

Technische Informationen

PLISSEE



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß




Bestellen Sie einfach online

Sie haben noch keinen Händlerzugang?
Dann registrieren Sie sich direkt hier:
www.leha.link/b2bshop



Telefon **+43 7272 5661 – 0**

E-Mail **info@leha.at**

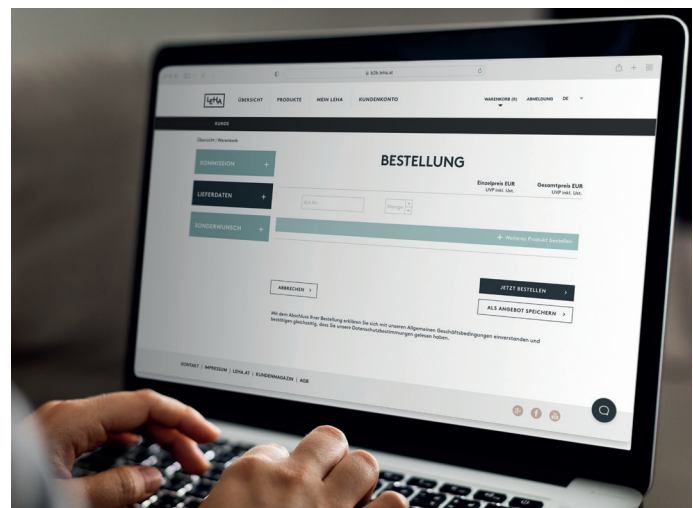

WhatsApp-Service


Jetzt chatten: +43 7272 5661 0



INHALT


Typenübersicht mit Größenbegrenzung	4-7	Plissee für Dachfenster	75-86
Neigungswinkel	7	Maßanleitung Dachfenster	76-77
Einzigartige Verkaufsargumente	8	SKPLOU, SKPLOUTN	78-79
Schienenfarben	9	DVOU	80-81
Plissee mit Griffbedienung	10	DV	82-83
VOU mit zwei Bedienungsschiene	10-11	Velux und ROTO Maße	84-86
Übersicht Montagearten VOU	12-13	Plissee Plafondanlagen	87-111
Maßanleitungen	15-24	Plafondanlagen, Maße, Hinterlüftung, Innenansicht, Montageprofil	88-89
VOU-EL mit Hybridbedienung	26-27	PLV Plafondanlage mit einer Griffbedienung	90-91
V mit einer Bedienungsschiene	28-29	PLVOU Plafondanlage mit zwei Griffbedienungen	92-93
VOUTN mit drei Bedienungsschienen	30-31	PLVTN Plafondanlage mit zwei Behängen	94-95
VTN mit zwei Bedienungsschienen	32-33	PLE Plafondanlage mit Elektroantrieb	96-97
Plissee mit Schnurbedienung	34-39	PLK Plafondanlage mit Kurbelantrieb	98-99
F mit Schnurbedienung	34-35	PL5 Plafondanlage für Fünfeck	100-101
FU mit zwei Schnurbedienungen	36-37	PLV6 Plafondanlage für Sechseck	102-103
FTN mit zwei Schnurbedienungen	38-39	PLVT2 Plafondanlage für Trapez mit zwei Schrägen	104-105
Plissee mit Kettenbedienung	40-41	PLVT1 Plafondanlage für Trapez mit einer Schräge	106-107
FK mit Kettenbedienung	40-41	PLVDR2 Plafondanlage für Dreieck mit zwei Schrägen	108-109
Plissee mit Elektroantrieb	42-43	PLVDR1 Plafondanlage für Dreieck mit einer Schräge	110-111
FE mit Elektroantrieb	42-43	Digitaldruck	112-113
Maßanleitung Sonderformen	45	Kindersicherheit	114
Maßanleitung Giebel	46-47	ViS-Klassifizierung	116-117
Plissee Sonderformen	48-73	Zeichenerklärung	118
GF Giebelfenster freihängend mit Schnurbedienung	48-49	Stoffübersicht	119-125
GV Giebelfenster gespannt mit Griffbedienung	50-51	Reinigung	127
GFSO Dreieck freihängend mit Schnurbedienung	52-53	Produkteigenschaften	128-129
GFSU Dreieck freihängend mit Schnurbedienung	54-55		
GX Dreieck freihängend ohne Bedienung	56-57		
SV5 mit Griffbedienung für Fünfeck-Anlagen	58-59		
SV6 mit Griffbedienung für Sechseck-Anlagen	60-61		
SVT2 Trapezanlage mit zwei Schrägen	62-63		
SVT1 Trapezanlage mit einer Schräge	64-65		
SVDR2 Dreieckanlagen mit zwei Schrägen	66-67		
SVDR1 Dreieckanlage mit einer Schräge	68-69		
SXDR Dreieckanlage feststehend	70-71		
SX90 Viertelkreis feststehend	72		
SX180 Halbkreis feststehend	73		

Typenübersicht mit Größenbegrenzung




Plissee, verspannt, mit Griffbedienung

Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m²)
VOU	15	180	10	270	3,2
VOU-EL	58	128	41	230	-
V	15	150	10	270	3,0
VOUTN	15	120	10	220	2,5
VOUTN2	15	120	10	220	2,0
VTN	25	120	10	220	2,5




Plissee, freihängend, mit Schnurbedienung

Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m²)
F	40	250	10	260	5
FU	40	250	10	250	5
FTN	40	250	10	250	5



Plissee, freihängend, mit Kettenbedienung

Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m²)
FK	40	260	10	260	6




Plissee, freihängend, mit Elektroantrieb

Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m²)
FE	motorenabhängig	250	10	250	motorenabhängig




Plissee für Giebel Fenster, freihängend (GF) oder verspannt (GV)

Art. Nr.	min. Grundlinie (cm)	max. Schräge (cm)	min. kleine Höhe (cm)	max. große Höhe (cm)	max. Fläche (m²)
GF	40	230	10	250	5
GV	30	120	30	220	2,6
GV2	30	120	30	220	2,6



Plissee für Dreiecksanlagen, freihängend


Art. Nr.	min. Grundlinie (cm)	max. Schräge (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m²)
GFSO	40	230	10	200	4,6
GFSU	40	230	10	250	5



SV5

Plissee für Fünfeck, verspannt


Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m²)
SV5	35	150	30	250	3,75



SV6

Plissee für Sechseck, verspannt


Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m²)
SV6	50	150	30	250	



SVDR1

Plissee für Dreiecksanlagen verspannt


Art. Nr.	min. Grundlinie (cm)	max. Grundlinie (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m²)
SVDR1	15	100	10	250	-
SVDR2	15	150	10	250	-



SXDR

Plissee für Dreiecksanlagen, feststehend


Art. Nr.	min. Grundlinie (cm)	max. Grundlinie (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m²)
SXDR	20	200	10	200	2
GX	20	200	10	250	2,2



SVT1

Plissee für Trapezanlagen, verspannt


Art. Nr.	min. Grundlinie (cm)	max. Grundlinie (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m²)
SVT1	40	150	10	250	5
SVT2	40	150	10	250	5



SX90

Plissee für Viertelkreis, feststehend

Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m²)
SX90	15	60	10	60	



SX180

Plissee für Halbkreis, feststehend


Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m²)
SX180	15	120	10	60	



SKPLOU

Plissee für Dachfenster, verspannt


Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m²)
SKPLOU	30	150	30	150	2,2
SKPLOUTN	30	80	30	150	1,2
DV	15	120	10	150	1,8
DVOU	15	120	10	150	1,8



PLV

Plissee für Plafondanlagen mit Griffbedienung, verspannt


Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)
PLV	15	150	10	400
PLVOU	15	128	10	400
PLVTN	15	150	10	400



PLE

Plissee für Plafondanlagen mit Elektroantrieb, verspannt


Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)
PLE	motorenabhängig	230	10	400



PLK

Plissee für Plafondanlagen mit Kurbelantrieb, verspannt


Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)
PLK	20	230	10	400



PLV5

Plissee für Plafondanlagen Fünfeck, verspannt


Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)
PLV5	40	100	30	250



PLV6

Plissee für Plafondanlagen Sechseck, verspannt


Art. Nr.	min. Breite (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)
PLV6	40	120	30	250



PLVT2

Plissee für Plafondanlagen Trapez, verspannt

Art. Nr.	min. Grundlinie (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)
PLVT2	15	150	10	250
PLVT1	15	150	10	250




PLVDR2

Plissee für Plafondanlagen Dreieck, verspannt

Art. Nr.	min. Grundlinie (cm)	max. Breite (cm)	min. Höhe (cm)	max. Höhe (cm)
PLVDR1	15	100	10	250
PLVDR2	15	150	10	250


Neigungswinkel

90°




freihängende
Anlage

90° – 75°




verspannte
Anlage

90° – 30°



Dachfenster
Anlage


0° – 45°




Plafond
Anlage

Einzigartige Verkaufsargumente


Überzeugend in allen Details




Eleganter **Metallgriff EOS**
(Standard, außer PG E)




Eleganter **Metallgriff FUSION**
(auf Wunsch)



Transparenter Bedienunggriff
in der Neigung, klappbar
(Standard bei PG E) Art.Nr. 29.7208



Angepasste Unterschiene für schräge
Glasleisten, verdeckt zudem die
Spannfüße



Dezente verschiebbare Spannfüße



Ein **Magnetverschluss** bei Plissee Typ
VOU sorgt für zusätzlichen Halt in der
oberen Endlage


Erklärung der lichttechnischen Werte

Die drei Werte Transmission, Absorption und Reflexion ergeben zusammen immer 100%.

Einflüsse durch Belüftung, Montageart und -abstand, Glas etc. sind nicht berücksichtigt.

Die lichttechnischen Werte entnehmen Sie bitte den Kollektionsblättern.


Beispiel: Stoff 2701 weiß dimout

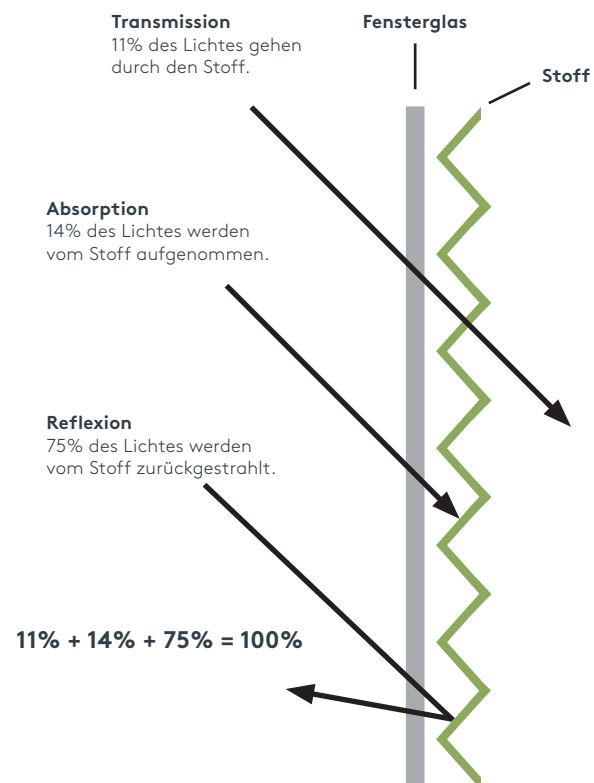


Schienenfarben

Sie haben die Auswahl unter 7 Schienenfarben. Zu jedem Stoffmuster haben wir für Sie eine Vorauswahl getroffen und damit die Standard-Schienenfarben festgelegt.

Natürlich können Sie selbst – ganz ohne Aufzahlung – eine andere der sechs Schienenfarben wählen: abgestimmt auf den Fensterrahmen, die Beschläge oder Ihre Inneneinrichtung.



weiß lackiert
ähnlich RAL 9016



beige lackiert
ähnlich RAL 9001




antik eloxiert



alu eloxiert
ähnlich RAL 9006



anthrazit lackiert
ähnlich RAL 9007



dunkelbraun lackiert
ähnlich RAL 8019





schwarz lackiert
ähnlich RAL 9005

Zusätzlich jede RAL-Sonderfarbe auf Wunsch möglich, Art.Nr: PL-SONDERF per lfm Plisseebreite


ⓘ Falls Schienen RAL-beschichtet werden, wird der transparente Bediengriff gefertigt.



Metallgriff EOS Standard

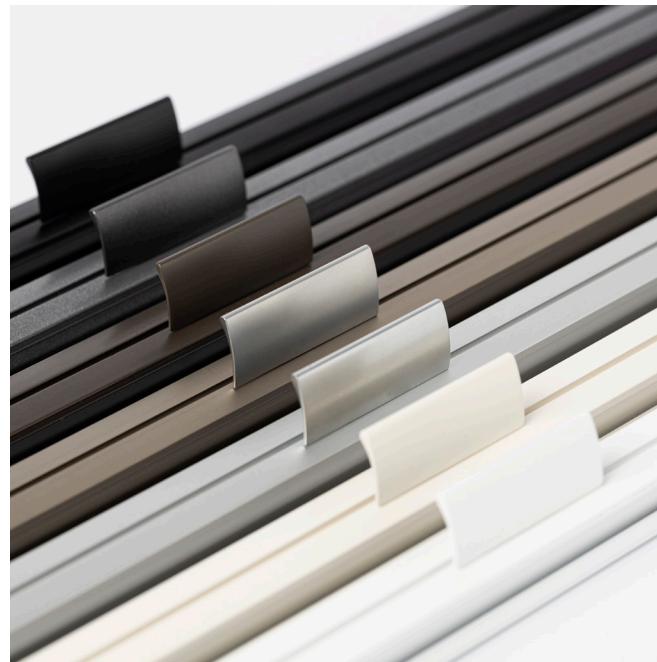

Metallgriff Fusion auf Wunsch




Plissee Typ VOU mit Griffbedienung

verspannt, mit zwei beweglichen Bedienungsschienen

Art. Nr. PL20VOU



3D-Ansicht

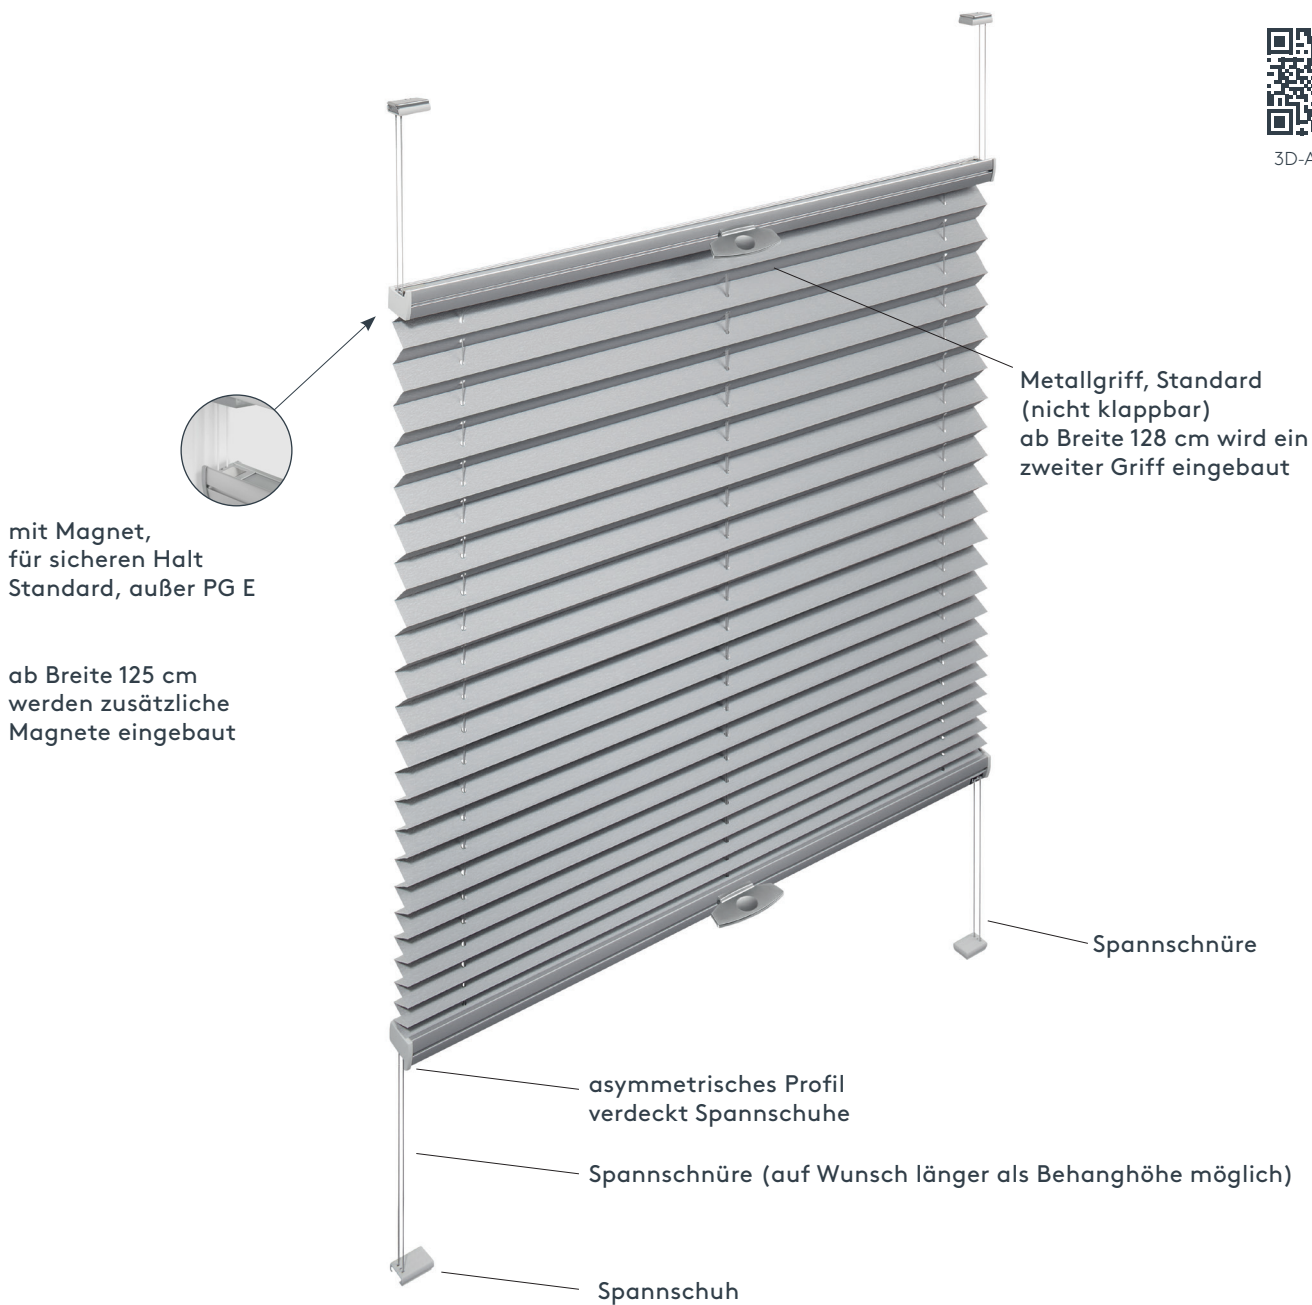


Metallgriff EOS
Art. Nr. 29.7741
Standard, außer PG E



Lieferbar in weiß, beige, alu, antik, anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Metallgriff FUSION
Art. Nr. 29.7704
Auf Wunsch



Lieferbar in weiß, beige, alu, anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard bei PG E



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599
+ Länge, silber



Stablänge

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Griffe EOS und FUSION sind für Verschiebestab nicht geeignet.

Plissees mit Stoffen aus der Preisgruppe E werden standardmäßig mit Kunststoffgriffen FLEX Art. Nr. 29.7208 geliefert.


Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe Art. Nr. 29.7741 bzw. 29.7704 gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung möglich.

Plissee, Anlage mit Spannschnüren, exakt nach Maß gefertigt. Für Dreh-Kipp-Fenster und Türen. Die Spannschnüre halten das Plissee auch bei gekipptem Fenster (bis max. 15% Kippwinkel) stabil.

Bedienung: mittels Griffen an Ober- und Unterschiene. Das Plissee bleibt in jeder gewünschten Position selbsttätig stehen. In der oberen Endlage zusätzlicher Halt durch die Haft-Magnete.

Montage: in die Glaslichte, an geraden, schrägen oder runden Glasleisten, auf den Fensterrahmen oder an die Wand (siehe Montagearten Seite 12-24).


Ober- und Unterschiene:

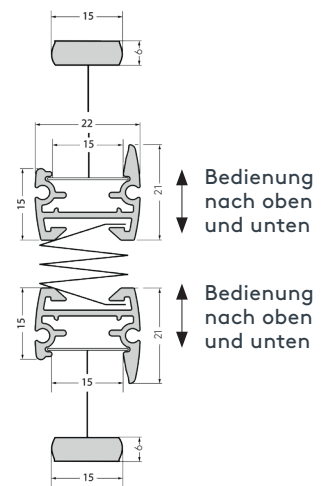


Griffbedienung
& Montagearten

maximale/ minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20VOU	verspannt, mit Griffbedienung an Ober- und Unterschiene	15	128	10	270	3,2
		15	180	10	200	

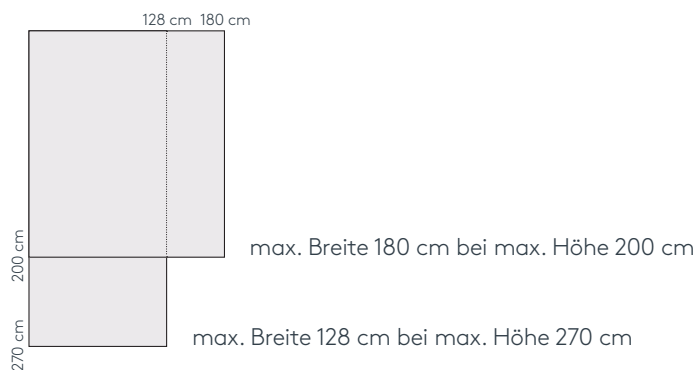

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	5 cm	6 cm	8 cm	9 cm	10 cm	

Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20VOU
2. fertige Anlagenbreite	Maßanleitungen S. 12-24
3. fertige Anlagenhöhe	Maßanleitungen S. 12-24
4. Stofffarbe	laut Kollektion
5. Montageart	4, 5, 6, 7, 8, 8G, 9, K, R (Montagearten S. 12-24)
6. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
7. Griff	Metallgriff EOS Standard oder Metallgriff FUSION (außer PG E), auf Wunsch Kunststoffgriff FLEX
Extras gegen Aufzahlung	
8. Verschiebestab	Art. Nr. 29.1599 + Länge

Übersicht Montagearten VOU


Montage in die Glasleiste geschraubt



gerade bzw. leicht
schräge Glasleiste



schräge Glasleiste



schmale Glasleiste
(ohne Magnetfunktion)



runde Glasleiste
(ohne Magnetfunktion)

Schienenfarbe	Kunststoffteile	Griff EOS	Griff FUSION
A	weiß	weiß	weiß
B	beige	beige	beige
L	grau	grau	grau
M	anthrazit	anthrazit	anthrazit
N	dunkelbraun	dunkelbraun	dunkelbraun
X	dunkelbraun	antik	dunkelbraun
Z	schwarz	schwarz	schwarz

Montage auf das Glas geklebt, ohne Bohren



TruFit
mit Griffleiste



Stick & Click
mit Griffen

Schienenfarbe	Griffleisten & Seitenschienen M8G	Seitenschienen M8
A	weiß	weiß
B	beige	beige
L	grau	grau
M	anthrazit	anthrazit
N	dunkelbraun	dunkelbraun
X	Farbe X nicht möglich!	dunkelbraun
Z	schwarz	schwarz

Montage mit Klemmträger, ohne Bohren



auf den Rahmen
mit Klemmträger

Schienenfarbe	Kunststoffteile
A	weiß
B	weiß
L	grau
M	schlamm
N	schlamm
X	schlamm
Z	schwarz

Montage auf den Fensterflügel geschraubt



auf die Glasleiste

Schienenfarbe	Kunststoffteile
A	weiß
B	beige
L	grau
M	anthrazit
N	dunkelbraun
X	dunkelbraun
Z	schwarz




Montage in die Glaslichte

bei geraden, rechtwinkligen Glasleisten, zum Schrauben
mit mindestens 15 mm Tiefe


M5



gerade, eckige Glasleiste
(Tiefe mind. 15 mm) mit Spannschuh

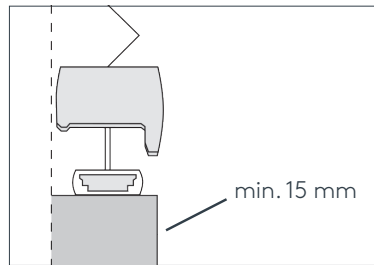


Schnitt Glasleiste mit Spannschuh
und Untersiene

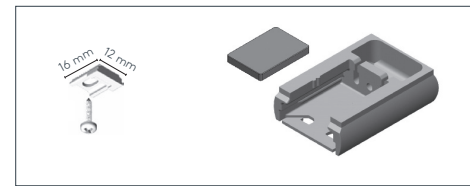

Anschraubteil:
Art. Nr. 29.7828

Spannschuh oben:
Art. Nr. 29.7941
mit Metallplatte
Art. Nr. 29.7934

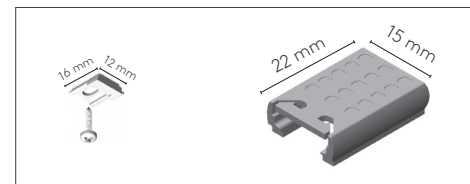

Anschraubteil:
Art. Nr. 29.7828


Spannschuh unten:
Art. Nr. 29.7943

Tipp

Bei Glasleistentiefen von weniger als 15 mm empfehlen wir
Montageart M6 mit schmalem Spannschuh.

Maßanleitung

Fertige Breite = Glaslichtenbreite - 3 mm
Fertige Höhe = Glaslichtenhöhe

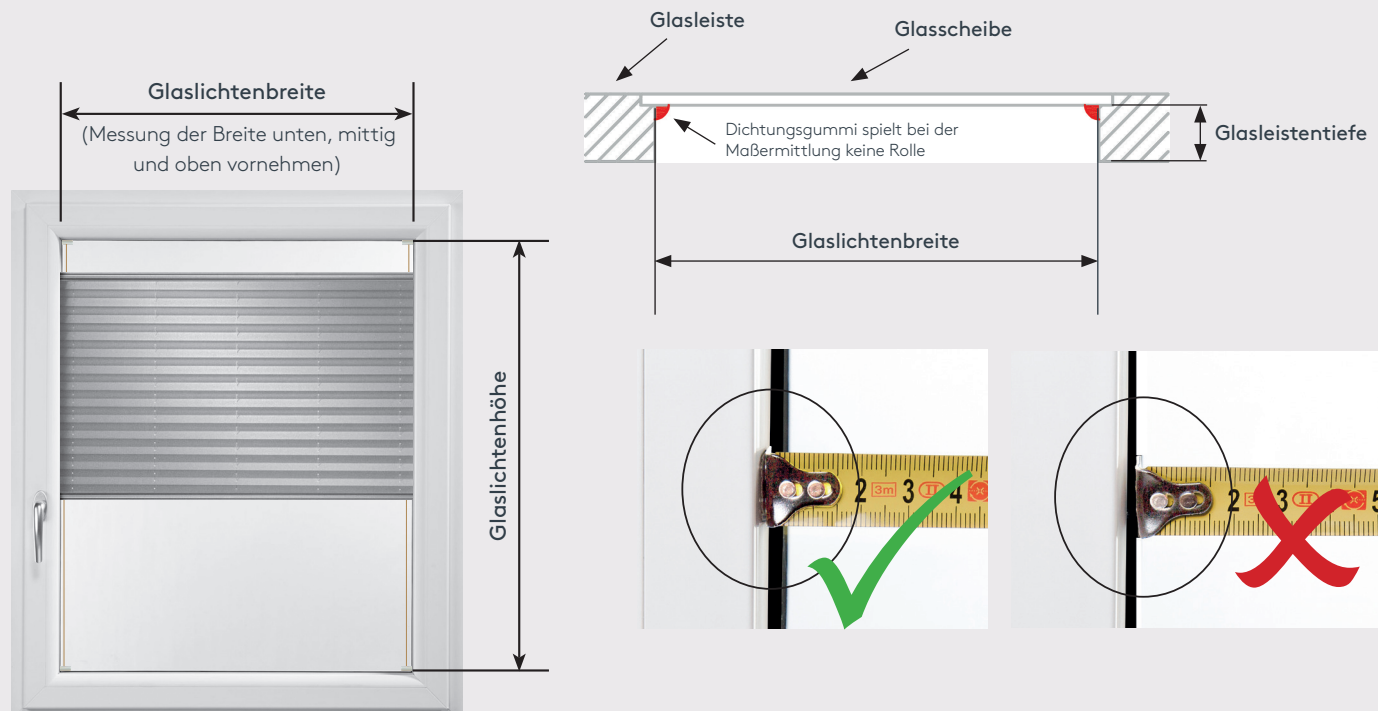

Link zum Montagefilm


Montage in die Glaslichte

bei schmalen Glasleisten, zum Schrauben


M6



schmale Glasleiste



Schnitt Glasleiste mit Spannschuh und Untersiene

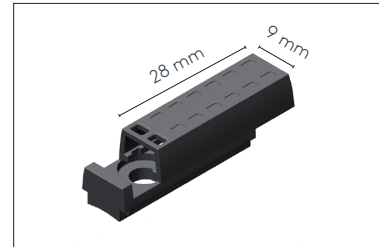


Spannschuh schmal, für oben und unten ohne Magnetfunktion
Art. Nr. 29.7833

⚠ ACHTUNG: maximale Breite = 128 cm
maximale Höhe = 250 cm
maximale Fläche = 3 m²

Maßanleitung

Fertige Breite = Glaslichtenbreite - 3 mm bei geraden Glasleisten
- 1 mm bei schrägen Glasleisten

Fertige Höhe = Glaslichtenhöhe

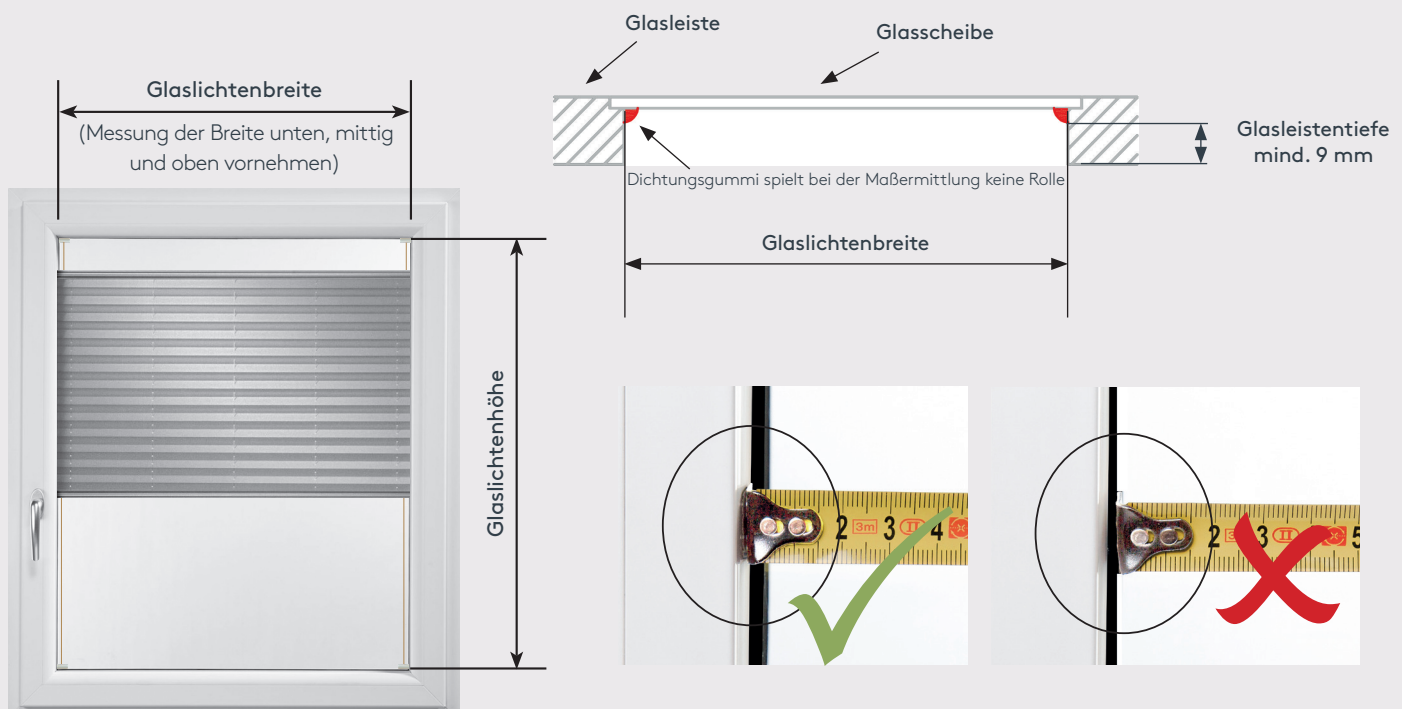


Link zum Montagefilm




Montage in die Glaslichte

bei konisch schrägen Glasleisten
zum Schrauben


M7

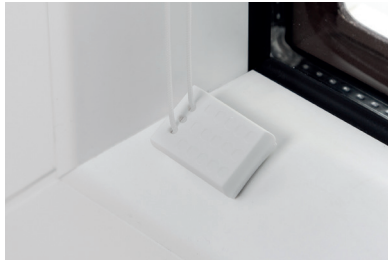

konisch schräge Glasleiste




Schnitt Glasleiste mit Spannschuh und Unterschiene

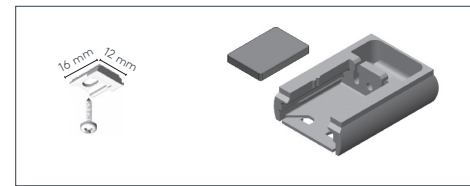

Anschraubteil:
Art. Nr. 29.7828

Spannschuh oben:
Art. Nr. 29.7941
mit Metallplatte
Art. Nr. 29.7934

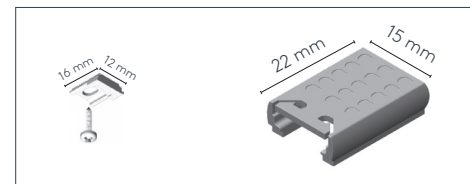

Anschraubteil:
Art. Nr. 29.7828

Spannschuh unten:
Art. Nr. 29.7943


Tipp

Bei Glasleistentiefen von weniger als 15 mm empfehlen wir Montageart M6 mit schmalen Spannschuh.

Maßanleitung

Fertige Breite = Glaslichtenbreite - 1 mm

Fertige Höhe = Glaslichtenhöhe

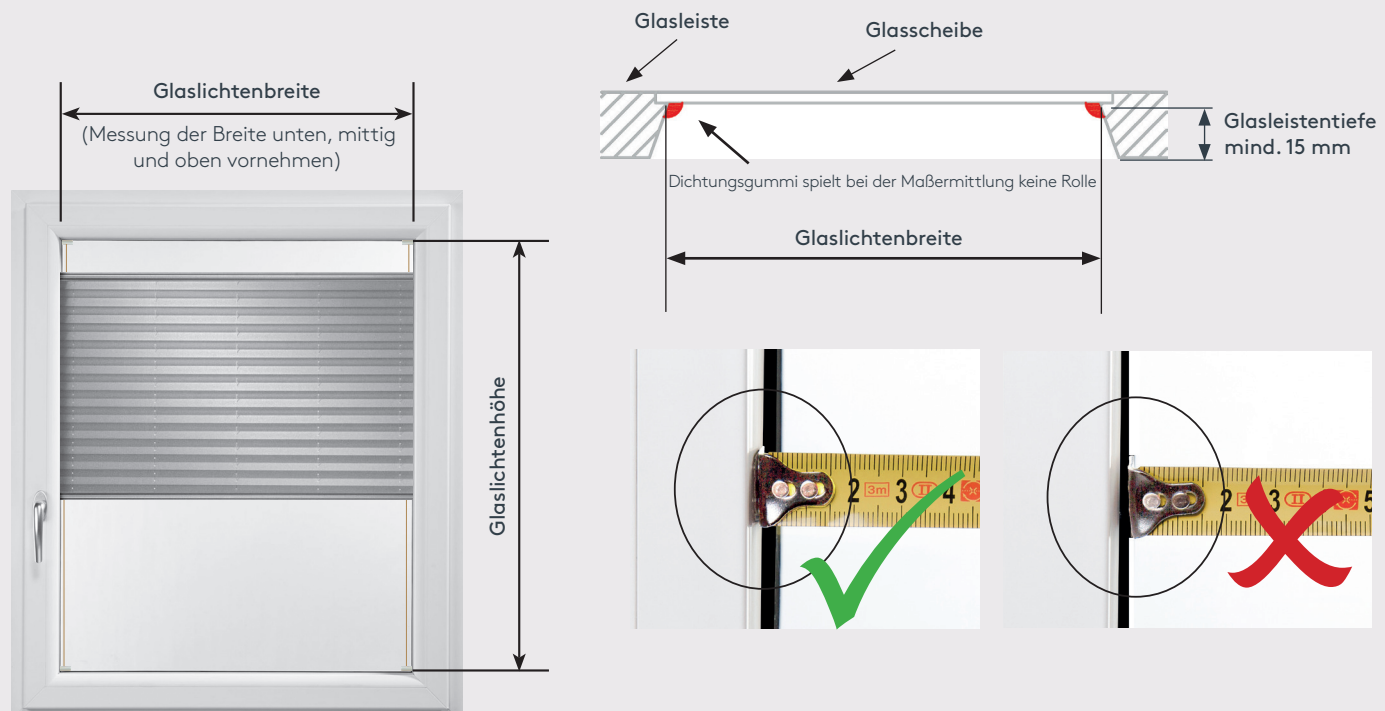

Link zum Montagefilm

Klebmontage auf das Glas


Stick & Click mit Griffbedienung

M8


Glasleistenform egal, zum Kleben, kein Anbohren des Fensters gegen Aufzahlung (siehe Preisklapper)




Glasleistenform egal ob gerade, konisch oder rund



Schnitt Klebeleiste



Spannschuh
Art. Nr. 29.7946 (links)
Art. Nr. 29.7945 (rechts)



Deckel für Spannschuh
Art. Nr. 29.7947

STICK & CLICK ermöglicht eine einfache Montage von Plissee auf das Glas – ganz **ohne Bohren und Schrauben**. Die Leisten werden direkt auf die Glasscheibe geklebt, das Plissee in die Halterung eingeklipst. Zur Reinigung kann das Plissee jederzeit von den Leisten abgenommen werden. Auch für Kippfenster bis zu einer maximalen Neigung von 15° geeignet. Nur möglich für Plissee „VOU“ und „VOUTN“. Die Breite der Leiste beträgt 16 mm (siehe Querschnitt), max. Fläche 2,5 m².

⚠ **ACHTUNG:** maximale Breite = 120 cm
maximale Höhe = 240 cm
maximale Fläche = 2,5 m²


Maßanleitung

Bei Blackout Stoffen ist diese Montageart nur bei gerader Glasleiste zu empfehlen.

• Kein Dichtungsgummi bzw. Dichtungsgummi schmaler als 5 mm

Fertige Breite = Glaslichtbreite - 2 mm

Fertige Höhe = Glaslichthöhe - 2 mm

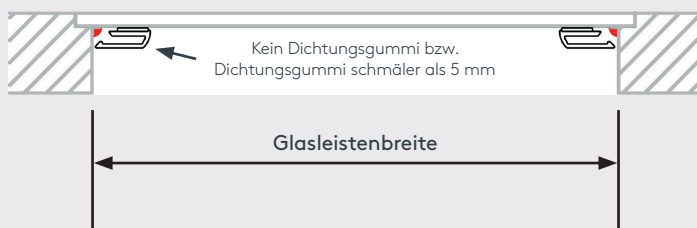


Gummidichtung schmaler als 5 mm

• Dichtungsgummi breiter als 5 mm

Fertige Breite = sichtbare Glasbreite + 7 mm

Fertige Höhe = sichtbare Glashöhe + 7 mm

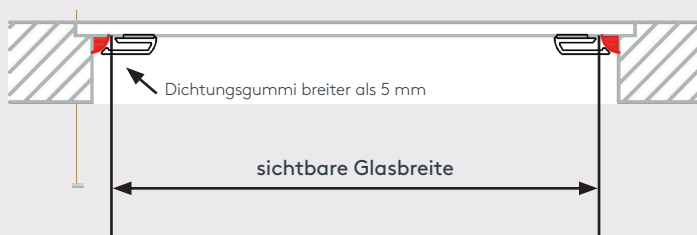

Gummidichtung breiter als 5,1 mm

Link zum Montagefilm




Klebmontage auf das Glas

TruFit mit Griffleiste bedienbar

M8G

Glasleistenform egal, zum Kleben, kein Anbohren des Fensters gegen Aufzählung (siehe Preisklapper)

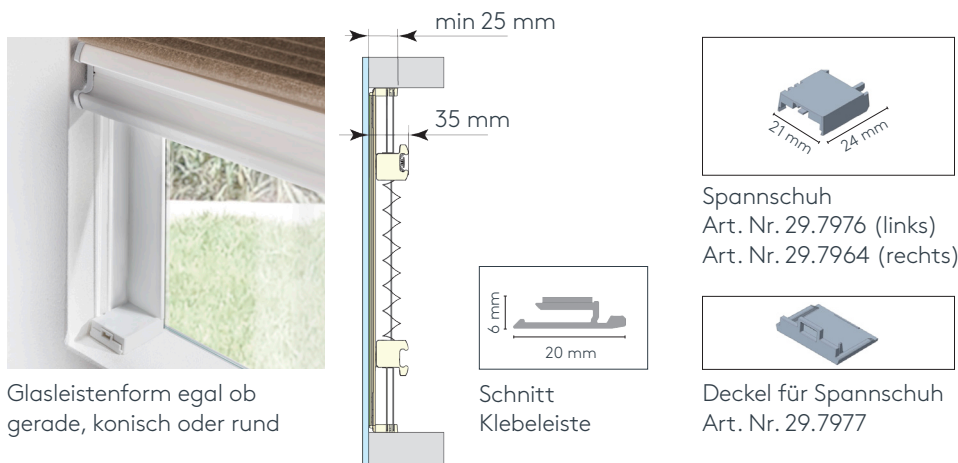

Glasleistenform egal ob gerade, konisch oder rund

⚠ ACHTUNG: maximale Breite = 180 cm
maximale Höhe = 220 cm
maximale Fläche = 2,5 m²

minimale Breite = 25 cm
minimale Höhe = 20 cm


TruFit ermöglicht eine einfache Montage von Plissee auf das Glas – ganz ohne Bohren und Schrauben. **Vorteil: Bedienschiene bleiben immer waagrecht, da diese mit den seitlichen Klebeschienen exakt geführt werden.** Die Leisten werden direkt auf die Glasscheibe geklebt, das Plissee in die Halterung eingeklipst. Zur Reinigung kann das Plissee jederzeit von den Leisten abgenommen werden. Auch für Kippfenster bis zu einer maximalen Neigung von 15° geeignet. Nur möglich für Plissee „VOU“. Die Breite der Leiste beträgt 20 mm (siehe Querschnitt), max. Fläche 2,5 m².

Maßanleitung

Bei Blackout Stoffen ist diese Montageart nur bei gerader Glasleiste zu empfehlen.

• Kein Dichtungsgummi bzw. Dichtungsgummi schmaler als 5 mm


Fertige Breite = Glaslichtbreite - 2 mm
Fertige Höhe = Glaslichthöhe - 2 mm

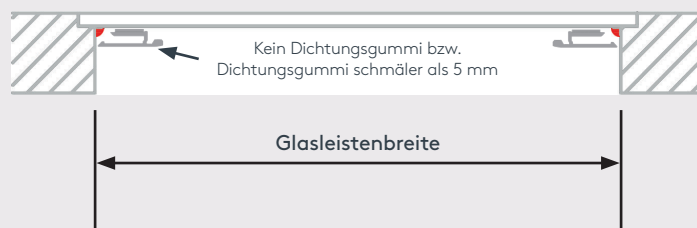

Gummidichtung schmaler als 5 mm

• Dichtungsgummi breiter als 5 mm

Fertige Breite = sichtbare Glasbreite + 7 mm
Fertige Höhe = sichtbare Glashöhe + 7 mm

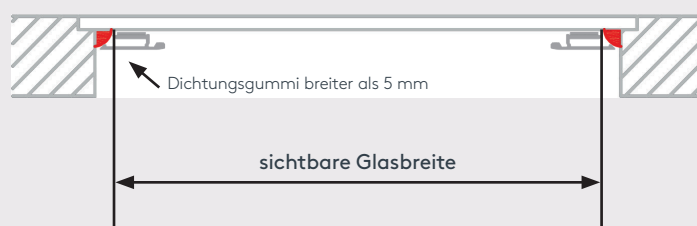

Gummidichtung breiter als 5,1 mm


Montage auf den Fensterflügel

Glasleistenform egal, zum Schrauben

M9




Glasleistenform egal ob gerade, konisch oder rund



Messpunkt
fertige Höhe

Schnitt Fensterrahmen
mit Kunststoffträger
und Unterschiene

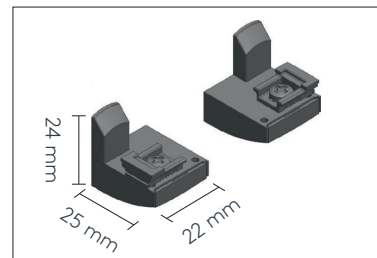

Kunststoffträger - Paar
für oben und unten
Art. Nr. 29.7999


⚠ ACHTUNG: maximale Breite = 128 cm
maximale Höhe = 250 cm
maximale Fläche = 3,0 m²

Maßanleitung

Fertige Breite: Wir empfehlen beidseitig je 1 cm Überstand, bzw. von Glasleistenfuge zu Glasleistenfuge. Bitte auf Fenstergriff achten!

Fertige Höhe: Wir empfehlen von Glasleistenfuge zu Glasleistenfuge.

Auf Wunsch beliebiger Überstand (wir empfehlen mindestens 3 cm oben und unten)

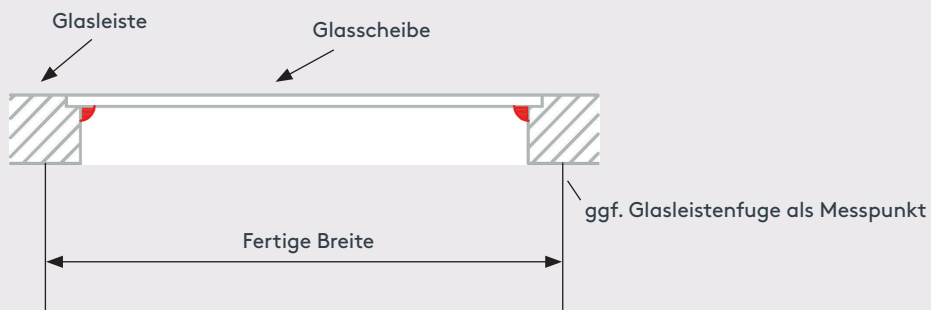

Empfohlener Messpunkt:
Glasleistenfuge
ggf. auf Beschläge achten



Empfohlener Messpunkt:
Glasleistenfuge




Link zum Montagefilm

Klemmmontage auf den Fensterflügel


Glasleistenform egal, zum Klemmen (kein Anbohren des Fensters)



Glasleistenform egal ob gerade,
konisch oder rund



Schnitt Klemmträger




Klemmträger verzinkt
für oben und unten
16-25 mm: Art. Nr. 29.7990
7-15 mm: Art. Nr. 29.7991 (optional)

! ACHTUNG: maximale Breite = 128 cm
maximale Höhe = 250 cm
maximale Fläche = 3,0 m²


Maßanleitung

Fertige Breite = Glaslichtenbreite -1 mm bei schrägen Glasleisten*
-3 mm bei geraden Glasleisten

Fertige Höhe = gesamte Flügelhöhe

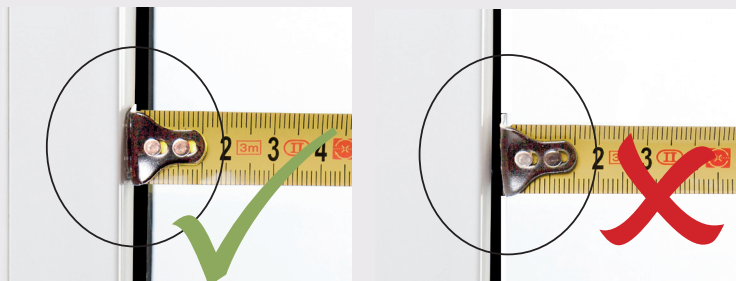

Dichtungsgummi spielt bei der
Maßermittlung keine Rolle

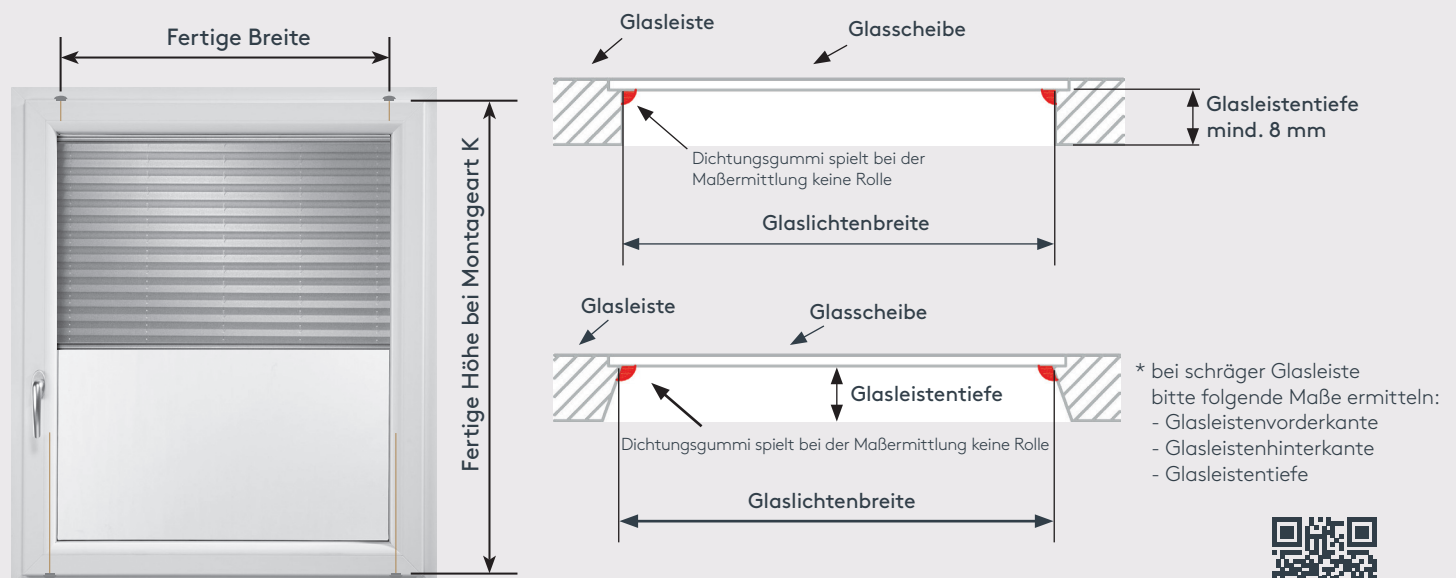

Link zum Montagefilm




Klemmmontage auf den Fensterflügel

Glasleistenform egal, Klemmträger (kein Anbohren des Fensters)
gegen Aufzahlung


M4



Glasleistenform egal ob gerade, konisch, rund



Schnitt Klemmträger




Klemmträger, Art. Nr. 29.7966
in weiß, beige, grau,
dunkelbraun oder schwarz

⚠ ACHTUNG: maximale Breite = 128 cm
maximale Höhe = 250 cm
maximale Fläche = 3,0 m²

Maßanleitung

Fertige Breite: Wir empfehlen beidseitig je 1 cm Überstand, bzw. von Glasleistenfuge zu Glasleistenfuge. Bitte auf Fenstergriff achten
Fertige Höhe: gesamte Flügelhöhe

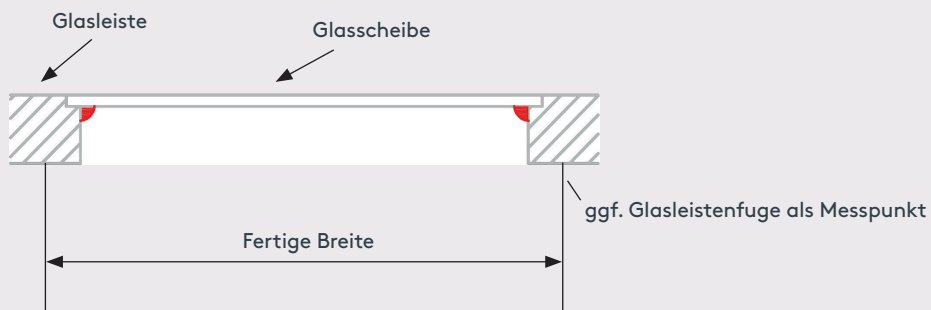

Breite:
Empfohlener Messpunkt:
Glasleistenfuge
ggf. auf Beschläge achten




Höhe:
Empfohlener Messpunkt:
Flügelhöhe

Montage in die Glaslichte


bei runden und schmalen Glasleisten, zum Schrauben



runde Glasleiste
(Tiefe min. 9 mm)



min. 9 mm gerade
Auflagefläche
Schnitt Glasleiste mit
Spannschuhhalter und
Unterschiene

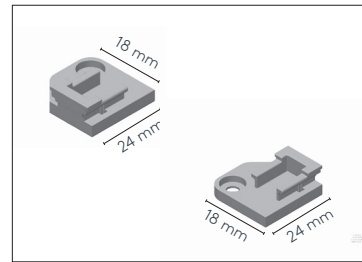


Spannschuhhalter
Art. Nr. 29.7929 (links)
Art. Nr. 29.7930 (rechts)

⚠ ACHTUNG: maximale Breite = 120 cm
maximale Höhe = 200 cm
maximale Fläche = 2,4 m²

Maßanleitung


Fertige Breite = Glaslichtenbreite - 1 mm
Fertige Höhe = Glaslichtenhöhe

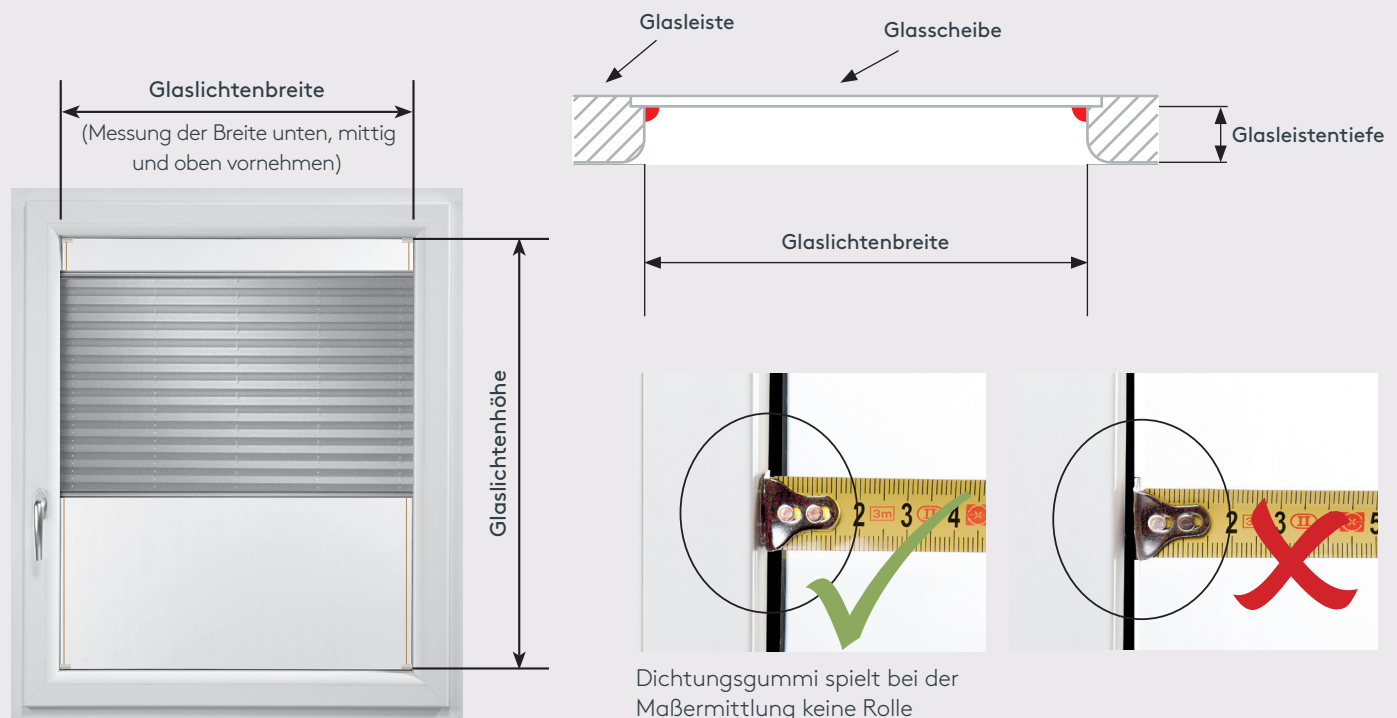

Montage an die Decke

für freihängende Anlagen

M1

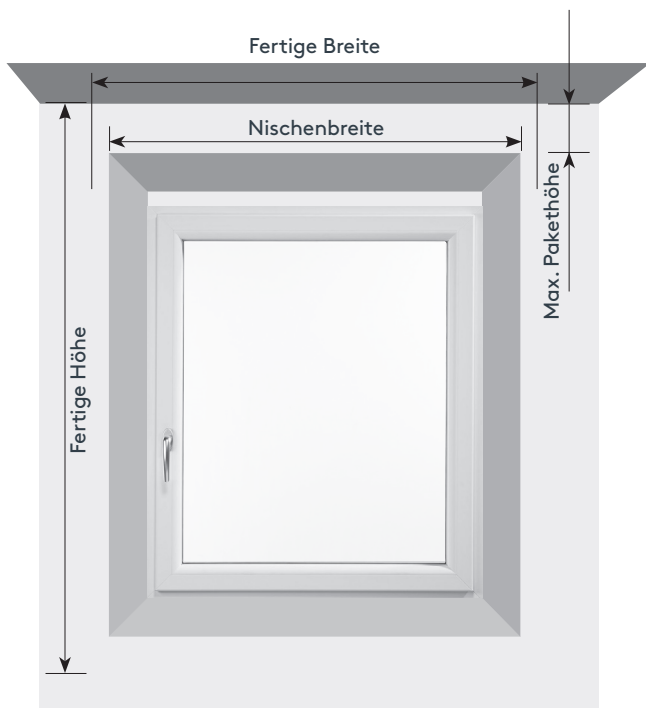


Maßanleitung

Fertige Breite = Nischenbreite + gewünschter Überstand (je Seite ca. 5 cm)

Fertige Höhe = von Decke bis gewünschter Überstand unten

Achtung Pakethöhe beachten!




Universalträger:
Art.Nr.: 29.7800
(oben)

Montage an die Wand

für freihängende Anlagen


M2

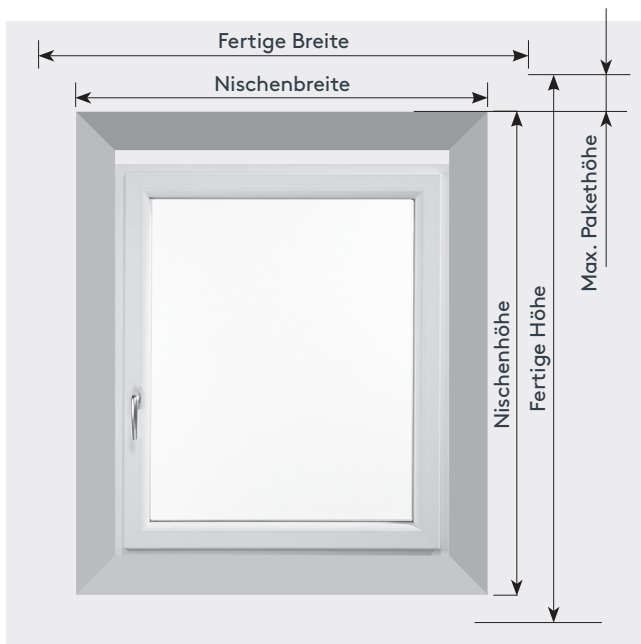

Maßanleitung


Fertige Breite = Nischenbreite + gewünschter Überstand (je Seite ca. 5 cm)

Fertige Höhe = Nischenhöhe + gewünschter Überstand oben (+ Pakethöhe) und unten (beliebig)



Wandträger:
Art.Nr.: 29.7961
(oben)

Produktion in Österreich

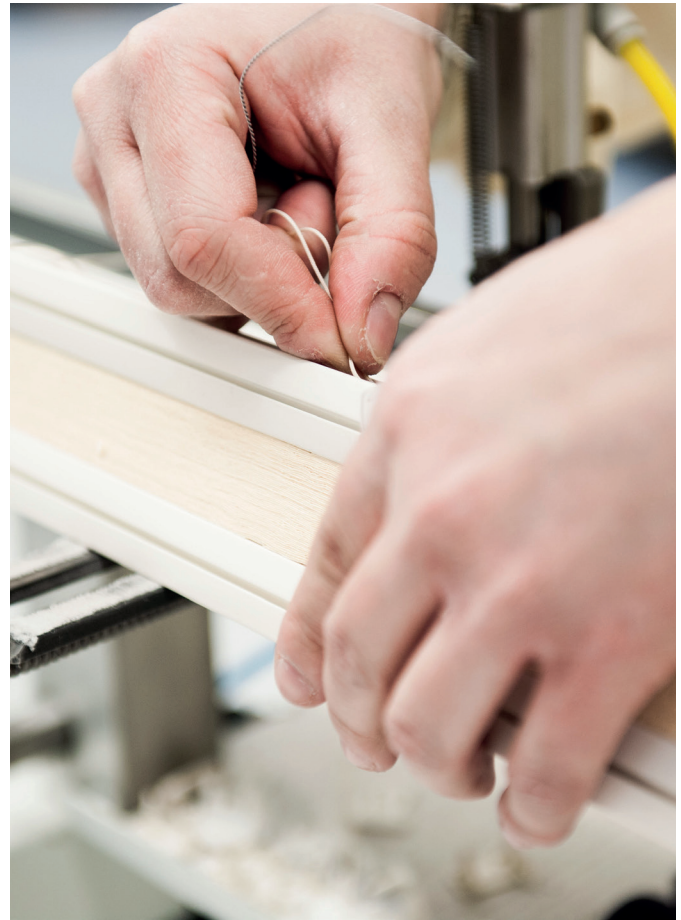

PRODUKTE AUS ÖSTERREICH


Damit bei LEHA alles wie am Schnürchen läuft, braucht es Mitarbeiter, die ihr Handwerk verstehen. Als erfolgreiches österreichisches Unternehmen mit hohem Innovationsgrad ist man stolz darauf, dass jedes Plissee am Standort Breitenbach hergestellt wird.

In jedem Produktionsbereich stehen ausgewiesene Fachkräfte an ihren Arbeitsplätzen und sorgen mit Handarbeit, Geschick und Genauigkeit für die nachhaltig hohe Qualität aller LEHA-Produkte.

Plissee Typ VOU-EL mit PowerView® Hybridantrieb

verspannt, mit zwei beweglichen Bedienungsschienen und Hybridbedienung (händisch/motorisiert)

Art. Nr. PL20VOU-EL




Zubehör:
Hand- und Wandsender
siehe Seite 128 + 129.



Video
PL20VOU-EL

USB-C Ladebuchse



Akku-Motor in Oberschiene integriert

Durch die Motorisierung (Antriebskette) entsteht links und rechts ein Lichtspalt von je 5 mm zwischen Stoff und Glasleiste.

Dies ist besonders zu berücksichtigen bei schrägen oder abgerundeten Glasleisten sowie bei Verdunkelungsstoffen.


Führungskette in weiß, grau und schwarz verfügbar.

Spannschnüre werden farblich an Führungskette angepasst.

Schienenfarbe → Führungskettenfarbe


weiß lackiert, beige lackiert	→	weiß
grau lackiert, anthrazit lackiert	→	grau
dunkelbraun lackiert, schwarz lackiert	→	schwarz

Metallgriff EOS
Art. Nr. 29.7741
Standard, außer PG E



Lieferbar in weiß, beige, alu, antik, anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Metallgriff FUSION
Art. Nr. 29.7704
Auf Wunsch



Lieferbar in weiß, beige, alu, anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard bei PG E



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599
+ Länge, silber



Stablänge

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Griffe EOS und FUSION sind für Verschiebestab nicht geeignet.

Plissees mit Stoffen aus der Preisgruppe E werden standardmäßig mit Kunststoffgriffen FLEX Art. Nr. 29.7208 geliefert.

Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe Art. Nr. 29.7741 bzw. 29.7704 gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung möglich.

Plissee, Anlage mit PowerView® Duomotion™ Hybridantrieb, händisch und motorisiert bedienbar, exakt nach Maß gefertigt. Für Dreh-Kipp-Fenster und Türen. Die Spannschnüre halten das Plissee auch bei gekipptem Fenster (bis max. 15% Kippwinkel) stabil. Akku-Motor ist in Oberschiene integriert und somit von außen nicht sichtbar.

Bedienung: Die Oberschiene kann händisch und motorisiert bewegt werden.


Die Unterschiene kann mittels Griff händisch bedient werden.

Beide Schienen lassen sich in jeder gewünschten Höhe positionieren.

Befindet sich die Unterschiene in einer mittleren Position, wird beim Herunterfahren der motorisierten Oberschiene diese automatisch mitgeführt. Dadurch schiebt die Oberschiene das Plissee nach unten zu einem Paket zusammen.

Montage: in die Glaslichte, an geraden, schrägen oder auf den Fensterflügel (siehe Montagearten Seite 12-24).

Ober- und Unterschiene:

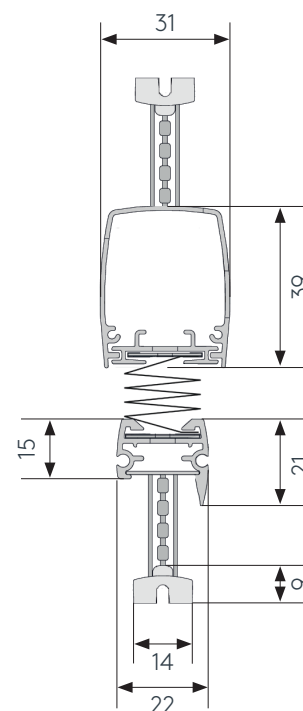

maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20VOU-EL	verspannt, mit Hybridbedienung	58	128	41	230

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	230 cm	Anlagenhöhe Pakethöhe
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	8 cm	10 cm	11 cm	12 cm	

Montagematerial

Montageart 5+7 (M5) + (M7)	Montageart 3 (M3)
Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten	am Fensterrahmen
 Spannschuh Art. Nr. 29.7790  Anschraubteil Art. Nr. 29.7829 (oben + unten)	 Wandwinkel Art. Nr. 29.7824  Abdeckung für Wandwinkel Art. Nr. 29.7825 (oben + unten)




Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20VOU-EL
2. fertige Anlagenbreite	Maßanleitungen S. 12-24
3. fertige Anlagenhöhe	Maßanleitungen S. 12-24
4. Stofffarbe	laut Kollektion
5. Montageart	3, 5 oder 7 (Montagearten S. 12-24)
6. Schienenfarbe	weiß-, beige-, grau-, anthrazit-, dunkelbraun- oder schwarz lackiert
7. Griff	Metallgriff EOS Standard oder Metallgriff FUSION (außer PG E), auf Wunsch Kunststoffgriff FLEX
Extras gegen Aufzahlung	
8. Verschiebestab	Art. Nr. 29.1599 + Länge

Plissee Typ V mit Griffbedienung


verspannt, an der Unterleiste bedienbar

Art. Nr. „PL20V“

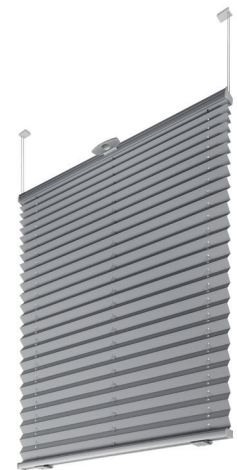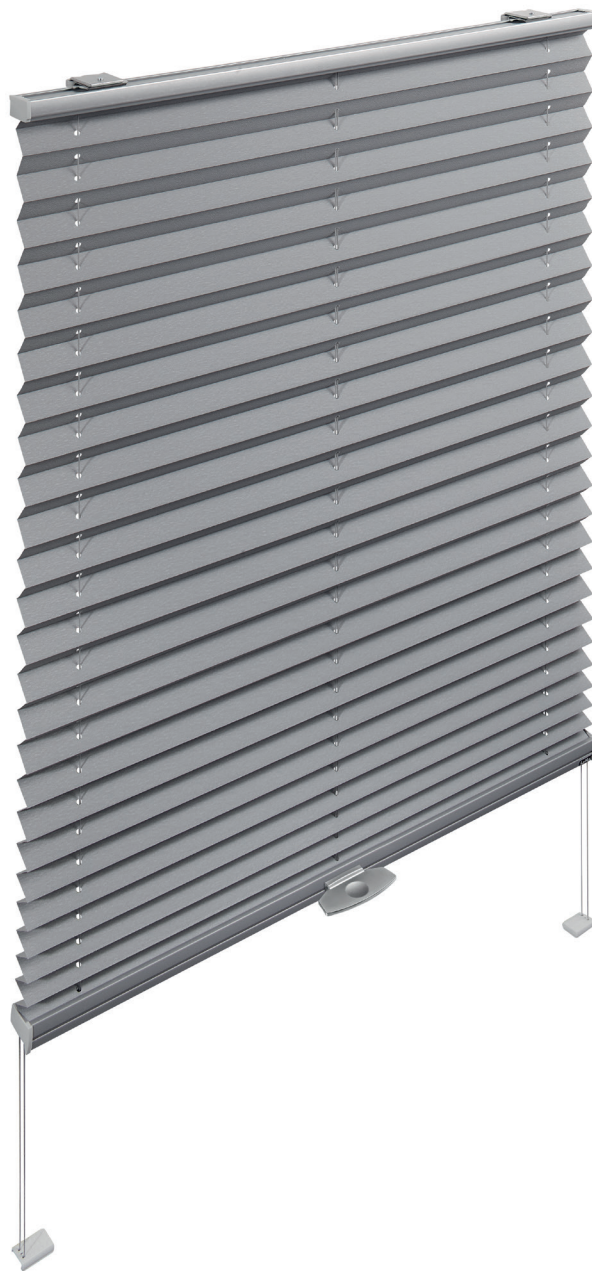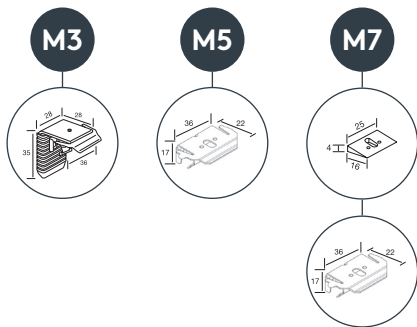


Anlage lässt sich auch kopfüber montieren, d.h. Behang schließt von unten nach oben. Bitte bei Bestellung angeben!

Metallgriff EOS
Art. Nr. 29.7741
Standard, außer PG E



Lieferbar in weiß, beige, alu, antik, anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Metallgriff FUSION
Art. Nr. 29.7704
Auf Wunsch



Lieferbar in weiß, beige, alu, anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard bei PG E



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599
+ Länge, silber



Stablänge

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Griffe EOS und FUSION sind für Verschiebestab nicht geeignet.

Plissees mit Stoffen aus der Preisgruppe E werden standardmäßig mit Kunststoffgriffen FLEX Art. Nr. 29.7208 geliefert.

Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe Art. Nr. 29.7741 bzw. 29.7704 gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung möglich.


Plissee, Anlage mit Spannschnüren, exakt nach Maß gefertigt.

Für Dreh-Kipp-Fenster und Türen. Die Spannschnüre halten das Plissee auch bei gekipptem Fenster (bis max. 15% Kippwinkel) stabil.

Bedienung: mittels Griff an Unterschiene. Das Plissee bleibt in jeder gewünschten Position selbsttätig stehen.

Montage: in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten, auf den Fenster-rahmen oder an die Wand (siehe Montagearten Seite 12-24).


Ober- und Unterschiene:

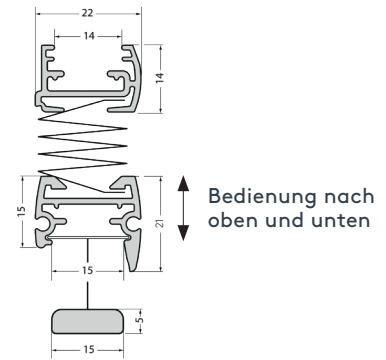



maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20V	verspannt, mit Griffbedienung an Unterschiene	15	120	10	270	3,0
		15	150	10	150	

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm		Anlagenhöhe Pakethöhe
Pakethöhe (cm) ca.	5 cm	6 cm	8 cm	9 cm	10 cm		

Montagematerial

Montageart 3 (M3)	Montageart 5 + 7 (M5) + (M7)
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
 Wandträger: Art. Nr. 29.7961 (oben) Spannschnur- winkel: Art. Nr. 29.7965 (unten)	 Ausgleichskeil 11°: Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7) Universalträger: Art. Nr. 29.7800 (oben) Spannschuh: Art. Nr. 29.7943 (unten)


Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20V
2. fertige Anlagenbreite	Maßanleitungen S. 12-24
3. fertige Anlagenhöhe	Maßanleitungen S. 12-24
4. Stofffarbe	laut Kollektion
5. Montageart	3, 5 oder 7
6. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
7. Griff	Metallgriff EOS Standard oder Metallgriff FUSION (außer PG E), auf Wunsch Kunststoffgriff FLEX
Extras gegen Aufzahlung	
8. Verschiebestab	Art. Nr. 29.1599 + Länge

Plissee Typ VOUTN mit Griffbedienung Tag/Nacht

verspannt, mit drei beweglichen Bedienungsschienen


Art. Nr. „PL20VOUTN“

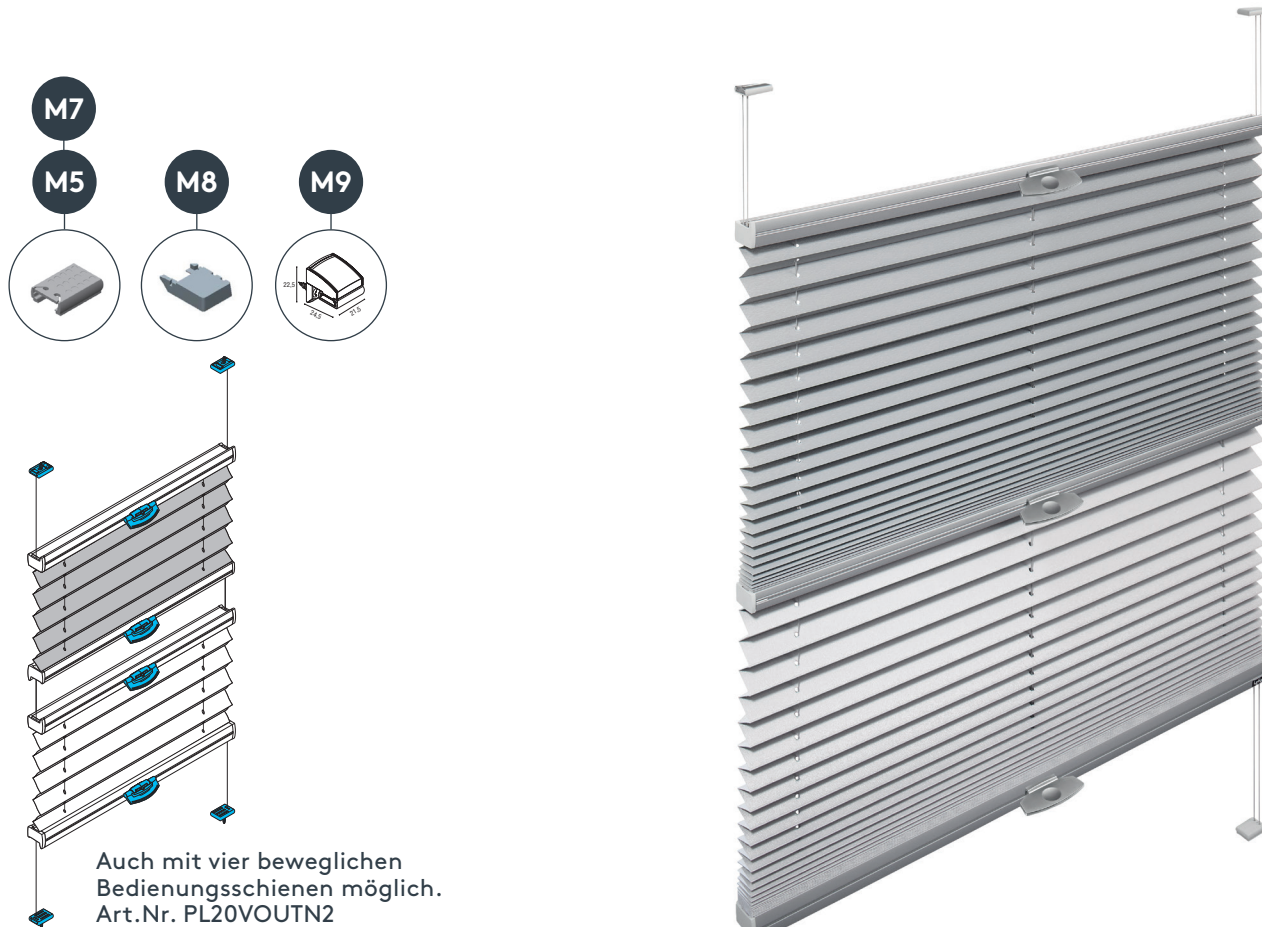


INFO: Art. Nr. PLDUVOUTN
Kombination aus
Plissee und Duette

Zwei Behänge z.B. transparent (Tag)
und verdunkelnd (Nacht) in einer
Anlage. Der schwerere Behang muss
unten angebracht sein.


Nacht

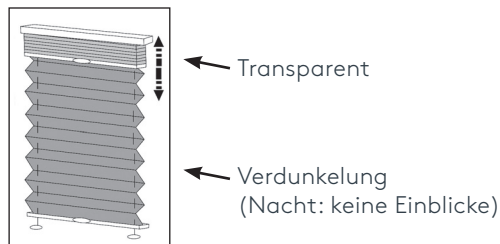

Tag

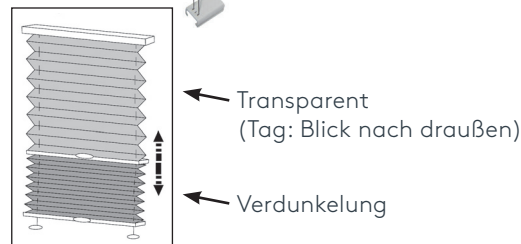


Metallgriff EOS
Art. Nr. 29.7741
Standard, außer PG E



Lieferbar in weiß, beige, alu, antik,
anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Metallgriff FUSION
Art. Nr. 29.7704
Auf Wunsch



Lieferbar in weiß, beige, alu,
anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard bei PG E



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599
+ Länge, silber



Stablänge

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe
mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Griffe EOS und FUSION sind für Verschiebestab nicht geeignet.

Plissees mit Stoffen aus der Preisgruppe E werden
standardmäßig mit Kunststoffgriffen FLEX Art. Nr. 29.7208 geliefert.


Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe Art. Nr. 29.7741 bzw.
29.7704 gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung möglich.

Plissee, Anlage mit verspannter Führungsschnur für senkrechte Dreh-Kipp-Fenster (bis 15° Neigung) und Balkon-Türen verhindert beim Kippen des Fensters bzw. der Tür das nach vorne Fallen des Plissees.

Montage: in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten, auf den Fensterrahmen oder an die Wand (siehe Montagearten Seite 12-24).

Bedienung: erfolgt mit den Bedienungsgriffen durch Hinauf- und Hinunterschieben der Bedienungsschienen.

Ober-, Mittel- und Unterschiene:

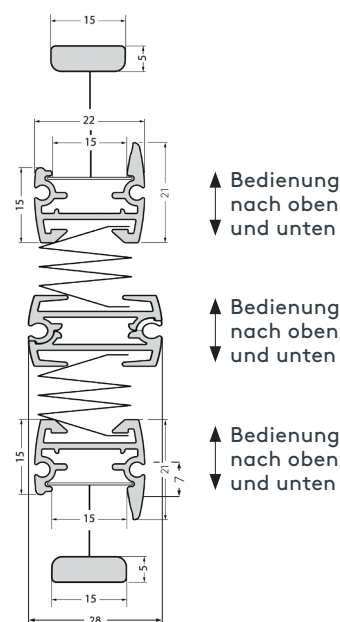

maximale / minimale Maße




Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20VOUTN	verspannt, mit Griffbedienung an Ober-, Mittel- und Unterschiene	15	120	10	220	2,5*
PL20VOUTN2	verspannt, mit Griffbedienung an Ober-, zwei Mittel- und Unterschiene	15	120	10	220	2,0*

* max. Fläche pro Behang

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	Anlagenhöhe Pakethöhe
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	9 cm	11 cm	13 cm	15 cm	

Montagematerial

Montageart 9 (M9)	Montageart 5+7 (M5) + (M7)	Montageart 8 (M8)
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten	Montage auf das Glas
 Kunststoffträger: Art. Nr. 29.7999 (oben links und rechts) Kunststoffträger: Art. Nr. 29.7999 (unten links und rechts)	 Spannschuh oben Art. Nr. 29.7941 Spannschuh unten Art. Nr. 29.7943 Anschraubteile Art. Nr. 29.7828 (oben + unten)	 Spannschuh Art. Nr. 29.7946 (links) Art. Nr. 29.7945 (rechts) Deckel für Spannschuh Art. Nr. 29.7947 (oben + unten)

Bestellangaben

- Art. Nr. **PL20VOUTN / PL20VOUTN2**
- fertige Anlagenbreite **Maßanleitungen S. 12-24**
- fertige Anlagenhöhe **Maßanleitungen S. 12-24**
- Stofffarbe oben **laut Kollektion**
- Stofffarbe unten **laut Kollektion**
- Montageart **5, 7, 8 oder 9**
- Schienenfarbe oben **Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar**
- Schienenfarbe unten **Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar**
- Griff **Metallgriff EOS Standard oder Metallgriff FUSION (außer PG E), auf Wunsch Kunststoffgriff FLEX**

Extras gegen Aufzahlung


- Verschiebestab **Art. Nr. 29.1599 + Länge**



Plissee Typ VTN mit Griffbedienung Tag/Nacht

verspannt, mit zwei beweglichen Bedienungsschienen


Art. Nr. „PL20VTN“

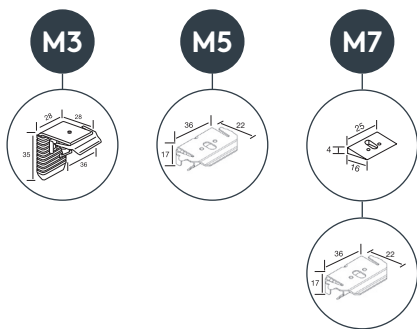

Zwei Behänge z.B. transparent (Tag) und verdunkelnd (Nacht) in einer Anlage. Der schwere Behang muss unten angebracht sein.

Anlage lässt sich auch kopfüber montieren.


Nacht



← Transparent

← Verdunkelung
(Nacht: keine Einblicke)

Tag



← Transparent
(Tag: Blick nach draußen)


← Verdunkelung

Metallgriff EOS
Art. Nr. 29.7741
Standard, außer PG E



Lieferbar in weiß, beige, alu, antik, anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Metallgriff FUSION
Art. Nr. 29.7704
Auf Wunsch



Lieferbar in weiß, beige, alu, anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard bei PG E



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599
+ Länge, silber



Stablänge

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Griffe EOS und FUSION sind für Verschiebestab nicht geeignet.

Plissees mit Stoffen aus der Preisgruppe E werden standardmäßig mit Kunststoffgriffen FLEX Art. Nr. 29.7208 geliefert.


Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe Art. Nr. 29.7741 bzw. 29.7704 gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung möglich.

Plissee, Anlage mit verspannter Führungsschnur für senkrechte Dreh-Kipp-Fenster (bis 15° Neigung) und Balkon-Türen verhindert beim Kippen des Fensters bzw. der Tür das nach vorne Fallen des Plissee.

Montage: in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten, auf den Fensterrahmen oder an die Wand (siehe Montagearten Seite 12-24).

Bedienung: erfolgt mit dem Bedienungsgriff durch Hinauf- und Hinunterschieben der Bedienungsschienen.

Ober-, Mittel- und Unterschiene:

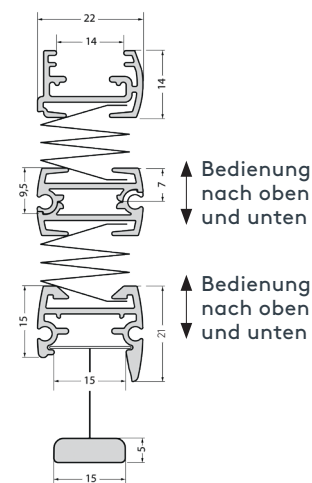

maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20VTN	verspannt, mit Griffbedienung an Mittel- und Unterschiene	25	120	10	220	2,5*

* max. Fläche pro Behang

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	9 cm	11 cm	13 cm	15 cm	

Montagematerial

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5)+(M7)
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
Wandträger: Art. Nr. 29.7961 (oben) Spannschnurwinkel: Art. Nr. 29.7965 (unten)	Ausgleichskeil 11°: Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7) Universalträger: Art. Nr. 29.7800 (oben) Spannschuh: Art. Nr. 29.7807S (unten)

Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20VTN
2. fertige Anlagenbreite	Maßanleitungen S. 12-24
3. fertige Anlagenhöhe	Maßanleitungen S. 12-24
4. Stofffarbe oben	laut Kollektion
5. Stofffarbe unten	laut Kollektion
6. Montageart	3, 5 oder 7
7. Schienenfarbe oben	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
8. Schienenfarbe unten	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
9. Griff	Metallgriff EOS Standard oder Metallgriff FUSION (außer PG E), auf Wunsch Kunststoffgriff FLEX

Extras gegen Aufzahlung


10. Verschiebestab	Art. Nr. 29.1599 + Länge
--------------------	--------------------------




Plissee Typ F mit Schnurbedienung

freihängend oder mit Pendelsicherung

Art. Nr. „PL20F“

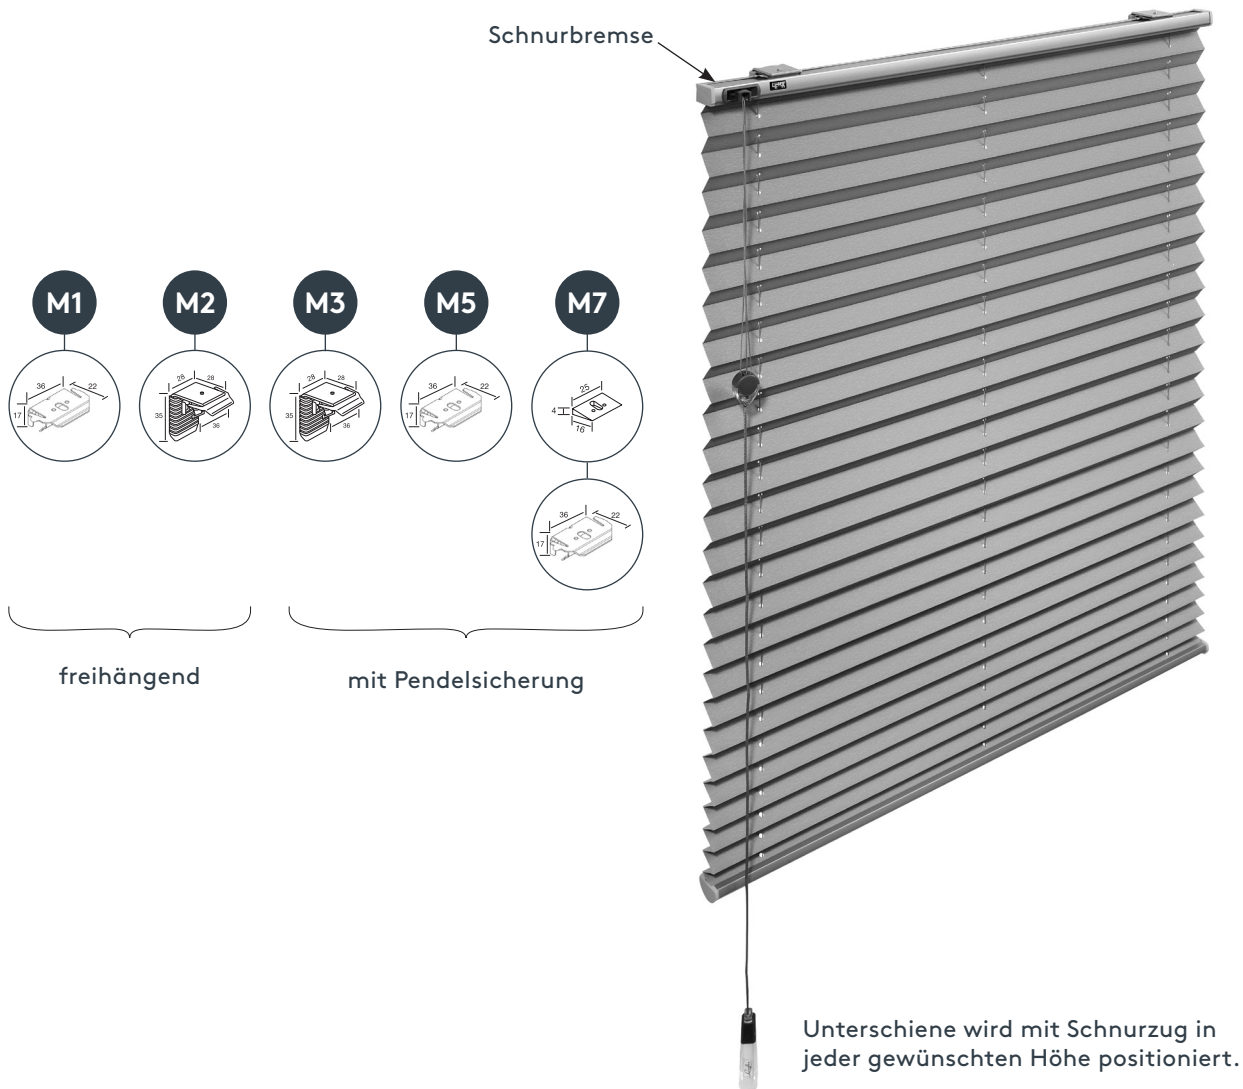


Pendelsicherung:




für M3, M5 und M7
Das Spannseil läuft zusätzlich 5 mm innerhalb der Stoffaußenkante.

Bedienung:




links rechts

Schnurbremse:




Schnurhalter:



Art.Nr. 15.6870

Schnurverbinder




Art.Nr. 29.7536

HINWEIS: Die Oberschiene darf nicht weniger als 150 cm vom Boden entfernt montiert sein.

Plissee, freihängende Anlage oder als Anlage mit Pendelsicherung (keine Aufzählung) an senkrechten Dreh-Kipp-Fenstern (bis 15° Neigung) und Balkon-Türen.
Bedienung: erfolgt rechts oder links durch Zugschnur mit Schnurbremse, die das Plissee in jeder gewünschten Höhe festhält.
Montage: an die Decke oder Wand (freihängend), in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten oder auf den Fensterrahmen mit Pendelsicherung.

Ober- und Unterschiene:

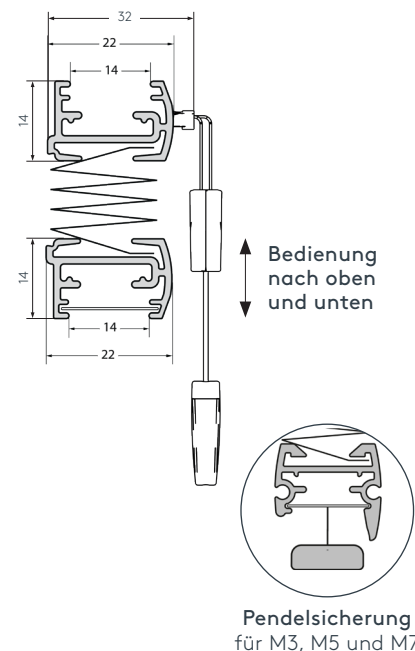

Schnur- und Kettenbedienung

maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20F	mit Zugschnurbedienung	40	250*	10	260	5**

* Stoffabhängig

** Bei Blackout-Stoffen max. 4 m²

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	4,5 cm	6 cm	7 cm	8,5 cm	10 cm	

Montagematerial

Montageart 1 (M1)	Montageart 2 (M2)	Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5 + M7)
freihängend		mit Pendelsicherung	
Deckenmontage	Wandmontage	Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
 Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (oben)	 Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 (oben)	 Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 (oben) Spannschnurwinkel: Art.Nr.: 29.7965 (unten)	 Ausgleichskeil 11°: Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7) Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (oben) Spannschuh: Art. Nr. 29.7807S (unten)

Bestellangaben


1. Art. Nr. PL20F
2. fertige Anlagenbreite Maßanleitungen S. 12-24
3. fertige Anlagenhöhe Maßanleitungen S. 12-24
4. Stofffarbe laut Kollektion
5. Bedienungsseite links oder rechts
6. Schnurlänge in cm*
7. Montageart 1, 2, 3, 5 oder 7
8. Schienenfarbe Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar

* Auf Kindersicherheit achten


Plissee Typ FU frei positionierbarer Behang

mit zwei Schnurbedienungen, freihängend oder mit Pendelsicherung

Art. Nr. „PL20FU“

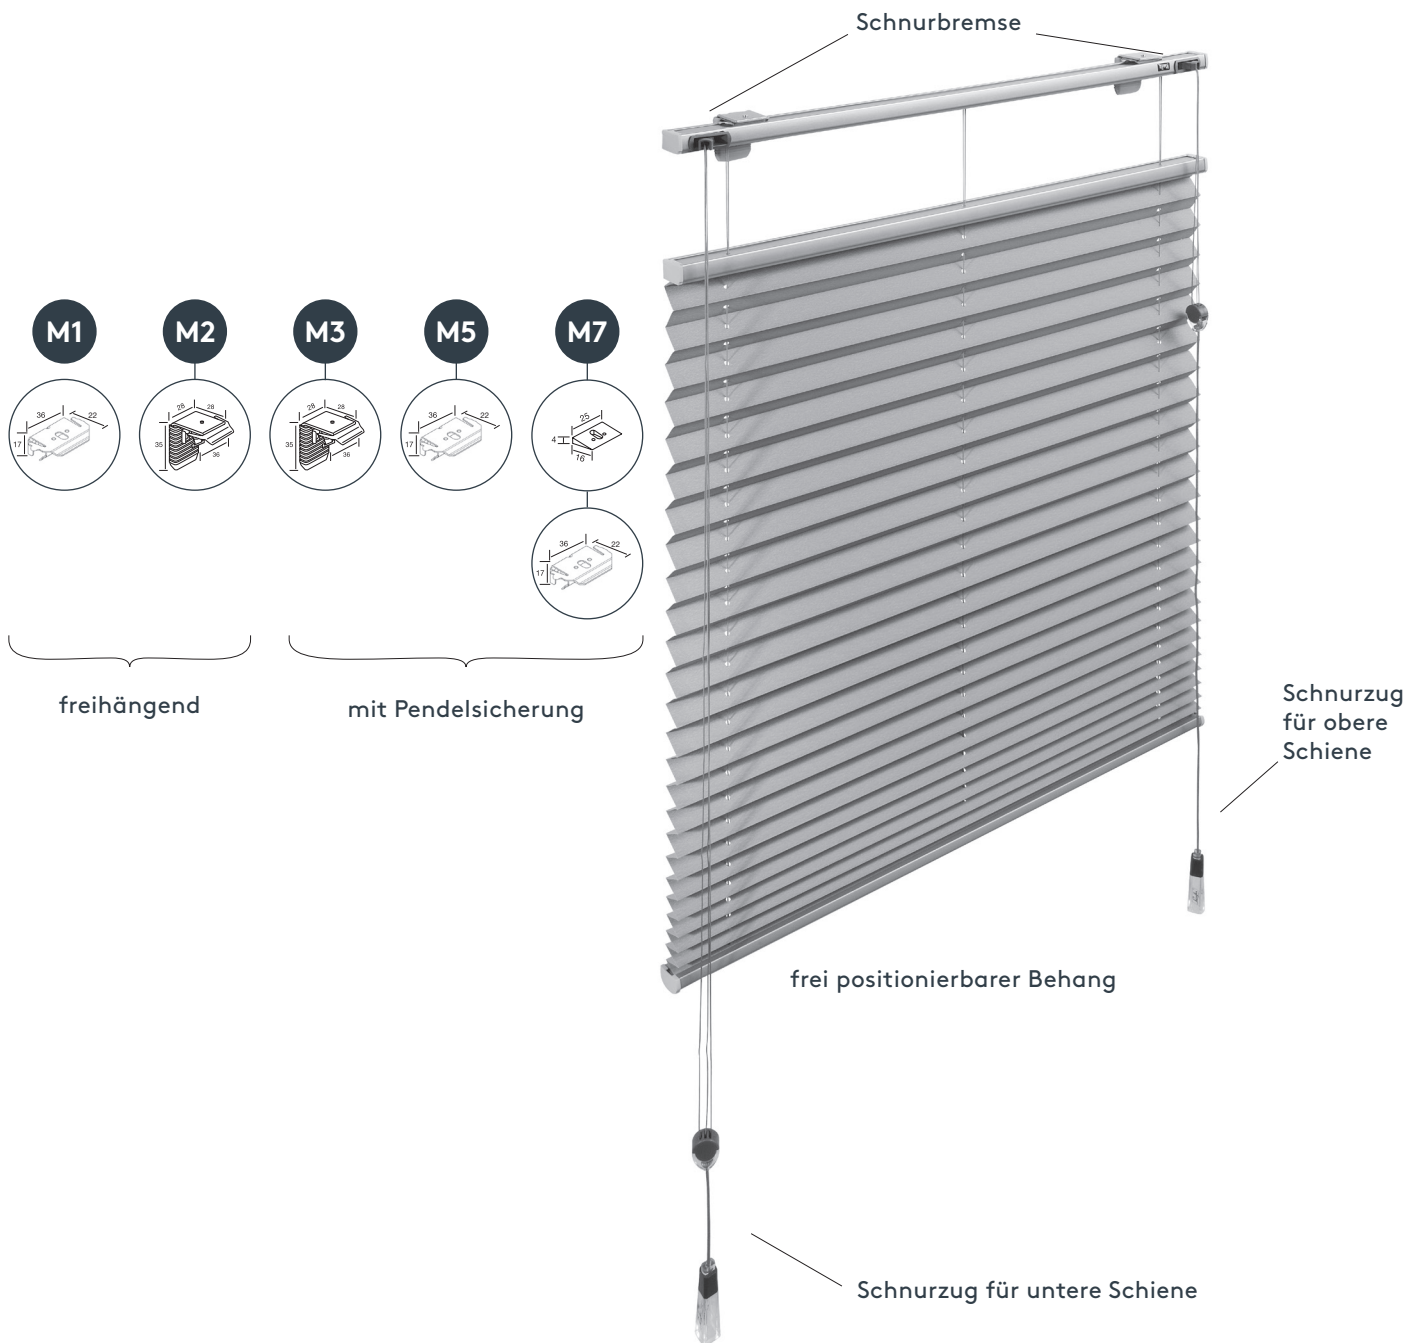


Pendelsicherung:




für M3, M5 und M7

Bedienung:




links und rechts

Schnurbremse:




beidseitig

Schnurhalter:



Art.Nr. 15.6870

Schnurverbinder



Art.Nr. 29.7536



HINWEIS: Die Oberschiene darf nicht weniger als 150 cm vom Boden entfernt montiert sein.

Plissee, freihängende Anlage, Behang frei platzierbar mit zwei Schnurbedienungen, als Anlage mit Pendelsicherung an senkrechten Dreh-Kipp-Fenstern (bis 15° Neigung) und Balkon-Türen.

Bedienung: erfolgt durch Zugschnüre mit Schnurbremse an beiden Fensterseiten für unabhängiges Heben und Senken der oberen bzw. unteren Paketschiene.

Montage: an die Decke oder Wand, in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten oder auf den Fensterrahmen.

Ober- und Unterschiene:

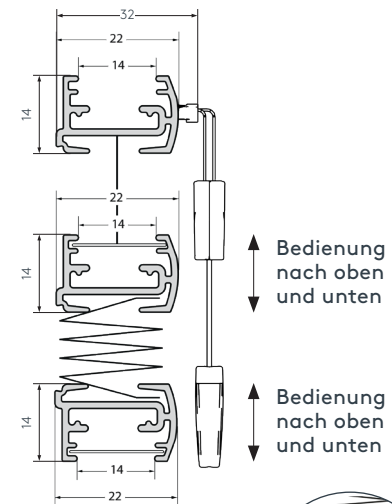

Pendelsicherung
für M3, M5 und M7

maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20FU	beidseitige Schnurbedienung	40	250*	10	250	5**

* Stoffabhängig

** Bei Blackout-Stoffen max. 4 m²

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	

Montagematerial

Montageart 1 (M1)		Montageart 2 (M2)	Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5) + (M7)
freihängend		mit Pendelsicherung		
Deckenmontage	Wandmontage	Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten	
 Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (oben)	 Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 (oben)	 Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 (oben) Spannschur- winkel: Art.Nr.: 29.7965 (unten)	 Ausgleichskeil 11°: Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7) Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (oben) Spannschuh: Art. Nr. 29.7807S (unten)	

Bestellangaben


1. Art. Nr. **PL20FU**
2. fertige Anlagenbreite _____ Maßanleitungen S. 12-24
3. fertige Anlagenhöhe _____ Maßanleitungen S. 12-24
4. Stofffarbe _____ laut Kollektion
5. Schnurlänge _____ in cm*
6. Montageart _____ 1, 2, 3, 5 oder 7
7. Schienenfarbe _____ Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar

* Auf Kindersicherheit achten


Plissee Typ FTN mit zwei Zugschnurbedienungen Tag/Nacht

freihängend oder mit Pendelsicherung


Art. Nr. „PL20FTN“

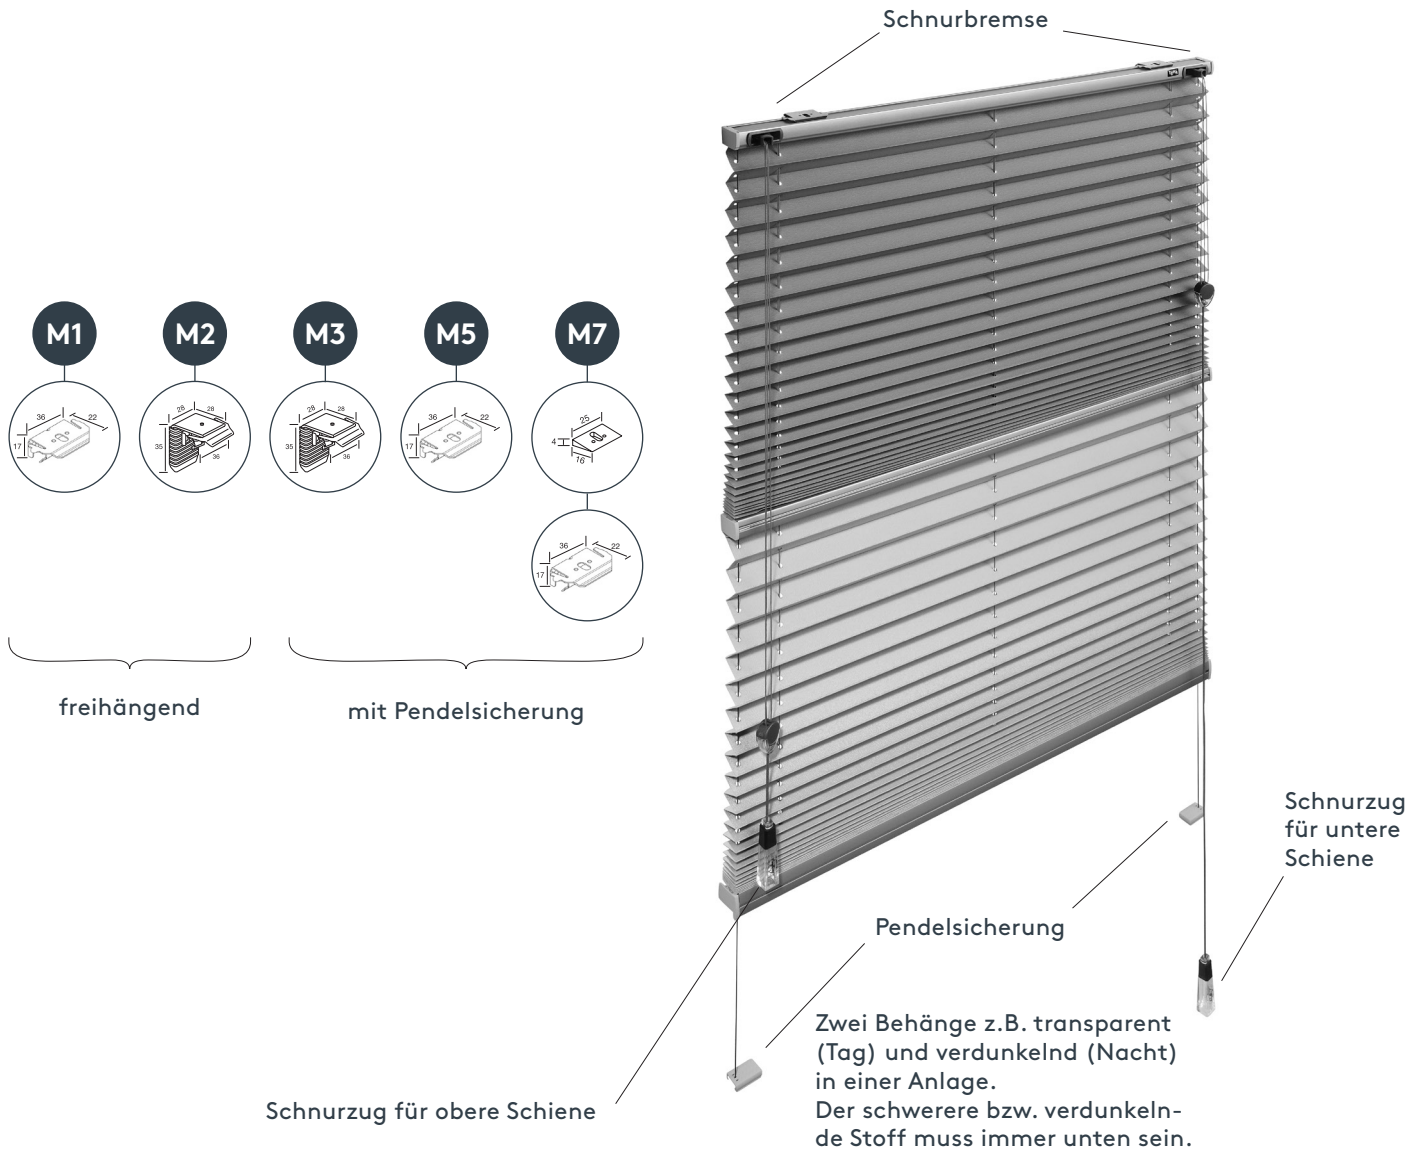


Nacht

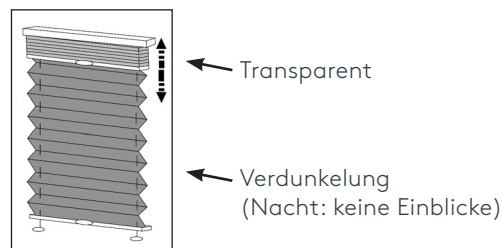

Tag

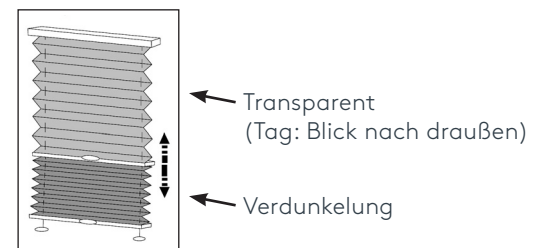


Pendelsicherung:




für M3, M5 und M7

Schnurbremse:




beidseitig

Schnurhalter:



Art.Nr. 15.6870

Schnurverbinder



Art.Nr. 29.7536



HINWEIS: Die Oberschiene darf nicht weniger als 150 cm vom Boden entfernt montiert sein.

Plissee, freihängende Anlage mit zwei Schnurbedienungen, Tag/Nacht-Ausführung mit zwei Behängen, als Anlage mit Pendelsicherung an senkrechten Dreh-Kipp-Fenstern (bis 15° Neigung) und Balkon-Türen.

Bedienung: Als Bedienungselemente dienen Zugschnüre mit Schnurbremsen auf beiden Seiten für unabhängiges Heben und Senken des oberen bzw. unteren Behanges.

Montage: an die Decke oder Wand, in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten oder auf den Fensterrahmen.

Ober-, Mittel- und Unterschiene:

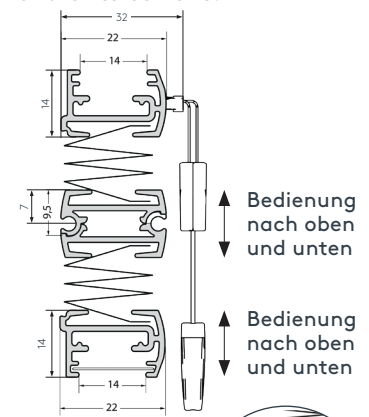

Pendelsicherung für M3, M5 und M7

maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20FTN	beidseitige Schnurbedienung	40	250*	10	250	5**

* Stoffabhängig

** Bei Blackout-Stoffen max. 3 m², pro Behang

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm		Anlagenhöhe
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	9 cm	11 cm	13 cm	15 cm		Pakethöhe

Montagematerial

Montageart 1 (M1)		Montageart 2 (M2)	Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5) + (M7)
freihängend		mit Pendelsicherung		
Deckenmontage	Wandmontage	Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten	
Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (oben)	Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 (oben)	Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 (oben) Spannschnur- winkel: Art.Nr.: 29.7965 (unten)	Ausgleichskeil 11°: Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7) Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (oben) Spannschuh: Art. Nr. 29.7807S (unten)	

Bestellangaben


- Art. Nr. **PL20FTN**
- fertige Anlagenbreite **Maßanleitungen S. 12-24**
- fertige Anlagenhöhe **Maßanleitungen S. 12-24**
- Stofffarbe oben **laut Kollektion**
- Stofffarbe unten **laut Kollektion**
- Montageart **1, 2, 3, 5 oder 7**
- Schienenfarbe oben **Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar**
- Schienenfarbe unten **Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar**
- Schnurlänge **in cm***

* Auf Kindersicherheit achten

Plissee Typ FK mit Kettenbedienung

freihängend oder mit Pendelsicherung


Art. Nr. „PL20FK“

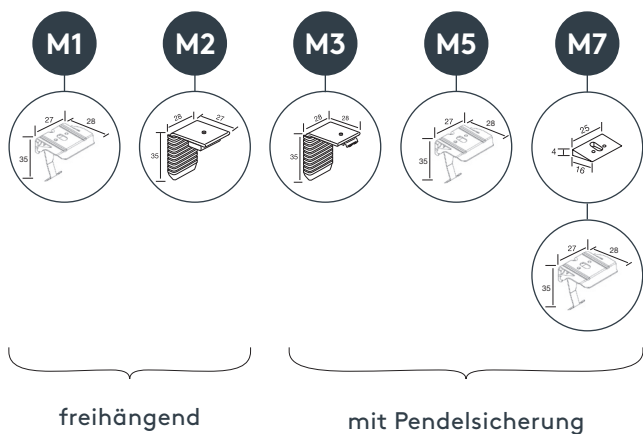

Schienenfarbe / Kettenfarbe


A, B	→ Kette weiß
L, X, M	→ Kette grau
N, Z	→ Kette schwarz

Pendelsicherung:



für M3, M5 und M7

Bedienung:



links

rechts


Kettenspanner (Kindersicher)



Art.Nr. 18.6152

Plissee, freihängende Anlage mit Kettenbedienung. Pendelsicherung (ohne Aufzählung) an senkrechten Dreh-Kipp-Fenstern (bis 15° Neigung) und Balkontüren.
Bedienung: erfolgt rechts oder links durch Endloszugkette. (Kettenfarbe weiß, grau oder schwarz)
Montage: an die Decke oder Wand, in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten oder auf den Fensterrahmen.

Ober- und Unterschiene:

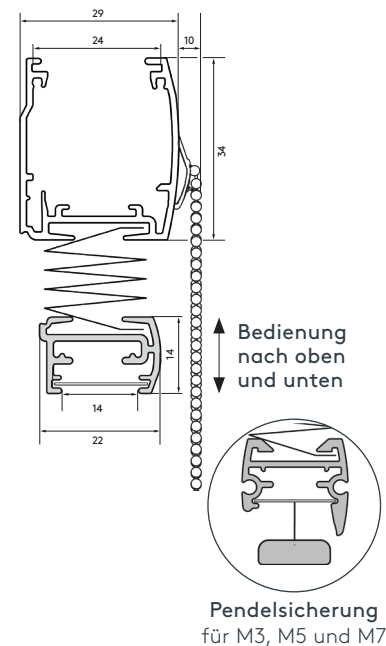

maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20FK	mit Kettenbedienung	40	260*	10	260	6**

* Stoffabhängig

** Bei Blackout-Stoffen max. 4 m²

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	

Montagematerial

Montageart 1 (M1)	Montageart 2 (M2)	Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5)+(M7)
freihängend		mit Pendelsicherung	
Deckenmontage	Wandmontage	Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
Universalträger: Art.Nr.: 29.7801 (oben)	Wandträger: Art.Nr.: 29.7963 (oben)	Wandträger: Art.Nr.: 29.7963 (oben) Spannschnur- winkel: Art.Nr.: 29.7965 (unten)	Ausgleichskeil 11°: Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7) Universalträger: Art.Nr.: 29.7801 (oben) Spannschuh: Art. Nr. 29.7807S (unten)

Bestellangaben


1. Art. Nr. PL20FK
2. fertige Anlagenbreite Maßanleitungen S. 12-24
3. fertige Anlagenhöhe Maßanleitungen S. 12-24
4. Stofffarbe laut Kollektion
5. Bedienungsseite links oder rechts
6. Kettenlänge in cm (auf Kindersicherheit achten)
7. Montageart 1, 2, 3, 5 oder 7
8. Schienenfarbe Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
9. Kettenfarbe* weiß, grau oder schwarz (passend zur Schiene)

* Info Kettenfarben von linker Seite


Plissee Typ FE mit Elektroantrieb

freihängend oder mit Pendelsicherung

Art. Nr. „PL20FE“

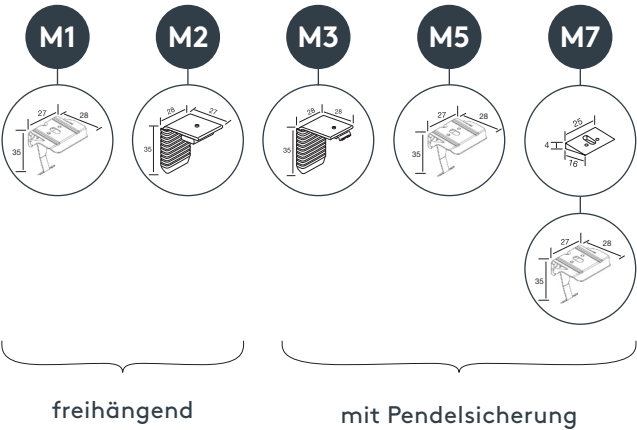

Der Kabelaustritt befindet sich an der Ober-
schiene (seitlich), wahlweise rechts oder links.

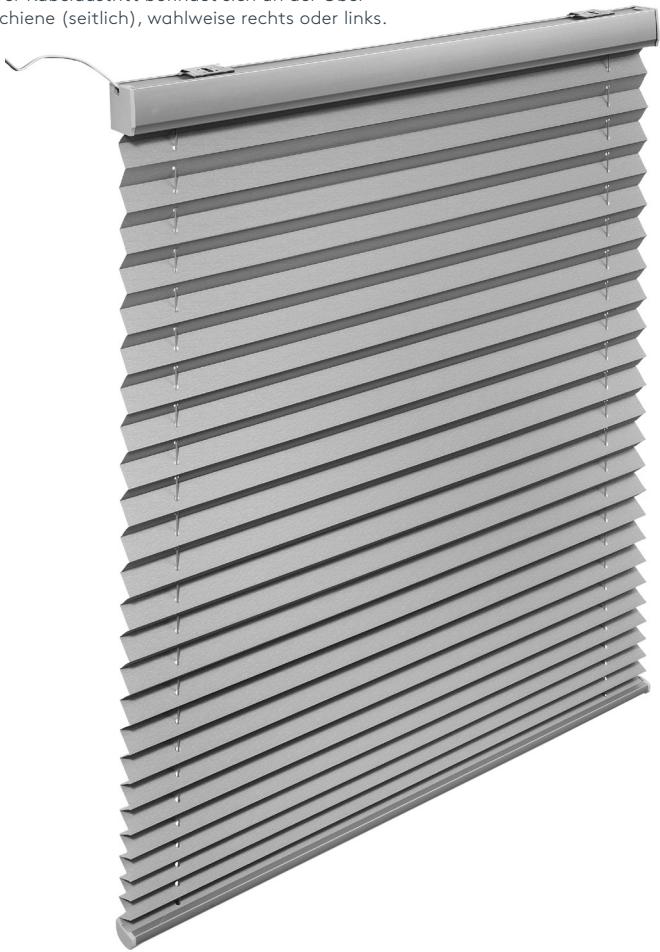

minimale/maximale Maße

Motortyp	min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Fläche
95.5001 Motor Somfy T&L WT 0,6 nM 24V	38 cm	250 cm***	250 cm	3 m ²
95.5002 Motor Somfy T&L WT 0,8 nM 24V	48 cm	250 cm***	250 cm	4 m ²
95.5003 Motor Somfy T&L WT 1,2 nM 24V	54 cm	250 cm***	250 cm	6 m ²
95.8152 Motor PowerView inkl. Akku intern	83 cm**	250 cm***	250 cm	6 m ²
17.0913 Motor Bliss Gen 2 inkl. Akku intern	83 cm**	250 cm***	250 cm	6 m ²


** Akku extern mind. Breite 45 cm
*** stoffabhängig

Plissee, Anlage mit Elektroantrieb. Motor ist in die Oberschiene integriert und somit von außen nicht sichtbar.


Bedienung: erfolgt mittels Motor.

Montage: Decken- oder Wandmontage.

Ober- und Unterschiene:

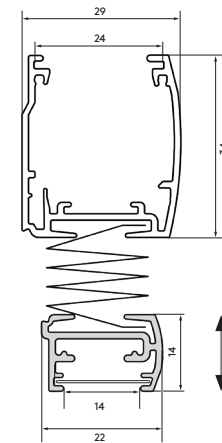

Bedienung nach oben und unten









Pendelsicherung für M3, M5 und M7

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm		Anlagenhöhe
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm		Pakethöhe


Montagematerial

Montageart 1 (M1)	Montageart 2 (M2)	Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5)+(M7)
freihängend		mit Pendelsicherung	
Deckenmontage	Wandmontage	Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
 Universalträger: Art.Nr.: 29.7801 (oben)	 Wandträger: Art.Nr.: 29.7963 (oben)	 Wandträger: Art.Nr.: 29.7963 (oben)  Spannschnur- winkel: Art.Nr.: 29.7965 (unten)	 Ausgleichskeil 11°: Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)  Universalträger: Art.Nr.: 29.7801 (oben)  Spannschuh: Art. Nr. 29.7807S (unten)

Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20FE
2. fertige Anlagenbreite	Maßanleitungen S. 12-24
3. fertige Anlagenhöhe	Maßanleitungen S. 12-24
4. Stofffarbe	laut Kollektion
5. Kabelaustrittsseite	links oder rechts
6. Montageart	1, 2, 3, 5 oder 7
7. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
Extras gegen Aufzahlung	
8. Motortyp	siehe Seite 42

Schachtmontage





Maßanleitung Sonderformen

Bestellhilfe für Fenster mit Sonderform

Auch hier ist es ganz einfach, Plissee zu bestellen.

Wichtig sind die Angaben von lichten Maßen! Die erforderlichen Abzüge werden durch das Werk festgelegt. Ermitteln Sie die Maße mit großer Sorgfalt, da nur so die Winkel genau ermittelt werden können.

Verwenden Sie bitte am besten unsere Bestellvordrucke. So gehen Sie sicher, keine Angaben zu vergessen. Bitte beachten Sie bei Ihren Bestellungen folgende Punkte:

● Pakethöhe

Bei der Montage eines Plissees, vor allem in der Fensternische, sollte die Pakethöhe beachtet werden. Das Fenster muss sich ungehindert öffnen lassen. Sie finden die Pakethöhen bei Ihrer jeweiligen Fenstertyp auf den nachfolgenden Seiten.

● Lichte Maße

Lichte Maße werden benötigt, wenn das Plissee auf die Glasleiste oder in die Fensternische montiert wird.

Gemessen wird die abzudeckende Fläche, z.B. Glasfläche. Bei Montage in die Glaslichte ist die innere Lichte immer größer als das fertige Anlagenmaß (M1, M5, M7).

● Fertige Maße


Produkt-Außenmaße, Montage auf dem Fensterrahmen (M3) oder an die Wand (M2).

● Montagerichtung


Fünfeck- und Sechseckanlagen können auch kopfüber, d.h. Spitze nach unten, montiert werden. Bitte unbedingt bei der Bestellung angeben. Die Anlagen können nicht einfach umgedreht werden, da der schräge Stoffzusschnitt speziell für eine bestimmte Montagerichtung erfolgen muss. Fehlt die Angabe hinsichtlich der Montagerichtung werden die Anlagen laut Abbildung (mit der Spitze nach oben) angefertigt.

Um sicher zu gehen senden Sie zur Bestellung bitte eine Skizze mit!


Plissees werden exakt nach Ihren Maßangaben gefertigt. Rücknahme und Umtausch sind daher leider nicht möglich.

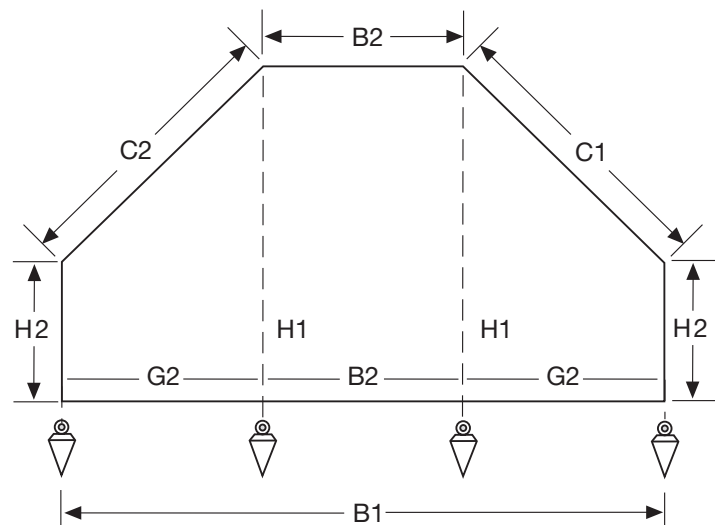

Wichtig sind die Angaben von lichten Maßen bei Fenstern mit Sonderformen (M5, M7)!

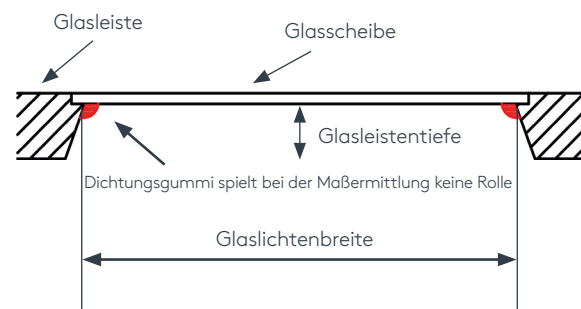

Maßanleitung Giebfenster

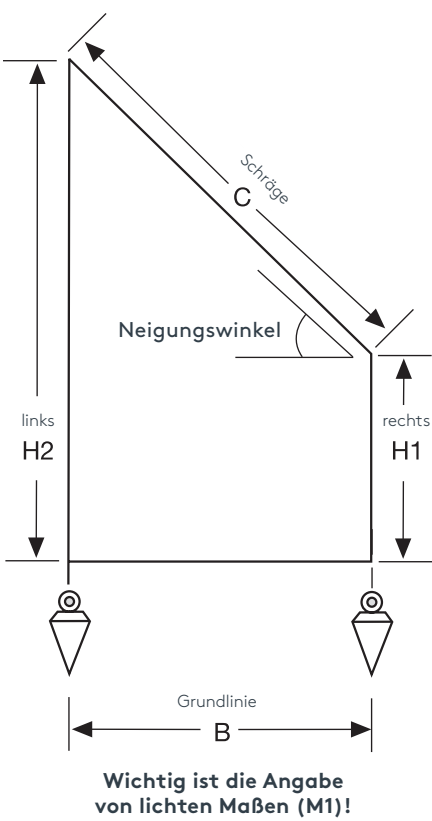


Neigungswinkel

Unten stehende Tabelle hilft Ihnen den Neigungswinkel rasch zu ermitteln (notwendig bei einigen Modell-Typen).

		Grundlinie B (Maß in cm)										
		60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
Schräge C (Maß in cm)	60	70	80	90	100	110	120	131	141	151	5°	Neigungswinkel (Grad)
	61	71	81	91	102	112	122	132	142	152	10°	
	62	72	83	93	104	114	124	135	145	155	15°	
	64	75	85	96	106	117	128	138	149	160	20°	
	66	77	88	99	110	121	132	143	154	166	25°	
	69	81	92	104	115	127	139	150	162	173	30°	
	73	85	98	110	122	134	146	159	171	183	35°	
	78	91	104	117	131	144	157	170	183	196	40°	
	85	99	113	127	141	156	170	184	198	226	45°	
	93	109	124	140	156	171	187	202	218		50°	
	105	122	139	157	174	192	209	227			55°	
120	140	160	180	200	220					60°		
Beachten Sie bitte in diesen Größenbereichen die lieferbaren Stoffbreiten!												
Beispiel: Grundlinie bei 90 cm, Schräge 110 cm ergibt eine Neigung von 35°												

Mehrere Anlagen nebeneinander

Lichtschlitz zwischen den Anlagen ca. 10 mm.
Erforderlicher Schienenabstand wird vom Werk festgelegt.

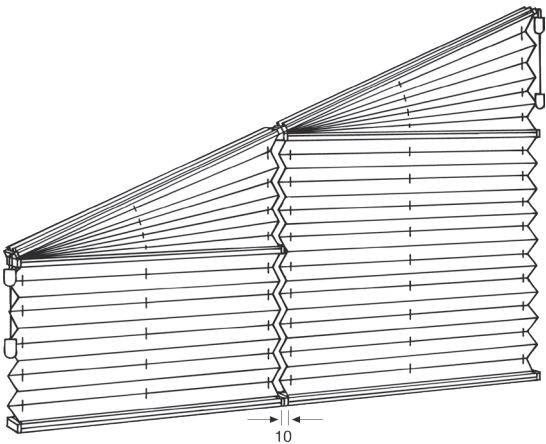

Bestellhilfe für Giebelfenster

Auch hier ist es ganz einfach, Plissees für Giebelfenster zu bestellen. **Wichtig sind die Angaben von lichten Maßen** (ausgenommen Montageart 2 und 3)!

Die erforderlichen Abzüge werden durch das Werk festgelegt. Ermitteln Sie die Maße mit großer Sorgfalt, da nur so die Winkel genau ermittelt werden können.

Verwenden Sie bitte am besten unsere Bestellvordrucke. So gehen Sie sicher, keine Angaben zu vergessen.

Bitte beachten Sie bei Ihren Bestellungen folgende Punkte:

Bedienungsseite links oder rechts wird immer von innen gesehen.

Plissees werden exakt nach Ihren Maßen gefertigt. Rücknahme und Umtausch sind daher leider nicht möglich.

Bedienungsseite

links oder rechts wird immer von innen gesehen.

Pakethöhe


Bei der Montage eines Plissees, vor allem in der Fensternische, sollte die Pakethöhe beachtet werden. Das Fenster muss sich ungehindert öffnen lassen. Sie finden die Pakethöhen bei Ihrer jeweiligen Fenstertyp auf den nachfolgenden Seiten.

Lichte Maße

Lichte Maße werden benötigt, wenn das Plissee auf die Glasleiste oder in die Fensternische montiert wird.

Gemessen wird die abzudeckende Fläche,

z.B. Glasfläche. Bei Montage in die Glaslichte ist die innere Lichte immer größer als das fertige Anlagenmaß (M1, M5, M7).

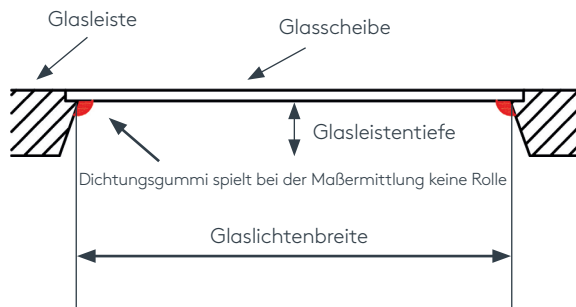

Fertige Maße

Produkt-Außenmaße, Montage auf dem Fensterrahmen (M9, M4) oder an die Wand (M2).


Messpunkt = Montagepunkt

Plissees werden exakt nach Ihren Maßen gefertigt. Rücknahme und Umtausch sind daher leider nicht möglich.


Plissee Typ GF

freihängend mit Schnurbedienung und -bremse bei einem Neigungswinkel von 1–50°

Art. Nr. „PL20GF“



Schnurschloss

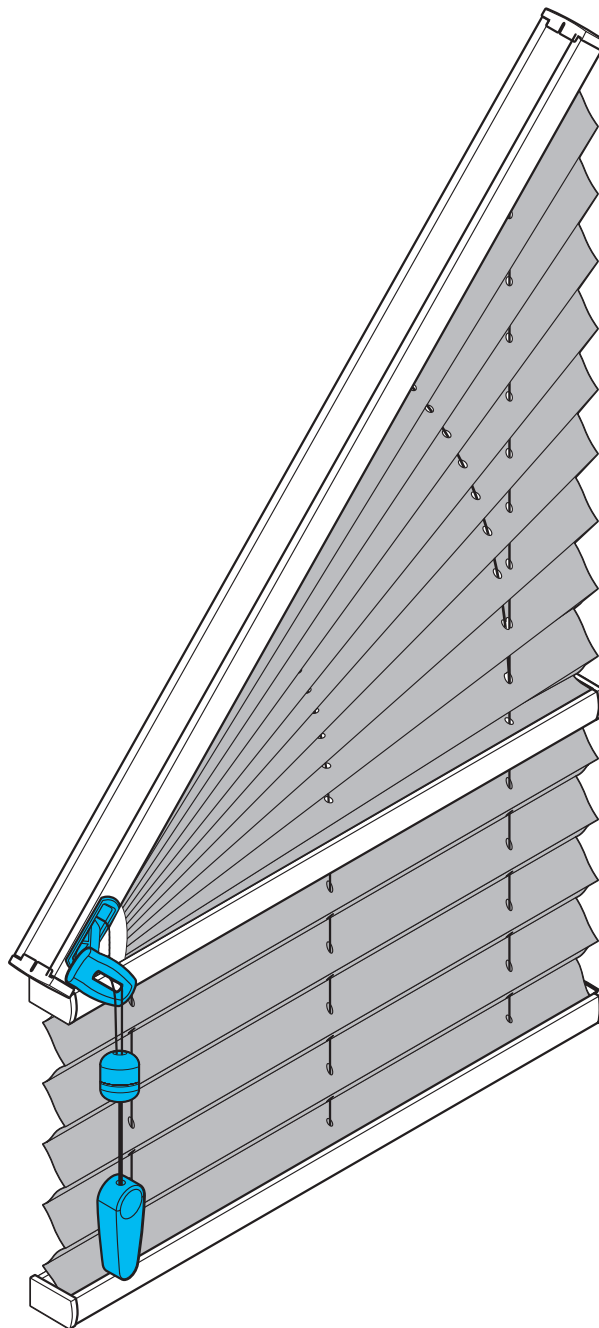


Der Behang ist bis in die Schräge hochziehbar.




ACHTUNG!
Neigungswinkel 1°–50°!
Um den Neigungswinkel rasch zu ermitteln – siehe Tabelle Seite 46.

Bedienung:




links unten




rechts unten

Schnurschloss:




rechts oben



links oben

Schnurhalter




Art. Nr. 15.6870

Plissee, freihängende Giebelanlage.

Bedienung: oben oder unten möglich, bis zu einem Neigungswinkel von 1–50° durch Zugschnur mit Schnurbremse.

Montage: Decke oder Wand (in oder vor die Fensternische bzw. in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten – jedoch freihängend).

Ober-, Mittel- und Unterschiene:

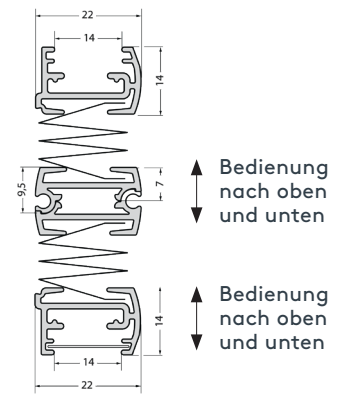

maximale/ minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Schräge (cm)		Abmessungen große Höhe (cm)		max. Neigung	max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.		
PL20GF	freihängend, als Giebelanlage	40**	230	10	250	50°	5

** Grundlinie ebenfalls mindestens 40 cm

Pakethöhe

Große Höhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm		
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm		Anlagenhöhe Pakethöhe

Montagematerial


Montageart 1 (M1)	Montageart 2 (M2)
In der Fensternische oder Glaslichte (Deckenmontage)	Vor der Fensternische (Wandmontage)
Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (oben)	Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 (oben)

Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20GF
2. Grundlinie B	lichte Maße** (M1) fertige Maße (M2)
3. Höhe H1 rechts	lichte Maße** (M1) fertige Maße (M2)
4. Höhe H2 links	lichte Maße** (M1) fertige Maße (M2)
5. Schräge C	lichte Maße** (M1) fertige Maße (M2)
6. Neigungswinkel	siehe Maßanleitung Seite 46
7. Stofffarbe	laut Kollektion
8. Bedienungsseite	links oder rechts (oben und unten möglich)
9. Schnurlänge	in cm***
10. Montageart	1 oder 2
11. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar

** Maßabzüge erfolgen im Werk


*** nur „nicht kindersicher“ lieferbar

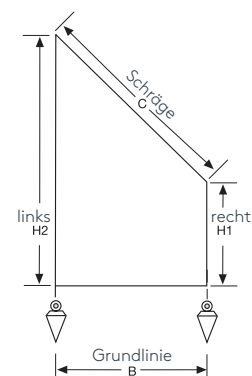


Wichtig sind die Angaben von lichten Maßen bei Giebelfenstern! (ausgenommen Montageart 2!)

Plissee Typ GV

verspannt, mit Griffbedienung
Art. Nr. „PL20GV“

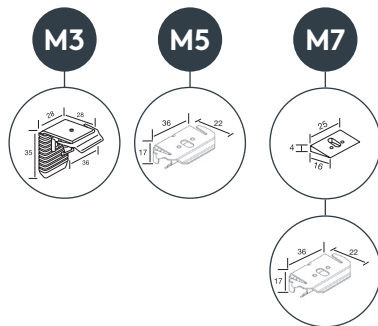


GV: kopfüber möglich

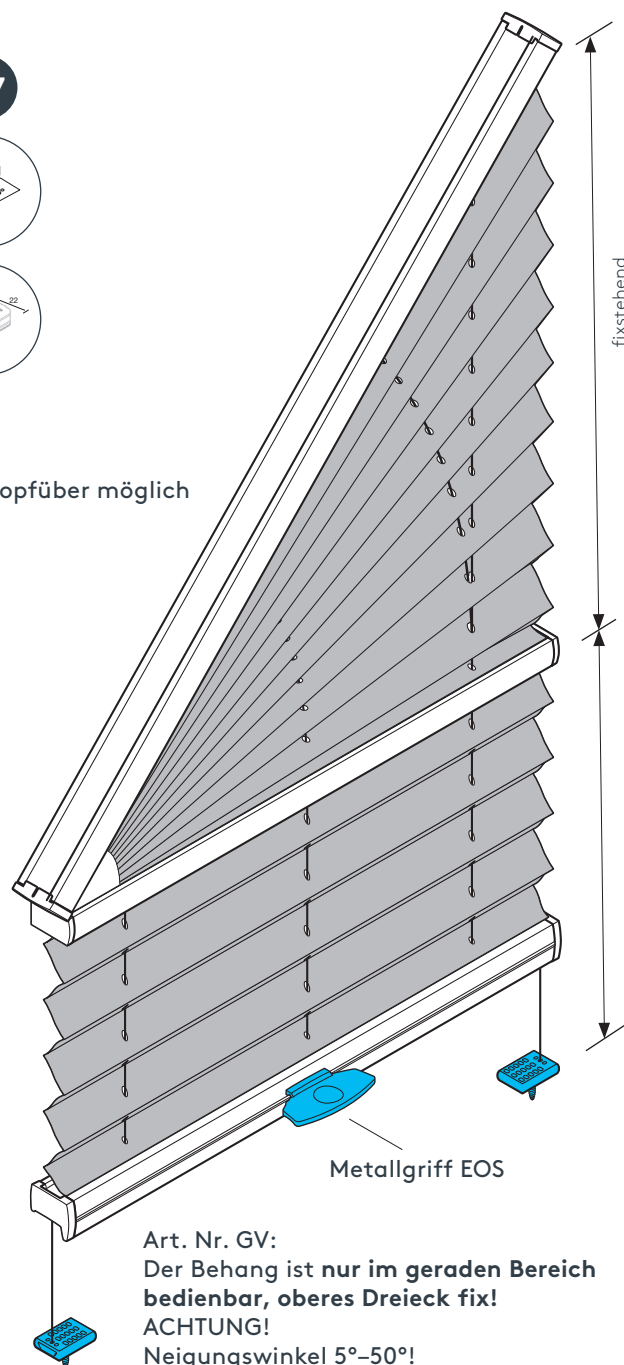

Art. Nr. GV:
Der Behang ist **nur im geraden Bereich bedienbar, oberes Dreieck fix!**
ACHTUNG!
Neigungswinkel 5°–50°!

GV2:
kopfüber
nicht möglich

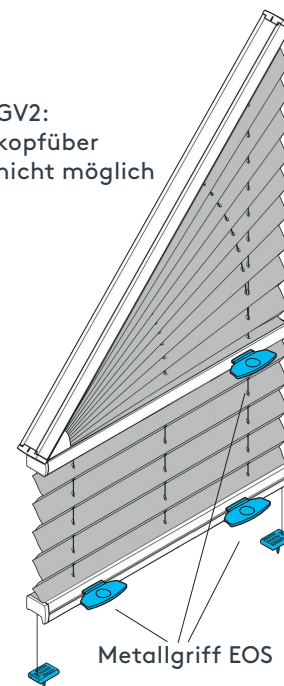


Art. Nr. GV2:
Der Behang ist **bis in die Schräge bedienbar.**
ACHTUNG!
Neigungswinkel 5°–35°!

Metallgriff EOS
Art. Nr. 29.7741
Standard, außer PG E



Lieferbar in weiß, beige, alu, antik,
anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Metallgriff FUSION
Art. Nr. 29.7704
Auf Wunsch



Lieferbar in weiß, beige, alu,
anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard bei PG E



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599
+ Länge, silber



Stablänge

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe
mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Griffe EOS und FUSION sind für Verschiebestab nicht geeignet.

Plissees mit Stoffen aus der Preisgruppe E werden
standardmäßig mit Kunststoffgriffen FLEX Art. Nr. 29.7208 geliefert.


Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe Art. Nr. 29.7741 bzw.
29.7704 gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung möglich.

Plissee, gespannte Giebelanlage.

Bedienung: erfolgt mit dem Bedienungsgriff durch Hinauf- und Herunterschieben der Unterschiene des Plissees.

Montage: Decke oder Wand, in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten oder am Fensterrahmen.

Ober-, Mittel- und Unterschiene:

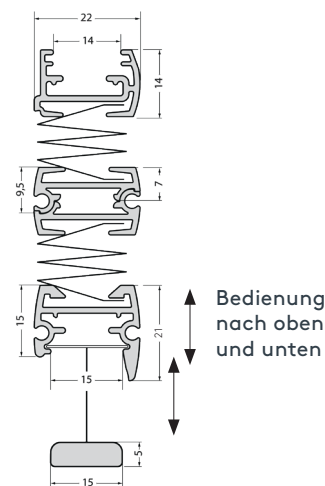





maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Schräge (cm)		Abmessungen große Höhe (cm)		max. Neigung	max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.		
PL20GV	Giebelanlage mit Griffbedienung	30	120	30	220	50°	2,6
PL20GV2	Giebelanlage mit zwei Bedienungsschienen	30	120	30	220	35°	2,6

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm		Anlagenhöhe Pakethöhe
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm		

Montagematerial

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5+M7)
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
 Wandträger oben Art. Nr. 29.7961  Wandträger unten Art. Nr. 29.7965	 Ausgleichskeil 11° Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)  Universalträger oben Art. Nr. 29.7800  Spannschuh unten Art. Nr. 29.7807S


Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20GV bzw. PL20GV2
2. Grundlinie B	lichte Maße** (M5 M7) fertige Maße (M3)
3. Höhe H1 rechts	lichte Maße** (M5 M7) fertige Maße (M3)
4. Höhe H2 links	lichte Maße** (M5 M7) fertige Maße (M3)
5. Schräge C	lichte Maße** (M5 M7) fertige Maße (M3)
6. Stofffarbe	laut Kollektion
7. Montageart	3, 5 oder 7
8. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
9. Griff	Metallgriff EOS Standard oder Metallgriff FUSION (außer PG E), auf Wunsch Kunststoffgriff FLEX

Extras gegen Aufzahlung

10. Verschiebestab	Art. Nr. 29.1599 + Länge
--------------------	--------------------------

**Maßabzüge erfolgen im Werk!


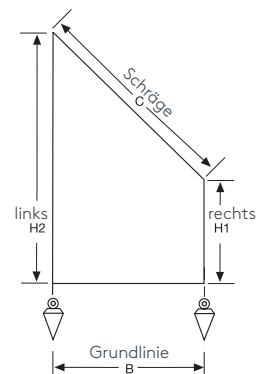


Wichtig sind die Angaben von lichten Maßen bei Giebel-fenstern! (ausgenommen Montageart 2, 3)

Plissee Typ GFSO

freihängend mit Schnurbedienung


Art. Nr. „PL20GFSO“

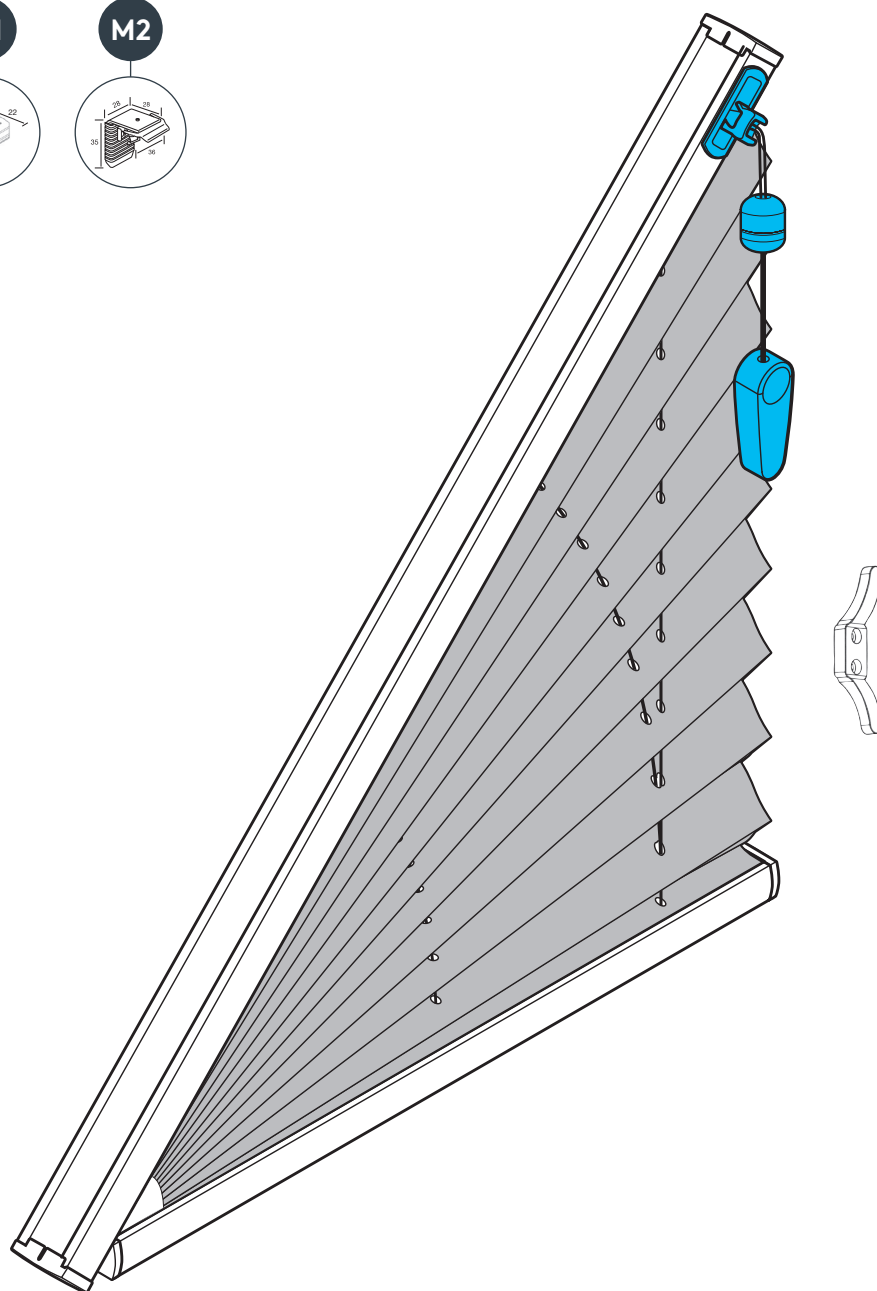


Der Behang ist bis in die Schräge hochziehbar.




Neigungswinkel 1°–60°!
(51°–60° ohne Schnur-
bremse)
Um den Neigungswinkel
rasch zu ermitteln
siehe Tabelle Seite 46.



Bedienung:




links



rechts

Schnurhalter



Art. Nr. 15.6870


Plissee, freihängende Dreiecks-Anlage.

Bedienung:

- erfolgt immer an der größeren Fensterhöhe
- bis zu einem Neigungswinkel von 50° durch Zugschnur mit Schnurbremse,
- ab einem Neigungswinkel von 51°–60° durch Zugschnur ohne Bremse (Höhenarretierung mit Schnurhalter).

Montage: Decke oder Wand, in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten (freihängend).

Ober- und Unterschiene:





maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Schräge (cm)		Abmessungen große Höhe (cm)		max. Neigung	max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.		
PL20 GFSO	freihängend als Dreiecksanlage	40	230	10	200	60°	4,6

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm		Anlagenhöhe Pakethöhe
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm		

Montagematerial


Montageart 1 (M1)	Montageart 2 (M2)
Montage an die Decke oder in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten	Montage an die Wand
 Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (oben)	 Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 (oben)

Bestellangaben

1. Art. Nr. _____	PL20 GFSO
2. Grundlinie B _____	lichte Maße** (M1) fertige Maße (M2)
3. Höhe H _____	lichte Maße** (M1) fertige Maße (M2)
4. Schräge C _____	lichte Maße** (M1) fertige Maße (M2)
5. Schräge _____	links oder rechts
6. Neigungswinkel _____	siehe Seite 46
7. Stofffarbe _____	laut Kollektion
8. Montageart _____	1 oder 2
9. Schienenfarbe _____	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
10. Schnurlänge _____	in cm***

** Maßabzüge erfolgen im Werk



*** Auf Kindersicherheit achten

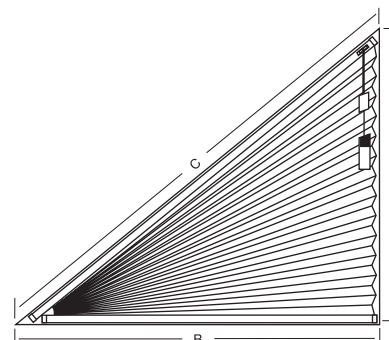


Plissee Typ GFSU

mit Schnurbedienung

Art. Nr. „PL20GFSU“

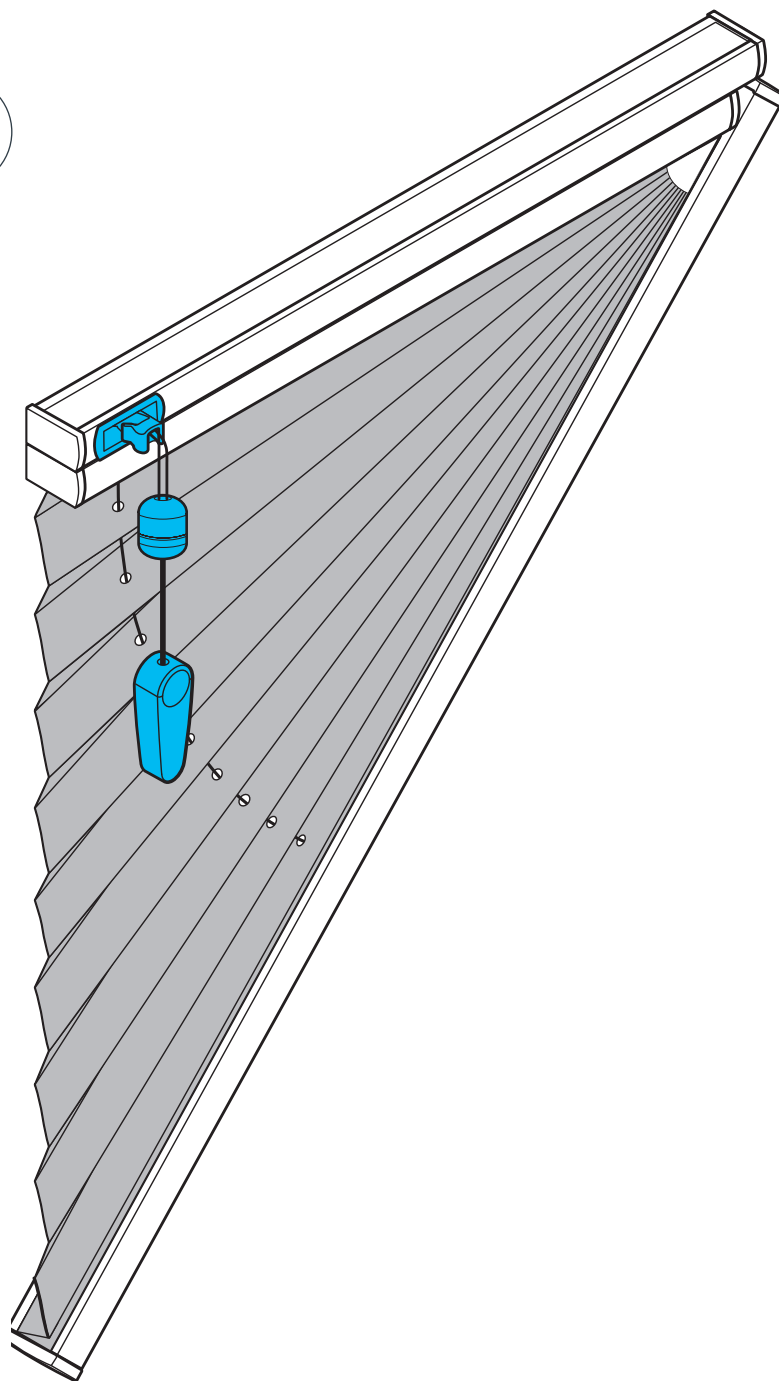


Der Behang ist bis in die Schräge absenkbar.




Neigungswinkel 1°–60°!
(51°–60° ohne Schnur-
bremse)
Um den Neigungswinkel
rasch zu ermitteln
siehe Tabelle Seite 46.

Bedienung:




links




rechts

Schnurbremse:



oben

Schnurhalter



Art. Nr. 15.6870


HINWEIS: Die Oberschiene muss mindestens 150 cm über den Boden montiert werden.

Plissee, Dreiecks-Anlage.

Bedienung: erfolgt immer an der größeren Fensterhöhe durch Zugschnur mit Schnurbremse, die den Plissee in jeder gewünschten Höhe festhält.

Montage: Decke oder Wand, in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten.


Ober- und Unterschiene:

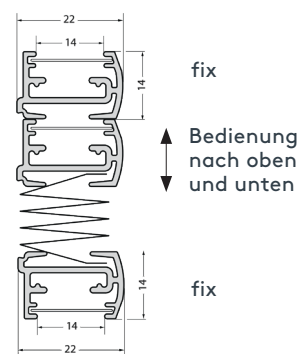


maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Schräge (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20 GFSU	Dreieckanlage	40	230	10	250	5

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	

Montagematerial

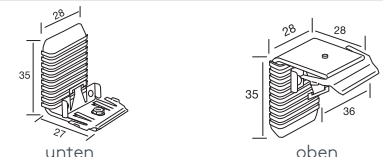
Montageart 1 (M1)	Montageart 2 (M2)
Montage an die Decke oder in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten	Montage an die Wand
 Universalträger Art.Nr.: 29.7800	 Wandträger Art.Nr.: 29.7961

Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20 GFSU
2. Grundlinie B	lichte Maße** (M1) fertige Maße (M2)
3. Höhe H	lichte Maße** (M1) fertige Maße (M2)
4. Schräge C	lichte Maße** (M1) fertige Maße (M2)
5. Schräge	links oder rechts
6. Neigungswinkel	siehe Seite 46
7. Stofffarbe	laut Kollektion
8. Montageart	1 oder 2
9. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
10. Schnurlänge	in cm***

** Maßabzüge erfolgen im Werk


*** Auf Kindersicherheit achten

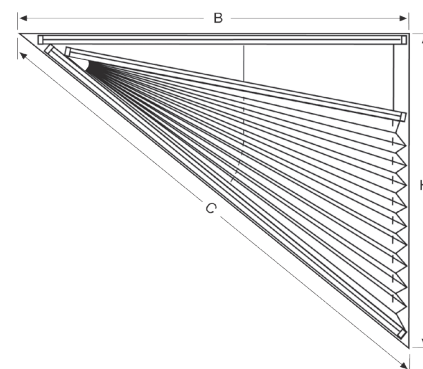


Plissee Typ GX

feststehend ohne Bedienung

Art. Nr. „PL20GX“

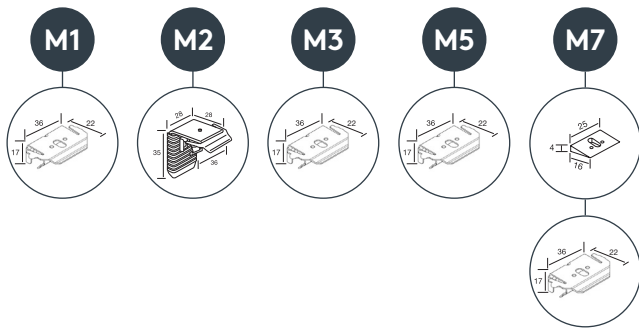

Auch kopfüber möglich!

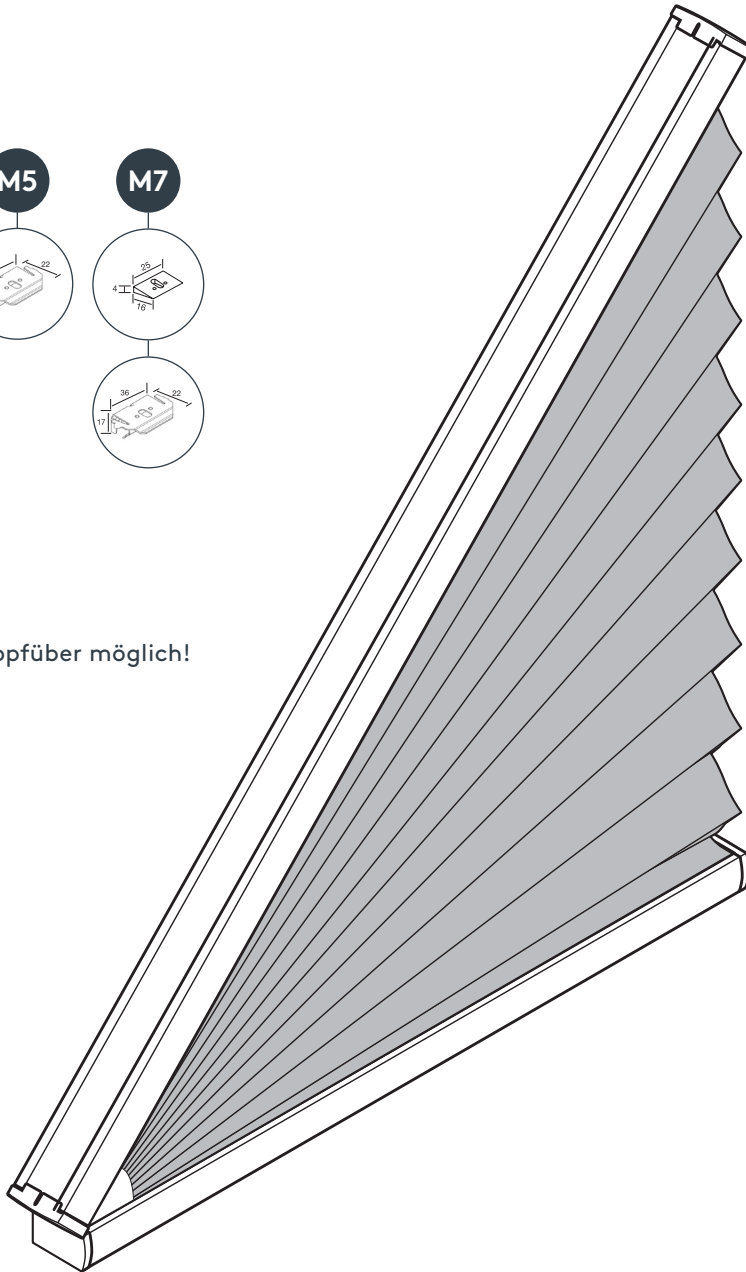


Plissee, feststehende Dreieckanlage wird an Wand, Fensterrahmen oder in Glasleiste montiert und **lässt sich nicht bedienen**.

Zur Reinigung kann das Plissee leicht ausgeklippt werden.

Montage: Decke oder Wand, in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten.

Ober- und Unterschiene:



maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Schräge (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20GX	feststehend als Dreieckanlage	40	200	10	200	2,2


Montagematerial

Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)	Montageart 7 (M7)
Montage an die Wand oder Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden Glasleisten	Montage in die Glaslichte, an schrägen Glasleisten
 Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 Winkelträger: Art.Nr.: 29.7961	 Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (oben) Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (unten)	 Ausgleichskeil 11°: Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7) Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (oben) Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (unten)

Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20GX
2. Grundlinie B	lichte Maße** M5 M7 fertige Maße M3
3. Höhe H	lichte Maße** M5 M7 fertige Maße M3
4. Schräge C	lichte Maße** M5 M7 fertige Maße M3
5. Schräge	links oder rechts
6. Neigungswinkel	siehe Seite 46
7. Stofffarbe	laut Kollektion
8. Montageart	3, 5, 7
9. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar



**Maßabzüge erfolgen im Werk!

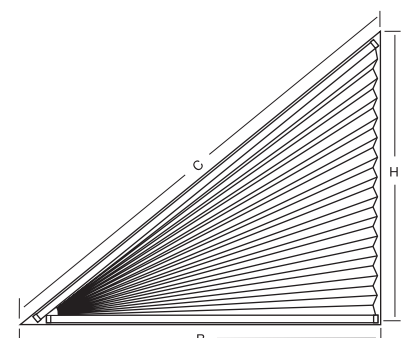

Plissee Typ SV5

verspannt mit Griffbedienung für Fünfeck-Anlagen

Art. Nr. „PL20SV5“

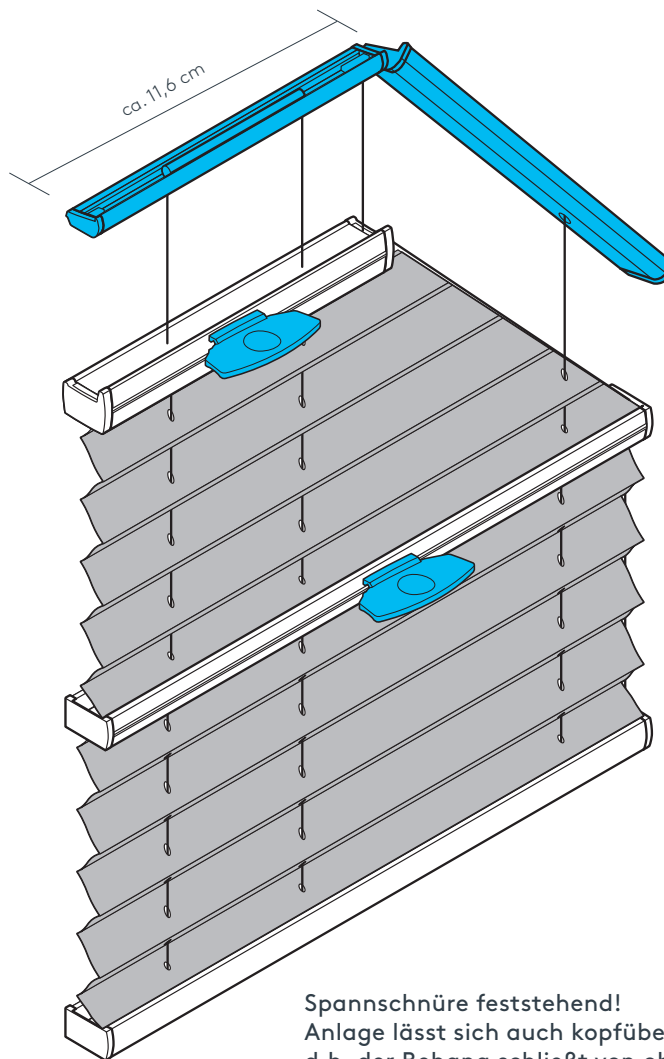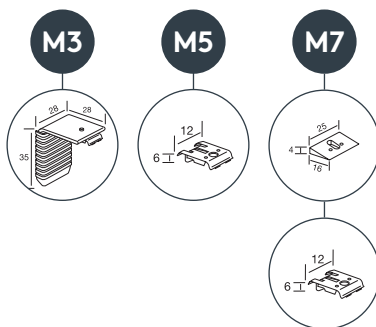


Spannschnüre feststehend!
Anlage lässt sich auch kopfüber montieren,
d.h. der Behang schließt von oben nach unten.
Bitte bei Bestellung angeben!

Metallgriff EOS
Art. Nr. 29.7741
Standard, außer PG E



Lieferbar in weiß, beige, alu, antik,
anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Metallgriff FUSION
Art. Nr. 29.7704
Auf Wunsch



Lieferbar in weiß, beige, alu,
anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard bei PG E



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599
+ Länge, silber



Stablänge

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe
mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Griffe EOS und FUSION sind für Verschiebestab nicht geeignet.

Plissees mit Stoffen aus der Preisgruppe E werden
standardmäßig mit Kunststoffgriffen FLEX Art. Nr. 29.7208 geliefert.

Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe Art. Nr. 29.7741 bzw.
29.7704 gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung möglich.

Plissee, gespannte Fünfeck-Anlage.


Bedienung: erfolgt mit dem Bedienungsgriff durch Hinauf- und Hinunterschieben des Plissee, die Spannschnüre geben fixen Halt.

Montage: in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten oder am Fensterrahmen.

maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Grundlinie (cm)		Abmessungen gr. Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20SV5	Fünfeck-Anlage gespannt	35	150	30	250	3,75

Ober- und Unterschiene:

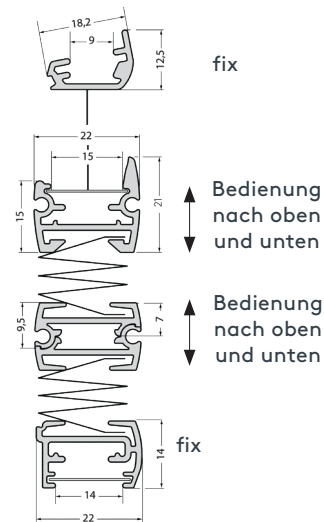

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	Anlagenhöhe
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	9 cm	11 cm	13 cm	15 cm	Pakethöhe

Montagematerial

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5 + M7)
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
 Wandträger: Art.Nr.: 29.7809 (oben)	 Ausgleichskeil 11°: Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)
 Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 (unten)	 Deckenträger: Art.Nr.: 29.7802 (oben)
	 Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (unten)


Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20SV5
2. Grundlinie B1	lichte Maße** (M5 M7) fertige Maße (M3)
3. Obere Breite B2	lichte Maße** (M5 M7) fertige Maße (M3)
4. Höhe H1 rechts	lichte Maße** (M5 M7) fertige Maße (M3)
5. Höhe H2 links	lichte Maße** (M5 M7) fertige Maße (M3)
6. Schräge C	lichte Maße** (M5 M7) fertige Maße (M3)
7. Lage der Schräge	links oder rechts
8. Stofffarbe	laut Kollektion
9. Montageart	3, 5 oder 7
10. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
11. Griff	Metallgriff EOS Standard oder Metallgriff FUSION (außer PG E), auf Wunsch Kunststoffgriff FLEX

Extras gegen Aufzahlung

12. Verschiebestab	Art. Nr. 29.1599 + Länge
--------------------	--------------------------


**Maßabzüge erfolgen im Werk!

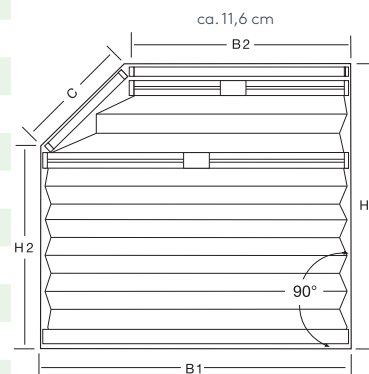

Plissee Typ SV6


verspannt mit Griffbedienung für Sechseck-Anlagen

Art. Nr. „PL20SV6“

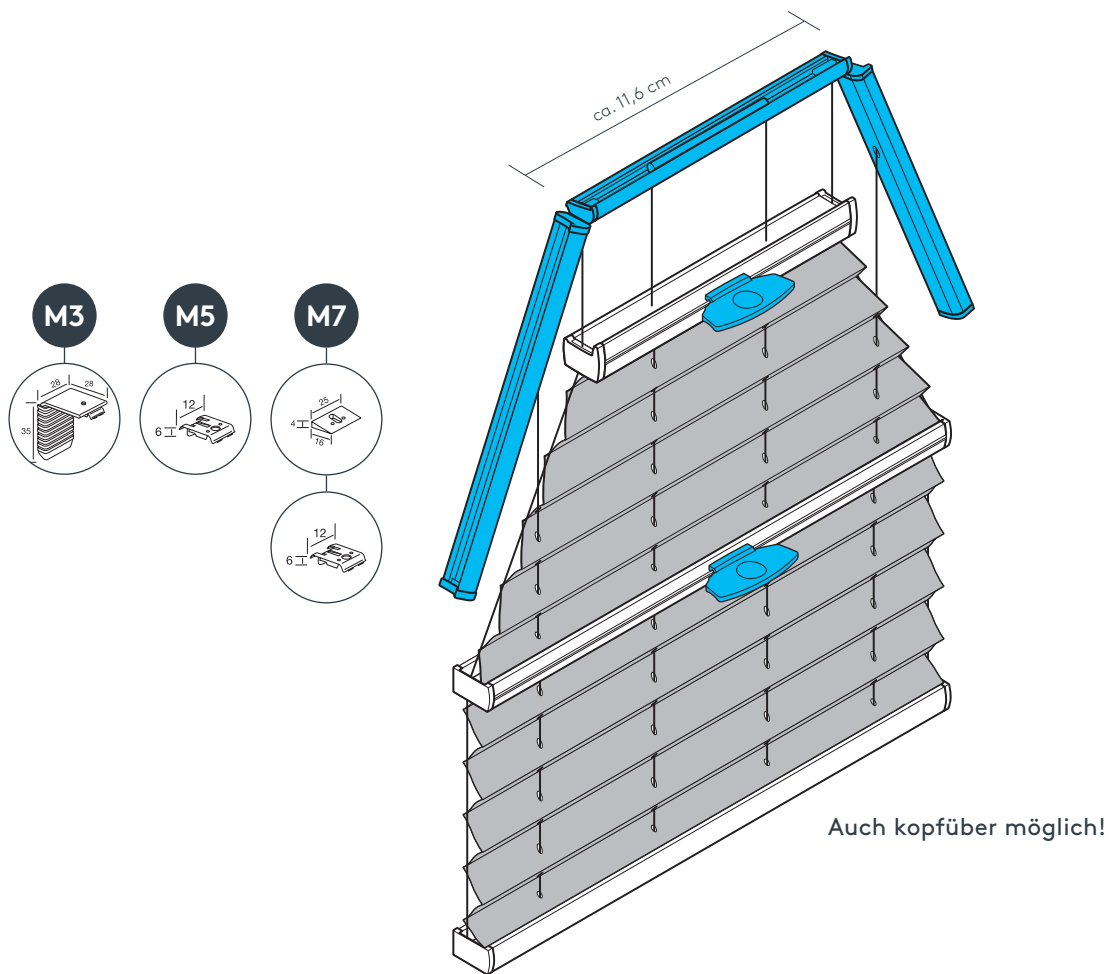


Spannschnüre feststehend!
Anlage lässt sich auch kopfüber montieren,
d.h. der Behang schließt von oben nach unten.
Bitte bei Bestellung angeben!

Metallgriff EOS
Art. Nr. 29.7741
Standard, außer PG E



Lieferbar in weiß, beige, alu, antik,
anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Metallgriff FUSION
Art. Nr. 29.7704
Auf Wunsch



Lieferbar in weiß, beige, alu,
anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard bei PG E



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599
+ Länge, silber



Stablänge

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe
mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Griffe EOS und FUSION sind für Verschiebestab nicht geeignet.

Plissees mit Stoffen aus der Preisgruppe E werden
standardmäßig mit Kunststoffgriffen FLEX Art. Nr. 29.7208 geliefert.


Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe Art. Nr. 29.7741 bzw.
29.7704 gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung möglich.

Plissee, gespannte Sechseck-Anlage.

Bedienung: erfolgt mit dem Bedienungsgriff durch Hinauf- und Hinunterschieben des Plissee, die Spannschnüre geben fixen Halt.

Montage: in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten oder am Fensterrahmen.

Ober-, Mittel- und Unterschiene:

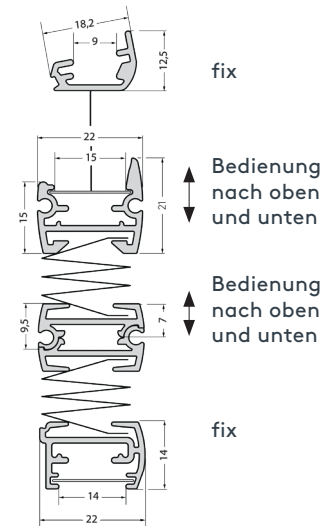

maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Grundlinie (cm)		Abmessungen gr. Höhe (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20SV6	Sechseck-Anlage gespannt	50	150	30	250

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm		Anlagenhöhe
Pakethöhe (cm) ca.	7 cm	9 cm	11 cm	13 cm	15 cm		Pakethöhe

Montagematerial

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5) + (M7)
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
 Wandträger: Art.Nr.: 29.7809 (oben)	 Ausgleichskeil 11°: Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)
 Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 (unten)	 Deckenträger: Art.Nr.: 29.7802 (oben)
	 Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (unten)


Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20SV6
2. Grundlinie B	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
3. Breite B1	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
4. Große Höhe H1	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
5. Kleine Höhe H2	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
6. Schräge links C _l	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
7. Schräge rechts C _r	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
8. Stofffarbe	laut Kollektion
9. Montageart	3, 5 oder 7
10. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
11. Griff	Metallgriff EOS Standard oder Metallgriff FUSION (außer PG E), auf Wunsch Kunststoffgriff FLEX

Extras gegen Aufzahlung

12. Verschiebestab	Art. Nr. 29.1599 + Länge
--------------------	--------------------------


**Maßabzüge erfolgen im Werk!

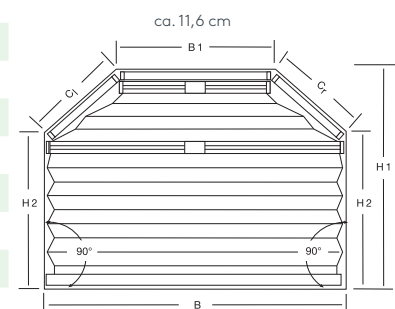

Plissee Typ SVT2

verspannte Trapezanlage mit Griffbedienung

Art. Nr. „PL20 SVT2“

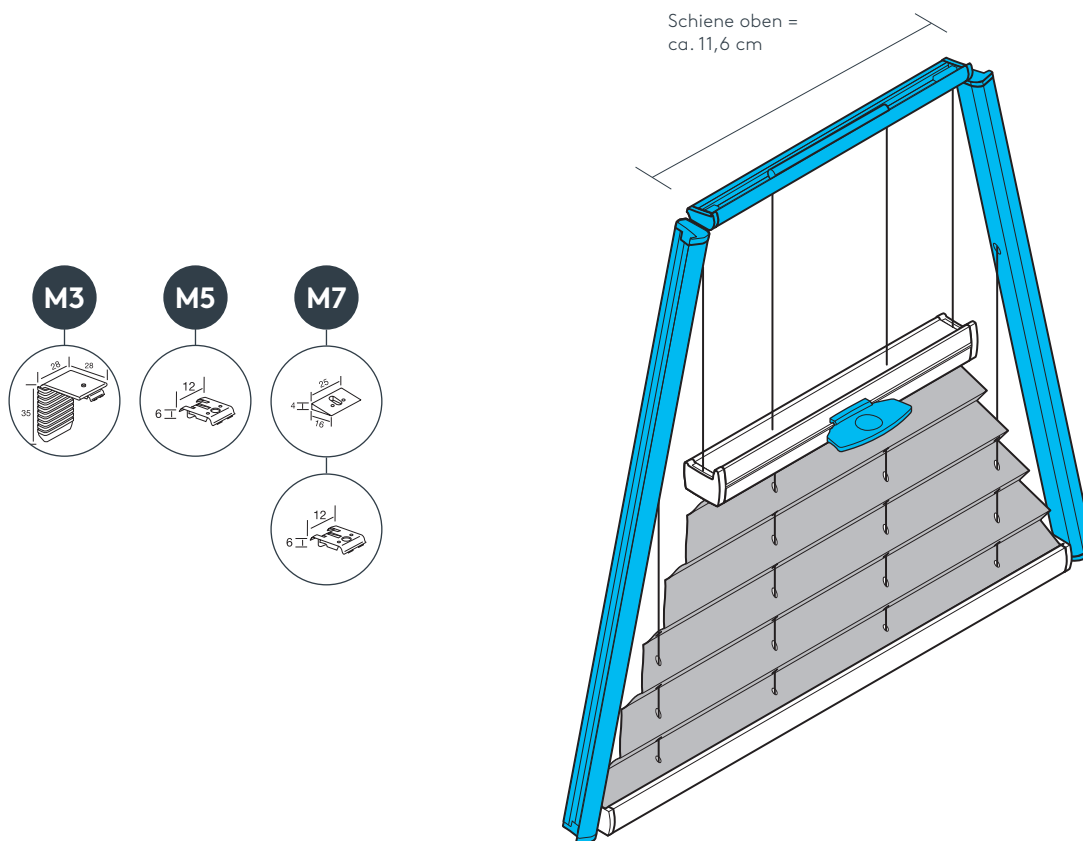


Spannschnüre feststehend!

Anlage lässt sich auch kopfüber montieren, d.h. der Behang schließt von oben nach unten.


Bitte bei Bestellung angeben!

Metallgriff EOS
Art. Nr. 29.7741
Standard, außer PG E



Lieferbar in weiß, beige, alu, antik,
anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Metallgriff FUSION
Art. Nr. 29.7704
Auf Wunsch



Lieferbar in weiß, beige, alu,
anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard bei PG E



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599
+ Länge, silber



Stablänge

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe
mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Griffe EOS und FUSION sind für Verschiebestab nicht geeignet.

Plissees mit Stoffen aus der Preisgruppe E werden
standardmäßig mit Kunststoffgriffen FLEX Art. Nr. 29.7208 geliefert.


Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe Art. Nr. 29.7741 bzw.
29.7704 gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung möglich.

Plissee, gespannte Trapezanlage mit zwei Schrägen.

Bedienung: erfolgt mit dem Bedienungsgriff durch Hinauf- und Hinunterschieben des Plissees, die Spannschnüre geben fixen Halt.

Montage: in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten oder am Fensterrahmen.


Ober- und Unterschiene: Griffbedienung

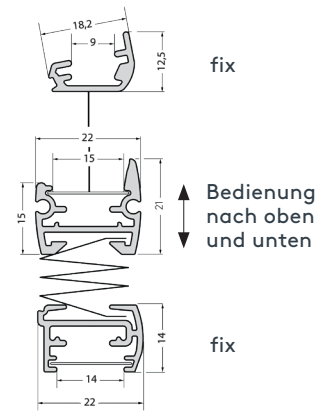



maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Grundlinie (cm)		Abmessungen gr. Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20 SVT2	Trapezanlage Griffbedienung mit zwei Schrägen gespannt	40	150	10	250	5

Pakethöhe (mit Griffbedienung)

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	

Montagematerial

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5 + M7)
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
 Wandträger: Art.Nr.: 29.7809 (oben)  Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 (unten)	 Ausgleichskeil 11°: Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)  Deckenträger: Art.Nr.: 29.7802 (oben)  Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (unten)


Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20 SVT2
2. Grundlinie B	lichte Maße** (M5 M7) fertige Maße (M3)
3. Obere Breite B1	lichte Maße** (M5 M7) fertige Maße (M3)
4. Höhe H	lichte Maße** (M5 M7) fertige Maße (M3)
5. Schräge links C _l	lichte Maße** (M5 M7) fertige Maße (M3)
6. Schräge rechts C _r	lichte Maße** (M5 M7) fertige Maße (M3)
7. Stofffarbe	laut Kollektion
8. Montageart	3, 5 oder 7
9. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
10. Griff	Metallgriff EOS Standard oder Metallgriff FUSION (außer PG E), auf Wunsch Kunststoffgriff FLEX

Extras gegen Aufzahlung

11. Verschiebestab	Art. Nr. 29.1599 + Länge
--------------------	--------------------------

**Maßabzüge erfolgen im Werk!

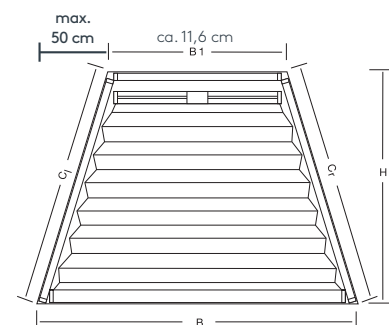

Montageart 3:
fertige Maße angeben


Montageart 5+7:
lichte Maße angeben

Maßabzüge erfolgen
im Werk!

Plissee Typ SVT1


verspannte Trapezanlage mit Griffbedienung

Art. Nr. „PL20SVT1“

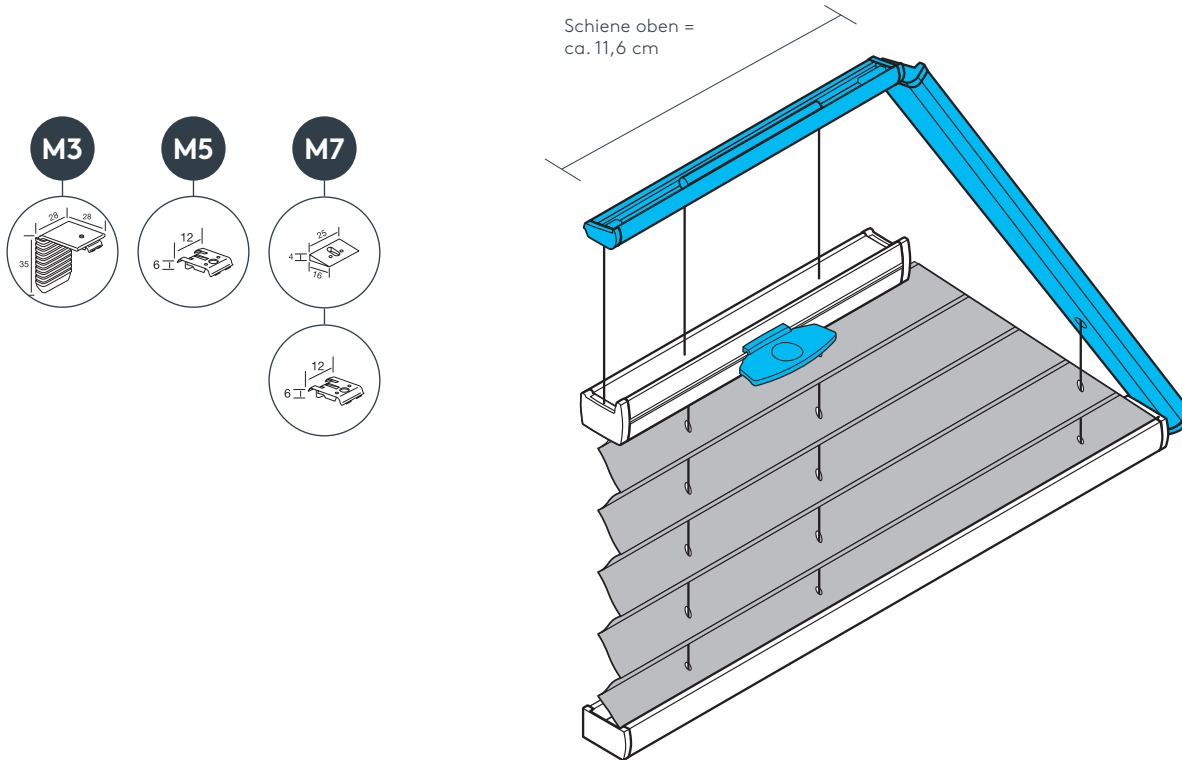


Spannschnüre feststehend!
Anlage lässt sich auch kopfüber montieren, d.h. der Behang schließt von oben nach unten.
Bitte bei Bestellung angeben!

Metallgriff EOS
Art. Nr. 29.7741
Standard, außer PG E



Lieferbar in weiß, beige, alu, antik,
anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Metallgriff FUSION
Art. Nr. 29.7704
Auf Wunsch



Lieferbar in weiß, beige, alu,
anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard bei PG E



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599
+ Länge, silber



Stablänge

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe
mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Griffe EOS und FUSION sind für Verschiebestab nicht geeignet.

Plissees mit Stoffen aus der Preisgruppe E werden
standardmäßig mit Kunststoffgriffen FLEX Art. Nr. 29.7208 geliefert.


Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe Art. Nr. 29.7741 bzw.
29.7704 gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung möglich.

Plissee, gespannte Trapezanlage mit einer Schräge.

Bedienung: erfolgt mit dem Bedienungsgriff durch Hinauf- und Hinunterschieben des Plissee, die Spannschnüre geben fixen Halt.

Montage: in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten oder am Fensterrahmen.


Ober- und Unterschiene:
Griffbedienung

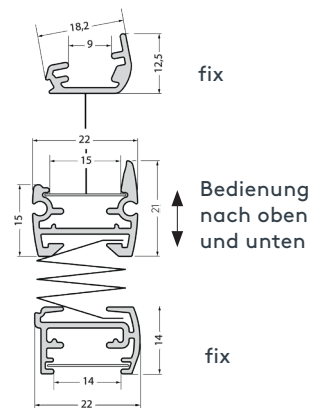




maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20 SVT1	Trapezanlage Griffbedienung mit einer Schräge gespannt	40	150	10	250	5

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	

Montagematerial

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5) + (M7)
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
 Wandträger: Art.Nr.: 29.7809 (oben)  Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 (unten)	 Ausgleichskeil 11°: Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)  Deckenträger: Art.Nr.: 29.7802 (oben)  Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (unten)


Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20 SVT1
2. Grundlinie B	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
3. Obere Breite B1	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
4. Höhe H*	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
5. Schräge C	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
6. Lage der Schräge	links oder rechts
7. Stofffarbe	laut Kollektion
8. Montageart	3, 5 oder 7
9. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
10. Griff	Metallgriff EOS Standard oder Metallgriff FUSION (außer PG E), auf Wunsch Kunststoffgriff FLEX

Extras gegen Aufzahlung

11. Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge

**Maßabzüge erfolgen im Werk!




Montageart 3: fertige Maße angeben
Montageart 5+7: lichte Maße angeben

Plissee Typ SVDR2


verspannte Dreieckanlage mit Griffbedienung

Art. Nr. „PL20SVDR2“

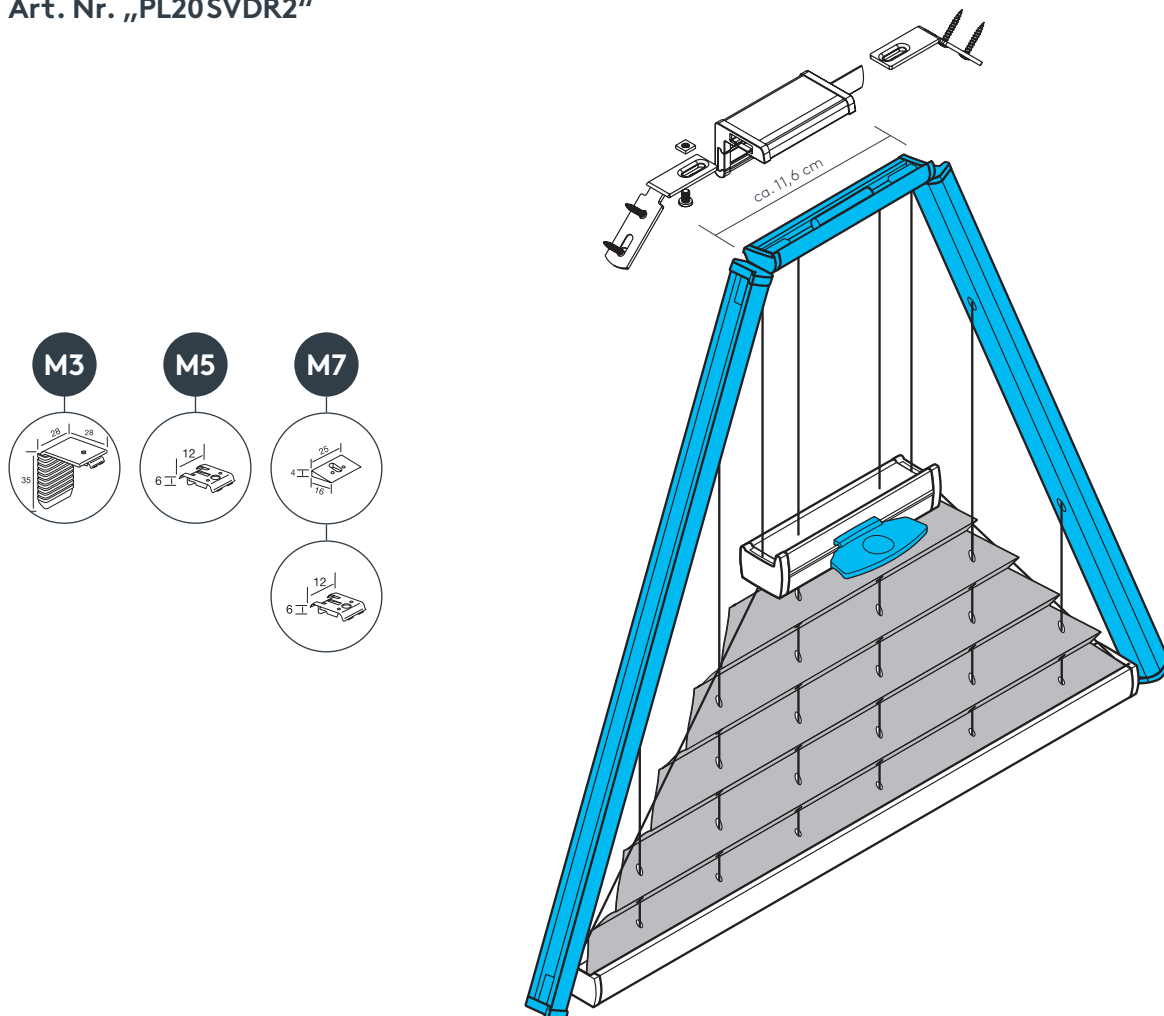


Spannschnüre feststehend!
Anlage lässt sich auch kopfüber montieren.
Bitte bei Bestellung angeben!

Metallgriff EOS
Art. Nr. 29.7741
Standard, außer PG E



Lieferbar in weiß, beige, alu, antik,
anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Metallgriff FUSION
Art. Nr. 29.7704
Auf Wunsch



Lieferbar in weiß, beige, alu,
anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard bei PG E



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599
+ Länge, silber



Stablänge

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe
mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Griffe EOS und FUSION sind für Verschiebestab nicht geeignet.

Plissees mit Stoffen aus der Preisgruppe E werden
standardmäßig mit Kunststoffgriffen FLEX Art. Nr. 29.7208 geliefert.


Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe Art. Nr. 29.7741 bzw.
29.7704 gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung möglich.

Plissee, gespannte Dreiecks-Anlage mit zwei Schrägen.

Bedienung: erfolgt mit dem Bedienungsgriff durch Hinauf- und Hinunterschieben des Plissees, die Spannschnüre geben fixen Halt.

Montage: in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten oder am Fensterrahmen.


Ober- und Unterschiene: Griffbedienung

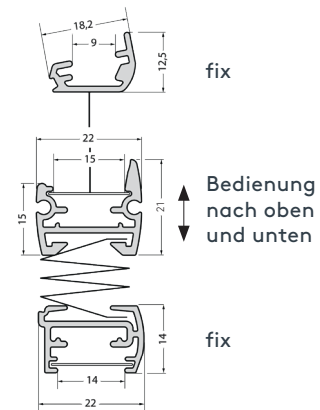





maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Grundlinie (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20SVDR2	Dreiecks-Anlage Griffbedienung mit zwei Schrägen gespannt	15	150	10	250	-

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	 Anlagenhöhe Pakethöhe
Pakethöhe (cm) ca.	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	

Montagematerial

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5 + M7)	
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten	Montageprofil
 Wandträger oben Art. Nr. 29.7809  Wandträger unten Art. Nr. 29.7961	 Ausgleichskeil 11° Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)  Deckenträger oben Art. Nr. 29.7802  Universalträger unten Art. Nr. 29.7800	 Montageprofil inkl. Zubehör Art. Nr. 29.7155ABG Lieferbar in weiß, grau, dunkelbraun und anthrazit


Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20SVDR2
2. Grundlinie B	lichte Maße** (M5 M7) fertige Maße (M3)
3. Höhe H	lichte Maße** (M5 M7) fertige Maße (M3)
4. Schräge C _l	lichte Maße** (M5 M7) fertige Maße (M3)
5. Schräge C _r	lichte Maße** (M5 M7) fertige Maße (M3)
6. Stofffarbe	laut Kollektion
7. Montageart	3, 5 oder 7
8. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
9. Griff	Metallgriff EOS Standard oder Metallgriff FUSION (außer PG E), auf Wunsch Kunststoffgriff FLEX

Extras gegen Aufzahlung

10. Verschiebestab	Art. Nr. 29.1599 + Länge
--------------------	--------------------------


**Maßabzüge erfolgen im Werk!



Plissee Typ SVDR1


verspannte Dreieckanlage mit Griffbedienung

Art. Nr. „PL20SVDR1“

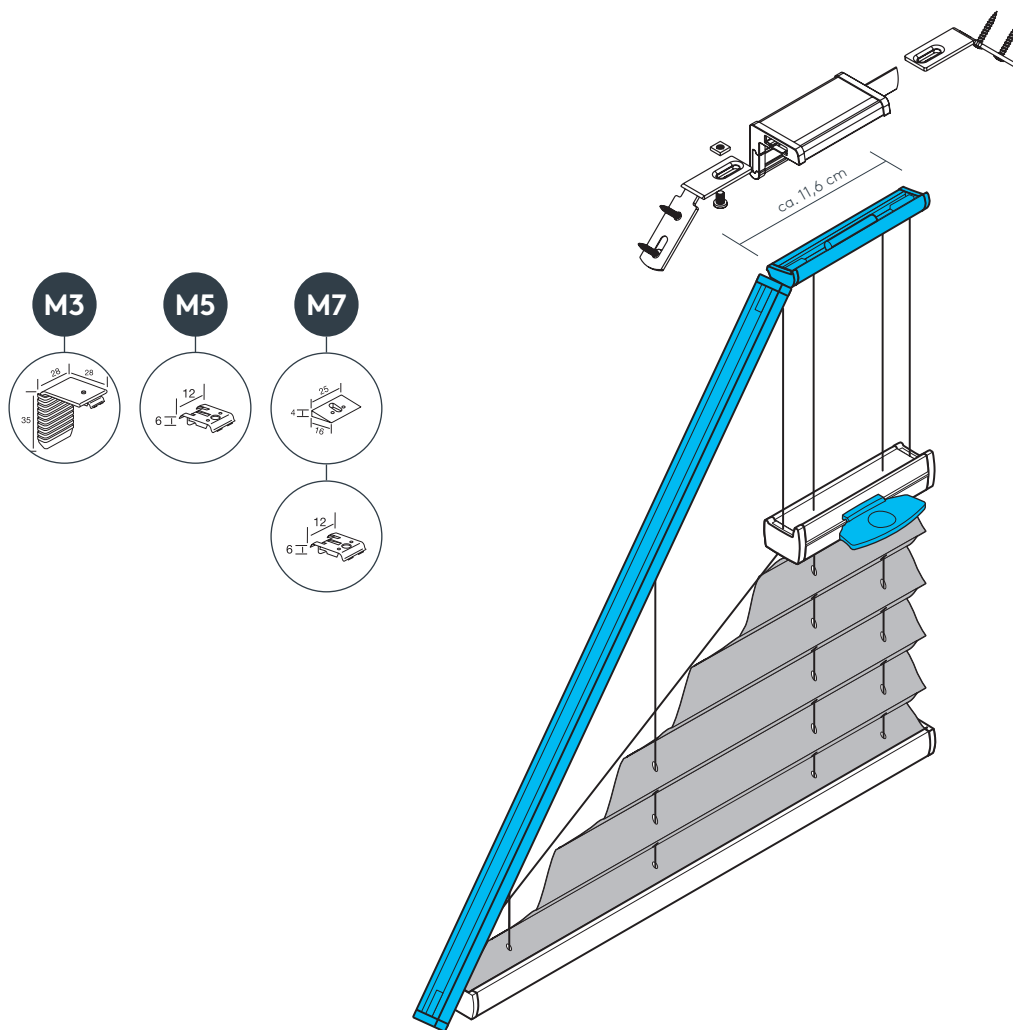


Spannschnüre feststehend!
Anlage lässt sich auch kopfüber montieren.
Bitte bei Bestellung angeben!

Metallgriff EOS
Art. Nr. 29.7741
Standard, außer PG E



Lieferbar in weiß, beige, alu, antik,
anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Metallgriff FUSION
Art. Nr. 29.7704
Auf Wunsch



Lieferbar in weiß, beige, alu,
anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard bei PG E



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599
+ Länge, silber



Stablänge

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe
mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Griffe EOS und FUSION sind für Verschiebestab nicht geeignet.

Plissees mit Stoffen aus der Preisgruppe E werden
standardmäßig mit Kunststoffgriffen FLEX Art. Nr. 29.7208 geliefert.


Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe Art. Nr. 29.7741 bzw.
29.7704 gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung möglich.

Plissee, gespannte Dreiecks-Anlage mit einer Schräge.

Bedienung: erfolgt mit dem Bedienungsgriff durch Hinauf- und Hinunterschieben des Plissee, die Spannschnüre geben fixen Halt.

Montage: in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten oder am Fensterrahmen.


Ober- und Unterschiene: Griffbedienung

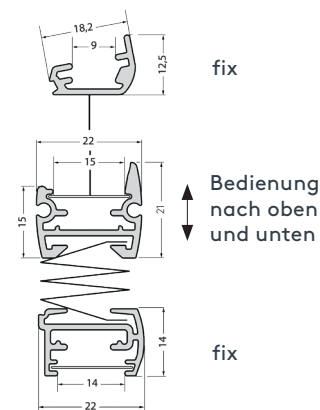





maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Grundlinie (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20 SVDR1	Dreiecks-Anlage Griffbedienung mit einer Schräge gespannt	15	100	10	250	-

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	 Anlagenhöhe Pakethöhe
Pakethöhe (cm) ca.	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	

Montagematerial

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5 + M7)	
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten	Montageprofil
 Wandträger oben Art. Nr. 29.7809  Wandträger unten Art. Nr. 29.7961	 Ausgleichskeil 11° Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)  Deckenträger oben Art. Nr. 29.7802  Universalträger unten Art. Nr. 29.7800	 Montageprofil inkl. Zubehör Art. Nr. 29.7155ABG Lieferbar in weiß, grau, dunkelbraun und anthrazit


Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20 SVDR1
2. Grundlinie B	lichte Maße** (M5 M7) fertige Maße (M3)
3. Höhe H	lichte Maße** (M5 M7) fertige Maße (M3)
4. Schräge C	lichte Maße** (M5 M7) fertige Maße (M3)
5. Lage der Schräge	links oder rechts
6. Stofffarbe	laut Kollektion
7. Montageart	3, 5 oder 7
8. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
9. Griff	Metallgriff EOS Standard oder Metallgriff FUSION (außer PG E), auf Wunsch Kunststoffgriff FLEX

Extras gegen Aufzahlung

10. Verschiebestab	Art. Nr. 29.1599 + Länge
--------------------	--------------------------


**Maßabzüge erfolgen im Werk!



Plissee Typ SXDR

feststehende Dreieckanlage, nicht bedienbar

Art. Nr. „PL20SXDR“

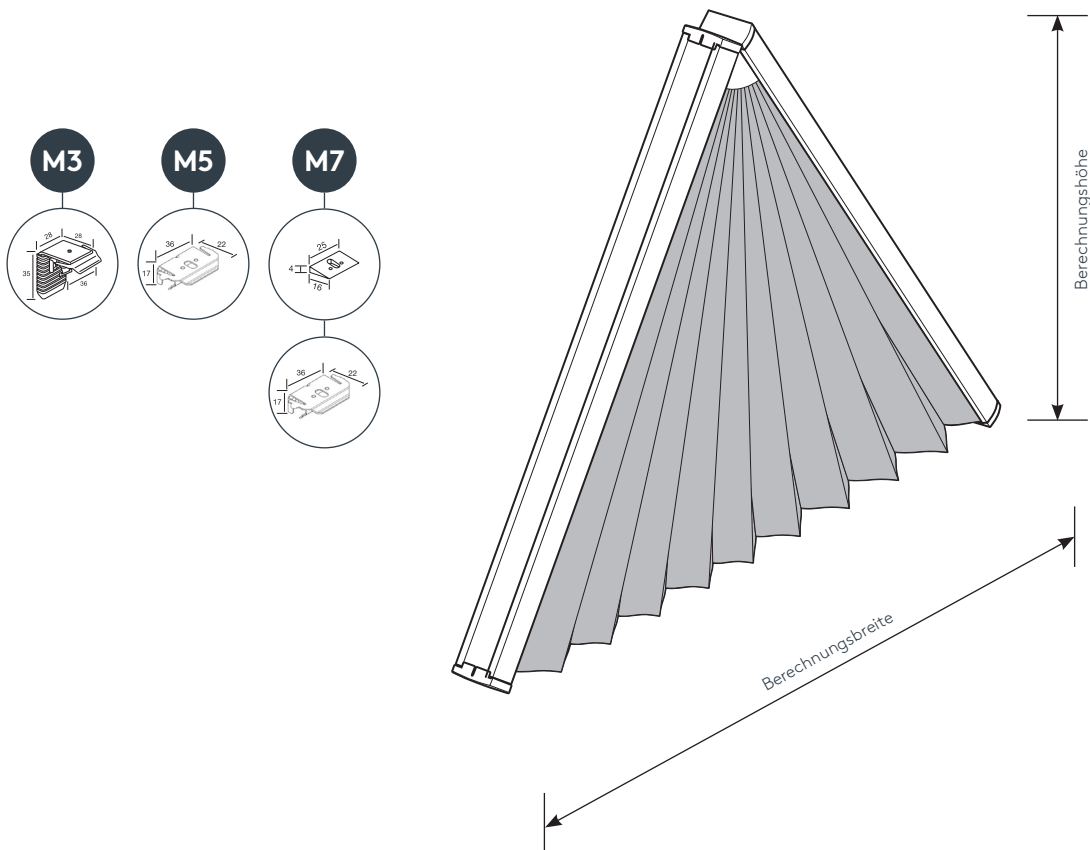


Zum Reinigen des Fensters kann die Schiene leicht ausgeklickt werden.

Plissee, feststehende Dreiecks-Anlage – **nicht bedienbar, nur feststehend!**

Montage: in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten oder am Fensterrahmen.



Montageschiene:



maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20SXDR	feststehende Dreiecksanlagen	20	120	10	120	2


Montagematerial

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5) + (M7)
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
 Wandträger: Art.Nr.: 29.7961	 Ausgleichskeil 11°: Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)  Universalträger: Art.Nr.: 29.7800

Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20SXDR
2. Grundlinie B	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
3. Höhe H	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
4. Schräge C1 rechts	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
5. Schräge C2 links	lichte Maße** (M5) (M7) fertige Maße (M3)
6. Stofffarbe	laut Kollektion
7. Montageart	3, 5 oder 7
8. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar


**Maßabzüge erfolgen im Werk!

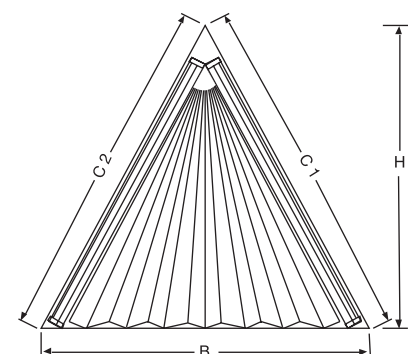

Plissee Typ SX90

feststehende Viertelkreisanlage fix am Fenster montiert und nicht bedienbar


Art. Nr. „PL20SX90“

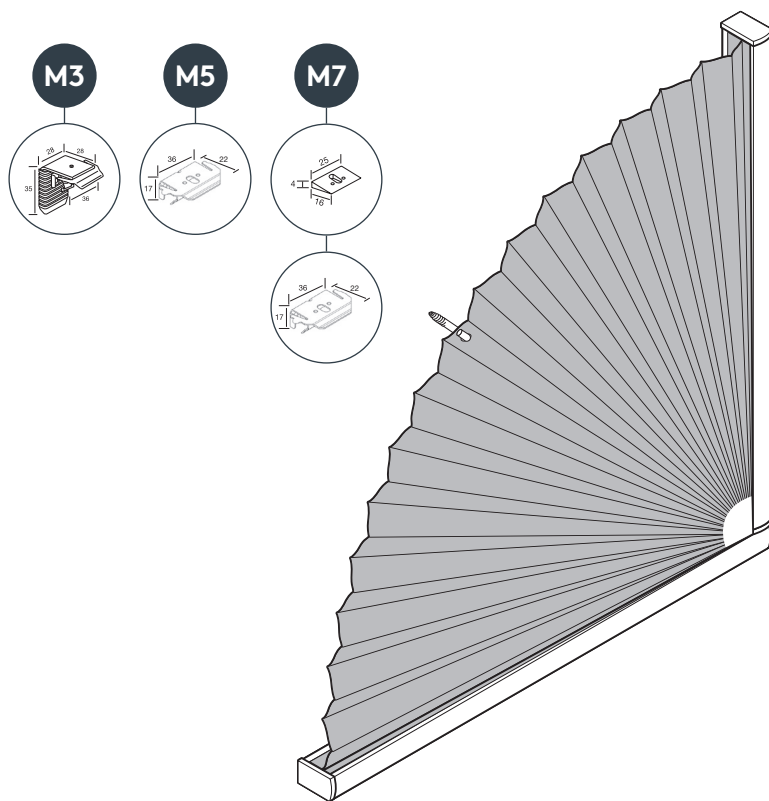


Plissee, feststehende Viertelkreis-Anlage, **lässt sich nicht bedienen**. Zur Reinigung kann das Plissee leicht ausgeklippt werden. Falls es sich nicht um einen exakten Viertelkreis handelt, bitten wir um Beistellung einer Schablone.

Montage: am Fensterrahmen oder in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten.

Ober- und Unterschiene:
Variante freistehend



Ober- und Unterschiene:
Variante bedienbar

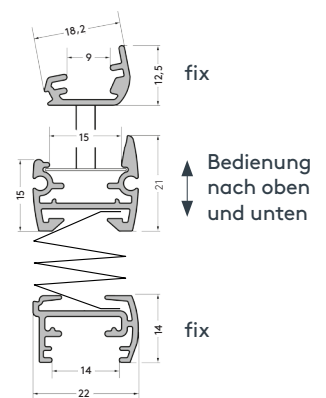


maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Grundlinie (cm)		Abmessungen Höhe (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 SX90	feststehende Viertelkreis-Anlage	15	60	10	60

Montagematerial

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5) + (M7)
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
Wandträger: Art.Nr.: 29.7961	Ausgleichskeil 11°: Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7) Universalträger: Art.Nr.: 29.7800


Variante
bedienbar



Bestellangaben

- Art. Nr. **PL20SX90**
- Grundlinie B **lichte Maße*** (M5 M7) **fertige Maße** (M3)
- Höhe H **lichte Maße*** (M5 M7) **fertige Maße** (M3)
- Stofffarbe **laut Kollektion**
- Montageart **3, 5 oder 7**
- Schienenfarbe **Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar**


*Maßabzüge erfolgen im Werk!



Plissee Typ SX180

feststehende Halbkreisanlage fix am Fenster montiert und nicht bedienbar

Art. Nr. „PL20 SX180“

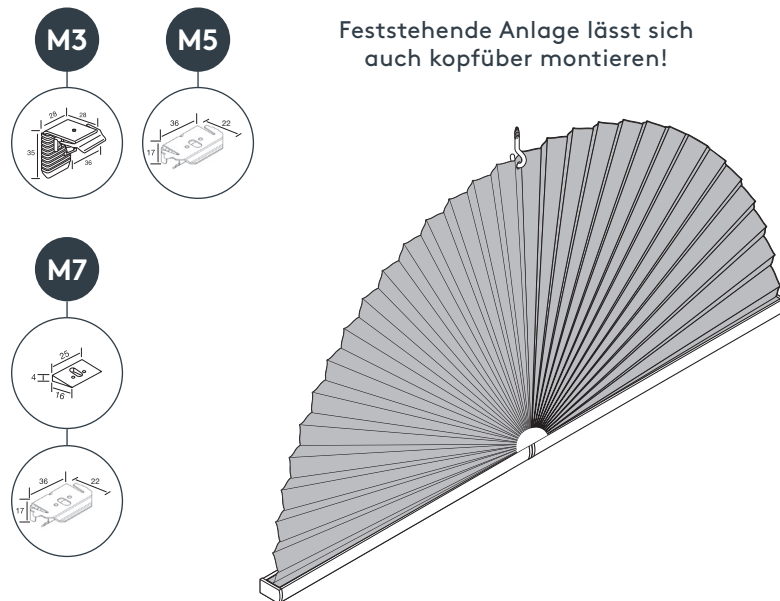

Feststehende Anlage lässt sich auch kopfüber montieren!


Plissee, feststehende Halbkreis-Anlage, **lässt sich nicht bedienen**. Zur Reinigung kann das Plissee leicht ausgeklippt werden. Falls es sich nicht um einen exakten Halbkreis handelt, bitten wir um Beistellung einer Schablone.

Montage: am Fensterrahmen oder in die Glasleiste, an geraden oder schrägen Glasleisten.


maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Grundlinie (cm)		Abmessungen Höhe (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 SX180	feststehende Halbkreis-Anlage	15	120	10	60

Ober- und Unterschiene: Variante freistehend




Ober- und Unterschiene: Variante bedienbar

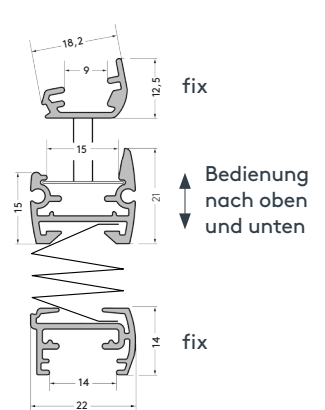

Montagematerial

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5) + (M7)
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glasleiste, an geraden oder schrägen Glasleisten
Wandträger: Art.Nr.: 29.7961	Ausgleichskeil 11°: Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7) Universalträger: Art.Nr.: 29.7800


Variante bedienbar

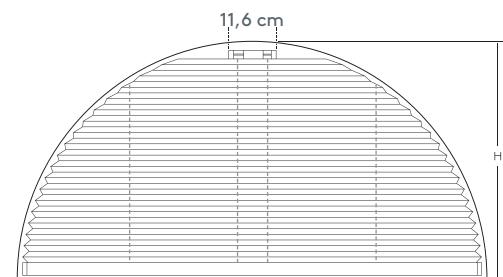

Bestellangaben

- Art. Nr. **PL20 SX180**
- Grundlinie B **lichte Maße**** (M5 M7) fertige Maße (M3)
- Höhe H **lichte Maße**** (M5 M7) fertige Maße (M3)
- Stofffarbe **laut Kollektion**
- Montageart **3, 5 oder 7**
- Schienenfarbe **Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar**


**Maßabzüge erfolgen im Werk!

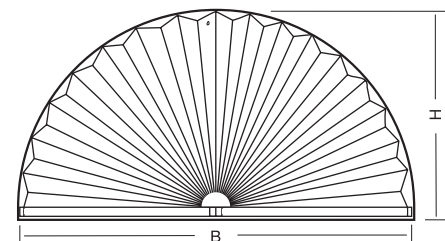



DACHFENSTER

$90^\circ - 30^\circ$

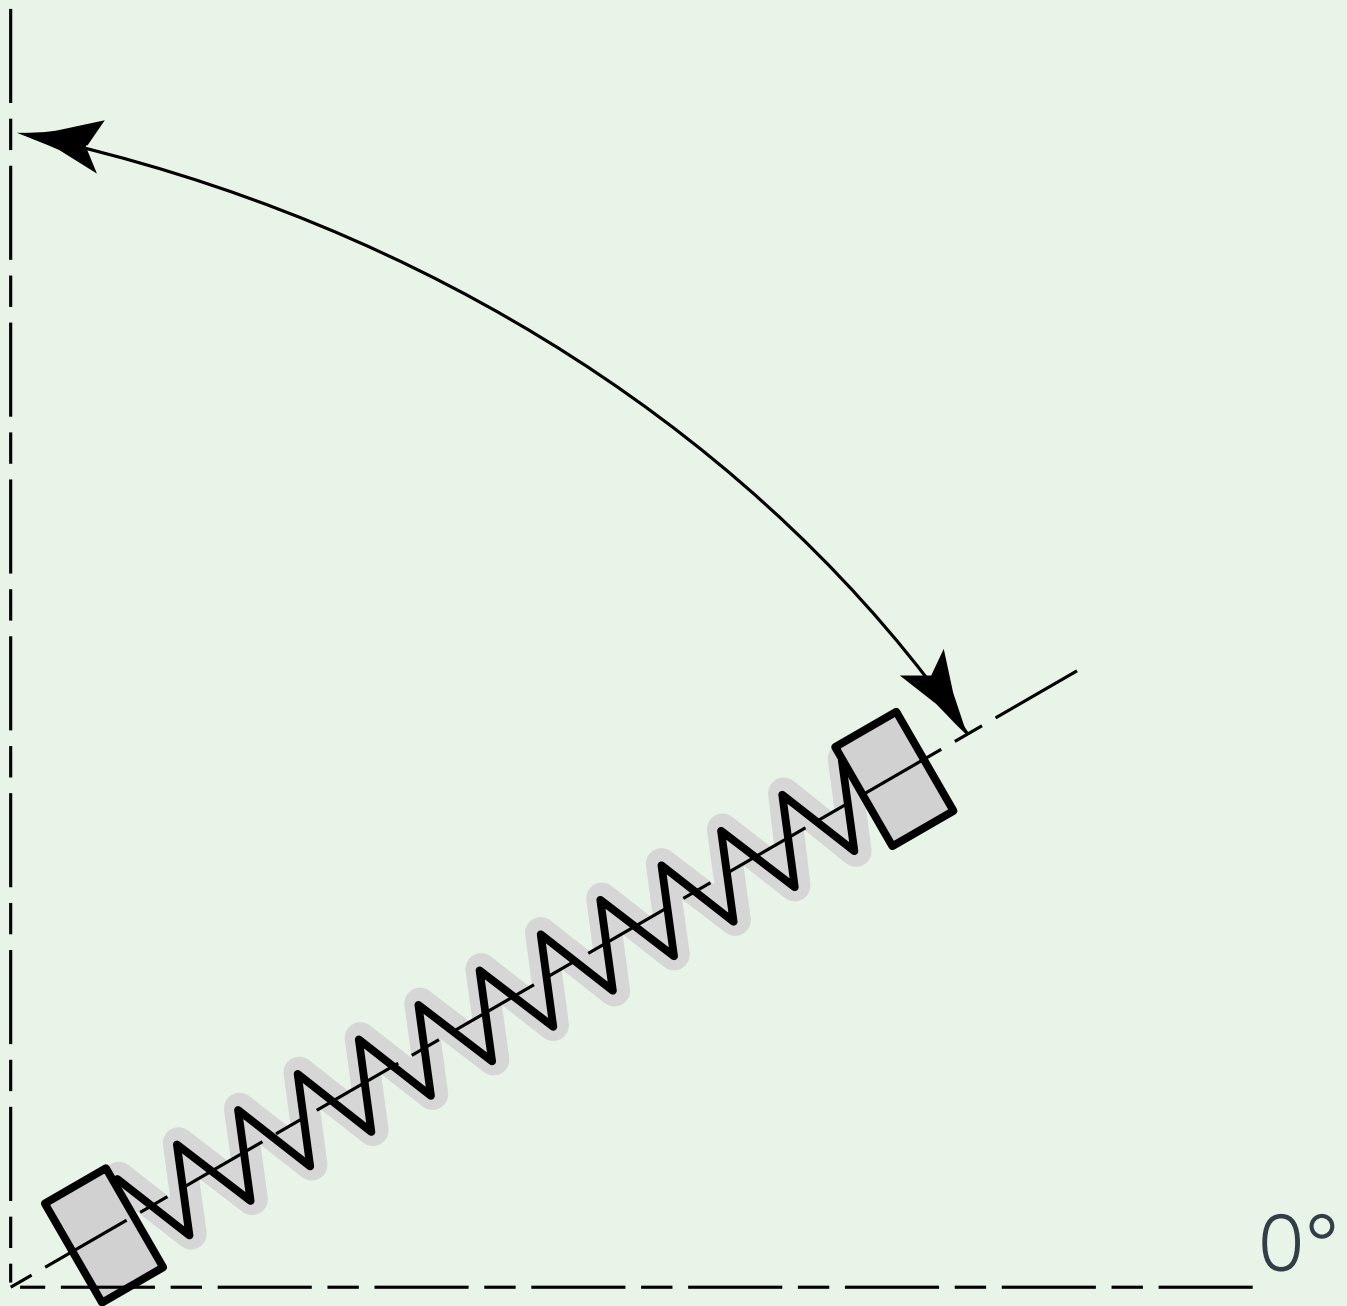

Maßanleitung für Dachfenster-Plissee

für Typ „PL20SKPLOU“ mit Seitenführungsschienen
für Velux, Roto und sonstige Fenstertypen




Plissee, Skylight-Anlagen werden exakt nach Maß angefertigt. Sie werden mit Hilfe von Seitenführungsschienen in den Fenster-
rahmen montiert. Das Montagematerial wird mitgeliefert. Diese Anlage ist für alle gängigen Fenstertypen von Velux, Roto
und Sondertypen geeignet. Am einfachsten ist die Angabe des Fenstertyps, z.B. Velux GGU308, ROTO WDF.

Achtung: Rahmentiefe mindestens 45 mm

Maßanleitung für VELUX-Dachflächenfenster

Glasleiste 90°

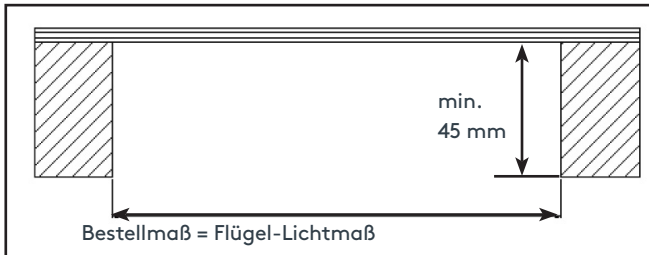


Maßanleitung für ROTO-Dachflächenfenster

Glasleiste 90°




Glasleiste 96°

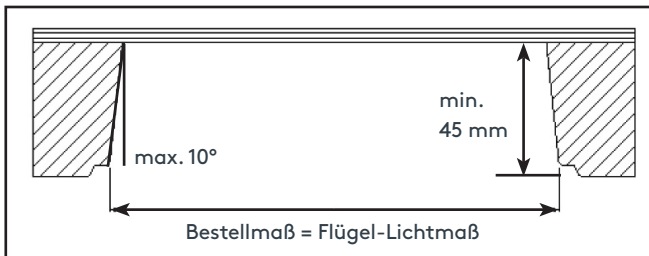

Glasleiste 105°



Glasleiste 105°

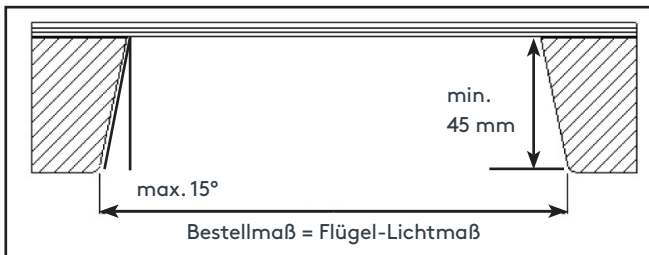


Bitte jeweils Breite und Höhe messen!



Typenschild hier ablesen

Maßanleitung für Dachfenster-Plissee


für Typ „PL20DV“ und „PL20DVOU“ mit Spanndrähten
für Velux, Roto und sonstige Fenstertypen

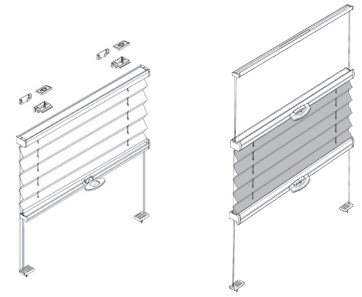


Plissee, Dachfenster-Anlagen werden exakt nach Maß angefertigt. Sie werden mit Hilfe von Montageclips und seitlichen Spannseilen in den Fensterrahmen montiert. Das Montagematerial wird mitgeliefert. Diese Anlage ist für alle gängigen Fenstertypen von Velux, Roto und Sonder-typen geeignet.

Achtung: Falztiefe mindestens 30 mm

Maßanleitung für Dachflächenfenster mit gerader Glasleiste

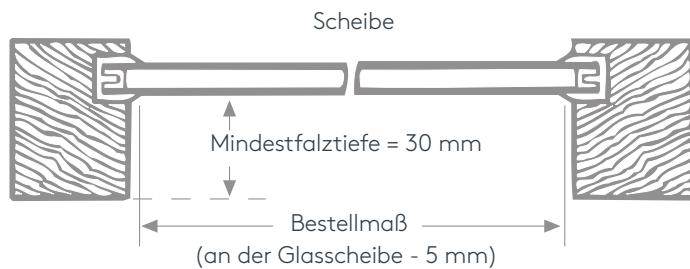

Maßanleitung für Dachflächenfenster mit schräger Glasleiste

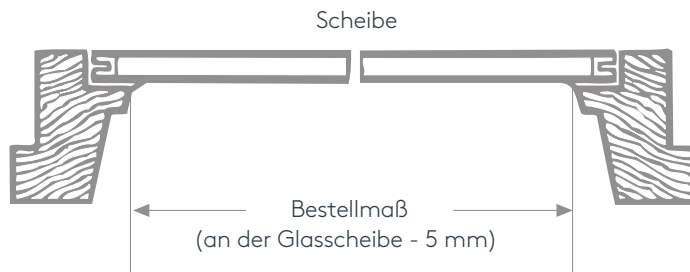

Typenschild hier ablesen

Plissee Typ „Skylight“ SKPLOU

für Dachfenster mit Seitenführungsschienen und zwei Griffleisten

Art. Nr. „PL20SKPLOU“

Plissee, Skylight-Anlagen werden exakt nach Maß angefertigt und bieten eine ästhetisch ansprechende Optik, die Seitenführungsschienen gewähren absoluten Blick- und Lichtschutz. Diese Anlagen sind für alle gängigen Fenstertypen von Velux, Roto und Sondertypen geeignet, Mindestglasleistentiefe 45 mm.


Bedienung: Das Plissee lässt sich an der unteren und oberen Griff-Leiste gleichzeitig in jede gewünschte Position ziehen. Für höhere Fenster empfiehlt sich der Bedienstab. Zum Heben und Senken des Plissee wird er in die Mulde der Griff-Leiste eingesteckt.

Paket: wahlweise oben, unten oder mittig. Das Dachfenster-Plissee kann sowohl nach unten als auch nach oben geöffnet werden, um eine perfekte Lichtkontrolle zu erreichen.

Schienenfarbe: Seitenführungsschiene, Oberblende und Griff-Leiste sind in 2 verschiedenen Farben erhältlich. Die dazugehörigen Kunststoffteile sind farblich abgestimmt. Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte **Profilfarbe** an: **Aluminium eloxiert oder weiß RAL 9016.**

 Hinweis: Für elektrische Velux-Fenster nicht geeignet!



	Art. Nr.	Art. Bez.
	15.0050	Bedienstab silber
		100 cm
		150 cm
		200 cm
		 Auf Wunsch auch andere Bedienstablängen möglich!

maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20SKPLOU	Dachfensterausführung mit seitlichen Führungsschienen	30	150	30	150	2,2

Bestellangaben

1. Art. Nr. _____ **PL20SKPLOU**

2.a) Dachfensterfabrikat _____ Velux, Roto, ...

2.b) Dachfenstertyp _____ z.B. Velux GGU308, ROTO WDF

oder (wenn Typ nicht bekannt)

3.a) Breite _____ Flügellichtmaß bzw. Glasmaß (Maßanleitung S. 76)

3.b) Höhe _____ Flügellichtmaß bzw. Glasmaß (Maßanleitung S. 76)

4. Glasleiste _____ gerade 90°, schräg 96°, schräg 105°

5. Stofffarbe _____ laut Kollektion

6. Schienenfarbe _____ Aluminium eloxiert oder weiß

Extras gegen Aufzahlung

7. Bedienstab gerade _____ Art. Nr. 15.0050 bis 200 cm

Plissee Typ „Skylight“ SKPLOUTN

für Dachfenster mit Seitenführungsschienen und drei Griffleisten, Tag/Nacht


Art. Nr. „PL20 SKPLOUTN“

Plissee, Skylight-Anlagen werden exakt nach Maß angefertigt und bieten eine ästhetisch ansprechende Optik, die Seitenführungsschienen gewähren absoluten Blick- und Lichtschutz. Diese Anlagen sind für alle gängigen Fenstertypen von Velux, Roto und Sondertypen geeignet.

Bedienung: Das Plissee lässt sich an der **unteren, oberen und mittigen** Griff-Leiste gleichzeitig in jede gewünschte Position ziehen. Für höhere Fenster empfiehlt sich der Bedienstab. Zum Heben und Senken des Plissees wird er in die Mulde der Griff-Leiste eingesteckt.

Paket: wahlweise oben, unten oder mittig. Das Dachfenster-Plissee kann sowohl nach unten als auch nach oben geöffnet werden, um eine perfekte Lichtkontrolle zu erreichen.

Schienenfarbe: Seitenführungsschiene, Oberblende und Griff-Leiste sind in 2 verschiedenen Farben erhältlich. Die dazugehörenden Kunststoffteile sind farblich abgestimmt. Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte **Profilfarbe** an: **Aluminium eloxiert oder weiß RAL 9016.**

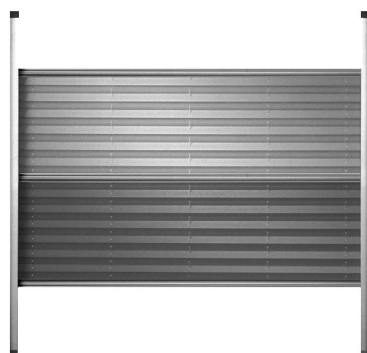

i Hinweis: Für elektrische Velux-Fenster nicht geeignet!

Tag/Nacht-Komfort

Zwei Skylight-Sonnenschutzprodukte an einem Fenster, gleichzeitig blickdicht für die Nacht und transparent für den Tag – das ist eine LEHA-Idee mit praktischem Wert und optischem Reiz, überzeugend in der Funktion, einfach in der Bedienung:

	Art. Nr.	Art. Bez.
	15.0050	Bedienstab silber 100 cm 150 cm 200 cm i Auf Wunsch auch andere Bedienstablängen möglich!

maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20 SKPLOUTN	Dachfensterausführung mit seitlichen Führungsschienen	30	80	30	150	1,2

Bestellangaben

1. Art. Nr. PL20SKPLOUTN

2.a) Dachfensterfabrikat Velux, Roto, ...

2.b) Dachfenstertyp z.B. Velux GGU308, ROTO WDF

oder (wenn Typ nicht bekannt)

3.a) Breite Flügellichtmaß bzw. Glasmaß (Maßanleitung S. 76)

3.b) Höhe Flügellichtmaß bzw. Glasmaß (Maßanleitung S. 76)

4. Glasleiste gerade 90°, schräg 96°, schräg 105°

5. Stofffarben **oben + unten** laut Kollektion

6. Schienenfarbe Aluminium eloxiert oder weiß


Extras gegen Aufzahlung

7. Bedienstab gerade Art. Nr. 15.0050 bis 200 cm

Plissee Typ DVOU mit Griffbedienung

für Dachfenster mit Spanndrähten

Art. Nr. „PL20 DVOU“

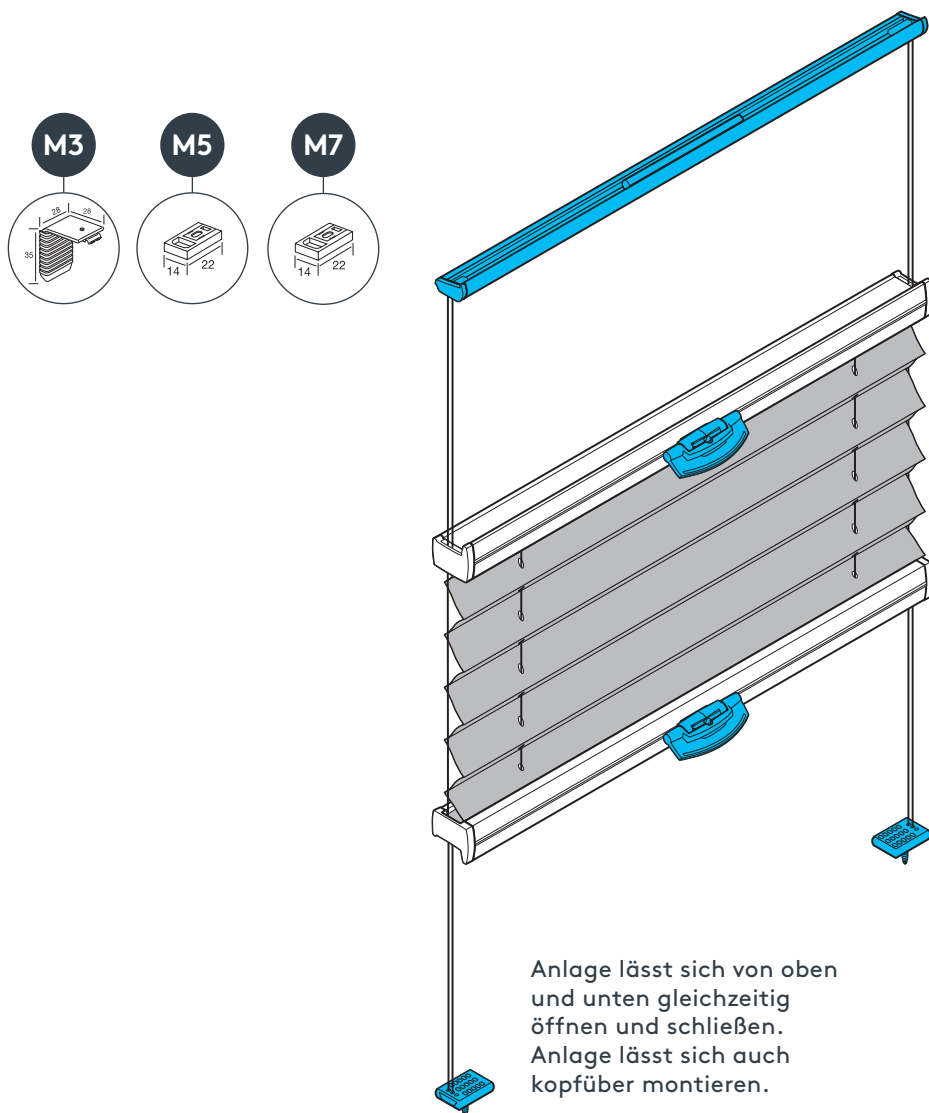

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber




Stablänge cm	100	125	150	175	200	225	250

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Plissee, als gespannte Dachfensteranlage. Empfehlung: 15° bis 60° Neigung.
Bedienung: erfolgt mit dem Bedienungsgriff durch Hinauf- und Hinunterschieben des Plissee, die Spanndrähte geben fixen Halt in der Schräge.
Montage: erfolgt am Fensterrahmen oder in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten.

Ober- und Unterschiene:

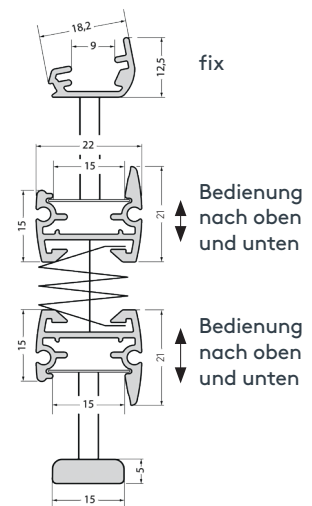

maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20 DVOU	gespannte Dachfensteranlage von oben und unten bedienbar	15	120	10	150	1,8

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	Anlagenhöhe Pakethöhe
Pakethöhe (cm) ca.	5 cm	6 cm	8 cm	

Montagematerial Typ DVOU

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5) + (M7)
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
 Wandträger für schmale Fixschiene Art. Nr. 29.7809 Spannschurwinkel Art. Nr. 29.7965 (unten links und rechts)	 Deckenträger für schmale Fixschiene Art. Nr.: 29.7802 (oben) Spannschuh Art. Nr. 29.7807S (unten)

Bestellangaben

1. Art. Nr. **PL20 DVOU**

2.a) Dachfensterfabrikat _____ Velux, Roto, ...

2.b) Dachfenstertyp _____ z.B. Velux GGU308

oder

3.a) fertige Breite _____ Glaslichte -5 mm, siehe Maßanleitung Seite 77

3.b) fertige Höhe _____ Glaslichte, siehe Maßanleitung Seite 77

4. Stofffarbe _____ laut Kollektion

5. Montageart _____ 3, 5 oder 7

6. Schienenfarbe _____ Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar

7. Griff _____ Standard Kunststoffgriff FLEX, klappbar

Extras gegen Aufzahlung

8. Verschiebestab _____ Art. Nr. 29.1599 + Länge

Montageart 3

fertige Breite = Glasmaß + gewünschten Überstand
fertige Höhe = Glasmaß + gewünschten Überstand

Montageart 5

fertige Breite = Glasmaß - 5 mm
fertige Höhe = Glasmaß


Montageart 7

fertige Breite = Glasmaß - 2 mm
fertige Höhe = Glasmaß

Plissee Typ DV mit Griffbedienung

für Dachfenster mit Spanndrähten

Art. Nr. „PL20DV“

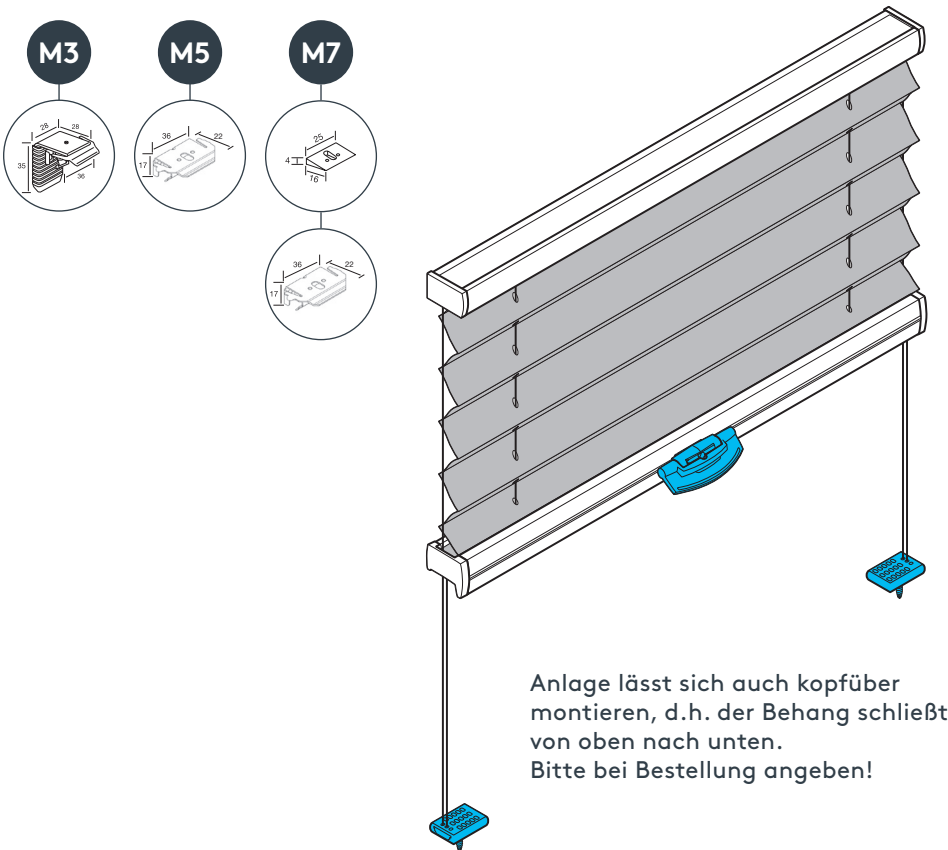

Anlage lässt sich auch kopfüber montieren, d.h. der Behang schließt von oben nach unten.
Bitte bei Bestellung angeben!

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber




Stablänge cm	100	125	150	175	200	225	250
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Plissee, als gespannte Dachfensteranlage. Empfehlung: 15° bis 60° Neigung.
Bedienung: erfolgt mit dem Bedienungsgriff durch Hinauf- und Hinunterschieben des Plissee, die Spanndrähte geben fixen Halt in der Schräge.
Montage: erfolgt am Fensterrahmen oder in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten.

Ober- und Unterschiene:

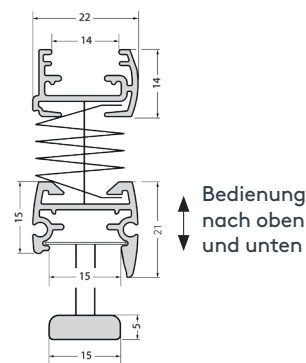

maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)		max. Fläche (m²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20DV	gespannte Dachfensteranlage	15	120	10	150	1,8

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	5 cm	6 cm	8 cm	

Montagematerial Typ DV

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5) + (M7)
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 (oben) Spannschnurwinkel: Art.Nr.: 29.7965 (unten)	Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 Ausgleichskeil 11°: Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7) Spannschuh Art. Nr. 29.7807S (unten)

Bestellangaben

1. Art. Nr. PL20DV

2.a) Dachfensterfabrikat Velux, Roto, ...

2.b) Dachfenstertyp z.B. Velux GGU308

oder

3.a) fertige Breite Glaslichte -5 mm, siehe Maßanleitung Seite 77

3.b) fertige Höhe Glaslichte, siehe Maßanleitung Seite 77

4. Stofffarbe laut Kollektion

5. Montageart 3, 5 oder 7

6. Schienenfarbe Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar

7. Griff Standard Kunststoffgriff FLEX, klappbar

Extras gegen Aufzahlung

8. Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge

Montageart 3

fertige Breite = Glasmaß + gewünschten Überstand
 fertige Höhe = Glasmaß + gewünschten Überstand

Montageart 5

fertige Breite = Glasmaß - 5 mm
 fertige Höhe = Glasmaß

Montageart 7

fertige Breite = Glasmaß - 2 mm
 fertige Höhe = Glasmaß

Velux-Skylight-Plissee „Skylight“ SKPLOU

Velux Skylight Typ GGL (Holz)

	Flügellichtmaße (cm)*
	Breite x Höhe
GGL-GPL-GHL C01	38,3 x 46,0
GGL-GPL-GHL C02	38,3 x 54,0
GGL-GGU-GPU CK02	38,3 x 59,5
GGL-GPL-GHL C04	38,3 x 74,0
GGL-GGU-GPU CK04	38,3 x 79,5
GGL-GPL-GHL C06	38,3 x 94,0
GGL-GGU-GPU CK06	38,3 x 99,5
GGL-GPL-GHL F04	49,3 x 74,0
GGL-GPL-GHL FK04	49,3 x 79,5
GGL-GPL-GHL F06	49,3 x 94,0
GGL-GGU-GPU FK06	49,3 x 99,5
GGL-GPL-GHL F08	49,3 x 116,0
GGL-GGU-GPU FK08	49,3 x 121,5
GGL-GPL-GHL M04	61,3 x 74,0
GGL-GGU-GPU MK04	61,3 x 79,5
GGL-GPL-GHL M06	61,3 x 94,0
GGL-GPL-GGU-GPU MK06	61,3 x 99,5
GGL-GPL-GHL M08	61,3 x 116,0
GGL-GPL-GGU-GPU MK08	61,3 x 121,5
GGL-GPL-M10	61,3 x 136,2
GGL-GPL-GHL-GGU-GPU MK10	61,3 x 141,7
GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL P04	77,5 x 74,1
GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL P06	77,5 x 94,0
GGL-GPL-GGU-GPU PK06	77,5 x 99,5
GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL P08	77,5 x 116,0
GGL-GPL-GGU-GPU PK08	77,5 x 121,5
GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL P10	77,5 x 136,2
GGL-GPL-GGU-GPU PK10	77,5 x 141,7
GGL-GPL-GHL S01	97,3 x 46,0
GGL-GPL-GHL S06	97,3 x 94,0
GGL-GPL-GHL-GGU-GPU SK06	97,3 x 99,5
GGL-GPL-GHL S08	97,3 x 116,0
GGL-GPL-SK08	97,3 x 121,5
GGL-GPL-GHL S10	97,3 x 136,2
GGL-GPL-GHL U04	117,3 x 74,0
GGL-GPL-GHL U08	117,3 x 116,0
GGL-GPL-GHL U10	117,3 x 136,2
GGL-GPL-GHL 102	39,7 x 57,5
GGL-GPL-GHL 104	39,7 x 77,5
GGL-GPL-GHL 204	50,7 x 77,5
GGL-GPL-GHL 206	50,7 x 97,5
GGL-GPL-GHL 304	61,3 x 74,0
GGL-GPL-GHL 306	61,3 x 94,0
GGL-GPL-GHL 308	61,3 x 116,0
GGL-GPL-GHL 310	61,3 x 136,2
GGL-GPL-GHL 404	77,5 x 74,0
GGL-GPL-GHL 406	77,5 x 94,0
GGL-GPL-GHL 408	77,5 x 116,0
GGL-GPL-GHL 410	77,5 x 136,2
GGL-GPL-GHL 606	97,3 x 94,0
GGL-GPL-GHL 608	97,3 x 116,0
GGL-GPL-GHL 610	97,3 x 136,2
GGL-GPL-GHL 808	117,3 x 116,0
GGL-GPL-GHL 1	61,4 x 74,2
GGL-GPL-GHL 2	61,4 x 116,2
GGL-GPL-GHL 3	77,6 x 136,4
GGL-GPL-GHL 4	97,4 x 94,2
GGL-GPL-GHL 5	53,6 x 94,2
GGL-GPL-GHL 6	38,4 x 74,2
GGL-GPL-GHL 7	117,4 x 74,2
GGL-GPL-GHL 8	117,4 x 116,2
GGL-GPL-GHL 9	38,4 x 46,2
GGL-GPL-GHL 10	97,4 x 116,2

* Flügellichtmaße siehe Seite 76.



Bei Bestellung eines Skylight-Plissee für ein Velux-Dachfenster geben Sie bitte zur Bestellnummer das Velux Modell an.

Zum Beispiel:

Dachfenster-Plissee Skylight für Velux Modell

GGL C02 = SKPLOUGGLC02

Velux Skylight Typ GGU (Kunststoff weiß)

	Flügellichtmaße (cm)*
	Breite x Höhe
GGU-GPU C01	38,4 x 46,0
GGU-GPU C02	38,3 x 53,9
GGU-GPU C04	38,3 x 73,9
GGU-GPU C06	38,4 x 93,9
GGU-GPU F04	49,4 x 73,9
GGU-GPU F06	49,4 x 93,9
GGU-GPU F08	49,4 x 115,9
GGU-GPU M04	61,4 x 73,9
GGU-GPU M06	61,4 x 93,9
GGU-GPU M08	61,4 x 115,9
GGU-GPU M10	61,4 x 136,1
GGU-GPU P04	77,6 x 74,1
GGU-GPU P06	77,6 x 93,9
GGU-GPU P08	77,6 x 115,9
GGU-GPU PK08	77,5 x 121,5
GGU-GPU P10	77,6 x 136,1
GGU-GPU S01	97,3 x 46,0
GGU-GPU S06	97,4 x 93,9
GGU-GPU S08	97,4 x 115,9
GGU-GPU SK08	97,0 x 121,5
GGU-GPU S10	97,4 x 136,1
GGU-GPU SK10	97,3 x 141,7
GGU-GPU U04	117,3 x 74,0
GGU-GPU UK04	117,3 x 79,5
GGU-GPU U08	117,4 x 115,9
GGU-GPU UK08	117,3 x 121,5
GGU-GPU U10	117,4 x 136,1
GGU-GPU UK10	117,3 x 141,7
GGU-GPU 104	41,0 x 78,3
GGU-GPU 206	52,0 x 98,4
GGU-GPU 304	62,6 x 75,1
GGU-GPU 306	62,6 x 95,3
GGU-GPU 308	62,6 x 117,3
GGU-GPU 404	78,8 x 75,1
GGU-GPU 406	78,8 x 95,3
GGU-GPU 408	78,8 x 117,3
GGU-GPU 606	98,6 x 95,3
GGU-GPU 608	98,6 x 117,3

* Flügellichtmaße siehe Seite 76.

ROTO-Skylight-Plissee SKPLOU

Roto Skylight Typ WDF 61H/62H/84H

	Flügellichtmaße (cm)*
	Breite x Höhe
5/7	35,2 x 58,0
5/9	35,2 x 78,0
5/11	35,2 x 98,0
6/9	46,2 x 78,0
6/11	46,2 x 98,0
6/14	46,2 x 120,0
7/7	55,2 x 58,0
7/9	55,2 x 78,0
7/11	55,2 x 98,0
7/14	55,2 x 120,0
7/16	55,2 x 140,0
8/11	66,2 x 92,0
8/13	66,2 x 110,0
9/7	75,2 x 58,0
9/9	75,2 x 78,0
9/11	75,2 x 98,0
9/14	75,2 x 120,0
9/16	75,2 x 140,0
10/11	86,2 x 92,0
10/14	86,2 x 125,0
11/7	95,2 x 58,0
11/9	95,2 x 78,0
11/11	95,2 x 98,0
11/14	95,2 x 120,0
11/16	95,2 x 140,0
13/7	115,2 x 58,0
13/9	115,2 x 78,0
13/14	115,2 x 120,0
13/16	115,2 x 140,0

* Flügellichtmaße siehe Seite 76.



Bei Bestellung eines Skylight-Plissee für ein ROTO-Dachfenster geben Sie bitte zur Bestellnummer das ROTO Modell an.

Zum Beispiel:

Dachfenster-Plissee Skylight für ROTO Typ WDF 61H/62H/84H Modell 5/7

Roto Skylight Typ WDF 64K/84K/R6/R8

	Flügellichtmaße (cm)*
	Breite x Höhe
5/7	32,8 x 56,8
5/9	32,8 x 76,8
5/11	32,8 x 96,8
6/11	43,8 x 96,8
6/14	43,8 x 118,8
7/7	52,8 x 56,8
7/9	52,8 x 76,8
7/11	52,8 x 96,8
7/14	52,8 x 118,8
7/16	52,8 x 138,8
8/11	63,8 x 90,8
8/13	63,8 x 108,8
9/7	72,8 x 56,8
9/9	72,8 x 76,8
9/11	72,8 x 96,8
9/14	72,8 x 118,8
9/16	72,8 x 138,8
10/11	83,8 x 90,8
10/14	83,8 x 123,8
11/7	92,8 x 56,8
11/9	92,8 x 76,8
11/11	92,8 x 96,8
11/14	92,8 x 118,8
11/16	92,8 x 138,8
13/7	112,8 x 56,8
13/9	112,8 x 76,8
13/14	112,8 x 118,8
13/16	112,8 x 138,8


* Flügellichtmaße siehe Seite 76.

ROTO-Skylight-Plissee SKPLOU

Roto Skylight Typ WDF 73H/73K/43H/R7

	Flügellichtmaße (cm)*
	Breite x Höhe
5/7	38,2 x 62,0
5/9	38,2 x 82,0
5/11	38,2 x 102,0
6/9	49,2 x 82,0
6/11	49,2 x 102,0
6/14	49,2 x 124,0
6/16	49,2 x 144,0
7/6	58,2 x 44,0
7/7	58,2 x 62,0
7/9	58,2 x 82,0
7/11	58,2 x 102,0
7/14	58,2 x 124,0
7/16	58,2 x 144,0
9/7	78,2 x 62,0
9/9	78,2 x 82,0
9/11	78,2 x 102,0
9/14	78,2 x 124,0
9/16	78,2 x 144,0
10/12	86,3 x 106,2
11/6	98,2 x 44,0
11/7	98,2 x 62,0
11/9	98,2 x 82,0
11/11	98,2 x 102,0
11/14	98,2 x 124,0
12/7	106,4 x 58,2
12/9	106,4 x 83,1
12/12	106,4 x 108,3
13/7	118,2 x 62,0
13/9	118,2 x 82,0
13/14	118,2 x 124,0

* Flügellichtmaße siehe Seite 76.



Bei Bestellung eines Skylight-Plissee für ein ROTO-Dachfenster geben Sie bitte zur Bestellnummer das ROTO Modell an.

Zum Beispiel:

Dachfenster-Plissee Skylight für
ROTO Typ
WDF 61H/62H/84H Modell 5/7


Roto Skylight Typ 73K/R7

	Flügellichtmaße (cm)*
	Breite x Höhe
5/8	35,4 x 64,0
5/10	35,4 x 84,0
6/10	45,4 x 84,0
6/12	45,4 x 104,0
7/9	58,6 x 77,7
7/10	55,4 x 84,0
7/11	58,6 x 97,7
7/12	55,4 x 104,0
7/13	58,6 x 119,7
7/14	55,4 x 124,0
8/12	73,4 x 104,0
8/14	73,4 x 124,0
10/12	93,4 x 104,0
10/14	93,4 x 124,0
11/11	94,6 x 97,7
11/13	94,6 x 119,7

* Flügellichtmaße siehe Seite 76.

PLAFOND


$0^{\circ} - 45^{\circ}$

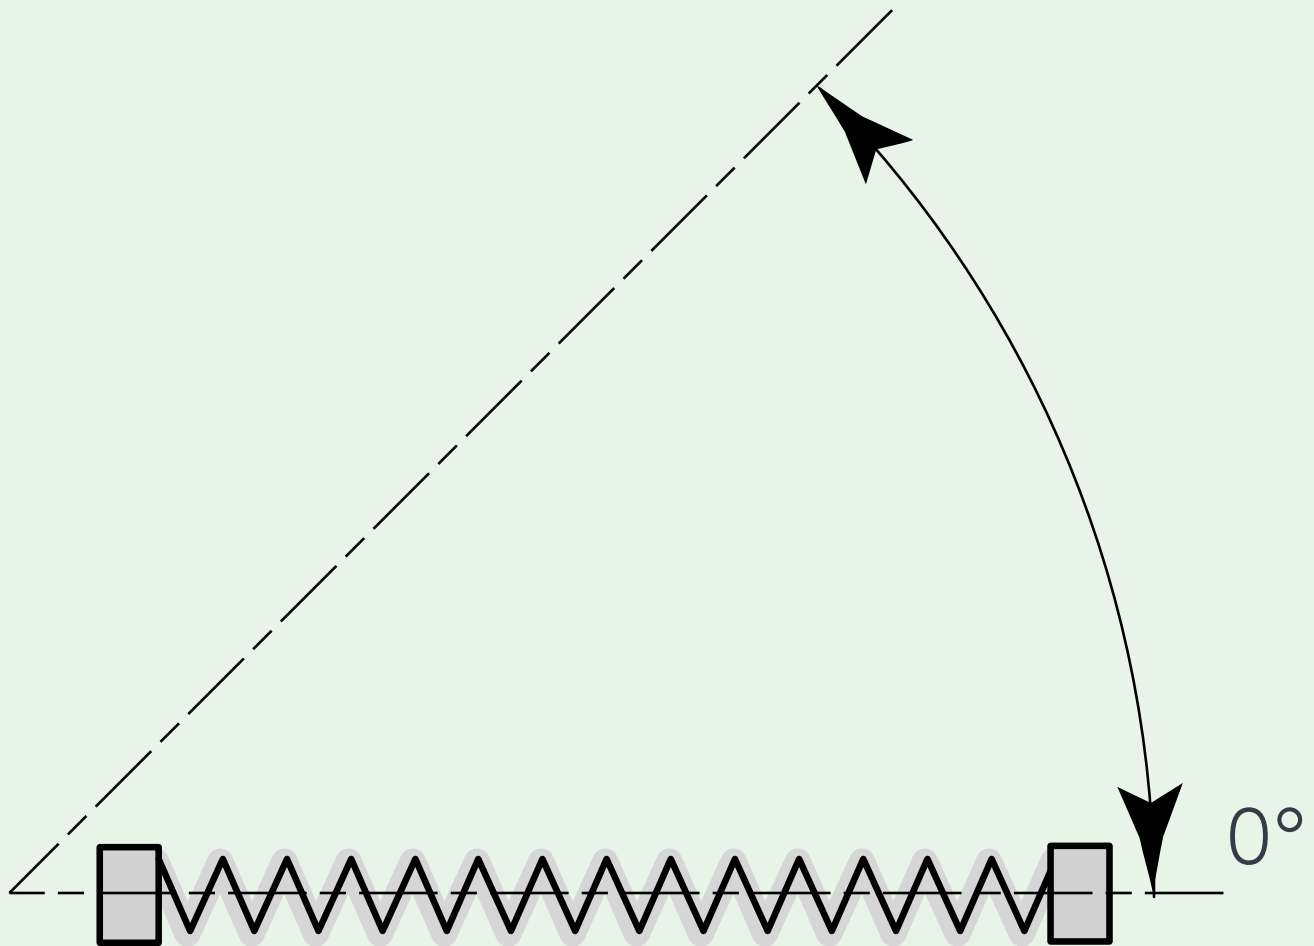


Plafond-Anlagen



Es ist ganz einfach, ein Plissee von LEHA für Plafondanlagen zu bestellen. **Wichtig sind die Angaben von lichten Maßen!** Es werden in der Breite 8 mm abgezogen. Die erforderlichen Abzüge werden durch das Werk festgelegt. Ermitteln Sie die Maße mit großer Sorgfalt, da nur so die Winkel genau ermittelt werden können. Bitte geben Sie unbedingt an, ob es sich um eine **Innenansicht** oder eine **Draufsicht** (meist bei Plänen) handelt.

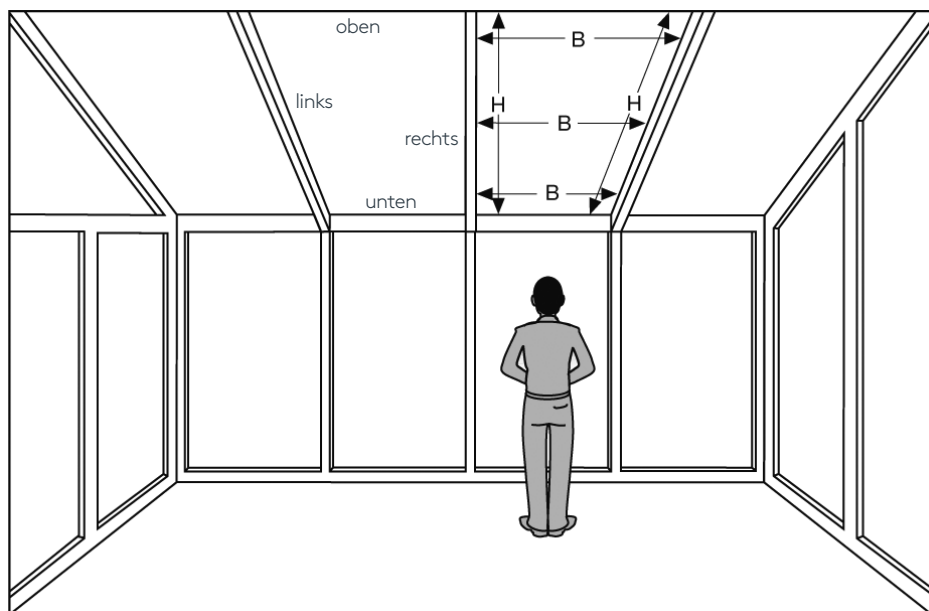

Wenn keine Angabe erfolgt, verstehen wir Ihre Maßskizze als Innenansicht.

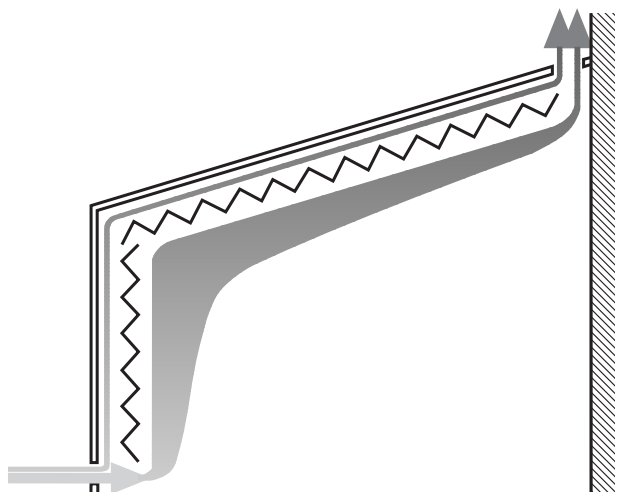


LEHA Plissee-Anlagen in Wintergärten
Wichtig: Ausreichende Be- und Entlüftung sowie Luftzirkulation

Montagerichtung/Hinterlüftung

Dreieck-, Trapez-, Fünfeck- und Sechseckanlagen können auch kopfüber, d.h. Spitze nach unten, montiert werden. Bitte unbedingt bei der Bestellung angeben. Die Anlagen können nicht einfach umgedreht werden, da der schräge Stoffzuschnitt speziell für eine bestimmte Montagerichtung erfolgen muss. Fehlt die Angabe hinsichtlich der Montagerichtung werden die Anlagen laut Abbildungen (mit der Spitze nach oben) angefertigt.


LEHA Plissee-Anlagen in Wintergärten sind ein idealer, funktionsgerechter Sonnenschutz. Voraussetzung dafür ist eine ausreichende Be- und Entlüftung sowie Luftzirkulation.

Bei unzureichender Be- und Entlüftung des Wintergartens kann es zu Kondenswasserbildung kommen. Für Stoffbeschädigungen durch herabtropfendes Kondenswasser sowie scharfe Glasreinigungsmittel, die direkt oder indirekt mit dem Stoff in Verbindung kommen, können wir keine Gewährleistung übernehmen. Ebenso für Insektenexkremente, die zur Stoffbeschädigung führen.

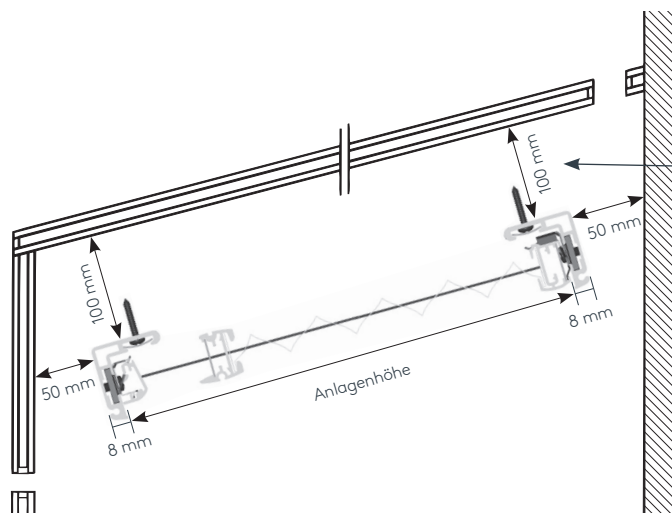


Montageabstand zum Glas mind. 100 mm

Der Montageabstand zwischen Plissee und Verglasung sollte **mindestens 100 mm** sein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen. Bitte Lüftungsschlitze oben und unten berücksichtigen. Für Glasschäden, die nach dem Einbau von Plissee-Anlagen auftreten, können keine Garantieansprüche gemacht werden, wenn der Mindestabstand von 100 mm nicht eingehalten worden ist und/oder für eine ausreichende Hinterlüftung nicht vorgesorgt worden ist.

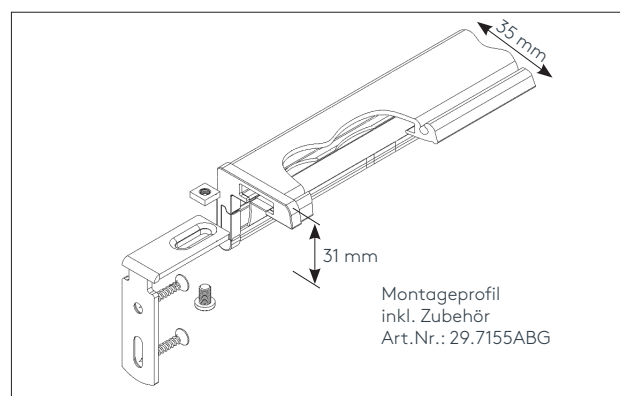

Montage mit Montageprofil

Wenn aus baulichen Gegebenheiten ein Montageabstand von 100 mm nicht möglich ist, benötigen Sie das Montageprofil inkl. Zubehör Art.Nr. 29.7155ABG, auf das Sie die Plissee-Schiene mittels Deckenträger montieren können.





Nachspannen der Stahlseile

Einfaches Nachspannen der Stahlseile in der schmalen Fixschiene bei Plafondanlagen.

Plissee Typ PLV

verspannte Plafondanlage waagrecht oder in der Schräge


Art. Nr. „PL20PLV“

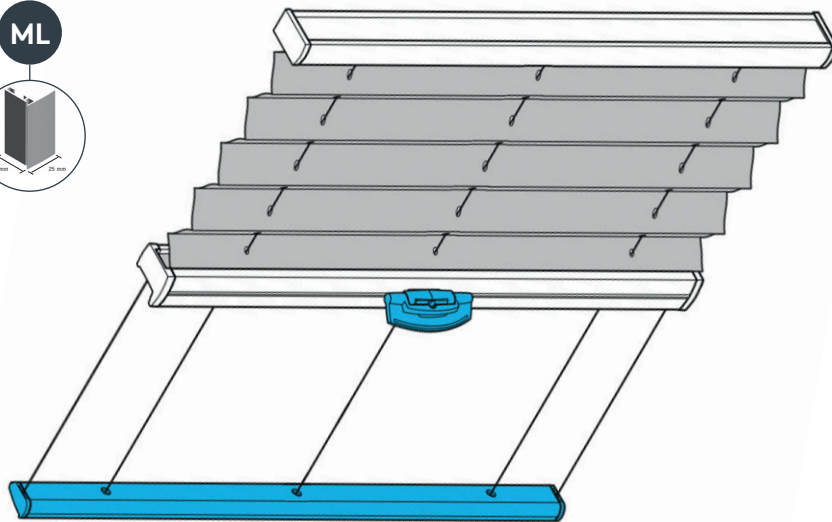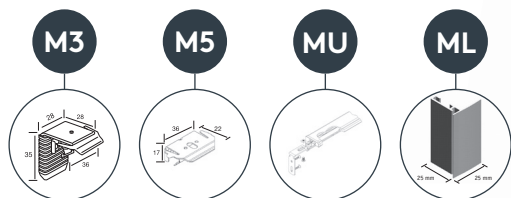

Spannseile feststehend, Abstand ca. 20 cm
Bei Schrägmontage Paket nach
Möglichkeit oben anordnen.

jede Höhe in cm bis
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
130 cm
140 cm
150 cm
170 cm
190 cm
210 cm
220 cm

ML seitliche Führungsschiene (L) gegen Aufzahlung

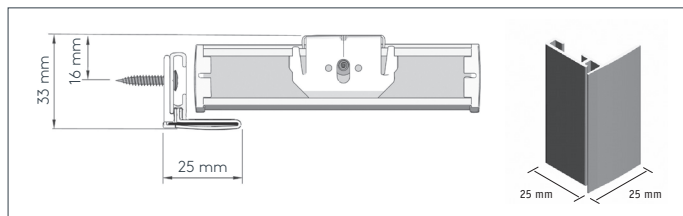

L-Seitenschiene
Art. Nr. 29.7170ABG

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber



Stablänge cm	100	125	150	175	200	225	250
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht
erreichbar sind.

Plissee, als gespannte Plafondanlage wird waagrecht oder in der Schräge montiert.

Neigung von 45° vertikal bis 90° horizontal.


Der Montageabstand zwischen Plissee und Verglasung sollte mind. 100 mm betragen.

Verwenden Sie das Montageprofil, wenn die Befestigung der Plafondanlage direkt an den Wintergartenrahmen nicht möglich ist oder der Montageabstand nicht erreicht wird.

Bedienung: erfolgt mit Bedienungsriff – falls per Hand nicht erreichbar mittels Bedienungsstab (extra zu bestellen), die Stahldrahtseile geben fixen Halt.

Montage: Zwischen oder unter den Sparren.

Ober- und Unterschiene:

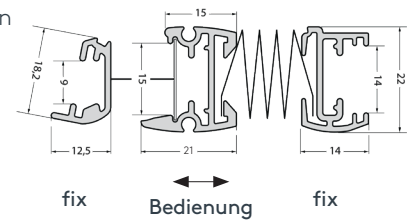

maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe bzw. Ausladung (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20PLV	gespannte Plafondanlage	15	150	10	400

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm	

Montagematerial

Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)	Montageart U (MU)
Unter den Sparren (mit Wandträgern)	Zwischen den Sparren (mit Deckenträgern)	Abgehängt unter den Sparren (oben + unten mit Montageprofil, Aufzählung!)
 Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 (oben)	 Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (oben)	 Montageprofil inkl. Zubehör Art.Nr.: 29.7155ABG
 Wandträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7809 (unten)	 Deckenträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7802 (unten)	


Bestellangaben

- Art. Nr. PL20PLV
- Breite lichte Breite** (M5 MU ML) fertige Breite (M3)
- Höhe lichte Höhe (M5 M3 ML) Anlagenhöhe (MU)
(oben + unten je 8 mm Abzug für Montageprofil)
- Montageart 3, 5, U oder L
- Stofffarbe laut Kollektion
- Schienenfarbe Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
- Extras gegen Aufzählung
- Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge
- Montageprofil in cm

**Maßabzüge erfolgen im Werk!


Plissee Typ PLVOU

verspannte Plafondanlage waagrecht oder in der Schräge mit zwei beweglichen Bedienungsschienen
Art. Nr. „PL20PLVOU“

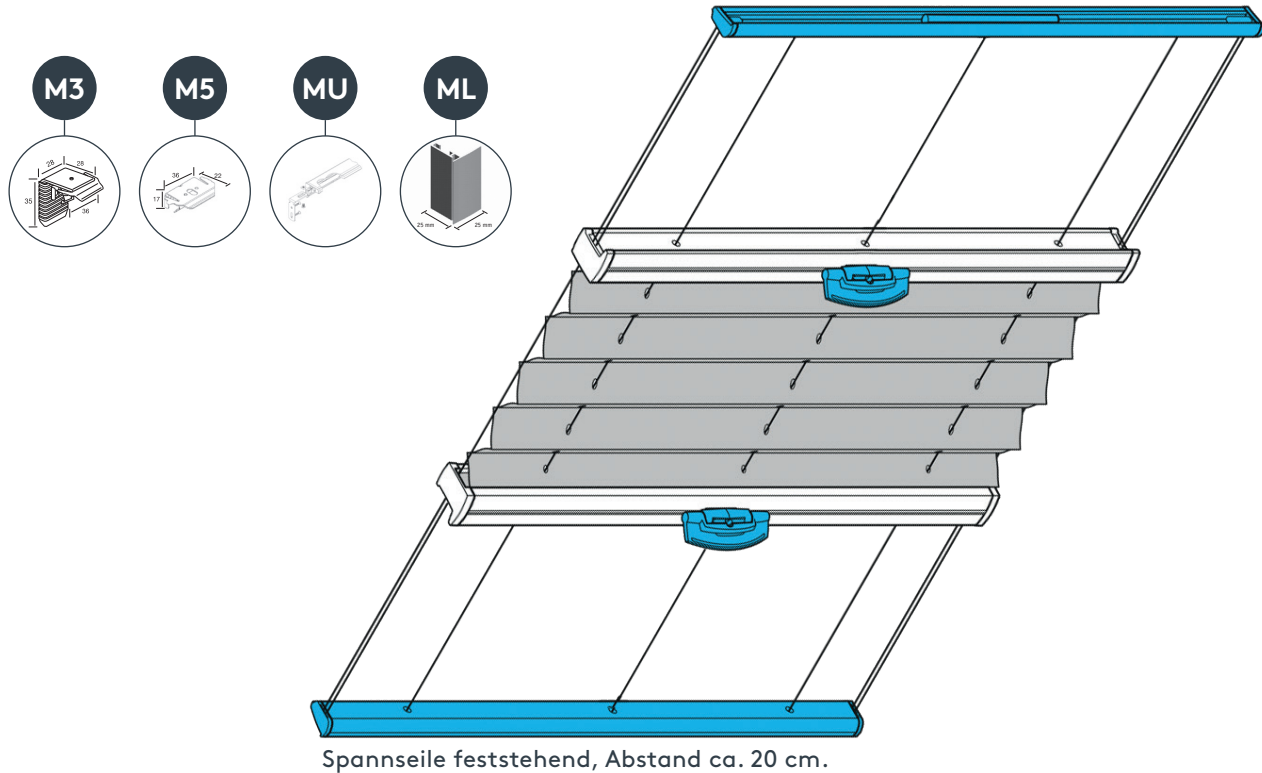

jede Höhe in cm bis
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
130 cm
140 cm
150 cm
170 cm
190 cm
210 cm
220 cm

ML seitliche Führungsschiene (L) gegen Aufzahlung

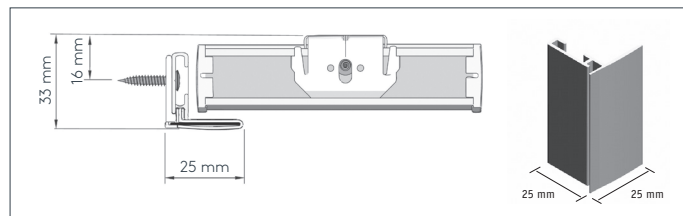

L-Seitenschiene
Art. Nr. 29.7170ABG

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber



Stablänge cm	100	125	150	175	200	225	250
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Plissee, als gespannte Plafondanlage wird waagrecht oder in der Schräge montiert.


Neigung von 45° vertikal bis 90° horizontal.

Der Montageabstand zwischen Plissee und Verglasung sollte mind. 100 mm betragen. Verwenden Sie das Montageprofil, wenn die Befestigung der Plafondanlage direkt an den Wintergartenrahmen nicht möglich ist oder der Montageabstand nicht erreicht wird.

Bedienung: erfolgt mit Bedienungsriff – falls per Hand nicht erreichbar mittels Bedienstab (extra zu bestellen), die Stahldrahtseile geben fixen Halt. Bedienung von oben und unten gleichzeitig möglich.

Montage: Zwischen oder unter den Sparren.

Ober- und Unterschiene:

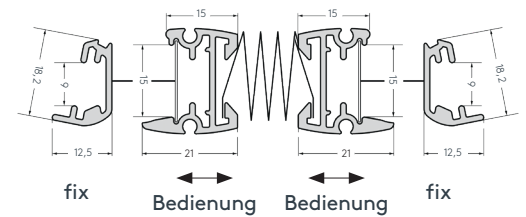

maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Grundlinie (cm)		Abmessungen Höhe bzw. Ausladung (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 PLVOU	gespannte Plafondanlage	15	128	10	400

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm	

Montagematerial


Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)	Montageart U (MU)
Unter den Sparren (mit Wandträgern)	Zwischen den Sparren (mit Deckenträgern)	Abgehängt unter den Sparren (oben + unten mit Montageprofil, Aufzahlung!)
Wandträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7809 (oben) Wandträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7809 (unten)	Deckenträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7802 (oben) Deckenträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7802 (unten)	Montageprofil inkl. Zubehör Art.Nr.: 29.7155ABG

Bestellangaben



- Art. Nr. PL20 PLVOU
- Breite lichte Breite** (M5 MU ML) fertige Breite (M3)
- Fertige Anlagenhöhe lichte Höhe (M5 M3 ML) Anlagenhöhe (MU)
(oben + unten je 8 mm Abzug für Montageprofil)
- Montageart 3, 5, U oder L
- Stofffarbe laut Kollektion
- Schienenfarbe Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
- Extras gegen Aufzahlung
- Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge
- Montageprofil in cm

**Maßabzüge erfolgen im Werk!

Art. Nr. „PL20PLVTN“

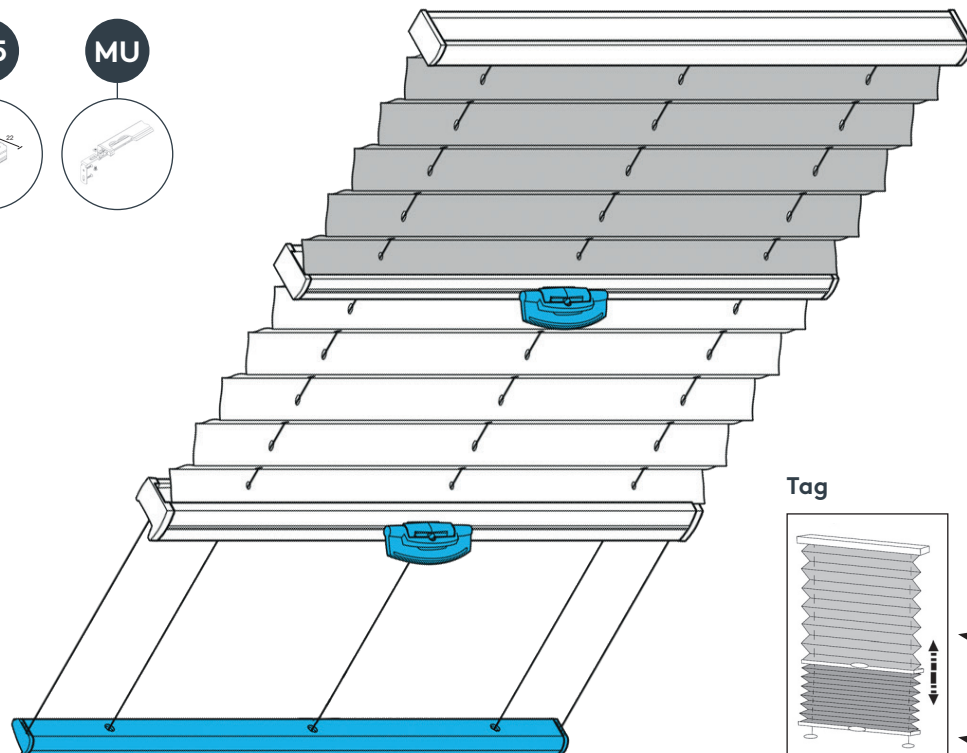


Spannseile feststehend, Abstand ca. 20 cm.
Bei Schrägmontage Paket nach Möglichkeit oben anordnen.

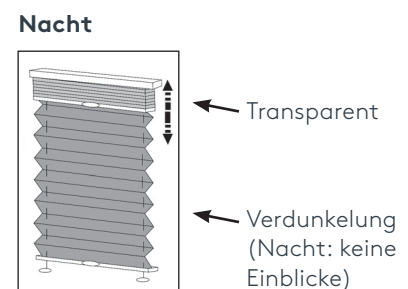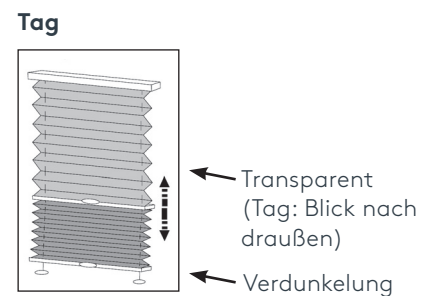

jede Höhe in cm bis
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
130 cm
140 cm
150 cm
170 cm
190 cm
210 cm
220 cm

ML seitliche Führungsschiene (L) gegen Aufzahlung

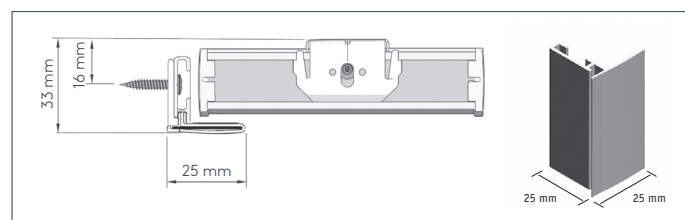

L-Seitenschiene
Art. Nr. 29.7170ABG

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber



Stablänge cm

100

125

150

175

20

22

250


Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Plissee, als gespannte Plafondanlage wird waagrecht oder in der Schräge montiert. **Neigung von 45° vertikal bis 90° horizontal**. Der Montageabstand zwischen Plissee und Verglasung sollte mind. 100 mm betragen. Verwenden Sie das Montageprofil, wenn die Befestigung der Plafondanlage direkt an den Wintergartenrahmen nicht möglich ist.

Bedienung: erfolgt mit Bedienungsgriff – falls per Hand nicht erreichbar mittels Bedienungstab (extra zu bestellen), die Stahldrahtseile geben fixen Halt.

Montage: Zwischen oder unter den Sparren.


Ober- und Unterschiene:

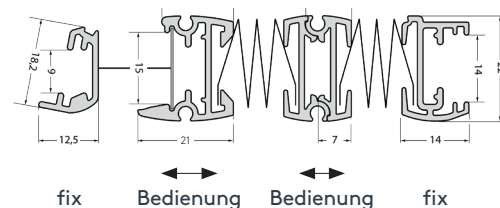





maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe bzw. Ausladung (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 PLVTN	gespannte Plafondanlage mit zwei Behängen	15	150	10	400

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm		Anlagenhöhe Pakethöhe
Pakethöhe (cm) ca.	9 cm	10 cm	12 cm	13 cm	14 cm	15 cm	16 cm		

Montagematerial

Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)	Montageart U (MU)
Unter den Sparren (mit Wandträgern)	Zwischen den Sparren (mit Deckenträgern)	Abgehängt unter den Sparren (oben + unten mit Montageprofil, Aufzählung!)
 Wandträger: Art.Nr.: 29.7961 (oben)  Wandträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7809 (unten)	 Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (oben)  Deckenträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7802 (unten)	 Montageprofil inkl. Zubehör Art.Nr.: 29.7155ABG

Bestellangaben



- Art. Nr. PL20 PLVTN
- Breite lichte Breite** (M5 MU ML) fertige Breite (M3)
- Fertige Anlagenhöhe lichte Höhe (M5 M3 ML) Anlagenhöhe (MU)
(oben + unten je 8 mm Abzug für Montageprofil)
- Montageart 3, 5, U oder L
- Stofffarbe laut Kollektion, Stofffarbe 1 = oben, Stofffarbe 2 = unten
- Schienenfarbe Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
- Extras gegen Aufzählung
- Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge
- Montageprofil in cm

**Maßabzüge erfolgen im Werk!

Plissee Typ PLE mit Elektroantrieb


verspannte Plafondanlage waagrecht oder in der Schräge

Art. Nr. „PL20PLE“

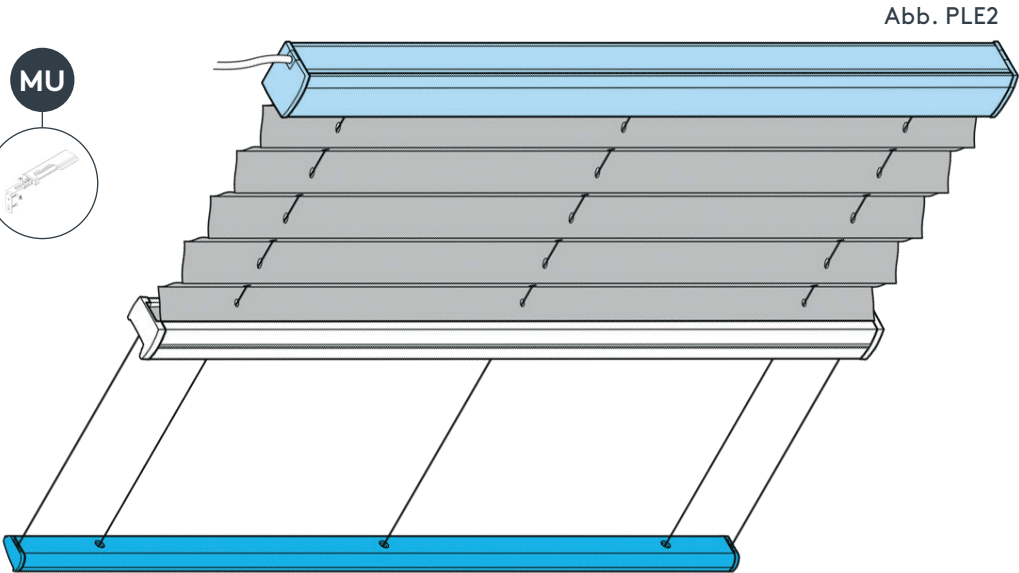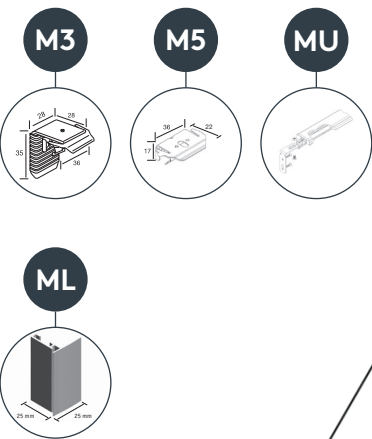


Spanndrähte feststehend, Abstand ca. 20 cm.

Typ PLE1 = Paket oben, Motor unten
Typ PLE2 = Paket oben, Motor oben

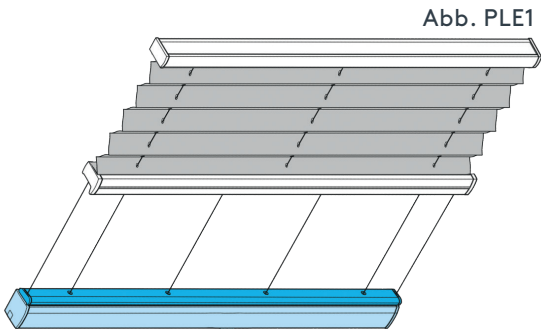

jede Höhe in cm bis
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
130 cm
140 cm
150 cm
170 cm
190 cm
210 cm
220 cm

ML seitliche Führungsschiene (L) gegen Aufzählung

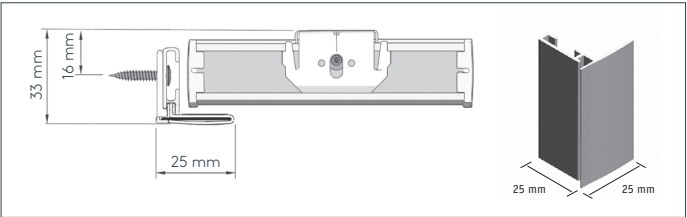

L-Seitenschiene
Art. Nr. 29.7170ABG

Motortyp	min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Fläche
17.0120 M25S 2T Hunter Douglas 24V	50 cm	230 cm***	400 cm	4 m ²
95.5001 Motor T&L WT 0,6 nM 24V	38 cm	230 cm***	200 cm	3 m ²
95.5002 Motor T&L WT 0,8 nM 24V	48 cm	230 cm***	400 cm	4 m ²
95.5003 Motor T&L WT 1,2 nM 24V	54 cm	230 cm***	400 cm	6 m ²
95.8152 Motor PowerView inkl. Akku extern**	45 cm	230 cm***	400 cm	3 m ²


** Akku immer extern bei Plafondanlagen
*** stoffabhängig

Plissee, als gespannte Plafondanlage wird waagrecht oder in der Schräge montiert. **Neigung von 45° vertikal bis 90° horizontal.** Der Montageabstand zwischen Plissee und Verglasung sollte mind. 100 mm betragen. Verwenden Sie das Montageprofil, wenn die Befestigung der Plafondanlage direkt an den Wintergartenrahmen nicht möglich ist.


Bedienung: erfolgt mit Elektroantrieb. Schiennetzteil = extern.

Montage: Zwischen oder unter den Sparren.

Ober- und Untersiene PLE2

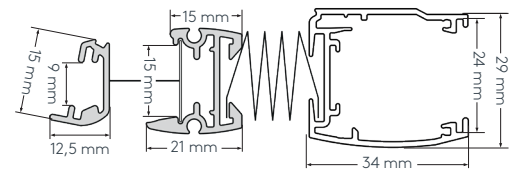


Ober- und Untersiene PLE1

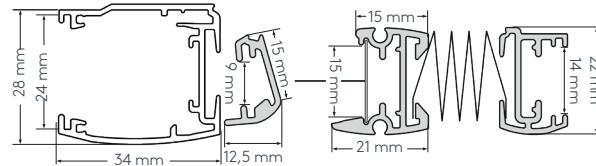








maximale / minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe bzw. Ausladung (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20PLE	gespannte Plafondanlage	40	230	10	400

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	 Anlagenhöhe Pakethöhe
Pakethöhe (cm) ca.	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm	13 cm	14 cm	15 cm	

Montagematerial

Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)		Montageart U (MU)
Unter den Sparren (mit Wandträgern)	Zwischen den Sparren (mit Deckenträgern)		Abgehängt unter den Sparren (oben+unten mit Montageprofil)
 Wandträger: Art.Nr.: 29.7963 (oben)  Wandträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7809 (unten)	PLE 2  Universalträger: Art.Nr.: 29.7801 (oben)  Deckenträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7802 (unten)	PLE 1  Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (oben)  Universalträger: Art.Nr.: 29.7801 (unten)	 Montageprofil inkl. Zubehör Art.Nr.: 29.7155ABG

Bestellangaben

- Art. Nr. _____ **PL20 PLE1 bzw. PL20 PLE2**
- Breite _____ lichte Breite** (M5 MU ML) fertige Breite (M3)
- Fertige Anlagenhöhe _____ lichte Höhe (M5 M3 ML) Anlagenhöhe (MU)
(oben + unten je 8 mm Abzug für Montageprofil)
- Montageart _____ 3, 5, U oder L
- Stofffarbe _____ laut Kollektion
- Schienenfarbe _____ Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
- Extras gegen Aufzahlung**
- Zubehör _____ Netzteile, Schalter, Handsender, ... siehe Seite 124-129
- Montageprofil _____ in cm
- Motortyp _____ siehe Seite 96

**Maßabzüge erfolgen im Werk!

Plissee Typ PLK mit Kurbelantrieb

verspannte Plafondanlage waagrecht oder in der Schräge

Art. Nr. „PL20PLK“

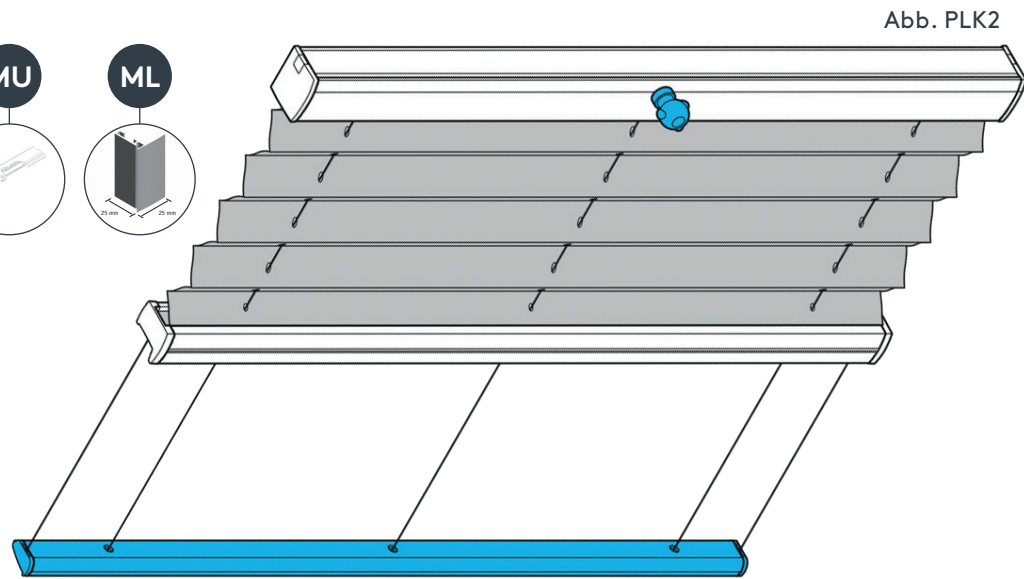
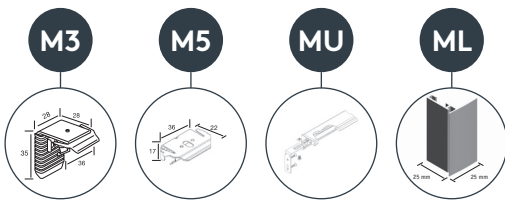


Abb. PLK2

! ACHTUNG!
Spannseile feststehend, Abstand ca. 20 cm.

Typ PLK1 = Paket oben, Antrieb unten
Typ PLK2 = Paket oben, Antrieb oben


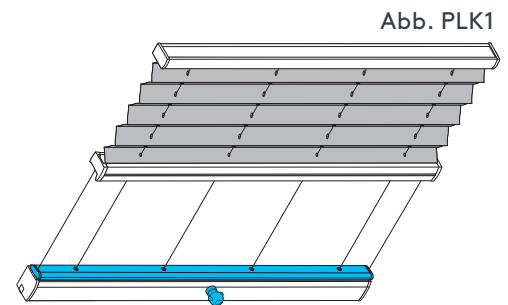


Abb. PLK1

jede Höhe in cm bis
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
130 cm
140 cm
150 cm
170 cm
190 cm
210 cm
220 cm


ML seitliche Führungsschiene (L) gegen Aufzahlung

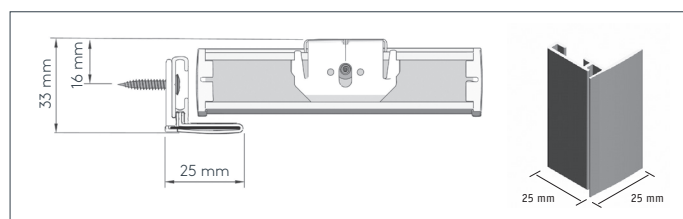

L-Seitenschiene
Art. Nr. 29.7170ABG


Zubehör

Handkurbel




Art. Nr. 29.1510
handbetriebene
Kurbel

Mögliche Kurbelaustrittsseiten

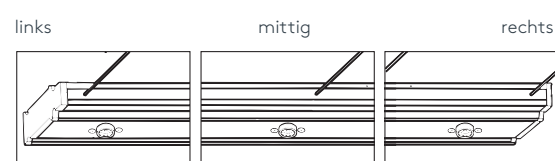


Plissee, als gespannte Plafondanlage wird waagrecht oder in der Schräge montiert. **Neigung von 45° vertikal bis 90° horizontal.** Der Montageabstand zwischen Plissee und Verglasung sollte mind. 100 mm betragen. Verwenden Sie das Montageprofil, wenn die Befestigung der Plafondanlage direkt an den Wintergartenrahmen nicht möglich ist. **Bedienung:** erfolgt mit der Handkurbel, die Stahldrahtseile geben fixen Halt. **Montage:** Zwischen oder unter den Sparren.

Ober- und Unterschiene PLK2

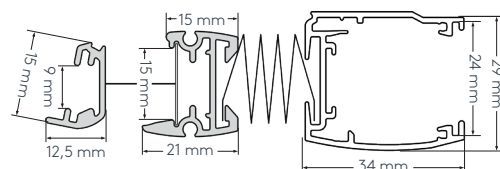


Ober- und Unterschiene PLK1

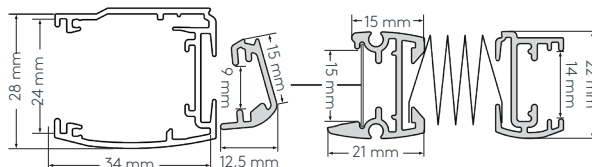








maximale / minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe bzw. Ausladung (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20PLK	gespannte Plafondanlage mit Kurbelantrieb	20	230	10	400

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm		Anlagenhöhe Pakethöhe
Pakethöhe (cm) ca.	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm	13 cm	14 cm	15 cm		

Montagematerial

Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)		Montageart U (MU)
Unter den Sparren (mit Wandträgern)	Zwischen den Sparren (mit Deckenträgern)		Abgehängt unter den Sparren (oben+unten mit Montageprofil)
 Wandträger: Art.Nr.: 29.7963 (oben)  Wandträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7809 (unten)	PLK 2  Universalträger: Art.Nr.: 29.7801 (oben)  Deckenträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7802 (unten)	PLK 1  Universalträger: Art.Nr.: 29.7800 (oben)  Universalträger: Art.Nr.: 29.7801 (unten)	 Montageprofil inkl. Zubehör Art.Nr.: 29.7155ABG

Bestellangaben


1. Art. Nr.	PL20 PLK1 oder PL20 PLK2		
2. Breite	lichte Breite**	M5 MU ML	fertige Breite M3
3. Fertige Anlagenhöhe	lichte Höhe	M5 M3 ML	Anlagenhöhe MU (oben + unten je 8 mm Abzug für Montageprofil)
4. Montageart	3, 5, U oder L		
5. Stofffarbe	laut Kollektion		
6. Kurbelaustritt	links, mitte, rechts		
7. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar		
Extras gegen Aufzahlung			
8. Handkurbel	Art. Nr. 29.1510		
9. Wandhalter	Art. Nr. 16.2047		
10. Montageprofil	in cm		

**Maßabzüge erfolgen im Werk!

Plissee Typ PLV5

verspannte Fünfeck-Plafondanlage waagrecht oder in der Schräge

Art. Nr. „PL20PLV5“

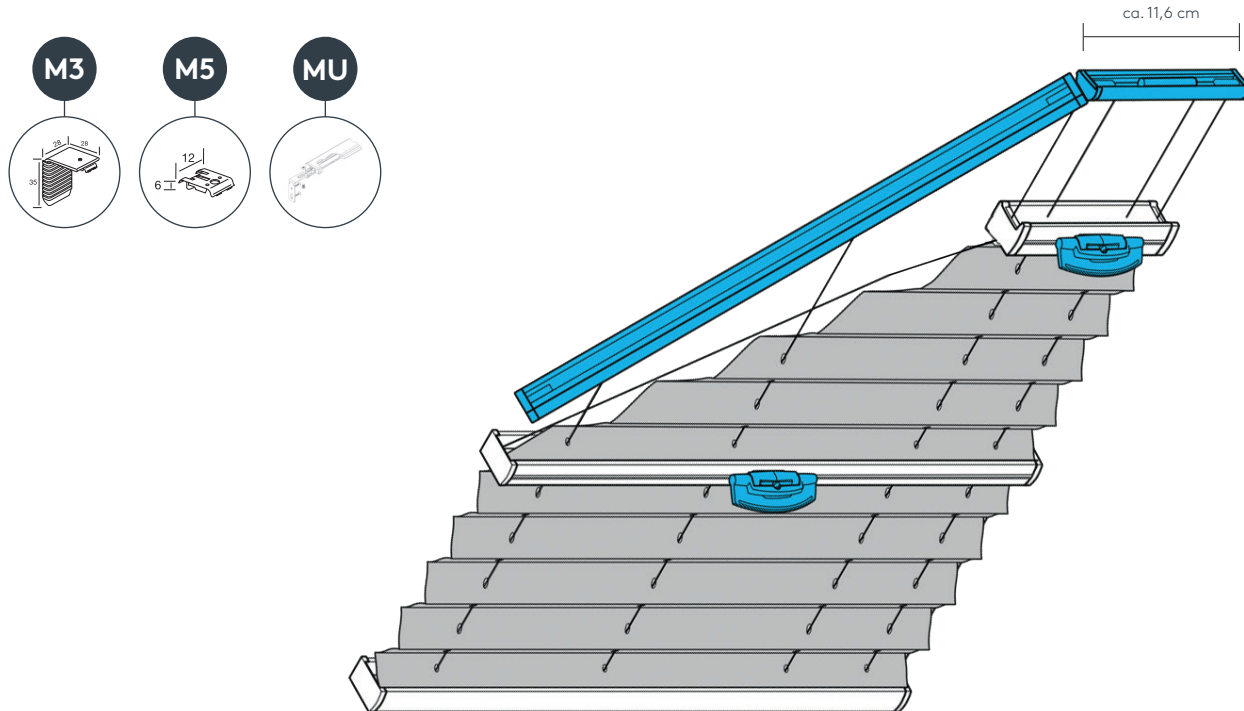

Spannseile feststehend, Abstand ca. 20 cm.
Wenn nicht anders angegeben befindet sich
das Trapez oben.

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber



Stablänge cm	100	125	150	175	200	225	250


Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht
erreichbar sind.

Plissee, als gespannte Fünfeck-Plafondanlage wird waagrecht oder in der Schräge montiert. **Neigung von 45° vertikal bis 90° horizontal.** Der Montageabstand zwischen Plissee und Verglasung sollte mind. 100 mm betragen. Verwenden Sie das Montageprofil, wenn die Befestigung der Plafondanlage direkt an den Wintergartenrahmen nicht möglich ist oder der Montageabstand nicht erreicht wird.

Bedienung: erfolgt mit Bedienungsgriff – falls per Hand nicht erreichbar mittels Bedienstab (extra zu bestellen), die Stahldrahtseile geben fixen Halt.

Montage: Zwischen oder unter den Sparren.

Ober- und Unterschiene:

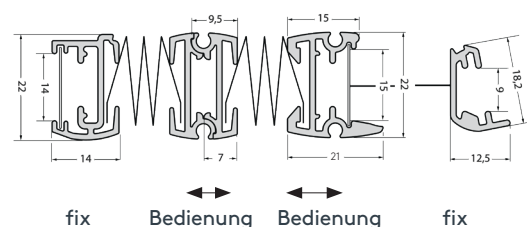

maximale / minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Grundlinie (cm)		Abmessungen Höhe bzw. Ausladung (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20PLV5	gespannte Fünfeck-Plafondanlage	40	100	30	250

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	

Montagematerial


Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)	Montageart U (MU)
Unter den Sparren (mit Wandträgern)	Zwischen den Sparren (mit Deckenträgern)	Abgehängt unter den Sparren (oben und unten mit Montageprofil)
Wandträger: Art.Nr.: 29.7809 (oben) Wandträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7961 (unten)	Deckenträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7802 (oben) Universalträger Art.Nr.: 29.7800 (unten)	Montageprofil inkl. Zubehör Art.Nr.: 29.7155ABG

Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20 PLV5		
2. Breite B	lichte Maße** M5 MU	fertige Maße M3	
3. Breite B1	lichte Maße** M5 MU	fertige Maße M3	
4. Schräge C	lichte Maße** M5 MU	fertige Maße M3	
5. Lage der Schräge C	links oder rechts		
6. Höhe H1 groß	lichte Maße** M5 MU	fertige Maße M3	
7. Höhe H2 klein	lichte Maße** M5 MU	fertige Maße M3	
8. Montageart	3, 5 oder U		
9. Stofffarbe	laut Kollektion		
10. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar		
Extras gegen Aufzahlung			
11. Verschiebestab	Art. Nr. 29.1599 + Länge		

**Maßabzüge erfolgen im Werk!


Innenansicht



Plissee Typ PLV6

verspannte Sechseck-Plafondanlage waagrecht oder in der Schräge

Art. Nr. „PL20PLV6“

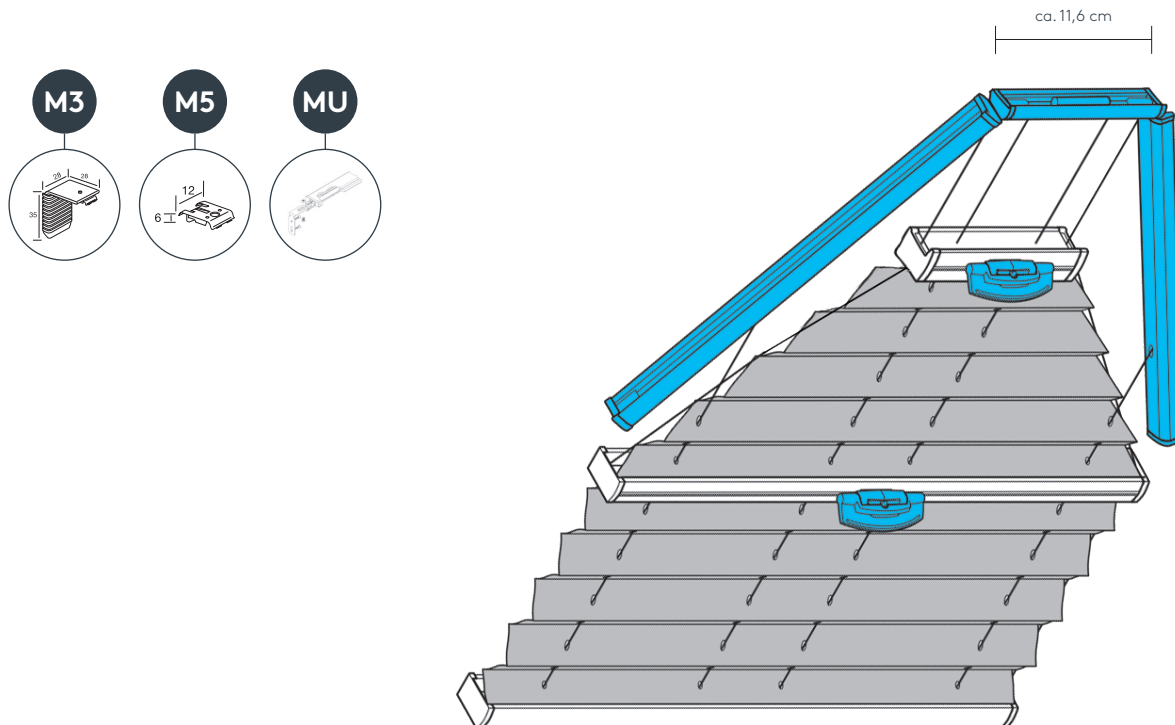

Spannseile feststehend, Abstand ca. 20 cm.
Wenn nicht anders angegeben befindet sich
das Trapez oben.

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber



Stablänge cm	100	125	150	175	200	225	250


Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht
erreichbar sind.

Plissee, als gespannte Sechseck-Plafondanlage wird waagrecht oder in der Schräge montiert. **Neigung von 45° vertikal bis 90° horizontal.** Der Montageabstand zwischen Plissee und Verglasung sollte mind. 100 mm betragen. Verwenden Sie das Montageprofil, wenn die Befestigung der Plafondanlage direkt an den Wintergartenrahmen nicht möglich ist oder der Montageabstand nicht erreicht wird.

Bedienung: erfolgt mit Bedienungsgriff – falls per Hand nicht erreichbar mittels Bedienungsstab (extra zu bestellen), die Stahldrahtseile geben fixen Halt.

Montage: Zwischen oder unter den Sparren.


Ober- und Unterschiene:

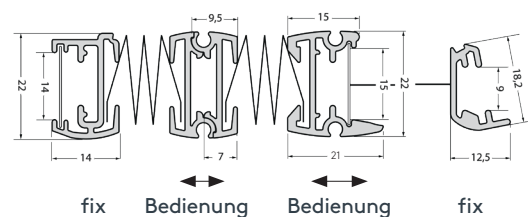




maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Grundlinie (cm)		Abmessungen Höhe (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 PLV6	gespannte Sechseck-Plafondanlage	40	120	30	250

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	

Montagematerial


Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)	Montageart U (MU)
Unter den Sparren (mit Wandträgern)	Zwischen den Sparren (mit Deckenträgern)	Abgehängt unter den Sparren (oben und unten mit Montageprofil)
 Wandträger: Art.Nr.: 29.7809 (oben)  Wandträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7961 (unten)	 Deckenträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7802 (oben)  Universalträger Art.Nr.: 29.7800 (unten)	 Montageprofil inkl. Zubehör Art.Nr.: 29.7155ABG

Bestellangaben

1. Art. Nr.	PL20 PLV6
2. Breite B	lichte Maße** M5 MU fertige Maße M3
3. Breite B1	lichte Maße** M5 MU fertige Maße M3
4. Höhe H2	lichte Maße** M5 MU fertige Maße M3
5. Schräge C _l links	lichte Maße** M5 MU fertige Maße M3
6. Schräge C _r rechts	lichte Maße** M5 MU fertige Maße M3
7. Montageart	3, 5 oder U
8. Stofffarbe	laut Kollektion
9. Schienenfarbe	Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
Extras gegen Aufzahlung	
10. Verschiebestab	Art. Nr. 29.1599 + Länge

**Maßabzüge erfolgen im Werk!



Innenansicht

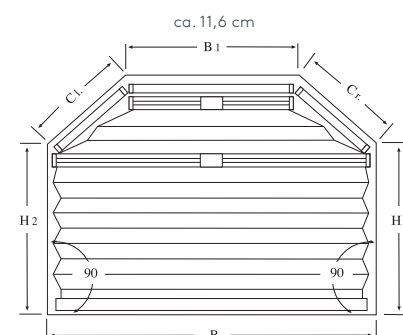

Plissee Typ PLVT2

verspannte Trapez-Plafondanlage waagrecht oder in der Schräge

Art. Nr. „PL20PLVT2“

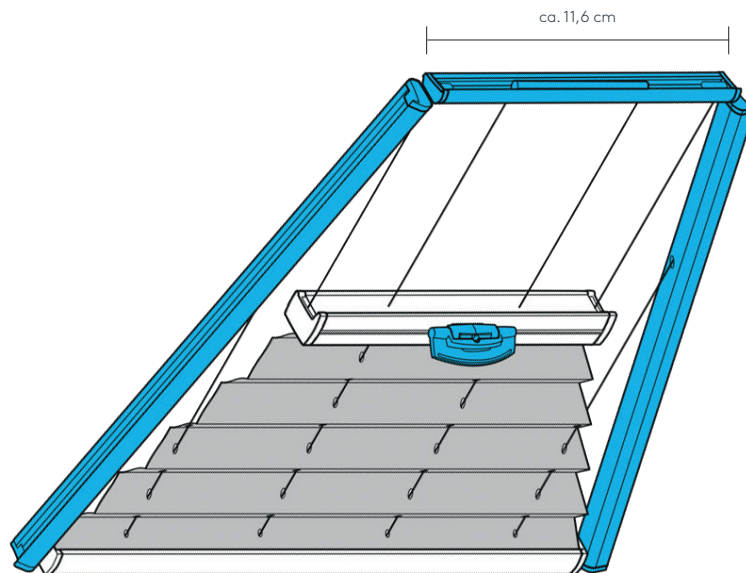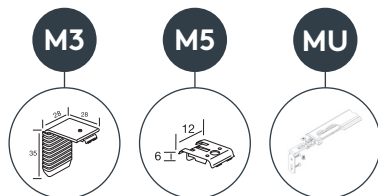

Spannseile feststehend!

Anlage lässt sich auch kopfüber montieren,
d.h. der Behang schließt von oben nach unten.
Bitte bei Bestellung angeben!

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber



Stablänge cm	100	125	150	175	200	225	250


Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Plissee, als gespannte Trapez-Plafondanlage wird waagrecht oder in der Schräge montiert. **Neigung von 45° vertikal bis 90° horizontal**. Der Montageabstand zwischen Plissee und Verglasung sollte mind. 100 mm betragen. Verwenden Sie das Montageprofil, wenn die Befestigung der Plafondanlage direkt an den Wintergartenrahmen nicht möglich ist oder der Montageabstand nicht erreicht wird.

Bedienung: erfolgt mittels Bedienungsriff, die Stahldrahtseile geben fixen Halt.

Montage: Zwischen oder unter den Sparren.

Ober- und Unterschiene: Griffbedienung

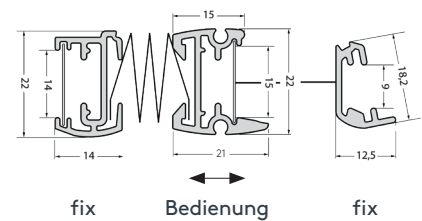

maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 PLVT2	Trapezanlage Griffbedienung mit zwei Schrägen, Plafond	15	150	10	250

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	 Anlagenhöhe Pakethöhe
Pakethöhe (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	

Montagematerial


Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)	Montageart U (MU)
Unter den Sparren (mit Wandträgern)	Zwischen den Sparren (mit Deckenträgern)	Abgehängt unter den Sparren (oben und unten mit Montageprofil)
 Wandträger: Art.Nr.: 29.7809 (oben) Wandträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7961 (unten)	 Deckenträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7802 (oben) Universalträger Art.Nr.: 29.7800 (unten)	 Montageprofil inkl. Zubehör Art.Nr.: 29.7155ABG

Bestellangaben

- Art. Nr. PL20 PLVT2
- Breite B lichte Maße** (M5 MU) fertige Maße (M3)
- Breite B1 lichte Maße** (M5 MU) fertige Maße (M3)
- Höhe H lichte Maße** (M5 MU) fertige Maße (M3)
- Schräge links C_l lichte Maße** (M5 MU) fertige Maße (M3)
- Schräge rechts C_r lichte Maße** (M5 MU) fertige Maße (M3)
- Stofffarbe laut Kollektion
- Montageart 3, 5 oder U
- Schienenfarbe Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
- Extras gegen Aufzahlung
- Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge

**Maßabzüge erfolgen im Werk!


Innenansicht

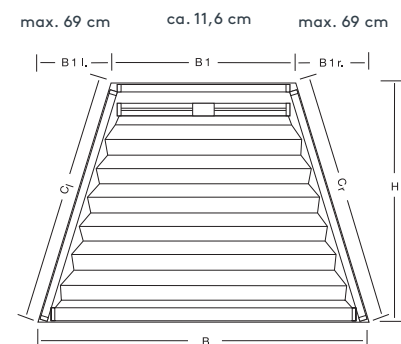

Plissee Typ PLVT1

verspannte Trapez-Plafondanlage waagrecht oder in der Schräge

Art. Nr. „PL20 PLVT1“

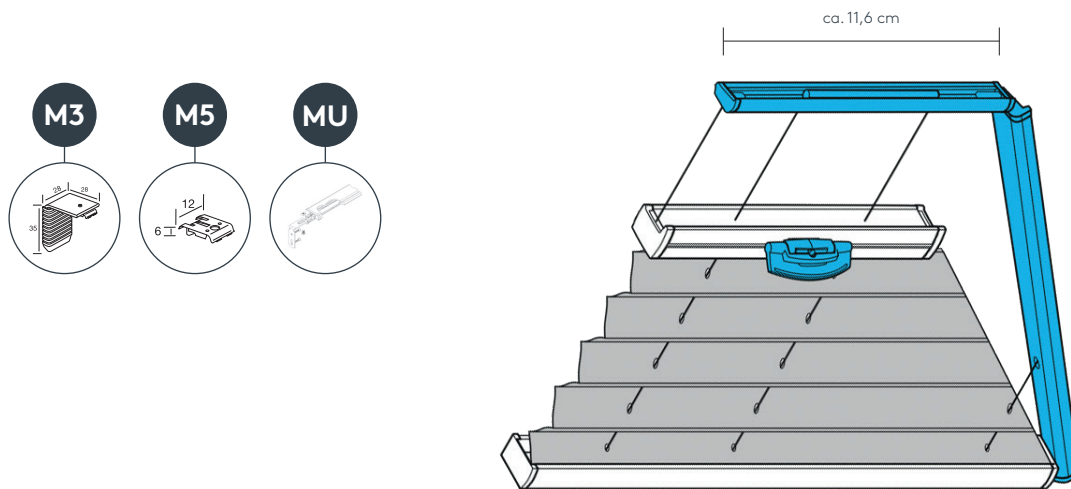

Spannseile feststehend,
Abstand ca. 20 cm.

Anlage lässt sich auch kopfüber montieren,
d.h. der Behang schließt von oben nach unten.
Bitte bei Bestellung angeben!

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber



Stablänge cm	100	125	150	175	200	225	250


Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Plissee, als gespannte Trapez-Plafondanlage wird waagrecht oder in der Schräge montiert. **Neigung von 45° vertikal bis 90° horizontal**. Der Montageabstand zwischen Plissee und Verglasung sollte mind. 100 mm betragen. Verwenden Sie das Montageprofil, wenn die Befestigung der Plafondanlage direkt an den Wintergartenrahmen nicht möglich ist oder der Montageabstand nicht erreicht wird.

Bedienung: erfolgt mittels Bedienungsriff, die Stahldrahtseile geben fixen Halt.

Montage: Zwischen oder unter den Sparren.


Ober- und Unterschiene: Griffbedienung

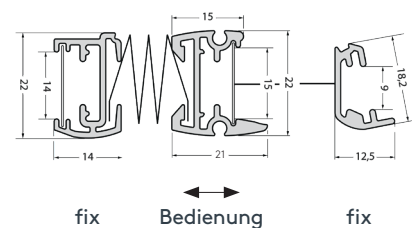




maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe bzw. Ausladung (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 PLVT1	Trapezanlage Griffbedienung mit einer Schräge, Plafond	15	150	10	250

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Pakethöhe (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	

Montagematerial


Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)	Montageart U (MU)
Unter den Sparren (mit Wandträgern)	Zwischen den Sparren (mit Deckenträgern)	Abgehängt unter den Sparren (oben und unten mit Montageprofil)
 Wandträger: Art.Nr.: 29.7809 (oben)  Wandträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7961 (unten)	 Deckenträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7802 (oben)  Universalträger Art.Nr.: 29.7800 (unten)	 Montageprofil inkl. Zubehör Art.Nr.: 29.7155ABG

Bestellangaben

- Art. Nr. PL20 PLVT1
- Breite B lichte Maße** ☐ M5 ☐ MU fertige Maße ☐ M3
- Breite B1 lichte Maße** ☐ M5 ☐ MU fertige Maße ☐ M3
- Höhe H lichte Maße** ☐ M5 ☐ MU fertige Maße ☐ M3
- Schräge C lichte Maße** ☐ M5 ☐ MU fertige Maße ☐ M3
- Lage der Schräge C links oder rechts
- Stofffarbe laut Kollektion
- Montageart 3, 5 oder U
- Schienenfarbe Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
- Extras gegen Aufzahlung
- Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge

**Maßabzüge erfolgen im Werk!


Innenansicht



Plissee Typ PLVDR2

verspannte Dreieck-Plafondanlage waagrecht oder in der Schräge

Art. Nr. „PL20PLVDR2“

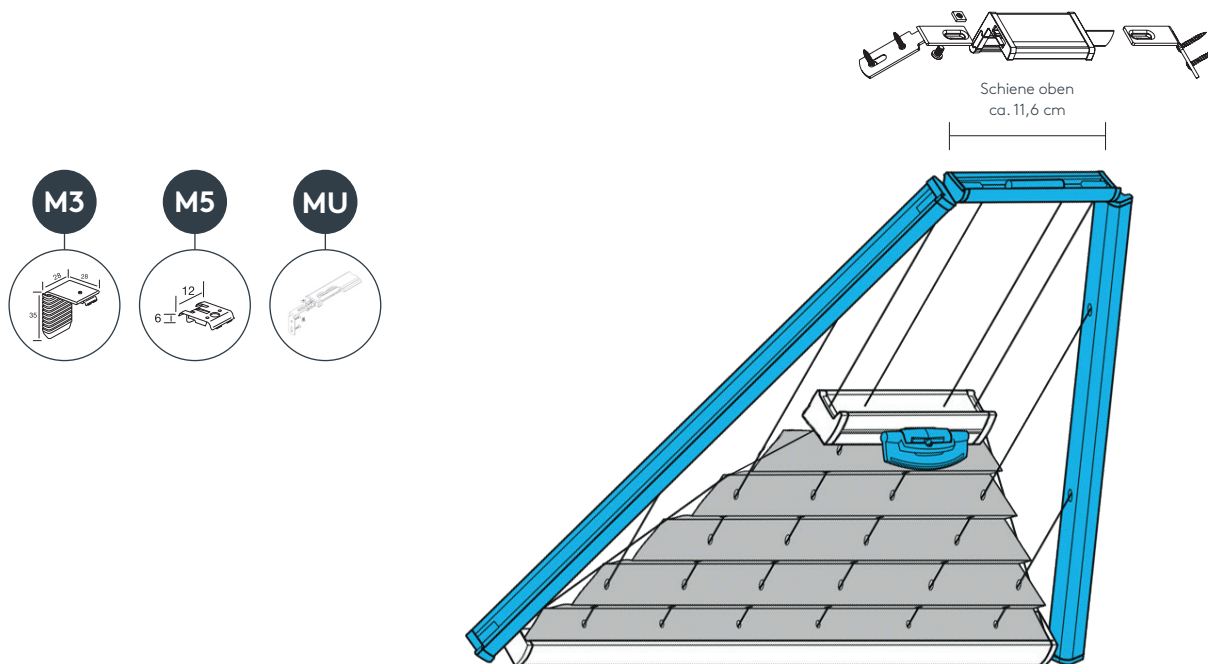

Spannseile feststehend,
Abstand ca. 20 cm.

Anlage lässt sich auch kopfüber montieren,
d.h. der Behang schließt von oben nach unten.
Bitte bei Bestellung angeben!

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber



Stablänge cm	100	125	150	175	200	225	250


Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Plissee, als gespannte Dreiecks-Plafondanlage wird waagrecht oder in der Schräge montiert. **Neigung von 45° vertikal bis 90° horizontal**. Der Montageabstand zwischen Plissee und Verglasung sollte mind. 100 mm betragen. Verwenden Sie das Montageprofil, wenn die Befestigung der Plafondanlage direkt an den Wintergartenrahmen nicht möglich ist oder der Montageabstand nicht erreicht wird.

Bedienung: erfolgt mittels Bedienungsriff, die Stahldrahtseile geben fixen Halt.

Montage: Zwischen oder unter den Sparren.


Ober- und Unterschiene: Griffbedienung

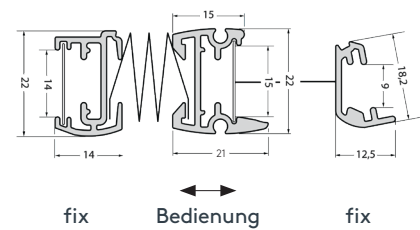




maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20PLVDR2	Dreiecksanlage Griffbedienung mit zwei Schrägen, Plafond	15	150	10	250

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	 Anlagenhöhe Pakethöhe
Pakethöhe (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	

Montagematerial


Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)	Montageart U (MU)
Unter den Sparren (mit Wandträgern)	Zwischen den Sparren (mit Deckenträgern)	Abgehängt unter den Sparren (oben und unten mit Montageprofil)
 Wandträger: Art.Nr.: 29.7809 (oben) Wandträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7961 (unten)	 Deckenträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7802 (oben) Universalträger Art.Nr.: 29.7800 (unten)	 Montageprofil inkl. Zubehör Art.Nr.: 29.7155ABG

Bestellangaben

- Art. Nr. PL20 PLVDR2
- Breite B lichte Maße** (M5 MU) fertige Maße (M3)
- Höhe H lichte Maße** (M5 MU) fertige Maße (M3)
- Schräge links C_l lichte Maße** (M5 MU) fertige Maße (M3)
- Schräge rechts C_r lichte Maße** (M5 MU) fertige Maße (M3)
- Stofffarbe laut Kollektion
- Montageart 3, 5 oder U
- Schienenfarbe Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
- Extras gegen Aufzahlung
- Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge

**Maßabzüge erfolgen im Werk!


Innenansicht



Plissee Typ PLVDR1

verspannte Dreieck-Plafondanlage waagrecht oder in der Schräge

Art. Nr. „PL20 PLVDR1“

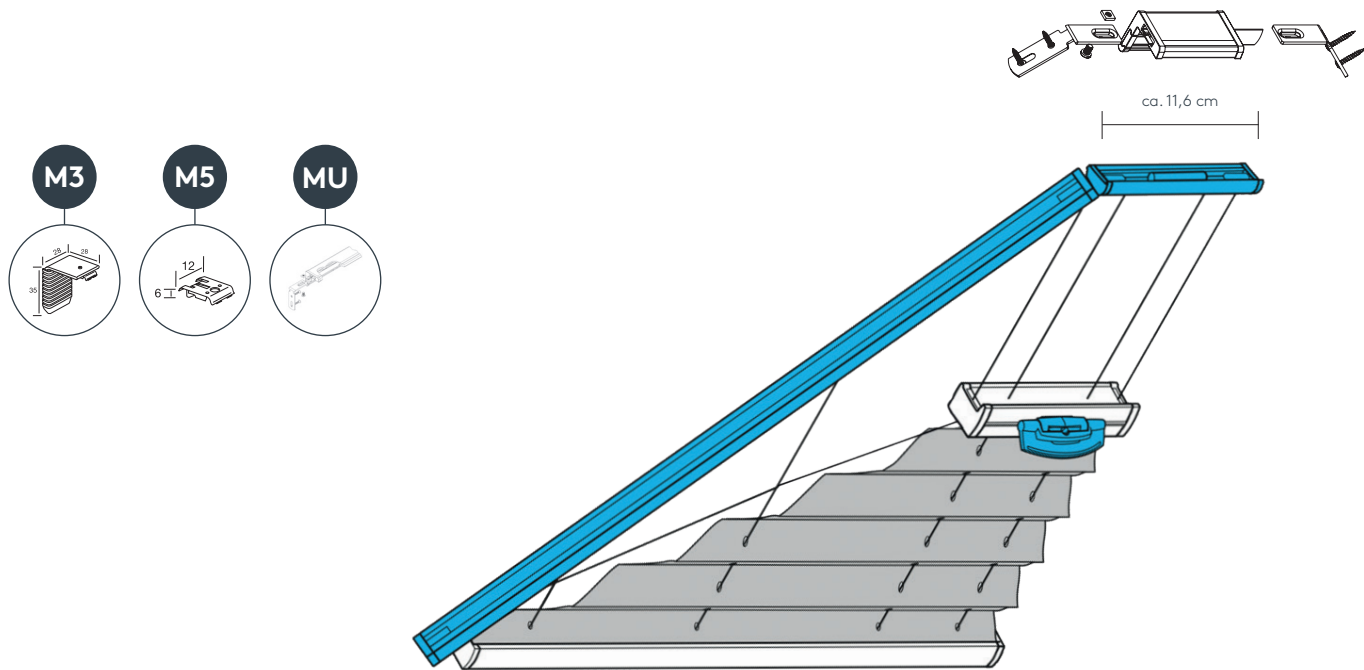

Spannseile feststehend,
Abstand ca. 20 cm.

Anlage lässt sich auch kopfüber montieren,
d.h. der Behang schließt von oben nach unten.
Bitte bei Bestellung angeben!

Kunststoffgriff FLEX, klappbar
Art. Nr. 29.7208
Standard



Für Verschiebestab

Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge, silber



Stablänge cm	100	125	150	175	200	225	250


Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.

Plissee, als gespannte Dreiecks-Plafondanlage wird waagrecht oder in der Schräge montiert. **Neigung von 45° vertikal bis 90° horizontal**. Der Montageabstand zwischen Plissee und Verglasung sollte mind. 100 mm betragen. Verwenden Sie das Montageprofil, wenn die Befestigung der Plafondanlage direkt an den Wintergartenrahmen nicht möglich ist oder der Montageabstand nicht erreicht wird.

Bedienung: erfolgt mittels Bedienungsriff, die Stahldrahtseile geben fixen Halt.

Montage: Zwischen oder unter den Sparren.


Ober- und Unterschiene: Griffbedienung

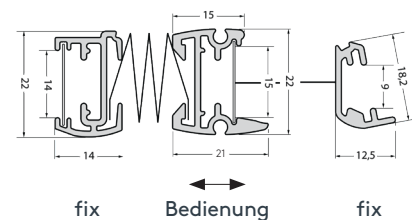




maximale/minimale Maße

Art. Nr.	Kurzbeschreibung	Abmessungen Breite (cm)		Abmessungen Höhe (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20PLVDR1	Dreiecksanlage Griffbedienung mit einer Schräge, Plafond	15	100	10	250

Pakethöhe

Anlagenhöhe (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	 Anlagenhöhe Pakethöhe
Pakethöhe (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	

Montagematerial


Montageart 3 (M3)	Montageart 5 (M5)	Montageart U (MU)
Unter den Sparren (mit Wandträgern)	Zwischen den Sparren (mit Deckenträgern)	Abgehängt unter den Sparren (oben und unten mit Montageprofil)
 Wandträger: Art.Nr.: 29.7809 (oben)  Wandträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7961 (unten)	 Deckenträger für schmale Fixschiene Art.Nr.: 29.7802 (oben)  Universalträger Art.Nr.: 29.7800 (unten)	 Montageprofil inkl. Zubehör Art.Nr.: 29.7155ABG

Bestellangaben

- Art. Nr. **PL20 PLVDR1**
- Breite B lichte Maße** **M5 MU** fertige Maße **M3**
- Höhe H lichte Maße** **M5 MU** fertige Maße **M3**
- Schräge C lichte Maße** **M5 MU** fertige Maße **M3**
- Lage der Schräge links oder rechts
- Stofffarbe laut Kollektion
- Montageart 3, 5 oder U
- Schienenfarbe Vorschlag lt. Stoffkollektion bzw. frei wählbar
- Extras gegen Aufzahlung
- Verschiebestab Art. Nr. 29.1599 + Länge

**Maßabzüge erfolgen im Werk!

Innenansicht



Digitaldruck

Plisseestoff individuell bedruckt mit Ihrem Wunschmotiv

Verleihen Sie Ihren Räumlichkeiten eine ganz persönliche und einzigartige Atmosphäre.



Abb. ohne Plissee



Abb. mit Plissee – digital bedruckt Stoff 5702



Abb. ohne Plissee



Abb. mit Plissee – digital bedruckt Stoff 5702

Bestellangaben


1. Art. Nr.	z.B. PL20VOU
2. fertige Anlagenbreite	Maßanleitungen S. 12-24
3. fertige Anlagenhöhe	Maßanleitungen S. 12-24
4. Druckbereich	vollflächig oder Teilbereich lt. Angabe
5. Stoffqualität	5701 Individualdruck transparent 5702 Individualdruck halbtransparent 5703 Individualdruck Verdunkelung
6. Montageart	nach Wahl
7. Schienenfarbe	nach Wahl
8. Fotoqualität	Injekt 40-100 dpi (Originalgröße) – im Idealfall Daten im Maßstab 1:4 oder 1:5 mit 300 dpi
9. Bildmaterial	Bilder, Werbelogos, Texte etc. von Ihnen beigelegt (Quellhinweis für Bilder: www.stock.adobe.com , www.pixelio.de)
10. Übermittlung der Daten	elektronisch via E-Mail, Cloud oder WeTransfer oder per CD bzw. DVD (mögliche Datenformate: *.jpg, *.eps, *.tif, *.psd, *.pdf)
11. Preis	auf Anfrage



Kindersicherheit bei Ketten- und Schnurbedienung


PLISSEES MIT GRIFFBEDIENUNG SIND IMMER KINDERSICHER!

• ortsfeste Verspannung

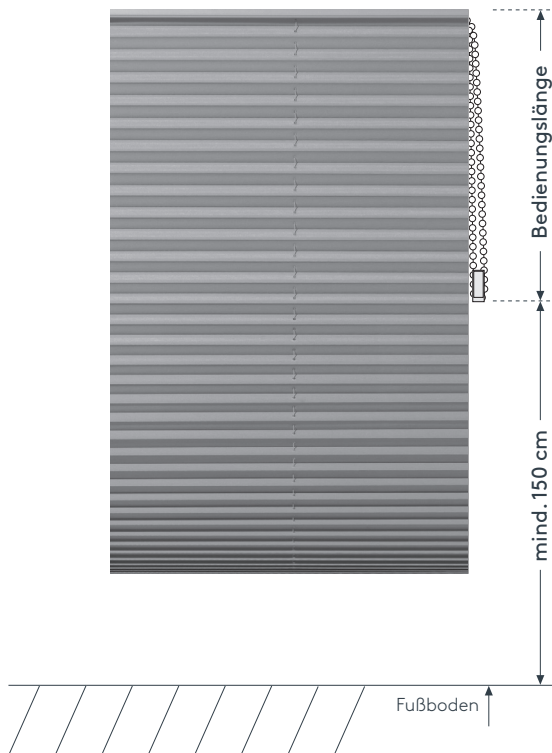

Kette und Schnur müssen mind. 150 cm über dem Boden enden und ortsfest verspannt sein!

• Abrissglied

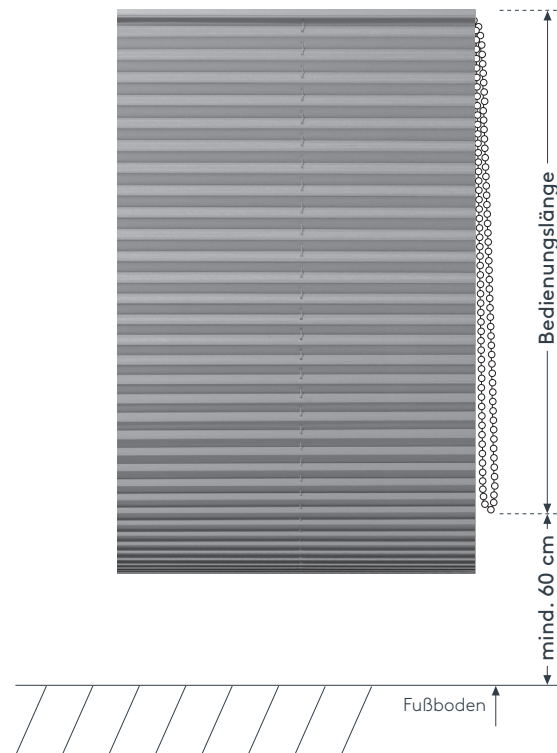

Alternative mit Abrissglied in der Kette bzw. Schnurverbinder bei Schnurzug



Die notwendige Sicherheitsvorrichtung ist im Lieferumfang enthalten.

Art. Nr. 18.6152



Abrissglied bei Kettenbedienung

Art. Nr. 15.6878




Schnurverbinder kindersicher bei Schnurbedienung

Art. Nr. 15.6892

ACHTUNG

- Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren, Ketten oder Gurten zum Ziehen sowie Schnüren zur Betätigung von Fensterabdeckungen strangulieren.
- Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Sie können sich ebenfalls um den Hals wickeln.
- Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen.
- Binden Sie Schnüre nicht zusammen. Stellen Sie sicher, dass sich Schnüre nicht verdrehen und eine Schlinge bilden.



ViS-Klassifizierung

nach DIN EN14501

D Durchsicht

Von drinnen nach draußen schauen

Wie gut kann man bei geschlossenem Behang nach draußen sehen? Das besagen die Symbole für die Funktion „Durchsicht“.



Man kann überhaupt nicht nach draußen sehen.



Die Durchsicht ist stark eingeschränkt, Umrisse sind schemenhaft wahrnehmbar.



Die Durchsicht ist eingeschränkt, aber Umrisse sind gut zu erkennen.



Man kann mit geringen Einschränkungen nach draußen schauen, noch in 10 Meter Entfernung sind Menschen zu erkennen.



Man kann fast ungehindert nach draußen schauen.

S Sichtschutz

Unerwünschte Einblicke verhindern

Wie gut können Personen oder Gegenstände in einer Wohnung bei normalen nächtlichen Lichtverhältnissen von draußen gesehen und erkannt werden? Darüber geben die Symbole für die Funktion „Sichtschutz“ Auskunft.



Man kann ungehindert in die Wohnung sehen. Personen sind klar erkennbar.



Man kann mit geringen Einschränkungen in die Wohnung sehen. Personen sind immer noch erkennbar.



Ein gewisser Sichtschutz ist gegeben. Schatten können immer erkannt werden, bei ungünstigen Lichtverhältnissen sogar die Personen selbst.



Der Sichtschutz ist fast komplett gegeben. Schatten von Personen können nur dann erkannt werden, wenn diese in geringem Abstand (ca. einem Meter) zum Behang stehen.



Man kann überhaupt nicht von draußen nach drinnen sehen und somit auch keine Person erkennen.

W Sommerlicher Wärmeschutz

Im Sommer Aufheizen von Räumen verringern

Wie stark verhindert ein Behang, dass sich ein Raum aufheizt? Das vermittelt das Symbol zur Funktion „sommerlicher Wärmeschutz“. Bei der Klassifizierung wird davon ausgegangen, dass eine Wärmeschutzverglasung vorhanden ist.



Gegenüber einer Verglasung ohne Behang wird die Aufheizung minimal verringert. Produktbeispiel: dunkler Behang



Die Aufheizung wird in geringem Maße verringert. Produktbeispiel: heller Behang



Die Aufheizung wird schon sehr viel deutlicher reduziert. Produktbeispiel: dunkler Behang, hochreflektierende Stoffe



Die Aufheizung wird wesentlich und damit sehr gut reduziert.



Die Aufheizung wird optimal und damit bestens reduziert.

B Blendschutz

Blendung durch Sonnenlicht vermeiden

Wie stark reduziert ein Behang die Gefahr von Blendung, indem er die Sonneneinstrahlung reduziert und den direkten Blick in die Sonne verhindert? Darüber informiert das Symbol zur Funktion „Blendschutz“.



Produkte dieser Klasse bieten keinerlei Blendschutz.



Ein Blendschutz ist nur eingeschränkt gegeben. Somit ist diese Klasse nur für wenige Anwendungen geeignet, z. B. an Nordfassaden, wenn keine Blendung durch eine gegenüberliegende Fassade möglich ist. Für Bildschirmarbeitsplätze, insbesondere an Ost-, Süd-, Westfassaden, ist diese Klasse nicht geeignet.



Der Blendschutz ist fast immer gewährleistet. Für die meisten Bildschirmarbeiten ist diese Klasse eine sinnvolle Wahl. Nur für einige wenige Anwendungen ist diese Klasse nicht ausreichend, wenn etwa der Bildschirm frontal zum Fenster ausgerichtet steht. Die Abdunkelung ist gering, so dass künstliches Licht tagsüber meist nicht zum Einsatz kommen muss. Geeignet für Ost-, Süd- und Westfassaden.



Der Blendschutz ist in den meisten Fällen gewährleistet. Nur in extremen Fällen, wenn etwa der Bildschirm frontal zum Fenster ausgerichtet steht und kleinste Details erkannt werden müssen, ist er nicht ausreichend. Der Raum wird abgedunkelt, so dass künstliches Licht zum Einsatz kommen muss. Geeignet für Ost-, Süd- und Westfassaden.



Ein Blenden wird zu 100 Prozent verhindert. Der Raum wird sehr stark abgedunkelt, so dass künstliches Licht zum Einsatz kommen muss. Geeignet für Ost-, Süd- und Westfassaden.

ViS-Klassifizierung

nach DIN EN14501

Verdunkelung

Weniger Licht im Raum

Wie sehr reduziert ein Behang in vollständig geschlossener Stellung den Lichteinfall? Darüber gibt das Symbol für die Funktion „Verdunkelungsleistung“ Aufschluss.



Der Lichteinfall wird nur **minimal reduziert**. **Lichtausschlusssysteme sind nicht vorhanden**. Über die Wahl des Behangmaterials lässt sich die Verdunkelung verstärken.



Der Behang in Verbindung mit einem Lichtausschlusssystem **reduziert den Lichteinfall in sehr geringem Maße**. Über die Wahl des Behangmaterials lässt sich die Verdunkelung verstärken.



Der Behang in Verbindung mit einem Lichtausschlusssystem **reduziert den Lichteinfall spürbar**. Für Schlafräume ist diese Klasse **geeignet**. Über die Wahl des Behangmaterials lässt sich die Verdunkelung verstärken.



Der Behang in Verbindung mit einem Lichtausschlusssystem **reduziert den Lichteinfall nahezu vollständig**. Für normale Schlafräume ist diese Klasse **bestens geeignet**. Auch für normale Fotoarbeiten **empfiehlt sich diese Klasse**. Über die Wahl des Behangmaterials lässt sich die Verdunkelung verstärken.



Unter komfort-mit-sonnenschutz.de finden Sie weitere Informationen.
Dort finden Sie auch ein Video, das kurz erläutert, für welche Eigenschaften die Symbole stehen.

Zeichenerklärung



TRANSPARENT

Eher durchsichtiges Gewebe, tagsüber wird die Außenwelt schemenhaft wahrgenommen. Abends kein Schutz der Privatsphäre.



3/4-TRANSPARENT

Eher durchsichtiges Gewebe, tagsüber wird die Außenwelt schemenhaft wahrgenommen. Abends kein Schutz der Privatsphäre.



HALBTRANSPARENT

Dichteres Gewebe, tagsüber keine Sicht nach außen, Licht dringt trotzdem in den Raum. Abends Schutz vor Einblicken.



DIMOUT

Dichtes Gewebe, idealer Blendschutz, keine bis geringe Durchsicht nach draußen, die meisten Stoffe sind für Bildschirmarbeitsplätze geeignet.



ABDUNKELUNG

Lichtundurchlässiges Gewebe, weitgehende Abdunkelung.



Feuchtraumgeeignet



Schwer entflammbar



Leichtes Abreiben, Abbürsten



Mit weichem Schwamm abwischen



Handwäsche 30°



Gewicht g/m²



Bildschirmgeeignet



Schallabsorbierend



Material



Perlreflex Perlmuttfarbene Veredelung auf der Stoffrückseite, die Sonnenlicht besser reflektiert



STAINSTOP Schmutzabweisendes Gewebe



Stoffdicke



Reflexionswert hohe Reflexion (ab 50 %) bedeutet guter Sonnenschutz



Transmissionswert (Lichtdurchlässigkeit) geringe Transmission (unter 15 %) bedeutet guter Blendschutz

Öffnungsfaktor (Openess Factor)

gibt den Anteil der Öffnungen (Löcher) im Gewebe an. Gemäß der europäischen Norm ist er unabhängig von der Gewebefarbe. Für Gewebe mit derselben Bindungsart muss er aber am Gewebe mit der dunkelsten Farbe ermittelt werden.

F(c) Wert

Der F(c) Wert beschreibt den Abminderungsfaktor einer Sonnenschutzvorrichtung. Der Abminderungsfaktor ist ein Zahlenwert zwischen Null und Eins, er steht auch in Abhängigkeit vom verwendeten Glas. Je geringer der Wert, umso größer ist die Abminderung der Sonneneinstrahlung durch den Sonnenschutz.

Stoffeigenschaften

Stoffbezeichnung	Kollektionsseite	Preisgruppe	Material	max. Stoffbreite in cm	Transparenz	Reflexion	Transmission	Gewicht	schwer entflammbar	feuchtraumgeeignet	Pflege	Stainstop	Perlreflex	bildschirmgeeignet	schallabsorbierend	F(c)	G (tot)	Klasse	Vis-Klassifizierung DIN EN14501				
																			Durchsicht	Sichtschutz	Blendschutz	Wärmeschutz	Verdunkelung
																			D	S	B	W	V
1000 casual eisweiß	18	1	100% PES	225		57	28	150								0,68	0,4	C	2	2	2	1	0
1001 casual winterweiß	18	1	100% PES	225		55	27	150								0,68	0,4	C	2	2	2	1	0
1002 casual creme	18	1	100% PES	225		53	26	150								0,69	0,41	C	2	2	2	1	0
1003 casual beige	18	1	100% PES	225		54	26	150								0,69	0,41	C	2	2	2	1	0
1004 casual grau	18	1	100% PES	225		35	24	150								0,8	0,47	C	2	2	2	1	0
1005 casual anthrazit	18	1	100% PES	225		19	20	150								0,88	0,52	C	2	2	2	1	0
1061 japan weiß	3	1	53% PES / 47% CV	235		40	60	65								0,74	0,4	E	0	2	0	2	
1092 ton transparent	5	1	100% PES	225		39	39	110								0,68	0,44	C	4	0	0	0	0
1095 reinweiß transparent	4	1	100% PES	225		50	49	110								0,65	0,42	C	4	0	0	0	0
1530 crush weiß	3	1	100% PES	215		50	50	95								0,73	0,4	E	0	2	0	2	
1530 crush weiß	27	1	100% PES	215		50	50	95								0,73	0,4	E	0	2	0	2	
1531 crush winterweiß	27	1	100% PES	215		48	48	95								0,75	0,41	E	0	2	0	2	
1538 crush grau	27	1	100% PES	215		30	31	95								0,78	0,43	E	0	2	0	2	
1540 crush cool	27	1	100% PES	215		15	17	95								0,79	0,44	E	0	2	2	2	
1541 crush reinweiß	27	1	100% PES RCY*	215		49	48	83								0,66	0,27	D	0	2	0	2	0
1542 crush creme	27	1	100% PES RCY*	215		53	44	83								0,65	0,27	D	0	2	0	2	0
1543 crush beige	27	1	100% PES RCY*	215		36	37	83								0,74	0,28	D	0	2	1	2	0
1546 crush pastell	27	1	100% PES RCY*	215		31	31	83								0,75	0,28	D	0	2	0	2	0
1548 crush zement	27	1	100% PES RCY*	215		24	23	83								0,8	0,29	D	0	2	1	2	0
1549 crush magma	27	1	100% PES RCY*	215		13	8	83								0,86	0,3	D	0	2	3	2	0
1550 crush pergament	27	1	100% PES RCY*	215		37	38	83								0,74	0,28	D	0	2	0	2	0
1551 crush thymian	27	1	100% PES RCY*	215		32	33	83								0,76	0,28	D	0	2	0	2	0
1564 weiß trevira	4	1	100% Trevira CS	225		57	28	200								0,69	0,41	C	2	1	0	1	0
1564 weiß trevira	22	1	100% Trevira CS	225		57	28	200								0,64	0,41	C	2	1	0	1	0
1565 milch trevira	22	1	100% Trevira CS	225		55	42	200								0,71	0,42	C	2	1	0	1	0
1570 flax trevira	22	1	100% Trevira CS	225		26	22	200								0,76	0,42	C	3	1	1	1	0
1573 reinweiß trevira	22	1	100% Trevira CS	225		57	45	200								0,64	0,41	C	2	1	0	1	0
1574 hellgrau trevira	22	1	100% Trevira CS	225		46	31	200								0,71	0,42	C	2	1	0	1	0
1575 dunkelgrau trevira	22	1	100% Trevira CS	225		31	19	200								0,75	0,42	C	2	1	0	1	0
1700 reinweiß perlreflex	3	1	100% PES RCY*	230		62	34	85								0,61	0,26	D	2	2	2	2	1
1700 reinweiß perlreflex	8	1	100% PES RCY*	230		62	34	85								0,61	0,26	D	2	2	2	2	1
1700 reinweiß perlreflex	34	1	100% PES RCY*	230		62	34	85								0,61	0,26	D	2	2	2	2	1
2012 leaves	1	2	100% PES	230		46	51	76								0,69	0,27	D	0	2	0	2	
2030 shantung weiß	9	2	100% PES	235		45	53	135								0,75	0,41	E	0	2	0	2	
2031 shantung creme	9	2	100% PES	235		45	53	135								0,76	0,42	E	0	2	0	2	
2032 shantung leinen	9	2	100% PES	235		37	46	135								0,8	0,44	E	0	2	0	2	
2033 shantung nude	9	2	100% PES	235		31	45	135								0,81	0,44	E	0	2	0	2	
2034 shantung walnuss	9	2	100% PES	235		22	38	135								0,87	0,48	E	0	2	0	2	
2035 shantung silver	9	2	100% PES	235		35	39	135								0,8	0,44	E	0	2	0	2	
2036 shantkung sky	9	2	100% PES	235		30	44	135								0,81	0,44	E	0	2	0	2	
2037 shantung mint	9	2	100% PES	235		40	48	135								0,78	0,43	E	0	2	0	2	
2038 shantung moos	9	2	100% PES	235		26	38	135								0,84	0,46	E	0	2	0	2	
2060 medical weiß	21	2	100% Trevira CS	225		62	36	170								0,64	0,38	C	0	3	0	1	0
2061 medical beige	21	2	100% Trevira CS	225		46	22	170								0,68	0,4	C	1	3	0	1	0
2080 reinweiß	23	2	100% PES	215		74	13	160								0,61	0,36	C	0	4	4	1	0
2081 hellbeige	23	2	100% PES	215		74	11	160								0,61	0,35	C	0	4	4	1	0
2082 sand	23	2	100% PES	215		73	7	160								0,61	0,36	C	0	4	4	1	0

*PES recycled

Stoffeigenschaften

Stoffbezeichnung	Kollektionsseite	Preisgruppe	Material	max. Stoffbreite in cm	Transparenz	Reflexion	Transmission	Gewicht	schwer entflammbar	feuchtraumgeeignet	Pflege	Stainstop	Perlflex	bildschirmgeeignet	schallabsorbierend	F(c)	G (tot)	Klasse	ViS-Klassifizierung DIN EN14501				
																			Durchsicht	Sichtschutz	Blendschutz	Wärmeschutz	Verdunkelung
																			D	S	B	W	V
2083 hellbraun dimout	23	2	100% PES	215		72	6	160								0,61	0,36	C	0	4	4	1	0
2084 schlamm dimout	23	2	100% PES	215		71	3	160								0,63	0,37	C	0	4	4	1	0
2085 grau	23	2	100% PES	215		69	8	160								0,63	0,37	C	0	4	4	1	0
2086 dunkelgrau dimout	23	2	100% PES	215		72	2	160								0,63	0,37	C	0	4	4	1	0
2110 snow eco	32	2	100% PES	205		82	18	210								0,51	0,3	C	0	4	4	2	2
2111 grey eco	32	2	100% PES	205		82	18	210								0,51	0,3	C	0	4	4	2	2
2112 silver eco	32	2	100% PES	205		82	18	210								0,51	0,3	C	0	4	4	2	2
2115 moccasin eco	32	2	100% PES	205		82	18	210								0,51	0,3	C	0	4	4	2	2
2173 linus weiß	4	2	100% PES	233		64	35	170								0,67	0,37	D	0	2	0	3	
2200 schnee	4	2	100% PES	230		38	59	82								0,73	0,51	C	2	0	0		
2213 crush hellgrün perlreflex	29	2	100% PES RCY*	215		58	29	95								0,63	0,27	D	0	2	1	2	1
2214 crush wintergrün perl.	29	2	100% PES RCY*	215		48	22	95								0,68	0,27	D	0	2	1	2	1
2380 riva bianco	13	2	100% PES	235		52	44	193								0,7	0,41	C	1	1	0	1	
2381 riva crema	13	2	100% PES	235		46	38	193								0,72	0,41	C	2	1	0	1	
2382 riva beige	13	2	100% PES	235		38	34	193								0,73	0,42	C	3	0	0	0	
2383 riva timber	13	2	100% PES	235		35	32	193								0,75	0,44	C	3	0	0	0	
2384 riva pietra	13	2	100% PES	235		23	26	193								0,75	0,44	C	3	0	0	0	
2401 crush delfin perlreflex	29	2	100% PES RCY*	215		56	29	95								0,63	0,27	D	0	2	0	2	1
2402 crush mauve perlreflex	29	2	100 % PES	220		47	28	105								0,69	0,41	C	1	3	3	1	0
2403 crush anthrazit perl.	29	2	100% PES RCY*	215		42	8	99								0,71	0,28	D	0	2	1	2	1
2404 crush schwarz perl.	29	2	100% PES RCY*	215		32	1	95								0,72	0,28	D	0	2	0	2	1
2405 crush pistazie perlreflex	29	2	100% PES RCY*	215		51	24	95								0,66	0,27	D	0	2	1	2	1
2470 crush limette perlreflex	29	2	100% PES RCY*	215		55	29	99								0,64	0,27	D	0	2	2	2	1
2501 weiß perlreflex	17	2	100% PES	225		67	18	150								0,56	0,39	C	1	3	3	1	0
2502 grau perlreflex	17	2	100% PES	225		62	16	150								0,59	0,41	C	1	3	3	1	0
2503 reseda perlreflex	17	2	100% PES	225		61	11	150								0,6	0,42	C	1	3	3	1	0
2507 creme perlreflex	17	2	100% PES	225		63	15	150								0,59	0,41	C	1	3	3	1	0
2508 sand perlreflex	17	2	100% PES	225		66	17	150								0,56	0,39	C	1	3	3	1	0
2511 steingrau perlreflex	17	2	100% PES	225		46	8	150								0,71	0,5	C	1	3	3	1	0
2512 dunkelgrau perlreflex	17	2	100% PES	225		43	7	150								0,73	0,51	C	1	3	3	1	0
2518 hellgelb perlreflex	17	2	100% PES	225		63	9	150								0,6	0,42	C	1	3	3	1	0
2520 altrosa perlreflex	17	2	100% PES	225		63	14	150								0,64	0,45	C	1	3	3	1	0
2521 pastell perlreflex	17	2	100% PES	225		60	19	150								0,57	0,4	C	1	3	3	1	0
2587 fineline weiß	4	2	100% PES	235		42	58	85								0,77	0,42	E	2	0	0	2	
2590 paso weiß	4	2	100% PES RCY*	195		45	50	170										D					
2601 weiß trevira	3	2	100% Trevira CS	225		62	36	170								0,56	0,38	C	0	2	0	1	0
2603 sand trevira	5	2	100% Trevira CS	225		46	22	170								0,58	0,4	C	1	2	0	0	0
2610 perle weiß	4	2	100% Trevira CS	225		49	49	115								0,66	0,42	C	2	1	0	0	0
2667 struktur weiß	14	2	100% PES	225		69	19	150								0,63	0,37	C	1	2	1	1	0
2670 struktur nuss	14	2	100% PES	225		44	17	150								0,76	0,45	C	1	2	2	0	0
2671 struktur hellgrau	14	2	100% PES	225		59	14	150								0,68	0,4	C	1	2	1	1	0
2701 weiß	3	2	100% PES	215		75	11	160								0,61	0,36	C	0	4	4	1	0
2701 weiß	23	2	100% PES	215		75	11	160								0,59	0,35	C	0	4	4	1	0
2702 grise	23	2	100% PES	215		72	9	160								0,61	0,36	C	0	4	4	1	0
2703 düne	23	2	100% PES	215		70	12	160								0,63	0,37	C	0	4	4	1	0
2706 anthrazit dimout	23	2	100% PES	215		66	5	160								0,64	0,38	C	0	4	4	1	0
2710 beige	23	2	100% PES	215		70	8	160								0,63	0,37	C	0	4	4	1	0

Class 1

Class 1

*PES recycled

Stoffeigenschaften

Stoffbezeichnung	Kollektionsseite	Preisgruppe	Material	max. Stoffbreite in cm		Reflexion		Transmission	Gewicht	schwer entflammbar	feuchtraumgeeignet	Pflege		Perlflex	bildschirmgeeignet	schallabsorbierend	F (c)	G (tot)	Klasse	Vis-Klassifizierung DIN EN14501				
																								
2711 schwarz dimout	23	2	100% PES	215		66	1	160									0,64	0,38	C	0	4	4	1	0
2730 crush spider perlreflex	3	2	100% PES	220		64	36	105									0,67	0,37	E	0	2	0	2	
2730 crush spider perlreflex	28	2	100% PES	220		64	36	105									0,67	0,37	E	0	2	0	2	
2731 crush alabaster perl.	28	2	100% PES	220		62	36	105									0,67	0,37	E	0	2	0	2	
2732 crush creme perlreflex	28	2	100% PES RCY*	215		59	33	95									0,62	0,26	D	0	2	0	2	1
2735 crush mango perlreflex	28	2	100% PES	220		52	26	105									0,71	0,39	E	0	2	0	2	
2745 crush hellblau perl.	29	2	100% PES RCY*	215		47	23	95									0,67	0,27	D	0	2	1	2	1
2750 crush apricot perlreflex	28	2	100% PES	220		48	33	105									0,71	0,42	C	1	3	3	1	0
2759 crush steingrau perl.	29	2	100% PES	220		29	6	105									0,84	0,46	E	0	2	1	2	
2771 crush beige perlreflex	28	2	100% PES	220		57	29	105									0,71	0,39	E	0	2	0	2	
2774 crush buttermilch perl.	28	2	100% PES	220		62	33	105									0,68	0,37	E	0	2	0	2	
2775 milan weiß	4	2	100% TREVIRA CS	230		45	52	135									0,74	0,43	C	2	0	0	1	
2779 crush fels perlreflex	29	2	100% PES	220		56	25	105									0,69	0,38	E	0	2	0	2	
2791 crush reinweiß perl.	3	2	100% PES RCY*	215		61	34	95									0,61	0,26	D	0	2	0	2	1
2791 crush reinweiß perl.	28	2	100% PES RCY*	215		61	34	95									0,61	0,26	D	0	2	0	2	1
2792 crush gelb perlreflex	28	2	100% PES RCY*	215		66	33	95									0,6	0,26	D	2	2	0	2	1
2793 crush rost perlreflex	28	2	100% PES RCY*	215		41	13	95									0,71	0,28	D	0	2	1	2	1
2794 crush taupe perlreflex	28	2	100% PES RCY*	215		60	27	95									0,72	0,26	D	0	2	0	2	1
2795 crush schlamm perl.	28	2	100% PES RCY*	215		39	13	95									0,73	0,28	D	0	2	2	2	1
2796 crush mocca perlreflex	28	2	100% PES RCY*	215		32	8	95									0,76	0,28	D	0	2	0	2	1
2873 struktur creme	14	2	100% PES	225		67	14	150									0,63	0,37	C	1	2	1	1	0
2874 struktur braun	14	2	100% PES	225		42	18	150									0,76	0,45	C	1	2	1	1	0
2880 struktur sand	14	2	100% PES	225		61	16	150									0,66	0,39	C	1	2	1	1	0
2901 melange weiß	12	2	100% PES	225		66	27	220									0,66	0,39	C	1	1	1	1	0
2902 melange beige	12	2	100% PES	225		51	26	220									0,69	0,41	C	1	1	1	1	0
2903 melange braun	12	2	100% PES	225		28	18	220									0,81	0,48	C	1	1	1	1	0
2904 melange nuss	12	2	100% PES	225		12	14	220									0,92	0,54	C	1	2	1	0	0
2905 melange graphit	12	2	100% PES	225		18	18	220									0,88	0,52	C	2	1	1	0	0
2917 braun perlreflex	17	2	100% PES	225		39	13	150									0,77	0,54	C	1	3	3	1	0
2930 gobi weiß	3	2	100% PES	230		48	52	75									0,73	0,43	C	0	2	0	4	
2940 kiwi perlreflex	17	2	100% PES	225		43	19	150									0,74	0,52	C	1	3	3	1	0
2944 silver perlreflex	17	2	100% PES	225		63	9	150									0,67	0,47	C	1	3	3	1	0
2946 milch perlreflex	17	2	100% PES	225		65	17	150									0,61	0,43	C	1	3	3	1	0
2947 taupe perlreflex	17	2	100% PES	225		41	10	150									0,77	0,54	C	1	3	3	1	0
2961 crush bronze perlreflex	28	2	100% PES RCY*	215		44	18	95									0,69	0,27	D	0	2	2	2	1
2991 garden	1	2	100% PES	205		24	72	60									0,47		C	3	1	0	1	
2995 melange grau	12	2	100% PES	225		34	19	220									0,8	0,47	C	2	1	1	1	0
3001 hellgrau	30	3	50% PES/50% PES fr	205		74	0	210									0,59	0,35	C	0	4	4	1	2
3002 steingrau	30	3	50% PES/50% PES fr	205		74	0	210									0,59	0,35	C	0	4	4		

*PES recycled

Stoffeigenschaften

Stoffbezeichnung	Kollektionsseite	Preisgruppe	Material	max. Stoffbreite in cm	Transparenz	Reflexion	Transmission	Gewicht	schwer entflammbar	feuchtraumgeeignet	Pflege	Stainstop	Perireflex	bildschirmgeeignet	schallabsorbierend	F(c)	G (tot)	Klasse	ViS-Klassifizierung DIN EN14501				
						R	T												Durchsicht	Sichtschutz	Blendschutz	Wärmeschutz	Verdunkelung
3036 meadow white	7	3	80% PES RCY*/20% PES	235		53	40	175								0,71	0,39	E	0	2	0	2	
3037 neovision sand	5	3	100% PES RCY*	195		40	40	170										D					
3038 neovision weiß	4	3	100% PES	195		30	70	105										D					
3039 summer cottage	8	3	80% PES RCY*/20% PES	235		48	45	175								0,73	0,4	E	0	2	0	2	
3040 greenscreen weiß	3	3	50% PES, 50% PES RCY*	230		60	37	160								0,6	0,26	D	2	1	0	2	0
3040 greenscreen weiß	19	3	50% PES, 50% PES RCY*	230		60	37	160								0,6	0,26	D	2	1	0	2	0
3041 greenscreen schlamm	19	3	50% PES, 50% PES RCY*	230		33	17	160								0,68	0,27	D	1	2	2	2	0
3042 greenscreen anthrazit	19	3	50% PES, 50% PES RCY*	230		13	6	160								0,75	0,28	D	0	2	0	2	0
3043 greenscreen blaugrau	19	3	50% PES, 50% PES RCY*	230		21	10	160								0,72	0,28	D	0	2	1	2	0
3044 greenscreen petrol	19	3	50% PES, 50% PES RCY*	230		14	8	160								0,75	0,28	D	3	0	0	2	0
3045 greenscreen terracotta	19	3	50% PES, 50% PES RCY*	230		13	6	160								0,74	0,28	D	3	0	0	2	0
3050 medicare snow	21	3	100% PES	235		75	10	185								0,6	0,33	E	0	3	3	2	
3051 medicare taupe	21	3	100% PES	235		80	5	185								0,59	0,32	E	0	3	4	2	
3052 medicare silver	21	3	100% PES	235		78	3	185								0,61	0,33	E	0	4	4	2	
3053 medicare steel	21	3	100% PES	235		76	3	185								0,62	0,34	E	0	4	4	2	
3060 gradl weiß	20	3	100% PES	230		55	40	153								0,72	0,42	C	1	1		3	
3061 gradl creme	20	3	100% PES	230		46	39	153								0,72	0,42	C	1	1		3	
3062 gradl hanf	20	3	100% PES	230		41	29	153								0,72	0,42	C	1	1		3	
3063 gradl grau	20	3	100% PES	230		44	34	153								0,72	0,42	C	1	1		3	
3064 gradl jade	20	3	100% PES	230		46	28	153								0,72	0,42	C	1	1		3	
3065 gradl altrosa	20	3	100% PES	230		36	32	153								0,72	0,42	C	1	1		3	
3080 river weiß	11	3	100% PES	235		59	31	170								0,68	0,4	C	1	3	2	1	0
3081 river vanille	11	3	100% PES	235		55	28	170								0,69	0,41	C	1	3	2	1	0
3082 river schlamm	11	3	100% PES	235		48	20	170								0,73	0,43	C	1	3	2	1	0
3083 river taupe	11	3	100% PES	235		36	1	170								0,78	0,46	C	1	3	2	1	0
3084 river iron	11	3	100% PES	235		12	9	170								0,92	0,54	C	1	3	2	1	0
3292 onda weiß	4	3	100% PES	230		29	71	110								0,84	0,46	E	2	0	0	2	
3360 weiß RE-LIFE	3	3	100% PES RCY*	220		61	39	160								0,6	0,26	D	0	2	0	2	1
3360 weiß RE-LIFE	16	3	100% PES RCY*	220		61	39	160								0,6	0,26	D	0	2	0	2	1
3361 winterweiß RE-LIFE	16	3	100% PES RCY*	220		61	39	160								0,59	0,26	D	0	2	0	2	1
3480 moon sky	31	3	100% PES	235		79	0	260								0,61	0,34	E	0	4	4	2	0
3481 moon ocean	31	3	100% PES	235		82	0	260								0,6	0,33	E	0	4	4	2	2
3482 moon organic	31	3	100% PES	235		82	0	260								0,6	0,33	E	0	4	4	2	2
3483 moon salbei	31	3	100% PES	235		84	0	260								0,59	0,33	E	0	4	4	2	2
3484 moon taupe	31	3	100% PES	235		80	0	260								0,61	0,33	E	0	4	4	2	2
3490 moon weiß	31	3	100% PES	235		83	0	260								0,6	0,33	E	0	4	4	2	2-3
3491 moon grau	31	3	100% PES	235		79	0	260								0,62	0,34	E	0	4	4	2	2-3
3492 moon creme	31	3	100% PES	235		83	0	260								0,6	0,33	E	0	4	4	2	2-3
3493 moon beige	31	3	100% PES	235		82	0	260								0,6	0,33	E	0	4	4	2	2-3
3494 moon braun	31	3	100% PES	235		85	0	260								0,59	0,33	E	0	4	4	2	2-3
3500 moon dunkelgrau	31	3	100% PES	235		79	0	260								0,61	0,34	E	0	4	4	2	2-3
3590 moon sand	31	3	100% PES	235		81	0	260								0,6	0,33	E	0	4	4	2	2-3
3601 beige RE-LIFE	16	3	100% PES RCY*	220		46	26	160								0,65	0,27	D	0	2	0	2	1
3602 taupe RE-LIFE	16	3	100% PES RCY*	220		28	13	160								0,71	0,28	D	0	2	0	2	1
3603 pistazie RE-LIFE	16	3	100% PES RCY*	220		50	30	160								0,64	0,27	D	0	2	0	2	1
3604 mint RE-LIFE	16	3	100% PES RCY*	220		43	23	160								0,65	0,27	D	0	2	1	2	1
3605 navy RE-LIFE	16	3	100% PES RCY*	220		22	9	160								0,72	0,28	D	1	2	3	2	1

*PES recycled

Stoffeigenschaften

Stoffbezeichnung	Kollektionsseite	Preisgruppe	Material	max. Stoffbreite in cm	Transparenz	Reflexion	Transmission	Gewicht	schwer entflammbar	feuchtraumgeeignet	Pflege	Stainstop	Perfreflex	bildschirmgeeignet	schallabsorbierend	F(c)	G (tot)	Klasse	Vis-Klassifizierung DIN EN14501				
																			Durchsicht	Sichtschutz	Blendschutz	Wärmeschutz	Verdunkelung
																			D	S	B	W	V
3610 snow	32	3	100% PES	205		85	0	210								0,5	0,29	C	0	4	4	2	2
3611 grey	32	3	100% PES	205		85	0	210								0,5	0,29	C	0	4	4	2	2
3612 silver	32	3	100% PES	205		85	0	210								0,5	0,29	C	0	4	4	2	2
3613 metall	32	3	100% PES	205		85	0	210								0,5	0,29	C	0	4	4	2	2
3614 black	32	3	100% PES	205		85	0	210								0,5	0,29	C	0	4	4	2	2
3615 moccasin	32	3	100% PES	205		85	0	210								0,5	0,29	C	0	4	4	2	2
3616 champagner	32	3	100% PES	205		85	0	210								0,5	0,29	C	0	4	4	2	2
3617 light brown	32	3	100% PES	205		85	0	210								0,5	0,29	C	0	4	4	2	2
3618 sage	32	3	100% PES	205		84	0	210								0,51	0,3	C	0	4	4	2	2
3661 reinweiß RE-LIFE	16	3	100% PES RCY*	220		60	38	160								0,58	0,26	D	0	2	0	2	1
3662 creme RE-LIFE	16	3	100% PES RCY*	220		58	36	160								0,61	0,26	D	0	2	0	2	1
3669 grau RE-LIFE	16	3	100% PES RCY*	220		50	28	160								0,63	0,26	D	0	2	0	2	1
3739 sahara weiß	5	3	100% PES	235		46	45	140								0,74	0,41	E	2	0	0	2	
3749 sinai creme	15	3	95% PES + 5% Linen	230		38	51	115								0,78	0,46	C	2	0		3	
3750 sinai grey	15	3	95% PES + 5% Linen	230		37	46	115								0,78	0,46	C	2	0		3	
3751 sinai mocca	15	3	95% PES + 5% Linen	230		37	46	115								0,78	0,46	C	2	0		3	
3752 nevada champagner	15	3	100% PES	230		44	29	170								0,79	0,42	C	1	2		2	
3753 nevada oyster	15	3	100% PES	230		32	18	170								0,79	0,46	C	1	2		2	
3757 nevada silver	15	3	100% PES	230		41	27	170								0,79	0,42	C	1	2		2	
3770 weiß quattro	4	3	100% PES	285		48	52	80								0,68	0,27	D	2	0	0	2	0
3773 leinen quattro	5	3	100% PES	285		36	48	80								0,73	0,28	D	2	0	0	2	0
3829 spirit gold	25	3	100% PES RCY*	230		44	36	110								0,73	0,48	C	0	2	2	1	1
3830 spirit weiß	25	3	100% PES RCY*	230		49	42	110								0,65	0,27	D	0	2	2	2	1
3831 spirit hellgelb	25	3	100% PES RCY*	230		46	39	110								0,67	0,27	D	0	2	0	2	1
3832 spirit pastellblau	25	3	100% PES RCY*	230		47	38	110								0,66	0,27	D	0	2	0	2	1
3833 spirit sand	25	3	100% PES RCY*	230		38	32	110								0,69	0,27	D	0	2	0	2	1
3834 spirit braun	25	3	100% PES RCY*	230		37	29	110								0,68	0,27	D	0	2	2	2	1
3860 vintage taupe	11	3	100% PES	235		36	7	170								0,78	0,46	C	1	3	2	1	0
3861 silkscreen zement metallic	24	3	100% PES	233		53	7	155								0,69	0,38	E	2	2	1	2	
3862 silkscreen braun metallic	24	3	100% PES	233		51	7	155								0,7	0,38	E	2	2	1	2	
3863 silkscreen granit metallic	24	3	100% PES	233		50	5	155								0,7	0,39	E	2	2	1	2	
3868 silkscreen grau metallic	24	3	100% PES	233		54	11	155								0,68	0,38	E	1	2	0	2	
3869 silkscreen stein metallic	24	3	100% PES	233		52	7	155								0,69	0,38	E	2	2	1	2	
3870 vintage weiß	11	3	100% PES	235		56	16	170								0,69	0,41	C	1	3	2	1	0
3871 vintage schlamm	11	3	100% PES	235		42	12	170								0,76	0,45	C	1	3	2	1	0
3873 vintage iron	11	3	100% PES	235		22	7	170								0,85	0,5	C	1	3	3	0	0
3876 textil nordic VDKL	33	3	100% PES	235		83	0	295								0,6	0,33	E	0	4	4	2	2-3
3878 vintage vanille	11	3	100% PES	235		55	28	170								0,69	0,41	C	1	3	2	1	0
3881 rain creme VDKL	33	3	100% PES	210		80	0	150								0,63	0,35	E	0	4	4	2	2-3
3882 rain beige VDKL	33	3	100% PES	210		82	0	150								0,64	0,35	E	0	4	4	2	2-3
3883 rain braun VDKL	33	3	100% PES	210		81	0	150								0,63	0,35	E	0	4	4	2	2-3
3884 rain aqua VDKL	33	3	100% PES	210		82	0	150								0,62	0,34	E	0	4	4	2	2-3
3885 textil weiß VDKL	33	3	100% PES	235		82	0	295								0,6	0,33	E	0	4	4	2	2-3
3887 textil almond VDKL	33	3	100% PES	235		81	0	295								0,61	0,33	E	0	4	4	2	2-3
3888 textil wald VDKL	33	3	100% PES	235		84	0	295								0,59	0,33	E	0	4	4	2	2-3
3890 textil silver VDKL	33	3	100% PES	235		82	0	295								0,6	0,33	E	0	4	4	2	2-3
3891 cast weiß	4	3	100% Trevira CS	295		40	56	100								0,72	0,28	D	2	0	0	2	0

*PES recycled

C1

Class 1

Stoffeigenschaften

Stoffbezeichnung	Kollektionsseite	Preisgruppe	Material	max. Stoffbreite in cm	Transparenz	Reflexion	Transmission	Gewicht	schwer entflammbar	feuchtraumgeeignet	Pflege	Stainstop	Perflex	bildschirmgeeignet	schallabsorbierend	F(c)	G (tot)	Klasse	ViS-Klassifizierung DIN EN14501				
																			Durchsicht	Sichtschutz	Blendschutz	Wärmeschutz	Verdunkelung
																			D	S	B	W	V
4010 harper sand	10	4	100% PES RCY*	230		32	18	160								0,68	0,27	D	0	2	1	2	1
4011 harper camel	10	4	100% PES RCY*	230		34	17	160								0,67	0,27	D	2	0	0	2	1
4012 harper oliv	10	4	100% PES RCY*	230		23	12	160								0,71	0,28	D	1	2	4	2	1
4013 harper blaugrau	10	4	100% PES RCY*	230		20	10	160								0,72	0,28	D	0	2	1	2	1
4014 shiwa grau	10	4	100% PES RCY*	230		29	18	157								0,73	0,28	D	0	2	2	2	1
4015 shiwa camel	10	4	100% PES RCY*	230		24	16	157								0,72	0,28	D	0	2	2	2	1
4016 shiwa oliv	10	4	100% PES RCY*	230		26	17	157								0,71	0,28	D	0	2	2	2	1
4017 shiwa blau	10	4	100% PES RCY*	230		30	20	157								0,7	0,28	D	0	2	1	2	1
4030 soria salbei	6	4	100% PES	230		45	53	85								0,69	0,27	D	2	0	0	2	0
4031 soria vanille	6	4	100% PES	230		60	35	85								0,62	0,26	D	0	2	2	2	1
4032 soria koralle	6	4	100% PES	230		60	35	85								0,62	0,26	D	0	2	2	2	1
4037 basalt	5	4	100% PES RCY*	235		50	43	130								0,66	0,27	D	0	2	0	2	1
4040 textur beige RE-LIFE	26	4	100% PES RCY*	290		57	19	195								0,59	0,26	D	1	2	2	2	1
4041 textur sand RE-LIFE	26	4	100% PES RCY*	290		54	13	195								0,61	0,26	D	2	2	2	2	1
4042 textur grey RE-LIFE	26	4	100% PES RCY*	290		47	11	195								0,62	0,26	D	0	2	2	2	1
4043 cord umbra	26	4	100% PES	235		21	8	195								0,81	0,29	D	0	2	0	2	1
4044 cord graubraun	26	4	100% PES	235		25	10	195								0,79	0,29	D	1	2	2	2	1
4045 copenhagen	26	4	100% PES RCY*	290		53	10	199								0,62	0,26	D	0	3	3	2	1
4050 lines	2	4	100% PES	235		57	43	120								0,69	0,38	E	0	2	0	2	
4051 brush	2	4	52% PES / 48% CV	230		52	48	95								0,72	0,4	E	0	2	0	2	
4052 wild grass	2	4	59% PES / 41% CV	230		53	45	95								0,71	0,39	E	0	2	0	2	
4070 goldregen	8	4	100% PES	235		38	60	105								0,8	0,44	E	0	2	0		
4770 luxus	2	4	100% PES	235		59	41	85								0,69		E	1	1	0	2	
4839 aquarell blumenwiese	8	4	100% PES	230		60	35	85								0,62	0,26	D	0	2	2	2	1
4884 liane	2	4	59% PES / 41% CV	230		51	49	100								0,71	0,39	E	0	2	0	2	
E001 reinweiß	36	E	100% PES	235		58	42	140								0,68	0,37	E	0	2	0	2	0
E002 weiß	36	E	100% PES	235		56	44	140								0,7	0,38	E	0	2	0	2	0
E003 beige	36	E	100% PES	235		45	34	140								0,74	0,41	E	0	2	0	2	0
E004 hellbraun	36	E	100% PES	235		40	28	140								0,76	0,42	E	0	2	0	2	0
E005 dunkelbraun	36	E	100% PES	235		14	8	140								0,88	0,49	E	0	2	2	2	0
E006 hellgrün	36	E	100% PES	235		45	32	140								0,75	0,41	E	0	2	0	2	0
E007 mint	36	E	100% PES	235		49	37	140								0,71	0,39	E	0	2	0	2	0
E008 blau	36	E	100% PES	235		27	20	140								0,78	0,43	E	0	2	2	2	0
E009 hellgrau	36	E	100% PES	235		48	36	140								0,73	0,4	E	0	2	0	2	0
E010 zement	36	E	100% PES	235		43	29	140								0,75	0,41	E	0	2	0	2	0
E011 dunkelgrau	36	E	100% PES	235		28	19	140								0,82	0,45	E	0	2	2	2	0
E201 eco eisweiß	3	E	100 % PES	225		58	38	150								0,67	0,39	C	0	2	0	2	
E202 eco weiß	3	E	100% PES	225		60	37	150								0,66	0,39	C	0	2	0	2	
E700 reinweiß perlreflex	34	E	100% PES RCY*	230		62	34	85								0,61	0,26	D	2	2	2	2	1
E701 weiß perlreflex	34	E	100% PES RCY*	230		61	39	85								0,61	0,26	D	0	2	2	2	1
E702 alpenweiß perlreflex	34	E	100% PES RCY*	230		63	34	85								0,61	0,26	D	2	2	0	2	1
E703 taube perlreflex	34	E	100% PES RCY*	230		40	18	85								0,73	0,28	D	0	2	2	2	1
E713 anthrazit perlreflex	34	E	100% PES RCY*	230		35	4	85								0,69	0,27	D	2	2	0	2	1
E714 beige perlreflex	34	E	100% PES RCY*	230		46	21	85								0,69	0,27	D	2	2	0	2	1
E723 hellgrau perlreflex	34	E	100% PES	230		61	23	122								0,65	0,39	C	0	2		2	
E725 aqua perlreflex	34	E	100% PES RCY*	230		46	26	85								0,68	0,27	D	0	3	4	2	1
E730 bast perlreflex	34	E	100% PES RCY*	230		45	24	85								0,7	0,27	D	0	2	1	2	1

*PES recycled

Stoffeigenschaften

Stoffbezeichnung	Kollektionsseite	Preisgruppe	Material	max. Stoffbreite in cm	Transparenz	Reflexion	Transmission	Gewicht	schwer entflammbar	feuchtraumgeeignet	Pflege	Stainstop	Perlreflex	bildschirmgeeignet	schallabsorbierend	F(c)	G (tot)	Klasse	Vis-Klassifizierung DIN EN14501				
																			Durchsicht	Sichtschutz	Blendschutz	Wärmeschutz	Verdunkelung
																			D	S	B	W	V
E731 regen perlreflex	34	E	100% PES	230		60	24	122								0,65	0,39	C	0	2		2	
E732 rosenholz perlreflex	34	E	100% PES	230		54	14	122								0,65	0,4	C	0	2		2	
E733 stein perlreflex	34	E	100% PES	230		52	12	122								0,65	0,38	C	0	2		2	
E814 weiß perlreflex	35	E	100% PES	230		63	33	94								0,66	0,39	C	0	2		2	
E815 winterweiß perlreflex	35	E	100% PES	230		64	31	94								0,66	0,39	C	0	2		2	
E816 grau perlreflex	35	E	100% PES	230		48	7	94								0,66	0,39	C	0	2		2	
E817 dunkelgrau perlreflex	35	E	100% PES	230		52	11	94								0,66	0,4	C	0	2		2	
E819 creme perlreflex	35	E	100% PES	230		66	28	94								0,66	0,37	C	0	2		2	
E820 apricot perlreflex	35	E	100% PES	225		59	35	95								0,68	0,4	C	1	3	3	1	0
E830 silver perlreflex	35	E	100% PES RCY*	215		57	26	91								0,63	0,27	D	0	2	1	2	0
E831 melone perlreflex	35	E	100% PES	225		52	26	95								0,73	0,45	C	1	3	3	1	0
E832 schlamm perlreflex	35	E	100% PES	225		51	21	95								0,75	0,44	C	1	3	3	1	0
E850 weiß	37	E	100% PES	233		52	47	155								0,71	0,39	E	4	1	0	2	0
E851 canvas	37	E	100% PES	233		49	41	155								0,73	0,4	E	3	1	0	2	0
E852 alabaster	37	E	100% PES	233		52	44	155								0,71	0,39	E	3	1	0	2	0
E853 stein	37	E	100% PES	233		39	26	155								0,77	0,43	E	3	1	0	2	0
E857 grau	37	E	100% PES	233		33	29	155								0,8	0,44	E	3	1	0	2	0
E860 haselnuss perlreflex	35	E	100% PES	225		37	18	95								0,76	0,45	C	1	3	3	1	0
E861 reinweiß perlreflex	35	E	100% PES	225		67	31	95								0,63	0,37	C	1	3	3	1	0
E862 pebble perlreflex	35	E	100% PES	230		50	29	94								0,66	0,39	C	0	2		2	
E863 rose perlreflex	35	E	100% PES	230		57	27	94								0,66	0,39	C	0	2		2	
E864 seegras perlreflex	35	E	100% PES	230		50	17	94								0,66	0,39	C	0	2		2	
E865 moos perlreflex	35	E	100% PES	230		38	3	94								0,66	0,39	C	0	2		2	
E866 nordica grau	37	E	100% PES	195		45	35	180								0,73	0,23	D	0	2	0		
E867 nordica grün	37	E	100% PES	195		35	25	180								0,73	0,23	D	0	2	0		
E868 nordica pfirsich	37	E	100% PES	195		45	35	180								0,73	0,23	D	0	2	0		
E869 nordica blau	37	E	100% PES	195		35	25	180								0,73	0,23	D	0	2	0		
E871 taupe perlreflex	35	E	100% PES	230		50	7	94								0,66	0,39	C	0	2		2	
E872 schwarz perlreflex	35	E	100% PES	230		64	23	94								0,66	0,38	C	0	2		2	

*PES recycled



5 Jahre Garantie

Sie haben mit Ihrem neuen Licht-, Sicht- und Sonnenschutz ein hochwertiges LEHA-Qualitätsprodukt erworben, das Ihr Wohnumfeld verschönern und Ihre Lebensqualität verbessern wird.

Damit Sie besonders lange Freude an Ihrer Plisse-Fensterdekoration haben, befolgen Sie bitte die aufgeführten Pflegehinweise.

Bei weitergehenden Fragen wird Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne Auskünfte zur Pflege und Bedienung Ihres hochwertigen Sonnenschutzes geben.

Sie haben gut gewählt

Mit LEHA Plisse haben Sie ein österreichisches Markenzeugnis erworben, das wir aus hochwertigen Materialien sorgfältig hergestellt und getestet haben.

Montage:


Plissees von LEHA werden mit ausführlichen und gut bebilderten Montageanleitungen ausgeliefert und können in aller Regel problemlos vom LEHA Fachhändler montiert werden.

Vorteile des innenliegenden Sonnenschutzes:

- unabhängig von Windbelastungen
- keine Probleme mit Denkmalschutz
- akzeptabler finanzieller Aufwand
- akzeptabler technischer Aufwand
- blendfreie Raumausleuchtung
- Reduzierung der Sonnenenergie auf weniger als 60% (farbabhängig)
- Wärmedämmung in der Nacht und im Winter durch verbesserten k-Wert (Heizkostensparnis)
- wohnliche, textile Optik
- zeitgemäße Fensterdekoration
- große Farbenvielfalt

Pflege/Reinigung

Pflegeanleitung

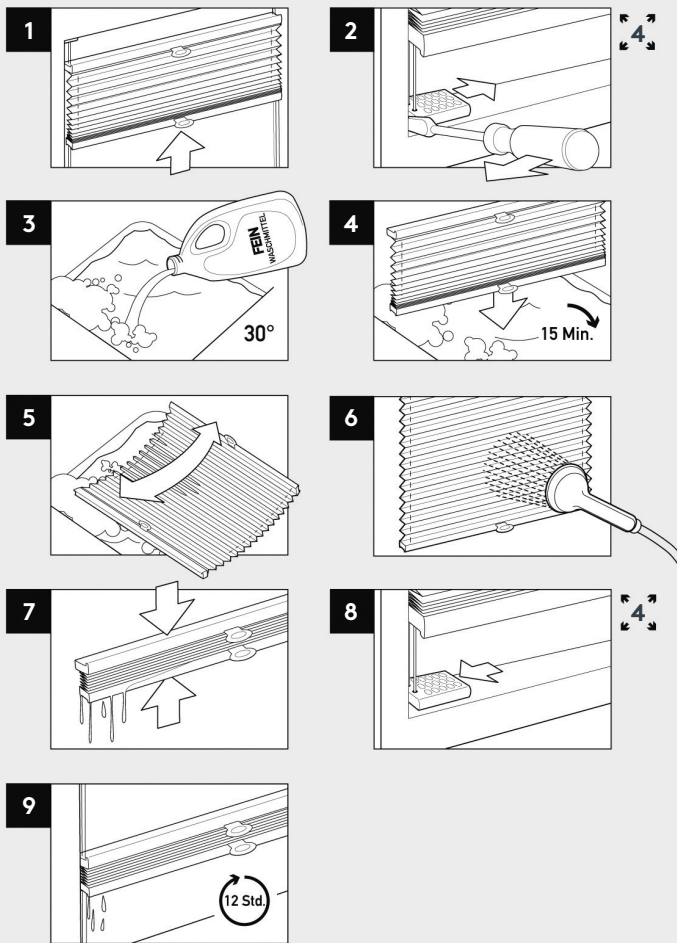

Bitte beachten Sie:

- Bei Elektro- und Kurbelanlagen ist der Kontakt der mechanischen Teile mit Wasser oder Lauge zu vermeiden.
- Bei unzureichender Be- und Entlüftung kann es zu Kondenswasserbildung kommen.
- Die Anlagen sind nicht für den Außenbereich vorgesehen. Bei einer Montage in offenen oder teilverglasten Überdachungen wird keine Gewährleistung übernommen.



Die Schienen und die Technik Ihres Plissees sind wartungsfrei.

Bei Bedarf können Plissee-Anlagen gewaschen werden.

Waschanleitung

1. Das Plissee zu einem Paket zusammenziehen.
2. Die Anlage aus den Trägern herausnehmen.
3. Das Paket in der Badewanne im 30 Grad warmen (handwarm) Wasser mit schonendem Waschmittel einweichen.
4. Nach 15 Min. Einweichzeit das Plissee entfalten und sofort das Wasser aus den Waben laufen lassen.
5. Durch gleichförmige Bewegungen in der Lauge waschen.
6. An der Schiene aus der Lauge heben und mit der Handdusche gründlich von beiden Seiten abspülen.
7. Das Plissee wieder zu einem Paket zusammenziehen und gut ausdrücken.
8. Im feuchten, geschlossenen Zustand wieder in die Träger einhängen.
9. Im Paket mindestens 12 Stunden trocknen lassen. Während des Trocknens das Plissee mehrmals öffnen und wieder schließen. Nicht bügeln! Die Plissierung ist absolut dauerhaft.



Achtung! Folgende Stoffe sind nicht waschbar:

Alle Verdunkelungsstoffe

Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler welche/n Stoff/e Sie bekommen haben und notieren Sie diese/n ggf. in der Pflegeanleitung.

Für diese Stoffe gilt:

- Sie können Staub vorsichtig mit einer weichen Bürste abbürsten.
- Bei stärkerer Verschmutzung kann der Stoff auch mit einem feuchten (nicht tropfend nass!) Tuch abgewischt (nicht reiben!) werden. Zum Befeuchten des Tuches kann ein mildes Waschmittel, das vorher mit maximal 30°C warmem Wasser verdünnt ist, verwendet werden.

Produkteigenschaften

Plissee

10.1. Fadenverdickungen

In unregelmäßigen Abständen auftretende Faseranhäufungen (Fadenverdickungen) stellen ein Echtheitsmerkmal von Behängen dar und können trotz größter Sorgfalt bei der Gewebeerstellung nicht vollständig vermieden werden.

10.2. Schnittkanten und seitlich abstehende Fäden

Bei Heißschnitt kommt es durch die Einwirkung von Wärme bzw. Reibung zu einem Verschmelzen der Fasern im Schnittbereich. Dieser Prozess verhindert ein Ausfransen des Stoffes. Durch äußere Einflüsse (z. B. häufiger Griff/mechanische Einwirkung auf die Schnittkante) kann eine solche Versiegelung des Randbereiches aufbrechen und es können sich einzelne Fäden lösen. Sollten sich im Gebrauch weitere Fäden lösen, dann sollten diese vorsichtig mit einer Schere oder einem Thermoschneider an der nächst möglichen Bindungsstelle entfernt werden.

Achtung: Das Ziehen an den seitlich abstehenden Fäden kann zu irreversiblen Schäden führen.

10.3. Schwarze Schnittkanten bei Abdunkelungsqualitäten

Bei dem Produktaufbau eines Abdunkelungsstoffes wird unter anderem ein schwarzer Schaum eingesetzt. Diese Beschichtungsart hat die Aufgabe den Artikel blickdicht (sogenannter »Blackout Effekt«) zu machen. Beim Stoffzuschnitt tritt der Schaum an den Schnittkanten hervor und verursacht einen sichtbaren schwarzen Rand.

10.4. Schrägverzüge im Warenbild (Gewebe)


Bei der Herstellung von Geweben wirken Kräfte in Kett- und Schussrichtung aufeinander und es entsteht Spannung und Zug. Je nach verwendeten Garnen und Dichte von gewebten Stoffen wirken bei der Herstellung unterschiedlich hohe Kräfte auf das Gewebe ein. Die Wirkung dieser Kräfte kann dazu führen, dass Kett- und Schussfäden nicht exakt rechtwinkelig gekreuzt bleiben, hierbei spricht man dann von Verzügen. Trotz modernster Ausrüstungstechnik kann es zu Verzügen von +/- 2 % bezogen auf die Warenbreite des Gewebes kommen.

10.5. Textiles Erscheinungsbild Crush-Stoffe

Der optische Crush-Effekt wird durch einen mechanischen Prozess erreicht und kennzeichnet sich durch ein unregelmäßiges Warenbild. Die Knitterfalten im Gewebe entstehen bei der Herstellung zufällig und machen somit jeden auf diese Weise produzierten Behang einzigartig. Jeder Crush-Behang stellt für sich ein Unikat dar.

10.6. Zulässige Abweichung des lot- und waagerechten Verlaufs eines Behanges

Die höchste horizontale Abweichung in der Breite und vertikalen Abweichung in der Höhe darf 10 mm nicht überschreiten. Dies gilt nach erfolgter ortsfester Montage in Anlehnung an die DIN EN 13120 (in ihrer jeweils gültigen Fassung) bei vollständig eingefahrenem und ausgefahrenem Plissee sowie in mittlerer Stellung.

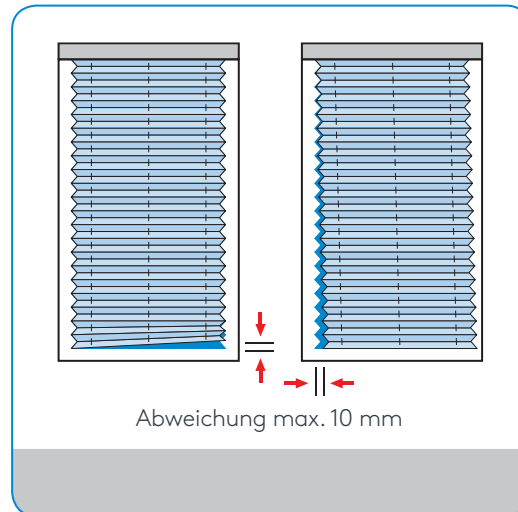

10.7. Produkthöhe

Die Produkthöhe wird gemessen bei vollständig ausgefahrenem Plissee von der Oberkante der Kopfleiste bis zur Unterkante der Unterleiste. Zulässige Maßabweichung (gemessen bei einer Temperatur von $23\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$):


Bestellhöhe bis 2 m – zulässige Abweichung $\pm 5\text{ mm}$

Bestellhöhe ab 2 m – zulässige Abweichung $\pm 8\text{ mm}$

Achtung: Bei Plissees kann die Höhe nach der Herstellung variieren, da sich die Länge der Aufzugsschnüre in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen (Luftfeuchte, Temperatur, UV-Licht usw.) verändern kann.

10.8. Faltentiefe (nicht bei Duette)

Die zulässige Toleranz der Faltentiefe (im Paket gemessen) beträgt $\pm 1\text{ mm}$.



Produkteigenschaften


Plissee

10.9. Aushängen der Ware (nicht bei Duette)


Um die Stoffplissierung zu erhalten, ist regelmäßiges Bedienen der Anlage und zeitweiliges Belassen im Paket erforderlich.

10.10. Unregelmäßigkeiten in der Faltenstruktur

10.10.1. Welligkeit im Bereich des unteren Profils

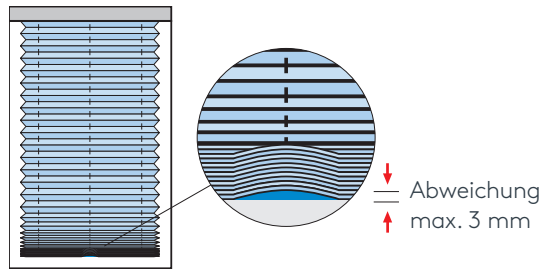


Die zulässige Toleranz der Faltenstruktur im Bereich des unteren Profils beträgt in jeder Position des Behanges 3 mm.

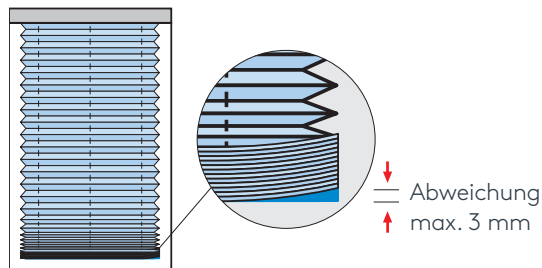

10.10.2. Welligkeit Falte


Bedingt durch die thermische Fixierung der Falten im Fertigungsprozess des Plissierens kann es zu einer leichten Welligkeit an der Kante der Falte kommen.

Achtung: In jedem Fall muss bei der Bewertung derartiger Warenbilder die fachgerechte Montage des Plissees geprüft werden (Verlauf der Schnüre, freier Lauf der Profile/Stoffe, etc.)

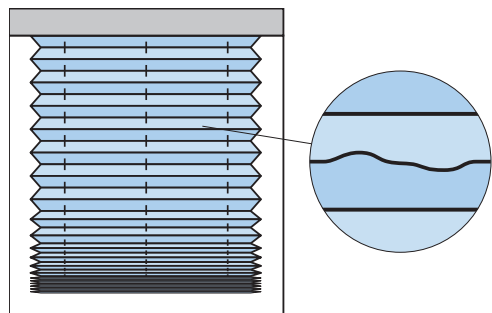


10.10.3. Verdrehung (freihängend)

Bei freihängenden Anlagen (speziell bei Duette) kann es zu einer Verdrehung der Unterleiste zur Oberleiste kommen. Diese Abweichung darf ein Maß von 2 % bezogen auf die Anlagenbreite, jedoch 20 mm nicht überschreiten.

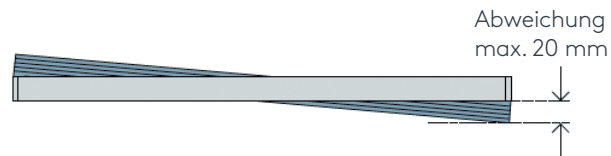

10.11. Kondenswasser an der Fensterscheibe

Kondenswasser kann sich bei Nacht oder kalten Tagen bilden, wenn die Temperatur zwischen Plissee-Vorhang und Glasscheibe stark abfällt. Neben ausreichendem Lüften ist zur Vermeidung von Kondenswasser eine fachgerechte Montage erforderlich. Insbesondere die Mindestabstände zwischen Fenster und Behang sind zu beachten.



Bei **transparenten Stoffen** ist ein **Hinterlüftungsabstand von mindestens 3 mm** einzuhalten (Hinterlüftungsabstand = Abstand Glasscheibe zum Stoff).

Bei **abdunkelnden Stoffen** ist ein **Hinterlüftungsabstand von mindestens von 5 mm** einzuhalten (Hinterlüftungsabstand = Abstand Glasscheibe zum Stoff).



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß