5 LET ZÁRUKA

Hliníkové profily LEHA představují rakouský výrobek špičkové kvality. Díky maximálně přesnému zpracování a kontrole dokáže LEHA garantovat, že každý vyrobený kus odpovídá těm nejvyšším nárokům. Při správné montáži a obsluze Vám tento výrobek bude přinášet radost po mnoho let. V případě výskytu jakýchkoliv závad se prosím obraťte na svého odborného prodejce.

ECHTE HANDWERKSQUALITÄT · IN ÖSTERREICH GEFERTIGT · FEINSTE MATERIALIEN ·

5 JAHRE GARANTIE

Podrobné záruční podmínky naleznete na www.leha.at

SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß

Přejeme Vám mnoho radosti a potěšení.

Montáž a návod k obsluze

HLINÍKOVÉ PROFILY

412 Uno
417 Basic



Obr. 417 Basic


Montáž se stropními nebo stěnovými držáky

Verze 01.16

MONTÁŽ


Stropní držáky

1. Stropní držáky přišroubujte ke stropu s odstupem 10 cm od okrajů profilu.
2. Zbývající držáky rozdělte po délce profilu ve vzájemných odstupech ca. 60-70 cm.
3. Namáčkněte a zacvakněte hliníkový profil, pootočením o 90° zajistěte upínací páčku.

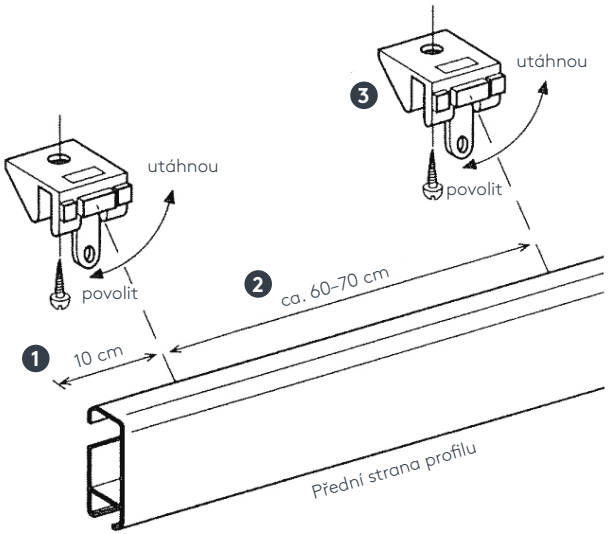

Stěnové držáky

1. Stěnové držáky přišroubujte ke stěně s odstupem 10 cm od okrajů profilu.
2. Zbývající držáky rozdělte po délce profilu ve vzájemných odstupech ca. 60-70 cm.
3. Namáčkněte a zacvakněte hliníkový profil, pootočením o 90° zajistěte upínací páčku.

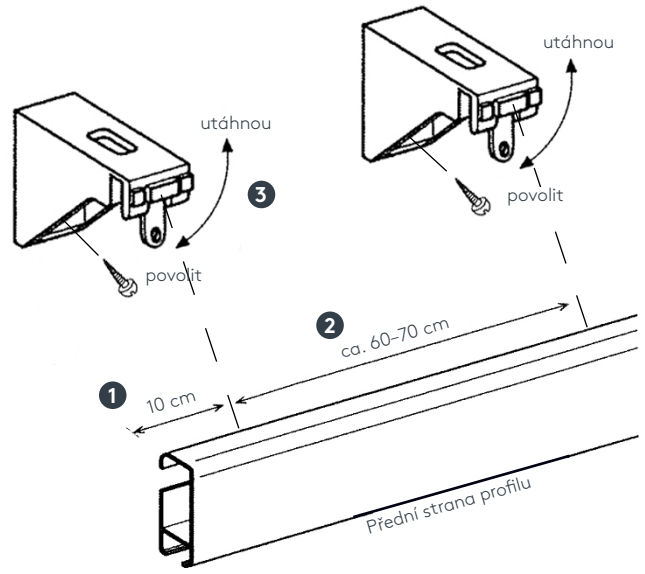

OVLÁDÁNÍ

Zavěšení závěsu

Na běžný metr se standardně dodává 16 jezdců (příp. na přání rolery). Umístěte prosím jezdce každých ca. 6 cm (nabíraný pás) nebo po jednom u každého skladu (automatický pás). Jezdce jsou odolné proti vroucí vodě a mohou zůstat na závěsu i během praní.