Documentazione tecnica

TENDE VENEZIANE



PROTEZIONE DAL SOLE
E BINARI PER TENDE
su misura


LETHA

INDICE

Panoramica delle tipologie con limiti di dimensione ____ **4-5**

Modelli

Tenda veneziana Duplex da 16 mm e 25 mm ____ **7-13**
Tende veneziana Varioline da 16 mm e 25 mm ____ **15-21**
Tenda veneziana con fermavetro Ecoline da 16 mm e 25 mm ____ **23-27**
Tenda veneziana Monocomando da 16 mm e 25 mm ____ **30-31**
Tenda veneziana da 50 mm con azionamento a catena ____ **32-33**
Tenda veneziana da 16 mm e 25 mm con corda di trazione e asta rotante ____ **34-35**
Tenda veneziana MegaView da 25 mm ____ **36-37**
Veneziana da 16 mm e 25 mm con azionamento a motore 24 V cablato o a batteria ____ **38-39**
Veneziana da 50 mm con azionamento a motore 230V cablato ____ **40-41**
Veneziana da 25 mm con sistema trapezio ____ **42-43**
Guida alle dimensioni per tende a sospensione ____ **44-49**

Sicurezza dei bambini ____ **51**

PowerView ____ **54-55**

Panoramica delle tipologie con limiti di dimensione



Funzionamento a maniglia


Cod. art.	Azionamento	Larghezza lamelle in mm	Larghezza min. in cm	Larghezza max. in cm	Altezza min. in cm	Altezza max. in cm	Superficie max. in m²
J16GLVOU	**Varioline** con 2 profili di manovra e applicazione della manopola in alto	16	30,8	120	40	200	2
				133,2	40	150	2
J25GLVOU		25	30,8	120	40	200	2
				133,2	40	150	2
J16VOU	**Duplex** con 2 profili di manovra, girevole con cursore superiore e inferiore	16	27	150*	20	230	2
J25VOU		25	27	150*	20	250	2

* da una larghezza di 140 cm a un'altezza max. di 180 cm




Azionamento monocomando

Cod. art.	Azionamento	Larghezza lamelle in mm	Larghezza min. in cm	Larghezza max. in cm	Altezza min. in cm	Altezza max. in cm	Superficie max. in m²
J16EZ	Catena fino a 200 cm di altezza	16	33	270	20	200	6
	Catena fino a 200 cm di altezza	16	45	270	20	230	6
J25EZ	Catena fino a 200 cm di altezza	25	33	330	20	200	6
	Catena fino a 200 cm di altezza	25	45	330	20	300	6




Ecoline con catena e profilo di copertura

Cod. art.	Azionamento	Larghezza lamelle in mm	Larghezza min. in cm	Larghezza max. in cm	Altezza min. in cm	Altezza max. in cm	Superficie max. in m²
J16GLS	Ecoline con profilo di copertura, catena	16	32	200	20	210	2
		16	38	200	20	260	2
J25GLS		25	32	250	20	210	2,5
		25	38	250	20	300	4



Azionamento monocomando


Cod. art.	Azionamento	Larghezza lamelle in mm	Larghezza min. in cm	Larghezza max. in cm	Altezza min. in cm	Altezza max. in cm	Superficie max. in m²
J50KET	Catena	50	60	460	40	460	8




Azionamento a cordoncino e ad asta rotante

Cod. art.	Azionamento	Larghezza lamelle in mm	Larghezza min. in cm	Larghezza max. in cm	Altezza min. in cm	Altezza max. in cm	Superficie max. in m²
J16	Cordoncino/asta	16	24*	270	20	230	6
J25		25	24*	330	20	300	6

* = Per le larghezze da 24,0 a 27,4 cm, i comandi a cordoncino e ad asta devono essere posizionati su lati opposti.





Megaview

Cod. art.	Azionamento	Larghezza lamelle in mm	Larghezza min. in cm	Larghezza max. in cm	Altezza min. in cm	Altezza max. in cm	Superficie max. in m²
J25MV	Cordoncino/asta Megaview	25	32	330	20	300	4



Forma speciale

Cod. art.	Azionamento	Larghezza lamelle in mm	Larghezza min. in cm	Larghezza max. in cm	Altezza min. in cm	Altezza max. in cm	Superficie max. in m²	Inclinazione
J25G	Tenda veneziana a trapezio, comando a cordoncino/ asta orientabile	25	32	200	20	230	3,8	10° – 45°



Azionamento a motore

Cod. art.	Azionamento	Larghezza lamelle in mm	Larghezza min. in cm	Larghezza max. in cm	Altezza min. in cm	Altezza max. in cm	Superficie max. in m²
J50MOT	230V	50	70	460	40	460	20
J16EL	24V o con batteria	16	a seconda del motore	a seconda del motore	a seconda del motore	a seconda del motore	a seconda del motore
J25EL	24V o con batteria	25	a seconda del motore	a seconda del motore	a seconda del motore	a seconda del motore	a seconda del motore


DUPLEX

Tenda veneziana Duplex

con cursore, reversibile sopra e sotto
Cod. art. J16VOU = Larghezza lamelle 16 mm
Cod. art. J25VOU = Larghezza lamelle 25 mm

Cursore per la rotazione delle lamelle superiori e inferiori



25 mm
a partire da 90,1 cm di larghezza viene montata la seconda maniglia

Cursore per la rotazione delle lamelle superiori e inferiori




16 mm
a partire da 90,1 cm di larghezza viene montata la seconda maniglia

Descrizione: Lamelle di alta qualità ad elasticità permanente, binario superiore e inferiore (27 x 20 mm) in bianco (simile a RAL9016), grigio (simile a RAL9006) o nero (simile a RAL9005), cordoncini in colori coordinati, tensori (protezione antioscillazione), parti in plastica in bianco, grigio o nero, selezione di lamelle secondo la collezione LEHA, **ad eccezione delle lamelle forate**. Installazione sul telaio della finestra o nel fermavetro.
Azionamento: Sollevamento e abbassamento delle lamelle con comando a maniglia, rotazione delle lamelle mediante cursori superiori e inferiori, possibilità di azionamento simultaneo dall'alto e dal basso. Necessaria accessibilità manuale, tenuta sicura nella posizione finale superiore grazie a due magneti nel binario superiore.

Dimensioni massime / minime


Cod. art.	Larghezza lamelle	Larghezza min	Larghezza max	Altezza min.	Altezza max.	Superficie max.
J16VOU	16 mm	27 cm	150 cm	20 cm	230 cm	2 m²
J25VOU	25 mm	27 cm	150 cm	20 cm	250 cm	2 m²



Impacchettamento

Altezza in cm	25 mm	16 mm
100 cm	9,5 cm	9,5 cm
150 cm	11,5 cm	12 cm
200 cm	13,5 cm	14,5 cm

Dimensioni di installazione

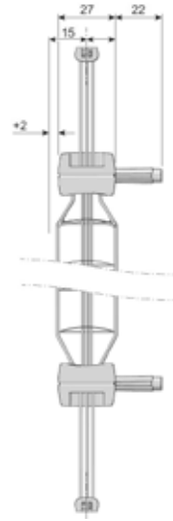

Sovrapprezzo per profili adesivi guidati TruFit senza foratura

Vantaggio: i profili di manovra rimangono sempre orizzontali, poiché sono guidati con precisione dai profili adesivi laterali.

Colori dei profili come il bianco, il grigio, il beige, l'antracite, il marrone scuro o il nero

Prezzo secondo il listino
+ sovrapprezzo M8G

ogni altezza in cm fino a
100 cm
110 cm
120 cm
130 cm
140 cm
150 cm
170 cm
190 cm
210 cm
220 cm
240 cm
250 cm

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio (M5) + (M7)	Tipo di montaggio (M3)	Tipo di montaggio (M8G)
Installazione nel fermavetro, su fermavetro diritti o angolati	**Montaggio sul telaio della finestra**	**Montaggio tramite incollaggio con guide adesive sul vetro**
 Tendicorda Cod. art. 15.6455  Supporto del pattino di serraggio Cod. art. 15.6456  Coperchio del tendicorda Cod. art. 15.6457 (superiore + inferiore)	 Staffa a parete Cod. art. 29.7824  Coperchio per staffa a parete Cod. art. 29.7825 (superiore + inferiore)	

Dettagli ordine

1. Cod. art. _____	J25VOU oppure J16VOU
2. Colore delle lamelle _____	Secondo la collezione LEHA
3. Larghezza finale della veneziana __	min. 27cm, max. 150 cm
4. Altezza finita della veneziana _____	min. 20 cm, max. 250 cm
5. Tipo di montaggio _____	M3 M5 M7 M8G
6. Colore del binario _____	bianco, grigio o nero

EXTRA A FRONTE DI UN SOVRAPPREZZO

7. Tipo di montaggio M8G _____	Tenda veneziana con guide adesive pilotata

Le veneziane non possono essere accorciate in larghezza!


Installazione nel fermavetro dritto

per i fermavetri diritti e ad angolo retto, con una profondità di almeno 15 mm


M5



Fermavetro diritto e ad angolo retto (profondità 15 mm) con pattino di fissaggio

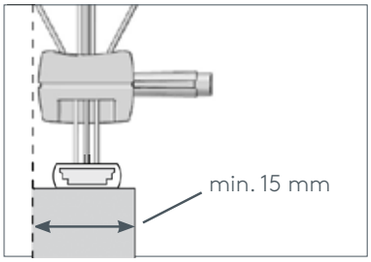

Sezione del fermavetro con pattino di fissaggio e binario inferiore

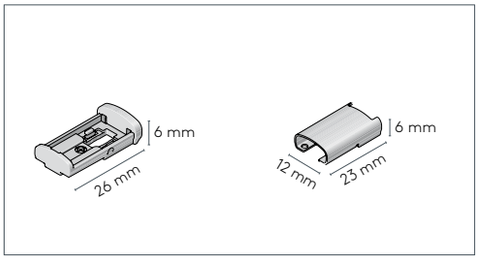


Parte avvitabile: Cod. art. 15.6456


Coperchio del tendicorda: Cod. art. 15.6457 con funzione magnetica


Guida alle dimensioni della tenda veneziana M5

Larghezza finita = larghezza della vetrata - 3 mm
Altezza finita = altezza della vetrata

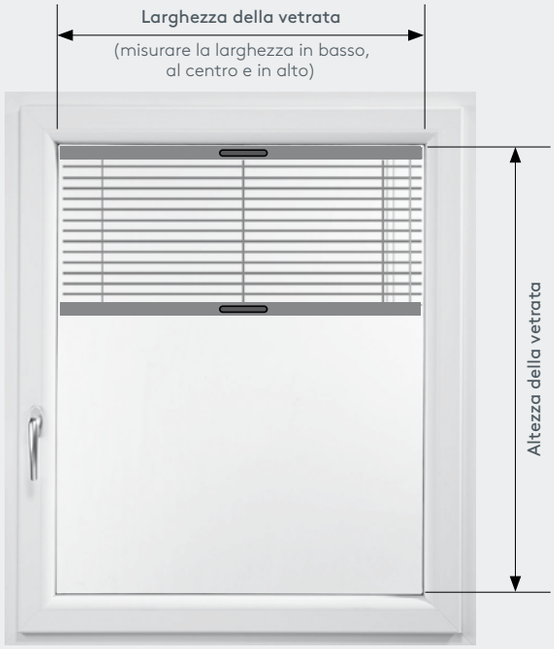








Installazione nel fermavetro inclinato

per i fermavetri conici e inclinati con una profondità di almeno 15 mm


M7



Fermavetro conico inclinato (profondità 15 mm) con pattino di serraggio



Sezione del fermavetro con pattino di fissaggio e binario inferiore

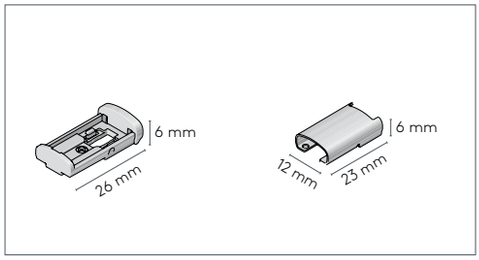



Parte avvitabile: Cod. art. 15.6456


Coperchio del tendicorda: Cod. art. 15.6457 con funzione magnetica


Guida alle dimensioni della tenda veneziana M7

Larghezza finita = larghezza della vetrata -1 mm
Altezza finita = altezza della vetrata

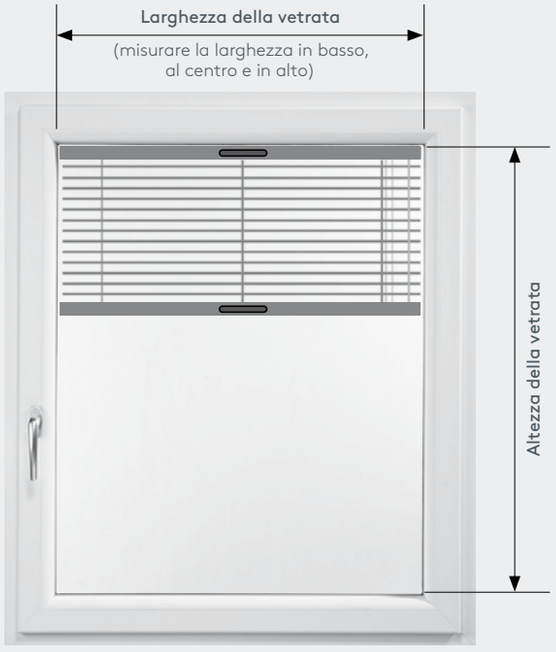

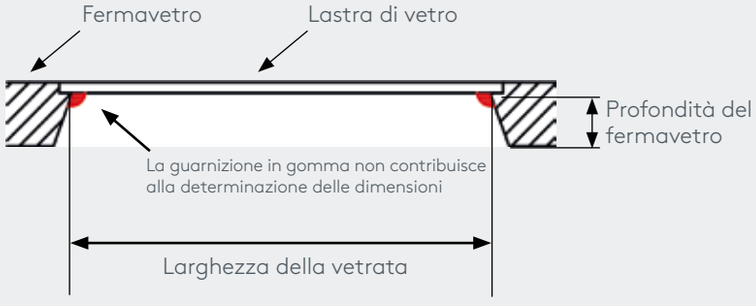



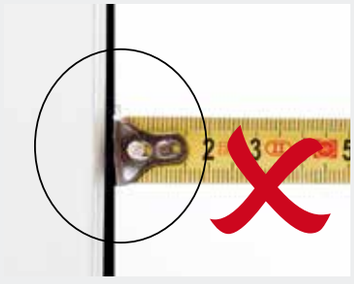


Montaggio sul vetro
TruFit con guide adesive

M8G


Indipendentemente dalla forma del fermavetro, per l'incollaggio (senza forare la finestra), con un sovrapprezzo



Forma della vetrata, che sia diritta, conica o rotonda



Sezione della striscia adesiva



Pattino di serraggio Duplex
Cod. art. 15.6402


TruFit consente di montare facilmente le tende veneziane Duplex sul vetro, **senza bisogno di forare o avvitare**. Le strisce vengono incollate direttamente sulla lastra di vetro e le veneziane vengono agganciate alla staffa. Adatto anche per finestre a battente fino a un'inclinazione massima di 15°. Possibile solo per modelli Duplex. La larghezza della striscia è di 20 mm (vedi sezione), la superficie massima è di 2,0 m².

ⓘ ATTENZIONE: larghezza massima = 150 cm
altezza massima = 230 cm
Superficie massima = 2 m²

Guida alle dimensioni

• Nessuna guarnizione di gomma o guarnizione di gomma più stretta di 5 mm

Larghezza finita = larghezza della vetrata - 2 mm
Altezza finita = altezza della vetrata - 2 mm

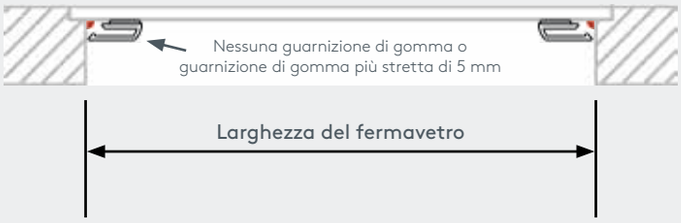




Guarnizione di gomma più stretta di 5 mm

• Guarnizione di gomma più larga di 5 mm

Larghezza finita = larghezza visibile del vetro + 7 mm
Altezza finita = altezza visibile del vetro + 7 mm

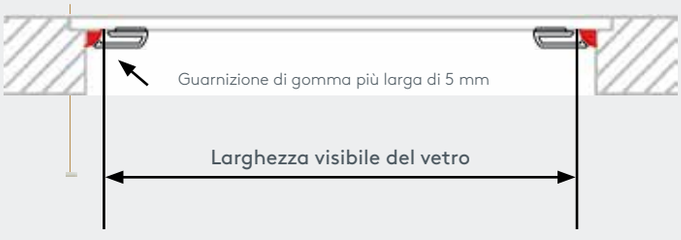



Guarnizione di gomma più larga di 5,1 mm


Montaggio sul telaio

a prescindere dalla forma del fermavetro, da avvitare


M3



Forma della vetrata, che sia diritta, conica o rotonda

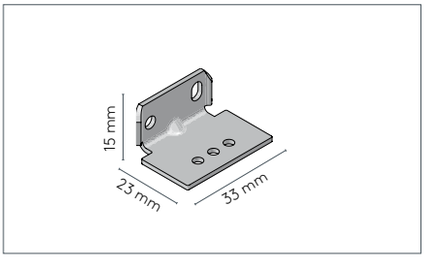

Staffa a parete
Cod. art. 29.7824

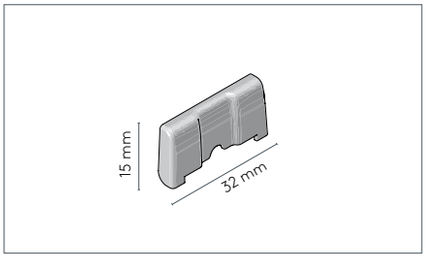

Coperchio per staffa a parete
Cod. art. 29.7825


Guida alle dimensioni per Duplex M3

sul telaio della finestra con fissaggio a vite

Larghezza finita = larghezza della vetrata + sporgenza laterale destra e sinistra

Altezza finita = altezza della vetrata + sporgenza superiore e inferiore

Attenzione: Prestare attenzione ai raccordi sporgenti, alle maniglie, ecc.
Potrebbe non essere più possibile aprire completamente l'anta.
La veneziana ha uno spessore di circa 33 mm.

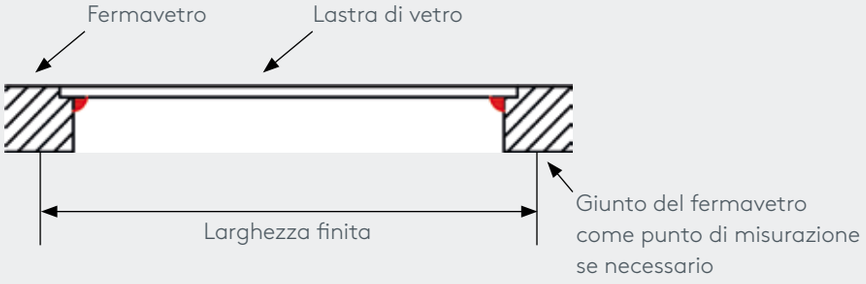



Punto di misurazione consigliato:
Giunto del fermavetro
Prestare attenzione a eventuali raccordi



Punto di misurazione consigliato:
Centro del telaio


VARIOLINE

Tenda veneziana Varioline

può essere azionata dall'alto e dal basso con la maniglia, ruotando con la manopola superiore
Cod. art. J25GLVOU = Larghezza lamelle 25 mm
Cod. art. J16GLVOU = Larghezza lamelle 16 mm



25 mm

Seconda maniglia necessaria a partire da una larghezza di 90,1 cm



16 mm

Seconda maniglia necessaria a partire da una larghezza di 62 cm

Maniglia in metallo EOS Cod. art. 15.7741
Su richiesta



Disponibile in bianco, beige, alluminio, anticato, antracite, marrone scuro e nero.

Maniglia in metallo FUSION Cod. art. 15.7704
Su richiesta



Disponibile in bianco, beige, alluminio, antracite, marrone scuro e nero.


I manici EOS e FUSION non sono adatti alle aste scorritenda.

Se al posto delle maniglie in plastica vengono richieste le maniglie in metallo cod. art. 15.7741 o 15.7704, è possibile pagare un supplemento di. (25 mm: a partire da 90 cm di larghezza e 16 mm a partire da 62 cm di larghezza, per un totale di 4 maniglie necessarie, quindi sovrapprezzo di.

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole Cod. art. 15.7208
Standard



Asta di manovra Cod. art. 15.1599 + Lunghezza, argento



Lunghezza asta
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm


Ausilio per l'azionamento dell'asta di manovra se le maniglie non possono essere raggiunte a mano.

Descrizione: Lamelle di alta qualità, ad elasticità permanente, profili superiori e inferiori, cordoncini in colori coordinati, tensori (protezione antioscillazione), parti in plastica solo in bianco o grigio, selezione di lamelle secondo la collezione LEHA, **ad eccezione delle lamelle perforate**. Montaggio sul telaio della finestra o nel fermavetro.
Azionamento: Sollevamento e abbassamento delle lamelle tramite maniglia (maniglia pieghevole in plastica), disponibile con maniglia in metallo con un supplemento di, possibile sia dall'alto che dal basso, rotazione delle lamelle tramite manopola sul binario superiore. È richiesta l'accessibilità manuale. Possibilità di funzionamento con asta di manovra (con sovrapprezzo).

Dimensioni massime / minime


Cod. art.	Larghezza lamelle	Larghezza min	Larghezza max	Altezza min.	Altezza max.	Superficie max.
J16GLVOU	16 mm	30,8 cm	120 cm	40 cm	200 cm	2 m²
			133,2 cm	40 cm	150 cm	2 m²
J25GLVOU	25 mm	30,8 cm	120 cm	40 cm	200 cm	2 m²
			133,2 cm	40 cm	150 cm	2 m²

Impacchettamento





Altezza in cm	Impacchettamento
100 cm	9,5 cm
150 cm	11,5 cm
200 cm	13,5 cm

Dimensioni di installazione

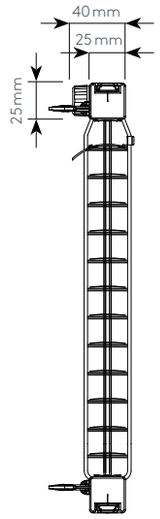

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio (M9)	Tipo di montaggio (M5)+(M7)	Tipo di montaggio (MR)
Montaggio sul telaio della finestra	**Installazione nel fermavetro, su fermavetro diritti o angolati**	**Installazione nel fermavetro con pattino di serraggio a sbalzo**
 Supporto in plastica: Cod. art. 15.7999 (in alto a sinistra e a destra)	 Pattino di serraggio Cod. art. 15.7807 (in alto)	 Supporto per pattino di serraggio rotondo a sbalzo Cod. art. 15.7929 (a sinistra)
 Supporto in plastica: Cod. art. 15.7999 (in basso a sinistra e a destra)	 Supporto del pattino di serraggio Cod. art. 15.7828	 Pattino di serraggio
	 Pattino di serraggio Cod. art. 15.7807 (in basso)	 Supporto per pattino di serraggio rotondo a sbalzo Cod. art. 15.7930 (a destra)

Dettagli ordine

1. Cod. art. _____	J25GLVOU oppure J16GLVOU
2. Colore delle lamelle _____	Secondo la collezione LEHA
3. Larghezza finale della veneziana ___	min. 30,8 cm, max. 133,2 cm
4. Altezza finita della veneziana _____	min. 40 cm, max. 200 cm, superficie max. 2 m²
5. Tipo di montaggio _____	M5 M7 M9 MR
6. Manopola per la rotazione _____	a destra o a sinistra (a destra standard)
7. Colore della manopola _____	bianco o antracite
EXTRA A FRONTE DI UN SOVRAPPREZZO	
8. Asta di manovra _____	Cod. art. 15.1599 + lunghezza
9. Maniglia in metallo _____	EOS o FUSION

Le veneziane non possono essere accorciate in larghezza!


Installazione nel fermavetro dritto

per i fermavetri diritti e ad angolo retto, con una profondità di almeno 15 mm


M5



Fermavetro diritto e ad angolo retto (profondità 15 mm) con pattino di fissaggio

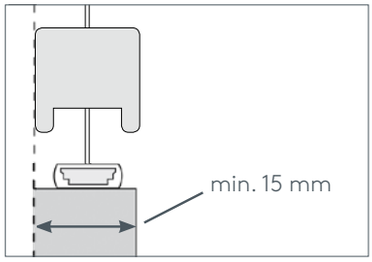

Sezione del fermavetro con pattino di fissaggio e binario inferiore

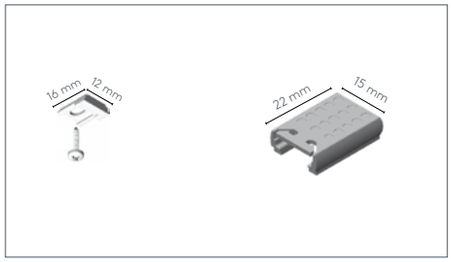


Parte avvitabile: Cod. art. 15.7828


Pattino di serraggio: Cod. art. 15.7807 con funzione magnetica

Guida alle dimensioni della tenda veneziana M5

Larghezza finita = larghezza della vetrata - 3 mm
Altezza finita = altezza della vetrata

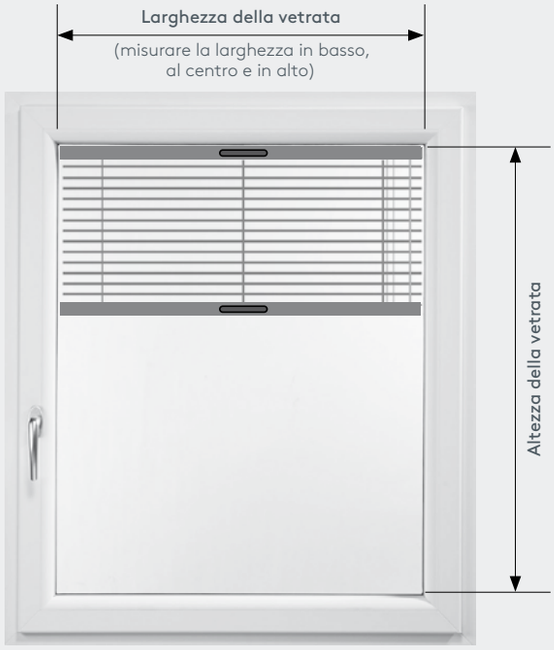



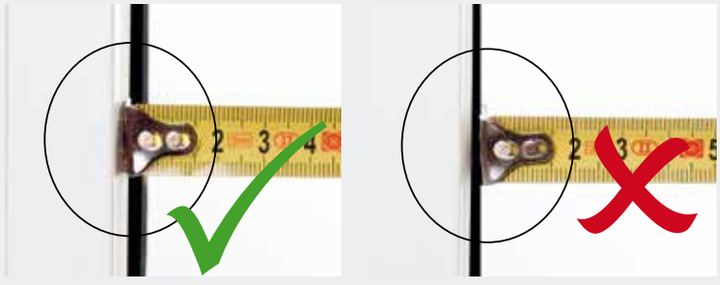


Installazione nel fermavetro inclinato

per i fermavetri conici e inclinati con una profondità di almeno 15 mm


M7



Fermavetro conico inclinato (profondità 15 mm) con pattino di serraggio



Sezione del fermavetro con pattino di fissaggio e binario inferiore

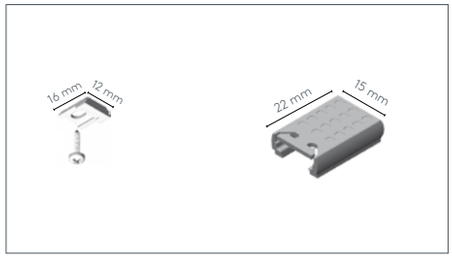


Parte avvitabile: Cod. art. 15.7828


Pattino di serraggio: Cod. art. 15.7807 con funzione magnetica


Guida alle dimensioni della tenda veneziana M7

Larghezza finita = larghezza della vetrata -1 mm
Altezza finita = altezza della vetrata

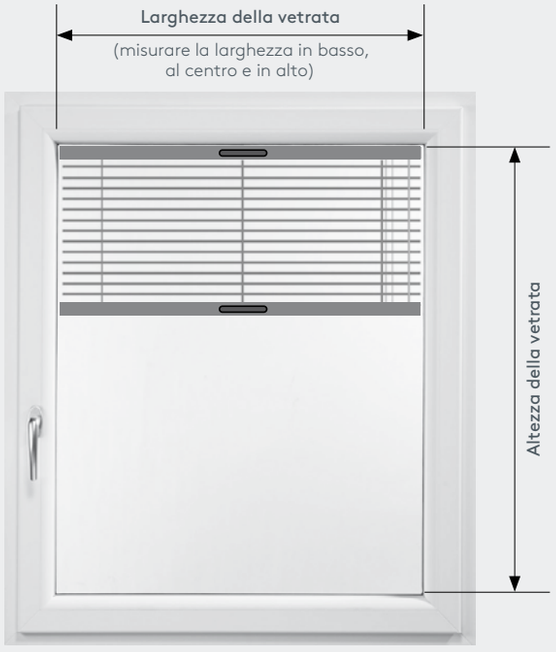





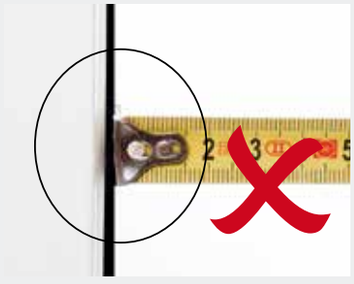


Installazione nel fermavetro (guidato)

per fermavetro rotondi e stretti da avvitare

MR




Fermavetro rotondo

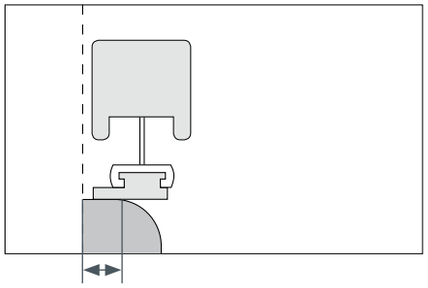

min. 9 mm superficie diritta di appoggio


Sezione del fermavetro con pattino di fissaggio e binario inferiore

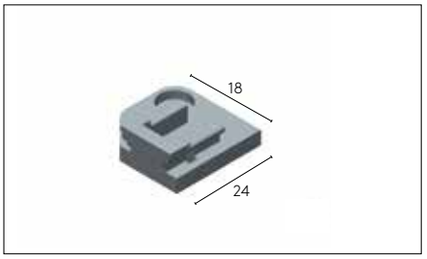



Supporto del pattino di serraggio rotondo
Cod. art. 15.7929 (a destra), 15.7830 (a sinistra)*
*disponibile solo dal 01/2016

Guida alle dimensioni della tenda veneziana MR

Larghezza finita = larghezza della vetrata - 2 mm
Altezza finita = altezza della vetrata

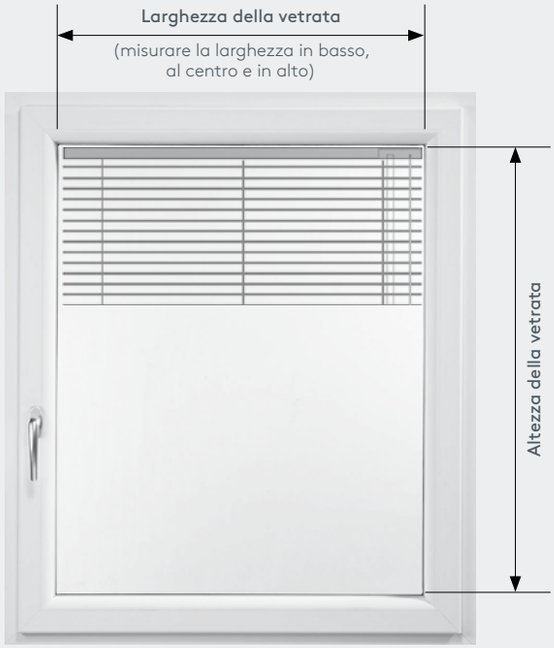

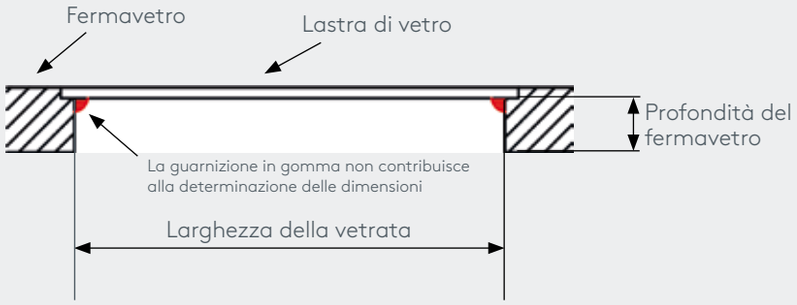

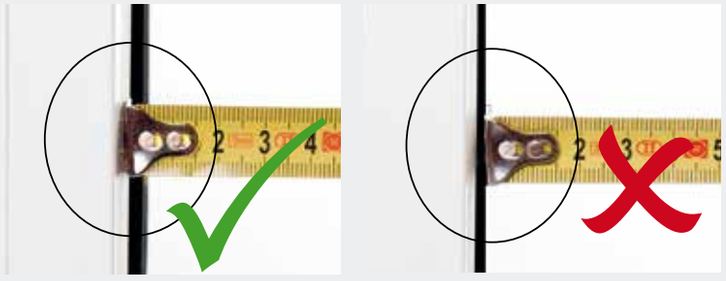

La guarnizione in gomma non contribuisce alla determinazione delle dimensioni


Montaggio sul telaio (controventato)

a prescindere dalla forma del fermavetro, da avvitare


M9



Forma della vetrata, che sia diritta, conica o rotonda

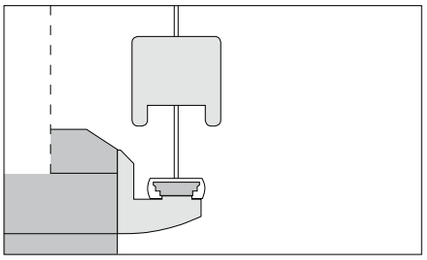


Sezione del telaio della finestra con supporto in plastica e binario inferiore

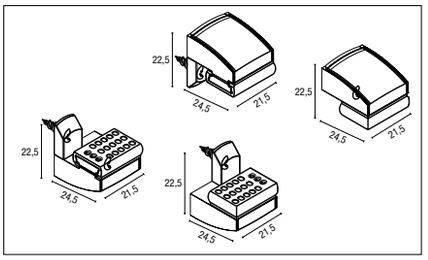


Supporto in plastica - coppia
Cod. art. 15.7999

Guida alle dimensioni della tenda veneziana M9

Larghezza finita: si consiglia una sporgenza di 1 cm su entrambi i lati, o da giunto a giunto del fermavetro. Prestare attenzione alla maniglia della finestra!
Altezza finita: si consiglia una sporgenza di 3 cm in alto e in basso, oppure da un giunto del fermavetro all'altro.

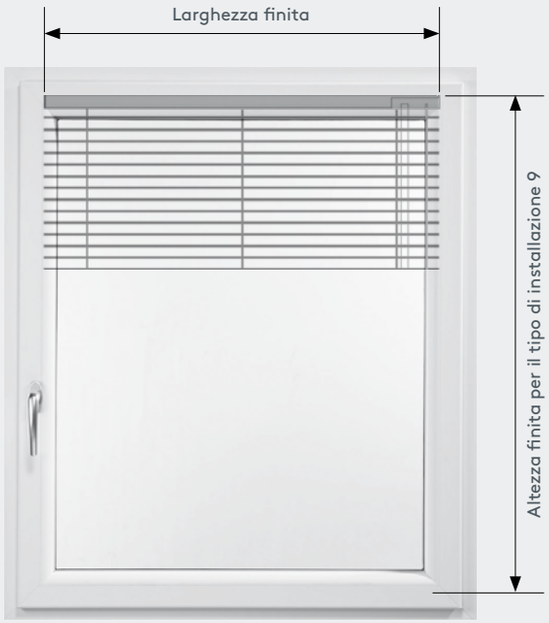

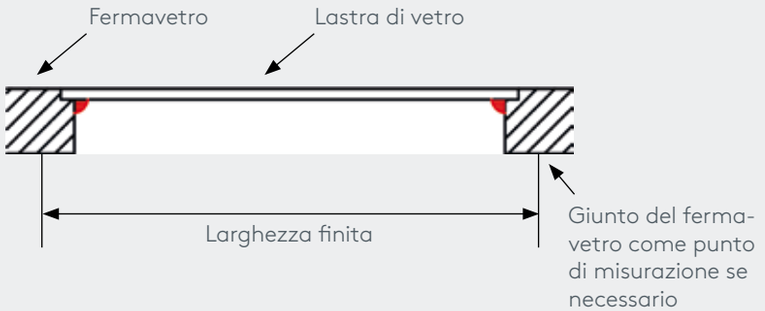



Punto di misurazione consigliato:
Giunto del fermavetro
Prestare attenzione a eventuali raccordi



Punto di misurazione consigliato:
Giunto del fermavetro


ECOLINE

Tenda veneziana Ecoline con profilo di copertura

con catena continua e profilo di copertura superiore
Cod. art. J25GLS = Larghezza lamelle 25 mm
Cod. art. J16GLS = Larghezza lamelle 16 mm



25 mm



16 mm


Colori del profilo di copertura



bianco RAL 9016 | alluminio RAL 9006 | marrone seppia RAL 8014

Descrizione: Lamelle di alta qualità ad elasticità permanente, elegante profilo di copertura arrotondato (altezza 50 mm) in bianco di serie, disponibile su richiesta in alluminio e marrone, **sporgenza di 25 mm a sinistra e a destra**, guida a cavo d'acciaio (protezione antioscillazione), con trazione laterale a catena, con ingranaggio autobloccante, scelta di lamelle secondo la collezione LEHA, montaggio nel fermavetro.
Azionamento: Sollevamento, abbassamento e rotazione delle lamelle con paranco a catena, lato di manovra destro o sinistro, lunghezza della catena a scelta (con scarti di 10 cm)

Dimensioni di installazione

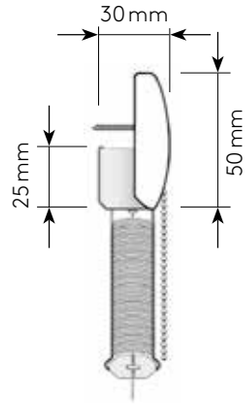


Dimensioni massime / minime

Cod. art.	Larghezza lamelle	Larghezza min	Larghezza max	Altezza min.	Altezza max.	Superficie max.
J16GLS	16 mm	32 cm	200 cm	20 cm	260 cm	2 m²
J25GLS	25 mm	32 cm	250 cm	20 cm	300 cm	4 m²

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 5+7 (M5) + (M7)

Installazione nel fermavetro, su fermavetro diritti o angolati





Pattino di serraggio:
Cod. art.: 15.6115
(in basso)



Nota: Non è possibile accorciare l'astina

Veduta laterale

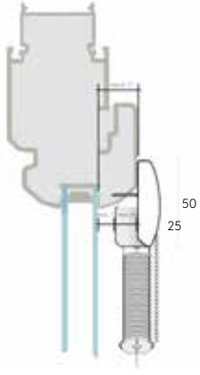



Per fermavetro rotondi:
utilizzare il cuneo livellatore in dotazione!

Dettagli ordine

1. Cod. art.	J25GLS oppure J16GLS
2. Colore delle lamelle	Secondo la collezione LEHA
3. Larghezza finale della veneziana	min. 32 cm, max. 250 cm
4. Altezza finita della veneziana	min. 20 cm, max. 300 cm
5. Lato di manovra	a destra o a sinistra
6. Lunghezza di manovra	in cm; Attenzione alla sicurezza dei bambini!
7. Tipo di montaggio	(M5) (M7)
8. Colore profilo di copertura	Bianco standard, disponibile anche in alluminio o marrone senza sovrapprezzo. Su richiesta, è possibile applicare la verniciatura RAL con un sovrapprezzo.
9. Profondità del fermavetro	min. 17 mm, se più piccolo utilizzare il distanziatore in dotazione. Prestare attenzione alle sbarre della finestra.
10. Colore catena	Catena in plastica bianca, grigia o in metallo

Le veneziane non possono essere accorciate in larghezza!


Installazione nel fermavetro dritto

per i fermavetri diritti e ad angolo retto, con una profondità di almeno 17 mm


M5



Fermavetro diritto e ad angolo retto (profondità 17mm) con piedino di fissaggio Cod. art. 15.6115

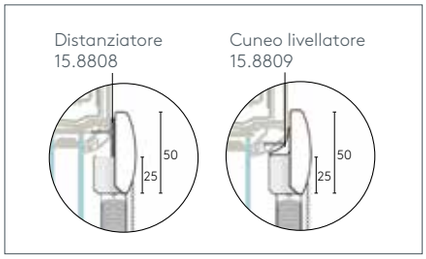


Per fermavetro arrotondati: utilizzare il cuneo livellatore in dotazione!

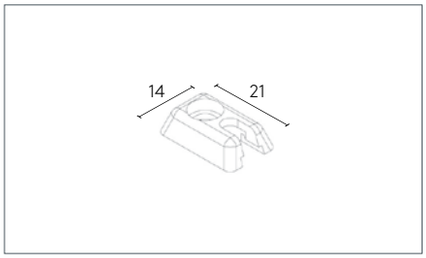


Piedino di fissaggio trasparente (in basso)
Cod. art. 15.6115


Guida alle dimensioni della tenda veneziana M5

Larghezza finita = larghezza della vetrata - 3 mm
Altezza finita = altezza della vetrata

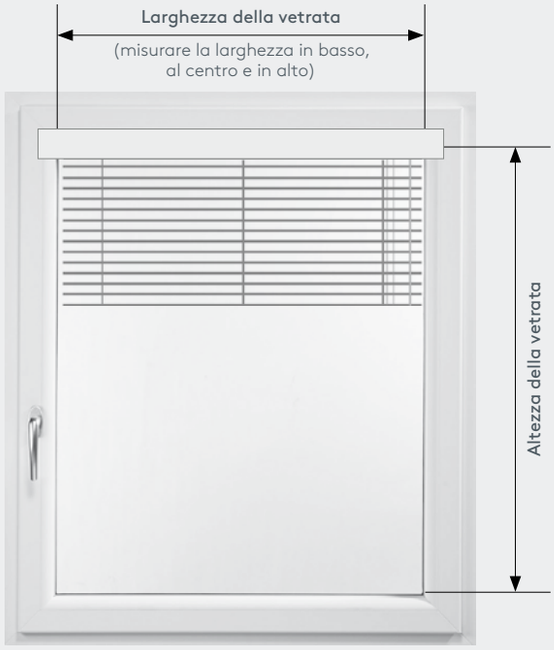








Installazione nel fermavetro inclinato

per i fermavetri conici e inclinati con una profondità di almeno 17 mm


M7



Fermavetro conico inclinato con piedino di fissaggio Cod. art. 15.6115

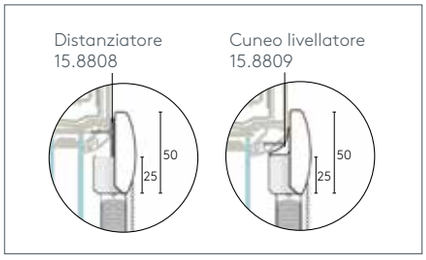


Per fermavetro arrotondati: utilizzare il cuneo livellatore in dotazione!

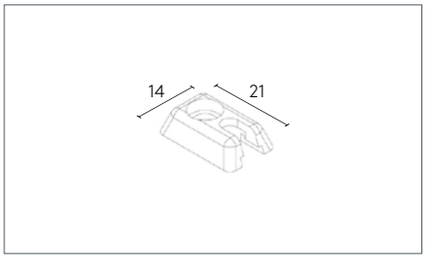


Piedino di fissaggio trasparente (in basso)
Cod. art. 15.6115


Guida alle dimensioni della tenda veneziana M7

Larghezza finita = larghezza della vetrata -1 mm
Altezza finita = altezza della vetrata

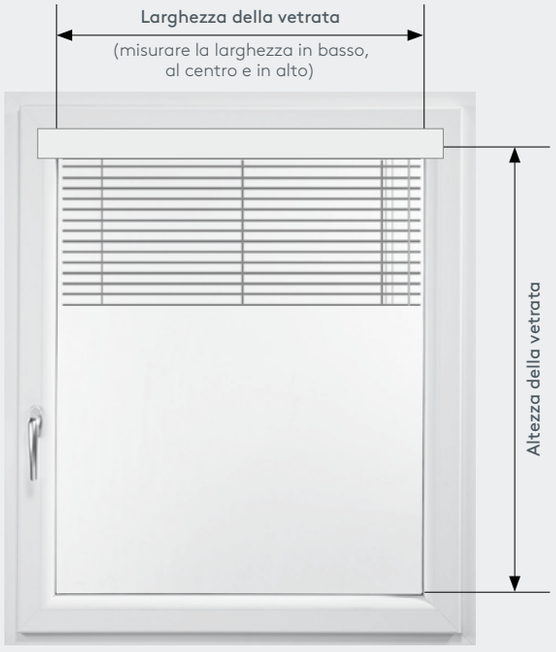





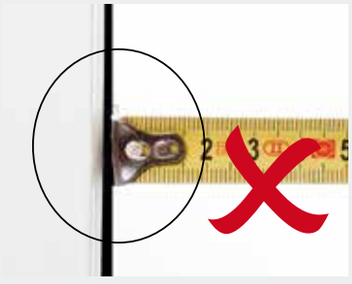



JALOUSIE KLASSIK

Tenda veneziana Monocomando

con catena continua e ingranaggio autobloccante
Cod. art. J25EZ = Larghezza lamelle 25 mm
Cod. art. J16EZ = Larghezza lamelle 16 mm




25 mm



16 mm

Descrizione: Lamelle di alta qualità ad elasticità permanente, guida superiore e inferiore, cordoncini in colori coordinati senza sovrapprezzo, con azionamento a catena, selezione delle lamelle secondo la collezione LEHA, avvolgimento uniforme del cordoncino sul cono, montaggio sul telaio della finestra, nel fermavetro, a parete o a soffitto.
Azionamento: Sollevamento, abbassamento e rotazione delle lamelle mediante paranco a catena, lato di manovra a scelta a destra o a sinistra, lunghezza della catena: Attenzione: lunghezze di manovra disponibili: 30 cm, 40 cm, 50 cm, ..., 200 cm


Dimensioni di installazione

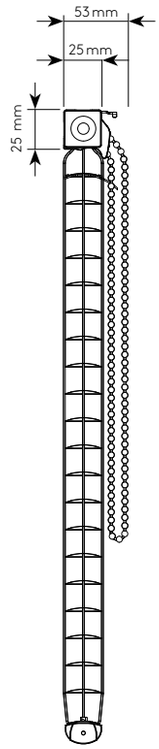

Dimensioni massime / minime








Cod. art.	Larghezza lamelle	Larghezza min	Larghezza max	Altezza min.	Altezza max.	Superficie max.
J16EZ	16 mm	45 cm	270 cm	20 cm	230 cm	6 m²
J25EZ	25 mm	45 cm	330 cm	20 cm	300 cm	6 m²

Impacchettamento



Altezza in cm	Impacchettamento
100 cm	8 cm
150 cm	9,5 cm
200 cm	11 cm
250 cm	13 cm
300 cm	14 cm

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio M1	Tipo di montaggio M2	Tipo di montaggio M3	Tipo di montaggio M4	Tipo di montaggio M5 + M7
A sospensione libera		Con protezione antioscillazione senza sovrapprezzo		
Montaggio a soffitto	Montaggio a parete	Montaggio sul telaio della finestra	Montaggio a morsetto e adesivo sul telaio della finestra	Installazione nel fermavetro, su fermavetro diritti o angolati
 Supporto a soffitto: Cod. art.: 15.5373 (in alto)	 Supporto universale: Cod. art.: 15.5372 (in alto)	 Supporto universale: Cod. art.: 15.5372 (in alto)  Angolo di serraggio: Cod. art.: 15.6116 (in basso)	 Staffa a morsetto: Cod. art.: 14.3247 (in alto)  Staffa a morsetto: Cod. art.: 15.0921 (in basso)	 Supporto a soffitto: Cod. art.: 15.5373 (in alto)  Cuneo livellatore 11°: Cod. art. JKEIL (in aggiunta per il tipo di montaggio 7)  Piedino di fissaggio: Cod. art.: 15.6115 (in basso)

Dettagli ordine

1. Cod. art. _____	J25EZ oppure J16EZ
2. Colore delle lamelle _____	Secondo la collezione LEHA (altri componenti in colori coordinati)
3. Larghezza finale della veneziana __	min. 45 cm, max. 330 cm
4. Altezza finita della veneziana ____	min. 20 cm, max. 300 cm
5. Catena laterale di azionamento ___	a destra o a sinistra
6. Lunghezza di manovra _____	in cm; Attenzione alla sicurezza dei bambini!
7. Tipo di montaggio _____	M1 M2 M3 M4 M5 M7
8. Colore catena _____	Catena in plastica bianca, grigia o in metallo
EXTRA A FRONTE DI UN SOVRAPPREZZO	
9. Supporto adesivo a morsetto _____	M4
10. Tenda multicolore _____	

Le veneziane non possono essere accorciate in larghezza!

Tenda veneziana 50 mm con azionamento a catena

Cod. art. J50KET = Larghezza lamelle 50 mm

Un'ulteriore lamella nel colore della tenda è inserita qui come finitura decorativa.



Illustrazione con corda a scaletta



Fig. Fissaggio del cavo di tensione verso il basso





Fig. Fissaggio del cavo di tensione alla parete

Descrizione: Lamelle di alta qualità ad elasticità permanente, larghezza 50 mm, binario superiore e inferiore in bianco, nero o argento anodizzato, con lamella di copertura (una lamella aggiuntiva nel colore della tenda viene inserita nella parte anteriore come finitura decorativa), parti in plastica e cavi in colori coordinati, corda di scaletta (standard) o nastro a scaletta (= supplemento del 10%), selezione di lamelle secondo la collezione LEHA.
Azionamento: Sollevamento, abbassamento e rotazione delle lamelle tramite catena continua, uscita della catena sul lato anteriore, a scelta a destra o a sinistra.


Dimensioni di installazione

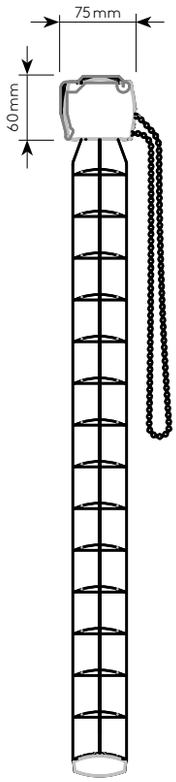

Dimensioni massime / minime



Cod. art.	Larghezza lamelle	Larghezza min	Larghezza max	Altezza min.	Altezza max.	Superficie max.
J50KET	50 mm	60 cm	460 cm	40 cm	460 cm	8 m²

Impacchettamento



Altezza in cm	50 mm corda a scaletta	50 mm nastro a scaletta
100 cm	11 cm	14 cm
150 cm	12 cm	16 cm
200 cm	14 cm	19 cm
250 cm	15 cm	21 cm
300 cm	16 cm	24 cm
350 cm	17 cm	26 cm
400 cm	19 cm	29 cm

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio (M1)	Tipo di montaggio (M2)
A sospensione libera	
Montaggio a soffitto	Montaggio a parete
 Supporto: Cod. art.: 16.6813	 Supporto: Cod. art.: 16.6813

Dettagli ordine

1. Cod. art. _____	J50KET
2. Colore delle lamelle _____	Secondo la collezione LEHA
3. Larghezza finale della veneziana __	min. 60 cm, max. 460 cm
4. Altezza finita della veneziana ____	min. 40 cm, max. 460 cm, superficie max. 8 m²
5. Catena laterale di azionamento ___	a destra o a sinistra
6. Lunghezza di manovra _____	in cm; Attenzione alla sicurezza dei bambini!
7. Tipo di montaggio _____	(M1) (M2) a sospensione libera
8. Funzionamento _____	Standard con corda a scaletta. Con nastro a scaletta su richiesta
9. Colore catena _____	Catena in plastica bianca, grigia, nera o in metallo
10. Colore tecnico _____	bianco, grigio o nero
EXTRA A FRONTE DI UN SOVRAPPREZZO	
11. Cavo di tensione _____	

Le veneziane non possono essere accorciate in larghezza!

Tenda veneziana con corda di trazione e asta rotante

Cod. art. J25 = Larghezza lamelle 25 mm
Cod. art. J16 = Larghezza lamelle 16 mm



25 mm



16 mm

nero



argento



bianco



Fig. Asta rotante in alluminio con sovrapprezzo


Descrizione: Lamelle di alta qualità ad elasticità permanente, profili superiori e inferiori, parti in plastica e corde in colori coordinati senza costi aggiuntivi. Selezione delle lamelle secondo la collezione LEHA.
Montaggio sul telaio della finestra, nel fermavetro, a parete o a soffitto.
Azionamento: Sollevamento e abbassamento delle lamelle mediante cavo di trazione e di freno, innesto del cavo con blocco di sicurezza per bambini, regolazione di precisione della rotazione delle lamelle, con asta rotante trasparente con riduzione a ingranaggi, lato di azionamento a scelta a destra o a sinistra, lunghezza dell'asta di azionamento a piacere.

Dimensioni massime / minime

Cod. art.	Larghezza lamelle	Larghezza min	Larghezza max	Altezza min.	Altezza max.	Superficie max.
J16	16 mm	24 cm	270 cm	20 cm	230 cm	6 m^2
J25	25 mm	24 cm	330 cm	20 cm	300 cm	6 m^2


* = Per le larghezze da 24,0 a 27,4 cm, i comandi del cavo e dell'asta devono essere montati sul lato opposto.

Altezza della confezione











Altezza in cm	25 mm	16 mm
100 cm	8 cm	8 cm
150 cm	9,5 cm	10 cm
200 cm	11 cm	12 cm
250 cm	13 cm	14 cm
300 cm	14 cm	–

Dimensioni di installazione

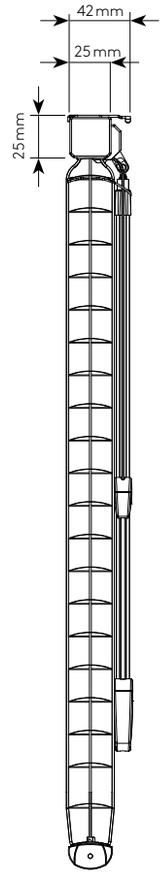

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio (M1)	Tipo di montaggio (M2)	Tipo di montaggio (M3)	Tipo di montaggio (M4)	Tipo di montaggio (M5) + (M7)
A sospensione libera		**Con protezione antioscillazione senza sovrapprezzo**		
Montaggio a soffitto	**Montaggio a parete**	**Montaggio sul telaio della finestra**	**Montaggio a morsetto e adesivo sul telaio della finestra**	**Installazione nel fermavetro, su fermavetro diritti o angolati**
 Supporto a soffitto: Cod. art.: 15.5373 (in alto)	 Supporto universale: Cod. art.: 15.5372 (in alto)	 Supporto universale: Cod. art.: 15.5372 (in alto)	 Staffa a morsetto: Cod. art.: 14.3247 (in alto)	 Supporto a soffitto: Cod. art.: 15.5373 (in alto)  Cuneo livellatore 11°: Cod. art. JKEIL (in aggiunta per il tipo di montaggio 7)
		 Angolo di serraggio: Cod. art.: 15.6116 (in basso)	 Staffa a morsetto: Cod. art.: 15.0921 (in basso)	 Piedino di fissaggio: Cod. art.: 15.6115 (in basso)

Dettagli ordine

1. Cod. art. _____	J25 oppure J16
2. Colore delle lamelle _____	Secondo la collezione LEHA (altri componenti in colori coordinati)
3. Larghezza finale della veneziana ___	min. 24 cm, max. 330 cm (J25), solo per J16 larghezza max. 270 cm
4. Altezza finita della veneziana _____	min. 20 cm, max. 300 cm, superficie max. 6 m^2 (J25), solo per J16 altezza max. 230 cm
5. Lato operativo cavo di sollevamento _	a destra o a sinistra
6. Lato operativo asta rotante _____	a destra o a sinistra
7. Lunghezza di manovra _____	in cm; Attenzione alla sicurezza dei bambini!
8. Tipo di montaggio _____	(M1) (M2) (M3) (M4) (M5) (M7)
9. Varie _____	staffe a parete estese, diversi colori di profili e cavi

EXTRA A FRONTE DI UN SOVRAPPREZZO

10. Tenda multicolore _____	
11. Supporto adesivo a morsetto _____	(M4)
12. Asta rotante in alluminio _____	

Le veneziane non possono essere accorciate in larghezza!

Tenda veneziana 25 mm MegaView™

con cavo di trazione e asta rotante, con una migliore visibilità
Cod. art. J25MV = Larghezza lamelle 25 mm




aperto
(doppia veduta)




chiuso

Tenda veneziana tradizionale




Tenda veneziana MegaView



Funzione: Grazie a un sistema di rotazione delle lamelle brevettato, le lamelle sono raggruppate a coppie e consentono così una visione raddoppiata. Disponibile con tutte le lamelle di 25 mm di larghezza.
Descrizione: Lamelle di alta qualità ad elasticità permanente, sovrapposizione di circa 5 mm, binario superiore e inferiore, parti in plastica e cordoncini in colori coordinati senza sovrapprezzo. Scelta delle lamelle secondo la collezione LEHA.
Azionamento: Sollevamento e abbassamento delle lamelle mediante cavo di trazione e di freno, lato di azionamento a scelta a destra o a sinistra, lunghezza del cavo a scelta, innesto del cavo con blocco di sicurezza per bambini, rotazione delle lamelle di 180° con asta rotante posta sotto, lato di azionamento a scelta a destra o a sinistra, lunghezza dell'asta di azionamento a scelta. Montaggio sul telaio della finestra, nel fermavetro, a parete o sul soffitto.


Dimensioni di installazione

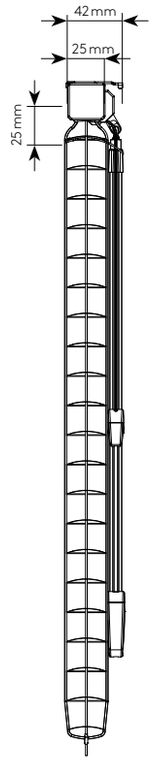

Dimensioni massime / minime








Cod. art.	Larghezza lamelle	Larghezza min	Larghezza max	Altezza min.	Altezza max.	Superficie max.
J25MV	25 mm	32 cm	330 cm	20 cm	300 cm	4 m²

Impacchettamento



Altezza in cm	Impacchettamento
100 cm	8 cm
150 cm	10 cm
200 cm	12 cm
250 cm	14 cm
300 cm	15,5 cm

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio M1	Tipo di montaggio M2	Tipo di montaggio M3	Tipo di montaggio M4	Tipo di montaggio M5 M7
A sospensione libera		Con protezione antioscillazione senza sovrapprezzo		
Montaggio a soffitto	Montaggio a parete	Montaggio sul telaio della finestra	Montaggio a morsetto e adesivo sul telaio della finestra	Installazione nel fermavetro, su fermavetro diritti o angolati
 Supporto a soffitto: Cod. art.: 15.5373 (in alto)	 Supporto universale: Cod. art.: 15.5372 (in alto)	 Supporto universale: Cod. art.: 15.5372 (in alto)  Angolo di serraggio: Cod. art.: 15.6116 (in basso)	 Staffa a morsetto: Cod. art.: 14.3247 (in alto)  Staffa a morsetto: Cod. art.: 15.0921 (in basso)	 Supporto a soffitto: Cod. art.: 15.5373 (in alto)  Cuneo livellatore 11°: Cod. art. JKEIL (in aggiunta per il tipo di montaggio 7)  Piedino di fissaggio: Cod. art.: 15.6115 (in basso)

Dettagli ordine

1. Cod. art. _____	J25MV
2. Colore delle lamelle _____	Secondo la collezione LEHA (altri componenti in colori coordinati)
3. Larghezza finale della veneziana _____	min. 32 cm, max. 330 cm
4. Altezza finita della veneziana _____	min. 20 cm, max. 300 cm, superficie max. 4 m²
5. Lato operativo cavo di sollevamento __	a destra o a sinistra
6. Lato operativo asta rotante _____	a destra o a sinistra
7. Lunghezza di manovra _____	in cm; Attenzione alla sicurezza dei bambini!
8. Tipo di montaggio _____	M1 M2 M3 M5 M7

EXTRA A FRONTE DI UN SOVRAPPREZZO

9. Tenda multicolore _____	
10. Supporto adesivo a morsetto _____	M4

Le veneziane non possono essere accorciate in larghezza!

Tenda veneziana con azionamento a motore 24V cablato o a batteria ricaricabile

Cod. art. J25EL = Larghezza lamelle 25 mm
Cod. art. J16EL = Larghezza lamelle 16 mm



25 mm




16 mm

Tipo di motore	Larghezza lamelle	Larghezza min.	Larghezza max.	Altezza max.	Superficie max.
15.0120 M25S 2T Hunter Douglas 24V, cablato	16 mm	50 cm	270 cm	300 cm	5,4 m^2
	25 mm	50 cm	330 cm	300 cm	5,5 m^2
15.5001 Motor Somfy T&L WT 0,6 nM 24V, cablato	16 mm	38 cm	270 cm	200 cm	3 m^2
	25 mm	38 cm	300 cm	200 cm	3 m^2
15.5002 Motor Somfy T&L WT 0,8 nM 24V, cablato	16 mm	48 cm	270 cm	300 cm	4 m^2
	25 mm	48 cm	330 cm	300 cm	4 m^2
15.5003 Motor Somfy T&L WT 1,2 nM 24V, cablato	16 mm	54 cm	270 cm	300 cm	5,4 m^2
	25 mm	54 cm	330 cm	300 cm	5,5 m^2
55.8153 Motor PowerView incl. batteria esterna 3.0	16 mm	53 cm	270 cm	230 cm	5,5 m^2
	25 mm	53 cm	330 cm	300 cm	5,5 m^2
15.0913 Motor Bliss incl. batteria interna 2.0	16 mm	56 cm	270 cm	230 cm	4,5 m^2
	25 mm	56 cm	330 cm	300 cm	5 m^2

Dati tecnici, accessori (telecomandi, interruttori, trasformatori...) vedi pagg. 54 - 57.


Descrizione: Lamelle di alta qualità ad elasticità permanente, binario superiore e inferiore, cordoncini in colori coordinati senza sovrapprezzo, con azionamento a motore, selezione delle lamelle secondo la collezione LEHA, avvolgimento uniforme del cavo sul cono. Montaggio sul telaio della finestra, nel fermavetro, a parete o a soffitto.
Azionamento: Sollevamento, abbassamento e rotazione delle lamelle tramite motore

Impacchettamento








Altezza in cm	Impacchettamento
100 cm	8 cm
150 cm	9,5 cm
200 cm	11 cm
250 cm	13 cm
300 cm	14 cm

Dimensioni di installazione



Materiale di montaggio

Tipo di montaggio (M1)	Tipo di montaggio (M2)	Tipo di montaggio (M3)	Tipo di montaggio (M5) + (M7)
A sospensione libera		Con protezione antioscillazione senza sovrapprezzo (solo per motori senza cavo)	
Montaggio a soffitto	Montaggio a parete	Montaggio sul telaio della finestra	Installazione nel fermavetro, su fermavetro diritti o angolati
 Supporto a soffitto: Cod. art.: 15.5373 (in alto)	 Supporto universale: Cod. art.: 15.5372 (in alto)	 Supporto universale: Cod. art.: 15.5372 (in alto)  Angolo di serraggio: Cod. art.: 15.6116 (in basso)	 Supporto a soffitto: Cod. art.: 15.5373 (in alto)  Piedino di fissaggio: Cod. art.: 15.6115 (in basso)

Dettagli ordine

1. Cod. art. _____	J25EL oppure J16EL
2. Colore delle lamelle _____	Secondo la collezione LEHA (altri componenti in colori coordinati)
3. Larghezza finale della veneziana __	A seconda del motore
4. Altezza finita della veneziana _____	min. 20 cm, max. 300 cm
5. Lato motore _____	a destra o a sinistra
6. Tipo di motore _____	(M1) (M2) (M3) (M5) (M7)
EXTRA A FRONTE DI UN SOVRAPPREZZO	
7. Tipo di motore _____	secondo l'elenco

Le veneziane non possono essere accorciate in larghezza!

Tenda veneziana 50 mm con azionamento a motore 230 V cablato

Cod. art. J50MOT = Larghezza lamelle 50 mm



Fig. Fissaggio del cavo di tensione verso il basso




Fig. Fissaggio del cavo di tensione alla parete

Un'ulteriore lamella nel colore della tenda è inserita qui come finitura decorativa.




Illustrazione con corda a scaletta

Tipo di motore	Larghezza min.	Larghezza max.	Altezza max.	Superficie max.
16.6839 GJ5606kr Geiger 230V per interruttore, cablato	70 cm	460 cm	460 cm	20 m²
16.6840 GJ5606kF03 Geiger 230V con radio, cablato	70 cm	460 cm	460 cm	20 m²
Dati tecnici, accessori (telecomandi, interruttori, trasformatori...) vedi pag. 58.				


Le veneziane non possono essere accorciate in larghezza!

Descrizione: Lamelle Luxaflex di alta qualità ad elasticità permanente, larghezza 50 mm, profili superiori e inferiori in bianco, nero o argento anodizzato, con listello di copertura (stesso colore della lamella), parti in plastica e cordoncini in colori coordinati. Scelta delle lamelle in base alla collezione LEHA, corda a scaletta (standard) o nastro a scaletta (= supplemento del 10%). Installazione a soffitto o a parete.
Azionamento: Sollevamento, abbassamento e rotazione delle lamelle tramite motore a 230V, motore centrale (uscita cavi: posteriore centrale).

Dimensioni di installazione


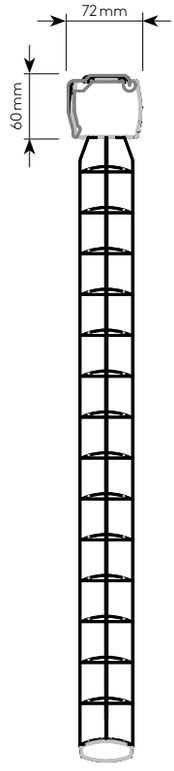


Impacchettamento



Altezza in cm	50 mm corda a scaletta	50 mm corda a scaletta
100 cm	11 cm	14 cm
150 cm	12 cm	16 cm
200 cm	14 cm	19 cm
250 cm	15 cm	21 cm
300 cm	16 cm	24 cm
350 cm	17 cm	26 cm
400 cm	19 cm	29 cm

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio M1	Tipo di montaggio M2
A sospensione libera	
Montaggio a soffitto	Montaggio a parete
 Supporto: Cod. art.: 16.6813	 Supporto: Cod. art.: 16.6813


Dettagli ordine

1. Cod. art.	J50MOT
2. Colore delle lamelle	Secondo la collezione LEHA
3. Funzionamento	Corda a scaletta (standard) o nastro a scaletta (sovrapprezzo)
4. Larghezza finale della veneziana	min. 70 cm, max. 460 cm
5. Altezza finita della veneziana	min. 40 cm, max. 460 cm
6. Uscita cavo	centro
7. Tipo di montaggio	M1 M2 a sospensione libera
8. Colore tecnico	bianco, grigio (alluminio) o nero
EXTRA A FRONTE DI UN SOVRAPPREZZO	
9. Accessori	Telecomandi, interruttori, ecc. vedi pag. 58
10. Cavo di tensione	

Le veneziane non possono essere accorciate in larghezza!

Tenda veneziana da 25 mm con corda di trazione e asta rotante


Cod. art. J25G = Larghezza lamelle 25 mm

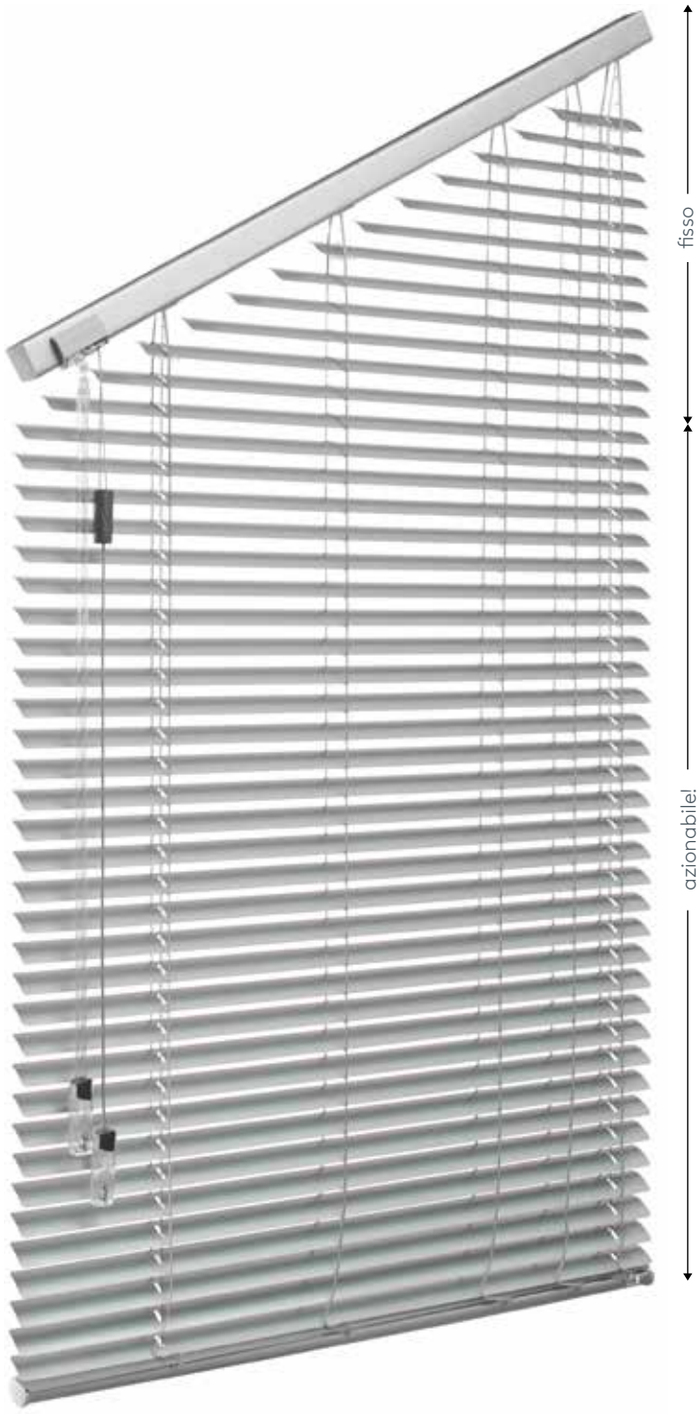




Descrizione: Lamelle di alta qualità, ad elasticità permanente, larghe 25 mm, binario superiore e inferiore, parti in plastica e cordoncini in colori coordinati senza costi aggiuntivi. Scelta delle lamelle secondo la collezione LEHA, installazione sul telaio della finestra, nel fermavetro, a parete o a soffitto.
Azionamento: Sollevamento e abbassamento delle lamelle mediante cavo di trazione e di freno, innesto del cavo con blocco di sicurezza per bambini, regolazione di precisione della rotazione delle lamelle grazie all'asta rotante con riduttore, lato di azionamento possibile solo alla minima altezza, durata dell'azionamento a piacere, la tenda può essere sollevata solo fino alla minima altezza, l'intera tenda può essere ruotata

Dimensioni di installazione

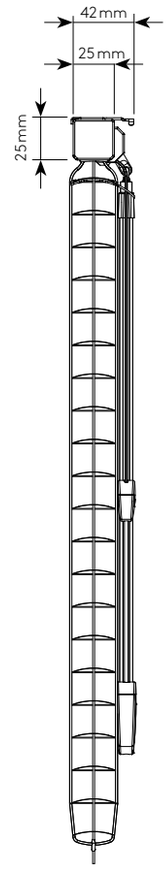





Dimensioni massime / minime

Cod. art.	Larghezza lamelle	Larghezza min	Larghezza max	Altezza min.	Altezza max.	Superficie max.	Pendenza
J25G	25 mm	32 cm	200 cm	20 cm	230 cm	3,8 m^2	10° – 45°

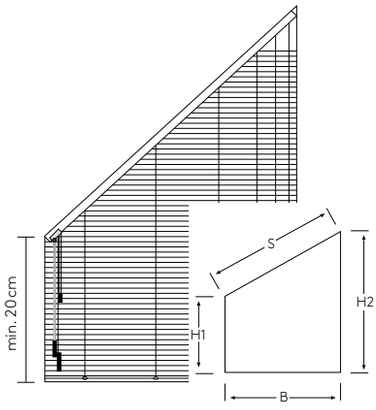

per le vetrate M5 e M7 dimensioni libere altrimenti dimensioni finite

Materiale di montaggio (vedi pagg. 12–15)

Tipo di montaggio M1	Tipo di montaggio M2	Tipo di montaggio M3	Tipo di montaggio M5 + M7
A sospensione libera		**Con protezione antioscillazione senza sovrapprezzo**	
Montaggio a soffitto	**Montaggio a parete**	**Montaggio sul telaio della finestra**	**Installazione nel fermavetro, su fermavetro diritti o angolati**
 Supporto a soffitto: Cod. art.: 15.5373 (in alto)	 Supporto universale: Cod. art.: 15.5372 (in alto)	 Supporto universale: Cod. art.: 15.5372 (in alto)  Angolo di serraggio: Cod. art.: 15.6116 (in basso)	 Supporto a soffitto: Cod. art.: 15.5373 (in alto)  Cuneo livellatore 11°: Cod. art. JKEIL (in aggiunta per il tipo di montaggio 7)  Piedino di fissaggio: Cod. art.: 15.6115 (in basso)

Dettagli ordine

1. Cod. art. _____	J25G
2. Colore delle lamelle _____	Secondo la collezione LEHA (altri componenti in colori coordinati)
3. Larghezza (linea di base) _	Tipo di montaggio 1, 5, 7, specificare le dimensioni libere, tipo di montaggio 2, 3, specificare le dimensioni finite, max. 200 cm
4. Inclinazione _____	Tipo di montaggio 1, 5, 7, specificare le dimensioni libere, tipo di montaggio 2, 3, specificare le dimensioni finite, max. 200 cm
5. Altezza 1 (H1) _____	min. 20 cm
6. Altezza 2 (H2) _____	max. 230 cm
7. Lato di manovra _____	alla minima altezza
8. Lunghezza di manovra ____	in cm; Attenzione alla sicurezza dei bambini!
9. Tipo di montaggio _____	M1 M2 M3 M5 M7

Le veneziane non possono essere accorciate in larghezza!


Installazione nel fermavetro dritto

per i fermavetri diritti e ad angolo retto, con una profondità di almeno 15 mm


M5



Fermavetro diritto e ad angolo retto (profondità 15 mm) con piedino di fissaggio Cod. art. 15.6115

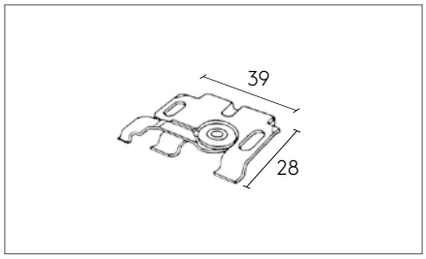


Supporto a soffitto (in alto)
Cod. art. 15.5373

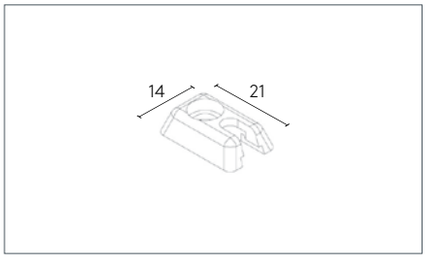


Piedino di fissaggio trasparente (in basso)
Cod. art. 15.6115


Guida alle dimensioni della tenda veneziana M5

Larghezza finita = larghezza della vetrata - 3 mm
Altezza finita = altezza della vetrata

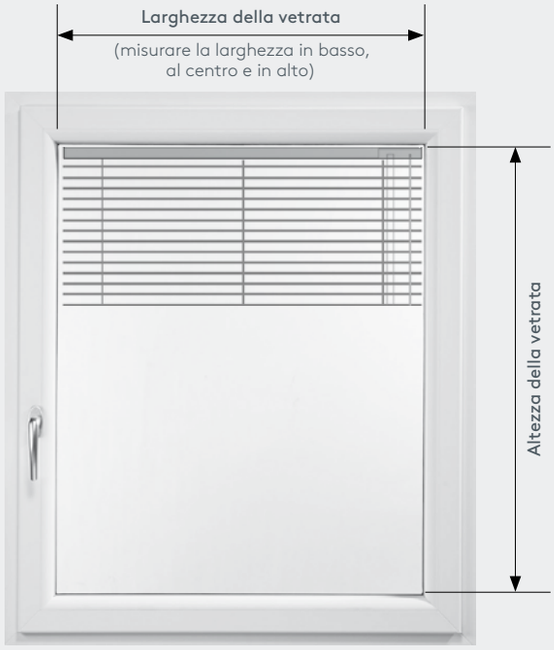








Installazione nel fermavetro inclinato

per i fermavetri conici e inclinati con una profondità di almeno 15 mm

M7




Fermavetro conico inclinato con piedino di fissaggio Cod. art. 15.6115



Supporto a soffitto (in alto)
Cod. art. 15.5373




Cuneo livellatore 11°:
Cod. art. JKEIL




Piedino di fissaggio trasparente (in basso)
Cod. art. 15.6115


Guida alle dimensioni della tenda veneziana M7

Larghezza finita = larghezza della vetrata -1 mm
Altezza finita = altezza della vetrata

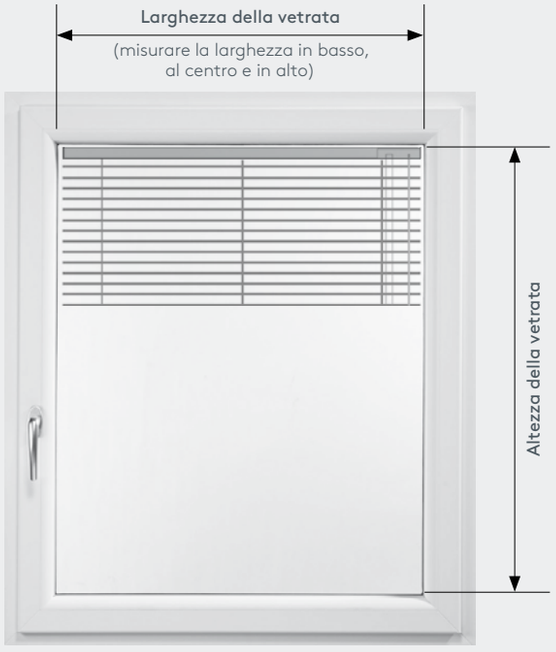





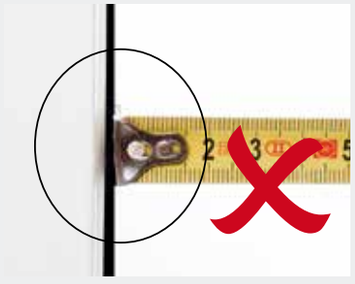


Montaggio sul telaio

a prescindere dalla forma del fermavetro, da avvitare


M3



Forma della vetrata, che sia diritta, conica o rotonda

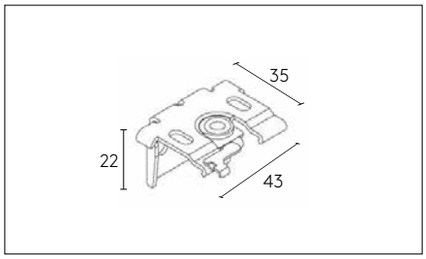

Staffa a parete (in alto)
Cod. art. 15.5372

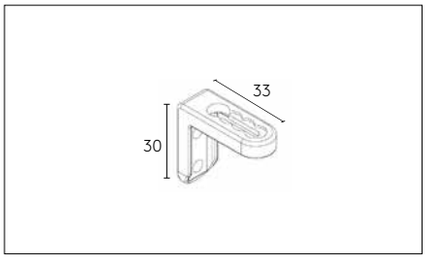

Angolo di serraggio trasparente (in basso)
Cod. art. 15.6116


Guida alle dimensioni della tenda veneziana M3

sul telaio della finestra con fissaggio a vite

Larghezza finita = larghezza della vetrata + sporgenza laterale destra e sinistra


Altezza finita = altezza della vetrata + sporgenza superiore e inferiore

Attenzione: Prestare attenzione ai raccordi sporgenti, alle maniglie, ecc.
Potrebbe non essere più possibile aprire completamente l'anta.
La veneziana ha uno spessore di circa 42 mm.

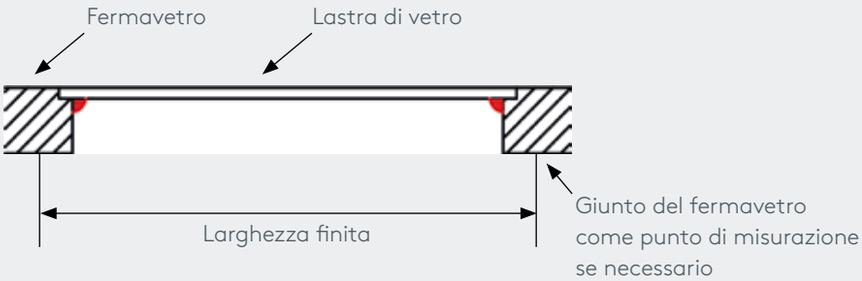



Punto di misurazione consigliato: **Giunto del fermavetro**
Prestare attenzione a eventuali raccordi



Punto di misurazione consigliato:
Centro del telaio


Montaggio sul telaio mediante serraggio

Indipendentemente dalla forma del fermavetro, mediante serraggio, senza viti


M4



Angolo di serraggio a morsetto adesivo in basso Cod. art. 15.0921

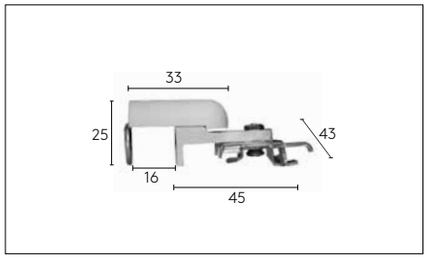

Supporto a morsetto adesivo in alto Cod. art. 14.3247

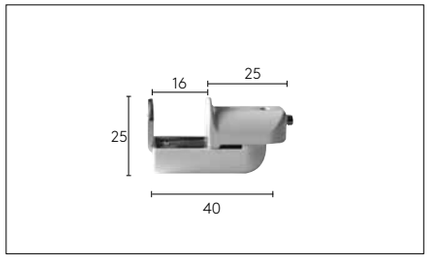

Angolo di serraggio a morsetto adesivo in basso Cod. art. 15.0921

Guida alle dimensioni per tenda veneziana M4 supporto a morsetto


am Fensterrahmen mit Supporto adesivo a morsetto

Ideale per finestre in plastica o alluminio (il telaio non ha bisogno di essere forato)

Larghezza finita = larghezza della vetrata + sporgenza laterale a sinistra e a destra o da giunto a giunto

Altezza finita = altezza del telaio della finestra (dal bordo superiore al bordo inferiore)

Attenzione: Prestare attenzione ai raccordi sporgenti, alle maniglie, ecc.
L'anta potrebbe non essere più in grado di aprirsi completamente. La tenda sporge di circa 45 mm.



Larghezza finita:
Punto di misurazione consigliato: **Giunto del fermavetro**
Prestare attenzione a eventuali raccordi



Altezza finita:
Punto di misurazione consigliato:
Estremità dell'anta della finestra




Giunto del fermavetro come punto di misurazione se necessario

Montaggio a soffitto o a parete (a sospensione libera)

M1

- **Montaggio a soffitto (tipo di montaggio 1)**

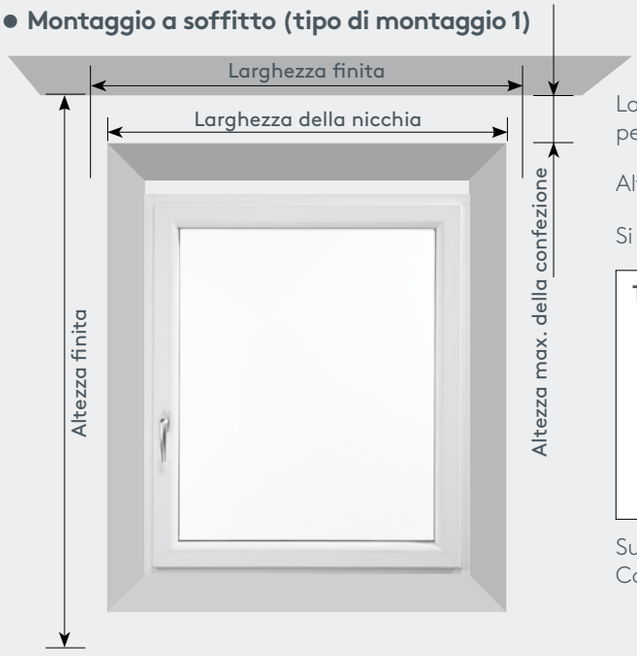


Larghezza finita = larghezza della nicchia + sporgenza desiderata (circa 5 cm per lato)

Altezza finita = dal soffitto alla sporgenza desiderata in basso


Si prega di considerare l'altezza della confezione!

Tenda veneziana da 16 + 25 mm



Supporto a soffitto
Cod. art. 15.5373


Tenda veneziana da 50 mm



Supporto universale
Cod. art. 16.6813

M2


- **Montaggio a parete (tipo di montaggio 2)**

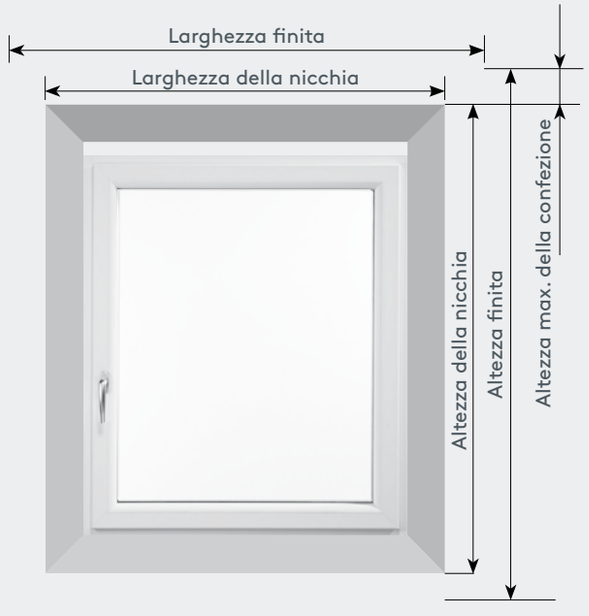

Larghezza finita = larghezza della nicchia + 10 cm di sporgenza


Altezza finita = altezza della nicchia + sporgenza desiderata in alto e in basso (opzionale), tenere conto dell'altezza della confezione (vedi scheda del modello).

Tenda veneziana da 16 + 25 mm



Staffa a parete
Cod. art. 15.5372

Tenda veneziana da 50 mm




Supporto universale
Cod. art. 16.6813


STOCK INTERIORS
BEFORE THEY PASS AWAY
JIMMY NELSON



Sicurezza dei bambini

• Sistema anti oscillazione

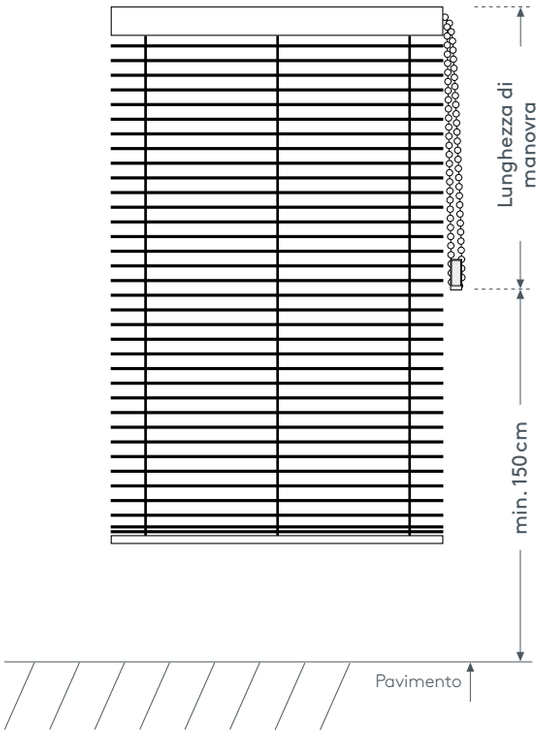

Le catene e le corde devono terminare ad almeno 150 cm dal suolo ed essere saldamente tese!



Il dispositivo di sicurezza necessario è incluso nella fornitura.

Cod. art. 18.6152



Avvolgicavo trasparente

Cod. art. 15.6870




Connettore per cavo a prova di bambino


Cod. art. 15.6618

ATTENZIONE

- I bambini piccoli possono strangolarsi con le corde, catene o cinghie per tirare e corde per azionare le tende delle finestre.
- Tenere i cavi fuori dalla portata dei bambini per evitare strangolamenti e impigliamenti. Possono anche avvolgersi intorno al collo.
- I letti, le culle e i mobili devono essere posizionati lontano dalle corde delle tende per le finestre.
- Non legare i cavi tra loro. Assicurarsi che le corde non si attorciglino e non formino un cappio.



Tende intelligenti per finestre, che semplificano la vita

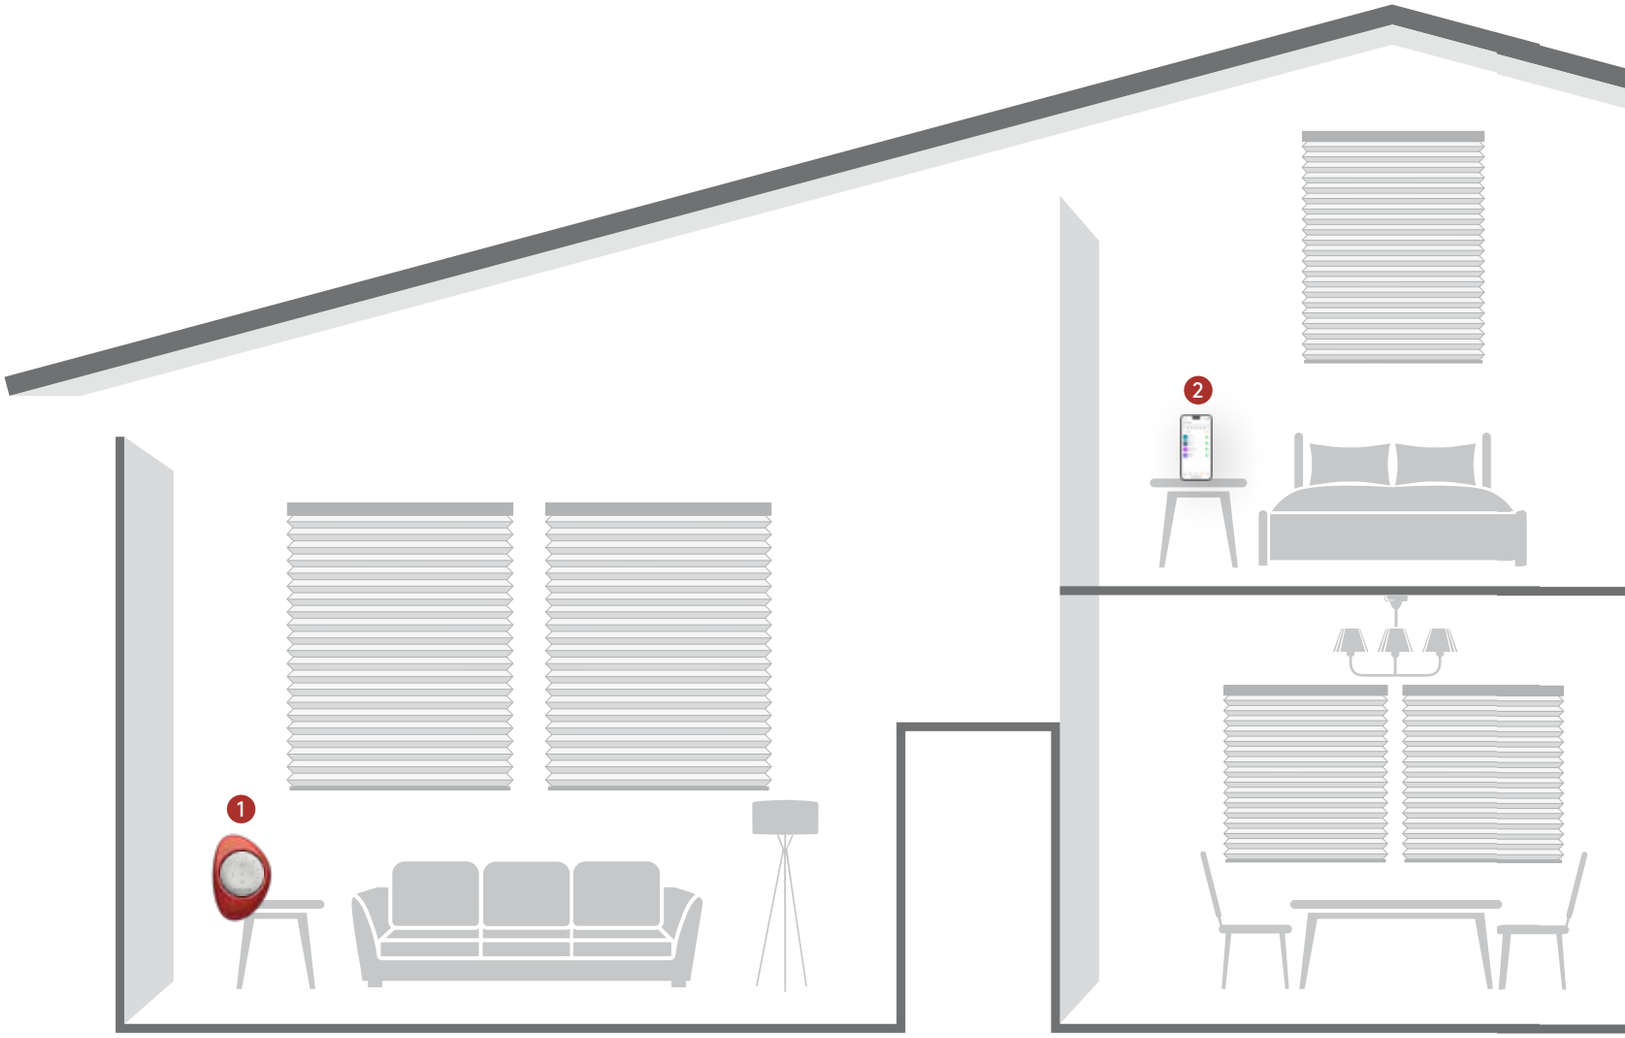



1 Controllo remoto multicanale

Il controllo remoto multicanale consente di controllare uno o più prodotti per la schermatura solare. Disponibile come pratico Pebble® o come supporto a parete.



2 PowerView® App

Con la nostra innovativa app per Android® e iOS® potete controllare i vostri prodotti di schermatura solare e impostare scenari e programmi.



3 PowerView® Gateway

Il „Gateway“ si collega al router WiFi. È l'interfaccia centrale e il punto di commutazione dell'intero sistema PowerView®. Tutte le impostazioni e le programmazioni vengono memorizzate e attivate qui.

APERTO & ESPANDIBILE

IFTTT

Control4

amazon echo alexa

nest

CRESTRON

LOXONE

Works with Apple HomeKit



Assistenza per l'ordine

Quali componenti sono necessari per controllare „in modo semplice“ un prodotto di schermatura solare?
› Smartphone o tablet
› Telecomando multicanale con Pebble® o supporto a parete, senza necessità di hub

Qual è il numero massimo di prodotti di schermatura solare che possono essere assegnati per canale?
› Per ogni canale (gruppo) del controllo remoto multicanale è possibile impostare un numero qualsiasi di prodotti di schermatura solare.

Un singolo prodotto di schermatura solare può essere assegnato anche a più di un canale?
› Sì, è possibile

Quali componenti sono necessari per il controllo con uno smartphone o un tablet?
› Prodotto/i per la schermatura solare

Componenti

PowerView®

	Cod. art.	Descr. art.
	15.9065	**Telecomando multicanale Pebble® a 6 canali** Guscio clear frost/inserto bianco ❶ Guscio cobalt/inserto bianco ❷ Guscio lime/inserto bianco ❸ Guscio night/inserto bianco ❹ Guscio poppy/inserto bianco ❺ Guscio stone/inserto bianco ❻ Guscio bianco /inserto bianco ❼ Guscio misty/inserto bianco ❽ Guscio oyster/inserto bianco ❾ Guscio ecru/inserto bianco ❿ Guscio clear frost/inserto nero (non illustrato) Guscio cobalt/inserto nero (non illustrato) Guscio lime/inserto nero (non illustrato) Guscio night/inserto nero (non illustrato) Guscio poppy/inserto nero (non illustrato) Guscio stone/inserto nero (non illustrato) Guscio bianco /inserto nero (non illustrato) Guscio misty/inserto nero (non illustrato) Guscio oyster/inserto nero (non illustrato) Guscio ecru/inserto nero (non illustrato) al pz.

NUOVO

	Cod. art.	Descr. art.
	15.9065	**Trasmettitore portatile multicanale Pebble® in puro legno a 6 canali** Guscio betulla/inserto bianco ❶ Guscio rovere/inserto bianco ❷ Guscio noce/inserto bianco ❸ Guscio betulla/inserto nero (non illustrato) Guscio rovere/inserto nero (non illustrato) Guscio noce/inserto nero (non illustrato) al pz.


	Cod. art.	Descr. art.
	15.9064	**Telecomando multicanale con supporto a parete a 6 canali** nichel opaco/bianco ❶ nero opaco/bianco ❷ bianco opaco/bianco ❸ nichel opaco/nero (non illustrato) nero opaco/nero (non illustrato) bianco opaco /nero (non illustrato) al pz.



Componenti

PowerView®

	Cod. art.	Descr. art.
	15.8145	**Batteria per trasmettitori portatili e a parete** Varta CR2032 3 V (sono necessarie due batterie per ogni telecomando) al pz.


	Cod. art.	Descr. art.
	15.8067	**Batteria esterna** per PowerView® bianco, grigio o nero al pz.

	Cod. art.	Descr. art.
	15.8151	**Trasformatore HT18 esterno** per un massimo di due sistemi al pz.

	Cod. art.	Descr. art.
	15.8065	**Trasformatore PS18** con cavo di alimentazione da 5 m per max. 16 sistemi al pz.

	Cod. art.	Descr. art.
	15.9060 15.9061	**Gateway 3.0 PRO** (WLAN+Ethernet)* **Gateway 3.0** (solo WLAN) incl. alimentatore, cavo

	Cod. art.	Descr. art.
	15.8069	**Adattatore** per trasformatore di gruppo PS18 al pz.

	Cod. art.	Descr. art.
	15.8068	**Caricabatterie** per batteria 15.8067 al pz.

	Cod. art.	Descr. art.
	15.8150	**Doppia presa** per due sistemi al pz.

	Cod. art.	Descr. art.
	 15.8146 15.8147 15.8148 15.8149	**Cavo staccato** per la versione con trasformatore HT18 al pz. 40 cm 125 cm 380 cm 610 cm



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß