Technické informace

ROLETY




OCHRANA PŘED SLUNCEM
A ZÁVĚSOVÉ PROFILY
na míru

Objednávejte jednoduše online

Nemáte ještě přístup pro prodejce?
Pak se zaregistrujte přímo zde:
www.leha.link/b2bshop

Telefon **+43 7272 5661 – 0**
E-Mail **info@leha.at**

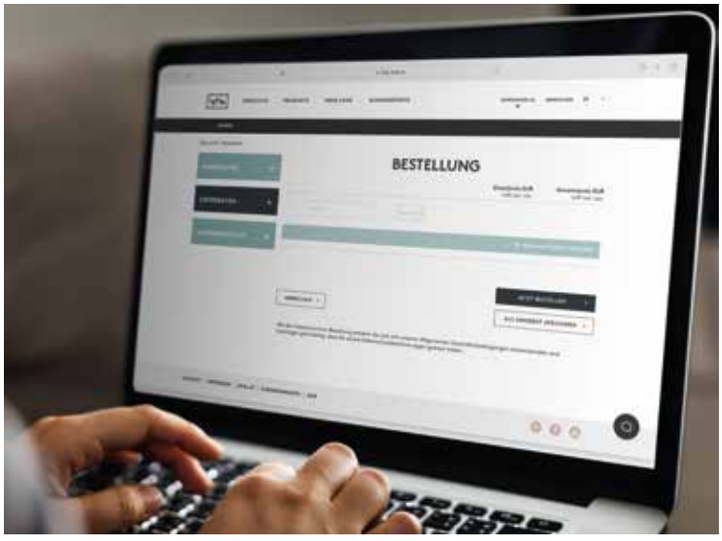

OBSAH

Přehled typů ____ 4-5
Jak měřit ____ 9

Roleta
ECORO ____ 10-11
KKRO-S ____ 12-13
KKRO-M ____ 14-15
KKRO-L ____ 16-17
KKRO-XL ____ 18-19
LRRO-S ____ 20-21
ELRO-S ____ 22-23
ELRO-M ____ 24-25
ELRO-L ____ 26-27
ELRO-XL ____ 28-29
Spojky ____ 30-31

Kazetové rolety
KARO-S ____ 32-33
KARO-M ____ 34-37
KARO-L ____ 38-41
ELKARO-S ____ 42-43
ELKARO-M ____ 44-47
ELKARO-L ____ 48-51
LRKARO-M ____ 52-53

Designové rolety
KKDERO-S ____ 56-57
LRDERO-S ____ 58-59
SPDERO-S ____ 60-61
ELDERO-S ____ 62-63
ELDERO-M ____ 64-65

CUBUS rolety
CUBUS-XS ____ 68-69
CUBUS-I ____ 70-71
CUBUS-L ____ 72-73
CUBUS-U ____ 74-75
ELCUBUS-XS ____ 76-77
ELCUBUS-I ____ 78-79
ELCUBUS-L ____ 80-81
ELCUBUS-U ____ 82-83

Designové kompaktní rolety
DEKPRO ____ 84-85

Mini roleta
MIRO-KK ____ 86-87
MIRO-EL ____ 88-90

Roleta do zasklívací lišty
Návod jak měřit Nano rolety ____ 91
GLRO-V ____ 92-93
GLRO-VOU ____ 94-95
Návod jak změřit roletu do zasklívacích lišt ____ 96
GLRO-KK ____ 98-99
GLRO-EL ____ 100-102

Rolety do střešních oken
SKRO-V ____ 104-105
Návod na měření rolety „Skylight" ____ 108

Motorizace PowerView ____ 110-111
Jednotlivé díly PowerView ____ 112-113

Montážní profily pro rolety ____ 114

Individuální tisk ____ 116-117

ViS klasifikace ____ 118-119

Registr vlastností látek ____ 120-131

Přehled typů s omezením velikostí



Roleta s řetízkovým mechanismem

Č. art.	Obsluha	hřídel	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha
ECORO	řetízek	31 mm	35 cm	180 cm	300 cm	5,4 m^2
KKRO-S	řetízek	37 mm	35 cm	250 cm	300 cm	7,5 m^2
KKDERO-S	řetízek	37 mm	35 cm	250 cm	300 cm	7 m^2
KKRO-M	řetízek	50 mm	35 cm	300 cm	350 cm	9 m^2
KKRO-L	řetízek	62 mm	35 cm	350 cm	350 cm*	10 m^2
KKRO-XL	řetízek	80 mm	40 cm	400 cm	550 cm	16 m^2

*max. výška 450 cm mit Vyrovnávací pružina



Roleta s řetízkovým mechanismem a kazetou

Č. art.	Obsluha	hřídel	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha
KARO-S	řetízek	31 mm	35 cm	200 cm	260 cm	5,2 m^2
KARO-M	řetízek	37 mm	35 cm	250 cm	300 cm	7,5 m^2
KARO-L	řetízek	62 mm	35 cm	350 cm	400 cm	10 m^2*

*bis 14 m^2 mit Vyrovnávací pružina



Roleta s elektromotorem

Č. art.	Obsluha	hřídel	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha
ELRO-S	motor	37 mm	závisí na motoru	250 cm	280 cm	7,5 m^2
ELDERO-S	motor	37 mm	závisí na motoru	250 cm	280 cm	7,5 m^2
ELRO-M	motor	50 mm	závisí na motoru	300 cm	350 cm	9 m^2
ELDERO-M	motor	50 mm	závisí na motoru	300 cm	350 cm	9 m^2
ELRO-L	motor	62 mm	závisí na motoru	350 cm	450 cm	14 m^2
ELRO-XL	motor	80 mm	závisí na motoru	400 cm	550 cm	16 m^2



Roleta s elektromotorem a kazetou

Č. art.	Obsluha	hřídel	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha
ELKARO-S	motor	31 mm	závisí na motoru	200 cm	260 cm	5,2 m^2
ELKARO-M	motor	37 mm	závisí na motoru	250 cm	300 cm	7,5 m^2
ELKARO-L	motor	62 mm	závisí na motoru	350 cm	400 cm	14 m^2



Roleta s ovládáním na spodním profilu

Č. art.	Obsluha	hřídel	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha
LRRO-S	ručně	37 mm	60 cm	250 cm	250 cm	6 m^2
LRKARO-M	ručně	37 mm	60 cm	250 cm	250 cm	6 m^2
LRDERO-S	ručně	37 mm	60 cm	250 cm	250 cm	6 m^2
SPDERO-S	šňůrka/madlo	31 mm	57 cm	220 cm	250 cm	5,5 m^2



CUBUS roleta s řetízkovým mechanismem

Č. art.	Obsluha	hřídel	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha
CUBUS-XS	řetízek	17 mm	20 cm	160 cm	220 cm	3,3 m^2
CUBUS-I	řetízek	50 mm	35 cm	300 cm	300 cm	9 m^2
CUBUS-L	řetízek	50 mm	35 cm	300 cm	300 cm	9 m^2
CUBUS-U	řetízek	50 mm	35 cm	300 cm	300 cm	9 m^2



CUBUS roleta s elektromotorem

Č. art.	Obsluha	hřídel	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha
ELCUBUS-XS	motor	17 mm	41 cm	160 cm	220 cm	3,3 m^2
ELCUBUS-I	motor	50 mm	závisí na motoru	300 cm	350 cm	9 m^2
ELCUBUS-L	motor	50 mm	závisí na motoru	300 cm	350 cm	9 m^2
ELCUBUS-U	motor	50 mm	závisí na motoru	300 cm	350 cm	9 m^2



Mini-roleta s řetízkovým mechanismem nebo akumulátorovým motorem

Č. art.	Obsluha	hřídel	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha
MIRO-KK	řetízek	17 mm	20 cm	160 cm	220 cm	3,3 m^2
MIRO-EL	motor	17 mm	41 cm	160 cm	220 cm	3,3 m^2



Nano roleta ovládaná ručně

Č. art.	Obsluha	hřídel	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha
GLRO-V	ručně	12 mm	35 cm	120 cm	140 cm	1,7 m^2
GLRO-VOU	ručně	12 mm	35 cm	120 cm	220 cm	1,8 m^2



Roleta do zasklívací lišty s řetízkovým mechanismem nebo akumulátorovým motorem

Č. art.	Obsluha	hřídel	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha
GLRO-KK	řetízek	20 mm	30 cm	140 cm	250 cm	2,5 m^2
GLRO-EL	motor	20 mm	55 cm	140 cm	250 cm	2,5 m^2



Designová kompaktní kazetová roleta s řetízkovým mechanismem

Č. art.	Obsluha	hřídel	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha
DEKPRO	řetízek	23 mm	40 cm	150 cm	200 cm	2,4 m^2



Roleta do střešního okna s ručním ovládáním

Č. art.	Obsluha	hřídel	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha
SKRO-V	ručně	25 mm	30 cm	120 cm	150 cm	1,8 m^2

Směr odvíjení


- **Standardně vzadu (na straně okna)**




- **Na přání vpředu (na straně místnosti)**
  (Standardně u CUBUS



Přehled velikostí

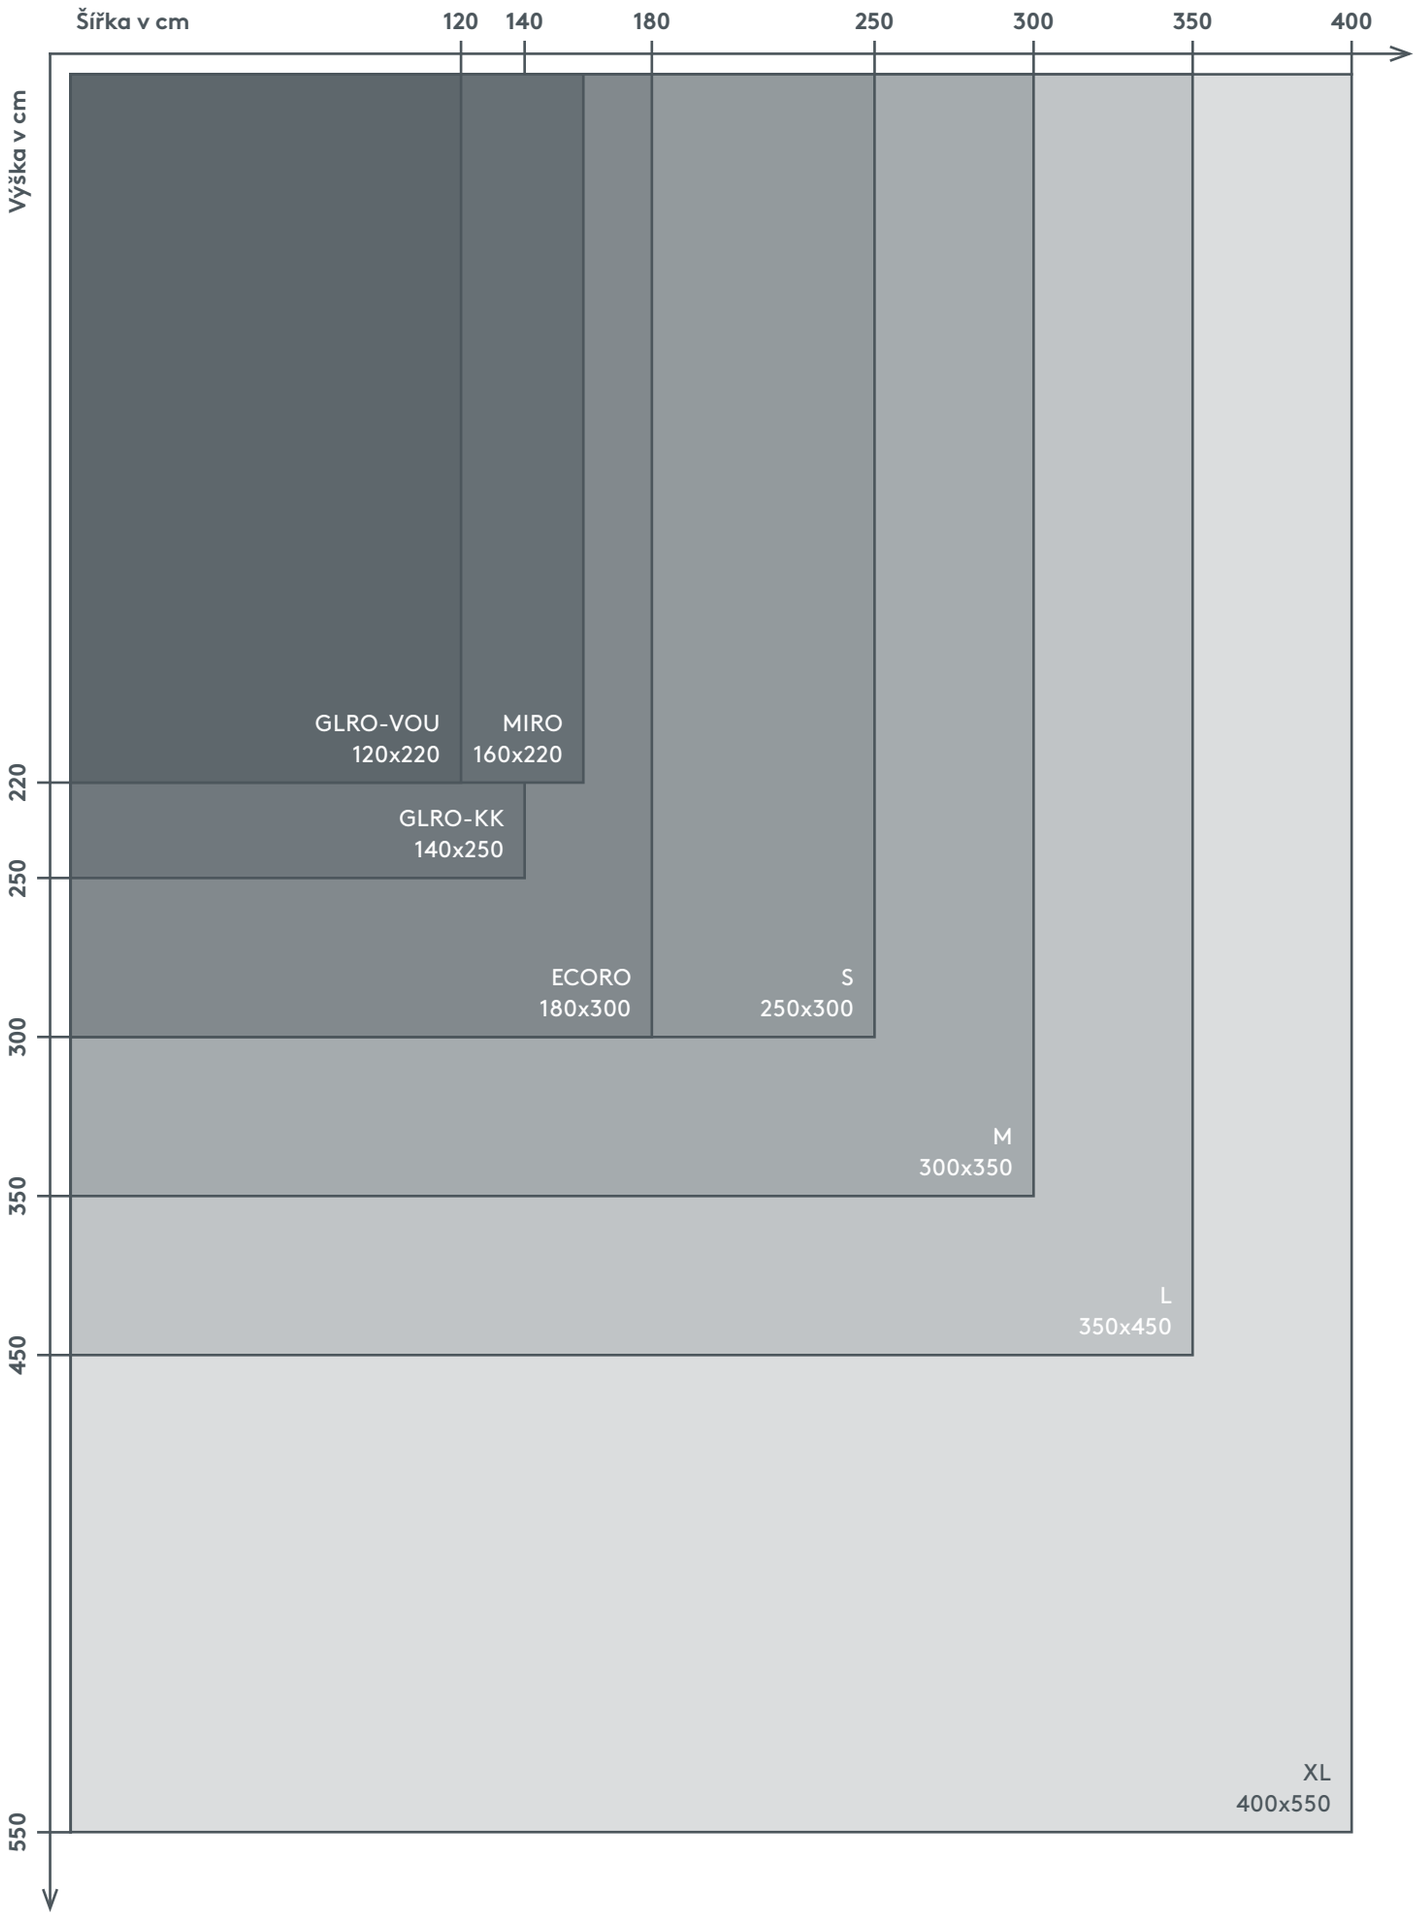

Výrobní šířka, šířka látky

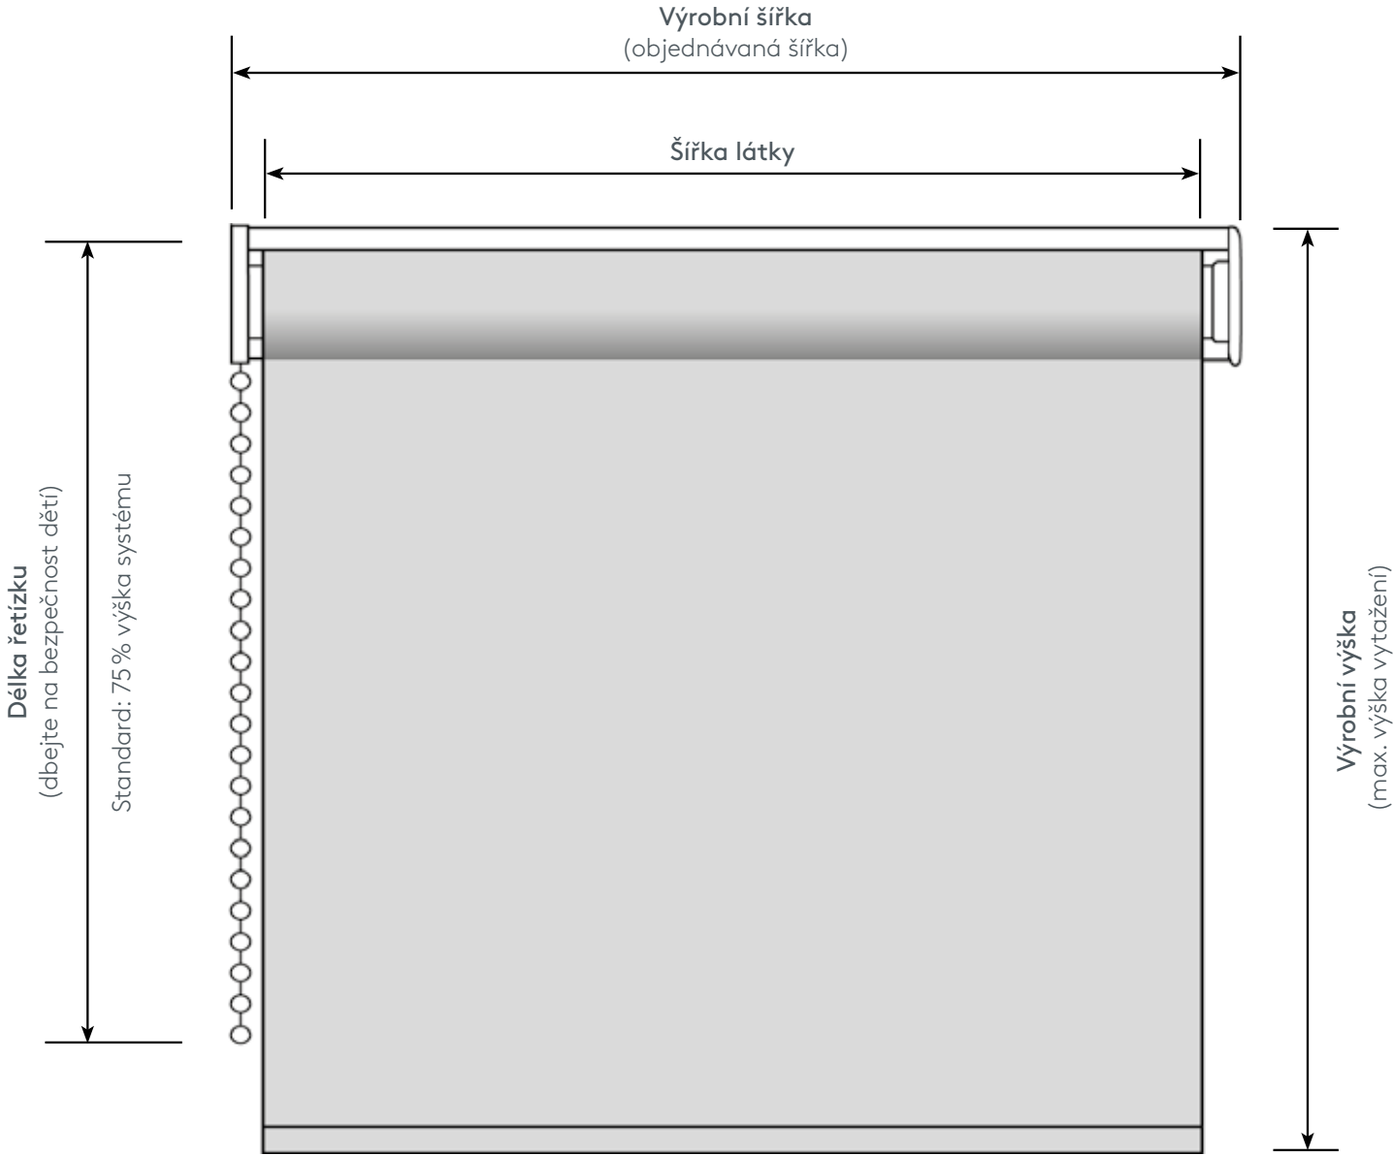

! Šířka látky je podle daného modelu o 3–7 cm užší než objednávaná šířka.


Dětská pojistka

- Malé děti se mohou uškrtit smyčkou šňůry, řetízku nebo popruhu k ovládání zakrytí oken.
- Šňůry je třeba držet z dosahu dětí, aby se zabránilo omotání kolem krku a uškrcení.
- Dětské postýlky a nábytek je třeba umístit v bezpečné vzdálenosti od těchto šňůr.
- Šňůry nikdy nesvazujte k sobě. Zajistěte, aby se šňůry nemohly smotat a vytvořit smyčku.



Jak měřit


W Doporučené rozměry pro montáž na stěnu

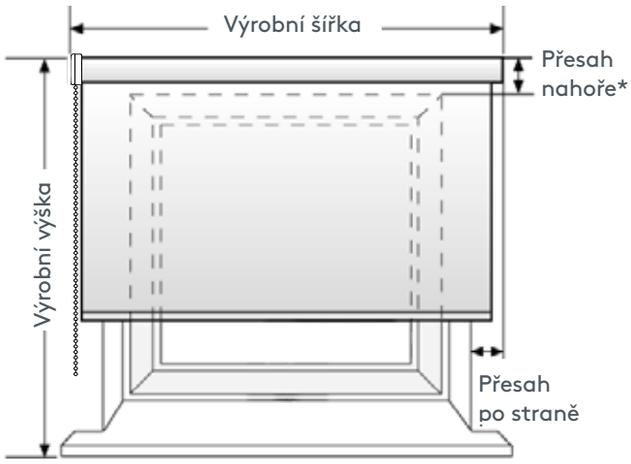

Přesah po straně vlevo a vpravo je ca. 7,5 cm
Přesah nahoře min. 7-14 cm (viz listy modelů)

* Pozor: Dbejte prosím na montážní výšku, aby šlo otevírat okenní křídlo.


D Doporučené rozměry pro montáž do okenního

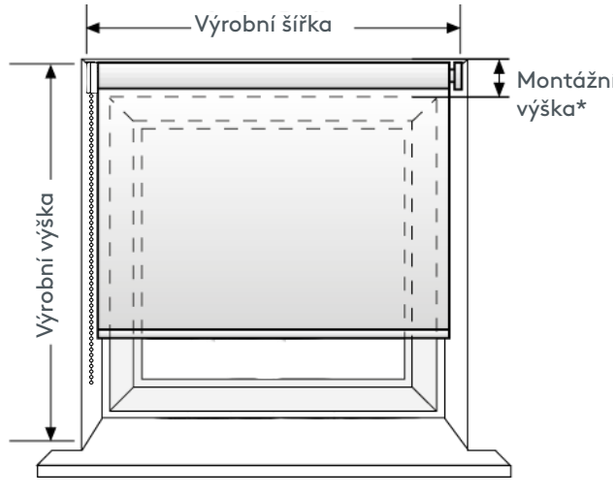

Výrobní šířka = světlý rozměr okenního výklenku – 2 mm
odpočet výrobní výška = výška vytažení = rozměr

* Pozor: Dbejte prosím na montážní výšku, aby šlo otevírat okenní křídlo.

D Doporučené rozměry pro montáž na strop

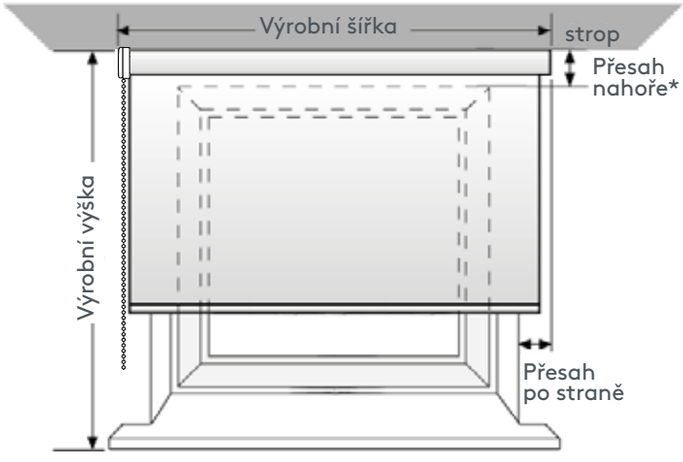

přesah po straně vlevo a vpravo je ca. 7,5 cm
přesah nahoře min. 7-14 cm (viz listy modelů)

* Pozor: Dbejte prosím na montážní výšku, aby šlo otevírat okenní křídlo.

ECORO

ECONOMY roleta s řetízkovým mechanismem SMALL

Max. rozměry 180 × 300

3D náhled

Dodávané barvy techniky



Plastový držák bílý
(standard)



Plastový držák šedý



Plastový držák černý






Spodní vnější profil

ECONOMY roleta s řetízkovým mechanismem ECORO s plastovými držáky (vysoce stabilní, plast zesílený skelným vláknem), **bez montážního profilu**, pohon volitelně vlevo nebo vpravo, roleta zůstane stát v každé libovolné poloze (samosvorná převodovka).
Ovládání: s bočním kuličkovým řetízkem z plastu v bílé, šedé nebo černé barvě.
Technika: bílá RAL 9003 (standard), šedá RAL 7042 nebo černá RAL 9005
Spodní profil: hliník, kulatý, 15 mm, vnější v bílé, šedé (přírodní eloxovaný hliník) nebo černé barvě

Minimální / maximální rozměry

Ø hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
31	35	180	300	5,4

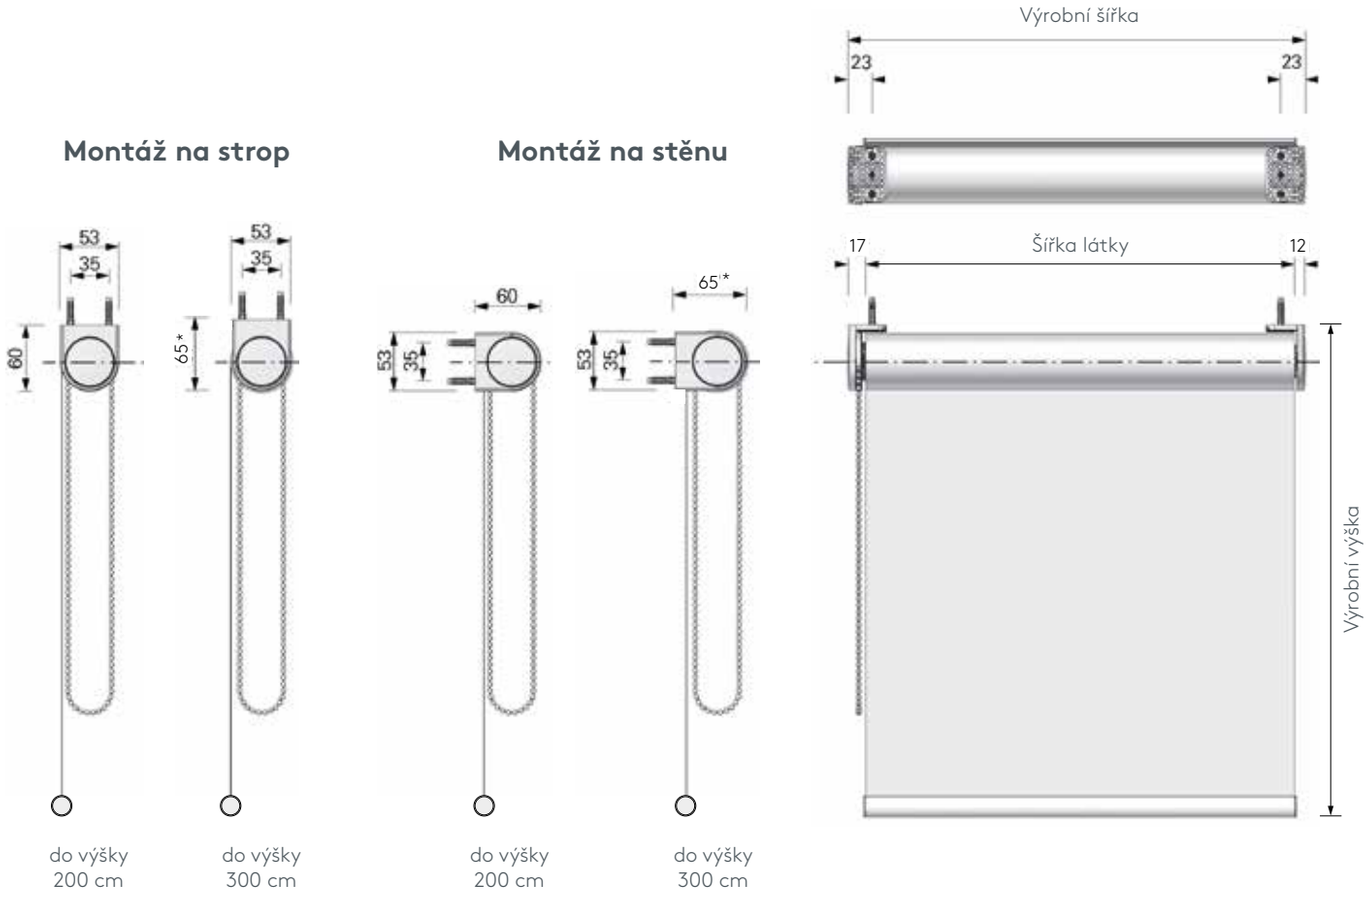

ⓘ **INFO:** Montážní rozměr šachty: min. 100 x 100 mm
*na přání délka držáku 72 mm

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**ECORO**
2. Výrobní šířka _____	včetně držáků, v cm
3. Výrobní výška _____	v cm
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Způsob montáže _____	strop nebo stěna
6. Délka řetízku _____	v cm (dbejte na bezpečost dětí)
7. Strana ovládání _____	vpravo nebo vlevo
8. Barva techniky** _____	bílá (standard), šedá nebo černá
9. Směr odvíjení _____	standardně dozadu (k oknu), na přání dopředu (do místnosti)

** Barva držáků, spodního profilu a plastového řetízku

KKRO-S

Roleta s řetízkovým mechanismem SMALL
Sériově s montážním profilem

max. rozměry 250 × 300

3D náhled

Dodávané barvy techniky



bílá
(standard)




šedá




černá





Spodní vnější profil
(standard)



Spodní profil potažený látkou
(na vyžádání za příplatek)

Extra za příplatek


	Č. art.	Ozn. art.
	24.4120	**Závaží řetízku** bílá, šedá nebo černá za ks

Roleta s řetízkovým mechanismem KKRO-S s kovovými držáky a plastovými krytkami, standardně s montážním profilem pro montáž na klipy, pohon volitelně vlevo nebo vpravo, roleta zůstane stát v každé libovolné poloze (samosvorná převodovka)
Ovládání: s plastovým kuličkovým řetízkem na boku v bílé, šedé nebo černé barvě, na přání s kovovým řetízkem za příplatek, ovládací stranu lze také kdykoliv později změnit.
Technika: bílá RAL 9003 (standard), šedá RAL 7042 nebo černá RAL 9005
Spodní profil: vnější v bílé, šedé (přírodní eloxovaný hliník) nebo černé, za příplatek na přání potažený látkou

Minimální / maximální rozměry

Ø hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
37	35	250	300	7,5



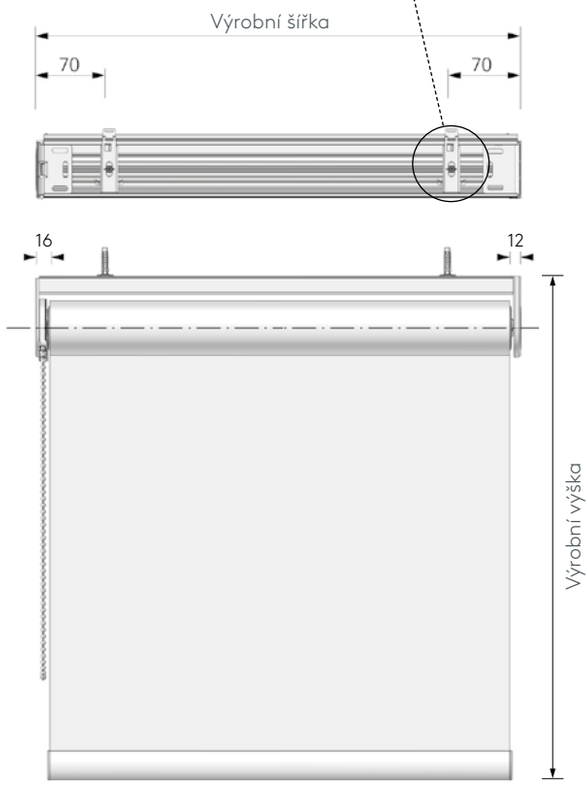

Montáž na strop



Montáž na stěnu



* Délka držáku 82 mm na vyžádání bez příplatku

ⓘ **INFO:** Montážní rozměr šachty: min. 100 x 100 mm

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**KKRO-S**
2. Výrobní šířka _____	včetně držáků, v cm
3. Výrobní výška _____	v cm
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Způsob montáže _____	strop nebo stěna
6. Délka řetízku _____	v cm (dbejte na bezpečost dětí)
7. Strana ovládání _____	vpravo nebo vlevo
8. Barva techniky** _____	bílá (standard), šedá nebo černá
9. Směr odvíjení _____	standardně dozadu (k oknu), na přání dopředu (do místnosti)

Extra za příplatek

10. Fixace _____	za příplatek
11. Závaží řetízku _____	24.4120
12. Kovový řetízek _____	nerezový vzhled, za příplatek
13. Spodní profil potažený látkou __	za příplatek

** Barva držáků, spodního profilu, plastového řetízku a montážního profilu

KKRO-M

Roleta s řetízkovým mechanismem MEDIUM
Sériově s montážním profilem

max. rozměry 300 × 350

3D náhled

Dodávané barvy techniky



bílá
(standard)




šedá



černá





Spodní vnější profil

Extra za příplatek


	Č. art.	Ozn. art.
	24.4120	**Závaží řetízku** bílá, šedá nebo černá za ks

Roleta s řetízkovým mechanismem KKRO-M s kovovými držáky, plastovými krytkami, standardně s montážním profilem pro montáž na klipy, pohon volitelně vlevo nebo vpravo, roleta zůstane stát v každé libovolné poloze (samosvorná převodovka).
Ovládání: S plastovým kuličkovým řetízkem na boku v bílé, šedé nebo černé barvě, na přání s kovovým řetízkem, ovládací strana se dá kdykoliv později změnit.
Technika: bílá RAL 9003 (standard), šedá RAL 7042 nebo černá RAL 9005
Spodní profil: vnější v bílé (standard), šedé (hliník přírodní elox) nebo černé


Minimální / maximální rozměry

Ø hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
50	35	300	350	9



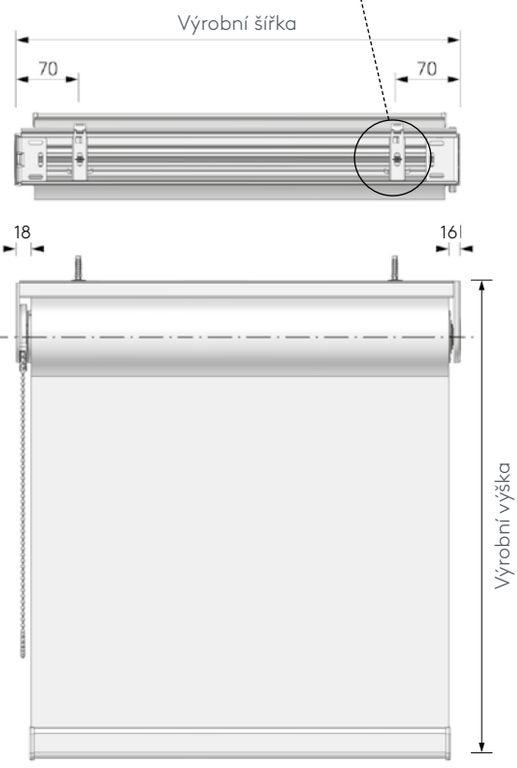


Montáž na strop

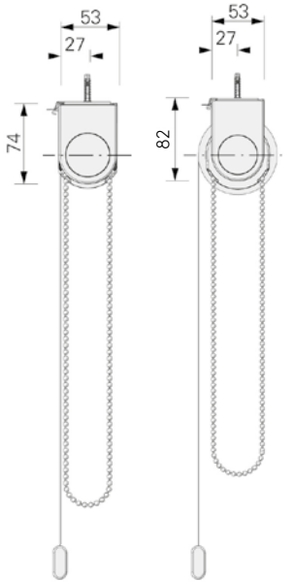

do výšky 300 cm

do výšky 350 cm

Montáž na stěnu

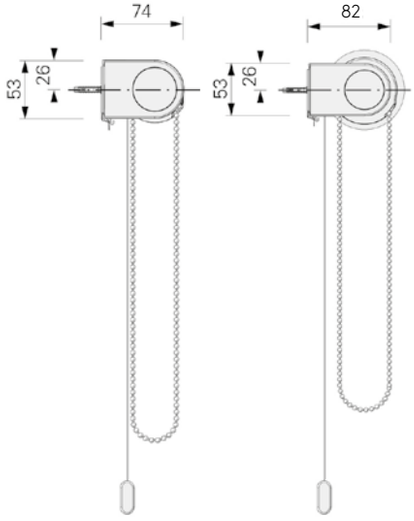

do výšky 300 cm

do výšky 350 cm

ⓘ **INFO:** Montážní rozměr šachty: min. 100 x 100 mm

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**KKRO-M**
2. Výrobní šířka _____	včetně držáků, v cm
3. Výrobní výška _____	v cm
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Způsob montáže _____	strop nebo stěna
6. Délka řetízku _____	v cm (dbejte na bezpečost dětí)
7. Strana ovládání _____	vpravo nebo vlevo
8. Barva techniky* _____	bílá (standard), šedá nebo černá
9. Směr odvíjení _____	standardně dozadu (k oknu), na přání dopředu (do místnosti)

Extra za příplatek

10. Fixace _____	za příplatek
11. Závaží řetízku _____	24.4120
12. Kovový řetízek _____	nerezový vzhled, za příplatek

* Barva držáků, spodního profilu, plastového řetízku a montážního profilu

KKRO-L

Roleta s řetízkovým mechanismem LARGE

max. rozměry 350 × 450

3D náhled

Dodávané barvy techniky



bílá
(standard)




šedá



černá





Spodní vnější profil

Extra za příplatek

	Č. art.	Ozn. art.
	24.4120	**Závaží řetízku** bílá, šedá nebo černá za ks

Roleta s řetízkovým mechanismem KKRO-L s kovovými držáky, plastovými krytkami, řetízek nalevo nebo napravo, roleta zůstane stát v každé libovolné poloze (samosvorná převodovka).
Ovládání: s bočním kuličkovým řetízkem z plastu v bílé, šedé nebo černé barvě, na přání s kovovým řetízkem.
Technika: bílá RAL 9003 (standard), šedá RAL 7042 nebo černá RAL 9005
Spodní profil: vnější v bílé (standard), šedé (hliník přírodní elox) nebo černé
Vyrovnávací pružina: od 10 m².


Minimální / maximální rozměry

Ø hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
62	35	350	350	10,0
62*	35	350	450	14,0

* s vyrovnávací pružina za příplatek




Montáž na strop

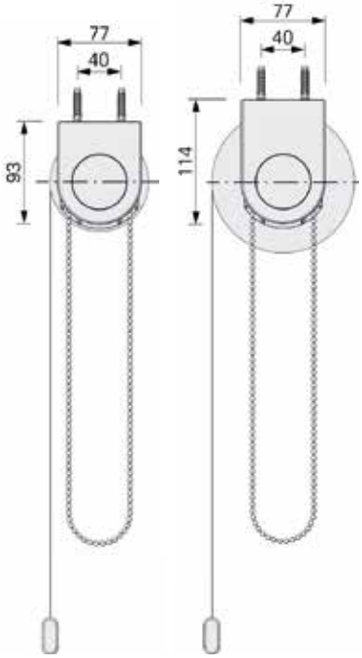

do výšky 300 cm


do výšky 450 cm

Montáž na stěnu

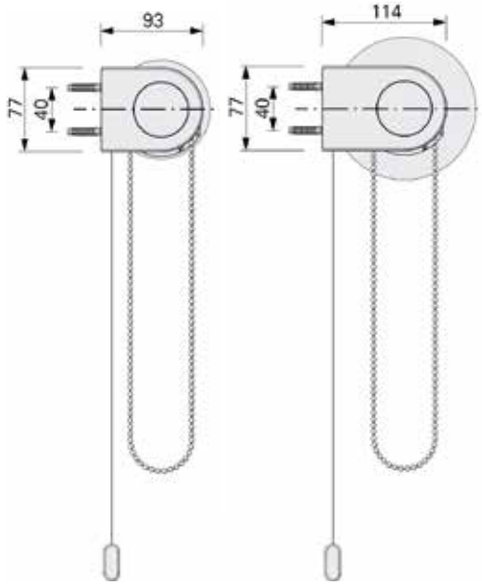

do výšky 300 cm

do výšky 450 cm

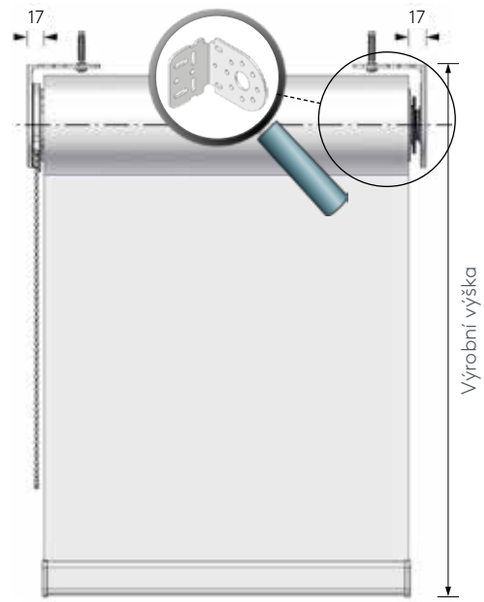

ⓘ **INFO:** Montážní rozměr šachty: min. 130 x 130 mm

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**KKRO-L**
2. Výrobní šířka _____	včetně držáků, v cm
3. Výrobní výška _____	v cm
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Způsob montáže _____	strop nebo stěna
6. Délka řetízku _____	v cm (dbejte na bezpečost dětí)
7. Strana ovládání _____	vpravo nebo vlevo
8. Barva techniky* _____	bílá (standard), šedá nebo černá
9. Směr odvíjení _____	standardně dozadu (k oknu), na přání dopředu (do místnosti)

Extra za příplatek

10. Fixace _____	za příplatek
11. Vyrovnávací pružina ____	za příplatek
12. Závaží řetízku _____	24.4120
13. Kovový řetízek _____	nerezový vzhled, za příplatek

* Barva držáků, spodního profilu a plastového řetízku

KKRO-XL

Roleta s řetízkovým mechanismem **X-LARGE s vyrovnávací pružinou**

max. rozměry 400 × 550

3D náhled

Dodávané barvy techniky



bílá
(standard)




šedá



černá





Spodní vnější profil

Extra za příplatek

	Č. art.	Ozn. art.
	24.4120	**Závaží řetízku** bílá, šedá nebo černá za ks

Roleta s řetízkovým mechanismem KKRO-XL s kovovými držáky a plastovými krytkami. Zvláště vhodná pro velké skleněné plochy. Obsahuje vestavěnou **vyrovnávací pružinu pro snadnější obsluhu**. Roleta zůstane stát v každé libovolné poloze (samosvorná převodovka). Propojené systémy viz strana 36.
Ovládání: s kovovým kuličkovým řetízkem na boku.
Barva techniky: bílá RAL 9003 (standard), šedá RAL 7042 nebo černá RAL 9005
Spodní profil: vnější v bílé (standard), šedé (hliník přírodní elox) nebo černé.

Minimální / maximální rozměry


Pohon	Ø hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m^2)
řetízek	80**	40	400	550	16*


* Propojené systémy = maximální plocha 48 m²
** K dodání volitelně hřídel 62 mm

Montáž na strop



Montáž na stěnu

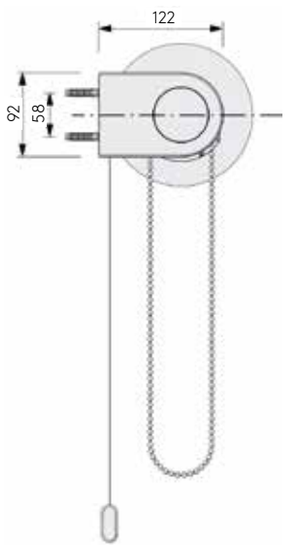

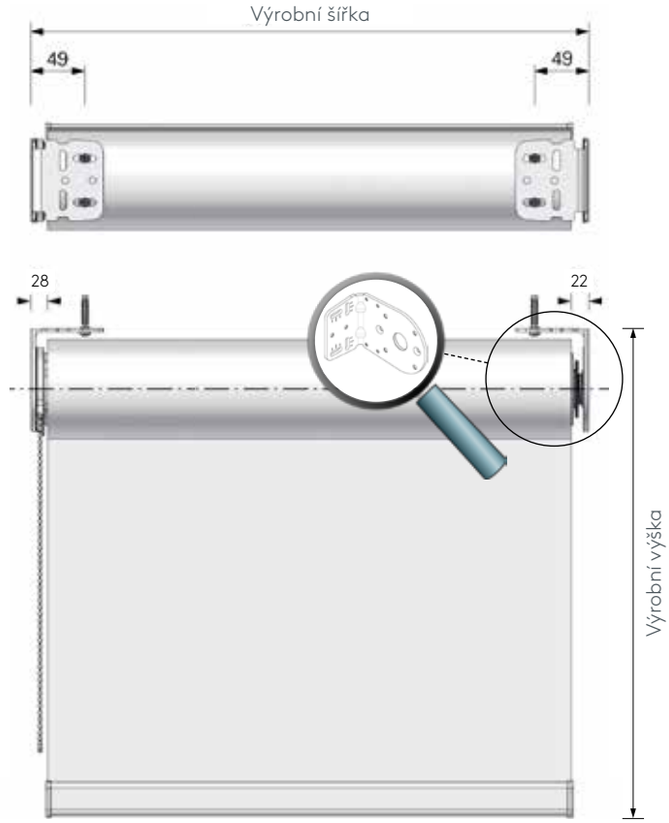

ⓘ **INFO:** Montážní rozměry šachty: min. šířka 150 x výška 140 mm

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**KKRO-XL**
2. Výrobní šířka _____	včetně držáků, v cm
3. Výrobní výška _____	v cm
4. Barva látky _____	dle kolekce (pozor na příčný šev)
5. Způsob montáže _____	strop nebo stěna
6. Délka řetízku _____	v cm (příp. pozor na bezpečnost dětí)
7. Strana ovládání _____	vlevo nebo vpravo
8. Barva techniky* _____	bílá (standard), šedá nebo černá
9. Směr odvíjení _____	standardně dozadu (k oknu), na přání dopředu (do místnosti)

Extra za příplatek

10. Fixace _____	za příplatek
11. Závaží řetízku _____	č. art.24.4120

* Barva držáků a spodního profilu

LRRO-S

Balanční roleta SMALL (LiteRise)
Sériově s montážním profilem

max. rozměry 250 × 250

3D náhled

Dodávané barvy techniky



bílá
(standard)




šedá




černá





Spodní vnější profil



Funkce

Zůstane stát v každé výšce. Roletu potáhněte za spodní profil a jednoduše pusťte. Zůstane stát přesně tam, kde budete chtít.

Balanční roleta LRRO-S standardně s montážním profilem pro montáž na klipyy, kovové držáky s plastovými krytkami, roleta zůstane stát samočinně v každé libovolné poloze.
Ovládání: ruční ovládání pohybem viditelného spodního profilu (v bílé, hliníkové nebo černé barvě podle barvy držáku), spodní profil musí být přístupný ručně. Ovládání bezpečné pro děti, žádné visící šňůry nebo řetízky.
Technika: bílá (standard) RAL 9003, šedá RAL 7042 nebo černá RAL 9005.
Spodní profil: vnější v bílé (standard), šedé (hliník přírodní elox) nebo černé

Minimální / maximální rozměr, hřídel 37 mm

Šířka v cm bis	60 cm*	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	250 cm
Výška v cm bis: 60 cm											
80 cm											
100 cm											
120 cm											
140 cm											
160 cm											
180 cm											
200 cm											
220 cm											
240 cm											
250 cm											


max. 6 m²




Montáž na strop



Montáž na stěnu

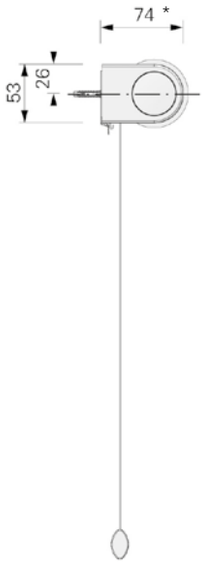

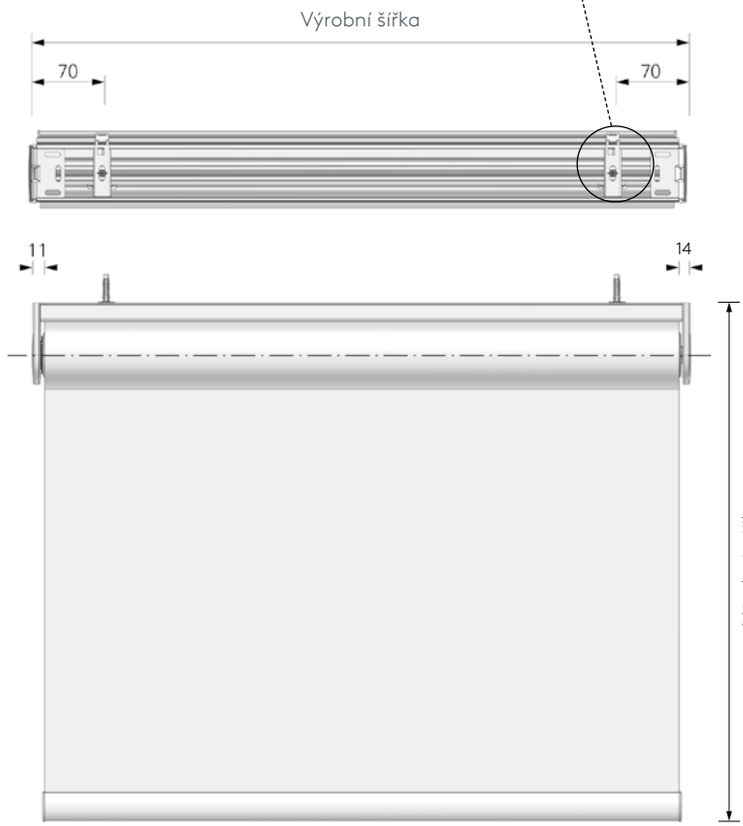

* Délka držáku 83 mm na vyžádání

ⓘ **INFO:** Montážní rozměr šachty: min. 100 x 100 mm

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**LRRO-S**
2. Výrobní šířka _____	včetně držáků, v cm
3. Výrobní výška _____	v cm
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Způsob montáže _____	strop nebo stěna
6. Barva techniky** _____	bílá (standard), šedá nebo černá
7. Směr odvíjení _____	standardně dozadu (k oknu), na přání dopředu (do místnosti)

Extra za příplatek

8. Fixace _____	za příplatek

** Barva držáků, spodního profilu a montážního profilu

ELRO-S

Roleta s elektromotorem SMALL
Sériově s montážním profilem

max. rozměry 250 × 300

3D náhled

Dodávané barvy techniky



bílá
(standard)




šedá



černá





Spodní vnější profil

Roleta s elektromotorem ELRO-S s kovovými držáky a plastovými krytkami, standardně s montážním profilem pro montáž na klipy.
Ovládání: elektromotorem, příplatek viz tabulka.
Technika: bílá RAL 9003 (standard), šedá RAL 7042 nebo černá RAL 9005, průměr hřídele 37 mm
Spodní profil: vnější v bílé (standard), šedé (hliník přírodní elox) nebo černé


Typ motoru	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha	Odečet látky strana motoru	Odečet látky protistrana
24.5189 Sonesse 28WF RTS mit Akku, 12V	64 cm	250 cm	280 cm	7,5 m²	ca. 23 mm	ca. 14 mm
45.0389 PowerView mit Akku, 3,65V	60 cm	250 cm	280 cm	7,5 m²	ca. 19 mm	ca. 14 mm
17.0901 Bliss mit Akku, 7,4V	60 cm	250 cm	280 cm	7,5 m²	ca. 20 mm	ca. 14 mm
17.0802 Homematic mit Akku, 11,1V	60 cm	250 cm	280 cm	7,5 m²	ca. 20 mm	ca. 14 mm
24.5181 Rollup 28 WT, 24V	40 cm	250 cm	300 cm	7,5 m²	ca. 24 mm	ca. 14 mm

Montáž na strop



Montáž na stěnu



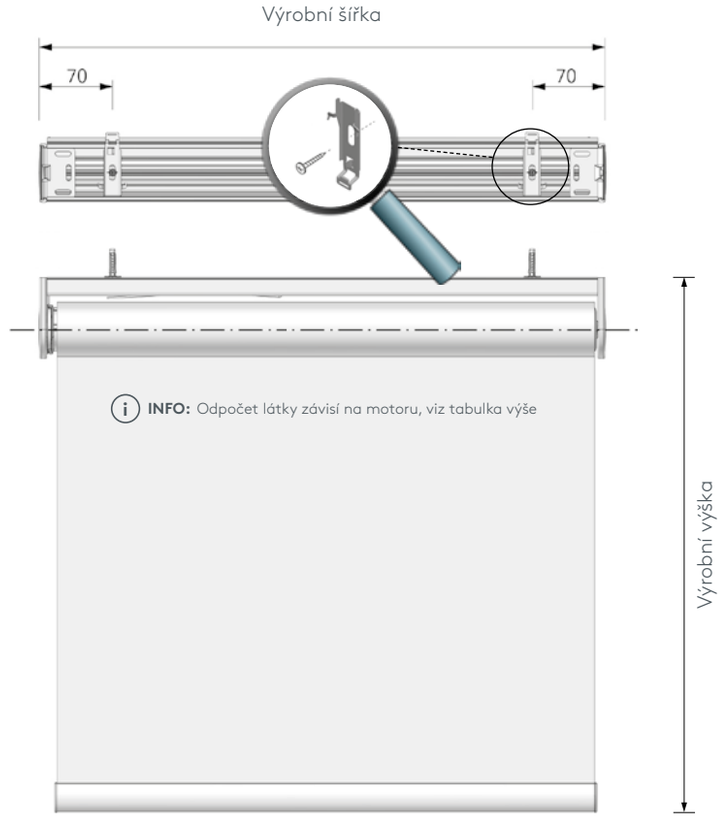

Délka držáku 80 mm na vyžádání

INFO: Montážní rozměr šachty: min. 100 x 100 mm

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**ELRO-S**
2. Výrobní šířka _____	včetně držáků, v cm
3. Výrobní výška _____	v cm
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Způsob montáže _____	strop nebo stěna
6. Strana motoru _____	vlevo nebo vpravo
7. Barva techniky** _____	bílá (standard), šedá nebo černá
8. Směr odvíjení _____	standardně dozadu (k oknu), na přání dopředu (do místnosti)
9. Motorizace _____	dle výběru
Extra za příplatek	
10. Fixace _____	za příplatek

** Barva držáků, spodního profilu a montážního profilu

ELRO-M

Roleta s elektromotorem MEDIUM
Sériově s montážním profilem

max. rozměry 300 × 350

3D náhled

Dodávané barvy techniky



bílá
(standard)




šedá



černá






Spodní vnější profil

Roleta s elektromotorem ELRO-M s kovovými držáky a plastovými krytkami, standardně s montážním profilem pro montáž na klipy.
Ovládání: elektromotorem 230V, příplatky viz tabulka. Propojené systémy viz strana 36.
Technika: bílá RAL 9003 (standard), šedá RAL 7042 nebo černá RAL 9005 průměr hřídele 50 mm.
Spodní profil: vnější v bílé (standard), šedé (hliník přírodní elox) nebo černé.

Typ motoru		min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha	Odečet látky strana motoru	Odečet látky protistrana
1810	Somfy Sonesse 40 WT 3/30, 230V	56 cm	300 cm	350 cm	9 m^2	ca. 27 mm	ca. 19 mm
24.1549	Somfy Sonesse 40 WT 6/20, 230V	60 cm	300 cm	350 cm	9 m^2	ca. 27 mm	ca. 19 mm
1811	Somfy Sonesse 40 RTS 3/30, 230V	60 cm	300 cm	350 cm	9 m^2	ca. 27 mm	ca. 19 mm
24.1578	Somfy Sonesse 40 RTS 6/20, 230V	65 cm	300 cm	350 cm	9 m^2	ca. 27 mm	ca. 19 mm
1813	Somfy Sonesse 40 IO 3/30, 230V	60 cm	300 cm	350 cm	9 m^2	ca. 27 mm	ca. 19 mm
24.9080	Vestamatic, 230V	60 cm	300 cm	350 cm	9 m^2	ca. 28 mm	ca. 19 mm
24.9082	Vestamatic Funk, 230V	65 cm	300 cm	350 cm	9 m^2	ca. 28 mm	ca. 19 mm
45.1000	Somfy SCREEN40UP 4,5/30 230V	56 cm	300 cm	350 cm	9 m^2	ca. 27 mm	ca. 19 mm
45.8139	PowerView, 230V	75 cm	300 cm	350 cm	9 m^2	ca. 28 mm	ca. 19 mm

ⓘ **INFO:** Další motory (např. SMI) na vyžádání

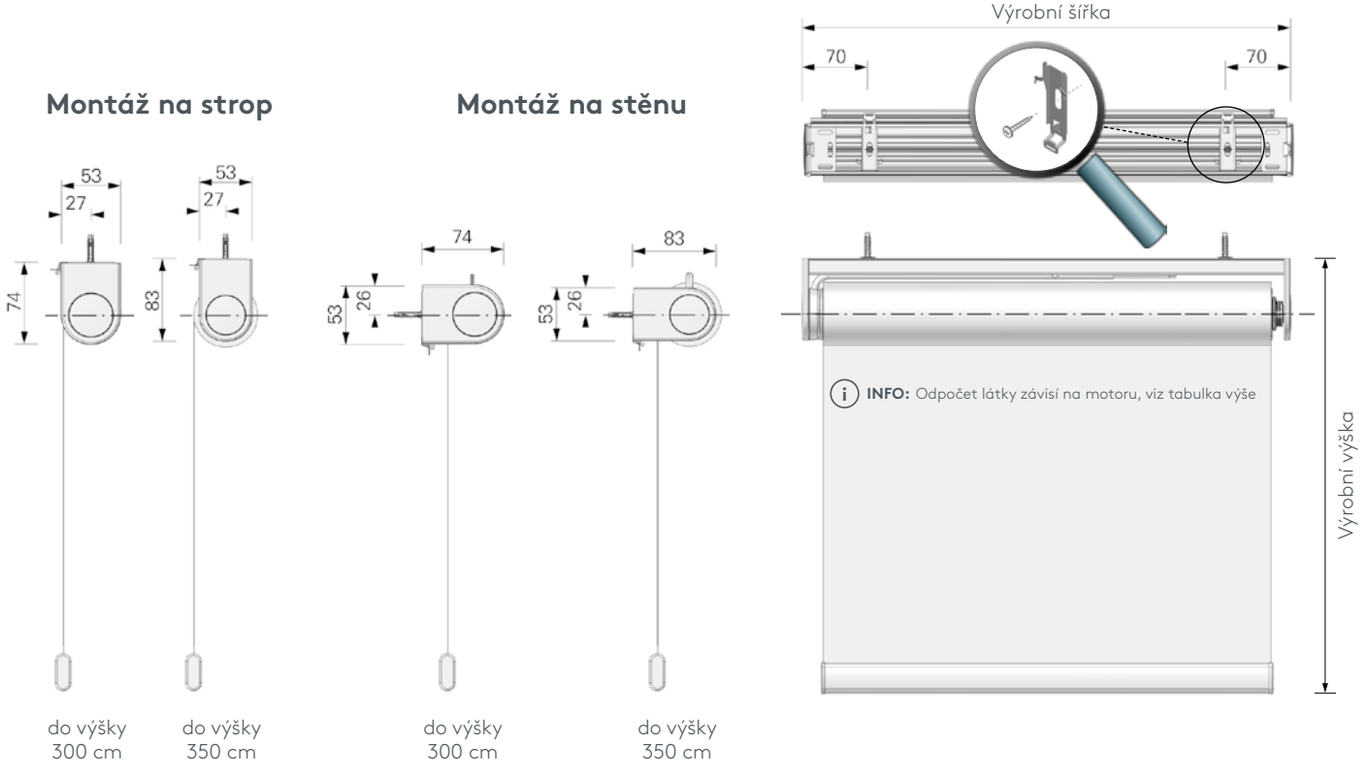

ⓘ **INFO:** Montážní rozměr šachty: min. 100 x 100 mm

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**ELRO-M**
2. Výrobní šířka _____	včetně držáků, v cm
3. Výrobní výška _____	v cm
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Způsob montáže _____	strop nebo stěna
6. Strana motoru _____	vlevo nebo vpravo
7. Barva techniky** _____	bílá (standard), šedá nebo černá
8. Směr odvíjení _____	standardně dozadu (k oknu), na přání dopředu (do místnosti)
9. Motorizace _____	dle výběru

Extra za příplatek

10. Fixace _____	za příplatek

Barva držáků, spodního profilu a montážního profilu

ELRO-L

Roleta s elektromotorem LARGE

max. rozměry 350 × 450

3D náhled

Dodávané barvy techniky



bílá
(standard)




šedá



černá






Spodní vnější profil

Roleta s elektromotorem ELRO-L s kovovými držáky a plastovými krytkami.
Ovládání: elektromotorem 230V, příplatky viz tabulka. Propojené systémy viz strana 36.
Technika: bílá RAL 9003 (standard), šedá RAL 7042 nebo černá RAL 9005, průměr hřídele 62 mm.
Spodní profil: vnější v bílé (standard), šedé (hliník přírodní elox) nebo černé.

Typ motoru		min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha	Odečet látky strana motoru	Odečet látky protistrana
1810	Somfy Sonesse 40 WT 3/30, 230V	60 cm	350 cm	450 cm	14 m²	ca. 32 mm	ca. 18 mm
24.1549	Somfy Sonesse 40 WT 6/20, 230V	65 cm	350 cm	450 cm	14 m²	ca. 32 mm	ca. 18 mm
1811	Somfy Sonesse 40 RTS 3/30, 230V	65 cm	350 cm	450 cm	14 m²	ca. 32 mm	ca. 18 mm
24.1578	Somfy Sonesse 40 RTS 6/20, 230V	68 cm	350 cm	450 cm	14 m²	ca. 32 mm	ca. 18 mm
1813	Somfy Sonesse 40 IO 3/30, 230V	65 cm	350 cm	450 cm	14 m²	ca. 32 mm	ca. 18 mm
24.9080	Vestamatic, 230V	60 cm	350 cm	450 cm	14 m²	ca. 33 mm	ca. 18 mm
24.9082	Vestamatic Funk, 230V	70 cm	350 cm	450 cm	14 m²	ca. 33 mm	ca. 18 mm
45.1000	Somfy SCREEN40UP 4,5/30 230V	60 cm	350 cm	450 cm	14 m²	ca. 32 mm	ca. 18 mm
45.8139	PowerView, 230V	75 cm	350 cm	450 cm	14 m²	ca. 33 mm	ca. 18 mm

ⓘ **INFO:** Další motory (např. SMI) na vyžádání

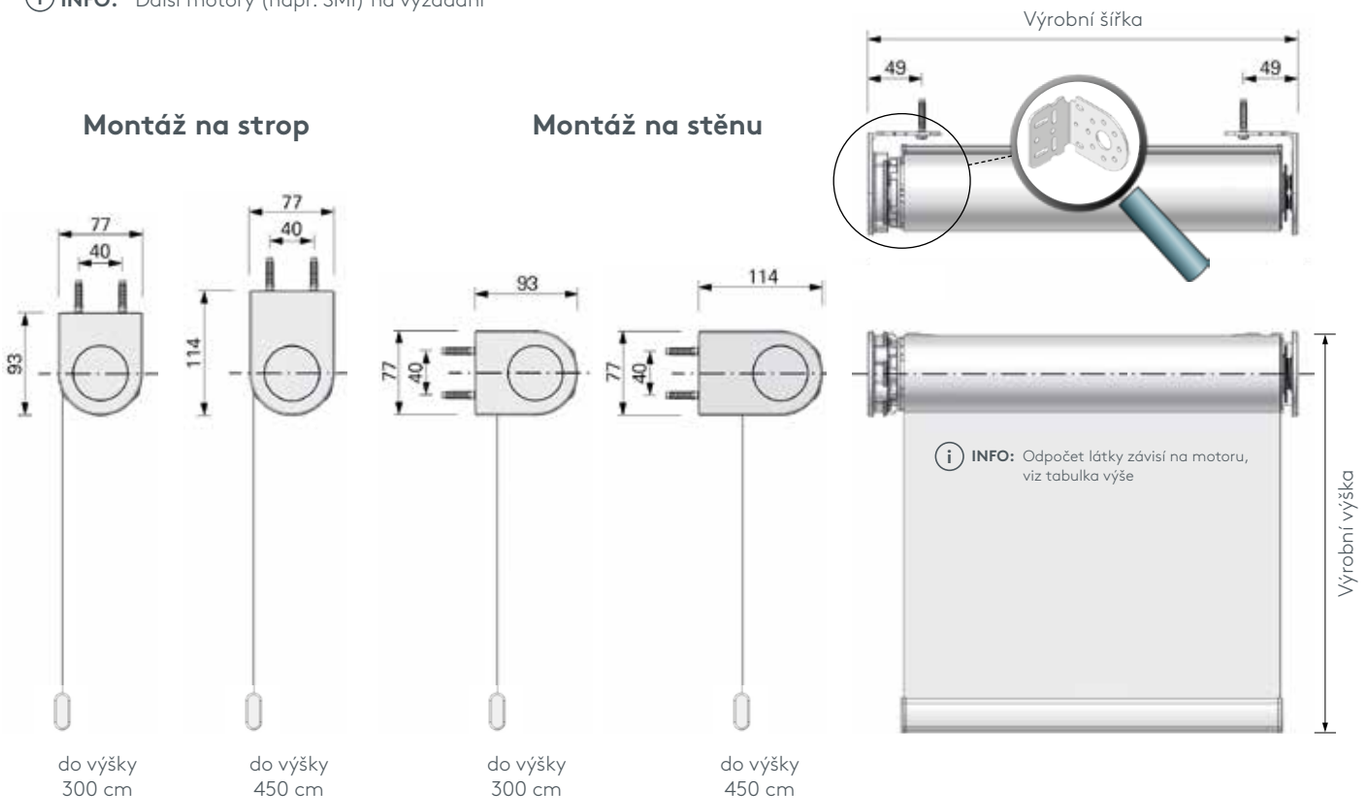

ⓘ **INFO:** Montážní rozměr šachty: min. 130 x 130 mm

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**ELRO-L**
2. Výrobní šířka _____	včetně držáků, v cm
3. Výrobní výška _____	v cm
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Způsob montáže _____	strop nebo stěna
6. Strana motoru _____	vlevo nebo vpravo
7. Barva techniky** _____	bílá (standard), šedá nebo černá
8. Směr odvíjení _____	standardně dozadu (k oknu), na přání dopředu (do místnosti)
9. Motorizace _____	dle výběru
Extra za příplatek	
10. Fixace _____	za příplatek

** Barva držáků a spodního profilu

ELRO-XL

Roleta s elektromotorem X-LARGE

max. rozměry 400 × 550

3D náhled

Dodávané barvy techniky



bílá
(standard)




šedá



černá





Spodní vnější profil


Roleta s elektromotorem ELRO-XL s kovovými držáky a plastovými krytkami.
Ovládání: elektromotorem 230V, příplatky viz tabulka. Propojené systémy viz strana 36.
Technika: bílá RAL 9003 (standard), šedá RAL 7042 nebo černá RAL 9005. Průměr hřídele 80 mm (volitelně 62 mm).
Spodní profil: vnější v bílé (standard), šedé (hliník přírodní elox) nebo černé.

Typ motoru		min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha	Odečet látky strana motoru	Odečet látky protistrana
1810	Somfy Sonesse 40 WT 3/30, 230V	60 cm	400 cm	550 cm	16 m²	ca. 24 mm	ca. 23 mm
24.1549	Somfy Sonesse 40 WT 6/20, 230V	65 cm	400 cm	550 cm	16 m²	ca. 24 mm	ca. 23 mm
1811	Somfy Sonesse 40 RTS 3/30, 230V	65 cm	400 cm	550 cm	16 m²	ca. 24 mm	ca. 23 mm
24.1578	Somfy Sonesse 40 RTS 6/20, 230V	68 cm	400 cm	550 cm	16 m²	ca. 24 mm	ca. 23 mm
1813	Somfy Sonesse 40 IO 3/30, 230V	65 cm	400 cm	550 cm	16 m²	ca. 24 mm	ca. 23 mm
24.9080	Vestamatic, 230V	60 cm	400 cm	550 cm	16 m²	ca. 25 mm	ca. 23 mm
24.9082	Vestamatic Funk, 230V	70 cm	400 cm	550 cm	16 m²	ca. 25 mm	ca. 23 mm
45.1000	Somfy SCREEN40UP 4,5/30 230V	60 cm	400 cm	550 cm	16 m²	ca. 24 mm	ca. 23 mm
45.8139	PowerView, 230V	75 cm	400 cm	550 cm	16 m²	ca. 25 mm	ca. 23 mm


Propojené systémy = maximální plocha 48 m²


ⓘ **INFO:** Další motory (např. SMI) na vyžádání

Montáž na strop

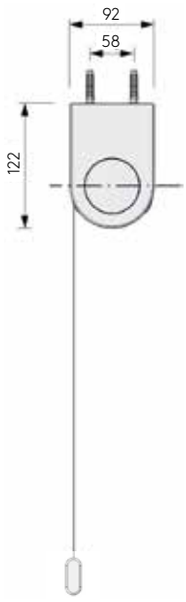

Montáž na stěnu

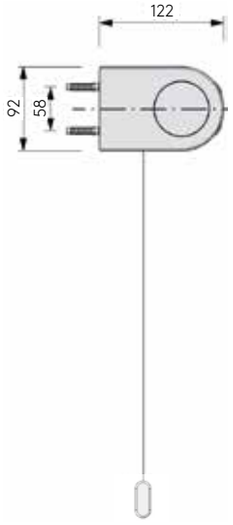

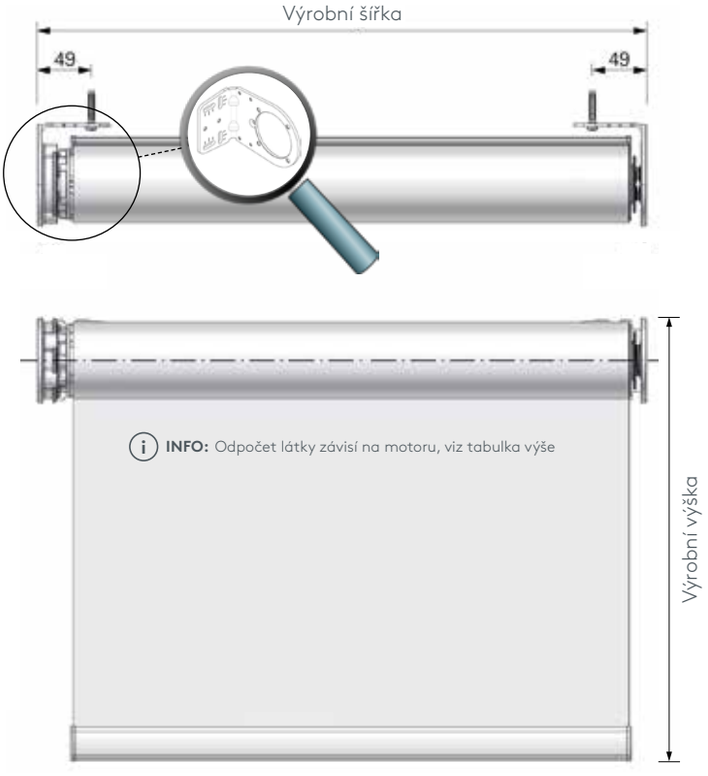


ⓘ **INFO:** Montážní rozměr šachty: min. šířka 150 x výška 140 mm

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**ELRO-XL**
2. Výrobní šířka _____	včetně držáků, v cm
3. Výrobní výška _____	v cm
4. Barva látky _____	dle kolekce (pozor na příčný šev)
5. Způsob montáže _____	strop nebo stěna
6. Strana motoru _____	vlevo nebo vpravo
7. Barva techniky** _____	bílá (standard), šedá nebo černá
8. Směr odvíjení _____	standardně dozadu (k oknu), na přání dopředu (do místnosti)
9. Motorizace _____	dle výběru
Extra za příplatek	
10. Fixace _____	za příplatek


** Barva držáků a spodního profilu

Spojky přímo pro série M, L, XL



Spojka bez mezikusu


Č. art.24.7133 za sérii M

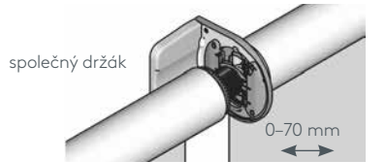




Spojka s mezikusem

Č. art.24.7138 za sérii M
Č. art.24.7329 za sérii L a XL

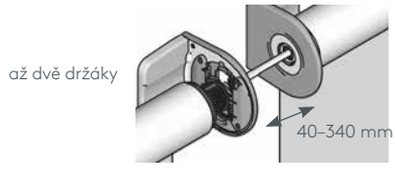


Spojky 135 & 90° pro sérii M

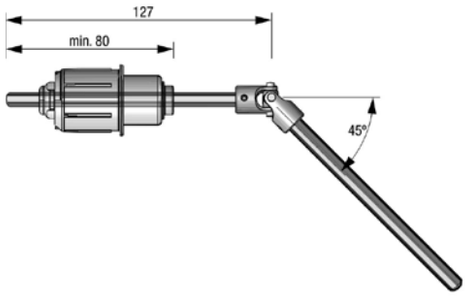

Spojka 135°

Č. art.24.7131

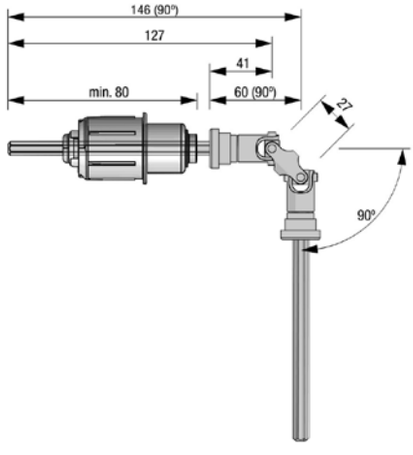

Spojka 90°


Č. art.24.7130

Spojky pro série M, L, XL

Ovládání s řetízkovým mechanismem (KKRO-XL max. 48 m²)



Ovládání s elektromotorem (ELRO-XL propojené max. 48 m²)

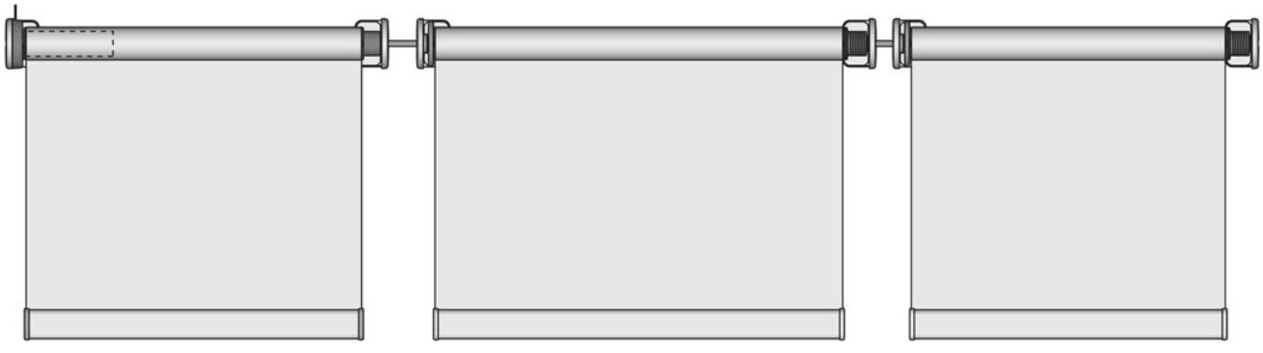

ⓘ **INFO:** Pro propojené systémy je nutné silnější provedení motoru:
24.1549 Somfy Sonesse 40 WT 6/20, 230V a
24.1578 Somfy Sonesse 40 RTS 6/20, 230V

KARO-S

Roleta s řetízkovým mechanismem a kazetou SMALL

max. rozměry 200 × 260

3D náhled

Dodávané barvy techniky



Hliníková kazeta
bílá
(standard)




Hliníková kazeta
šedá




Hliníková kazeta
černá





Spodní vnější profil



Spodní profil potažený látkou
(na přání za příplatek)


Extra za příplatek


	Č. art.	Ozn. art.
	24.4120	**Závaží řetízku** bílá, šedá nebo černá za ks

Roleta s řetízkovým mechanismem KARO-S s kazetou 73 x 68 mm a revizní klapkou, montáž s univerzálním držákem, roleta zůstane stát v každé libovolné výšce (samosvorná převodovka).
Ovládání: s bočním kuličkovým řetízkem z plastu v bílé, šedé nebo černé barvě, na přání s kovovým řetízkem.
Technika: bílá RAL 9003, šedá (přírodní eloxovaný hliník), černá RAL 9005 nebo RAL nátěr (cena na žádost).
Spodní profil: vnější v bílé, šedé (přírodní eloxovaný hliník) nebo černé barvě, za příplatek na přání potažený látkou.

Minimální / maximální rozměry

Ø hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
31	35	200	260	5,2




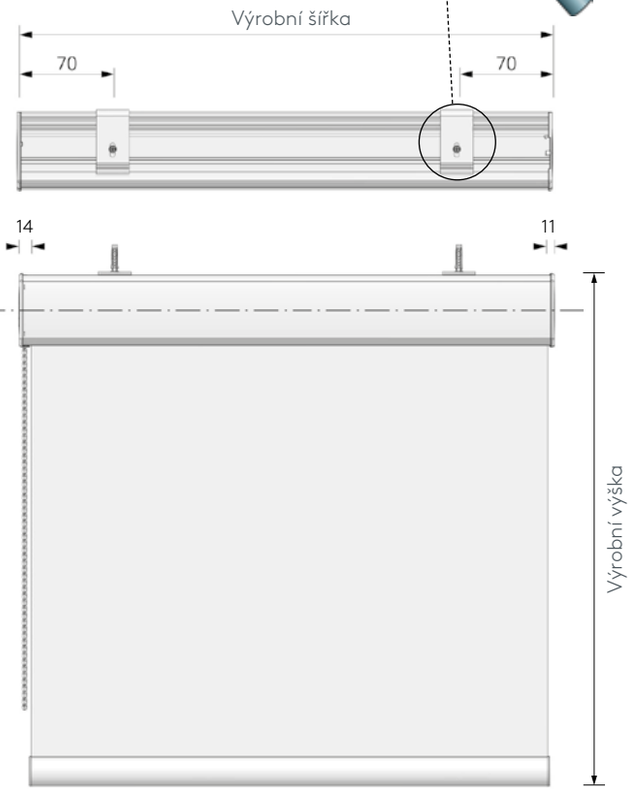

Montáž na strop



Montáž na stěnu

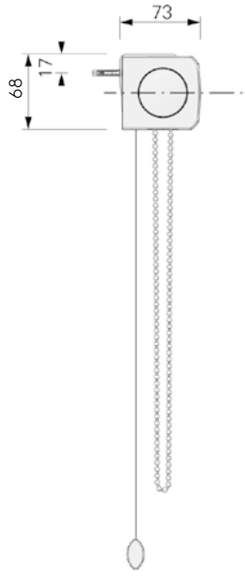

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**KARO-S**
2. Výrobní šířka _____	vnější rozměr kazety, v cm
3. Výrobní výška _____	horní hrana kazety až spodní hrana spodního profilu, v cm
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Způsob montáže _____	strop nebo stěna
6. Délka řetízku _____	v cm (dbejte na bezpečost dětí)
7. Strana ovládání _____	vpravo nebo vlevo
8. Barva techniky _____	bílá (standard), šedá, černá nebo RAL

Extra za příplatek

9. Závaží řetízku _____	č. art.24.4120
10. Fixace _____	za příplatek
11. Lakování RAL _____	cena na vyžádání
12. Kovový řetízek _____	nerezový vzhled, za příplatek
13. Spodní profil potažený látkou _	za příplatek

KARO-M

Roleta s řetízkovým mechanismem a kazetou MEDIUM

max. rozměry 250 × 300

3D náhled

Dodávané barvy techniky



Hliníková kazeta
bílá
(standard)




Hliníková kazeta
šedá



Hliníková kazeta
černá





Spodní vnější profil


Extra za příplatek

	Č. art.	Ozn. art.
	24.4120	**Závaží řetízku** bílá, šedá nebo černá za ks

Roleta s řetízkovým mechanismem KARO-M s kazetou 87 x 79 mm a revizní klapkou, montáž s univerzálním držákem, roleta zůstane stát v libovolné výšce (samosvorná převodovka).
Ovládání: s bočním kuličkovým řetízkem z plastu v bílé, šedé nebo černé barvě, na přání s kovovým řetízkem.
Technika: bílá RAL 9003, šedá (přírodní eloxovaný hliník), černá RAL 9005 nebo RAL (cena na žádost).
Spodní profil: vnější v bílé (standard), šedé (hliník přírodní elox) nebo černé.

Minimální / maximální rozměry

Ø hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
37	35	250	300	7,5

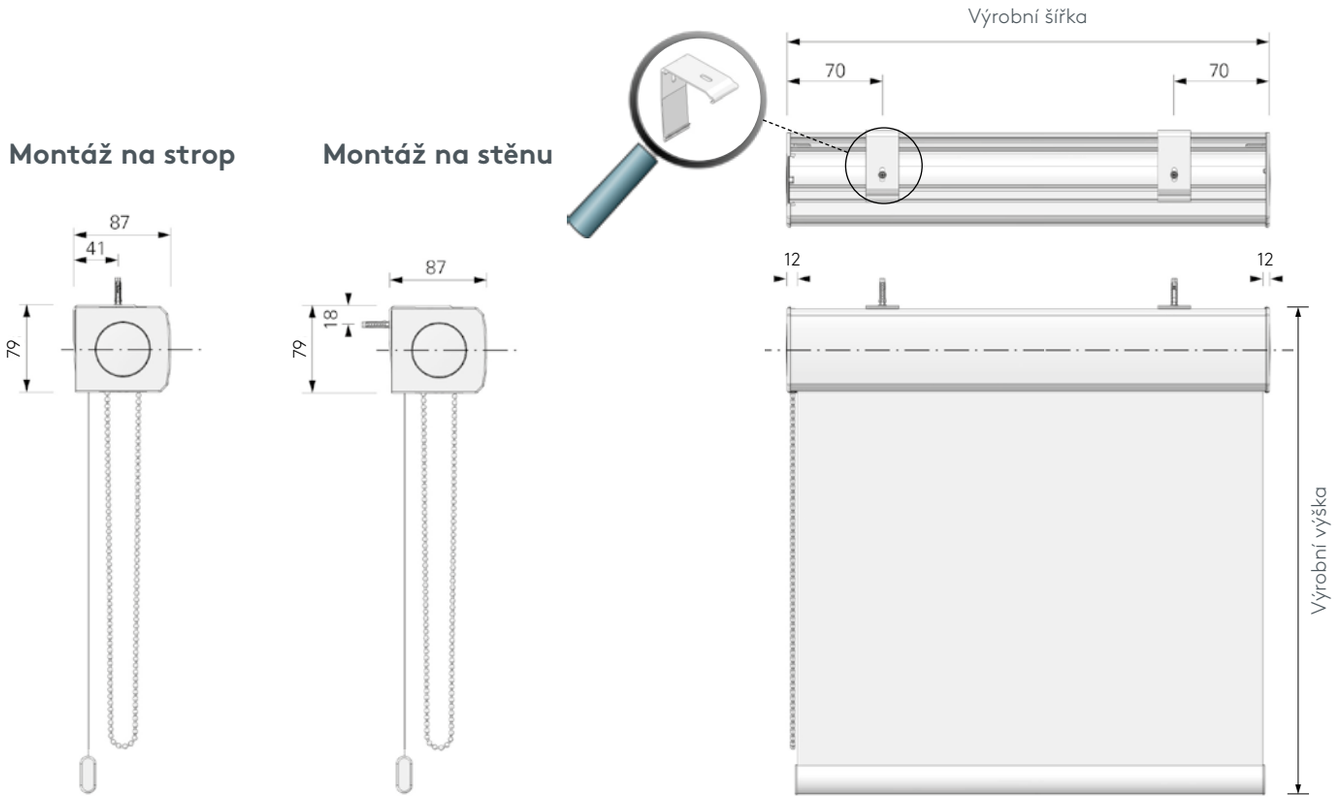

Co uvést do objednávky


1. Č. art. _____	**KARO-M**
2. Výrobní šířka _____	vnější rozměr kazety, v cm
3. Výrobní výška _____	horní hrana kazety až spodní hrana spodního profilu, v cm
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Způsob montáže _____	strop nebo stěna
6. Délka řetízku _____	v cm (dbejte na bezpečost dětí)
7. Strana ovládání _____	vpravo nebo vlevo
8. Barva techniky _____	bílá (standard), šedá, černá nebo RAL

Extra za příplatek


9. Závaží řetízku _____	24.4120
10. Fixace _____	za příplatek
11. Lakování RAL _____	cena na vyžádání
12. Kovový řetízek _____	nerezový vzhled, za příplatek
13. Boční vodicí lišty _____	za příplatek

KARO-M

Roleta s řetízkovým mechanismem a kazetou MEDIUM
Boční vodicí lišty 35 mm

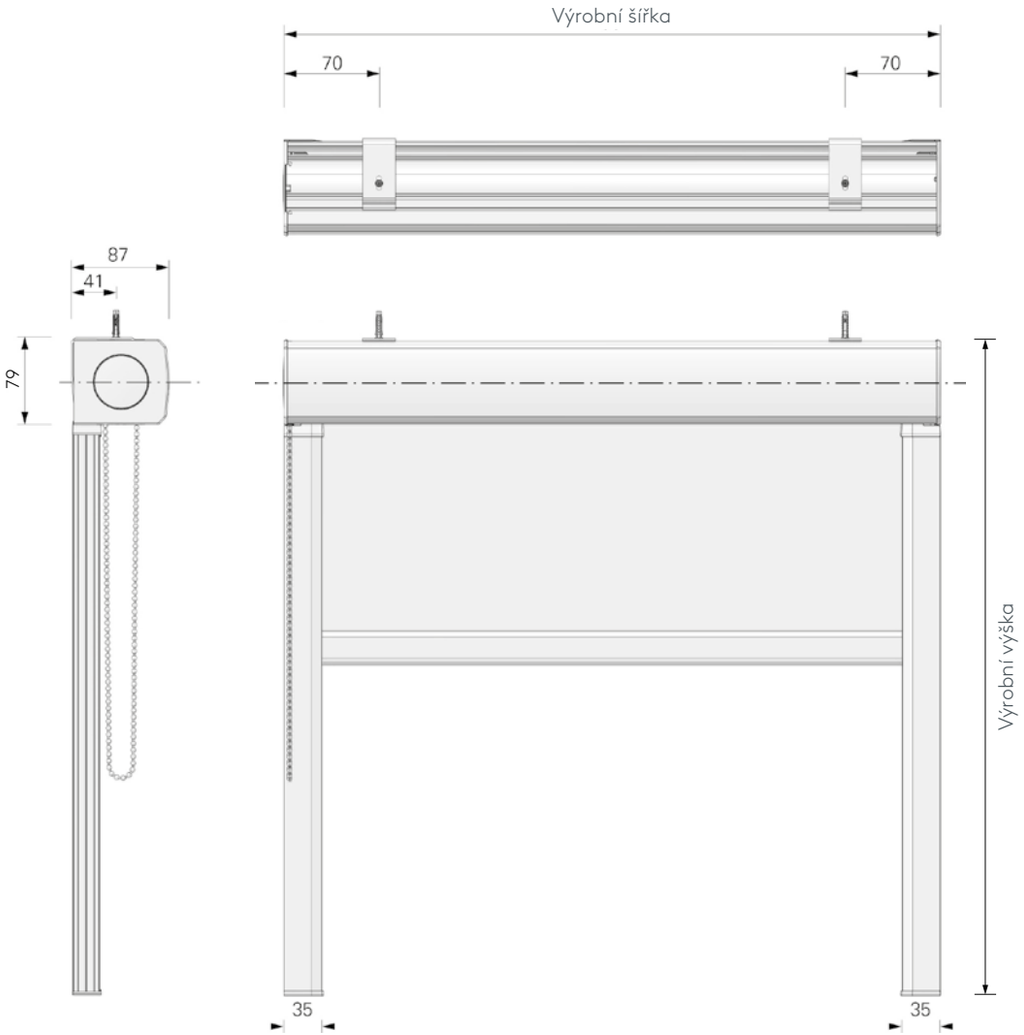

boční vodicí lišty 35 mm
včetně kartáčového těsnění
za příplatek




Látka a spodní profil jsou vedeny po stranách


KARO-M

Roleta s řetízkovým mechanismem a kazetou MEDIUM

Boční vodicí lišty 64 mm

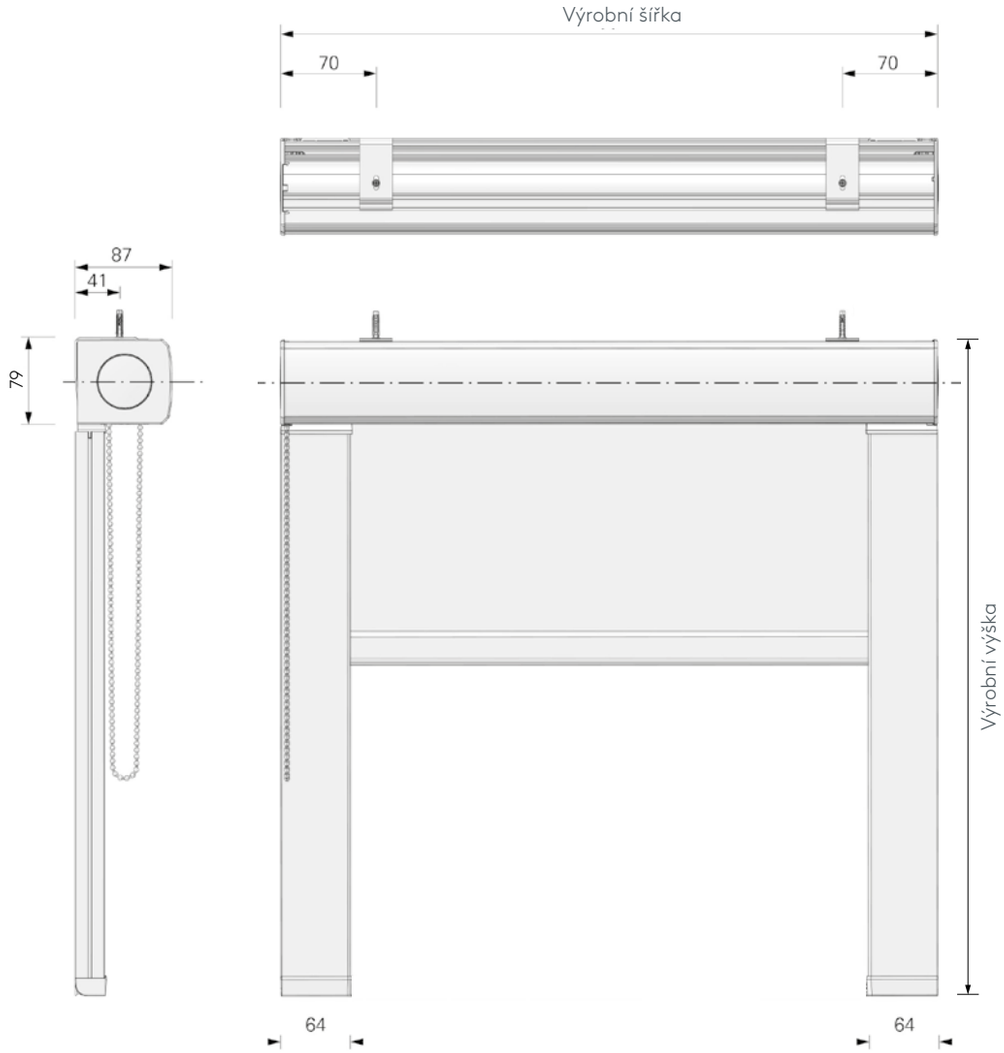

boční vodicí lišty 64 mm
včetně kartáčového těsnění
za příplatek



Látka a spodní profil jsou vedeny po stranách

KARO-L

Roleta s řetízkovým mechanismem a kazetou LARGE

max. rozměry 350 × 400

3D náhled

Dodávané barvy techniky



Hliníková kazeta
bílá
(standard)




Hliníková kazeta
šedá



Hliníková kazeta
černá





Spodní vnější profil

Extra za příplatek


	Č. art.	Ozn. art.
	24.4120	**Závaží řetízku** bílá, šedá nebo černá za ks

Roleta s řetízkovým mechanismem KARO-L s kazetou 102 x 102 mm a revizní klapkou, montáž s univerzálním držákem, roleta zůstane stát v každé libovolné výšce (samosvorná převodovka).
Ovládání: s bočním kuličkovým řetízkem z plastu v bílé, šedé nebo černé barvě, na přání s kovovým řetízkem.
Technika: bílá RAL 9003, šedá (přírodní eloxovaný hliník), černá RAL 9005 nebo RAL (cena na žádost).
Vyrovnávací pružina: od 10 m².

Minimální / maximální rozměry

Ø hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
62	35	350	400	10*

*do 14 m² s vyrovnávací pružinou

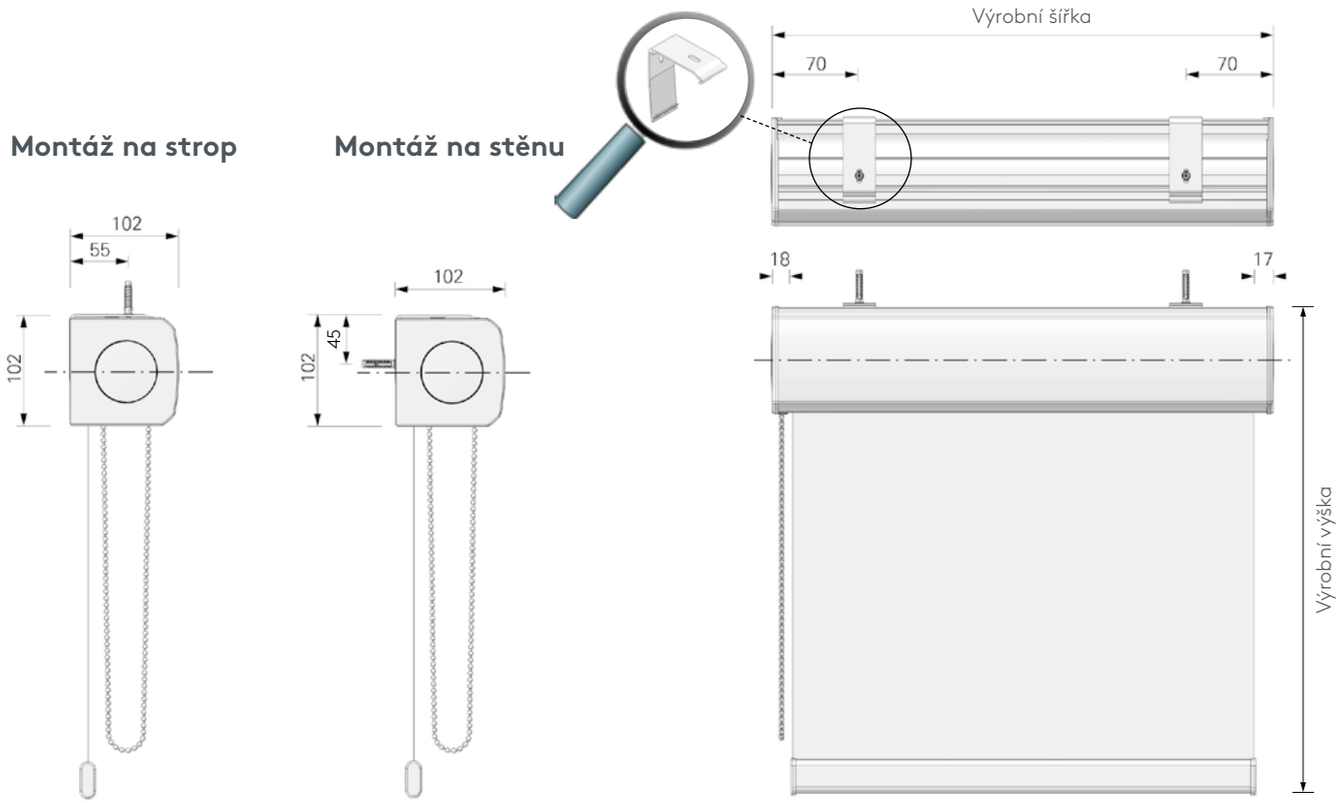

Co uvést do objednávky


1. Č. art. _____	**KARO-L**
2. Výrobní šířka _____	vnější rozměr kazety, v cm
3. Výrobní výška _____	horní hrana kazety až spodní hrana spodního profilu, v cm
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Způsob montáže _____	strop nebo stěna
6. Délka řetízku _____	v cm (dbejte na bezpečost dětí)
7. Strana ovládání _____	vpravo nebo vlevo
8. Barva techniky _____	bílá (standard), šedá, černá nebo RAL

Extra za příplatek


9. Závaží řetízku _____	č. art.24.4120
10. Fixace _____	za příplatek
11. Lakování RAL _____	cena na vyžádání
12. Kovový řetízek _____	nerezový vzhled, za příplatek
13. Boční vodicí lišty _____	za příplatek
14. Vyrovnávací pružina _____	za příplatek

KARO-L

Roleta s řetízkovým mechanismem a kazetou LARGE
Boční vodicí lišty 35 mm

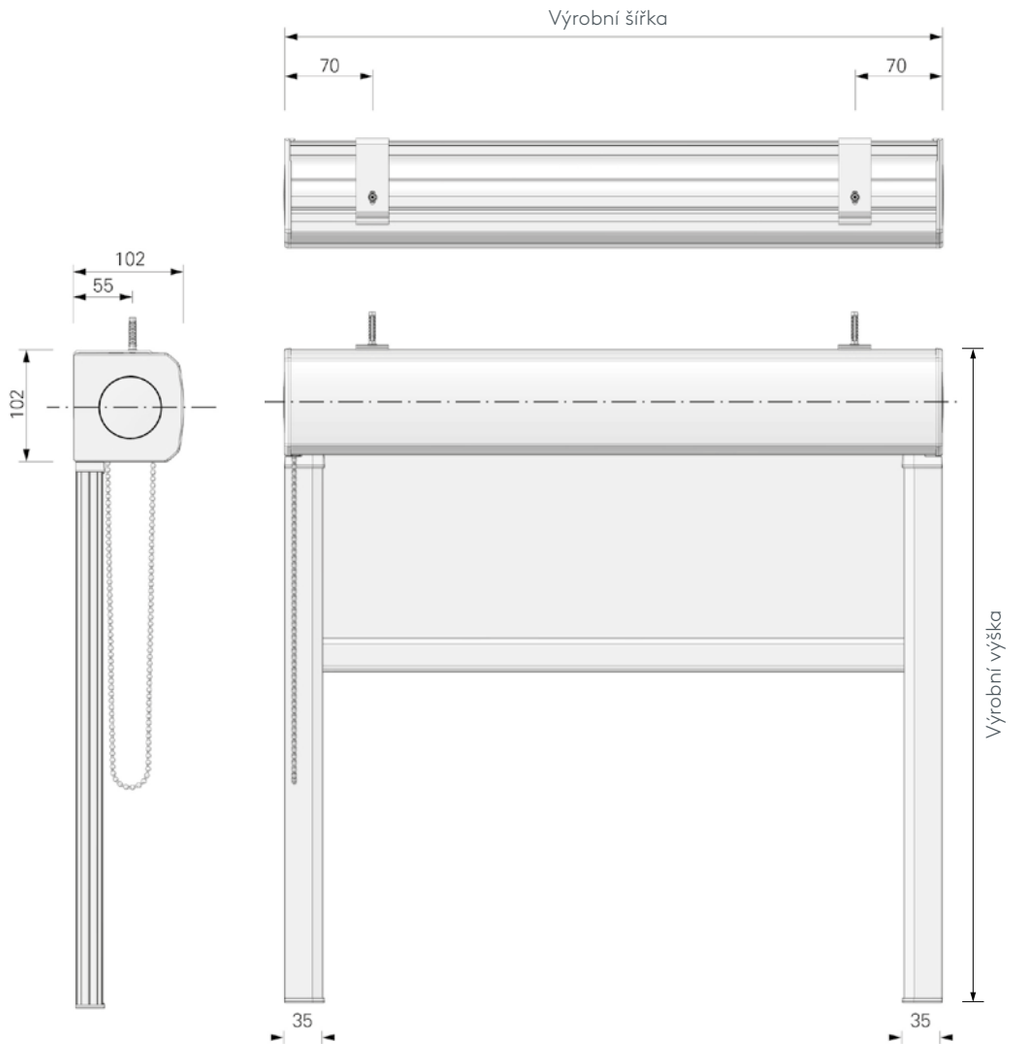


boční vodicí lišty 35 mm
včetně kartáčového těsnění
za příplatek




Látka a spodní profil jsou vedeny po stranách

KARO-L

Roleta s řetízkovým mechanismem a kazetou LARGE
Boční vodicí lišty 64 mm

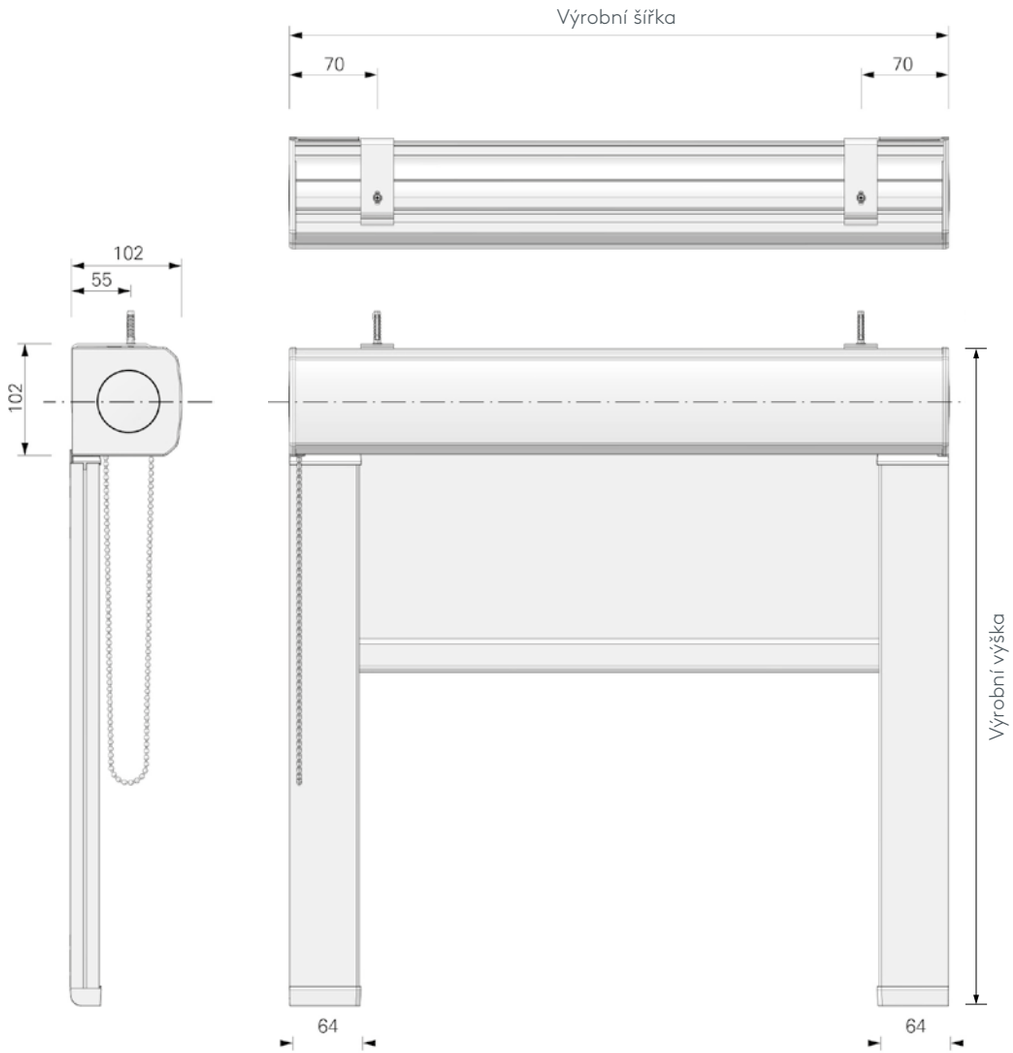

boční vodicí lišty 64 mm
včetně kartáčového těsnění
za příplatek



Látka a spodní profil jsou vedeny po stranách

ELKARO-S

Roleta s elektromotorem a kazetou SMALL

max. rozměry 200 × 260

3D náhled

Dodávané barvy techniky



Hliníková kazeta
bílá
(standard)




Hliníková kazeta
šedá




Hliníková kazeta
černá





Spodní vnější profil



Spodní profil potažený látkou
(na přání za příplatek)


Roleta s elektromotorem ELKARO-S s kazetou 73 x 68 mm a revizní klapkou, montáž s univerzálním držákem.
Ovládání: elektromotorem, příplatek viz tabulka.
Technika: bílá RAL 9003, šedá (přírodní eloxovaný hliník), černá RAL 9005 nebo RAL (na žádost). Průměr hřídele 31 mm.
Spodní profil: vnější v bílé, šedé (přírodní eloxovaný hliník) nebo černé, za příplatek na přání potažený látkou.

Typ motoru	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha	Odečet látky strana motoru	Odečet látky protistrana
24.5189 Sonesse 28WF RTS mit Akku, 12V	64 cm	200 cm	260 cm	5,2 m²	ca. 24 mm	ca. 18 mm
45.0389 PowerView mit Akku, 3,65V	60 cm	200 cm	260 cm	5,2 m²	ca. 18 mm	ca. 18 mm
17.0901 Bliss mit Akku, 7,4V	60 cm	200 cm	260 cm	5,2 m²	ca. 19 mm	ca. 18 mm
17.0802 Homematic mit Akku, 11,1V	60 cm	200 cm	260 cm	5,2 m²	ca. 19 mm	ca. 18 mm
24.5181 Rollup 28 WT, 24V	40 cm	200 cm	260 cm	5,2 m²	ca. 25 mm	ca. 18 mm


Příplatek za kazetu SMALL


do šířky v cm	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
€	40,-	43,-	46,-	49,-	52,-	55,-	66,-	67,-	70,-	73,-	75,-	79,-	82,-	84,-	87,-

Montáž na strop

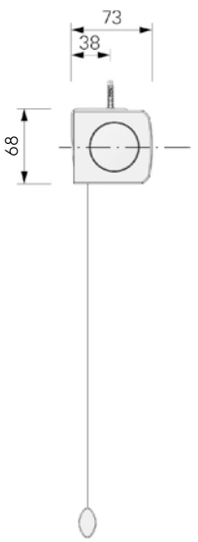

Montáž na stěnu

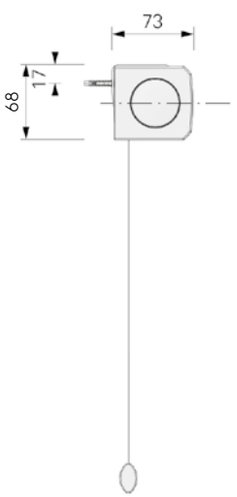

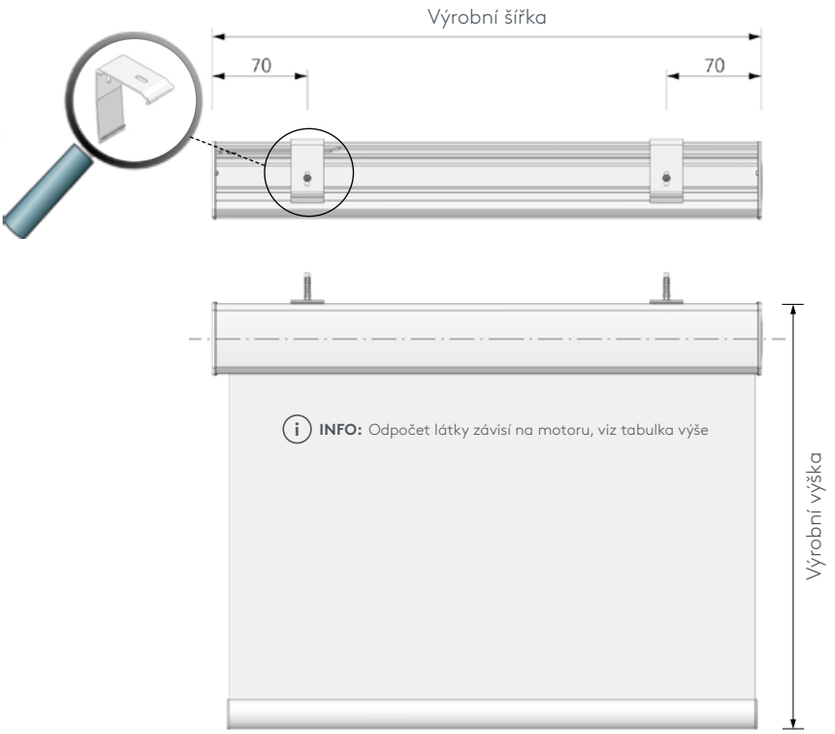

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**ELKARO-S**
2. Výrobní šířka _____	vnější rozměr kazety, v cm
3. Výrobní výška _____	horní hrana kazety až spodní hrana spodního profilu, v cm
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Způsob montáže _____	strop nebo stěna
6. Barva techniky** _____	bílá (standard), šedá, černá nebo RAL
7. Motorizace _____	dle výběru

Extra za příplatek

8. Fixace _____	za příplatek
9. Lakování RAL _____	cena na vyžádání
10. Spodní profil potažený látkou ___	za příplatek

** Barva kazety a spodního profilu

ELKARO-M

Roleta s elektromotorem a kazetou MEDIUM

max. rozměry 250 × 300

3D náhled

Dodávané barvy techniky



Hliníková kazeta
bílá
(standard)




Hliníková kazeta
šedá



Hliníková kazeta
černá






Spodní vnější profil

Roleta s elektromotorem ELKARO-M s kazetou 87 x 79 mm a revizní klapkou, montáž s univerzálním držákem.
Ovládání: elektromotorem, příplatek viz tabulka.
Technika: bílá RAL 9003, šedá (přírodní eloxovaný hliník), černá RAL 9005 nebo RAL (na žádost). Průměr hřídele 37 mm.
Spodní profil: vnější v bílé (standard), šedé nebo černé barvě.

Typ motoru	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha	Odečet látky strana motoru	Odečet látky protistrana
24.5189 Sonesse 28WF RTS mit Akku, 12V	64 cm	250 cm	280 cm	7,5 m²	ca. 26 mm	ca. 19 mm
45.0389 PowerView mit Akku, 3,65V	60 cm	250 cm	280 cm	7,5 m²	ca. 20 mm	ca. 19 mm
17.0901 Bliss mit Akku, 7,4V	60 cm	250 cm	280 cm	7,5 m²	ca. 20 mm	ca. 19 mm
17.0802 Homematic mit Akku, 11,1V	60 cm	250 cm	280 cm	7,5 m²	ca. 20 mm	ca. 19 mm
24.5181 Rollup 28 WT, 24V	40 cm	250 cm	300 cm	7,5 m²	ca. 27 mm	ca. 19 mm

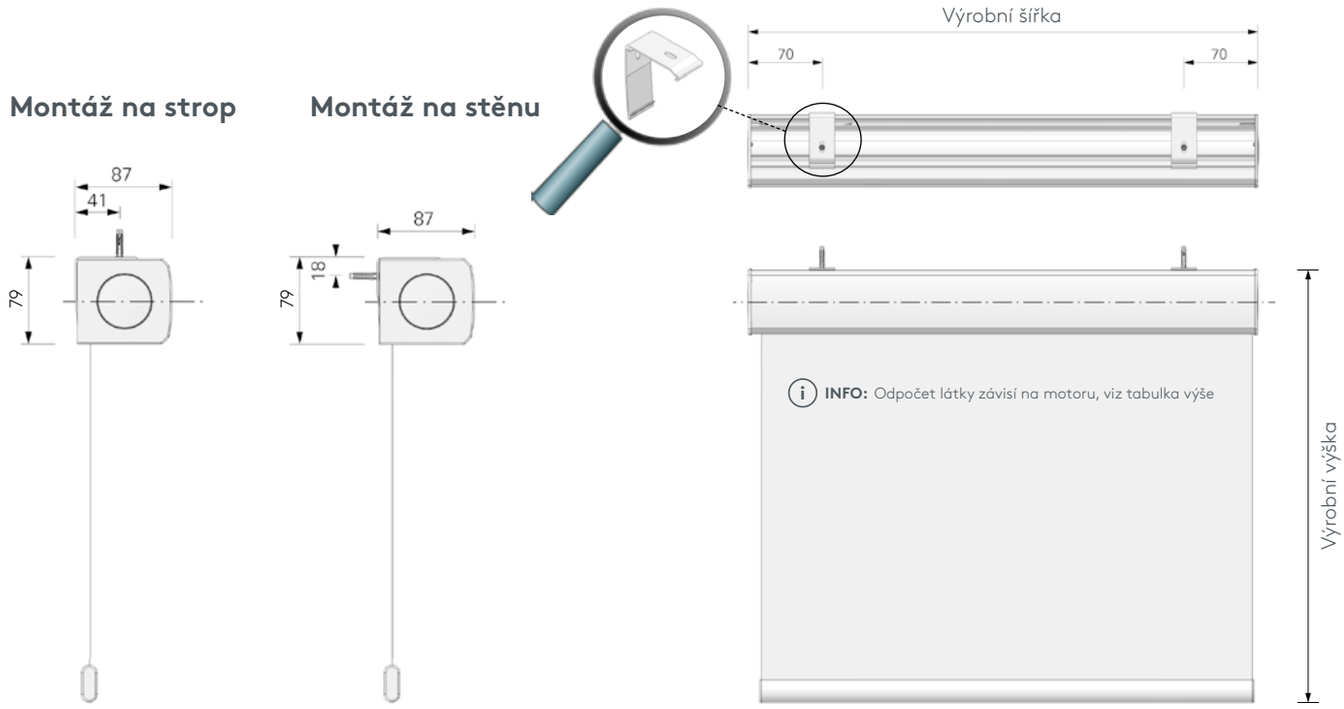

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**ELKARO-M**
2. Výrobní šířka _____	vnější rozměr kazety, v cm
3. Výrobní výška _____	horní hrana kazety až spodní hrana spodního profilu, v cm
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Způsob montáže _____	strop nebo stěna
6. Strana motoru _____	vpravo nebo vlevo
7. Barva techniky** _____	bílá (standard), šedá, černá nebo RAL
8. Motorizace _____	dle výběru


Extra za příplatek

9. Fixace _____	za příplatek
10. Lakování RAL _____	cena na vyžádání
11. Boční vodicí lišty _____	za příplatek


** Barva kazety a spodního profilu

ELKARO-M

Roleta s elektromotorem a kazetou MEDIUM
Boční vodicí lišty 35 mm

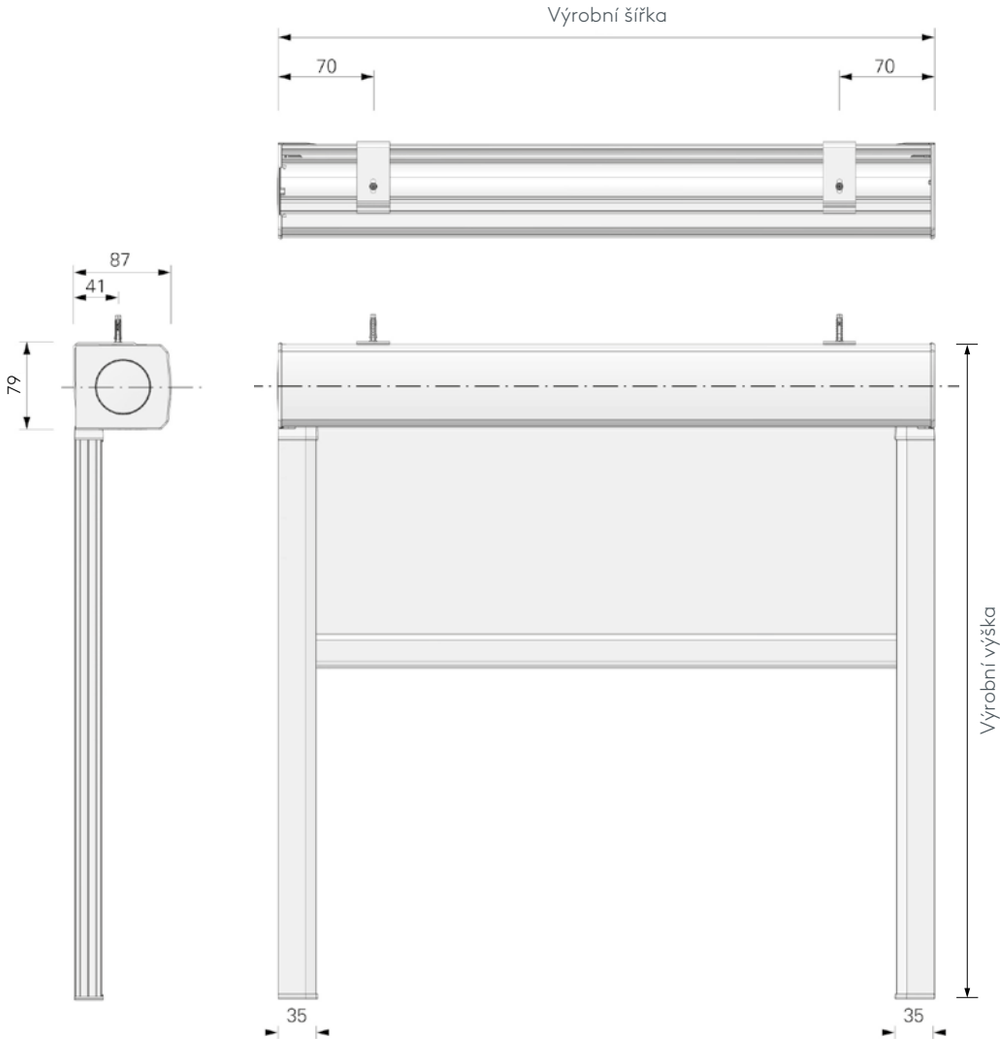


boční vodicí lišty 35 mm
včetně kartáčového těsnění
za příplatek




Látka a spodní profil jsou vedeny po stranách

ELKARO-M

Roleta s elektromotorem a kazetou MEDIUM
Boční vodicí lišty 64 mm

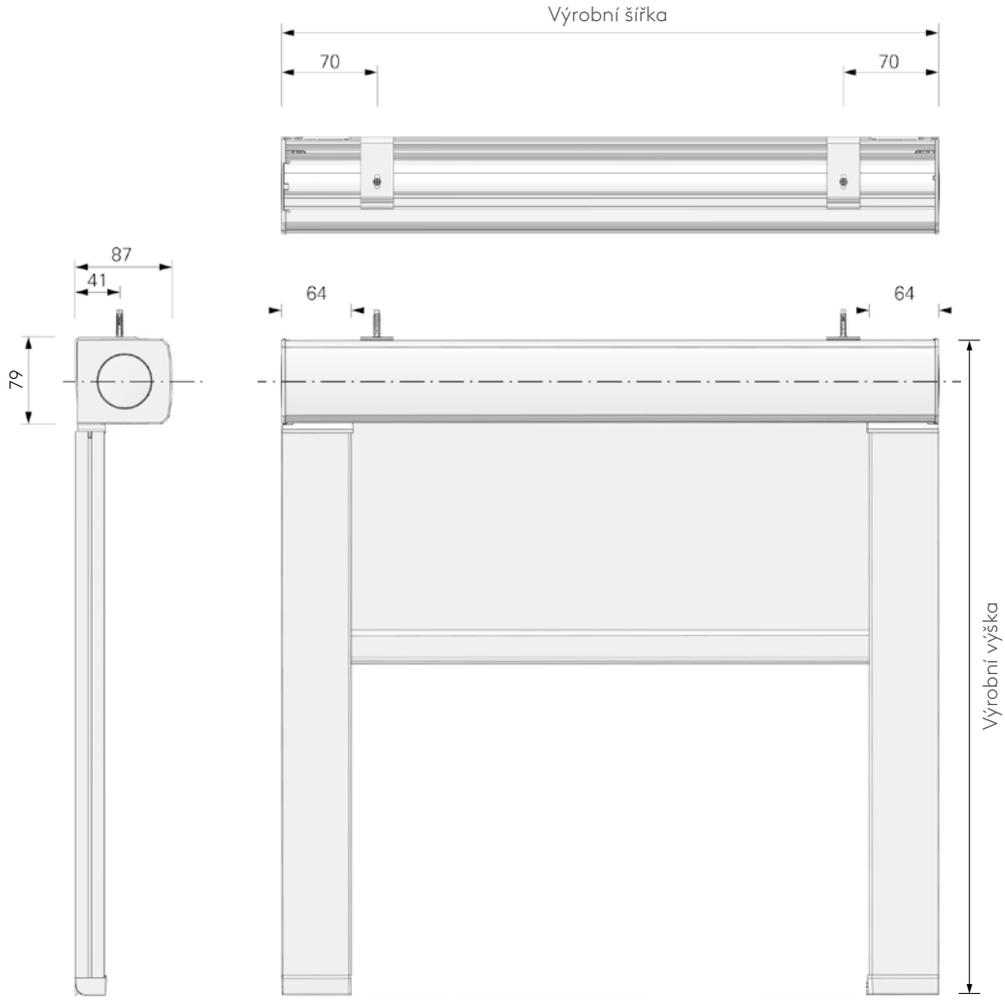

boční vodicí lišty 64 mm
včetně kartáčového těsnění
za příplatek



Látka a spodní profil jsou vedeny po stranách

ELKARO-L

Roleta s elektromotorem a kazetou LARGE

max. rozměry 350 × 400

3D náhled

Dodávané barvy techniky



Hliníková kazeta
bílá
(standard)




Hliníková kazeta
šedá



Hliníková kazeta
černá






Spodní vnější profil

Roleta s elektromotorem ELKARO-L s kazetou 102 x 102 mm a revizní klapkou, montáž s univerzálním držákem.
Ovládání: elektromotorem, příplatek viz tabulka.
Technika: bílá RAL 9003 (standard), šedá (přírodní eloxovaný hliník), černá RAL 9005 nebo RAL (na žádost). Průměr hřídele 62 mm.


Typ motoru		min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha	Odečet látky strana motoru	Odečet látky protistrana
1810	Somfy Sonesse 40 WT 3/30, 230V	60 cm	350 cm	400 cm	14 m²	ca. 32 mm	ca. 17 mm
24.1549	Somfy Sonesse 40 WT 6/20, 230V	65 cm	350 cm	400 cm	14 m²	ca. 32 mm	ca. 17 mm
1811	Somfy Sonesse 40 RTS 3/30, 230V	65 cm	350 cm	400 cm	14 m²	ca. 32 mm	ca. 17 mm
24.1578	Somfy Sonesse 40 RTS 6/20, 230V	68 cm	350 cm	400 cm	14 m²	ca. 32 mm	ca. 17 mm
1813	Somfy Sonesse 40 IO 3/30, 230V	65 cm	350 cm	400 cm	14 m²	ca. 32 mm	ca. 17 mm
24.9080	Vestamatic, 230V	60 cm	350 cm	400 cm	14 m²	ca. 33 mm	ca. 17 mm
24.9082	Vestamatic Funk, 230V	70 cm	350 cm	400 cm	14 m²	ca. 33 mm	ca. 17 mm
45.1000	Somfy SCREEN40UP 4,5/30 230V	60 cm	350 cm	400 cm	14 m²	ca. 32 mm	ca. 17 mm
45.8139	PowerView, 230V	75 cm	350 cm	400 cm	14 m²	ca. 33 mm	ca. 17 mm


ⓘ **INFO:** SMI motory na přání

Montáž na strop

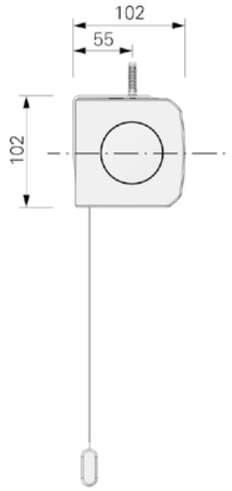

Montáž na stěnu

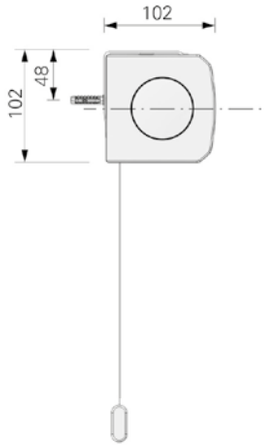

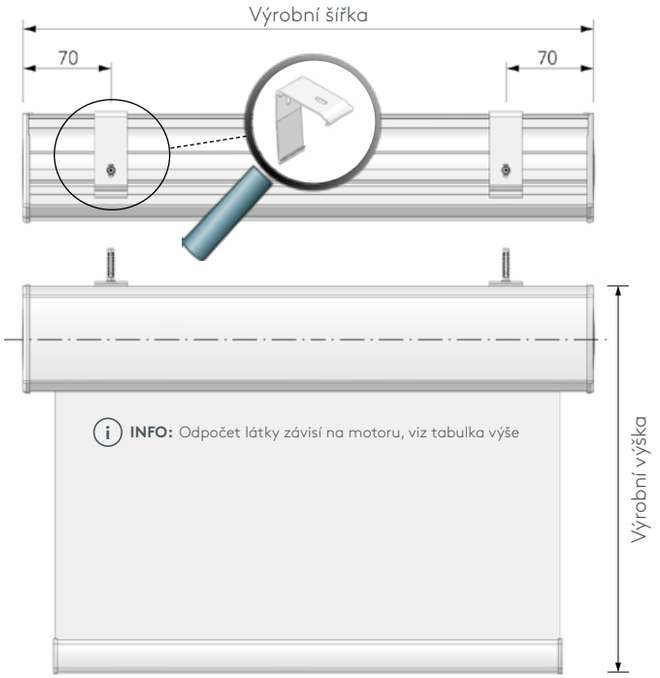

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**ELKARO-L**
2. Výrobní šířka _____	vnější rozměr kazety, v cm
3. Výrobní výška _____	horní hrana kazety až spodní hrana spodního profilu, v cm
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Způsob montáže _____	strop nebo stěna
6. Strana motoru _____	vpravo nebo vlevo
7. Barva techniky _____	bílá (standard), šedá, černá nebo RAL
8. Motorizace _____	dle výběru


Extra za příplatek

9. Fixace _____	za příplatek
10. Lakování RAL _____	cena na vyžádání
11. Boční vodicí lišty _____	za příplatek


** Barva kazety a spodního profilu

ELKARO-L

Roleta s elektromotorem a kazetou LARGE
Boční vodicí lišty 35 mm

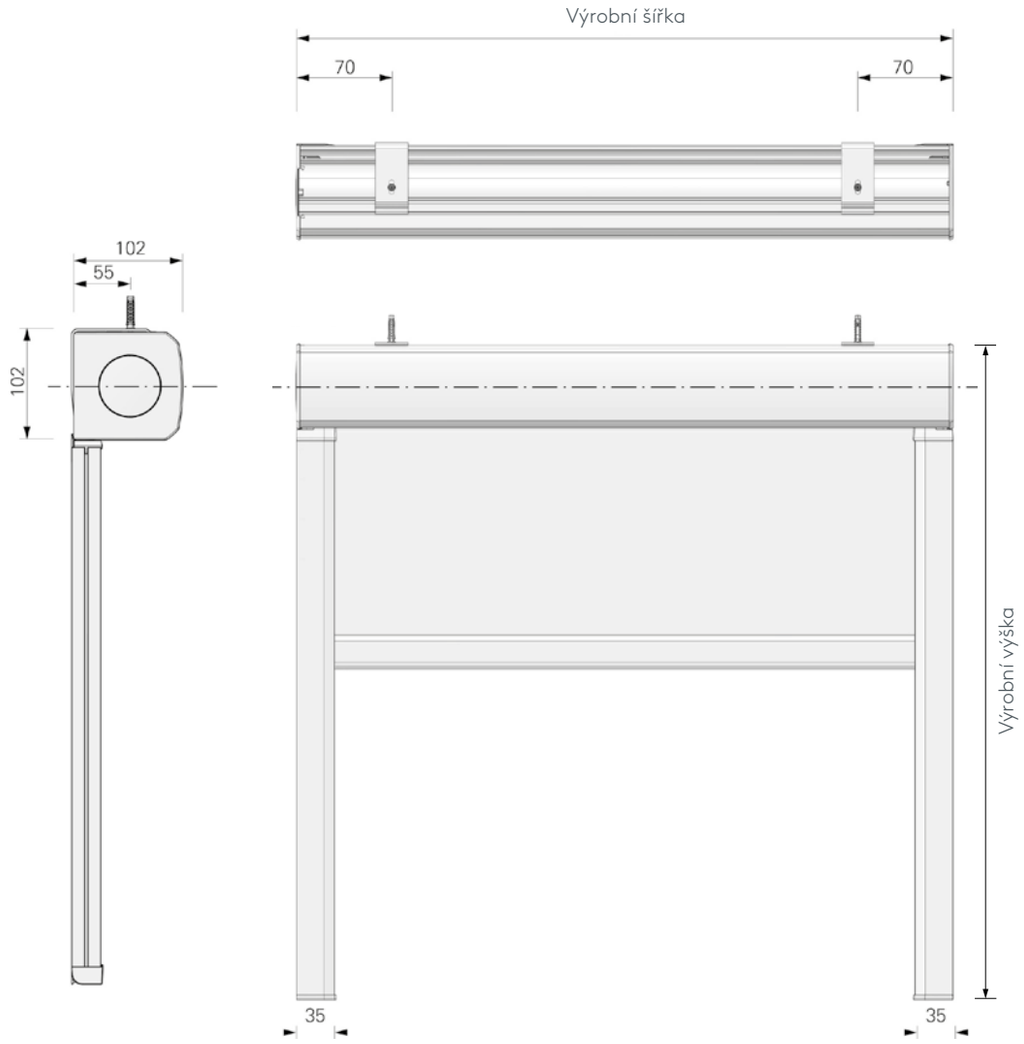


boční vodicí lišty 35 mm
včetně kartáčového těsnění
za příplatek




Látka a spodní profil jsou vedeny po stranách

ELKARO-L

Roleta s elektromotorem a kazetou LARGE
Boční vodicí lišty 64 mm

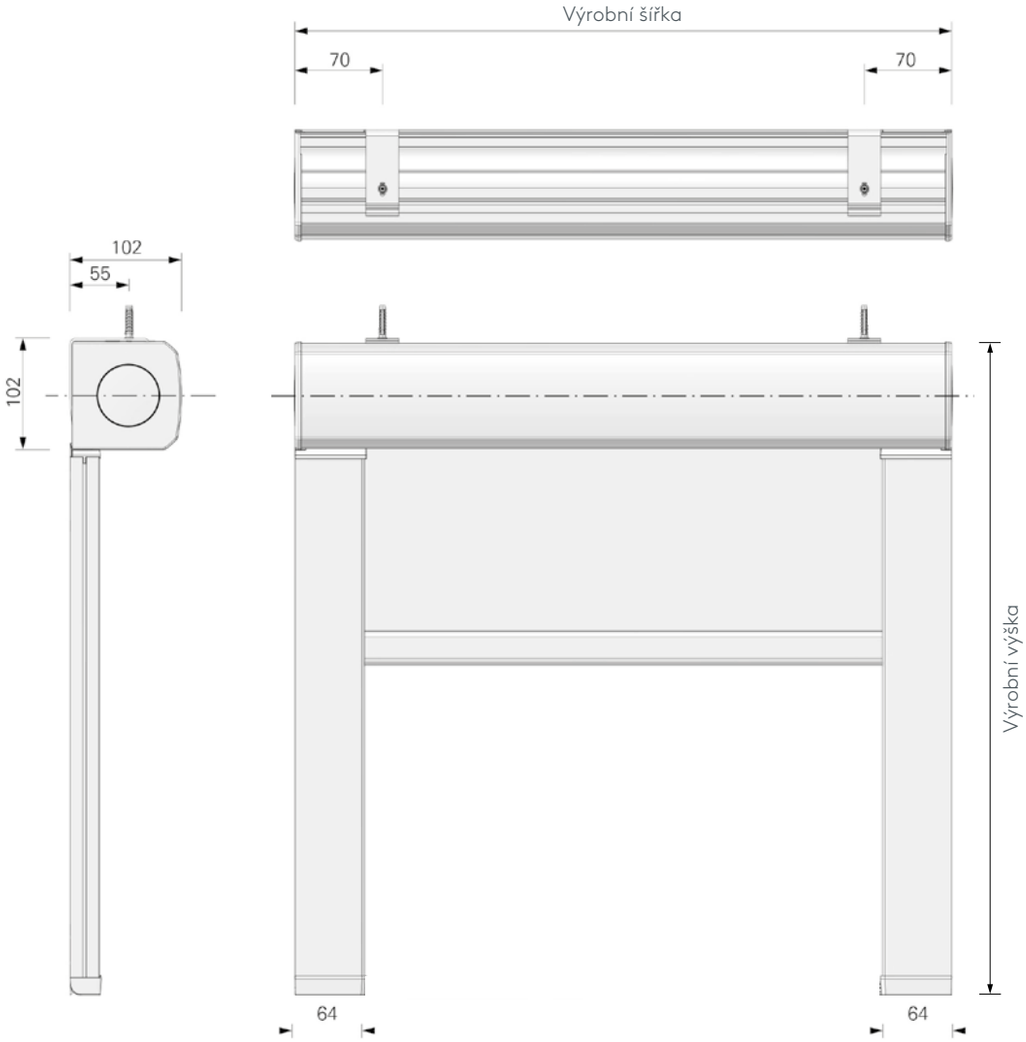

boční vodicí lišty 64 mm
včetně kartáčového těsnění
za příplatek



Látka a spodní profil jsou vedeny po stranách

LRKARO-M

Balanční roleta s kazetou MEDIUM (LiteRise)

max. rozměry 250 × 250

3D náhled

Dodávané barvy techniky



Hliníková kazeta
bílá
(standard)




Hliníková kazeta
šedá



Hliníková kazeta
černá





Spodní vnější profil


Balanční roleta LRKARO-M s kazetou 87 x 79 mm a revizní klapkou, montáž s univerzálním držákem.
Ovládání: Manuální ovládání posunem vnějšího spodního profilu, žádné závěsné šňůry a řetízky, spodní profil musí být přístupný rukou, obsluha bezpečná pro děti.
Technika: bílá RAL 9003, šedá (přírodní eloxovaný hliník), černá RAL 9005 nebo RAL (cena na žádost).

Minimální / maximální rozměr, hřídel 37 mm


šířka v cm bis	60 cm*	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	250 cm
Výška v cm bis: 60 cm	max. 6 m²										
80 cm											
100 cm											
120 cm											
140 cm											
160 cm											
180 cm											
200 cm											
220 cm											
240 cm											
250 cm											


při šířce 60 cm je maximální výška 180 cm

Montáž na strop

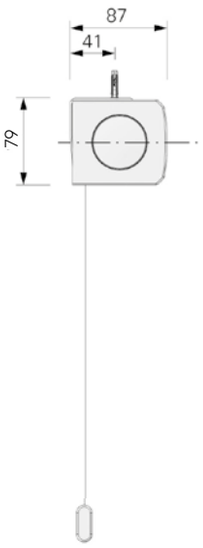

Montáž na stěnu

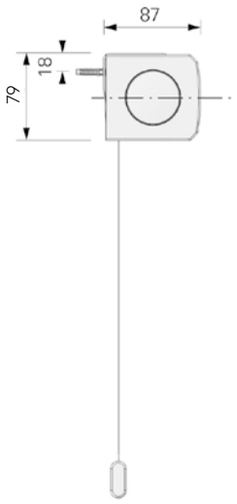

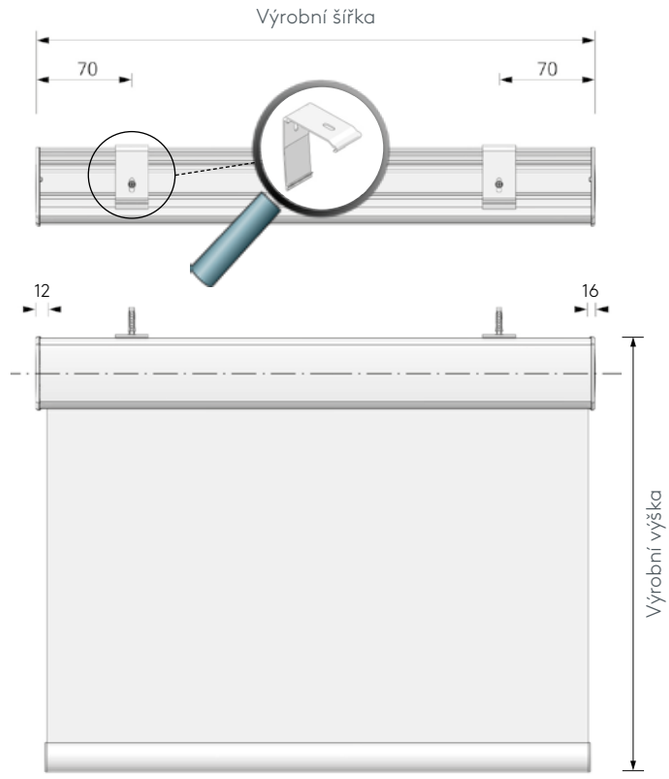

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**LRKARO-M**
2. Výrobní šířka _____	vnější rozměr kazety, v cm
3. Výrobní výška _____	horní hrana kazety až spodní hrana spodního profilu, v cm
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Způsob montáže _____	strop nebo stěna
6. Barva techniky* _____	bílá (standard), šedá, černá nebo RAL

Extra za příplatek

7. Fixace _____	za příplatek
8. Lakování RAL _____	cena na vyžádání

* Barva kazety a spodního profilu

DESIGN

Naše designová roleta se speciálními nároky pro estetiku

Ušlechtilá celokovová technologie v 8 vysoce kvalitních površích (zleva doprava):

šedohnědý elox
vzhled nerezové oceli
šampaňská elox
pobronzováno
mosaz antik elox
pochromováno
bílé lakování
černé lakování



KKDERO-S

Designová roleta s řetízkovým mechanismem SMALL
Sériově s montážním profilem

Max. rozměry 250 × 300

3D náhled



vzhled nerezové oceli
Montážní profil z hliníku
Nerezový řetízek



bílé lakování
Bílý montážní profil
Bílý kovový řetízek



černé lakování
Černý montážní profil
Černý kovový řetízek



pochromováno
Montážní profil z hliníku
Nerezový řetízek



šampaňská elox
Montážní profil šampaňská
Šampaňský kovový řetízek



mosaz antik elox
Černý montážní profil
Mosazný kovový řetízek




pobronzováno
Černý montážní profil
Pobronzovaný kovový řetízek



šedohnědý elox
Černý montážní profil
Pobronzovaný kovový řetízek





Spodní vnější profil

Designová roleta s řetízkovým mechanismem KKDERO-S s kovovými designovými držáky, standardně s montážním profilem pro montáž na klipy, pohon volitelně vlevo nebo vpravo, roleta zůstane stát v každé libovolné poloze (samosvorná převodovka).
Ovládání: na boku kuličkovým řetízkem z kovu (barevně sladěno s drážkami), ovládací stranu lze také kdykoliv později změnit.
Kovové držáky a spodní profil: povrch eloxovaný nebo barevně lakovaný viz levá strana.


Minimální / maximální rozměry

Ø hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
37	35	250	300	7







Montáž na strop

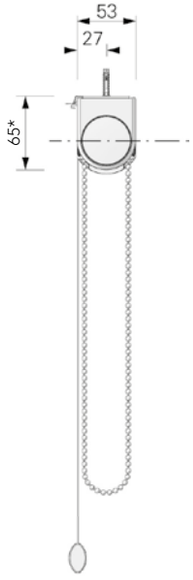

Montáž na stěnu

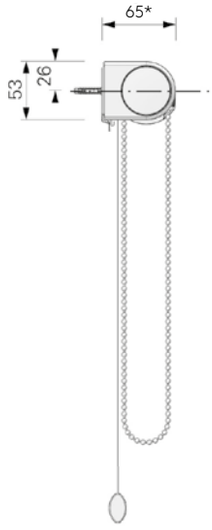

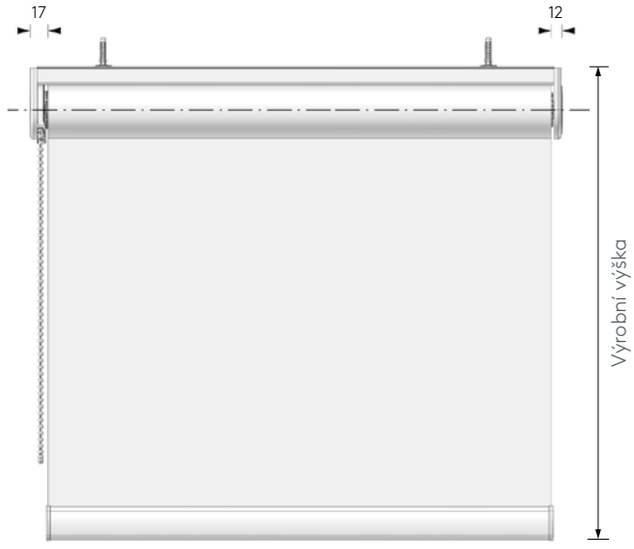

* Délka držáku 72 mm nebo 82 mm na přání

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**KKDERO-S**
2. Výrobní šířka _____	včetně držáků, v cm
3. Výrobní výška _____	v cm
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Způsob montáže _____	strop nebo stěna
6. Délka řetízku _____	v cm (dbejte na bezpečost dětí)
7. Strana ovládání _____	vpravo nebo vlevo
8. Barva techniky** _____	vzhled nerezové oceli, bíle lakovaný, černě lakovaný, chromovaný, šampaňská elox, mosaz antik elox, bronzovaný nebo šedohnědý elox
9. Směr odvíjení _____	standardně dozadu (k oknu), na přání dopředu (do místnosti)

** Barva držáků a spodního profilu

LRDERO-S

Design Balance-Rollo SMALL (LiteRise)

Sériově s montážním profilem

Max. rozměry 250 × 250

3D náhled



vzhled nerezové oceli
Montážní profil z hliníku



bílé lakování
Bílý montážní profil



černé lakování
Černý montážní profil



pochromováno
Montážní profil z hliníku



šampaňská elox
Montážní profil šampaňská



mosaz antik elox
Černý montážní profil




pobronzováno
Černý montážní profil




šedohnědý elox
Černý montážní profil





Spodní vnější profil



Funkce

Zůstane stát v každé výšce. Roletu potáhněte za spodní profil a jednoduše pusťte. Zůstane stát přesně tam, kde budete chtít.

Designová balanční roleta LRDERO-S s kovovými designovými držáky, standardně s montážním profilem pro montáž na klipy.
Ovládání: Ruční ovládání pohybem viditelného spodního profilu, žádné visící šňůry a řetízky, spodní profil musí být přístupný ručně, obsluha bezpečná pro děti.
Kovové držáky a spodní profil: povrch eloxovaný nebo barevně lakovaný viz levá strana.

Minimální / maximální rozměr, hřídel 37 mm

Šířka v cm bis	60 cm*	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	250 cm
Výška v cm bis: 60 cm											
80 cm											
100 cm											
120 cm											
140 cm											
160 cm											
180 cm											
200 cm	max. 6 m²										
220 cm											
240 cm											
250 cm											

při šířce 60 cm je maximální výška 180 cm







Montáž na strop



Montáž na stěnu

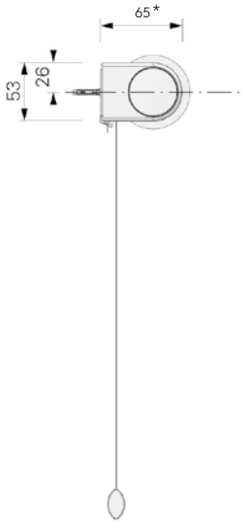

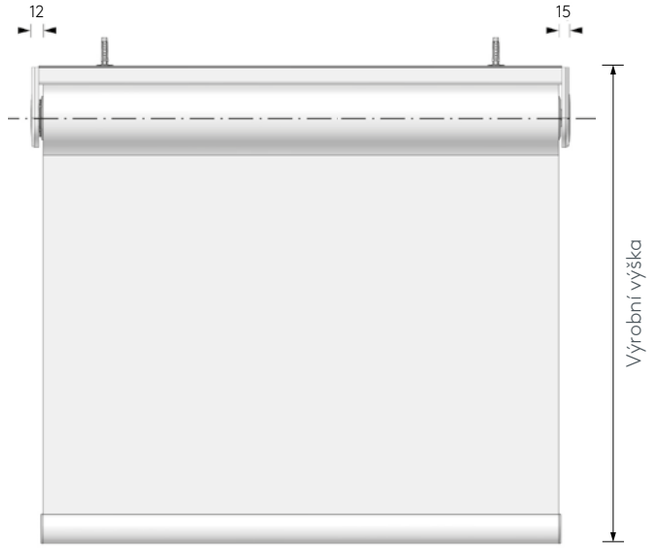

* Délka držáku 71 mm nebo 82 mm na přání

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**LRDERO-S**
2. Výrobní šířka _____	včetně držáků, v cm
3. Výrobní výška _____	v cm
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Způsob montáže ___	strop nebo stěna
6. Barva techniky** ___	vzhled nerezové oceli, bíle lakovaný, černě lakovaný, chromovaný, šampaňská elox, mosaz antik elox, bronzovaný nebo šedohnědý elox
7. Směr odvíjení _____	standardně dozadu (k oknu), na přání dopředu (do místnosti)

** Barva držáků a spodního profilu

SPDERO-S

Designová pomalá roleta SMALL (Softraise)

Sériově s montážním profilem

Max. rozměry 220 × 250

3D náhled



vzhled nerezové oceli
Montážní profil z hliníku



bílé lakování
Bílý montážní profil



černé lakování
Černý montážní profil



pochromováno
Montážní profil z hliníku



šampaňská elox
Montážní profil šampaňská



mosaz antik elox
Černý montážní profil




pobronzováno
Černý montážní profil




šedohnědý elox
Černý montážní profil






Spodní vnější profil



s koncovkou
Standard



s rukojetí
na přání, bez příplatku

Designová pomalá roleta SPDERO-S s kovovými designovými držáky, standardně s montážním profilem pro montáž na klipy.
Ovládání: s vytahováním uprostřed, optimální snadné použití díky patentované technologii zpoždění „softraise“. Jedním pohybem ruky roletu jemně svinete a můžete ji zaaretovat v jakékoli poloze.
Kovové držáky a spodní profil: povrch eloxovaný nebo barevně lakovaný viz levá strana.

Minimální / maximální rozměry

Ø hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
31	57	220	250	5,5





Montáž na strop



Montáž na stěnu





* Délka držáku 72 mm nebo 83 mm na přání

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**SPDERO-S**
2. Výrobní šířka _____	včetně držáků, v cm
3. Výrobní výška _____	max. výška vytažení, v cm
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Způsob montáže ____	strop nebo stěna
6. Barva techniky** ___	vzhled nerezové oceli, bíle lakovaný, černě lakovaný, chromovaný, šampaňská elox, mosaz antik elox, bronzovaný nebo šedohnědý elox
7. Ovládání _____	koncovkou (standard) nebo rukojetí

** Barva držáků a spodního profilu

ELDERO-S

Designová roleta s elektromotorem SMALL
Sériově s montážním profilem

Max. rozměry 250 × 280

3D náhled



vzhled nerezové oceli
Montážní profil z hliníku



bílé lakování
Bílý montážní profil



černé lakování
Černý montážní profil



pochromováno
Montážní profil z hliníku



šampaňská elox
Montážní profil šampaňská



mosaz antik elox
Černý montážní profil




pobronzováno
Černý montážní profil



šedohnědý elox
Černý montážní profil
Pobronzovaný kovový řetízek





Spodní vnější profil


Designová roleta s elektromotorem ELDERO-S s kovovými designovými držáky, standardně s montážním profilem pro montáž na klipy.
Ovládání: elektromotorem, příplatek viz tabulka.
Technika: kovový držák a spodní profil eloxovaný nebo barevně lakovaný viz levá strana. Průměr hřídele 37 mm.


Typ motoru	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha	Odečet látky strana motoru	Odečet látky protistrana
24.5189 Sonesse 28WF RTS mit Akku, 12V	64 cm	250 cm	280 cm	7,5 m²	ca. 23 mm	ca. 15 mm
45.0389 PowerView mit Akku, 3,65V	60 cm	250 cm	280 cm	7,5 m²	ca. 19 mm	ca. 15 mm
17.0901 Bliss mit Akku, 7,4V	60 cm	250 cm	280 cm	7,5 m²	ca. 20 mm	ca. 15 mm
17.0802 Homematic mit Akku, 11,1V	60 cm	250 cm	280 cm	7,5 m²	ca. 20 mm	ca. 15 mm
24.5181 Rollup 28 WT, 24V	40 cm	250 cm	300 cm	7,5 m²	ca. 24 mm	ca. 15 mm

Montáž na strop



Montáž na stěnu

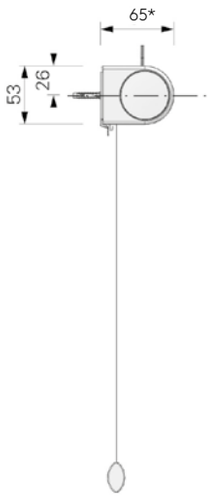

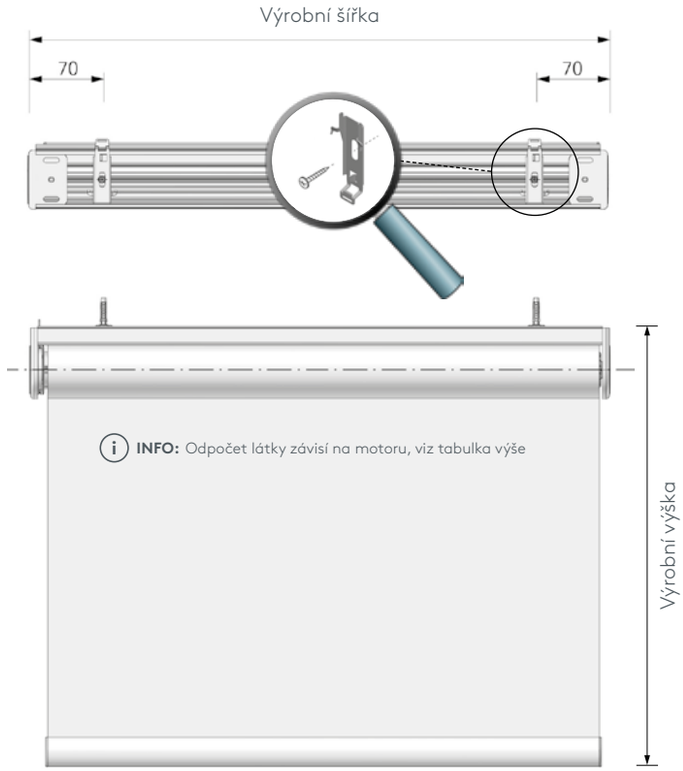

* Délka držáku 72 mm nebo 83 mm na přání

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**ELDERO-S**
2. Výrobní šířka _____	včetně držáků, v cm
3. Výrobní výška _____	v cm
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Způsob montáže _____	strop nebo stěna
6. Strana motoru _____	vlevo nebo vpravo
7. Barva techniky** _____	vzhled nerezové oceli, bíle lakovaný, černě lakovaný, chromovaný, šampaňská elox, mosaz antik elox, bronzovaný nebo šedohnědý elox
8. Motorizace _____	dle výběru
9. Směr odvíjení _____	standardně dozadu (k oknu), na přání dopředu (do místnosti)

** Barva držáků a spodního profilu

ELDERO-M

Designová roleta s elektromotorem MEDIUM
Sériově s montážním profilem

Max. rozměry 300 × 350

3D náhled





vzhled nerezové oceli
Montážní profil z hliníku



bílé lakování
Bílý montážní profil



černé lakování
Černý montážní profil



pochromováno
Montážní profil z hliníku



šampaňská elox
Montážní profil šampaňská




mosaz antik elox
Černý montážní profil



pobronzováno
Černý montážní profil



šedohnědý elox
Černý montážní profil
Pobronzovaný kovový řetízek




Spodní vnější profil


Designová roleta s elektromotorem ELDERO-M s kovovými designovými držáky, standardně s montážním profilem pro montáž na klipy.
Ovládání: elektromotorem, příplatek viz tabulka.
Technika: kovový držák a spodní profil eloxovaný nebo barevně lakovaný viz levá strana. Průměr hřídele 50 mm.


Typ motoru		min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha	Odečet látky strana motoru	Odečet látky protistrana
1810	Somfy Sonesse 40 WT 3/30, 230V	56 cm	300 cm	350 cm	9 m²	ca. 27 mm	ca. 19 mm
24.1549	Somfy Sonesse 40 WT 6/20, 230V	60 cm	300 cm	350 cm	9 m²	ca. 27 mm	ca. 19 mm
1811	Somfy Sonesse 40 RTS 3/30, 230V	60 cm	300 cm	350 cm	9 m²	ca. 27 mm	ca. 19 mm
24.1578	Somfy Sonesse 40 RTS 6/20, 230V	65 cm	300 cm	350 cm	9 m²	ca. 27 mm	ca. 19 mm
1813	Somfy Sonesse 40 IO 3/30, 230V	60 cm	300 cm	350 cm	9 m²	ca. 27 mm	ca. 19 mm
24.9080	Vestamatic, 230V	60 cm	300 cm	350 cm	9 m²	ca. 28 mm	ca. 19 mm
24.9082	Vestamatic Funk, 230V	65 cm	300 cm	350 cm	9 m²	ca. 28 mm	ca. 19 mm
45.1000	Somfy SCREEN40UP 4,5/30 230V	56 cm	300 cm	350 cm	9 m²	ca. 27 mm	ca. 19 mm
45.8139	PowerView, 230V	75 cm	300 cm	350 cm	9 m²	ca. 28 mm	ca. 19 mm

Montáž na strop

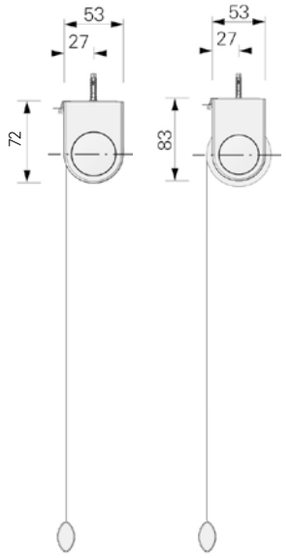

Montáž na stěnu

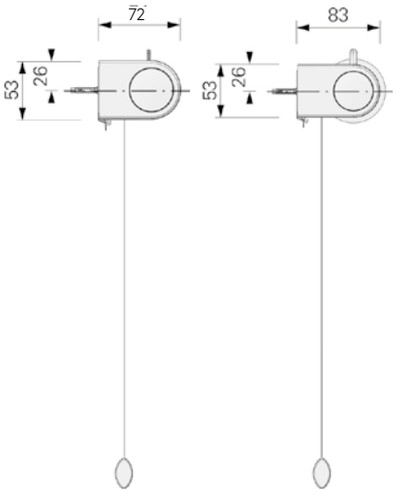

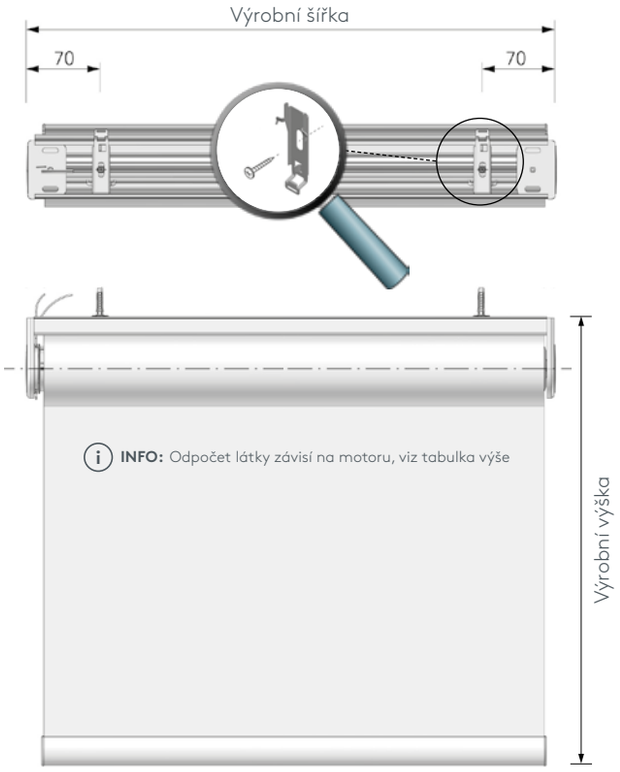

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**ELDERO-M**
2. Výrobní šířka _____	včetně držáků, v cm
3. Výrobní výška _____	v cm
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Způsob montáže _____	strop nebo stěna
6. Strana motoru _____	vpravo nebo vlevo
7. Barva techniky** _____	vzhled nerezové oceli, bíle lakovaný, černě lakovaný, chromovaný, šampaňská elox, mosaz antik elox, bronzovaný nebo šedohnědý elox
8. Motorizace _____	dle výběru
9. Směr odvíjení _____	standardně dozadu (k oknu), na přání dopředu (do místnosti)

** Barva držáků a spodního profilu


CU


BUS

CUBUS-XS

CUBUS roleta s řetízkovým mechanismem X-SMALL
Sériově s montážním profilem

Max. rozměry 160 × 220

3D náhled



bílá matná struktura



stříbrný elox




rez matná struktura



černá matná struktura







Spodní profil CUBUS-XS


Roleta s řetízkovým mechanismem CUBUS-XS s ocelovou hřídelí (17 mm) a kovovým spodním profilem (10 mm) v lemu s montážním profilem, roleta zůstane stát v každé libovolné poloze (samosvorná převodovka).
Ovládání: řetízkový mechanismus s plastovým řetízkem volitelně vlevo nebo vpravo.
Barva techniky: bílá, stříbrná, rezavá a černá barva
Montáž: ideální pro montáž přímo na okenní křídlo s montážním profilem nebo upínacími držáky.


Minimální / maximální rozměry

Ø hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha m^2
17	20	160	220	3,3

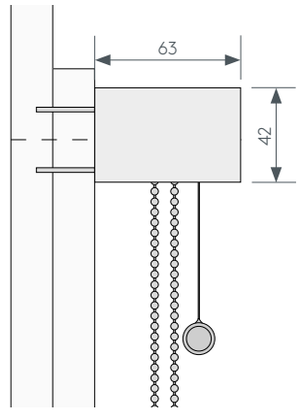

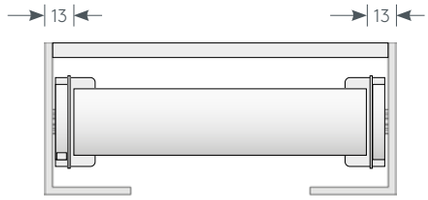

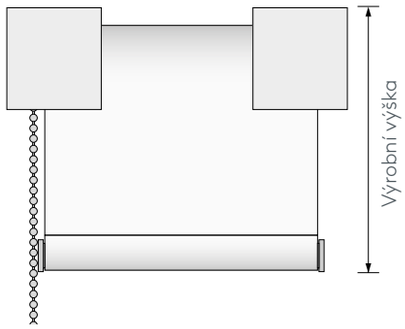



Obr. držák



Obr. upínací držák

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**CUBUS-XS**
2. Výrobní šířka _____	včetně držáků, v cm
3. Výrobní výška _____	v cm
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Barva držáků _____	bílá, stříbrná, rezavá nebo černá
6. Způsob montáže _____	montáž na klipy (zeď, okenní křídlo přišroubováním) nebo upínacími držáky
7. Strana ovládání _____	vpravo nebo vlevo
8. Délka řetízku _____	v cm (dbejte na bezpečost dětí)
9. Směr odvíjení _____	standardně se látka odvíjí dopředu (do místnosti), na přání se odvíjí dozadu (k oknu)

CUBUS-I

CUBUS-I roleta s řetízkovým mechanismem

Max. rozměry 300 × 350

3D náhled



bílá matná struktura
barva řetízku: bílý kov



stříbrný elox
barva řetízku: nerezová ocel




rez matná struktura
barva řetízku: černý kov



černá matná struktura
barva řetízku: černý kov






Spodní profil CUBUS-I


Roleta s řetízkovým mechanismem CUBUS-I s hliníkovými držáky, eloxovaná nebo barevně lakovaná, roleta zůstane stát v libovolné výšce (samosvorná převodovka).
Spodní profil z hliníku: eloxovaný nebo barevně lakovaný, odpovídá barvě kovového držáku (35 x 9 mm), koncová víčka hliníková.
Ovládání: s kovovým kuličkovým řetízkem na boku (barevně sladěno s držáky).
Technika: bílá, stříbrná, rezavá nebo černá.

Minimální / maximální rozměry


Ø hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha m^2
50	20	300	350	9

Montáž na stěnu

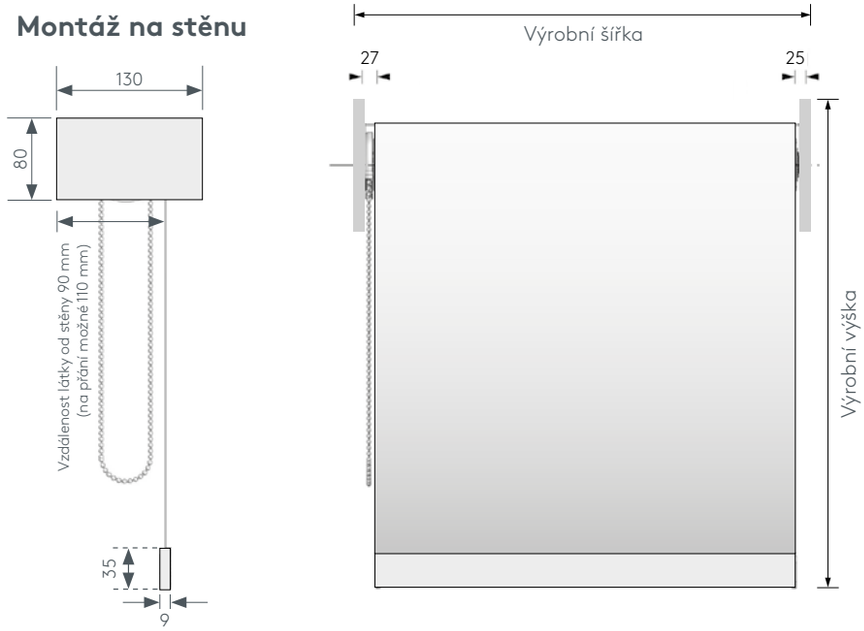




Obr. držák na stěnu



Obr. střední držák
(od dvou zařízení)



Obr. montážní
deska

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**CUBUS-I**
2. Výrobní šířka _____	včetně držáků, v cm
3. Výrobní výška _____	horní hrana držáku až spodní hrana spodního profilu, v cm
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Způsob montáže _____	stěna
6. Délka řetízku _____	od horního okraje držáku v cm (pozor na bezpečnost dítěte)
7. Strana ovládání _____	vpravo nebo vlevo
8. Barva techniky** _____	bílá matná struktura, stříbrný elox, rez matná struktura, černá matná struktura
9. Směr odvíjení _____	standardně se látka odvíjí dopředu (do místnosti), na přání se odvíjí dozadu (k oknu)

Extra za příplatek

10. Střední držák _____	č.art. 242.1001 M, možno se dvěma nebo více roletami

** Barva držáků a spodního profilu

CUBUS-L

CUBUS-L roleta s řetízkovým mechanismem

Max. rozměry 300 × 350

3D náhled



bílá matná struktura
barva řetízku: bílý plast



stříbrný elox
barva řetízku: kov




rez matná struktura
barva řetízku: černá kov



černá matná struktura
barva řetízku: černá kov






Spodní profil CUBUS-L

Roleta s řetízkovým mechanismem CUBUS-L s hliníkovými držáky, eloxovaná nebo barevně lakovaná, roleta zůstane stát v libovolné výšce (samosvorná převodovka).
Spodní profil z hliníku: eloxovaný nebo barevně lakovaný, odpovídá barvě kovového držáku (35 x 9 mm), koncová víčka hliníková.
Ovládání: s kovovým kuličkovým řetízkem na boku (barevně sladěno s držáky).
Technika: bílá, stříbrná, rezavá nebo černá.


Minimální / maximální rozměry


Ø hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha m^2
50	20	300	350	9


Montáž na stěnu

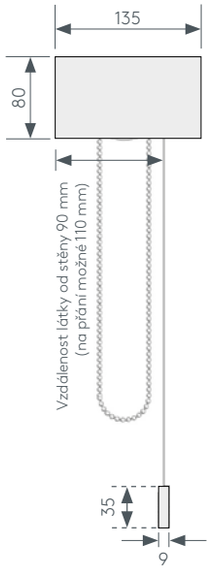


Montáž na strop

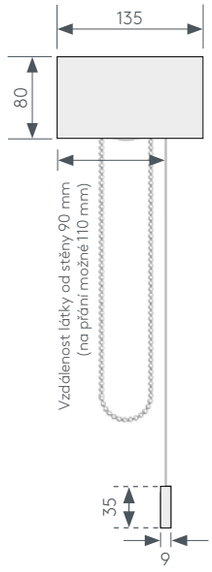

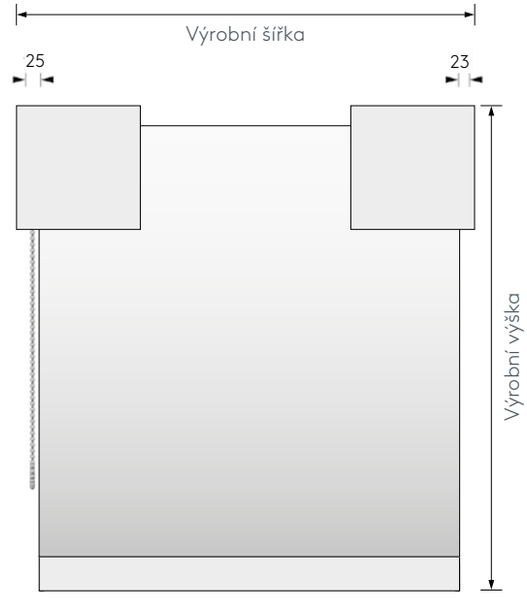





Obr. držák na stěnu



Obr. držák na strop



Obr. střední držák
(od dvou zařízení)



Obr. montážní deska
pro montáž na stěnu

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**CUBUS-L**
2. Výrobní šířka _____	včetně držáků, v cm
3. Výrobní výška _____	horní hrana držáku až spodní hrana spodního profilu, v cm
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Způsob montáže ____	stěna (standardně) nebo strop (na přání)
6. Délka řetízku _____	od horního okraje držáku v cm (pozor na bezpečnost dítěte)
7. Strana ovládání ____	vpravo nebo vlevo
8. Barva techniky** ___	bílá matná struktura, stříbrný elox, rez matná struktura, černá matná struktura
9. Směr odvíjení _____	standardně se látka odvíjí dopředu (do místnosti), na přání se odvíjí dozadu (k oknu)

Extra za příplatek

10. Střední držák _____	č. art.242.1002M, možno se dvěma nebo více roletami

** Barva držáků a spodního profilu

CUBUS-U

CUBUS-U roleta s řetízkovým mechanismem a clonou

Max. rozměry 300 × 350

3D náhled



bílá matná struktura
barva řetízku: bílý plast



stříbrný elox
barva řetízku: kov




rez matná struktura
barva řetízku: černá kov



černá matná struktura
barva řetízku: černá kov






Spodní profil CUBUS-U


Roleta s řetízkovým mechanismem CUBUS-U s clonou z hliníku: držák z hliníku, eloxováno nebo barevně lakováno, roleta zůstává stát v každé libovolné výšce (samosvorná převodovka)
Spodní profil z hliníku: eloxovaný nebo barevně lakovaný, odpovídá barvě kovového držáku (35 x 9 mm), koncová víčka hliníková.
Ovládání: s kovovým kuličkovým řetízkem na boku (barevně sladěno s držáky).
Technika: bílá, stříbrná, rezavá nebo černá.

Minimální / maximální rozměry


Ø hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha m^2
50	20	300	350	9



Obr. držák




Obr. clona
maximální délka 590 cm



Obr. střední držák
(od dvou zařízení)

Montáž na stěnu

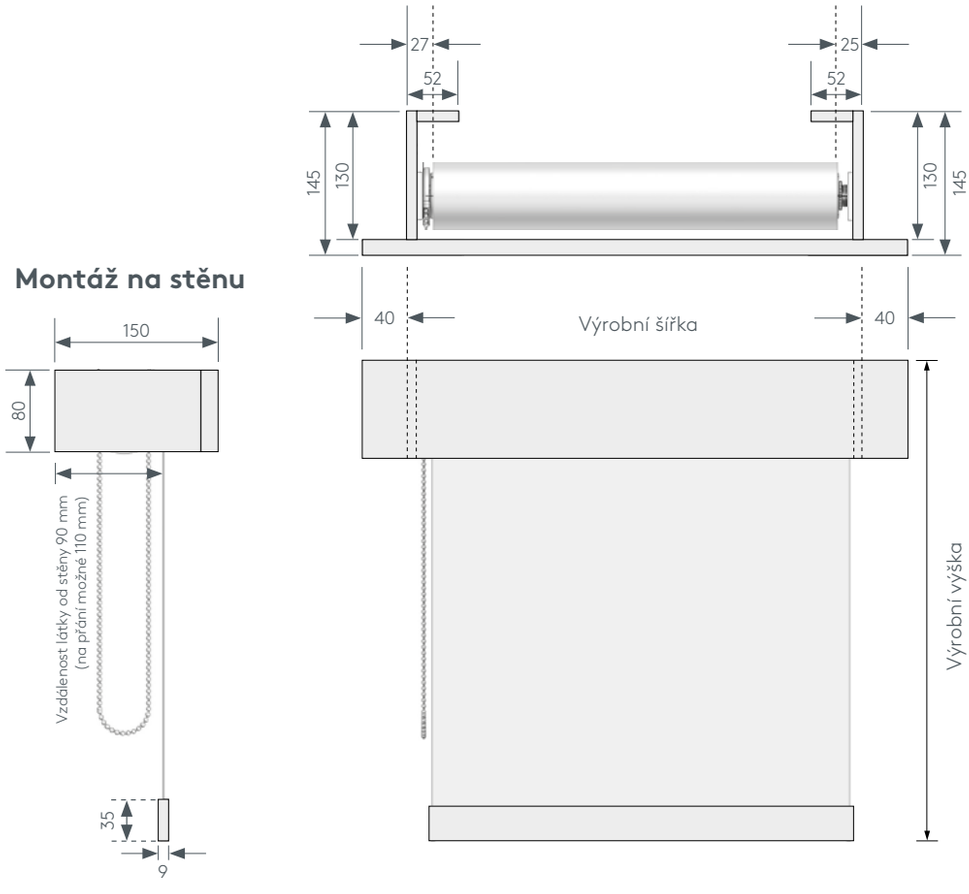

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**CUBUS-U**
2. Výrobní šířka _____	včetně držáků v cm, přesah clony vlevo a vpravo 4 cm
3. Výrobní výška _____	horní hrana podpěry až spodní hrana spodního profilu, v cm
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Způsob montáže ____	stěna
6. Délka řetízku _____	od horního okraje držáku v cm (pozor na bezpečnost dítěte)
7. Strana ovládání ____	vpravo nebo vlevo
8. Barva techniky** ___	bílá matná struktura, stříbrný elox, rez matná struktura, černá matná struktura
9. Směr odvíjení _____	standardně se látka odvíjí dopředu (do místnosti), na přání se odvíjí dozadu (k oknu)

Extra za příplatek

10. Střední držák _____	č. art.242.1003 M, možno se dvěma nebo více roletami

** Barva držáků a spodního profilu

ELCUBUS-XS

CUBUS roleta s elektromotorem X-SMALL
Sériově s montážním profilem

Max. rozměry 160 × 220

3D náhled



bílá matná struktura



stříbrný elox




rez matná struktura



černá matná struktura







Spodní profil ELCUBUS-XS


Roleta s elektromotorem X-SMALL ELCUBUS-XS s ocelovou hřídelí (17 mm) a kovovým spodním profilem (10 mm) v lemu, s montážním profilem.
Ovládání: akumulátorovým motorem.
Technika: bílá, stříbrná, rezavá nebo černá.
Montáž: ideální pro montáž přímo na okenní křídlo s montážním profilem nebo upínacími držáky.


Minimální / maximální rozměry

Ø hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha m^2
17	41	160	220	3,3

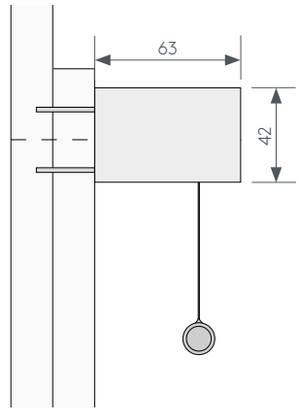

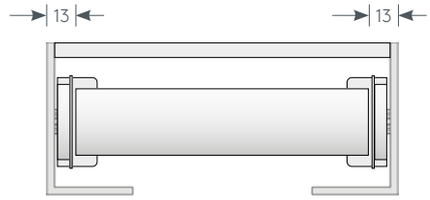

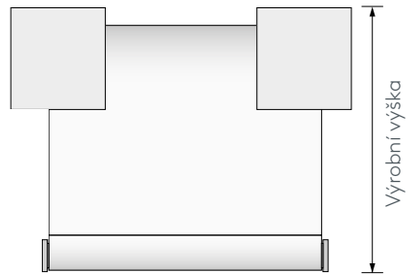



Obr. držák



Obr. upínací držák

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**ELCUBUS-XS**
2. Výrobní šířka _____	včetně držáků, v cm
3. Výrobní výška _____	max. výška vytažení, v cm
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Barva držáků _____	bílá, stříbrná, rezavá nebo černá
6. Způsob montáže _____	na klipy (na křídlo okna) nebo upínacím držákem
7. Strana motoru _____	vpravo nebo vlevo
8. Směr odvíjení _____	standardně se látka odvíjí dopředu (do místnosti), na přání se odvíjí dozadu (k oknu)

Extra za příplatek

9. Ruční dálkový ovladač _____	viz strana 97

Nezávazně doporučené prodejní ceny včetně DPH v Euro. Platné od 05/2023.
* nižší rabat

ELCUBUS-I

CUBUS-I roleta s elektromotorem

Max. rozměry 300 × 350

3D náhled



bílá matná struktura



stříbrný elox




rez matná struktura



černá matná struktura






Spodní profil ELCUBUS-I

Roleta s elektromotorem ELCUBUS-L s držáky z hliníku, eloxované nebo barevně lakované, průměr hřídele 50 mm.
Spodní profil z hliníku: eloxovaný nebo barevně lakovaný, odpovídá barvě kovového držáku (35 x 9 mm), koncová víčka hliníková.
Ovládání: elektromotorem, příplatek viz tabulka.


Typ motoru		min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha	Odečet látky strana motoru	Odečet látky protistrana
1810	Somfy Sonesse 40 WT 3/30, 230V	60 cm	300 cm	350 cm	9 m²	37 mm	28 mm
24.1549	Somfy Sonesse 40 WT 6/20, 230V	65 cm	300 cm	350 cm	9 m²	37 mm	28 mm
1811	Somfy Sonesse 40 RTS 3/30, 230V	65 cm	300 cm	350 cm	9 m²	37 mm	28 mm
24.1578	Somfy Sonesse 40 RTS 6/20, 230V	68 cm	300 cm	350 cm	9 m²	37 mm	28 mm
1813	Somfy Sonesse 40 IO 3/30, 230V	65 cm	300 cm	350 cm	9 m²	37 mm	28 mm
24.9080	Vestamatic, 230V	60 cm	300 cm	350 cm	9 m²	38 mm	28 mm
24.9082	Vestamatic Funk, 230V	70 cm	300 cm	350 cm	9 m²	38 mm	28 mm
45.1000	Somfy SCREEN40UP 4,5/30 230V	60 cm	300 cm	350 cm	9 m²	37 mm	28 mm
45.0389	PowerView mit Akku, 3,65V	60 cm	250 cm	280 cm	9 m²	38 mm	28 mm

Montáž na stěnu

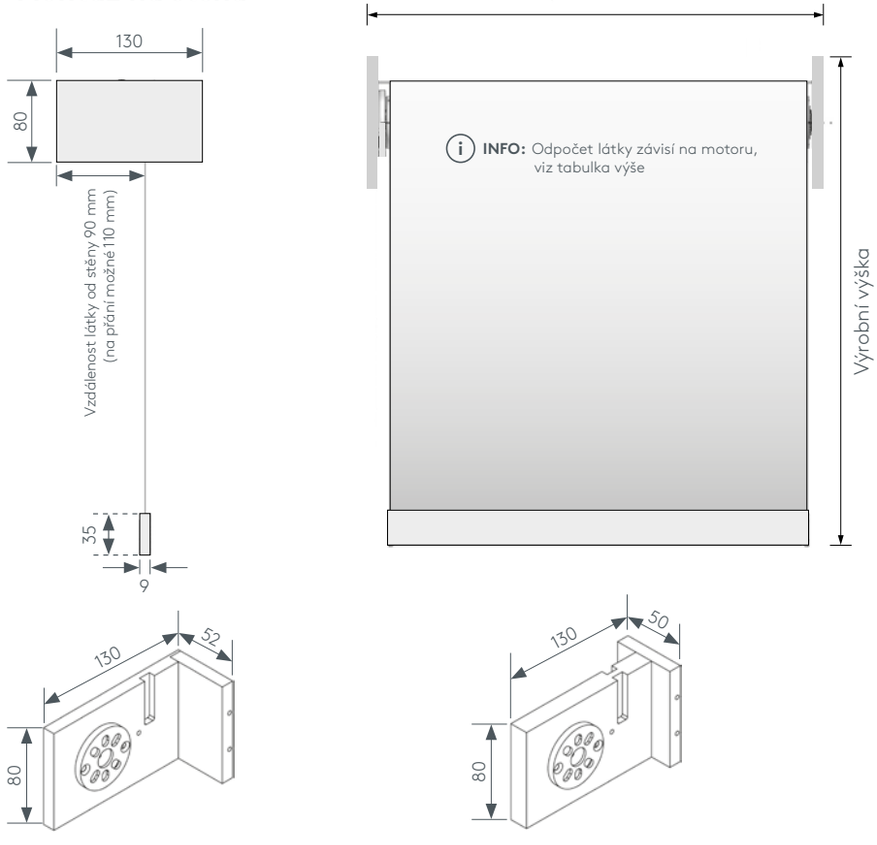

Obr. držák na stěnu

Obr. střední držák
(se dvou zařízení)



Obr. montážní deska

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**ELCUBUS-I**
2. Výrobní šířka _____	včetně držáků, v cm
3. Výrobní výška _____	horní hrana držáku až spodní hrana spodního profilu, v cm
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Způsob montáže _____	stěna
6. Strana motoru _____	vpravo nebo vlevo
7. Barva techniky** _____	bílá matná struktura, stříbrný elox, rez matná struktura, černá matná struktura
8. Směr odvíjení _____	standardně se látka odvíjí dopředu (do místnosti), na přání se odvíjí dozadu (k oknu)
9. Motorizace _____	dle výběru

Extra za příplatek

10.Střední držák _____	č. art. 242.1001M, možno se dvěma nebo více roletami

** Barva držáků a spodního profilu

ELCUBUS-L

CUBUS-L roleta s elektromotorem

Max. rozměry 300 × 350

3D náhled



bílá matná struktura



stříbrný elox




rez matná struktura



černá matná struktura






Spodní profil ELCUBUS-L


Roleta s elektromotorem ELCUBUS-L s držáky z hliníku, eloxované nebo barevně nalakované, průměr hřídele 50 mm.
Spodní profil z hliníku: eloxovaný nebo barevně lakovaný, odpovídá barvě kovového držáku (35 x 9 mm), koncová víčka hliníková.
Ovládání: elektromotorem, příplatek viz tabulka.


Typ motoru		min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha	Odečet látky strana motoru	Odečet látky protistrana
1810	Somfy Sonesse 40 WT 3/30, 230V	60 cm	300 cm	350 cm	9 m²	35 mm	26 mm
24.1549	Somfy Sonesse 40 WT 6/20, 230V	65 cm	300 cm	350 cm	9 m²	35 mm	26 mm
1811	Somfy Sonesse 40 RTS 3/30, 230V	65 cm	300 cm	350 cm	9 m²	35 mm	26 mm
24.1578	Somfy Sonesse 40 RTS 6/20, 230V	68 cm	300 cm	350 cm	9 m²	35 mm	26 mm
1813	Somfy Sonesse 40 IO 3/30, 230V	65 cm	300 cm	350 cm	9 m²	35 mm	26 mm
24.9080	Vestamatic, 230V	60 cm	300 cm	350 cm	9 m²	36 mm	26 mm
24.9082	Vestamatic Funk, 230V	70 cm	300 cm	350 cm	9 m²	36 mm	26 mm
45.1000	Somfy SCREEN40UP 4,5/30 230V	60 cm	300 cm	350 cm	9 m²	35 mm	26 mm
45.0389	PowerView mit Akku, 3,65V	60 cm	250 cm	280 cm	9 m²	38 mm	28 mm


Montáž na stěnu

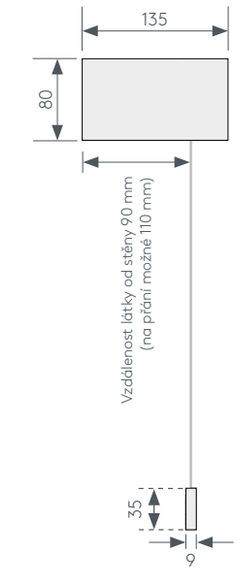


Montáž na strop

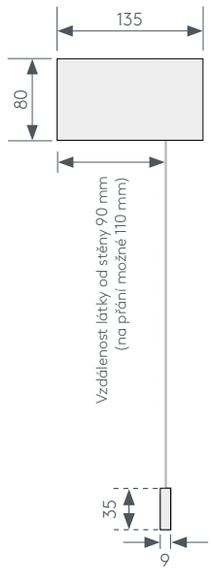

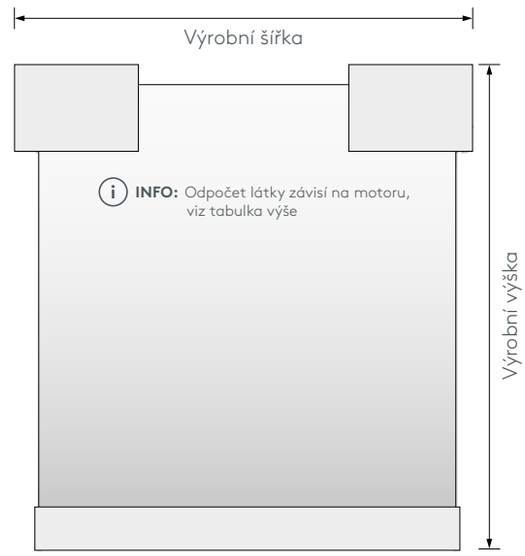





Obr. držák na stěnu



Obr. držák na strop



Obr. střední držák
(se dvou zařízení)



Obr. montážní deska
pro montáž na stěnu

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**ELCUBUS-L**
2. Výrobní šířka _____	včetně držáků, v cm
3. Výrobní výška _____	horní hrana držáku až spodní hrana spodního profilu, v cm
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Způsob montáže _____	stěna (standardně) nebo strop (na přání)
6. Strana motoru _____	vpravo nebo vlevo
7. Barva techniky** _____	bílá matná struktura, stříbrný elox, rez matná struktura, černá matná struktura
8. Směr odvíjení _____	standardně se látka odvíjí dopředu (do místnosti), na přání se odvíjí dozadu (k oknu)
9. Motorizace _____	dle výběru

** Barva držáků a spodního profilu

ELCUBUS-U

CUBUS-U roleta s elektromotorem s clonou

Max. rozměry 300 × 350

3D náhled



bílá matná struktura



stříbrný elox




rez matná struktura



černá matná struktura







Spodní profil ELCUBUS-U


Roleta s elektromotorem ELCUBUS-U s clonou z hliníku: hliníkový držák, eloxovaný nebo barevně lakovaný, průměr hřídele 50 mm.
Spodní profil z hliníku: eloxovaný nebo barevně lakovaný, odpovídá barvě kovového držáku (35 x 9 mm), koncová víčka hliníková.
Ovládání: elektromotorem, příplatek viz tabulka.

Typ motoru		min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha	Odečet látky strana motoru	Odečet látky protistrana
1810	Somfy Sonesse 40 WT 3/30, 230V	60 cm	300 cm	350 cm	9 m²	37 mm	28 mm
24.1549	Somfy Sonesse 40 WT 6/20, 230V	65 cm	300 cm	350 cm	9 m²	37 mm	28 mm
1811	Somfy Sonesse 40 RTS 3/30, 230V	65 cm	300 cm	350 cm	9 m²	37 mm	28 mm
24.1578	Somfy Sonesse 40 RTS 6/20, 230V	68 cm	300 cm	350 cm	9 m²	37 mm	28 mm
1813	Somfy Sonesse 40 IO 3/30, 230V	65 cm	300 cm	350 cm	9 m²	37 mm	28 mm
24.9080	Vestamatic, 230V	60 cm	300 cm	350 cm	9 m²	38 mm	28 mm
24.9082	Vestamatic Funk, 230V	70 cm	300 cm	350 cm	9 m²	38 mm	28 mm
45.1000	Somfy SCREEN40UP 4,5/30 230V	60 cm	300 cm	350 cm	9 m²	37 mm	28 mm
45.0389	PowerView mit Akku, 3,65V	60 cm	250 cm	280 cm	9 m²	38 mm	28 mm


Montáž na stěnu

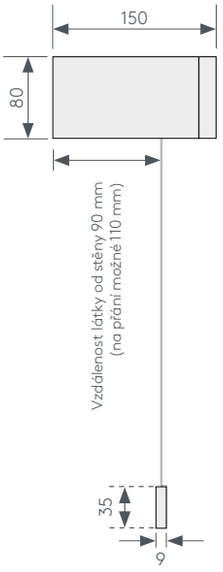

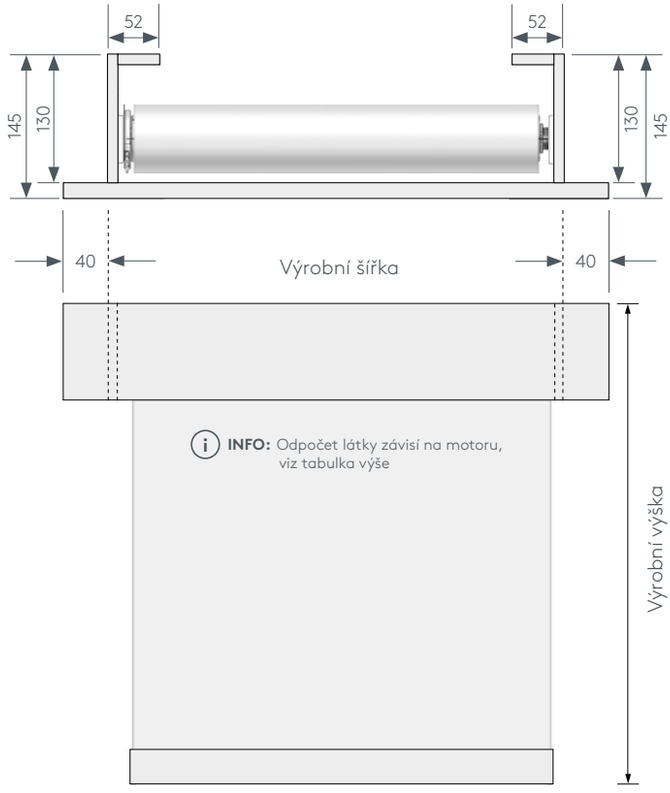




Obr. držák na stěnu



Obr. clona
maximální délka 590 cm



Obr. střední držák
(se dvou zařízení)

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**ELCUBUS-U**
2. Výrobní šířka _____	včetně držáků, v cm, přesah clony vlevo a vpravo 4 cm
3. Výrobní výška _____	horní hrana držáku až spodní hrana spodního profilu, v cm
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Způsob montáže _____	stěna (standardně) nebo strop (na přání)
6. Strana motoru _____	vpravo nebo vlevo
7. Barva techniky** _____	bílá matná struktura, stříbrný elox, rez matná struktura, černá matná struktura
8. Směr odvíjení _____	standardně se látka odvíjí dopředu (do místnosti), na přání se odvíjí dozadu (k oknu)
9. Motorizace _____	dle výběru

** Barva držáků a spodního profilu

DEKPRO

Designová kompaktní kazetová roleta s řetízkovým mechanismem

Max. rozměry 150 × 200

3D náhled




bílá



přírodní eloxovaný hliník



Extra za příplatek

	Č. art.	Ozn. art.
	24.4120	**Závaží řetízku** bílá, šedá nebo černá za ks


Designová kompaktní kazetová roleta DEKPRO je kvalitní kazetová roleta se čtvercovou hliníkovou kazetou k montáži na stěnu a strop nebo montáži na okenní křídlo (revize zespodu možná).
Zátěžový profil v lemu z nerezové oceli Ø 8 mm, roleta zůstává v libovolné výšce (samosvorná převodovka).
Ovládání: Řetězový mechanismus levý nebo pravý, kovový řetěz (nerezová ocel).
Technologie: bílá (RAL 9016 dopravní bílá) nebo přírodní eloxovaný hliník (E6/EV1).
Montáž: stěna, strop nebo okenní křídlo.

Minimální / maximální rozměry


Ø hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	Fläche m^2
23	40	150	200	2,4

Montáž pomocí bočních vodicích lišt (standard)


Montáž probíhá čistě přes vodicí lišty, kazeta je na vodicích lištách nasazena.

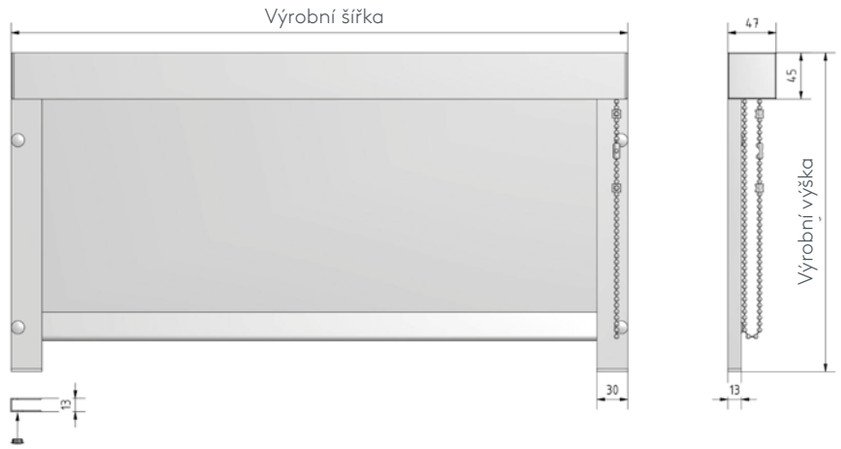

Vodicí litšty




Montáž na stěnu



Montáž do výklenku

Montáž bez bočních vodicích lišt (na přání)

volitelně s lankovým vedením

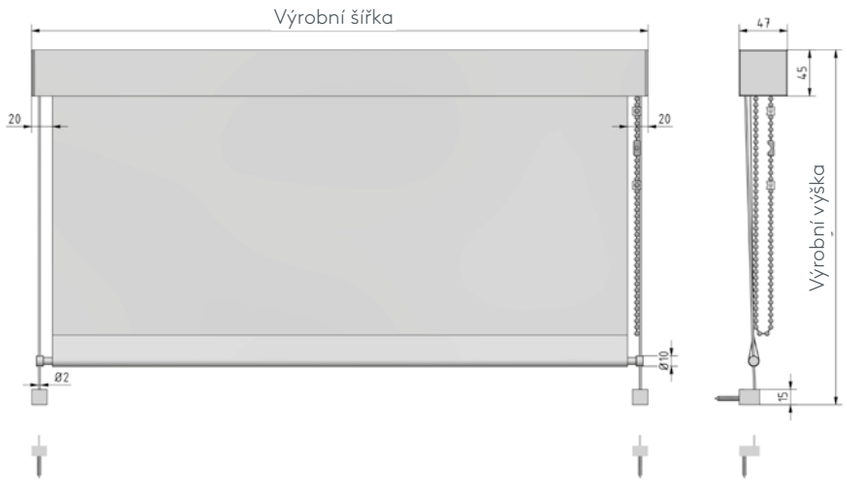

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**DEKPRO**
2. Výrobní šířka _____	šířka systému v cm
3. Výrobní výška _____	horní hrana kazety až spodní hrana spodního profilu, v cm
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Způsob montáže _____	boční vodicí lišty nebo kazeta
6. Strana ovládání _____	vpravo nebo vlevo
7. Délka řetízku _____	v cm (dbejte na bezpečost dětí)
8. Barva techniky _____	bílá (standard) nebo hliník

Extra za příplatek

9. Závaží řetízku _____	č. art.24.4120

MIRO-KK

Mini roleta s řetízkovým mechanismem

Max. rozměry 160 × 220

3D náhled



bílá




šedá



černá





Spodní profil MIRO-KK

Jak měřit


Šířka látky = doporučený měřicí bod = spára zasklívací lišty
Výrobní výška = doporučený měřicí bod = rám okna

POZOR
Pozor na přesahující kování atd.
Všimněte si také, že se křídla po montáži už případně nemusí dát zcela otevřít.

Mini roleta MIRO-KK je roleta s řetízkovým mechanismem a plastovými držáky malé konstrukce s ocelovou hřídelí (17 mm) a viditelným kovovým spodním profilem.
Ovládání: řetízkový mechanismus vlevo nebo vpravo. Stranu ovládání lze také kdykoli později změnit. Samosvorná převodovka s rozpojovací spojkou (bezpečná pro děti).
Barva techniky: bílá, šedá nebo černá.
Montáž: montáž na držáky, ideální pro montáž přímo na okenní křídlo.
Výběr látky: možné jsou pouze látky, které jsou určené pro mini rolety.

Minimální / maximální rozměry

Ø hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha m^2
17	20	160	220	3,3

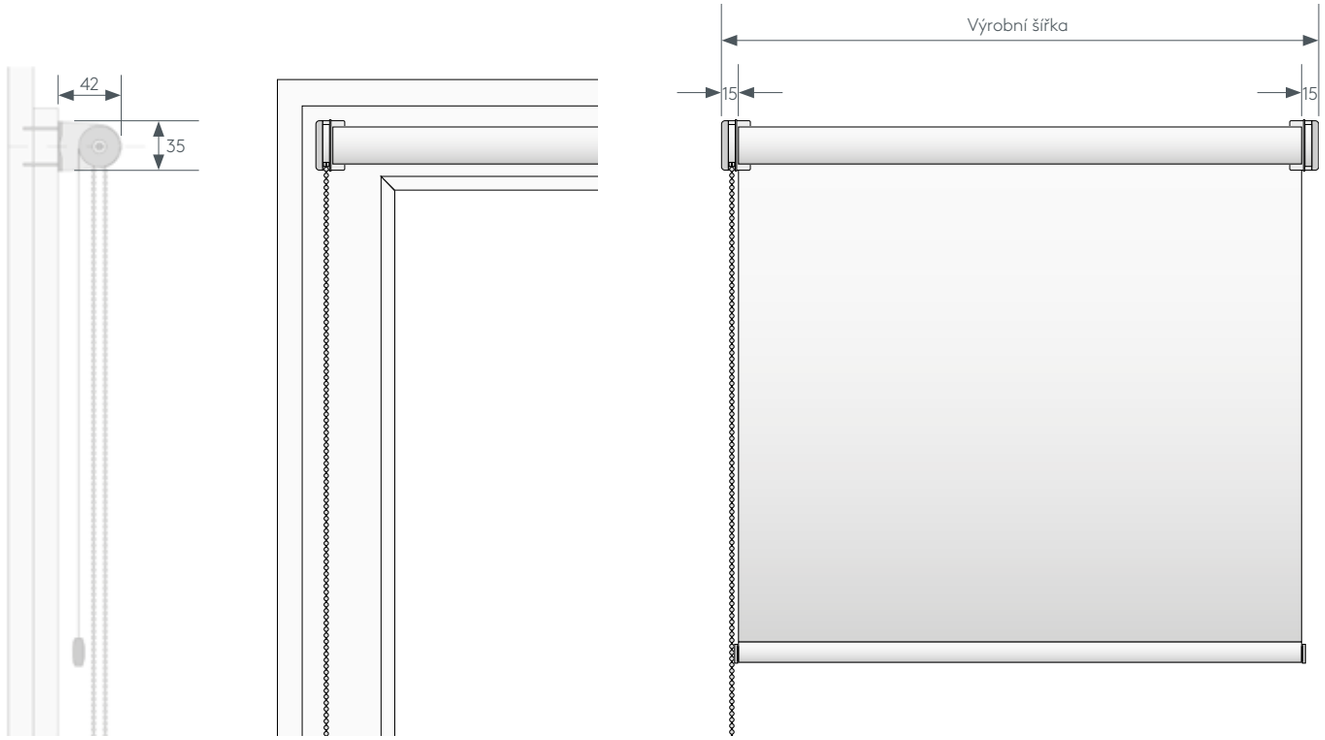

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**MIRO-KK**
2. Výrobní šířka _____	v cm (šířka látky + 30 mm = výrobní šířka)
3. Výrobní výška _____	v cm
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Způsob montáže _____	stěna (okenní křídlo) nebo strop
6. Strana ovládání _____	vpravo nebo vlevo
7. Délka řetízku _____	v cm (dbejte na bezpečost dětí)
8. Barva techniky _____	bílá (standard), šedá nebo černá

Extra za příplatek

9. Aretační tyč _____	č.art. 8143 na obou stranách vyčnívající s S-háčky za příplatek
10. Upínací držák _____	č. art.8349 za příplatek
11. Fixace _____	za příplatek

MIRO-EL

Mini roleta s akumulátorovým pohonem

Max. rozměry 160 × 220

3D náhled



bílá




šedá



černá





Spodní profil MIRO-EL

Jak měřit


Šířka látky = doporučený měřicí bod = spára zasklívací lišty
Výrobní výška = doporučený měřicí bod = rám okna


POZOR
Pozor na přesahující kování atd.
Všimněte si také, že se křídla po montáži už případně nemusí dát zcela otevřít.

Mini-roleta MIRO-EL je roleta s elektromotorem s plastovým držákem malé konstrukce s ocelovou hřídelí (17 mm) a viditelným spodním kovovým profilem.
Ovládání: akumulátorovým motorem.
Barva techniky: bílá, šedá nebo černá.
Montáž: ideální pro montáž přímo na okenní křídlo.
Výběr látky: možné jsou pouze látky, které jsou určené pro mini rolety.

Minimální / maximální rozměry

Ø hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	plocha m^2
17	41	160	220	3,3

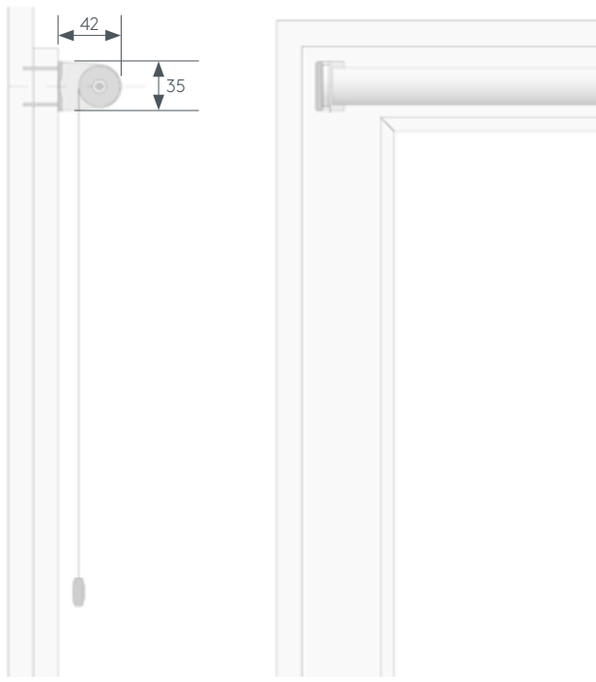

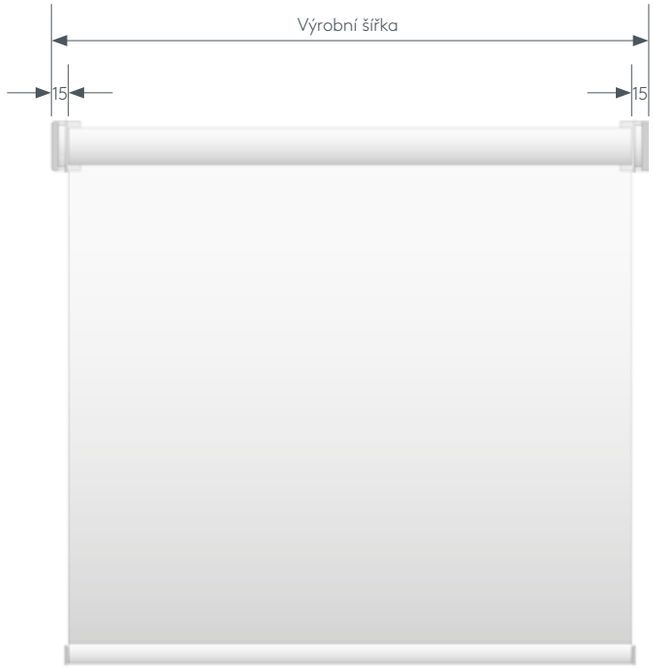


Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**MIRO-EL**
2. Výrobní šířka _____	v cm (šířka látky + 30 mm = výrobní šířka)
3. Výrobní výška _____	v cm
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Způsob montáže _____	stěna (okenní křídlo) nebo strop
6. Strana motoru _____	vpravo nebo vlevo
7. Barva techniky _____	bílá (standard), šedá nebo černá




Extra za příplatek

8. Aretační tyč _____	č.art. 8143 na obou stranách vyčnívající s S-háčky za příplatek
9. Upínací držák _____	č. art.8349 za příplatek
10. Elektrické příslušenství ___	dle výběru dálkový ovladač, nabíječka
11. Fixace _____	za příplatek

Příplatky za akumulátorový motor MIRO-EL

	Akumulátorový motor vestavěný	Nabíječka	
			
Č. art.	241.2026	241.2028	

Příplatky za dálkový ovladač

	1-kanálový dálkový ovladač	6-kanálový dálkový ovladač	16-kanálový dálkový ovladač
			
Č. art.	241.2029	241.2030	241.2031

Návod jak změřit Nano roletu

Zasklívací lišta, okenní křídlo

Montáž na sklo G rovná zasklívací lišta

Výrobní šířka = světlá šířka skla -2 mm
Výrobní výška = světlá výška skla -2 mm






místo měření

Montáž na sklo G šikmá zasklívací lišta

nedoporučuje se pro zatemňovací látky

Výrobní šířka = světlá šířka skla -0 mm
Výrobní výška = světlá výška skla -0 mm

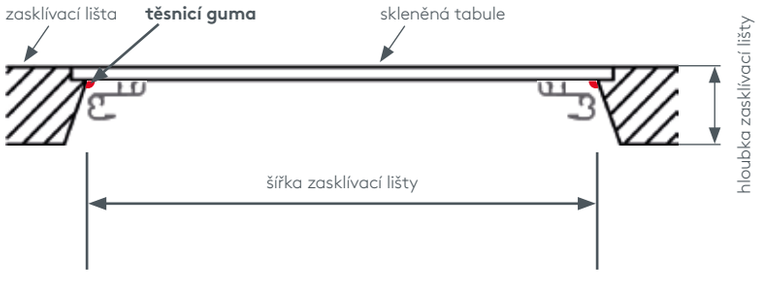



místo měření

GLRO-V

Nano roleta s kazetou


Max. rozměry 120 × 140


3D náhled

bílá
(standard)

šedá

černá

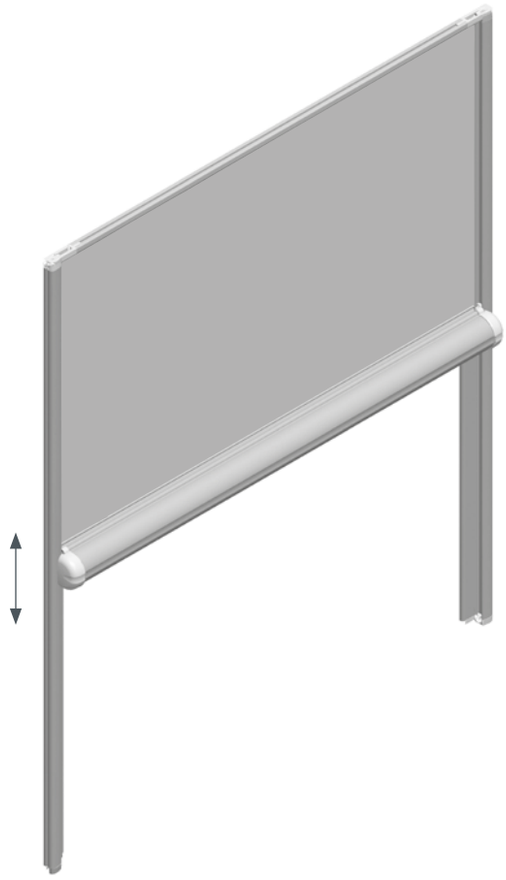

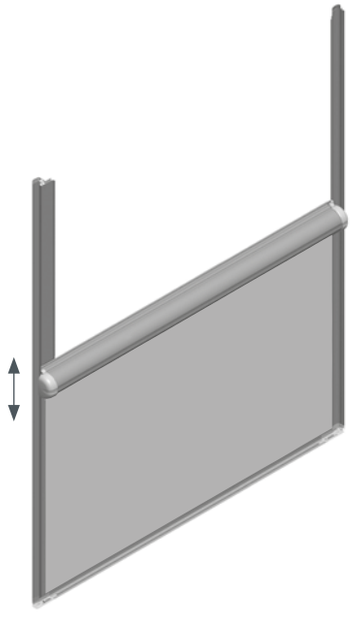

Montáž vzhůru nohama:
za příplatek


Nano roleta GLRO-V s kazetou na míru pro výklopná a otočná okna, dveře nebo skleněné plochy.
Ovládání: Ze shora dolů pohybem kazety ručně nebo posuvnou tyčí (za příplatek). Roleta zůstane stát v každé libovolné poloze.
Technika: standardní bílá (RAL 9016), na přání šedá (RAL 9006), černá (RAL 9005) nebo lakování RAL na vyžádání (za příplatek).
Montáž: se samolepicí plastovou lištou přímo na skleněnou tabuli bez vrtání nebo šroubování, kompletní s bočními vodícími lištami v bílé, šedé, černé nebo RAL.
Výběr látky: možné pouze pro „látky vhodné pro nano rolety“,u zatemňující látky doporučujeme pouze okna s rovnými zasklívacími lištami.


Minimální / maximální rozměry

min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	min. výška (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m^2)
35	120	40	140	1,7

Montážní situace (pokyny k měření viz strana 91)

montáž na sklo G = zasklívací lišta

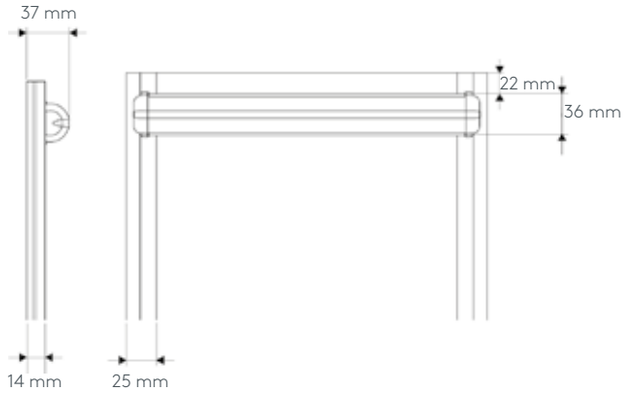

Ovládací tyč č. art. 24.6530 ŠEDÁ		Délka tyče
	Vhodné pro typ GLRO-V a GLRO-VOU, pokud není možné kazetu ovládat rukou.	75 cm

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**GLRO-V**
2. Výrobní šířka _____	v cm, pokyny k měření viz strana 99
3. Výrobní výška _____	v cm, pokyny k měření viz strana 99
4. Barva látky _____	dle kolekce (speciálně označené látky)
5. Způsob montáže _____	G = zasklívací lišta
6. Barva techniky _____	standardní bílá, na přání za příplatek šedá, černá nebo lakování RAL

Extra za příplatek

7. Ovládací tyč _____	24.6530
8. Lakování RAL _____	na vyžádání
9. Montáž vzhůru nohama _____	za příplatek

GLRO-VOU

Nano roleta se dvěma kazetami


Max. rozměry 120 × 220

3D náhled

bílá
(standard)

šedá

černá

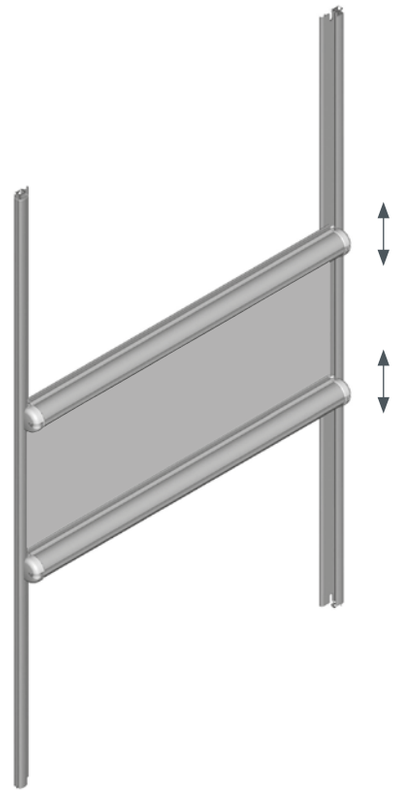

Nano roleta GLRO-VOU se dvěma kazetami na míru pro výklopná a otočná okna, dveře nebo skleněné plochy.
Ovládání: současně ze shora dolů nebo ze zdola nahoru pohybem kazety rukou nebo posuvnou tyčí (příplatek). Roleta zůstane stát v každé libovolné poloze.
Technika: standardní bílá (RAL 9016), na přání šedá (RAL 9006), černá (RAL 9005) nebo lakování RAL na vyžádání (za příplatek).
Montáž: se samolepicí plastovou lištou přímo na skleněnou tabuli bez vrtání nebo šroubování, kompletní s bočními vodícími lištami v bílé, šedé, černé nebo RAL.
Výběr látky: možné pouze pro „látky vhodné pro nano rolety“ ,u zatemňující látky doporučujeme pouze okna s rovnými zasklívacími lištami.


Minimální / maximální rozměry

min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	min. výška (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m^2)
35	120	70	220	1,8

Montážní situace (pokyny k měření viz strana 91)

montáž na sklo G = zasklívací lišta



Ovládací tyč č. art. 24.6530 ŠEDÁ	Délka tyče
 Vhodné pro typ GLRO-V a GLRO-VOU, pokud není možné kazetu ovládat rukou.	75 cm

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**GLRO-VOU**
2. Výrobní šířka _____	v cm, pokyny k měření viz strana 99
3. Výrobní výška _____	v cm, pokyny k měření viz strana 99
4. Barva látky _____	dle kolekce (speciálně označené látky)
5. Způsob montáže _____	G = zasklívací lišta
6. Barva techniky _____	standardní bílá, na přání za příplatek šedá, černá nebo lakování RAL


Extra za příplatek

7. Ovládací tyč _____	č. art.24.6530
8. Lakování RAL _____	cena na vyžádání

Návod pro výběr rozměrů pro roletu do zasklívací lišty


Montáž do rovné, resp. mírně nakloněné (max. 25°) zasklívací lišty (hloubka min. 15 mm)

B = objednací šířka = šířka od místa měření k místu měření (viz výkres dole)
H = objednací výška = výška od místa měření k místu měření (viz výkres dole)

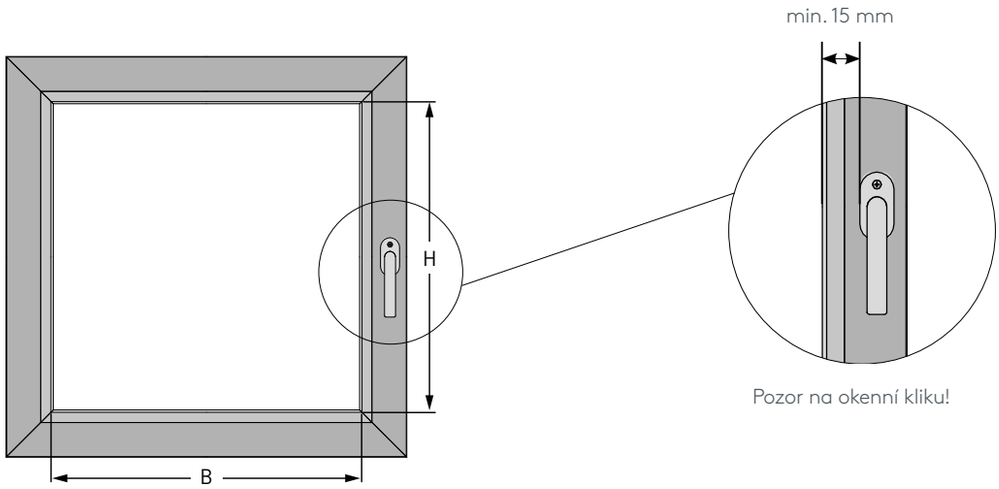


- **rovná zasklívací lišta**

musí být splněny tyto požadavky:
- hloubka zasklívací lišty minimálně 15 mm
- rozměr od zasklívací lišty ke klice minimálně 15 mm

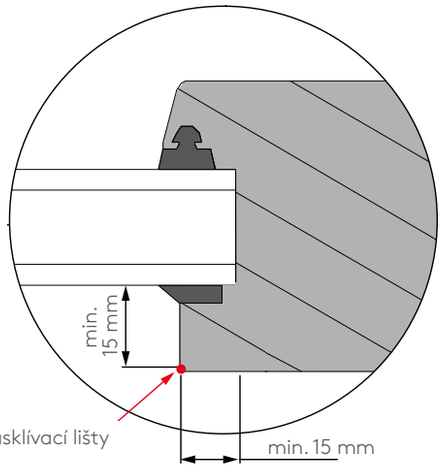

- **mírně šikmá zasklívací lišta (max. 25°)**


musí být splněny tyto požadavky:
- hloubka zasklívací lišty minimálně 15 mm
- rozměr od zasklívací lišty ke klice minimálně 15 mm
- sklon zasklívací lišty max. 25°

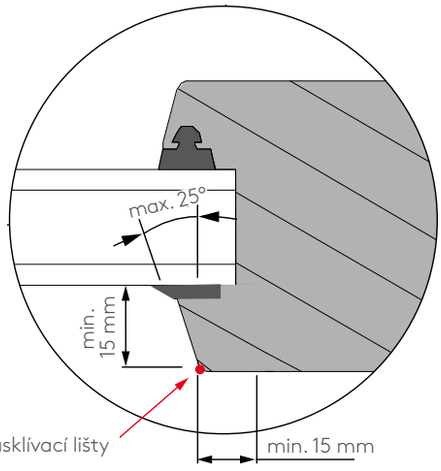



Pomůcka pro zaměření GLRO

pro vystřižení v měřítku 1:1

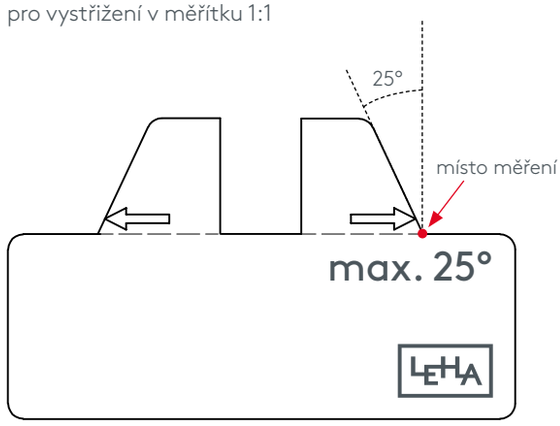

GLRO-KK

Roleta do zasklívací lišty s řetízkovým mechanismem

Max. rozměry 140 × 250

3D náhled



bílá (standard)



šedá





Spodní lišta + boční lišta


Roleta do zasklívací lišty GLRO-KK s řetízkovým mechanismem na míru pro montáž do zasklívací lišty, kvalitní hliníková kazeta se šroubovým upevněním a bočními vodícími lištami (lepenými), roleta zůstává v libovolné požadované výšce (samosvorná převodovka)
Výběr látky: látky z kolekce rolet (materiály vhodné pouze pro roletu do zasklívací lišty).
Montáž: do rovné nebo mírně šikmé (max. 25°) zasklívací lišty (návod k měření str. 106).
Technika: hliník bílý RAL 9016 matný nebo hliník šedý RAL 7035 matný.
Ovládání: pomocí řetízku na levé nebo pravé straně, s převodovkou bezpečnou pro děti


Minimální / maximální rozměry

Ø hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)
20	30	140	250*

*speciálně označené látky max. 180 cm

Vestavná situace

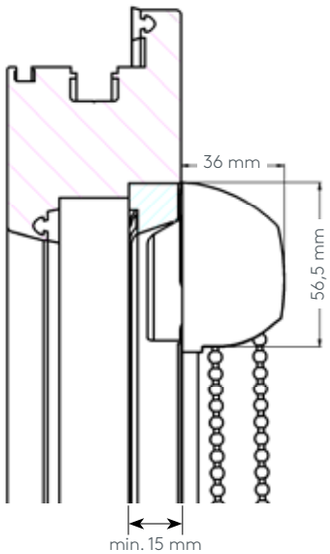

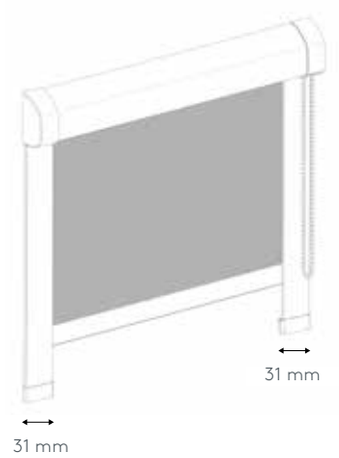

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**GLRO-KK**
2. Šířka _____	v cm (viz návod jak měřit)
3. Výška _____	v cm (viz návod jak měřit)
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Způsob montáže _____	do zasklívací lišty, boční vodicí lišty lepené
6. Strana ovládání _____	vlevo nebo vpravo
7. Barva techniky** _____	bílá (standard) nebo šedá
8. Délka řetízku _____	v cm


** barva kazety, bočních vodicích lišt a plastového řetězu

GLRO-EL


Roleta do zasklívací lišty s akumulátorovým pohonem

Max. rozměry 140 × 250

3D náhled



bílá (standard)



šedá





Spodní lišta + boční lišta

Nezávazně doporučené prodejní ceny včetně DPH v Euro. V případě mezirozměrů platí nejbližší vyšší rozměr z měřítka. Platné od 05/2023.
* nižší rabat


Roleta do zasklívací lišty GLRO-EL s akumulátorovým pohonem, vyrobená na míru pro montáž do zasklívací lišty, kvalitní hliníková kazeta se šroubovým upevněním a bočními vodícími lištami (lepené).
Výběr látky: látky z kolekce rolet (materiály vhodné pouze pro roletu do zasklívací lišty).
Montáž: do rovné nebo mírně nakloněné (max. 25°) zasklívací lišty (návod k měření str. 106).
Technika: plast bílý RAL 9016 matný nebo plast šedý RAL 7035 matný
Obsluha: s akumulátorovým motorem.


Minimální / maximální rozměry

Ø hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)
20	55	140	250*

*speciálně označené látky max. 180 cm

Vestavná situace

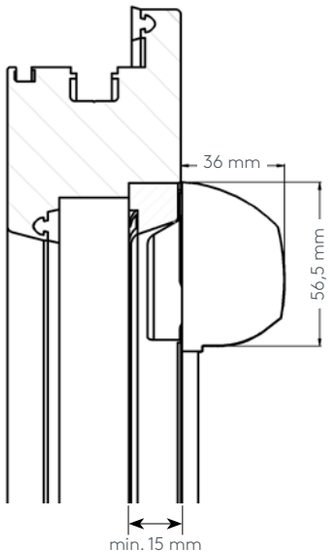


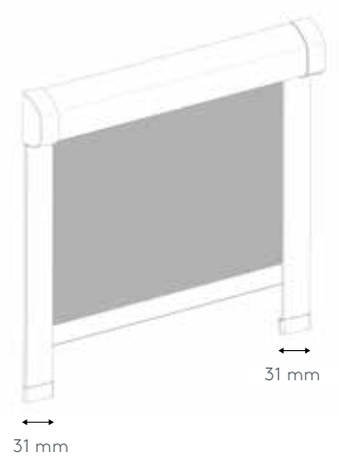

Co uvést do objednávky

1. Č. art._____	**GLRO-EL**
2. Šířka _____	v cm (viz návod jak měřit)
3. Výška _____	v cm (viz návod jak měřit)
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Způsob montáže _____	do zasklívací lišty, boční vodicí lišty lepené
6. Nabíjecí zdířka akumulátoru ___	vlevo nebo vpravo
7. Barva techniky_____	bílá (standard) nebo šedá
Extra za příplatek	
8. Elektrické příslušenství _____	dálkový ovladač, nabíječka

Příplatky za GLRO-EL s akumulátorovým pohonem

	Akumulátorový motor vestavěný	Nabíječka	5-Kanal-ruční dálkový ovladač
		 délka kabelu 4 m	
Č. art.	GLRO-EL1	22.4025	22.4024



Obr. GLRO-KK

SKRO-V

Roleta do střešního okna SKYLIGHT ovládaná rukojetí

Max. rozměry 120 × 150

3D náhled

bílá
(standard)

šedá



Roleta Skylight SKRO-V na míru, rukojeť je opatřena uzavírací gumou, boční vodicí lišty poskytují soukromí a ochranu před světlem. Látka rolety je upevněna v bočních vodicích lištách plastovými nopy. Tato zařízení jsou vhodná pro všechny běžné typy oken VELUX®, ROTO® i jiné výrobce.
Barvy profilů: boční vodicí lišty, kazeta a lišta rukojeti jsou k dispozici v eloxovaném hliníku a bílé RAL 9016. Příslušné plastové díly jsou barevně sladěné.
Výběr látky: látky z kolekce rolet (materiály vhodné pouze pro roletu Skylight).

Minimální / maximální rozměry

max. sklonem	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
60°	30	120	150	1,8

Pozor: V kolekci látek je označeno, které látky jsou vhodné pro Skylight rolety.


Obsluha

Roletu lze stáhnout do libovolné požadované polohy pomocí spodní rukojeti. Pro vyšší okna doporučujeme ovládací tyč. Pro zvedání a spouštění rolety se tyč vkládá do lišty s rukojetí..

Sada ovládací tyče, rovná	Č. art.	Délka tyče
 Vhodné pro typ SKRO-V, pokud na úchopnou rukojeť nedosáhnete holýma rukama.	24.9949	100 cm
	24.9950	150 cm
	24.9951	200 cm
	24.9952	250 cm

Montážní držák

ROTO® a VELUX®
zasklívací lišta pro 90, 100 a 102°



VELUX® s Pick & Click
zasklívací lišta 96°



Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**SKRO-V**
2. Typ střešního okna _____	VELUX® GGL .../GGU ..., nebo ROTO®
3. Šířka* _____	světlost křídla nebo velikost skla v cm
4. Výška* _____	světlost křídla nebo velikost skla v cm
5. Zasklívací lišta* _____	rovná 90°, šikmá 96°, šikmá 100°, šikmá 102°
6. Barva kolejnice _____	eloxovaný hliník nebo bílá
7. Barva látky _____	dle kolekce (speciálně označené látky)

Extra za příplatek

8. Ovládací tyč _____	viz výše

* pouze, pokud není znám typ okna






Návod na měření rolety „Skylight“

pro střešní okna VELUX®

Zasklívací lišta
90°




Montážní držák
Č. art.24.6614




Zasklívací lišta
96°



Montážní držák
für VELUX® „Pick & Click“
Č. art.24.6657

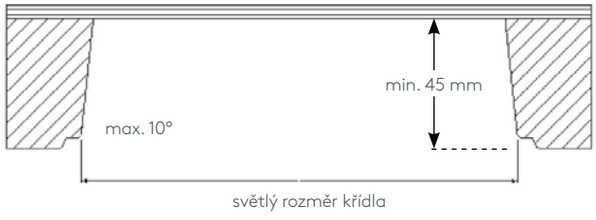

Zasklívací lišta
102°




Montážní držák
Č. art.24.6614



pro střešní okna ROTO®


Zasklívací lišta
90°



Montážní držák
Č. art.24.6614



Zasklívací lišta
100°




Montážní držák
Č. art.24.6614





Inteligentní okenní závěsy,,
které váš život udělají lehčí

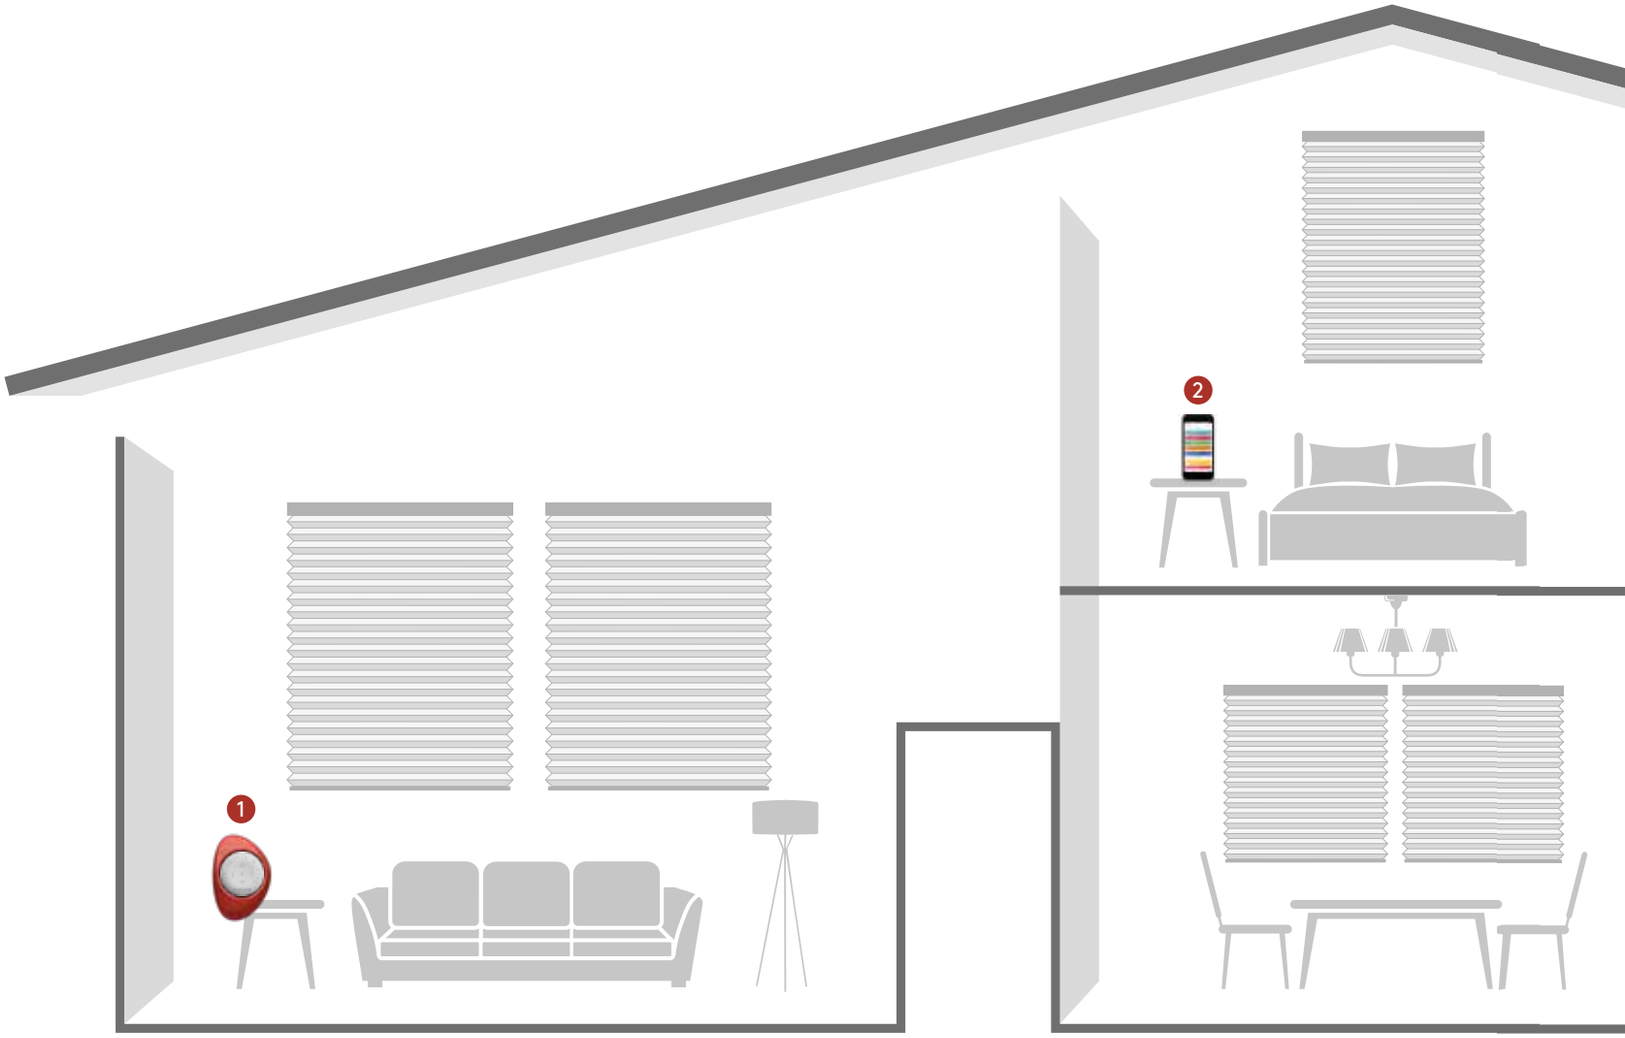



1 Vícekanálový dálkový ovladač

Ovládejte jednotlivé výrobky nebo skupiny výrobků na ochranu před sluncem pomocí vícekanálového dálkového ovladače. Dostupné jako praktický Pebble® nebo stěnový držák.



2 PowerView® App

S naší inovativní aplikací pro Android® a iOS® můžete ovládat své výrobky na ochranu před sluncem a vytvářet scény a časové plány.



3 PowerView® Gateway

„Gateway" se připojí k vašemu WiFi routeru. Je to centrální rozhraní a spojovací místo pro celý systém PowerView®. Zde se ukládají a aktivují všechna nastavení a plány.

OTEVŘENÉ A ROZŠÍŘITELNÉ

IFTTT

Control4

amazon echo alexa

nest

CRESTRON

LOXONE

Works with Apple HomeKit



Pomůcka pro objednávky

Které komponenty potřebujete k „jednoduchému“ ovládání výrobku na ochranu proti slunci?

› Výrobek chránící proti slunci

› Vícekanálové dálkové ovládání s Pebble® nebo držákem na stěnu, HUB není nutný

Jaký je maximální počet výrobků ochrany proti slunci, které lze zaučit v jednom kanálu?

› Pro každý kanál (skupinu) vícekanálového dálkového ovládání lze zaučit libovolný počet produktů k zastínění

Dá se jeden jednotlivý výrobek ochrany proti slunci zaučit ve více než jednom kanálu?

› Ano, je to možné

Jaké komponenty potřebujete pro ovládání chytrým telefonem nebo tabletem?

› Výrobky na ochranu proti slunci

› Jeden nebo více HUBs v závislosti na prostorových podmínkách

› Alespoň jeden vícekanálový dálkový ovladač (povinné pro instalaci)

Jednotlivé díly

PowerView®

	Č. art.	Ozn. art.
	45.9065	**Pebble®** **vícekanálový dálkový ovladač 6 kanálů** Kryt clear frost/vložka bílá ❶ Kryt cobalt/vložka bílá ❷ Kryt lime/vložka bílá ❸ Kryt night/vložka bílá ❹ Kryt poppy/vložka bílá ❺ Kryt stone/vložka bílá ❻ Kryt weiß/vložka bílá ❼ Kryt misty/vložka bílá ❽ Kryt oyster/vložka bílá ❾ Kryt ecru/vložka bílá ❿ Kryt clear frost/vložka černá (nebo obr.) Kryt cobalt/vložka černá (nebo obr.) Kryt lime/vložka černá (nebo obr.) Kryt night/vložka černá (nebo obr.) Kryt poppy/vložka černá (nebo obr.) Kryt stone/vložka černá (nebo obr.) Kryt weiß/vložka černá (nebo obr.) Kryt misty/vložka černá (nebo obr.) Kryt oyster/vložka černá (nebo obr.) Kryt ecru/vložka černá (nebo obr.) za ks


	Č. art.	Ozn. art.
	45.9064	**Vícekanálové ovládání s držákem na stěnu 6 kanálů** niklová matná/bílá ❶ černá matná/bílá ❷ bílá matná/bílá ❸ niklová matná/černá (nebo obr.) černá matná/černá (nebo obr.) bílá matná/černá (nebo obr.) za ks



Jednotlivé díly

PowerView®

	Č. art.	Ozn. art.
	45.8145	**Baterie do ručního a nástěnného vysílače** Varta CR2032 3 V (pro každý dálkový ovladač jsou nutné 2 baterie) za ks


	Č. art.	Ozn. art.
	45.0391	**Nabíječka USB-C** pro integrovaný akumulátor za ks

	Č. art.	Ozn. art.
	45.9060 45.9061	**Gateway 3.0 PRO** (WLAN+Ethernet)* **Gateway 3.0** (jen WLAN) včetně napájecího zdroje, kabelu





Montážní profily pro rolety

Cena na dotaz, vhodné pro provedení „M“ a „L“

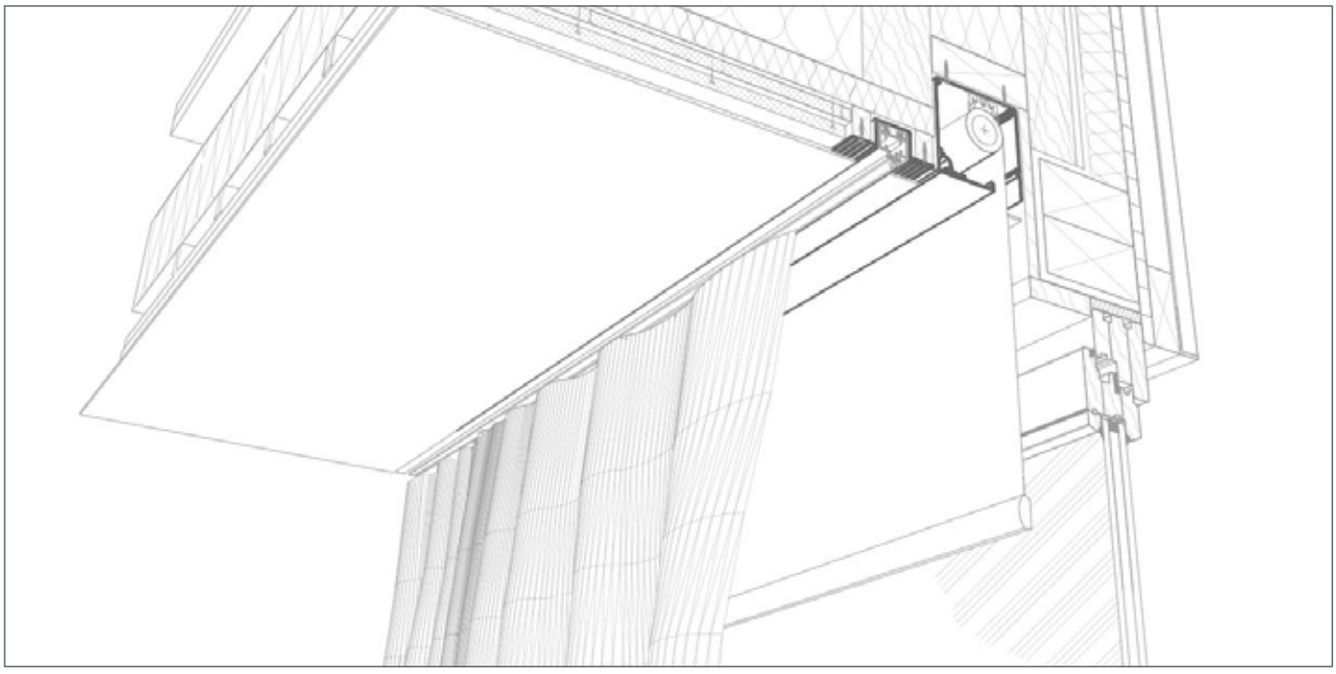


100x100 mm – pro rolety do 280 cm

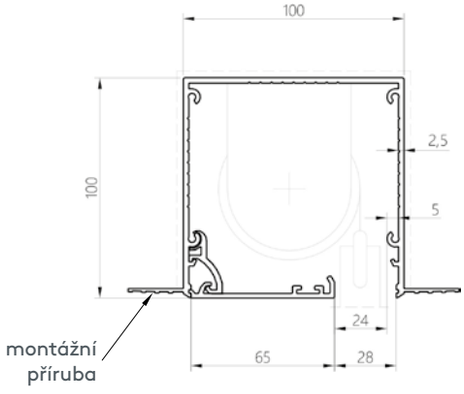


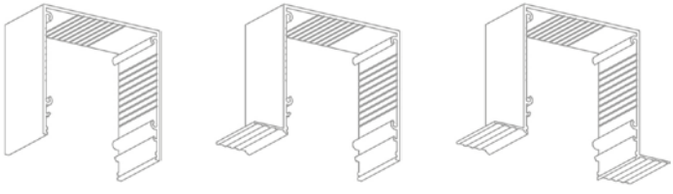

bez příruby | jednostranná příruba – reverzibilní | příruba na obou stranách

130x130 mm – pro rolety do 390 cm

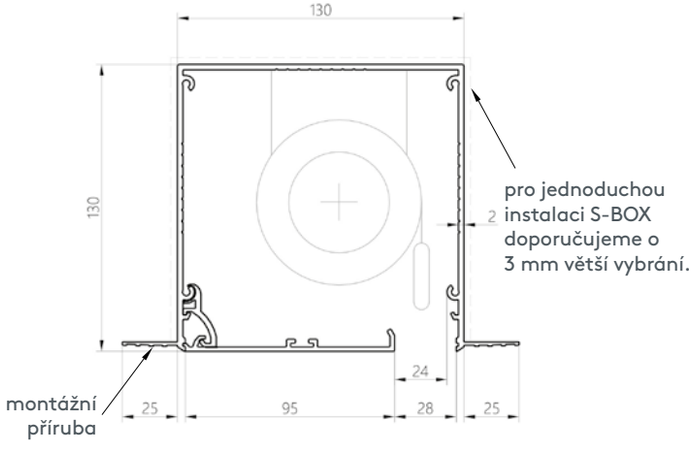

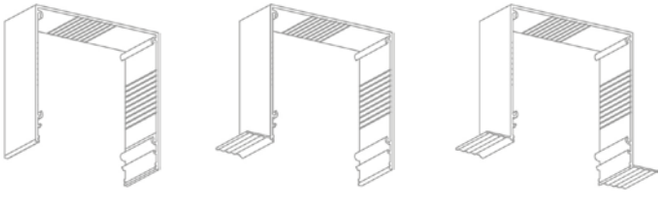

bez příruby | jednostranná příruba – reverzibilní | příruba na obou stranách

Roletové látky volné

střižené na míru, v případě potřeby s příčným švem

Č. art.	Cenová skupina dle kolekce
ROSTOFF	PG E
ROSTOFF	PG 1
ROSTOFF	PG 2
ROSTOFF	PG 3
ROSTOFF	PG 4
ROSTOFF	PG 5
ROSTOFF	PG S



Co uvést do objednávky

1. Č. art._____ **ROSTOFF**
2. Šířka látky _____ v cm
3. Výška látky _____ v cm
4. Barva látky _____ dle kolekce

Extra za příplatek

Zhotovení lemu

Č. art.	Popis	
SAUM	Výtvoření lemu v požadované výšce lemu (vnější rozměr)	za bm

Podrobnosti objednávky (příplatek za ROSTOFF)

1. Lem nahoře _____ cm nebo bez
2. Lem dole _____ cm nebo bez

Konfekce se spodním profilem

Č. art.	Popis	
RO-UL	Uchycení spodního profilu jako zakončení (spodní profil obsažen)	za bm

Co uvést do objednávky (příplatek zaROSTOFF)

1. Ukončení nahoře _____ bez resp. typ spodního profilu
2. Unčení dole _____ bez resp. typ spodního profilu

ⓘ **INFO:** Přídavek na látku + 30 cm při zhotovení rolet (nutné pro navinutí na hřídel)

Individuální potisk

Roletová látka individuálně potištěná vámi požadovaným motivem metodou digitálního tisku.
Dejte vašim místnostem zcela osobní a jedinečnou atmosféru.



D001 transparent	PG D
100 % Trevira CS	200 g/m²
D005 netz	PG D
100 % Polyester	350 g/m²
D002 halbtransparent	PG D
100 % Polyester	340 g/m²
D003 halbtransparent	PG D
100 % Polyester	304 g/m²
D004 verdunkelung	PG D
PES mit PVC	610 g/m²

POMŮCKA PRO OBJEDNÁVKY

Oblast tisku: Potisk je možný celoplošně nebo jako dílčí plocha.

Digitální tisk: možný jednostranně nebo oboustranně na zatemňovací látku.

Kvalita snímku: Rozlišení 40-100 dpi (originální velikost) – v ideálním případě údaje v měřítku 1:4 nebo 1:5 s 300 dpi.

Obrazový materiál: Vámi poskytnuté obrázky, reklamní loga, texty atd. (dodržujte autorská práva!)

Přenos dat: elektronicky prostřednictvím e-mailu, cloudu nebo WeTransfer.
(možné datové formáty: *.jpg, *.eps, *.tif, *.psd, *.pdf)

Cena na dotaz



Klasifikace ViS
dle DIN EN14501

D Pohled skrz látku
Pohled zvenčí zevnitř

Jak dobře je vidět ven se staženou roletou?
To je zřejmé ze symbolů pro funkci „pohled skrz látku“.



Nejde vidět vůbec ven.



Pohled skrz látku je silně omezen, obrysy jsou slabě patrné.



Výhled je omezený, ale obrysy jsou jasně viditelné.



Ven se můžete dívat s menším omezením, lidé jsou stále poznat na vzdálenost 10 metrů.



Ven se můžete dívat téměř bez omezení.

S Ochrana proti pohledům zvenčí
Zabraňte pohledům do vašeho soukromí

Jak dobře jdou lidé nebo předměty v bytě vidět a mohou být rozpoznány za normálního nočního světla z venku?
O tom informují symboly pro funkci „ochrana proti pohledům zvenčí“.



Můžete stát v bytě zcela nerušeně. Osoby jdou jasně rozpoznat.



Do bytu je vidět s menším omezením. Lidé jsou stále ještě rozpoznatelní.



Je poskytována určitá úroveň soukromí. Stíny lze vždy rozpoznat, dokonce i samotní lidé v nepříznivých světelných podmínkách.



Existuje téměř kompletní vizuální ochrana. Stíny lidí lze rozpoznat pouze tehdy, jsou-li v krátké vzdálenosti (cca jeden metr) od látky.



Dovnitř zvenčí není vůbec vidět, proto nejdou rozpoznat žádné osoby.

W Letní ochrana před horkem
Omezte přehřívání místností v létě

Do jaké míry roleta brání zahřívání místnosti?
To je vyjádřeno symbolem funkce „letní ochrana před horkem“.
Při klasifikaci se vychází z toho, že jsou k dispozici okna s termickou ochranou.



Oproti zasklení bez rolety je nahřívání místnosti minimálně sníženo.
Příklad produktu: tmavá roleta



Nahřívání je omezeno na malou míru.
Příklad produktu: světlá roleta



Nahřívání je sníženo mnohem zřetelněji.
Příklad produktu: tmavý závěs, vysoce reflexní látky



Nahřívání je výrazně a tím velmi dobře redukováno.



Nahřívání je optimálně a tím nejlépe redukováno.

B Ochrana proti oslnění
Vyhněte se oslnění slunečním zářením

Jak moc roleta snižuje riziko oslnění tak, že snižuje sluneční záření a brání přímému pohledu do slunce? Informuje o tom symbol funkce „ochrana proti oslnění“.



Výrobky v této třídě nenabízejí žádnou ochranu proti oslnění.



Ochrana proti oslnění je pouze omezená.
Tato třída je proto vhodná pouze pro několik málo aplikací, např. na severních fasádách, pokud není možné oslnění od naproti ležící fasády. Zejména pro pracoviště u PC, obzvláště na východní, jižní, západní fasádě není tato třída vhodná.



Ochrana proti oslnění je téměř vždy zajištěna.
Pro většinu prací s obrazovkou je tato třída smysluplnou volbou. Tato třída je nedostatečná pouze pro několik aplikací, pokud je například obrazovka nasměrovaná na okno. Zatemnění je nízké, takže umělé světlo přes den nemusí být většinou použito. Vhodné pro východní, jižní a západní fasády.



Ochrana proti oslnění je ve většině případů zajištěna.
Je nedostatečná pouze v extrémních případech, například když je obrazovka otočena k oknu a je potřeba rozpoznat ty nejmenší detaily. Místnost je zatemněna, takže je nutné použít umělé světlo. Vhodné pro východní, jižní a západní fasády.



Oslnění je 100% zabráněno.
Místnost je velmi silně zatemněna, takže musí být použito umělé světlo.
Vhodné pro východní, jižní a západní fasády.

Klasifikace ViS
dle DIN EN14501

V Zatemnění

Méně světla v místnosti

Jak moc redukuje závěs v plně zavřené poloze průnik světla?
Informuje o tom symbol funkce „výkon zatemnění“.



Průnik světla je redukován jen minimálně. Systémy vyloučení světla nejsou k dispozici. Zatemnění lze zesílit příslušným výběrem materiálu závěsu.



Závěs ve spojení se systémem vyloučení světla snižuje průnik světla na velmi malou míru. Zatemnění lze zesílit příslušným výběrem materiálu závěsu.



Závěs ve spojení se systémem vyloučení světla znatelně snižuje průnik světla. Tato třída je vhodná do ložnic. Zatemnění lze zesílit příslušným výběrem materiálu závěsu.



Závěs ve spojení se systémem vyloučení světla téměř úplně snižuje průnik světla. Tato třída je ideální pro běžné ložnice. Tato třída se také doporučuje pro normální fotografické práce. Výběrem příslušného materiálu závěsu lze zvýšit zatemnění.

Více informací najdete na komfort-mit-sonnenschutz.de.
Najdete zde také video, které stručně vysvětluje, které vlastnosti znamenají které symboly.

Vysvětlivky značek



PRŮHLEDNÁ
Spíše průhledná látka, během dne je vnější svět vnímán matně. Žádná ochrana soukromí ve večerních hodinách.



3/4 PRŮHLEDNÁ
Spíše průhledná látka, během dne je vnější svět vnímán matně. Žádná ochrana soukromí ve večerních hodinách.



POLOPRŮHLEDNÁ
Hustší tkanina, přes den žádný výhled ven, ale přesto do místnosti proniká světlo. Večerní ochrana před zvědavýma očima.



DIMOUT
Hustá tkanina, ideální ochrana proti oslnění, malý nebo žádný výhled ven, většina tkanin je vhodná pro pracoviště u PC.



ZATEMNĚNÍ
Neprůhledná látka, výrazné zatemnění.



Těžce vznětlivé



Lehké otření, okartáčování



Otírejte měkkou houbičkou



Vhodné pro vlhké prostory



Vhodné pro pracoviště s monitorem



Perlový reflex



Hmotnost g/m²



Materiál



Antibakteriální



Tloušťka látky



Reflexní hodnota vysoká reflexe (od 50 %) znamená dobrou ochranu před sluncem



Transmisní hodnota (propustnost světla) nízká transmise (pod 15 %) znamená dobrou ochranu proti oslnění

Faktor otevření (Openess Factor)
udává podíl otvorů (děr) v tkanině. Podle evropské normy je nezávislý na barvě látky. U látek se stejným typem vazby však musí být určen na látce s nejtmavší barvou.

F(c) hodnota
Hodnota F(c) popisuje redukční faktor zařízení na ochranu proti slunci. Redukční faktor je číselná hodnota mezi nulou a jedničkou, záleží také na použitém skle. Čím nižší hodnota, tím větší je snížení slunečního záření způsobeného ochranou proti slunci.

Vlastnosti látek

Název látky	Stránka kolekce	Cenová skupina	Materiál	Reflexe	Propustnost	Hmotnost	Tloušťka látky	Těžko hořlavé	Vhodné do vlhkých místností	Antibakteriální	Péče	Vhodné pro pracoviště s monitorem	Transparentnost	Faktor otevření	F (c)	G (tot)	Třída	Klasifikace ViS DIN EN14501				
																		Pohled skrz látku	Ochrana před pohledy	Ochrana proti oslnění	Tepelná ochrana	Zatemnění
				R	T													D	S	B	W	V
1016 lichtgrau	30	1	100% PES	67	11	220	0,3								0,63	0,37	C	1	2	2	1	0
1017 dunkelgrau	30	1	100% PES	16	6	220	0,3								0,9	0,53	C	0	4	4	0	0
1018 sand	30	1	100% PES	69	9	220	0,3								0,61	0,36	C	1	2	2	1	0
1019 braun	30	1	100% PES	44	12	220	0,3								0,75	0,44	C	1	3	3	1	0
1020 hygiene winterweiß	29	1	100% PES	63	34	220	0,3								0,64	0,38	C	0	3	2	1	0
1030 panama natur	4	1	100% PES	58	10	230	0,35								0,68			0	0	3	2	0
1490 riva bianco	22	1	100% PES	50	49	211	0,53								0,65							
1491 riva crema	22	1	100% PES	50	48	211	0,53								0,65							
1492 riva beige	22	1	100% PES	46	48	211	0,53								0,67							
1493 riva marrone	22	1	100% PES	39	39	211	0,53								0,68							
1494 riva pietra	22	1	100% PES	17	29	211	0,53								0,77							
1495 riva timber	22	1	100% PES	11	19	211	0,53								0,76							
1880 weiß	30	1	100% PES	84	15	220	0,3								0,58	0,34	C	0	3	2	2	0
1881 beige	30	1	100% PES	71	15	220	0,3								0,61	0,36	C	1	2	2	1	0
1882 vanille	30	1	100% PES	79	14	220	0,3								0,58	0,34	C	1	2	2	2	0
1883 fels	30	1	100% PES	54	9	220	0,3								0,68	0,4	C	1	2	2	1	0
1987 venezia transparent	3	1	100% PES	36	64	100	0,28								0,77	0,45	C	2	0	0	1	-
2070 weiß VDKL	44	2	100% PES	79	0	340	0,38								0,5	0,36	D	0	4	4	2	2
2071 beige VDKL	44	2	100% PES	83	0	340	0,38								0,49	0,34	D	0	4	4	2	2
2072 creme VDKL	44	2	100% PES	82	0	340	0,38								0,47	0,33	D	0	4	4	2	2
2073 grau VDKL	44	2	100% PES	82	0	340	0,38								0,48	0,34	D	0	4	4	2	2
2074 mond VDKL	44	2	100% PES	83	0	340	0,38								0,46	0,33	D	0	4	4	2	2
2076 objekt weiß	29	2	70% PES, 30% sk.vlákno	90	0	420	0,33								0,55	0,24	D	0	4	4	3	3
2076 objekt weiß	44	2	70% PES, 30% sk.vlákno	90	0	420	0,33								0,55	0,24	D	0	4	4	3	3
2077 objekt beige	29	2	70% PES, 30% sk.vlákno	69	0	420	0,33								0,64	0,25	D	0	4	4	3	3
2077 objekt beige	44	2	70% PES, 30% sk.vlákno	69	0	420	0,33								0,64	0,25	D	0	4	4	3	3
2078 objekt grau	29	2	70% PES, 30% sk.vlákno	59	0	420	0,33								0,69	0,26	D	0	4	4	2	3
2078 objekt grau	44	2	70% PES, 30% sk.vlákno	59	0	420	0,33								0,69	0,26	D	0	4	4	2	3
2079 objekt schwarz	29	2	70% PES, 30% sk.vlákno	5	0	420	0,33								0,93	0,3	D	0	4	4	0	3
2079 objekt schwarz	44	2	70% PES, 30% sk.vlákno	5	0	420	0,33								0,93	0,3	D	0	4	4	0	3
2141 solea weiß	3	2	100% PES	67	43	220	0,45								0,69	0,41	C	2	0	0	1	0
2142 solea winterweiß	3	2	100% PES	54	41	220	0,45								0,69	0,41	C	2	0	0	1	0
2180 paso weiß	3	2	100% PES	30	70	115	0,3							28	0,6	0,36	C					
2230 deco screen weiß	36	2	18% PES, 66% PVC, 16% len	64	24	375	0,55							5	0,66	0,39	C					
2231 deco screen natur	36	2	18% PES, 66% PVC, 16% len	56	17	375	0,55							5	0,66	0,39	C					
2232 deco screen beige	36	2	18% PES, 66% PVC, 16% len	45	15	375	0,55							5	0,66	0,39	C					
2233 deco screen taupe	36	2	18% PES, 66% PVC, 16% len	38	14	375	0,55							5	0,66	0,39	C					
2234 deco screen grau	36	2	18% PES, 66% PVC, 16% len	24	11	375	0,55							5	0,84	0,49	C					
2235 deco screen schwarz	36	2	18% PES, 66% PVC, 16% len	11	11	375	0,55							5	0,91	0,54	C					
2236 damask weiß	12	2	100% PES	76	19	180	0,42								0,6	0,35	C	0	2	2	1	
2237 damask grau	12	2	100% PES	52	5	180	0,42								0,69	0,41	C	0	3	4	1	
2238 damask anthrazit	12	2	100% PES	12	1	180	0,42								0,9	0,53	C	0	4	4	0	
2239 samt grün	16	2	100% PES	13	1	360	0,55								0,9	0,3	D	0	4	4	1	3
2243 samt ocker	16	2	100% PES	83	1	265	0,4															
2244 samt terra	16	2	100% PES	12	1	265	0,4															
2245 samt bordeaux	16	2	100% PES	12	1	265	0,4															

Class 1

Vlastnosti látek

Název látky	Stránka kolekce	Cenová skupina	Materiál	Reflexe	Propustnost	Hmotnost	Tloušťka látky	Těžko hořlavé	Vhodné do vlhkých místností	Antibakteriální	Péče	Vhodné pro pracoviště s monitorem	Transparentnost	Faktor otevření	F(c)	G(tot)	Třída	Klasifikace ViS DIN EN14501				
				R	T													Pohled skrz látku D	Ochrana před pohledy S	Ochrana proti oslnění B	Tepelná ochrana W	Zatemnění V
2246 samt türkis	16	2	100% PES	12	1	265	0,4															
2247 samt grau	16	2	100% PES	15	1	265	0,4															
2248 samt stahl	16	2	100% PES	8	1	265	0,4															
2250 hygiene	29	2	100% TREVIRA CS	54	45	200	0,35								0,69	0,41	C	1	1	0	1	0
2252 seegras taupe	6	2	100% recycl. PES	50	45	175	0,38								0,7	0,41	C	0	2	0	1	-
2253 seegras grau	6	2	100% recycl. PES	50	45	175	0,38								0,7	0,41	C	0	2	0	1	-
2254 bubble beere	13	2	100% PES	38	43	175	0,35								0,76	0,45	C	0	2	2	2	1
2255 bubble beige	13	2	100% PES	31	38	175	0,35								0,78	0,46	C	0	2	2	2	1
2256 bubble blau	13	2	100% PES	39	44	175	0,35								0,75	0,44	C	0	2	2	2	1
2257 bubble grau	13	2	100% PES	39	44	175	0,35								0,75	0,44	C	0	2	2	2	1
2258 bubble braun	13	2	100% PES	34	38	175	0,35								0,76	0,45	C	0	2	2	2	1
2260 screen weiß	32	2	75% PVC, 25% PES	65	10	445	0,59							3	0,59	0,35	C	1	2	0		2
2261 screen beige	32	2	75% PVC, 25% PES	55	9	445	0,59							3	0,66	0,39	C	1	2	0		2
2262 screen hellgrau	32	2	75% PVC, 25% PES	43	6	445	0,59							3	0,7	0,41	C	1	2	1		1
2263 screen dunkelgrau	32	2	75% PVC, 25% PES	9	5	445	0,59							3	0,89	0,53	C	2	2	1		1
2264 screen schwarz	32	2	75% PVC, 25% PES	4	3	445	0,59							3	0,92	0,54	C	2	2	1		1
2265 screen bronce	32	2	75% PVC, 25% PES	5	3	445	0,59							3	0,91	0,54	C	2	2	1		1
2320 smart weiß	43	2	100% PES	84	0	340	0,52															
2321 smart winterweiß	43	2	100% PES	84	0	340	0,52															
2322 smart hellgrau	43	2	100% PES	84	0	340	0,52															
2323 smart dunkelgrau	43	2	100% PES	84	0	340	0,52															
2324 smart dunkelblau	43	2	100% PES	84	0	340	0,52															
2325 smart creme	43	2	100% PES	84	0	340	0,52															
2326 smart sand	43	2	100% PES	84	0	340	0,52															
2327 smart taupe	43	2	100% PES	84	0	340	0,52															
2328 smart stein	43	2	100% PES	84	0	340	0,52															
2329 smart fels	43	2	100% PES	84	0	340	0,52															
2330 screen reinweiß 1%	33	2	25% PES, 75% PVC	76	18	520	0,57							1	0,6	0,36	C	0	2	2		2
2331 screen weiß 1%	33	2	25% PES, 75% PVC	83	11	520	0,57							1	0,59	0,35	C	1	2	2		2
2332 screen hellgrau 1%	33	2	25% PES, 75% PVC	60	5	520	0,57							1	0,67	0,42	C	0	4	4		1
2333 screen dunkelgrau 1%	33	2	25% PES, 75% PVC	16	1	520	0,57							1	0,85	0,57	C	2	2	4		0
2334 screen anthrazit 1%	33	2	25% PES, 75% PVC	4	1	520	0,57							1	0,92	0,62	C	0	4	4		0
2335 screen reinweiß 5%	33	2	25% PES, 75% PVC	71	25	420	0,55							5	0,61	0,36	C	0	1	0		2
2336 screen weiß 5%	33	2	25% PES, 75% PVC	77	18	420	0,55							5	0,6	0,36	C	2	1	0		2
2337 screen grau 5%	33	2	25% PES, 75% PVC	49	9	420	0,55							5	0,71	0,46	C	1	2	1		1
2338 screen dunkelgrau 5%	33	2	25% PES, 75% PVC	15	6	420	0,55							5	0,91	0,62	C	2	1	1		1
2339 screen anthrazit 5%	33	2	25% PES, 75% PVC	5	6	420	0,55							5	0,91	0,63	C	3	1	0		1
2350 screen reinweiß 10%	33	2	25% PES, 75% PVC	67	29	390	0,5							10	0,64	0,38	C	1	1	0		2
2351 screen weiß 10%	33	2	25% PES, 75% PVC	73	20	390	0,5							10	0,62	0,38	C	2	1	0		2
2352 screen hellgrau 10%	33	2	25% PES, 75% PVC	50	12	390	0,5							10	0,71	0,46	C	2	1	0		2
2353 screen dunkelgrau 10%	33	2	25% PES, 75% PVC	15	9	390	0,5							10	0,85	0,58	C	3	1	0		1
2354 screen anthrazit 10%	33	2	25% PES, 75% PVC	4	9	390	0,5							10	0,92	0,63	C	3	1	0		1
2355 color screen beige	35	2	30% PES, 70% PVC	53	8	420	0,56							3								
2356 color screen vanille	35	2	30% PES, 70% PVC	44	7	420	0,56							3								
2357 color screen taupe	35	2	30% PES, 70% PVC	35	6	420	0,56							3								
2358 color screen braun	35	2	30% PES, 70% PVC	16	5	420	0,56							3								

Vlastnosti látek

Název látky	Stránka kolekce	Cenová skupina	Materiál	Reflexe	Propustnost	Hmotnost	Tloušťka látky	Těžko hořlavé	Vhodné do vlhkých místností	Antibakteriální	Péče	Vhodné pro pracoviště s monitorem	Transparentnost	Faktor otevření	F (c)	G (tot)	Třída	Klasifikace ViS DIN EN14501					
																		Pohled skrz látku	Ochrana před pohledy	Ochrana proti oslnění	Tepelná ochrana	Zatemnění	
				R	T													D	S	B	W	V	
2359 color screen hanf	35	2	30% PES, 70% PVC	48	7	420	0,56							3									
2360 color screen vetiver	35	2	30% PES, 70% PVC	52	8	420	0,56							3									
2361 color screen azur	35	2	30% PES, 70% PVC	20	6	420	0,56							3	0,85	0,5	C						
2362 color screen blau	35	2	30% PES, 70% PVC	5	3	420	0,56							3									
2370 medicare grau	29	2	100% PES	40	1	290	0,43								0,77	0,45	C	0	4	4	1		Class 1
2371 medicare fels	29	2	100% PES	57	2	290	0,43								0,68	0,4	C	0	4	4	1		
2372 medicare beige	29	2	100% PES	70	4	290	0,43								0,61	0,36	C	0	4	4	1		
2373 medicare creme	29	2	100% PES	82	9	290	0,43								0,56	0,33	C	0	3	4	2		
2374 medicare weiß	29	2	100% PES	88	10	290	0,43								0,54	0,32	C	0	3	3	2		
2429 taupe dimout	31	2	100% PES	86	5	320	0,4								0,54	0,32	C	1	2	2	2	0	
2430 weiß dimout	31	2	100% PES	92	5	320	0,4								0,54	0,32	C	0	4	4	2	0	
2431 beige dimout	31	2	100% PES	90	6	320	0,4								0,54	0,32	C	0	3	2	2	0	
2432 düne dimout	31	2	100% PES	85	5	320	0,4								0,54	0,32	C	0	3	2	2	0	
2436 schiefer dimout	31	2	100% PES	81	2	320	0,4								0,54	0,32	C	1	2	2	2	0	
2437 grau dimout	31	2	100% PES	89	5	320	0,4								0,53	0,31	C	0	4	4	2	0	
2439 dunkelgrau dimout	31	2	100% PES	83	1	320	0,4								0,56	0,33	C	2	2	2	2	0	
2440 blau dimout	31	2	100% PES	87	1	320	0,4								0,53	0,31	C	2	2	2	2	0	
2441 reinweiß dimout	31	2	80% recycl. PES, 20% PES	84	5	260	0,38								0,55	0,32	C	0	3	4	2		
2477 dunkelgrau VDKL	46	2	100% PES	80	0	320	0,45								0,59	0,35	C	0	4	4	1	2	
2478 natur VDKL	46	2	100% PES	80	0	330	0,45								0,59	0,35	C	0	4	4	1	3	
2479 schlamm VDKL	46	2	100% PES	80	0	330	0,45								0,59	0,35	C	0	4	4	1	3	
2501 weiß	3	2	100% TREVIRA CS	54	45	170	0,35								0,69	0,41	C	1	1	0	1	0	
2501 weiß	27	2	100% TREVIRA CS	54	45	170	0,35								0,69	0,41	C	1	1	0	1	0	Class 1
2502 beige	27	2	100% TREVIRA CS	56	37	170	0,35								0,69	0,41	C	1	1	0	1	0	
2507 hellgrau	27	2	100% TREVIRA CS	46	31	170	0,35								0,71	0,42	C	1	1	1	1	0	
2511 onda weiß	3	2	100% PES	34	66	110	0,6								0,82	0,49	C	2	0	0	1		
2514 zartgelb VDKL	46	2	100% PES	80	0	320	0,43								0,58	0,24	D	0	4	4	3	2	
2518 brünett VDKL	46	2	100% PES	80	0	320	0,45								0,59	0,35	C	0	4	4	1	3	
2519 hellgrau color VDKL	47	2	100% PES	42	0	280	0,44								0,76	0,45	C	0	4	4	1	3	
2520 asphalt color VDKL	47	2	100% PES	7	0	280	0,44								0,92	0,54	C	0	4	4	0	3	
2521 schwarz color VDKL	47	2	100% PES	6	0	280	0,44								0,93	0,55	C	0	4	4	0	2	
2522 natur color VDKL	47	2	100% PES	39	0	280	0,44								0,77	0,45	C	0	4	4	1	2	
2524 sienna color VDKL	47	2	100% PES	16	0	280	0,44								0,87	0,51	C	0	4	4	0	3	
2525 schokolade color VDKL	47	2	100% PES	9	0	280	0,44								0,91	0,54	C	0	4	4	0	2	
2526 mauve color VDKL	47	2	100% PES	16	0	280	0,44								0,85	0,5	C	0	4	4	0	3	
2527 rose color VDKL	47	2	100% PES	63	0	320	0,43								0,61	0,25	D	0	4	4	3	2	
2529 dunkelbraun VDKL	46	2	100% PES	82	0	320	0,43								0,58	0,24	D	0	4	4	3	2	
2530 marsala VDKL	46	2	100% PES	82	0	320	0,43								0,58	0,24	D	0	4	4	3	2	
2531 rot VDKL	46	2	100% PES	80	0	320	0,45								0,57	0,34	C	0	4	4	2	3	
2532 granny VDKL	46	2	100% PES	82	0	320	0,43								0,58	0,24	D	0	4	4	3	2	
2533 hellblau VDKL	46	2	100% PES	80	0	320	0,45								0,59	0,35	C	0	4	4	1	2	
2538 fels color VDKL	47	2	100% PES	65	0	320	0,43								0,64	0,25	D	0	4	4	3	2	
2539 grau color VDKL	47	2	100% PES	44	0	320	0,43								0,69	0,26	D	0	4	4	2	2	
2550 hanf color VDKL	47	2	100% PES	29	0	320	0,43								0,81	0,28	D	0	4	4	2	2	
2555 tulpe color VDKL	47	2	100% PES	51	0	330	0,45																
2558 taupe color VDKL	47	2	100% PES	19	0	320	0,43								0,86	0,29	D	0	4	4	1	2	

Vlastnosti látek

Název látky	Stránka kolekce	Cenová skupina	Materiál	Reflexe	Propustnost	Hmotnost	Tloušťka látky	Těžko hořlavé	Vhodné do vlhkých místností	Antibakteriální	Péče	Vhodné pro pracoviště s monitorem	Transparentnost	Faktor otevření	F(c)	G(tot)	Třída	Klasifikace ViS DIN EN14501				
				R	T													Pohled skrz látku D	Ochrana před pohledy S	Ochrana proti oslnění B	Tepelná ochrana W	Zatemnění V
2568 mohn color VDKL	47	2	100% PES	16	0	320	0,43								0,76	0,27	D	0	4	4	2	2
2569 pfeffer color VDKL	47	2	100% PES	22	0	330	0,45															
2571 struktur creme	4	2	100% PES	61	16	160	0,3								0,66	0,39	C	1	2	1	1	0
2584 türkis color VDKL	47	2	100% PES	27	0	320	0,43								0,76	0,27	D	0	4	4	2	2
2599 wachs color VDKL	47	2	100% PES	61	0	320	0,43								0,65	0,25	D	0	4	4	3	2
2600 edelweiß VDKL	47	2	100% PES	82	0	355	0,47								0,58	0,24	D	0	4	4	3	2
2618 perle color VDKL	47	2	100% PES	72	0	320	0,43								0,62	0,25	D	0	4	4	3	2
2630 splash weiß	25	2	100% PES	64	36	320	0,39								0,64	0,38	C	0	2	0	1	
2631 splash hellgrau	25	2	100% PES	45	18	320	0,39								0,73	0,43	C	0	2	2	1	
2632 splash grau	25	2	100% PES	36	9	320	0,39								0,77	0,45	C	0	3	4	1	
2633 splash schwarz	25	2	100% PES	5	1	320	0,39								0,93	0,55	C	0	4	4	0	
2634 splash creme	25	2	100% PES	59	27	320	0,39								0,67	0,4	C	0	2	0	1	
2635 splash beige	25	2	100% PES	33	12	320	0,39								0,79	0,46	C	0	3	3	1	
2636 splash braun	25	2	100% PES	11	1	320	0,39								0,89	0,53	C	0	4	4	0	
2638 splash grün	25	2	100% PES	7	1	320	0,39								0,81	0,48	C	0	4	4	1	
2640 crepe hellgrau	26	2	100% PES	57	8	80	0,18							1	0,57	0,4	D	1	2	2	1	0
2645 nano hellgrau	26	2	100% PES	63	8	75	0,13							1	0,61	0,36	C	1	1	1	0	0
2646 nano steingrau	26	2	100% PES	62	5	75	0,13							1	0,62	0,36	C	2	2	2	1	0
2647 nano anthrazit	26	2	100% PES	62	3	75	0,13							1	0,61	0,36	C	2	2	3	1	0
2654 lavendel color VDKL	47	2	100% PES	27	0	290	0,45								0,85	0,5	C	0	4	4	0	2
2670 crepe beige	26	2	100% PES	59	7	80	0,18							1	0,57	0,4	D	1	2	2	1	0
2671 crepe grau	26	2	100% PES	57	6	80	0,18							1	0,57	0,4	D	1	2	2	1	0
2672 crepe dunkelgrau	26	2	100% PES	57	3	80	0,18							1	0,57	0,4	D	2	2	3	1	0
2698 anthrazit color VDKL	47	2	100% PES	18	0	320	0,43								0,87	0,29	D	0	4	4	1	2
2750 sand dimout	31	2	100% PES	86	3	320	0,4								0,54	0,32	C	0	3	2	2	0
2751 leinen dimout	31	2	100% PES	83	7	320	0,4								0,53	0,31	C	0	3	2	2	0
2752 lava dimout	31	2	100% PES	86	5	320	0,4								0,53	0,31	C	1	2	2	2	0
2753 moon dimout	31	2	100% PES	82	2	320	0,4								0,54	0,32	C	2	2	2	2	0
2754 samt weiß	16	2	100% PES	83	1	265	0,4															
2755 samt creme	16	2	100% PES	66	1	265	0,4															
2756 samt sand	16	2	100% PES	42	1	265	0,4															
2758 samt pebble	16	2	100% PES	41	1	265	0,4															
2759 samt schlamm	16	2	100% PES	19	1	265	0,4															
2760 samt taupe	16	2	100% PES	12	1	265	0,4															
2761 hygiene office	29	2	100% PES	92	5	320	0,4								0,54	0,32	C	0	4	4	2	0
2762 hygiene blackout	29	2	100% PES	84	0	400	0,5								0,58	0,34	C	0	4	4	2	3
2763 cera	4	2	100% PES	52	18	170	0,38								0,67			0	2	2	2	0
2764 natur creme	4	2	93% PES, 7% len	55	26	245	0,43								0,68			0	0	0	2	0
2792 screen eco grau 5%	33	2	36%sk.vlákno, 64% PVC	38	15	410	0,5							5				3	1	0	1	0
2793 screen eco anthrazit 5%	33	2	36%sk.vlákno, 64% PVC	11	8	410	0,5							5				2	2	1	0	0
2795 screen kiesel 10%	33	2	80% PVC, 20% PES	22	18	390	0,3							10								
2796 sonne color VDKL	47	2	100% PES	63	0	280	0,44								0,65	0,38	C	0	4	4	1	2
2797 kaktus color VDKL	47	2	100% PES	26	0	280	0,44								0,74	0,43	C	0	4	4	1	3
2798 lindgrün color VDKL	47	2	100% PES	33	0	290	0,45								0,8	0,47	C	0	4	4	1	2
2799 hellblau color VDKL	47	2	100% PES	15	0	320	0,43								0,76	0,27	D	0	4	4	2	2
2800 kornblume color VDKL	47	2	100% PES	16	0	280	0,44								0,81	0,48	C	0	4	4	1	2

Vlastnosti látek

Název látky	Stránka kolekce	Cenová skupina	Materiál	Reflexe	Propustnost	Hmotnost	Tloušťka látky	Těžko hořlavé	Vhodné do vlhkých místností	Antibakteriální	Péče	Vhodné pro pracoviště s monitorem	Transparentnost	Faktor otevření	F (c)	G (tot)	Třída	Klasifikace ViS DIN EN14501				
																		Pohled skrz látku	Ochrana před pohledy	Ochrana proti oslnění	Tepelná ochrana	Zatemnění
				R	T													D	S	B	W	V
2801 ocean color VDKL	47	2	100% PES	9	0	280	0,44								0,9	0,53	C	0	4	4	0	2
2802 honest creme	15	2	100% PES			214	0,58											1	1	3	2	2
2803 honest beige	15	2	100% PES			214	0,58											1	1	3	2	2
2804 honest rose	15	2	100% PES			214	0,58											1	1	3	3	3
2805 honest pastell	15	2	100% PES			214	0,58											1	1	3	2	3
2806 honest grau	15	2	100% PES			214	0,58											1	1	3	3	3
2807 origami weiß	8	2	100% recycl. PES	55	43	103	0,23								0,83	0,26	D	0	2	0	1	0
2808 origami beige	8	2	100% recycl. PES	41	29	103	0,23								0,84	0,27	D	0	2	0	1	0
2809 origami grau	8	2	100% recycl. PES	32	30	103	0,23								0,86	0,28	D	0	2	0	1	0
2810 origami anthrazit	8	2	100% recycl. PES	11	5	103	0,23								0,89	0,28	D	1	2	3	1	0
2820 weiß	3	2	100% PES	50	49	110	0,3								0,65	0,47	D	2	0	0	1	0
2840 como weiß	27	2	100% PES FR	64	31	260	0,56								0,54	0,38	C	2	0	0	1	0
2841 como winterweiß	27	2	100% PES FR	66	30	260	0,56								0,56	0,39	C	2	0	0	1	0
2842 como creme	27	2	100% PES FR	55	21	260	0,56								0,57	0,4	C	2	0	0	1	0
2843 como dunkelgrau	27	2	100% PES FR	26	10	260	0,56								0,67	0,47	C	2	0	0	1	0
2880 farngrün color VDKL	47	2	100% PES	35	0	320	0,43								0,77	0,28	D	0	4	4	2	2
2881 blaugrau color VDKL	47	2	100% PES	18	0	320	0,43								0,85	0,29	D	0	4	4	1	2
2882 pinselkringel braun	14	2	100% PES	54	45	175	0,38								0,69	0,41	C	0	2	0	1	
2884 pinselkringel blau	14	2	100% PES	54	45	175	0,38								0,69	0,4	C	0	2	0	1	
2920 schwanenweiß VDKL	46	2	100% PES	80	0	320	0,45								0,54	0,32	C	0	4	4	1	2
2921 weiß VDKL	46	2	100% PES	80	0	320	0,45								0,58	0,34	C	0	4	4	2	3
2922 beige VDKL	46	2	100% PES	80	0	320	0,45								0,57	0,33	C	0	4	4	2	2
2923 hellbeige VDKL	46	2	100% PES	82	0	355	0,47								0,58	0,24	D	0	4	4	3	2
2924 lichtbraun VDKL	46	2	100% PES	82	0	355	0,47								0,58	0,24	D	0	4	4	3	2
2925 hellbraun VDKL	46	2	100% PES	82	0	355	0,47								0,58	0,24	D	0	4	4	3	2
2927 regengrau VDKL	46	2	100% PES	80	0	320	0,45								0,59	0,35	C	0	4	4	1	2
2930 pfirsichorange VDKL	46	2	100% PES	80	0	320	0,45								0,59	0,35	C	0	4	4	2	3
2936 dunkelgrün VDKL	46	2	100% PES	80	0	320	0,45								0,54	0,32	C	0	4	4	2	3
2964 bamboo weiß	3	2	100% PES	57	31	261	0,42															
2968 lindgrün VDKL	46	2	100% PES	80	0	320	0,45								0,58	0,34	C	0	4	4	2	3
2983 anthrazit VDKL	46	2	100% PES	84	0	320	0,45								0,55	0,33	C	0	4	4	2	-
2984 schwarz VDKL	46	2	100% PES	84	0	290	0,45								0,58	0,34	C	0	4	4	2	2
2985 biscuit VDKL	46	2	100% PES	84	0	290	0,45								0,58	0,34	C	0	4	4	2	2
2986 schokolade VDKL	46	2	100% PES	80	0	320	0,45								0,59	0,35	C	0	4	4	1	3
2987 stein VDKL	46	2	100% PES	82	0	355	0,47								0,58	0,24	D	0	4	4	3	2
2988 vanille VDKL	46	2	100% PES	80	0	320	0,45								0,59	0,35	C	0	4	4	1	2
2989 pastellviolett VDKL	46	2	100% PES	82	0	320	0,45								0,58	0,34	C	0	4	4	2	2
2990 ambrosia VDKL	46	2	100% PES	84	0	290	0,45								0,58	0,34	C	0	4	4	2	2
2991 königsblau VDKL	46	2	100% PES	82	0	320	0,43								0,58	0,24	D	0	4	4	3	2
2992 nachtblau VDKL	46	2	100% PES	78	0	320	0,45								0,6	0,35	C	0	4	4	1	3
2993 granit VDKL	46	2	100% PES	81	0	320	0,45								0,58	0,34	C	0	4	4	2	2
3120 kokos weiß	3	3	100% PES	65	18	220	0,5								0,64	0,38	C	1	2	1	1	0
3121 kokos creme	4	3	100% PES	54	12	220	0,5								0,69	0,41	C	1	1	1	1	0
3122 kokos beige	4	3	100% PES	48	10	220	0,5								0,73	0,43	C	1	1	1	1	0
3190 damask weiß VDKL	12	3	100% PES	81	0	345	0,48								0,58	0,34	C	0	4	4	2	2
3191 damask grau VDKL	12	3	100% PES	83	0	345	0,48								0,56	0,33	C	0	4	4	2	2

Vlastnosti látek

Název látky	Stránka kolekce	Cenová skupina	Materiál	Reflexe	Propustnost	Hmotnost	Tloušťka látky	Těžko hořlavé	Vhodné do vlhkých místností	Antibakteriální	Péče	Vhodné pro pracoviště s monitorem	Transparentnost	Faktor otevření	F(c)	G(tot)	Třída	Klasifikace ViS DIN EN14501				
				R	T													Pohled skrz látku D	Ochrana před pohledy S	Ochrana proti oslnění B	Tepelná ochrana W	Zatemnění V
3192 damask schlamm VDKL	12	3	100% PES	80	0	345	0,48								0,59	0,35	C	0	4	4	1	2
3197 ornament beige	7	3	100% PES	55	24	185	0,38								0,82	0,26	D	0	2	1	1	
3199 ornament grau	7	3	100% PES	55	24	185	0,38								0,82	0,26	D	1	2	2	1	
3200 silk weiß	20	3	52% PES, 48% recycled PES	65	9	260	0,8															
3201 silk creme	20	3	52% PES, 48% recycled PES	60	16	260	0,8															
3202 silk sand	20	3	52% PES, 48% recycled PES	26	9	260	0,8															
3203 silk graphit	20	3	52% PES, 48% recycled PES	15	5	260	0,8															
3204 grau perlreflex	26	3	100% PES	64	17	125	0,18								0,53	0,38	D	0	2	2	1	0
3205 nano reflex	26	3	100% Trevira CS	53	13	120	0,22								0,59	0,41	D	2	2	0	1	0
3206 weiß perlreflex	26	3	100% PES	74	24	125	0,18								0,52	0,37	D	2	1	2	2	0
3207 beige perlreflex	26	3	100% PES	71	23	125	0,18								0,53	0,38	D	2	1	2	2	0
3208 vanille perlreflex	26	3	100% PES	70	21	125	0,18								0,53	0,38	D	2	1	2	2	0
3209 braun perlreflex	26	3	100% PES	53	7	125	0,18								0,59	0,41	D	3	4	2	1	0
3210 kiwi	24	3	100% PES	19	18	220	0,5								0,86	0,51	C	1	1	1	0	0
3211 türkis	24	3	100% PES	31	23	220	0,5								0,81	0,48	C	1	1	1	1	0
3212 fels	24	3	100% PES	34	19	220	0,5								0,8	0,47	C	2	1	1	1	0
3213 stahl	24	3	100% PES	8	5	220	0,5								0,93	0,55	C	2	1	1	0	0
3214 ocker	24	3	100% PES	31	20	220	0,5								0,81	0,48	C	1	1	1	1	0
3215 nuss	24	3	100% PES	12	14	220	0,5								0,92	0,54	C	2	1	1	0	0
3216 schokolade	24	3	100% PES	8	7	220	0,5								0,93	0,55	C	2	1	1	0	0
3217 rotbraun	24	3	100% PES	29	21	220	0,5								0,83	0,49	C	2	1	1	1	0
3218 weiß	24	3	100% PES	66	27	220	0,5								0,66	0,39	C	1	1	1	1	0
3219 creme	24	3	100% PES	51	26	220	0,5								0,69	0,41	C	1	1	1	1	0
3220 melange	24	3	100% PES	28	18	220	0,5								0,81	0,48	C	1	1	1	1	0
3221 graubraun	24	3	100% PES	18	18	220	0,5								0,88	0,52	C	2	1	1	0	0
3222 seide weiß	19	3	100% PES	47	21	200	0,35															
3223 seide grau	19	3	100% PES	41	16	200	0,35															
3224 seide asche	19	3	100% PES	35	11	200	0,35															
3225 seide auster	19	3	100% PES	43	17	200	0,35															
3226 seide korn	19	3	100% PES	32	6	200	0,35															
3231 creme VDKL color	44	3	100% PES	73	0	340	0,38								0,53	0,37	D	0	4	4	2	2
3232 beige VDKL color	44	3	100% PES	65	0	340	0,38								0,55	0,38	D	0	4	4	2	2
3233 schlamm VDKL color	44	3	100% PES	44	0	340	0,38								0,68	0,47	D	0	4	4	1	2
3234 grau VDKL color	44	3	100% PES	41	0	340	0,38								0,72	0,5	D	0	4	4	1	2
3235 mond VDKL color	44	3	100% PES	18	0	340	0,38								0,85	0,6	D	0	4	4	1	2
3236 schwarz VDKL color	44	3	100% PES	5	0	340	0,38								0,92	0,64	D	0	4	4	0	2
3239 basket natur	4	3	100% PES	34	21	148	0,43								0,73			0	2	1	2	0
3440 vintage weiß	17	3	100% PES	56	16	160	0,35								0,69	0,41	C	1	3	1	1	0
3441 vintage schlamm	17	3	100% PES	42	12	160	0,35								0,76	0,45	C	1	3	1	1	0
3442 vintage braun	17	3	100% PES	21	8	160	0,35								0,86	0,51	C	2	3	2	0	0
3569 cortina weiß	3	3	100% PES	37	63	95	0,25								0,78	0,46	C	2	0	0	1	
3644 vintage sand	17	3	100% PES	37	9	160	0,35								0,78	0,46	C	1	3	1	1	0
3645 vintage iron	17	3	100% PES	22	7	160	0,35								0,85	0,5	C	2	3	2	0	0
3647 vintage schwarz	17	3	100% PES	19	7	160	0,35								0,88	0,52	C	2	3	2	0	0
3648 hygiene trevira	29	3	100% Trevira CS	61	37	270	0,49								0,58	0,42	D	0	2	0	1	0
3651 matino	1	3	70% PES, 30% VI	35	60	114	0,21								0,8			0	0	0	2	0

Class 1

Vlastnosti látek

Název látky	Stránka kolekce	Cenová skupina	Materiál	Reflexe	Propustnost	Hmotnost	Tloušťka látky	Těžko hořlavé	Vhodné do vlhkých místností	Antibakteriální	Péče	Vhodné pro pracoviště s monitorem	Transparentnost	Faktor otevření	F (c)	G (tot)	Třída	Klasifikace ViS DIN EN14501					
																		Pohled skrz látku	Ochrana před pohledy	Ochrana proti oslnění	Tepelná ochrana	Zatemnění	
				R	T													D	S	B	W	V	
3652 merlot	1	3	70% PES, 30% VI	35	60	107	0,22								0,8			0	0	0	2	0	
3653 sauvignon	1	3	70% PES, 30% VI	35	60	107	0,22								0,8			0	0	0	2	0	
3655 ondule weiß	3	3	100% PES	38	57	70	0,48								0,78			2	0	0	2	0	
3656 tivoli weiß	3	3	100% PES	43	52	134	0,34								0,78			2	0	0	2	0	
3665 green office weiß	3	3	100% PES	60	32	270	0,45							3	0,64	0,38	C	1	2	0	1	0	
3666 green office natur	4	3	100% PES	38	18	270	0,45							3	0,74	0,44	C	1	2	0	1	0	
3766 look weiß	4	3	100% PES	49	33	186	0,61								0,7			0	0	0	2		
3782 weiß schalldämmend	3	3	100% PES TCS	58	42	155	0,37								0,66	0,39	C	0	2	0	1		
3783 beige schalldämmend	4	3	100% PES TCS	53	32	155	0,37								0,67	0,4	C	0	2	0	1		
3913 weiß trevira	3	3	100% TREVIRA CS	57	37	270	0,49							1	0,58	0,42	D	0	2	0	1	0	
3913 weiß trevira	27	3	100% TREVIRA CS	57	37	270	0,49							1	0,58	0,42	D	0	2	0	1	0	
3914 alpin trevira	27	3	100% TREVIRA CS	58	28	270	0,49							1	0,57	0,41	D	0	2	0	1	0	
3915 hellgrau trevira	27	3	100% TREVIRA CS	45	21	270	0,49							1	0,62	0,44	D	0	2	0	1	0	
3916 schiefer trevira	27	3	100% TREVIRA CS	40	16	270	0,49							1	0,62	0,45	D	1	2	1	1	0	
03917 grau trevira	27	3	100% TREVIRA CS	26	9	270	0,49							1	0,66	0,48	D	1	2	1	1	0	
3918 anthrazit trevira	27	3	100% TREVIRA CS	9	3	270	0,49							1	0,72	0,5	D	2	2	3	0	0	
3919 schwarz trevira	27	3	100% TREVIRA CS	3	1	270	0,49							1	0,73	0,53	D	2	2	3	0	0	
3920 creme trevira	27	3	100% TREVIRA CS	61	35	270	0,49							1	0,58	0,41	D	0	2	0	1	0	
3921 perlweiß trevira	27	3	100% TREVIRA CS	62	35	270	0,49							1	0,58	0,41	D	0	2	0	1	0	
3922 natur trevira	27	3	100% TREVIRA CS	59	33	270	0,49							1	0,58	0,42	D	0	2	0	1	0	
3923 elfenbein trevira	27	3	100% TREVIRA CS	57	31	270	0,49							1	0,59	0,42	D	0	2	0	1	0	
3924 beige trevira	27	3	100% TREVIRA CS	52	25	270	0,49							1	0,6	0,43	D	1	2	0	1	0	
3925 stein trevira	27	3	100% TREVIRA CS	43	20	270	0,49							1	0,61	0,44	D	1	2	0	1	0	
3940 seatex next weiß	5	3	50% Polyester, 50% ROP	58	39	150	0,39								0,67	0,26	D	0	2	0	2	0	
3941 seatex next skin	5	3	50% Polyester, 50% ROP	38	19	150	0,39								0,72	0,27	D	0	2	1	2	0	
3942 seatex next lindgrün	5	3	50% Polyester, 50% ROP	38	20	150	0,39								0,73	0,27	D	0	2	1	2	0	
3944 seatex next blaugrau	5	3	50% Polyester, 50% ROP	24	11	150	0,39								0,76	0,28	D	1	2	2	2	0	
3945 paint beige	45	3	100% PES	81	0	320	0,45								0,58	0,34	C	0	4	4	2	2	
3946 paint creme	45	3	100% PES	84	0	320	0,45								0,56	0,33	C	0	4	4	2	2	
3947 paint lightgrey	45	3	100% PES	81	0	320	0,45								0,58	0,34	C	0	4	4	2	2	
3948 paint warmgrey	45	3	100% PES	82	0	320	0,45								0,56	0,34	C	0	4	4	2	2	
3949 paint anthrazit	45	3	100% PES	82	0	320	0,45								0,58	0,34	C	0	4	4	2	2	
3970 textil hellgrau	32	3	100% PES	58	9	160	0,37							3	0,66	0,39	C	1	2	2	1	-	
3972 textil beige	32	3	100% PES	60	7	160	0,37							3	0,67	0,39	C	2	2	2	1	-	
3973 textil braun	32	3	100% PES	59	4	160	0,37							3	0,67	0,4	C	2	2	3	1	-	
3974 textil anthrazit	32	3	100% PES	54	4	160	0,37							3	0,65	0,38	C	2	2	3	1	-	
3980 textil steingrau	32	3	100% PES	52	5	160	0,37							3	0,67	0,39	C	2	2	3	1	-	
3981 berries	11	3	100% PES	70	27	190	0,36								0,64	0,32	D	0	2	2	3	0	
3982 mistelzweig	11	3	100% PES	70	27	190	0,36								0,64	0,32	D	0	2	2	3	0	
3983 birke	11	3	100% PES	70	27	190	0,36								0,64	0,32	D	0	2	2	3	0	
3984 raute weiß	10	3	100% PES	57	43	205	0,41								0,66	0,39	C	0	2	0	1	-	
3985 raute blau	10	3	100% PES	52	42	205	0,41								0,7	0,41	C	0	2	0	1	-	
3986 labyrinth weiß	10	3	100% PES	57	43	205	0,41								0,66	0,39	C	0	2	0	1	-	
3987 labyrinth blau	10	3	100% PES	52	42	205	0,41								0,7	0,41	C	0	2	0	1	-	
3993 movie star weiß	44	3	100% PES	6	1	430	0,51								0,53	0,31	C	0	4	4	2	3	C 1
4011 cord creme	21	4	52% PES, 48% recycled PES	59	23	260	0,7																

Class 1

Class 1

Vlastnosti látek

Název látky	Stránka kolekce	Cenová skupina	Materiál	Reflexe	Propustnost	Hmotnost	Tloušťka látky	Těžko hořlavé	Vhodné do vlhkých místností	Antibakteriální	Péče	Vhodné pro pracoviště s monitorem	Transparentnost	Faktor otevření	F(c)	G(tot)	Třída	Klasifikace ViS DIN EN14501				
				R	T													Pohled skrz látku D	Ochrana před pohledy S	Ochrana proti oslnění B	Tepelná ochrana W	Zatemnění V
4012 cord sand	21	4	52% PES, 48% recycled PES	45	11	260	0,7															
4013 cord hellgrau	21	4	52% PES, 48% recycled PES	55	13	260	0,7															
4014 cord grau	21	4	52% PES, 48% recycled PES	26	1	260	0,7															
4015 cord anthrazit	21	4	52% PES, 48% recycled PES	15	2	260	0,7															
4016 vector	2	4	100% PES	51	46	130	0,44								0,66			0	0	0	2	0
4017 volterra	2	4	100% PES	51	46	130	0,44								0,66			0	0	0	2	0
4019 leinen VDKL	46	4	97% PES, 3% VI	83	0	355	0,56								0,58	0,24	D	0	4	4	3	2
4030 leinen taupe	40	4	100% PES	84	0	380	0,61								0,55	0,33	C	0	4	4	2	2
4031 leinen nebel	40	4	100% PES	86	0	380	0,61								0,54	0,32	C	0	4	4	2	2
4032 leinen blaugrau	40	4	100% PES	84	0	380	0,61								0,56	0,33	C	0	4	4	2	2
4033 leinen anthrazit	40	4	100% PES	83	0	380	0,61								0,56	0,33	C	0	4	4	2	2
4034 leinen beige	40	4	100% PES	82	0	380	0,61								0,57	0,33	C	0	4	4	2	2
4035 leinen braun	40	4	100% PES	84	0	380	0,61								0,55	0,33	C	0	4	4	2	3
4036 leinen mauve	40	4	100% PES	83	0	380	0,61								0,56	0,33	C	0	4	4	2	2
4037 leinen grün	40	4	100% PES	82	0	380	0,61								0,56	0,33	C	0	4	4	2	3
4040 screen weiß 3%	33	4	23% Polyester, 77% PVC	79	5	525	0,69							3	0,6	0,35	C	2	2	1		1
4041 screen grau 3%	33	4	23% Polyester, 77% PVC	55	5	525	0,69							3	0,72	0,42	C	2	2	1		1
4042 screen beige 3%	33	4	23% Polyester, 77% PVC	59	4	525	0,69							3	0,68	0,4	C	2	2	1		1
4060 enviroscreen weiß	32	4	100% PES	74	4	220	0,46							2	0,59	0,27	C	2	2	3	2	0
4061 enviroscreen creme	32	4	100% PES	74	4	220	0,46							2	0,59	0,28	C	2	2	3	2	0
4062 enviroscreen beige	32	4	100% PES	74	3	220	0,46							2	0,59	0,28	C	2	2	3	2	0
4063 enviroscreen fels	32	4	100% PES	74	3	220	0,46							2	0,59	0,28	C	2	2	3	2	0
4064 enviroscreen taupe	32	4	100% PES	74	2	220	0,46							2	0,59	0,28	C	2	2	3	2	0
4065 enviroscreen schwarz	32	4	100% PES	74	2	220	0,46							2	0,59	0,28	C	2	2	3	2	0
4071 masterscreen weiß	32	4	100% Trevira CS	65	5	285	0,36							3	0,52	0,36	D	2	2	1	2	0
4072 masterscreen grau	32	4	100% Trevira CS	64	3	285	0,36							3	0,53	0,37	D	2	2	3	2	0
4073 masterscreen anthrazit	32	4	100% Trevira CS	63	3	285	0,36							3	0,53	0,37	D	2	2	3	2	0
4074 masterscreen braun	32	4	100% Trevira CS	59	4	285	0,36							3	0,56	0,39	D	2	2	3	1	0
4078 lido blackout creme	38	4	100% PES	84	0	430	0,65								0,55			0	4	4	3	3
4079 lido blackout hellbraun	38	4	100% PES	84	0	430	0,65								0,55			0	4	4	3	3
4080 lido blackout beige	38	4	100% PES	84	0	430	0,65								0,55			0	4	4	3	3
4081 lido blackout hellgrau	38	4	100% PES	84	0	430	0,65								0,55			0	4	4	3	3
4082 lido blackout dunkelgrau	38	4	100% PES	84	0	430	0,65								0,55			0	4	4	3	3
4091 gradl	4	4	55% len, 45% bavlna			300	1,2															
4092 hanf naturweiß	4	4	Spitzkörper 100% konopí natur			340	1															
4093 hanf natur	4	4	Spitzkörper 100% konopí natur			340	1															
4170 soft eisweiß	18		100% PES TCS	38	35	200	0,4							4	0,77	0,47	C	2	0	0	0	
4171 soft winterweiß	18		100% PES TCS	38	33	200	0,4							4	0,75	0,44	C	0	2	0	0	
4172 soft creme	18		100% PES TCS	34	32	200	0,4							4	0,78	0,46	C	1	1	0	0	
4173 soft taupe	18		100% PES TCS	31	24	200	0,4							4	0,80	0,47	C	1	2	0	0	
4174 soft skin	18		100% PES TCS	37	29	200	0,4							4	0,78	0,46	C	1	1	0	0	
4175 soft grau	18		100% PES TCS	38	26	200	0,4							4	0,77	0,46	C	1	1	0	0	
4176 soft dunkelgrau	18		100% PES TCS	31	28	200	0,4							4	0,80	0,47	C	2	1	0	0	
4178 soft pistazie	18		100% PES TCS	35	30	200	0,4							4	0,78	0,46	C	1	1	0	0	
4179 soft avocado	18		100% PES TCS	36	29	200	0,4							4	0,78	0,46	C	1	1	0	0	
4180 soft seegras	18		100% PES TCS	31	31	200	0,4							4	0,79	0,46	C	1	2	0	0	

Class 1

Vlastnosti látek

Název látky	Stránka kolekce	Cenová skupina	Materiál	Reflexe	Propustnost	Hmotnost	Tloušťka látky	Těžko hořlavé	Vhodné do vlhkých místností	Antibakteriální	Péče	Vhodné pro pracoviště s monitorem	Transparentnost	Faktor otevření	F(c)	G(tot)	Třída	Klasifikace ViS DIN EN14501					
																		Pohled skrz látku	Ochrana před pohledy	Ochrana proti oslnění	Tepelná ochrana	Zatemnění	
				R	T													D	S	B	W	V	
4181 soft stormblue	18	4	100% PES TCS	28	20	200	0,4							4	0,84	0,49	C	2	1	0	0		Class 1
4182 soft eisgrün	18	4	100% PES TCS	34	27	200	0,4							4	0,79	0,46	C	2	1	0	0		
4183 soft pearlblue	18	4	100% PES TCS	33	28	200	0,4							4	0,78	0,48	C	1	2	0	0		
4184 soft midnight	18	4	100% PES TCS	25	21	200	0,4							4	0,83	0,49	C	3	1	0	0		
4222 seide weiß VDKL	42	4	100% PES	77	0	400	0,55																
4223 seide grau VDKL	42	4	100% PES	80	0	400	0,55																
4224 seide asche VDKL	42	4	100% PES	80	0	400	0,55																
4225 seide auster VDKL	42	4	100% PES	80	0	400	0,55																
4226 seide korn VDKL	42	4	100% PES	85	0	400	0,55																
4301 weiß trevira soft	28	4	100% Polyester TREVIRA CS	60	37	260	0,45									0,4	C						Class 1
4302 creme trevira soft	28	4	100% Polyester TREVIRA CS	54	33	260	0,45									0,38	C						
4303 beige trevira soft	28	4	100% Polyester TREVIRA CS	7	18	260	0,45									0,45	C						
4304 grau trevira soft	28	4	100% Polyester TREVIRA CS	50	29	260	0,45									0,39	C						
4305 schwarz trevira soft	28	4	100% Polyester TREVIRA CS	41	15	260	0,45									0,47	C						
4446 vintage weiß VDKL	41	4	100% PES	76	0	330	0,45								0,58	0,34	C	0	4	4	2	2	
4447 vintage schlamm VDKL	41	4	100% PES	44	0	330	0,45								0,75	0,44	C	0	4	4	1	2	
4448 vintage braun VDKL	41	4	100% PES	23	0	330	0,45								0,86	0,51	C	0	4	4	0	3	
4464 furore weiß	3	4	100% TREVIRA CS	38	59	100	0,33								0,78			2	0	0	2	0	
4490 grado weiß	23	4	100% PES Trevira CS	57	33	230	0,7																
4491 grado creme	23	4	100% PES Trevira CS	50	22	230	0,7																
4492 grado sand	23	4	100% PES Trevira CS	28	8	230	0,7																
4493 grado mocca	23	4	100% PES Trevira CS	22	8	230	0,7																
4494 grado asche	23	4	100% PES Trevira CS	15	4	230	0,7																
4495 grado anthrazit	23	4	100% PES Trevira CS	9	6	230	0,7																
4552 screen weiß metallic	32	4	100% Trevira CS	64	7	290	0,48							4	0,52	0,36	D	2	2	1	2	0	
4553 screen fels metallic	32	4	100% Trevira CS	58	5	290	0,48							4	0,55	0,39	D	2	2	1	1	0	
4554 screen grau metallic	32	4	100% Trevira CS	60	5	290	0,48							4	0,54	0,38	D	2	2	1	1	0	
4556 screen schwarz metallic	32	4	100% Trevira CS	58	5	290	0,48							4	0,55	0,39	D	2	2	1	1	0	
4560 screen weiß	32	4	100% Trevira CS	63	35	290	0,48							4	0,58	0,41	D	1	1	0	1	0	
4561 screen fels	32	4	100% Trevira CS	32	9	290	0,48							4	0,65	0,45	D	2	2	1	1	0	
4562 screen grau	32	4	100% Trevira CS	28	8	290	0,48							4	0,65	0,45	D	2	2	1	1	0	
4563 screen schwarz	32	4	100% Trevira CS	8	5	290	0,48							4	0,72	0,5	D	2	2	1	0	0	
4630 skin weiß VDKL	26	4	50% Polyester, 50% Polyester FR	57	0	180	0,22								0,81	0,26	D	0	4	4	1	3	Class 1
4631 skin hellgrau VDKL	26	4	50% Polyester, 50% Polyester FR	57	0	180	0,22								0,81	0,26	D	0	4	4	1	3	
4632 skin beige VDKL	26	4	50% Polyester, 50% Polyester FR	57	0	180	0,22								0,81	0,26	D	0	4	4	1	3	
4633 skin braun VDKL	26	4	50% Polyester, 50% Polyester FR	57	0	180	0,22								0,81	0,26	D	0	4	4	1	3	
4634 skin taupe VDKL	26	4	50% Polyester, 50% Polyester FR	57	0	180	0,22								0,81	0,26	D	0	4	4	1	3	
4635 skin blau VDKL	26	4	50% Polyester, 50% Polyester FR	57	0	180	0,22								0,81	0,26	D	0	4	4	1	3	
4636 skin schwarz VDKL	26	4	50% Polyester, 50% Polyester FR	57	0	180	0,22								0,81	0,26	D	0	4	4	1	3	
4644 vintage sand VDKL	41	4	100% PES	39	0	330	0,45								0,76	0,45	C	0	4	4	1	2	
4645 vintage iron VDKL	41	4	100% PES	16	0	330	0,45								0,88	0,52	C	0	4	4	0	3	
4647 vintage schwarz VDKL	41	4	100% PES	19	0	330	0,45								0,88	0,52	C	0	4	4	0	3	
4660 seatex defend weiß	5	4	50% Polyester, 50% ROP	62	31	250	0,47								0,65	0,18	D	0	2	0	3	0	
4661 seatex defend sand	5	4	50% Polyester, 50% ROP	53	22	250	0,47								0,67	0,2	D	0	2	0	3	0	
4662 seatex defend grau	5	4	50% Polyester, 50% ROP	45	19	250	0,47								0,69	0,21	D	0	2	0	3	0	
4665 textilscreen weiß	4	4	100% recycl. PES	60	31	210	0,5								0,67	0,39	C	0	2	1	1	0	C 1

Vlastnosti látek

Název látky	Stránka kolekce	Cenová skupina	Materiál	30Reflexe	Propustnost	Hmotnost	Tloušťka látky	Těžko hořlavé	Vhodné do vlhkých místností	Antibakteriální	Péče	Vhodné pro pracoviště s monitorem	Transparentnost	Faktor otevření	F(c)	G(tot)	Třída	Klasifikace ViS DIN EN14501				
				R	T													Pohled skrz látku D	Ochrana před pohledy S	Ochrana proti oslnění B	Tepelná ochrana W	Zatemnění V
4690 textil weiß VDKL	37	4	100% Polyester Trevira CS	80	0	340	0,45								0,58	0,34	C	0	4	4	2	3
4691 textil beige VDKL	37	4	100% Polyester Trevira CS	61	0	340	0,45								0,67	0,39	C	0	4	4	1	2
4692 textil hellgrau VDKL	37	4	100% Polyester Trevira CS	37	0	340	0,45								0,77	0,45	C	0	4	4	1	2
4693 textil grau VDKL	37	4	100% Polyester Trevira CS	34	0	340	0,45								0,8	0,47	C	0	4	4	1	3
4694 textil taupe VDKL	37	4	100% Polyester Trevira CS	16	0	340	0,45								0,87	0,52	C	0	4	4	0	3
4695 textil stein VDKL	37	4	100% Polyester Trevira CS	16	0	340	0,45								0,88	0,52	C	0	4	4	0	2
4696 textil braun VDKL	37	4	100% Polyester Trevira CS	9	0	340	0,45								0,91	0,54	C	0	4	4	0	2
4697 textil schwarz VDKL	37	4	100% Polyester Trevira CS	9	0	340	0,45								0,92	0,54	C	0	4	4	0	2
5020 skyscreen weiß	34	5	100% PES	81	3	260	0,4							3	0,51	0,3	C	2	2	3	2	
5021 skyscreen beige	34	5	100% PES	82	3	260	0,4							3	0,51	0,3	C	2	2	3	2	
5022 skyscreen schlamm	34	5	100% PES	82	3	260	0,4							3	0,5	0,3	C	2	2	3	2	
5023 skyscreen hellgrau	34	5	100% PES	81	3	260	0,4							3	0,5	0,3	C	2	2	3	2	
5024 skyscreen grau	34	5	100% PES	82	3	260	0,4							3	0,5	0,3	C	2	2	3	2	
5030 seaflower green	9	5	50% Polyester, 50% ROP	62	31	250	0,47								0,65	0,18	D	0	2	0	3	0
5031 seaflower beige	9	5	50% Polyester, 50% ROP	62	31	250	0,47								0,65	0,18	D	0	2	0	3	0
5032 seaflower blue	9	5	50% Polyester, 50% ROP	62	31	250	0,47								0,65	0,18	D	0	2	0	3	0
5060 polar heavy VDKL	39	5	100% skleněné vlákno s bílým flokem	75	0	500	0,49								0,42	0,32	C	0	4	4	2	3
5061 elfenbein heavy VDKL	39	5	100% skleněné vlákno s bílým flokem	74	0	500	0,49								0,42	0,32	C	0	4	4	2	3
5062 magnolie heavy VDKL	39	5	100% skleněné vlákno s bílým flokem	74	0	500	0,49								0,42	0,32	C	0	4	4	2	3
5063 düne heavy VDKL	39	5	100% skleněné vlákno s bílým flokem	74	0	500	0,49								0,42	0,32	C	0	4	4	2	3
5064 taupe heavy VDKL	39	5	100% skleněné vlákno s bílým flokem	72	0	500	0,49								0,42	0,32	C	0	4	4	2	3
5065 hellgrau heavy VDKL	39	5	100% skleněné vlákno s bílým flokem	73	0	500	0,49								0,42	0,32	C	0	4	4	2	3
5430 topic weiß	3	5	100% PES	39	59	118	0,34							29	0,81	0,48	C					
5889 Soltis 99 grau	32	5	65% PVC, 35% PET	43	6	290	0,32							3	0,59	0,43	C					
5890 Soltis 99 silber	32	5	65% PVC, 35% PET	43	6	290	0,32							3	0,59	0,43	C					
5891 Soltis 99 weiß	32	5	65% PVC, 35% PET	54	12	290	0,32							3	0,59							
5892 Soltis 92 dunkelgrau	32	5	65% PVC, 35% PET	25	4	420	0,45							4	0,66	0,21	D					
5999 Bildschirmfolie	26	5	100% Folie	78	2	136	0,1															
E400 reinweiß transparent	48	E	100% PES	40	51	175	0,38								0,74	0,44	C	0	2	0	1	-
E401 hellgrau	48	E	100% PES	49	7	175	0,38								0,71	0,42	C	0	3	4	1	-
E402 grau	48	E	100% PES	19	1	175	0,38								0,87	0,51	C	0	4	4	0	-
E403 schwarz	48	E	100% PES	5	1	175	0,38								0,93	0,55	C	0	4	4	0	-
E404 winterweiß	48	E	100% PES	72	24	175	0,38								0,63	0,37	C	0	2	0	1	-
E405 elfenbein	48	E	100% PES	78	20	175	0,38								0,6	0,35	C	0	2	2	1	-
E406 natur transparent	48	E	100% PES	67	17	175	0,38								0,71	0,42	C	0	2	0	1	-
E407 sand	48	E	100% PES	68	18	175	0,38								0,66	0,39	C	0	2	2	1	-
E408 sandbraun	48	E	100% PES	46	6	175	0,38								0,72	0,43	C	0	3	4	1	-
E409 vanille	48	E	100% PES	76	15	175	0,38								0,6	0,36	C	0	3	3	1	-
E410 hellgelb	48	E	100% PES	62	19	175	0,38								0,67	0,4	C	0	2	2	1	-
E411 sonne	48	E	100% PES	60	9	175	0,38								0,66	0,39	C	0	3	4	1	-
E413 pfirsich	48	E	100% PES	34	5	175	0,38								0,74	0,43	C	0	4	4	1	-
E425 haselnuss	48	E	100% PES	47	9	185	0,38								0,72	0,42	C	0	3	4	1	-
E426 kamelbraun	48	E	100% PES	30	1	175	0,38								0,72	0,43	C	0	4	4	1	-
E427 braun	48	E	100% PES	14	1	175	0,38								0,87	0,52	C	0	4	4	0	-
E428 schokolade	48	E	100% PES	9	1	175	0,38								0,87	0,52	C	0	4	4	0	-
E438 moos	48	E	100% PES	57	7	175	0,38								0,67	0,39	C	0	3	4	1	-

Class 1

Vlastnosti látek

Název látky	Stránka kolekce	Cenová skupina	Materiál	Reflexe	Propustnost	Hmotnost	Tloušťka látky	Těžko hořlavé	Vhodné do vlhkých místností	Antibakteriální	Péče	Vhodné pro pracoviště s monitorem	Transparentnost	Faktor otevření	F (c)	G (tot)	Třída	Klasifikace ViS DIN EN14501				
																		Pohled skrz látku	Ochrana před pohledy	Ochrana proti oslnění	Tepelná ochrana	Zatemnění
				R	T													D	S	B	W	V
E439 apfel	48	E	100% PES	45	7	175	0,38								0,7	0,41	C	0	3	4	1	-
E449 tanne	48	E	100% PES	10	1	175	0,38								0,87	0,51	C	0	4	4	0	-
E457 saphir	48	E	100% PES	15	1	175	0,38								0,82	0,48	C	0	4	4	1	-
E458 pool	48	E	100% PES	39	4	175	0,38								0,69	0,41	C	0	3	4	1	-
E465 weiß	48	E	100% PES	62	23	210	0,3															
E467 zement	48	E	100% PES	38	1	222	0,36								0,77	0,27	D	0	4	4	2	1
E470 stein	48	E	100% PES	54	9	175	0,38								0,71	0,42	C	0	3	4	1	-
E471 grasgrün	48	E	100% PES	20	1	175	0,38								0,79	0,47	C	0	4	4	1	-
E472 reinweiß	3	E	100% PES	68	20	210	0,3															
E473 taupe	48	E	100% PES	37	5	175	0,38								0,77	0,46	C	0	3	4	1	-
E475 hellrosa	48	E	100% PES	63	19	222	0,36								0,64	0,25	D	0	2	2	3	1
E476 pastellblau	48	E	100% PES	58	7	222	0,36								0,65	0,26	D	0	4	4	3	1
E479 opalgrün	48	E	100% PES	23	1	222	0,36								0,74	0,27	D	0	4	4	2	1
E481 reinweiß	48	E	100% PES	72	22	175	0,38								0,6	0,35	C	0	2	1	1	-
E482 anthrazit	48	E	100% PES	11	1	175	0,38								0,9	0,53	C	0	4	4	0	-
E483 schlamm	48	E	100% PES	20	1	222	0,36								0,84	0,28	D	0	4	4	1	1
E484 trüffel	48	E	100% PES	14	1	175	0,38								0,77	0,45	C	0	4	4	1	-
E485 biscuit	48	E	100% PES	53	18	190	0,3								0,7	0,45		1	2	2	1	0
E486 mandarine	48	E	100% PES	39	15	190	0,3								0,7	0,45		1	2	2	1	0
E487 ziegel	48	E	100% PES	18	1	175	0,38								0,83	0,49	C	0	4	4	1	-
E488 skin	48	E	100% PES	54	13	175	0,38								0,68	0,4	C	0	3	3	1	-
E489 mauve	48	E	100% PES	31	3	175	0,38								0,71	0,42	C	0	4	4	1	-
E490 lachs	48	E	100% PES	47	11	175	0,38								0,67	0,4	C	0	3	3	1	-
E491 blutorange	48	E	100% PES	9	1	175	0,38								0,88	0,52	C	0	4	4	0	-
E492 signalrot	48	E	100% PES	14	1	175	0,38								0,73	0,43	C	0	4	4	1	-
E493 pistazie	48	E	100% PES	26	2	175	0,38								0,75	0,44	C	0	4	4	1	-
E494 gelbgrün	48	E	100% PES	60	14	175	0,38								0,68	0,4	C	0	3	3	1	-
E495 olive	48	E	100% PES	22	1	175	0,38								0,75	0,44	C	0	4	4	1	-
E496 pool	48	E	100% PES	49	16	190	0,3								0,69	0,41	C	1	2	2	1	0
E497 pastellgrün	48	E	100% PES	52	16	190	0,3								0,69	0,41	C	1	2	2	1	0
E498 königsblau	48	E	100% PES	22	11	190	0,3								0,86	0,51	C	0	4	3	0	0
E610 hellbraun	48	E	100% PES	35	5	222	0,36								0,71	0,27	D	0	3	4	2	1
E611 mahagoni	48	E	100% PES	7	1	222	0,36								0,8	0,28	D	0	4	4	2	1
S501 silverscreen weiß 3%	32	S	75% PVC, 25% PET	81	5	450								3	0,39	0,13	D	2	2	4	2	0
S502 silverscreen beige 3%	32	S	75% PVC, 25% PET	81	5	450								3	0,39	0,13	D	2	2	4	2	0
S503 silverscreen hellgrau 3%	32	S	75% PVC, 25% PET	81	4	450								3	0,39	0,13	D	2	2	4	2	0
S504 silverscreen dunkelgrau 3%	32	S	75% PVC, 25% PET	78	4	450								3	0,42	0,13	D	2	2	4	2	0
S505 silverscreen schwarz 3%	32	S	75% PVC, 25% PET	78	4	450								3	0,42	0,13	D	2	2	4	2	0
S506 silverscreen bronce 3%	32	S	75% PVC, 25% PET	78	4	450								3	0,42	0,13	D	2	2	4	2	0
S550 Satine 5500 LOW	32	S	42% Sk. vlákno, 58% PVC	78	4	520								3				2	2	1	2	1
S601 schafwolle weiß	4	S	60% Merino vlna, 40% Polyester	55	41	136												0	2	0	1	0
S602 schafwolle grau	4	S	60% Merino vlna, 40% Polyester	39	30	136												0	2	0	1	0
S603 schafwolle beige	4	S	60% Merino vlna, 40% Polyester	30	22	136												0	2	0	1	0

LETHA

SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß