informazioni tecniche


TENDE A RULLO



PROTEZIONE DAL SOLE
E BINARI PER TENDE
su misura

Basterà ordinare online

Non avete ancora un account rivenditore?
Allora registratevi direttamente qui:
www.leha.link/b2bshop

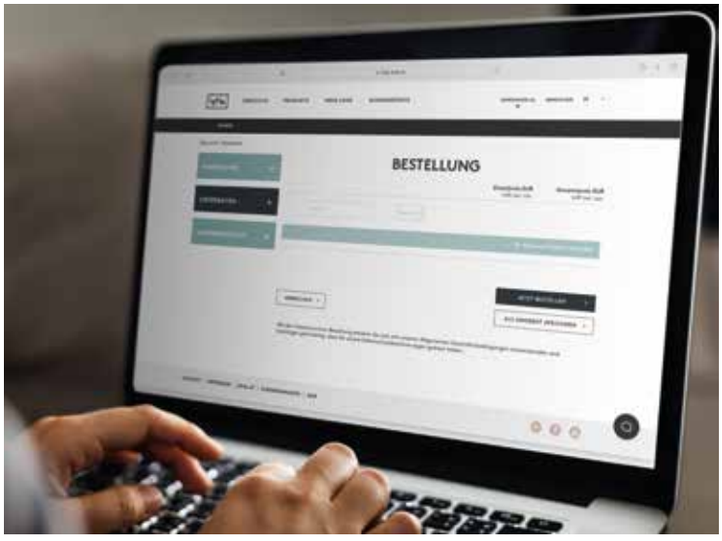

Telefono **800 959 292**
E-mail **info@leha.it**

INDICE

Panoramica dei modelli _____ 4-5
Guida alle dimensioni _____ 9

Tende a rullo
ECORO _____ 10-11
KKRO-S _____ 12-13
KKRO-M _____ 14-15
KKRO-L _____ 16-17
KKRO-XL _____ 18-19
LRRO-S _____ 20-21
ELRO-S _____ 22-23
ELRO-M _____ 24-25
ELRO-L _____ 26-27
ELRO-XL _____ 28-29
Accoppiamenti _____ 30-31

Tende a rullo con cassonetto
KARO-S _____ 32-33
KARO-M _____ 34-37
KARO-L _____ 38-41
ELKARO-S _____ 42-43
ELKARO-M _____ 44-47
ELKARO-L _____ 48-51
LRKARO-M _____ 52-53

Tende a rullo di Design
KKDERO-S _____ 56-57
LRDERO-S _____ 58-59
SPDERO-S _____ 60-61
ELDERO-S _____ 62-63
ELDERO-M _____ 64-65

Tende a rullo CUBUS
CUBUS-XS _____ 68-69
CUBUS-I _____ 70-71
CUBUS-L _____ 72-73
CUBUS-U _____ 74-75
ELCUBUS-XS _____ 76-77
ELCUBUS-I _____ 78-79
ELCUBUS-L _____ 80-81
ELCUBUS-U _____ 82-83

Tende a rullo di Design compatte
DEKPRO _____ 84-85

Tende a rullo mini
MIRO-KK _____ 86-87
MIRO-EL _____ 88-90

Tende a rullo con profili adesivi
Guida alle dimensioni tenda a rullo Nano _____ 91
GLRO-V _____ 92-93
GLRO-VOU _____ 94-95
Guida alle dimensioni barre fermavetro -Rollo _____ 96
GLRO-KK _____ 98-99
GLRO-EL _____ 100-102

Tende a rullo per lucernari
SKRO-V _____ 104-105
Guida alle dimensioni della tenda a rullo per lucarnario „Skylight“ _____ 108

Motorizzazione PowerView _____ 110-111
Componenti PowerView _____ 112-113

Profili di installazione per tende a rullo _____ 114

Stampa personalizzata _____ 116-117

Classificazione ViS _____ 118-119

Scheda Proprietà dei tessuti _____ 120-131

Panoramica dei modelli con limiti dimensionali



Tenda a rullo con azionamento a catena

Cod. art.	Azionamento	Rullo	Larghezza min.	Larghezza max.	Altezza max.	Superficie max.
ECORO	Catena	31 mm	35 cm	180 cm	300 cm	5,4 m^2
KKRO-S	Catena	37 mm	35 cm	250 cm	300 cm	7,5 m^2
KKDERO-S	Catena	37 mm	35 cm	250 cm	300 cm	7 m^2
KKRO-M	Catena	50 mm	35 cm	300 cm	350 cm	9 m^2
KKRO-L	Catena	62 mm	35 cm	350 cm	350 cm*	10 m^2
KKRO-XL	Catena	80 mm	40 cm	400 cm	550 cm	16 m^2

*altezza max. 450 cm con molla di compensazione



Tenda a rullo con azionamento a catena con cassonetto

Cod. art.	Azionamento	Rullo	Larghezza min.	Larghezza max.	Altezza max.	Superficie max.
KARO-S	Catena	31 mm	35 cm	200 cm	260 cm	5,2 m^2
KARO-M	Catena	37 mm	35 cm	250 cm	300 cm	7,5 m^2
KARO-L	Catena	62 mm	35 cm	350 cm	400 cm	10 m^2*

*fino a 14 m2 con molla di compensazione



Tenda a rullo con azionamento elettrico

Cod. art.	Azionamento	Rullo	Larghezza min.	Larghezza max.	Altezza max.	Superficie max.
ELRO-S	Motor	37 mm	in base al motore	250 cm	280 cm	7,5 m^2
ELDERO-S	Motor	37 mm	in base al motore	250 cm	280 cm	7,5 m^2
ELRO-M	Motor	50 mm	in base al motore	300 cm	350 cm	9 m^2
ELDERO-M	Motor	50 mm	in base al motore	300 cm	350 cm	9 m^2
ELRO-L	Motor	62 mm	in base al motore	350 cm	450 cm	14 m^2
ELRO-XL	Motor	80 mm	in base al motore	400 cm	550 cm	16 m^2



Tenda a rullo con azionamento elettrico con cassonetto

Cod. art.	Azionamento	Rullo	Larghezza min.	Larghezza max.	Altezza max.	Superficie max.
ELKARO-S	Motor	31 mm	in base al motore	200 cm	260 cm	5,2 m^2
ELKARO-M	Motor	37 mm	in base al motore	250 cm	300 cm	7,5 m^2
ELKARO-L	Motor	62 mm	in base al motore	350 cm	400 cm	14 m^2



Tenda a rullo con azionamento a molla

Cod. art.	Azionamento	Rullo	Larghezza min.	Larghezza max.	Altezza max.	Superficie max.
LRRO-S	Manuale	37 mm	60 cm	250 cm	250 cm	6 m^2
LRKARO-M	Manuale	37 mm	60 cm	250 cm	250 cm	6 m^2
LRDERO-S	Manuale	37 mm	60 cm	250 cm	250 cm	6 m^2
SPDERO-S	Cavo/maniglia	31 mm	57 cm	220 cm	250 cm	5,5 m^2



Tenda a rullo CUBUS con azionamento a catena

Cod. art.	Azionamento	Rullo	Larghezza min.	Larghezza max.	Altezza max.	Superficie max.
CUBUS-XS	Catena	17 mm	20 cm	160 cm	220 cm	3,3 m^2
CUBUS-I	Catena	50 mm	35 cm	300 cm	300 cm	9 m^2
CUBUS-L	Catena	50 mm	35 cm	300 cm	300 cm	9 m^2
CUBUS-U	Catena	50 mm	35 cm	300 cm	300 cm	9 m^2



Tenda a rullo CUBUS con azionamento elettrico

Cod. art.	Azionamento	Rullo	Larghezza min.	Larghezza max.	Altezza max.	Superficie max.
ELCUBUS-XS	Motor	17 mm	41 cm	160 cm	220 cm	3,3 m^2
ELCUBUS-I	Motor	50 mm	in base al motore	300 cm	350 cm	9 m^2
ELCUBUS-L	Motor	50 mm	in base al motore	300 cm	350 cm	9 m^2
ELCUBUS-U	Motor	50 mm	in base al motore	300 cm	350 cm	9 m^2



Tenda a rullo mini con azionamento a catena o a batteria

Cod. art.	Azionamento	Rullo	Larghezza min.	Larghezza max.	Altezza max.	Superficie max.
MIRO-KK	Catena	17 mm	20 cm	160 cm	220 cm	3,3 m^2
MIRO-EL	Motor	17 mm	41 cm	160 cm	220 cm	3,3 m^2



Tenda a rullo nano con azionamento manuale

Cod. art.	Azionamento	Rullo	Larghezza min.	Larghezza max.	Altezza max.	Superficie max.
GLRO-V	Manuale	12 mm	35 cm	120 cm	140 cm	1,7 m^2
GLRO-VOU	Hand	12 mm	35 cm	120 cm	220 cm	1,8 m^2



Tenda a rullo con guide adesive con azionamento a catena o a batteria

da pag. 108

Cod. art.	Azionamento	Rullo	Larghezza min.	Larghezza max.	Altezza max.	Superficie max.
GLRO-KK	Catena	20 mm	30 cm	140 cm	250 cm	2,5 m^2
GLRO-EL	Motor	20 mm	55 cm	140 cm	250 cm	2,5 m^2



Tenda a rullo di design con cassonetto compatta e azionamento a catena

Cod. art.	Azionamento	Rullo	Larghezza min.	Larghezza max.	Altezza max.	Superficie max.
DEKPRO	Catena	23 mm	40 cm	150 cm	200 cm	2,4 m^2



Tenda a rullo per lucernario con azionamento manuale

Cod. art.	Azionamento	Rullo	Larghezza min.	Larghezza max.	Altezza max.	Superficie max.
SKRO-V	Manuale	25 mm	30 cm	120 cm	150 cm	1,8 m^2

Senso di srotolamento


- **Standard posteriore (lato finestra)**




- **Su richiesta, anteriore (lato stanza)**
  (di serie con CUBUS)



Panoramica sulle dimensioni

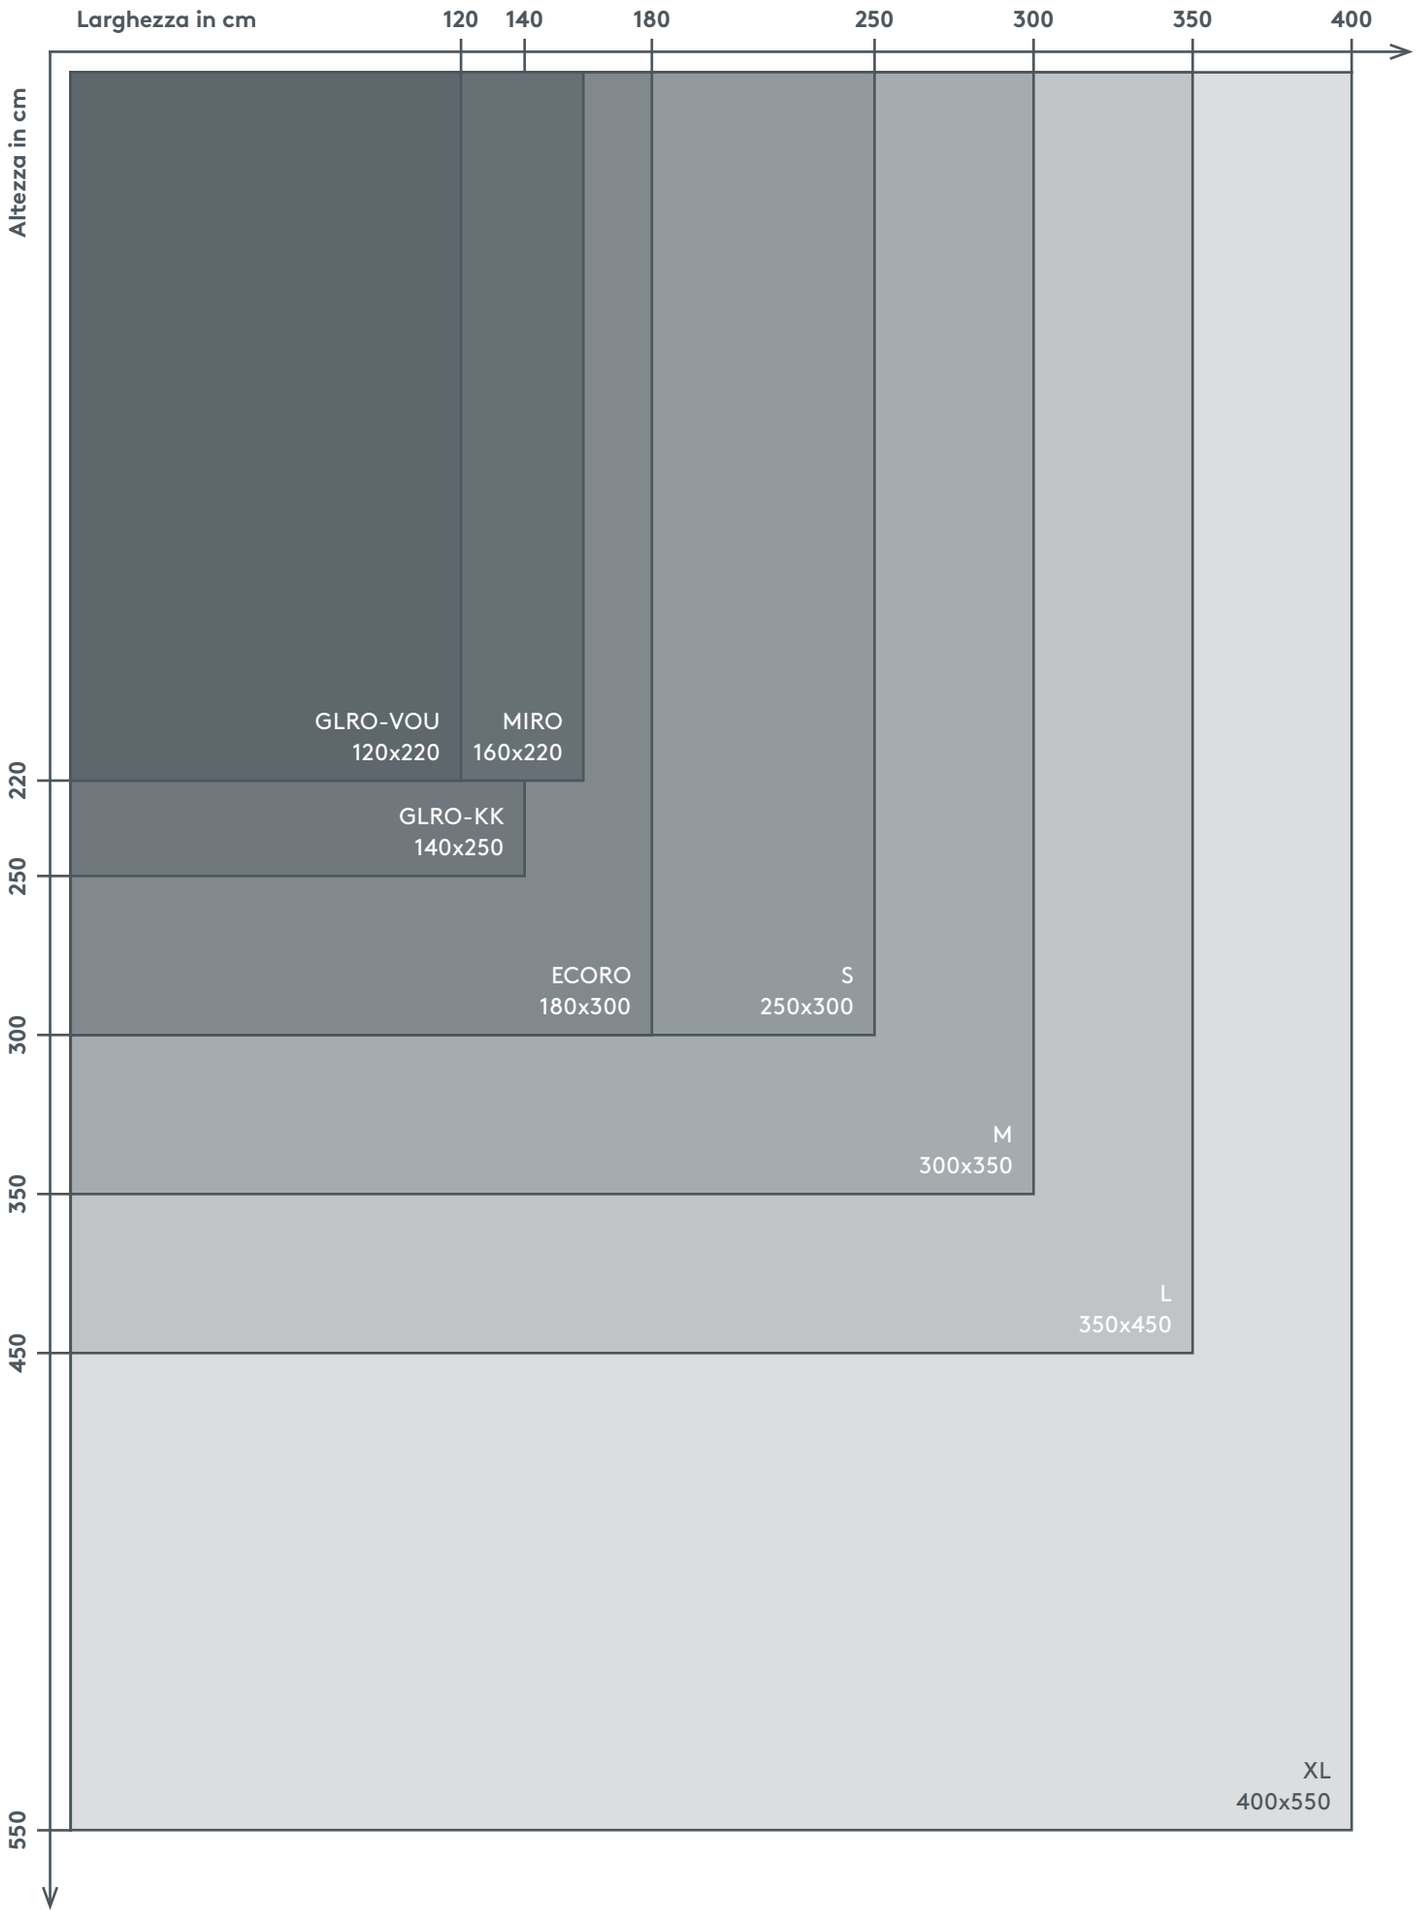

Larghezza finita, larghezza del tessuto

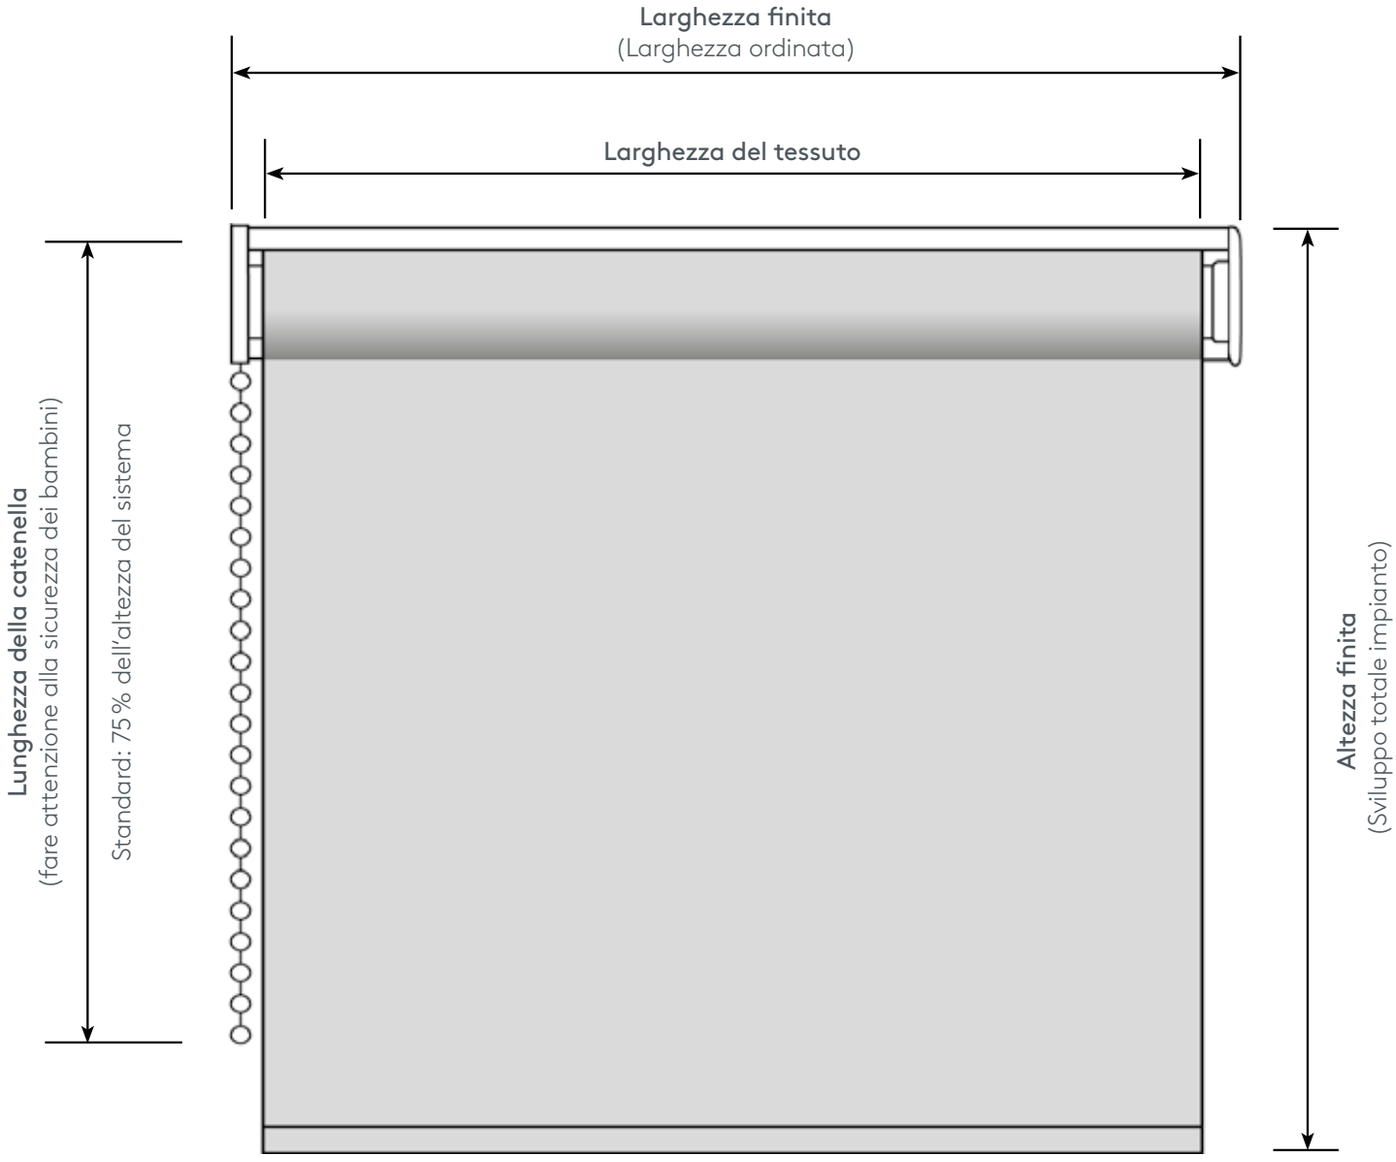

! La larghezza del tessuto è inferiore di 3-7 cm rispetto alla larghezza ordinata, in base al modello.


Sicurezza per i bambini

- I cappi formati dalle corde, dalle catenelle e dalle cinghie che manovrano le tende e le tapparelle possono costituire un potenziale rischio di strangolamento per i bambini.
- Le corde devono essere tenute fuori dalla portata dei bambini, per impedire che possano rimanervi intrappolati o che gli si possano avvolgere attorno al collo.
- Letti, culle e mobili non devono essere posizionati nelle vicinanze delle corde per tapparelle.
- Non legare insieme i cavi. Assicurarsi che le corde non si attorciglino o formino cappi.



Guida alle dimensioni


W Dimensioni consigliate per il montaggio a parete

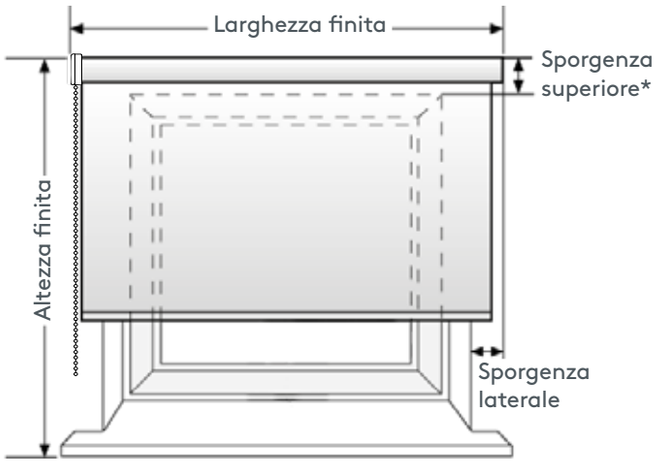

Sporgenza sui lati destro e sinistro di circa 7,5 cm ciascuno.
Sporgenza superiore min. 7-14 cm (vedi schede modello)

* ATTENZIONE: Fare attenzione all'altezza di montaggio, deve essere possibile l'apertura del battente della finestra.


D Dimensioni consigliate per il montaggio in nicchia

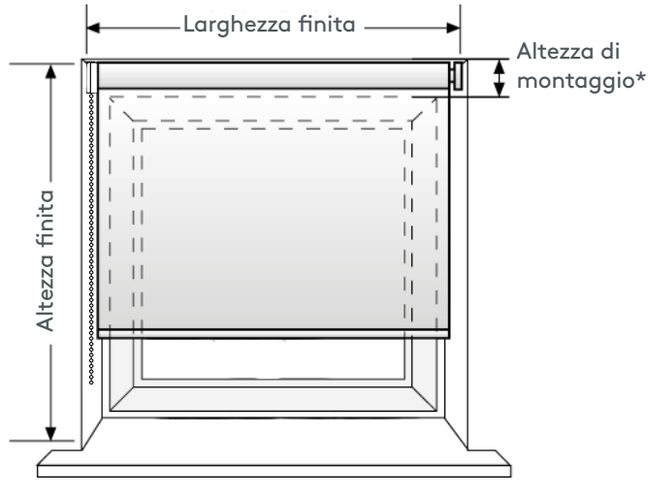

Larghezza finita = misura libera della nicchia - 2 mm di spazio libero
Altezza finita = altezza di estrazione = misura della nicchia

* ATTENZIONE: Fare attenzione all'altezza di montaggio, deve essere possibile l'apertura del battente della finestra.

D Dimensioni consigliate per il montaggio a sofitto

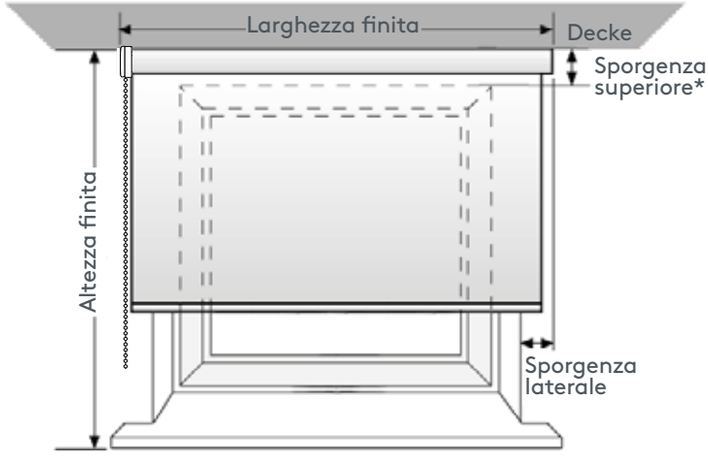

Sporgenza sui lati destro e sinistro di circa 7,5 cm ciascuno.
Sporgenza superiore min. 7-14 cm (vedi schede modello)

* ATTENZIONE: Fare attenzione all'altezza di montaggio, deve essere possibile l'apertura del battente della finestra.

ECORO

Tenda a rullo ECONOMY con azionamento a catena SMALL

Dimensioni massime 180 × 300

Visione 3D

Colori disponibili per
la struttura



Supporto in plastica bianco
(standard)



Supporto in plastica grigio



Supporto in plastica nero






Contrappeso esterna


Tenda a rullo ECONOMY con azionamento a catena ECORO con supporti in plastica (altamente stabili, in plastica rinforzata con fibra di vetro), senza profilo di montaggio, azionamento opzionale a destra o a sinistra, la tenda a rullo si mantiene a qualsiasi altezza (ingranaggio autobloccante).
Azionamento: con catena a sfera laterale in plastica nei colori bianco, grigio o nero.
Colore tecnico: bianco RAL 9003 (standard), grigio RAL 7042 o nero RAL 9005
Contrappeso: alluminio, rotonda, 15 mm, esterna in bianco, grigio (alluminio anodizzato naturale) o nero

Dimensioni minime/massime

Ø Rullo (mm)	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m²)
31	35	180	300	5,4

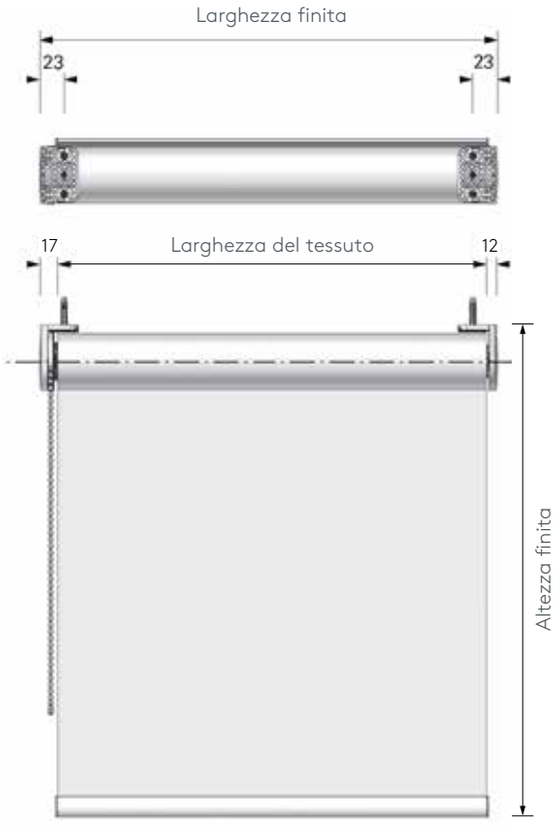


Montaggio a sofitto

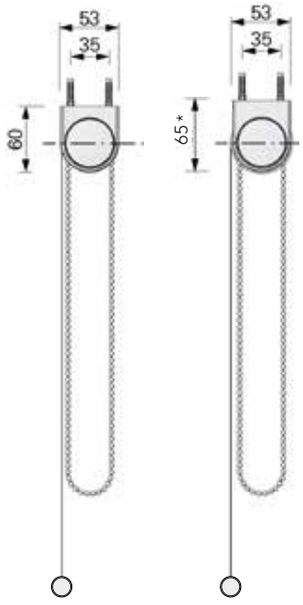

fino a un'altezza di 200 cm

fino a un'altezza di 300 cm

Montaggio a parete

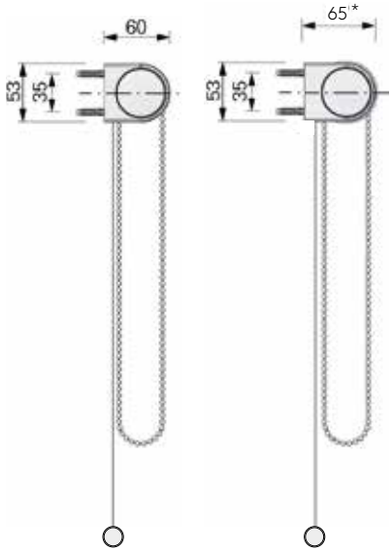

fino a un'altezza di 200 cm

fino a un'altezza di 300 cm

ⓘ **INFO:** Dimensioni di installazione dell' impianto: min. 100 x 100 mm
*Lunghezza supporto 72 mm su richiesta

Dati per l'ordine

1. Cod. art. _____	**ECORO**
2. Larghezza finita _____	supporto incluso, in cm
3. Altezza finita _____	in cm
4. Colore del tessuto _____	In base alla collezione
5. Tipo di montaggio _____	a soffitto o a parete
6. Lunghezza della catenella _	in cm (fare attenzione alla sicurezza dei bambini)
7. Lato di manovra _____	destro o sinistro
8. Colore della struttura** __	bianco (standard) grigio o nero
9. Senso di srotolamento ___	standard posteriore (lato finestra), su richiesta anteriore (lato stanza)

** Colore dei supporti, della contrappeso inferiore e della catena di plastica

KKRO-S

Tenda a rullo con azionamento a catena SMALL
Con profilo di montaggio di serie

Dimensioni massime 250 × 300

Visione 3D

Colori disponibili per la struttura



bianco
(standard)




grigio




nero





Contrappeso esterna
(Standard)



Contrappeso inferiore rivestito in tessuto (su richiesta con un supplemento)

Optional dietro sovrapprezzo

	Cod. art.	Descr. art.
	24.4120	**Peso per catenella** bianco, grigio o nero al pz.

Tenda a rullo con azionamento a catena KKRO-S con supporti in metallo e tappi di copertura in plastica, con profilo di montaggio a clip di serie, azionamento opzionale a sinistra o a destra, la tenda a rullo si mantiene a qualsiasi altezza (ingranaggio autobloccante)
Azionamento: con catena a sfera laterale in plastica nei colori bianco, grigio o nero, su richiesta con catena in metallo con sovrapprezzo; il lato di azionamento può essere cambiato in qualsiasi momento anche successivamente.
Colore tecnico: bianco RAL 9003 (standard), grigio RAL 7042 o nero RAL 9005

Dimensioni minime/massime

Ø Rullo (mm)	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m²)
37	35	250	300	7,5






Montaggio a sofitto



Montaggio a parete



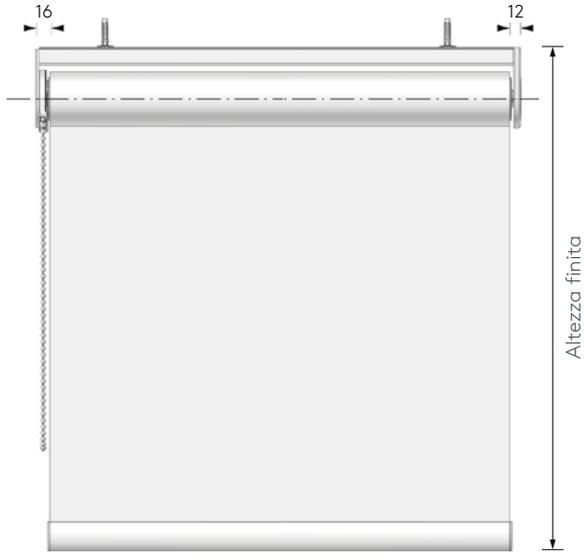

* Lunghezza supporto 82 mm su richiesta senza sovrapprezzo

ⓘ **INFO:** Dimensioni di installazione dell' impianto: min. 100 x 100 mm

Dati per l'ordine

1. Cod. art.	**KKRO-S**
2. Larghezza finita	supporto incluso, in cm
3. Altezza finita	in cm
4. Colore del tessuto	In base alla collezione
5. Tipo di montaggio	a soffitto o a parete
6. Lunghezza della catenella	in cm (fare attenzione alla sicurezza dei bambini)
7. Lato di manovra	destro o sinistro
8. Colore della struttura**	bianco (standard) grigio o nero
9. Senso di srotolamento	standard posteriore (lato finestra), su richiesta anteriore (lato stanza)

Optional dietro sovrapprezzo

10. Sistema guidato	con sovrapprezzo
11. Peso per catenella	24.4120
12. Catenella in metallo	effetto acciaio inox, con sovrapprezzo
13. Contrappeso inferiore rivestito in tessuto	con sovrapprezzo

** Colore dei supporti, della contrappeso inferiore , della catena in plastica e del profilo di montaggio

KKRO-M

Tenda a rullo con azionamento a catena MEDIUM
Con profilo di montaggio di serie

Dimensioni massime 300 × 350

Visione 3D

Colori disponibili per la struttura



bianco (standard)




grigio



nero





Contrappeso esterna

Optional dietro sovrapprezzo


	Cod. art.	Descr. art.
	24.4120	**Peso per catenella** bianco, grigio o nero al pz.

Tenda a rullo con azionamento a catena KKRO-M con supporti in metallo, tappi di copertura in plastica, con profilo di montaggio a clip di serie, azionamento opzionale a destra o a sinistra, la tenda a rullo si mantiene a qualsiasi altezza (ingranaggio autobloccante).
Azionamento: con catena laterale a sfere in plastica nei colori bianco, grigio o nero, su richiesta con catena in metallo; il lato di azionamento può essere cambiato anche in un secondo momento.
Colore tecnico: bianco RAL 9003 (standard), grigio RAL 7042 o nero RAL 9005


Dimensioni minime/massime

Ø Rullo (mm)	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m²)
50	35	300	350	9



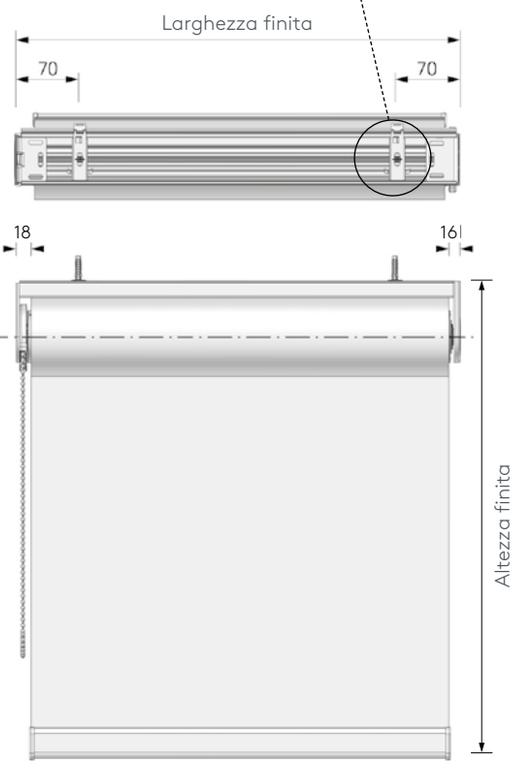


Montaggio a sofitto

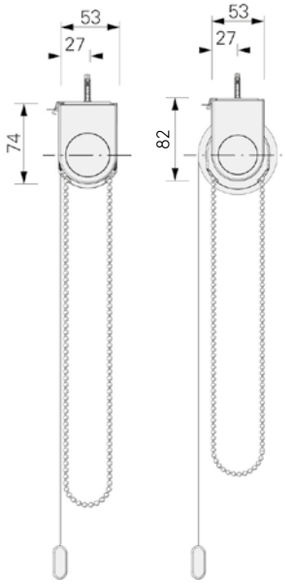

fino a un'altezza di 300 cm

fino a un'altezza di 350 cm

Montaggio a parete

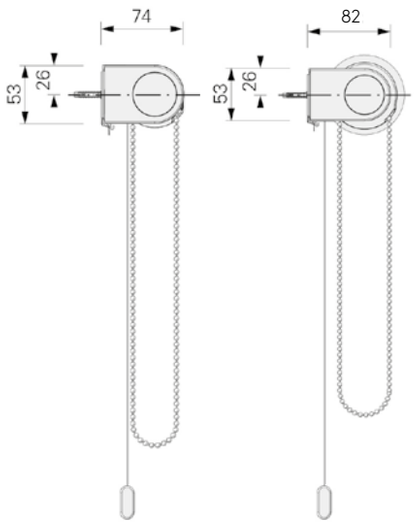

fino a un'altezza di 300 cm

fino a un'altezza di 350 cm

ⓘ **INFO:** Dimensioni di installazione dell' impianto: min. 100 x 100 mm

Dati per l'ordine

1. Cod. art. _____	**KKRO-M**
2. Larghezza finita _____	supporto incluso, in cm
3. Altezza finita _____	in cm
4. Colore del tessuto _____	in base alla collezione
5. Tipo di montaggio _____	a soffitto o a parete
6. Lunghezza della catenella _	in cm (fare attenzione alla sicurezza dei bambini)
7. Lato di manovra _____	destro o sinistro
8. Colore della struttura* ___	bianco (standard) grigio o nero
9. Senso di srotolamento ___	standard posteriore (lato finestra), su richiesta anteriore (lato stanza)

Optional dietro sovrapprezzo

10. Sistema guidato _____	con sovrapprezzo
11. Peso per catenella _____	24.4120
12. Catenella in metallo _____	effetto acciaio inox, con sovrapprezzo

* Colore dei supporti, della contrappeso inferiore , della catena in plastica e del profilo di montaggio

KKRO-L

Tenda a rullo con azionamento a catena LARGE

Dimensioni massime 350 × 450

Visione 3D

Colori disponibili per la struttura



bianco
(standard)




grigio



nero





Contrappeso esterna

Optional dietro sovrapprezzo

	Cod. art.	Descr. art.
	24.4120	**Peso per catenella** bianco, grigio o nero al pz.

Tenda a rullo con azionamento a catena KKRO-L con supporti in metallo, tappi di copertura in plastica, azionamento a catena a scelta a destra o a sinistra, la tenda a rullo si mantiene a qualsiasi altezza (ingranaggio autobloccante).
Azionamento: con catena laterale a sfere in plastica nei colori bianco, grigio o nero, con catena in metallo su richiesta.
Colore tecnico: bianco RAL 9003 (standard), grigio RAL 7042 o nero RAL 9005


Dimensioni minime/massime

Ø Rullo (mm)	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m²)
62	35	350	350	10,0
62*	35	350	450	14,0

* con molla di compensazione con sovrapprezzo




Montaggio a sofitto

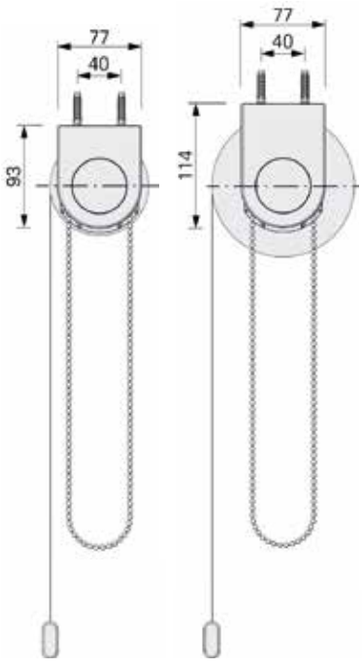

fino a un'altezza di 300 cm


fino a un'altezza di 450 cm

Montaggio a parete

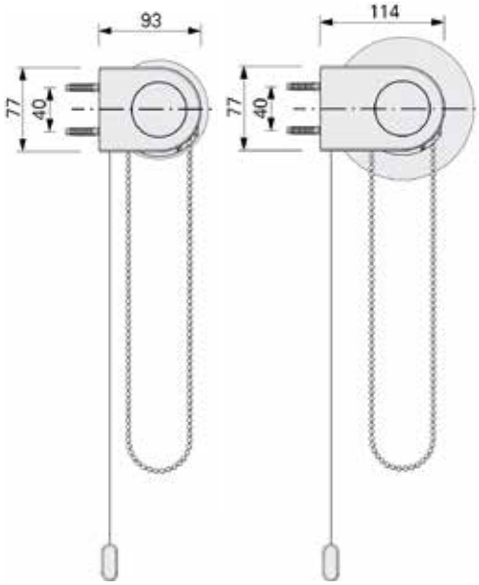

fino a un'altezza di 300 cm

fino a un'altezza di 450 cm

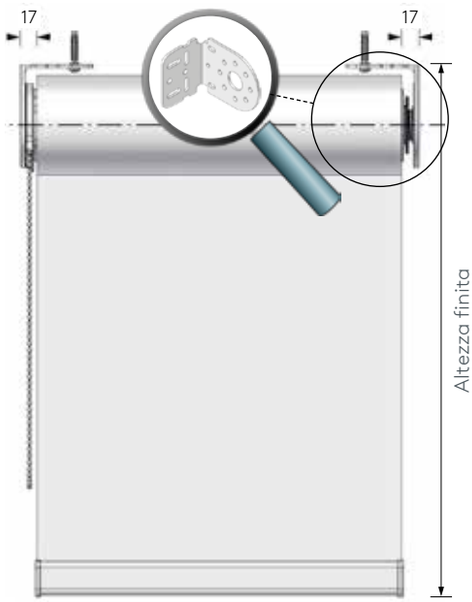

ⓘ **INFO:** Dimensioni di installazione dell' impianto: min. 130 x 130 mm

Dati per l'ordine

1. Cod. art. _____	**KKRO-L**
2. Larghezza finita _____	supporto incluso, in cm
3. Altezza finita _____	in cm
4. Colore del tessuto _____	in base alla collezione
5. Tipo di montaggio _____	a soffitto o a parete
6. Lunghezza della catenella _	in cm (fare attenzione alla sicurezza dei bambini)
7. Lato di manovra _____	destro o sinistro
8. Colore della struttura* ___	bianco (standard) grigio o nero
9. Senso di srotolamento ___	standard posteriore (lato finestra), su richiesta anteriore (lato stanza)

Optional dietro sovrapprezzo


10. Sistema guidato _____	con sovrapprezzo
11. Molla di compensazione __	con sovrapprezzo
12. Peso per catenella _____	24.4120
13. Catenella in metallo _____	effetto acciaio inox, con sovrapprezzo

* Colore dei supporti, della contrappeso inferiore e della catena di plastica

KKRO-XL

Tenda a rullo con azionamento a catena X-LARGE con molla di compensazione

Dimensioni massime



Visione 3D

Colori disponibili per la struttura



bianco
(standard)




grigio



nero





Contrappeso esterna

Optional dietro sovrapprezzo

	Cod. art.	Descr. art.
	24.4120	**Peso per catenella** bianco, grigio o nero al pz.

Tenda a rullo con azionamento a catena KKRO-XL con supporto in metallo e coperture in plastica. Particolarmente indicato per grandi superfici in vetro.
Include una **molla di bilanciamento incorporata per facilitare il funzionamento**. La tenda a rullo si mantiene a qualsiasi altezza (ingranaggio autobloccante). Per i sistemi accoppiati, vedi pagina 36.
Azionamento: con catena laterale a sfere di metallo.
Colore tecnico: bianco RAL 9003 (standard), grigio RAL 7042 o nero RAL 9005.
Contrappeso: esterna in bianco (standard), grigio (alluminio anodizzato naturale) o nero.

Dimensioni minime/massime


Azionamento	Ø Rullo (mm)	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m^2)
Catena	80**	40	400	550	16*


* Sistemi accoppiati = superficie massima 48 m^2
** Rullo opzionale da 62 mm disponibile

Montaggio a sofitto



Montaggio a parete

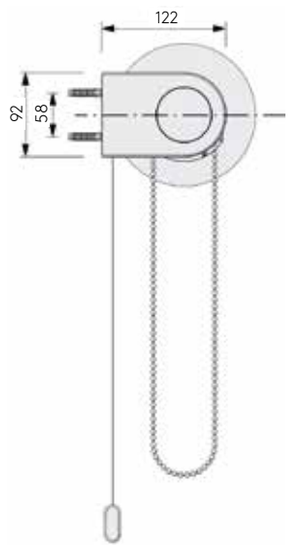

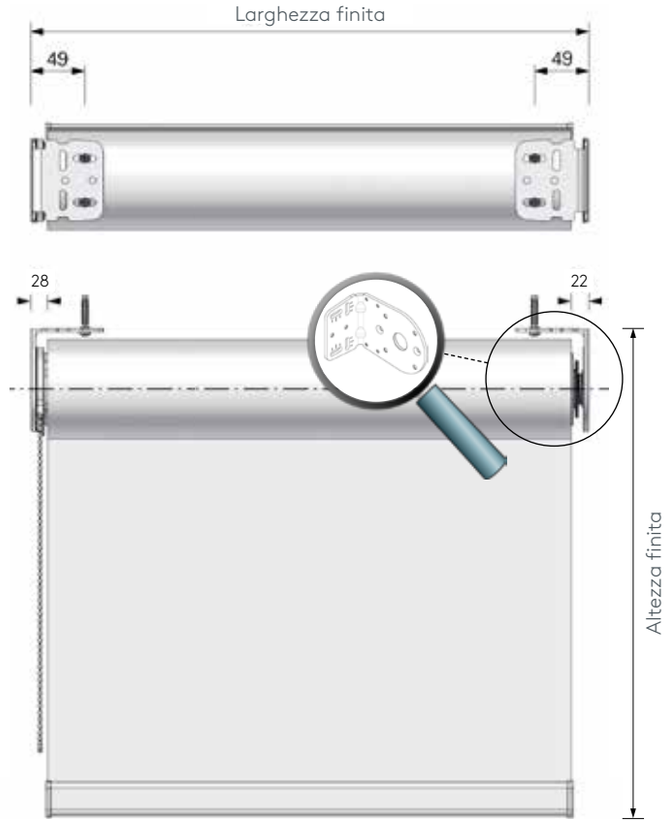

ⓘ **INFO:** Dimensioni di Installazione dell' impianto: min. 150 x 140 mm di larghezza e altezza.

Dati per l'ordine

1. Cod. art. _____	**KKRO-XL**
2. Larghezza finita _____	supporto incluso, in cm
3. Altezza finita _____	in cm
4. Colore del tessuto _____	in base alla collezione (attenzione alle cuciture trasversali)
5. Tipo di montaggio _____	a soffitto o a parete
6. Lunghezza della catenella _____	in cm (se necessario, prestare attenzione alla sicurezza dei bambini!)
7. Lato di manovra _____	destro o sinistro
8. Colore della struttura* _____	bianco (standard) grigio o nero
9. Senso di srotolamento _____	standard posteriore (lato finestra), su richiesta anteriore (lato stanza)

Optional dietro sovrapprezzo

10. Sistema guidato _____	con sovrapprezzo
11. Peso per catenella _____	cod. art. 24.4120

* Colore del supporto e della contrappeso inferiore

LRRO-S

Tenda a rullo Balance SMALL (LiteRise)
Con profilo di montaggio di serie

Dimensioni massime 250 × 250

Visione 3D

Colori disponibili per la struttura



bianco
(standard)




grigio




nero





Contrappeso esterna



Funzionamento

Autobloccante a qualsiasi altezza.
Tirare la tenda a rullo dalla contrappeso inferiore e lasciarla semplicemente andare. Rimarrà esattamente nella posizione desiderata.

Tenda a rullo Balance LRRO-S Fornito di serie con profilo di montaggio a clip, supporto metallico e tappi di copertura in plastica, si mantiene in posizione autoportante a qualsiasi altezza.
Azionamento: Funzionamento manuale tramite lo spostamento della contrappeso inferiore visibile (in bianco, alluminio o nero in base al colore del supporto); la contrappeso inferiore deve essere accessibile a mano. Funzionamento a prova di bambino, senza corde o catene pendenti.
Colore tecnico: bianco (standard) RAL 9003, grigio RAL 7042 o nero RAL 9005.
Contrappeso: esterna in bianco (standard), grigio (alluminio anodizzato naturale) o nero

Dimensioni minime/massime, rullo 37 mm

Altezza in cm fino a \ Larghezza in cm fino a	60 cm*	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	250 cm
60 cm											
80 cm											
100 cm											
120 cm											
140 cm											
160 cm											
180 cm											
200 cm											
220 cm											
240 cm											
250 cm											


max. 6 m²




Montaggio a sofitto



Montaggio a parete

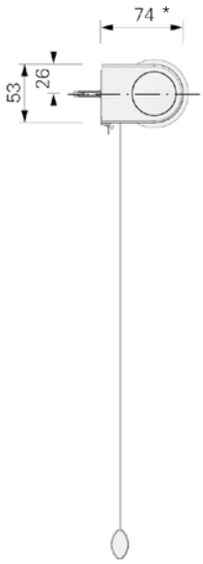

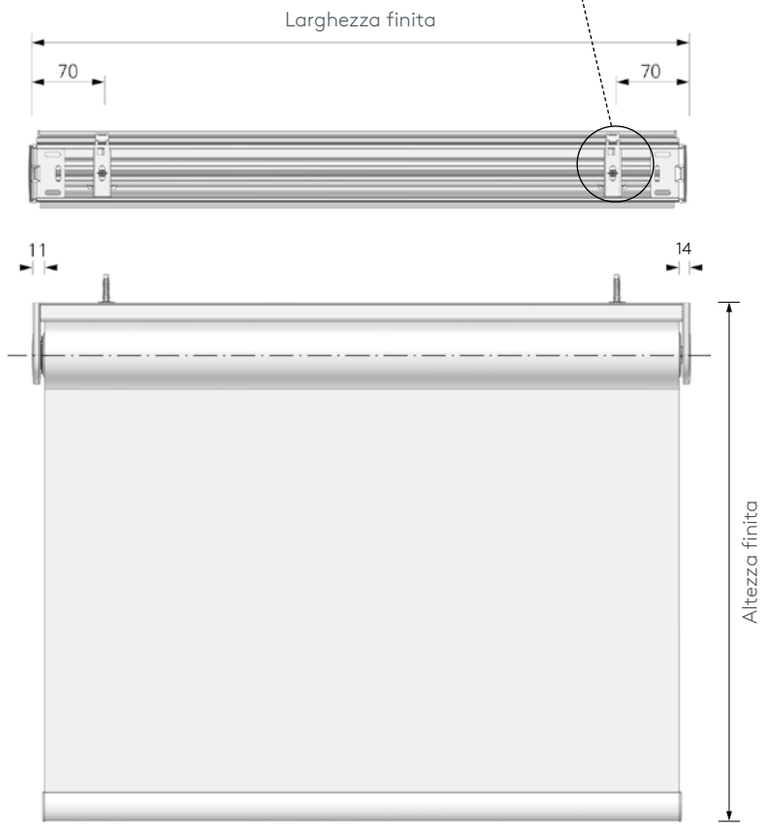

* Lunghezza supporto 83 mm su richiesta

ⓘ **INFO:** Dimensioni di installazione dell' impianto: min. 100 x 100 mm

Dati per l'ordine

1. Cod. art. _____	**LRRO-S**
2. Larghezza finita _____	supporto incluso, in cm
3. Altezza finita _____	in cm
4. Colore del tessuto _____	in base alla collezione
5. Tipo di montaggio _____	a soffitto o a parete
6. Colore della struttura** ___	bianco (standard) grigio o nero
7. Senso di srotolamento _____	standard posteriore (lato finestra), su richiesta anteriore (lato stanza)

Optional dietro sovrapprezzo

8. Sistema guidato _____	con sovrapprezzo

** Colore dei supporti, della contrappeso inferiore e del profilo di montaggio

ELRO-S

Tenda a rullo Elettrica SMALL
Con profilo di montaggio di serie

Dimensioni massime 250 × 300

Visione 3D

Colori disponibili per
la struttura



bianco
(standard)




grigio



nero





Contrappeso esterna


Tenda a rullo Elettrica ELRO-S con supporti metallici e tappi di copertura in plastica, con profilo di montaggio a clip di serie.
Azionamento: con motore elettrico, vedi tabella per i supplementi.
Colore tecnico: bianco RAL 9003 (standard), grigio RAL 7042 o nero RAL 9005. Diametro rullo 37 mm

Tipo di motore	Larghezza min.	Larghezza max.	Altezza max.	Superficie max.	Spazio libero lato motore	Spazio libero lato opposto
24.5189 Sonesse 28WF RTS a batteria, 12V	64 cm	250 cm	280 cm	7,5 m²	ca. 23 mm	ca. 14 mm
45.0389 PowerView a batteria, 3,65V	60 cm	250 cm	280 cm	7,5 m²	ca. 19 mm	ca. 14 mm
17.0901 Bliss a batteria, 7,4V	60 cm	250 cm	280 cm	7,5 m²	ca. 20 mm	ca. 14 mm
17.0802 Homematic a batteria, 11,1V	60 cm	250 cm	280 cm	7,5 m²	ca. 20 mm	ca. 14 mm
24.5181 Rollup 28 WT, 24V	40 cm	250 cm	300 cm	7,5 m²	ca. 24 mm	ca. 14 mm


Montaggio a sofitto



Montaggio a parete

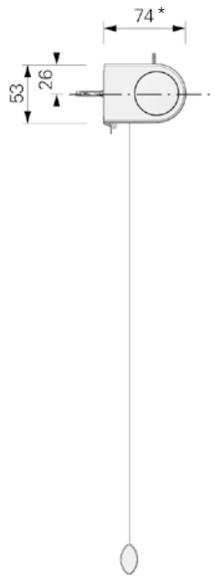

Larghezza finita

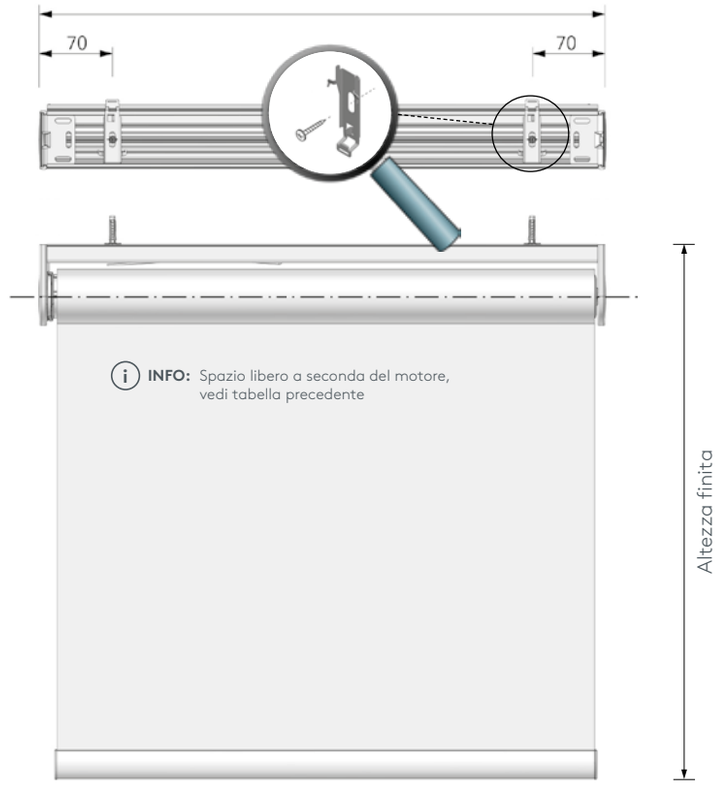

* Lunghezza supporto 80 mm su richiesta

INFO: Dimensioni di installazione dell' impianto: min. 100 x 100 mm

Dati per l'ordine

1. Cod. art. _____ **ELRO-S**
2. Larghezza finita _____ supporto incluso, in cm
3. Altezza finita _____ in cm
4. Colore del tessuto _____ in base alla collezione
5. Tipo di montaggio _____ a soffitto o a parete
6. Lato motore _____ destro o sinistro
7. Colore della struttura** ____ bianco (standard) grigio o nero
8. Senso di srotolamento _____ standard posteriore (lato finestra), su richiesta anteriore (lato stanza)
9. Motorizzazione _____ a scelta

Optional dietro sovrapprezzo

10. Sistema guidato _____ con sovrapprezzo

**Colore dei supporti, della contrappeso inferiore e del profilo di montaggio

ELRO-M

Tenda a rullo Elettrica MEDIUM
Con profilo di montaggio di serie

Dimensioni massime 300 × 350

Visione 3D

Colori disponibili per
la struttura



bianco
(standard)




grigio



nero






Contrappeso esterna

Tenda a rullo Elettrica ELRO-M con supporti in metallo e tappi di copertura in plastica, con profilo di montaggio a clip di serie.
Azionamento: con motore elettrico 230V, per i supplementi. Possibilità di sistemi accoppiati
Colore tecnico: bianco RAL 9003 (standard), grigio RAL 7042 o nero RAL 9005. Diametro rullo 50 mm.
Contrappeso: esterna in bianco (standard), grigio (alluminio anodizzato naturale) o nero

Tipo di motore		Larghezza min.	Larghezza max.	Altezza max.	Superficie max.	Spazio libero lato motore	Spazio libero lato opposto
1810	Somfy Sonesse 40 WT 3/30, 230V	56 cm	300 cm	350 cm	9 m²	ca. 27 mm	ca. 19 mm
24.1549	Somfy Sonesse 40 WT 6/20, 230V	60 cm	300 cm	350 cm	9 m²	ca. 27 mm	ca. 19 mm
1811	Somfy Sonesse 40 RTS 3/30, 230V	60 cm	300 cm	350 cm	9 m²	ca. 27 mm	ca. 19 mm
24.1578	Somfy Sonesse 40 RTS 6/20, 230V	65 cm	300 cm	350 cm	9 m²	ca. 27 mm	ca. 19 mm
1813	Somfy Sonesse 40 IO 3/30, 230V	60 cm	300 cm	350 cm	9 m²	ca. 27 mm	ca. 19 mm
24.9080	Vestamatic, 230V	60 cm	300 cm	350 cm	9 m²	ca. 28 mm	ca. 19 mm
24.9082	Vestamatic Funk, 230V	65 cm	300 cm	350 cm	9 m²	ca. 28 mm	ca. 19 mm
45.1000	Somfy SCREEN40UP 4,5/30 230V	56 cm	300 cm	350 cm	9 m²	ca. 27 mm	ca. 19 mm
45.8139	PowerView, 230V	75 cm	300 cm	350 cm	9 m²	ca. 28 mm	ca. 19 mm

ⓘ **INFO:** Altri motori (ad es. SMI) su richiesta


Montaggio a sofitto

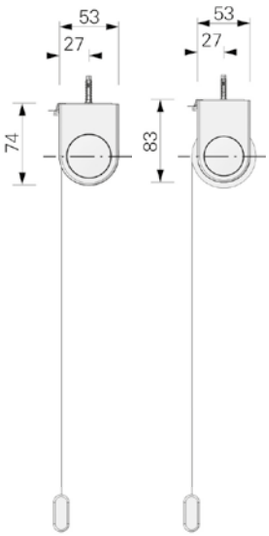

fino a un'altezza di 300 cm


fino a un'altezza di 350 cm

Montaggio a parete

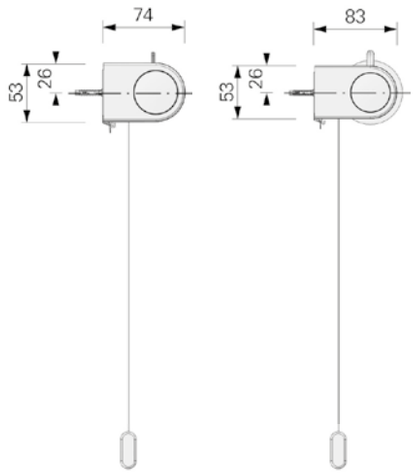

fino a un'altezza di 300 cm

fino a un'altezza di 350 cm

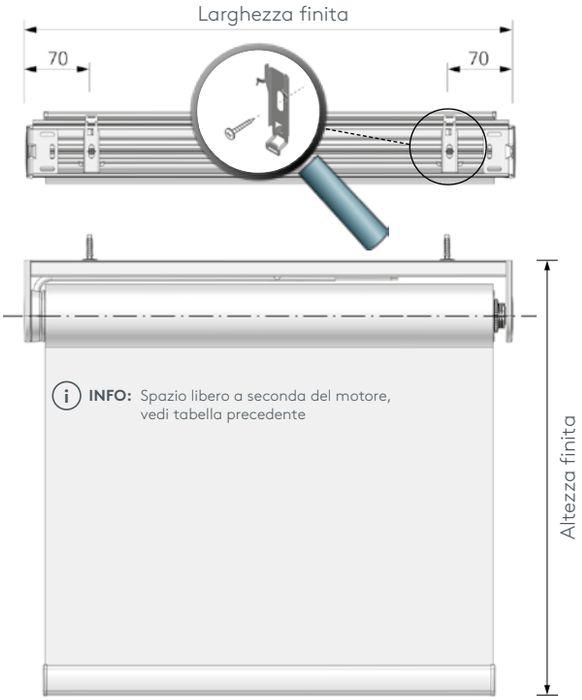

ⓘ **INFO:** Dimensioni di installazione dell' impianto: min. 100 x 100 mm

Dati per l'ordine

1. Cod. art. _____	**ELRO-M**
2. Larghezza finita _____	supporto incluso, in cm
3. Altezza finita _____	in cm
4. Colore del tessuto _____	in base alla collezione
5. Tipo di montaggio _____	a soffitto o a parete
6. Lato motore _____	destro o sinistro
7. Colore della struttura** __	bianco (standard) grigio o nero
8. Senso di srotolamento ___	standard posteriore (lato finestra), su richiesta anteriore (lato stanza)
9. Motorizzazione _____	a scelta

Optional dietro sovrapprezzo

10. Sistema guidato _____	con sovrapprezzo

** Colore dei supporti, della contrappeso inferiore e del profilo di montaggio

ELRO-L

Tenda a rullo Elettrica LARGE

Dimensioni massime



Visione 3D

Colori disponibili per
la struttura



bianco
(standard)




grigio



nero






Contrappeso esterna

Tenda a rullo Elettrica ELRO-L con supporti in metallo e tappi di copertura in plastica.
Azionamento: con motore elettrico 230V, per i supplementi. Possibilità di sistemi accoppiati.
Colore tecnico: bianco RAL 9003 (standard), grigio RAL 7042 o nero RAL 9005. Diametro rullo 62 mm
Contrappeso: esterna in bianco (standard), grigio (alluminio anodizzato naturale) o nero.

Tipo di motore		Larghezza min.	Larghezza max.	Altezza max.	Superficie max.	Spazio libero lato motore	Spazio libero lato opposto
1810	Somfy Sonesse 40 WT 3/30, 230V	60 cm	350 cm	450 cm	14 m²	ca. 32 mm	ca. 18 mm
24.1549	Somfy Sonesse 40 WT 6/20, 230V	65 cm	350 cm	450 cm	14 m²	ca. 32 mm	ca. 18 mm
1811	Somfy Sonesse 40 RTS 3/30, 230V	65 cm	350 cm	450 cm	14 m²	ca. 32 mm	ca. 18 mm
24.1578	Somfy Sonesse 40 RTS 6/20, 230V	68 cm	350 cm	450 cm	14 m²	ca. 32 mm	ca. 18 mm
1813	Somfy Sonesse 40 IO 3/30, 230V	65 cm	350 cm	450 cm	14 m²	ca. 32 mm	ca. 18 mm
24.9080	Vestamatic, 230V	60 cm	350 cm	450 cm	14 m²	ca. 33 mm	ca. 18 mm
24.9082	Vestamatic Funk, 230V	70 cm	350 cm	450 cm	14 m²	ca. 33 mm	ca. 18 mm
45.1000	Somfy SCREEN40UP 4,5/30 230V	60 cm	350 cm	450 cm	14 m²	ca. 32 mm	ca. 18 mm
45.8139	PowerView, 230V	75 cm	350 cm	450 cm	14 m²	ca. 33 mm	ca. 18 mm

ⓘ **INFO:** Altri motori (ad es. SMI) su richiesta

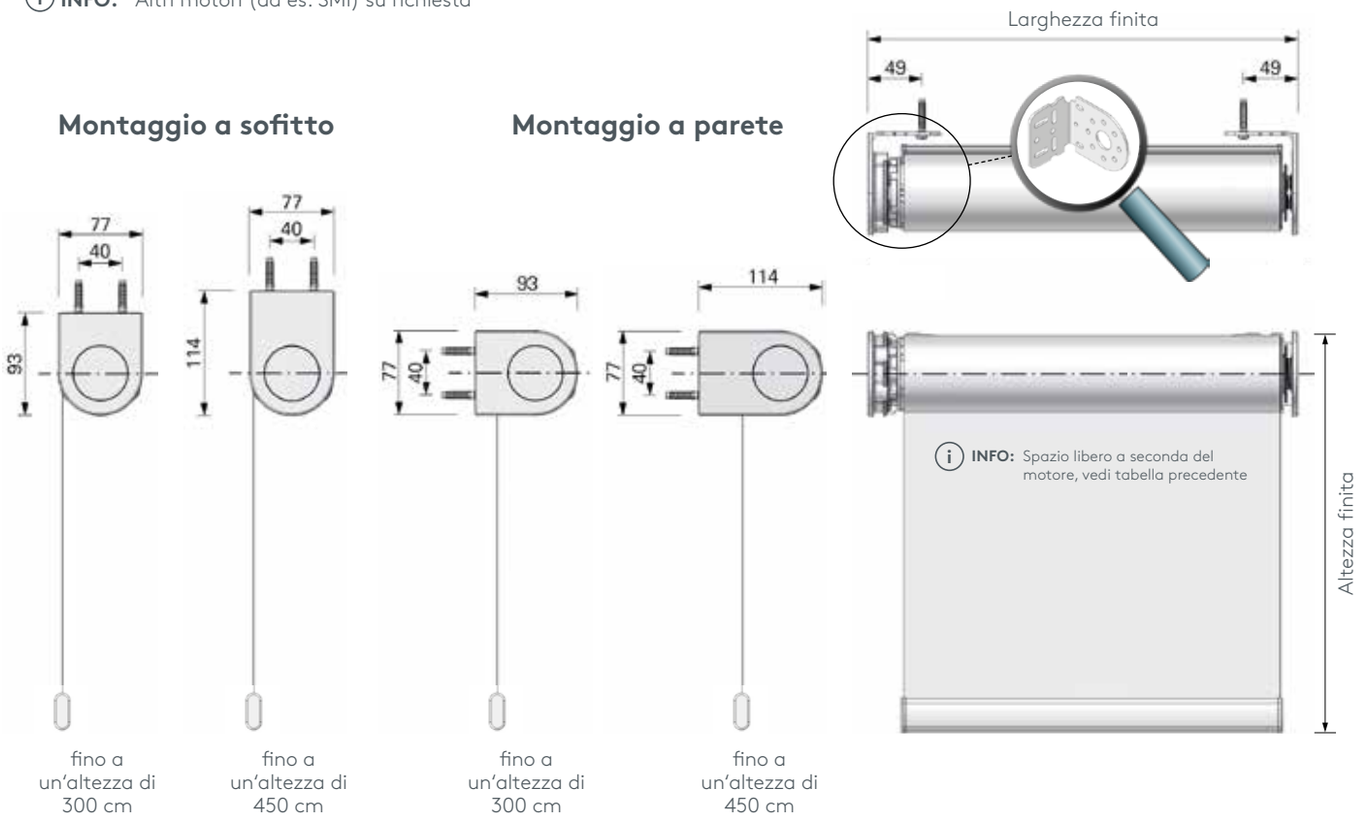

ⓘ **INFO:** Dimensioni di installazione dell' impianto: min. 130 x 130 mm

Dati per l'ordine

1. Cod. art. _____	**ELRO-L**
2. Larghezza finita _____	supporto incluso, in cm
3. Altezza finita _____	in cm
4. Colore del tessuto _____	in base alla collezione
5. Tipo di montaggio _____	a soffitto o a parete
6. Lato motore _____	destro o sinistro
7. Colore della struttura** __	bianco (standard) grigio o nero
8. Senso di srotolamento ___	standard posteriore (lato finestra), su richiesta anteriore (lato stanza)
9. Motorizzazione _____	a scelta

Optional dietro sovrapprezzo


10. Sistema guidato _____	con sovrapprezzo

** Colore del supporto e della contrappeso inferiore

ELRO-XL

Tenda a rullo Elettrica X-LARGE

Dimensioni massime



Visione 3D

Colori disponibili per la struttura



bianco
(standard)




grigio



nero





Contrappeso esterna


Tenda a rullo Elettrica ELRO-XL con supporto in metallo e tappi di copertura in plastica.
Azionamento: con motore elettrico 230V, per i supplementi. Possibilità di sistemi accoppiati.
Colore tecnico: bianco RAL 9003 (standard), grigio RAL 7042 o nero RAL 9005. Diametro rullo 80 mm (opzionale 62 mm).
Contrappeso: esterna in bianco (standard), grigio (alluminio anodizzato naturale) o nero.

Tipo di motore		Larghezza min.	Larghezza max.	Altezza max.	Superficie max.	Spazio libero lato motore	Spazio libero lato opposto
1810	Somfy Sonesse 40 WT 3/30, 230V	60 cm	400 cm	550 cm	16 m²	ca. 24 mm	ca. 23 mm
24.1549	Somfy Sonesse 40 WT 6/20, 230V	65 cm	400 cm	550 cm	16 m²	ca. 24 mm	ca. 23 mm
1811	Somfy Sonesse 40 RTS 3/30, 230V	65 cm	400 cm	550 cm	16 m²	ca. 24 mm	ca. 23 mm
24.1578	Somfy Sonesse 40 RTS 6/20, 230V	68 cm	400 cm	550 cm	16 m²	ca. 24 mm	ca. 23 mm
1813	Somfy Sonesse 40 IO 3/30, 230V	65 cm	400 cm	550 cm	16 m²	ca. 24 mm	ca. 23 mm
24.9080	Vestamatic, 230V	60 cm	400 cm	550 cm	16 m²	ca. 25 mm	ca. 23 mm
24.9082	Vestamatic Funk, 230V	70 cm	400 cm	550 cm	16 m²	ca. 25 mm	ca. 23 mm
45.1000	Somfy SCREEN40UP 4,5/30 230V	60 cm	400 cm	550 cm	16 m²	ca. 24 mm	ca. 23 mm
45.8139	PowerView, 230V	75 cm	400 cm	550 cm	16 m²	ca. 25 mm	ca. 23 mm


ⓘ **INFO:** Altri motori (ad es. SMI) su richiesta


Sistemi accoppiati = superficie massima 48 m²

Montaggio a sofitto

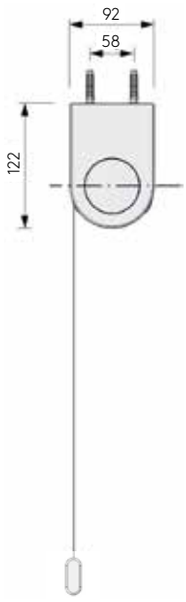

Montaggio a parete

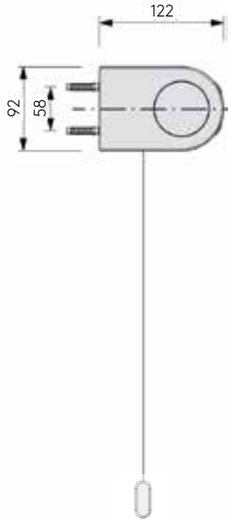

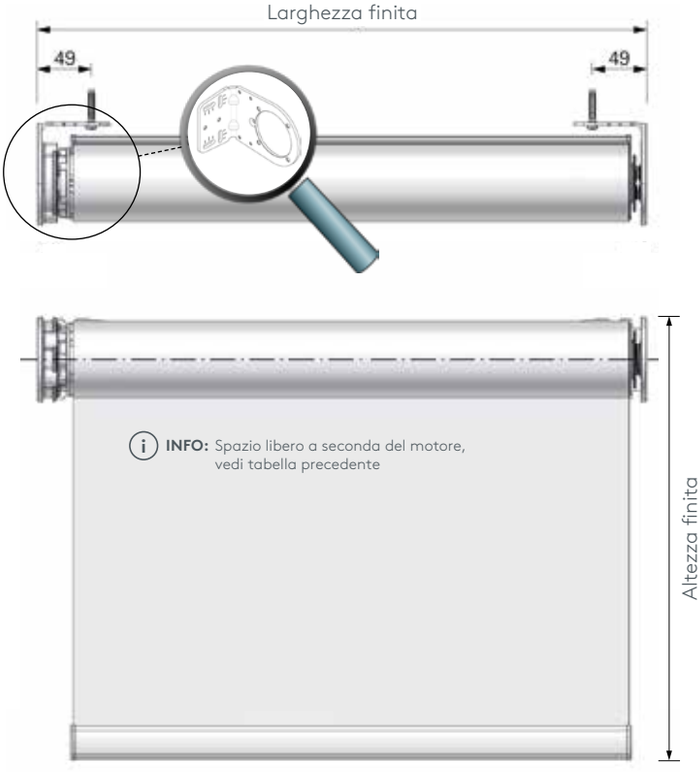


ⓘ **INFO:** Dimensioni di installazione dell' impianto: min. 150 x 140 mm di larghezza e altezza.


Dati per l'ordine

1. Cod. art. _____	**ELRO-XL**
2. Larghezza finita _____	supporto incluso, in cm
3. Altezza finita _____	in cm
4. Colore del tessuto _____	in base alla collezione (attenzione alle cuciture trasversali)
5. Tipo di montaggio _____	a soffitto o a parete
6. Lato motore _____	destro o sinistro
7. Colore della struttura** _____	bianco (standard) grigio o nero
8. Senso di srotolamento _____	standard posteriore (lato finestra), su richiesta anteriore (lato stanza)
9. Motorizzazione _____	a scelta
Optional dietro sovrapprezzo	
10. Sistema guidato _____	con sovrapprezzo

** Colore del supporto e della contrappeso inferiore


Giunti dritti per le serie M, L, XL



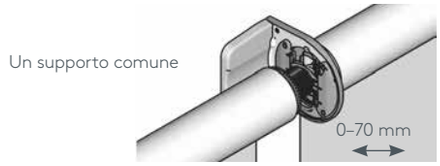


Giunto senza distanziatore
Cod. art. 24.7133 per la serie M



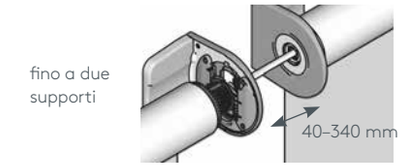


Giunto con distanziatore
Cod. art. 24.7138 per la serie M
Cod. art. 24.7329 per la serie L e XL

Giunti 135 & 90° per la serie M

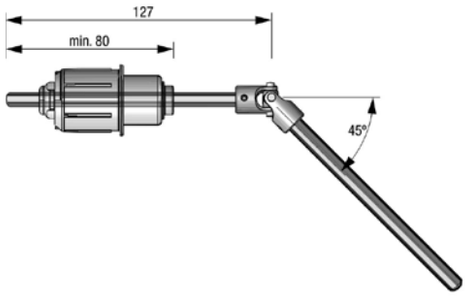

Giunto 135°
Cod. art. 24.7131

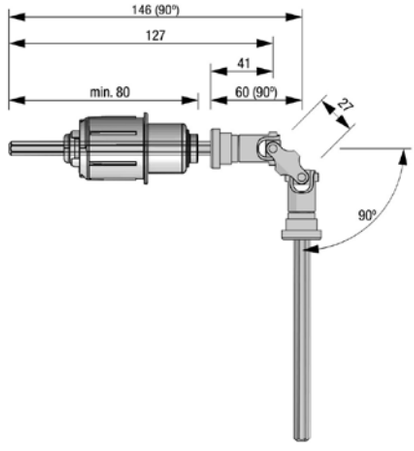


Giunto 90°
Cod. art. 24.7130

Giunti dritti per le serie M, L, XL

Azionamento a catena (KKRO-XL max. 48 m²)



Azionamento con motore elettrico (ELRO-XL max. 48 m² accoppiati)

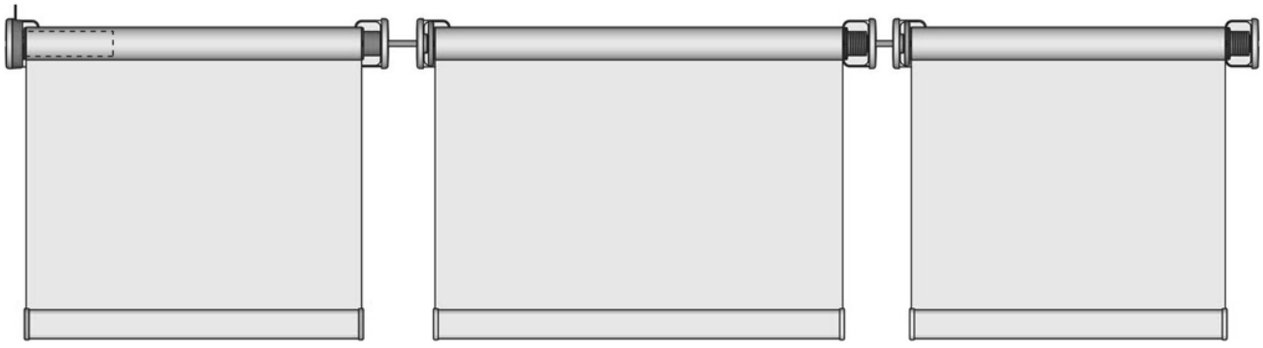

ⓘ **INFO:** Per i giunti è necessario un modello di motore più robusto:
24.1549 Somfy Sonesse 40 WT 6/20, 230V e
24.1578 Somfy Sonesse 40 RTS 6/20, 230V

KARO-S

Tenda a rullo con azionamento a catena con cassonetto SMALL

Dimensioni massime 200 × 260

Visione 3D

Colori disponibili per la struttura



Cassonetto in alluminio **bianco** (standard)




Cassonetto in alluminio **grigio**




Cassonetto in alluminio **nero**





Contrappeso esterna



Contrappeso inferiore rivestito in tessuto (su richiesta con un supplemento)


Optional dietro sovrapprezzo

	Cod. art.	Descr. art.
	24.4120	**Peso per catenella** bianco, grigio o nero al pz.

Tenda a rullo con azionamento a catena KARO-S con cassonetto 73 x 68 mm e sportello di ispezione, montaggio con staffa universale, la tenda a rullo si mantiene a qualsiasi altezza (ingranaggio autobloccante)
Azionamento: con catena laterale a sfere in plastica nei colori bianco, grigio o nero, su richiesta con catena in metallo.
Colore tecnico: bianco RAL 9003, grigio (alluminio anodizzato naturale), nero RAL 9005 o rivestimento RAL (prezzo su richiesta).
Contrappeso: esterna in bianco, grigio (alluminio anodizzato naturale) o nero, con rivestimento in tessuto su richiesta con sovrapprezzo.

Dimensioni minime/massime

Ø Rullo (mm)	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m²)
31	35	200	260	5,2

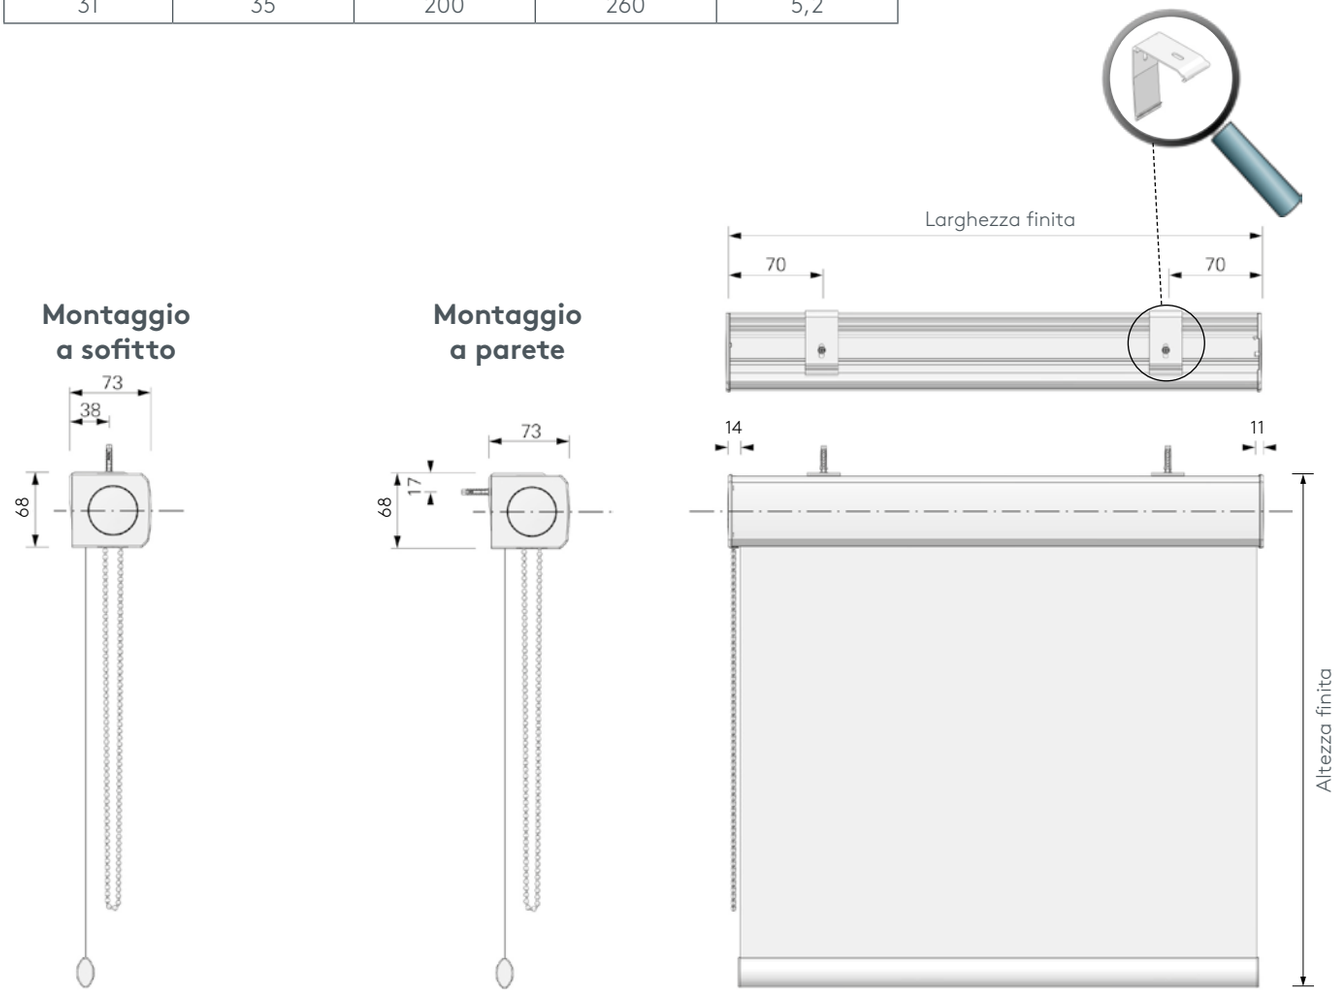

Dati per l'ordine

1. Cod. art.	**KARO-S**
2. Larghezza finita	dimensione esterna della cassonetto, in cm
3. Altezza finita	dal bordo superiore della cassetta al bordo inferiore della guida inferiore, in cm
4. Colore del tessuto	in base alla collezione
5. Tipo di montaggio	a soffitto o a parete
6. Lunghezza della catenella	in cm (fare attenzione alla sicurezza dei bambini)
7. Lato di manovra	destro o sinistro
8. Colore della struttura	bianco (standard) grigio, nero o RAL

Optional dietro sovrapprezzo

9. Peso per catenella	cod. art. 24.4120
10. Sistema guidato	con sovrapprezzo
11. Rivestimento RAL	prezzo su richiesta
12. Catenella in metallo	effetto acciaio inox, con sovrapprezzo
13. Contrappeso inferiore rivestito in tessuto	con sovrapprezzo

KARO-M

Tenda a rullo con azionamento a catena con cassonetto MEDIUM

Dimensioni massime 250 × 300

Visione 3D

Colori disponibili per la struttura



Cassonetto in alluminio **bianco** (standard)




Cassonetto in alluminio **grigio**



Cassonetto in alluminio **nero**





Contrappeso esterna


Optional dietro sovrapprezzo

	Cod. art.	Descr. art.
	24.4120	**Peso per catenella** bianco, grigio o nero al pz.

Tenda a rullo con azionamento a catena KARO-M con cassonetto 87 x 79 e sportello di ispezione, montaggio con staffa universale, la tenda a rullo si mantiene a qualsiasi altezza (ingranaggio autobloccante).
Azionamento: con catena laterale a sfere in plastica nei colori bianco, grigio o nero, su richiesta con catena in metallo.
Colore tecnico: bianco RAL 9003 , grigio (alluminio anodizzato naturale), nero RAL 9005 o RAL (prezzo su richiesta).
Contrappeso esterna in bianco (standard), grigio (alluminio anodizzato naturale) o nero.

Dimensioni minime/massime

Ø Rullo (mm)	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m²)
37	35	250	300	7,5

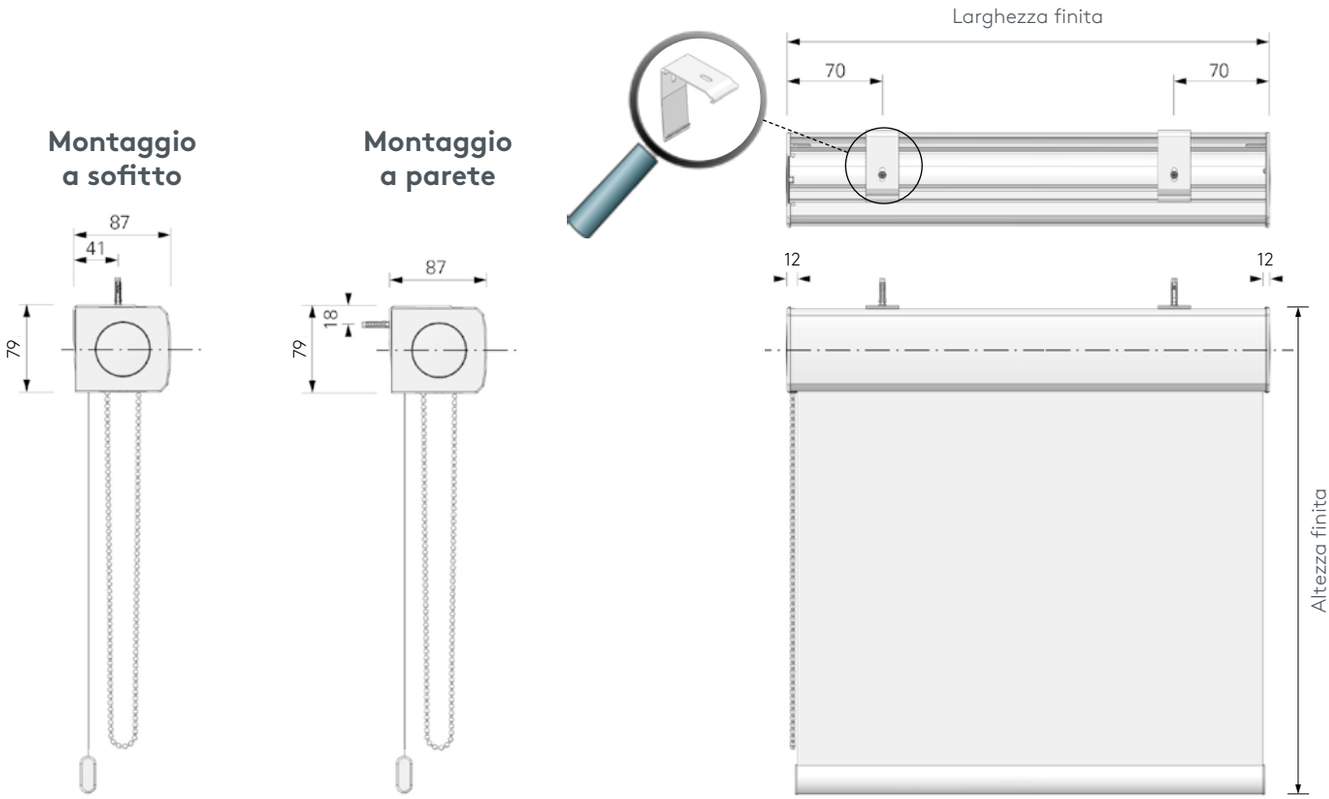

Dati per l'ordine


1. Cod. art. _____	**KARO-M**
2. Larghezza finita _____	dimensione esterna della cassonetto, in cm
3. Altezza finita _____	dal bordo superiore della cassonetto al bordo inferiore della contrappeso inferiore , in cm
4. Colore del tessuto _____	in base alla collezione
5. Tipo di montaggio _____	a soffitto o a parete
6. Lunghezza della catenella __	in cm (fare attenzione alla sicurezza dei bambini)
7. Lato di manovra _____	destro o sinistro
8. Colore della struttura _____	bianco (standard) grigio, nero o RAL

Optional dietro sovrapprezzo


9. Peso per catenella _____	24.4120
10. Sistema guidato _____	con sovrapprezzo
11. Rivestimento RAL _____	prezzo su richiesta
12. Catenella in metallo _____	effetto acciaio inox, con sovrapprezzo
13. Profili guida laterali _____	con sovrapprezzo

KARO-M

Tenda a rullo con azionamento a catena con cassonetto MEDIUM
Profili guida laterali 35 mm

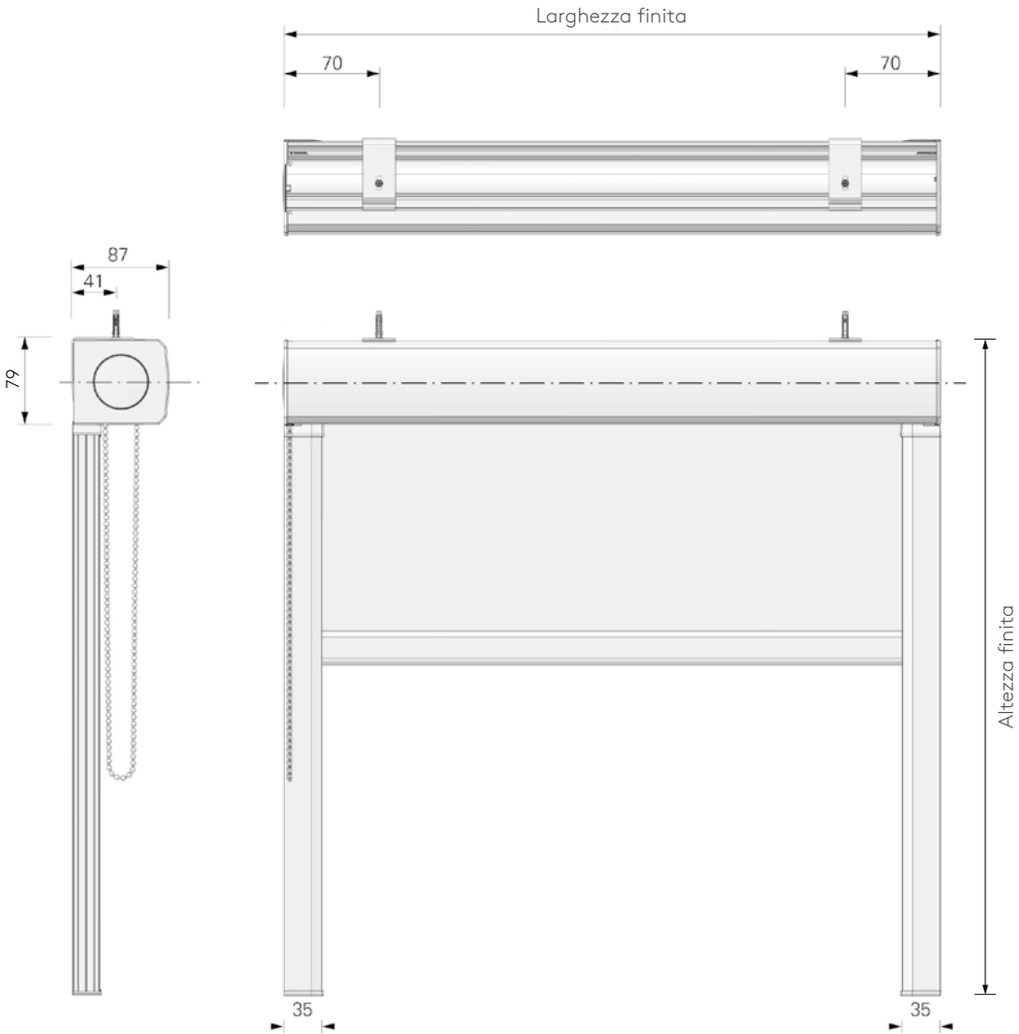


Profili guida laterali 35 mm
incl. guarnizione a spazzola
con sovrapprezzo




Il tessuto e la contrappeso inferiore
sono orientati lateralmente

KARO-M

Tenda a rullo con azionamento a catena con cassonetto MEDIUM
Profili guida laterali 64 mm

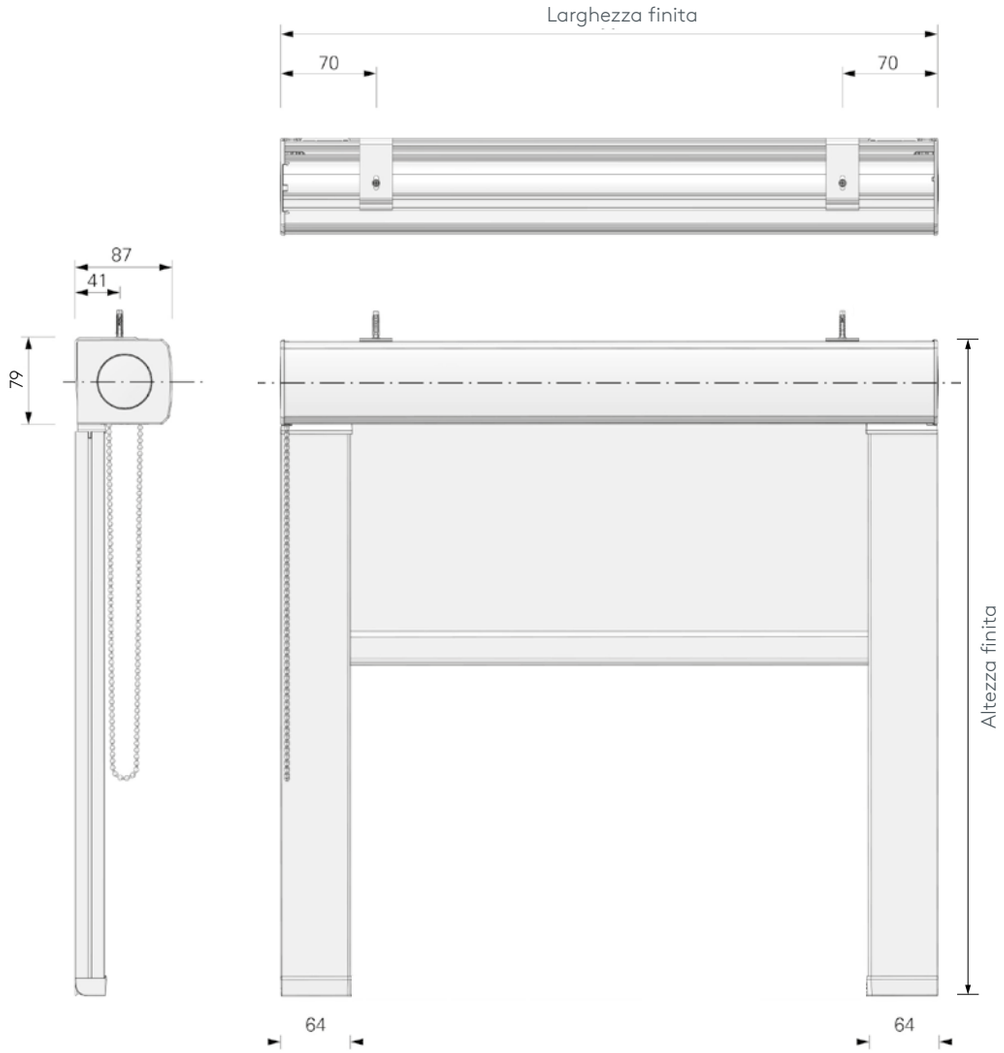

Profili guida laterali 64 mm
incl. guarnizione a spazzola
con sovrapprezzo



Il tessuto e la contrappeso inferiore
sono orientati lateralmente

KARO-L

Tenda a rullo con azionamento a catena con cassonetto LARGE

Dimensioni massime 350 × 400

Visione 3D

Colori disponibili per la struttura



Cassonetto in alluminio **bianco** (standard)




Cassonetto in alluminio **grigio**



Cassonetto in alluminio **nero**





Contrappeso esterna

Optional dietro sovrapprezzo


	Cod. art.	Descr. art.
	24.4120	**Peso per catenella** bianco, grigio o nero al pz.

Tenda a rullo con azionamento a catena KARO-L con cassonetto 102 x 102 mm e sportello di ispezione, montaggio con staffa universale, la tenda a rullo si mantiene a qualsiasi altezza (ingranaggio autobloccante)
Azionamento: con catena laterale a sfere in plastica nei colori bianco, grigio o nero, con catena in metallo su richiesta.
Colore tecnico: bianco RAL 9003, grigio (alluminio anodizzato naturale), nero RAL 9005 o RAL (prezzo su richiesta)
Molla di compensazione: a partire da 10 m2.

Dimensioni minime/massime

Ø Rullo (mm)	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m²)
62	35	350	400	10*

* fino 14 m² con molla di compensazione

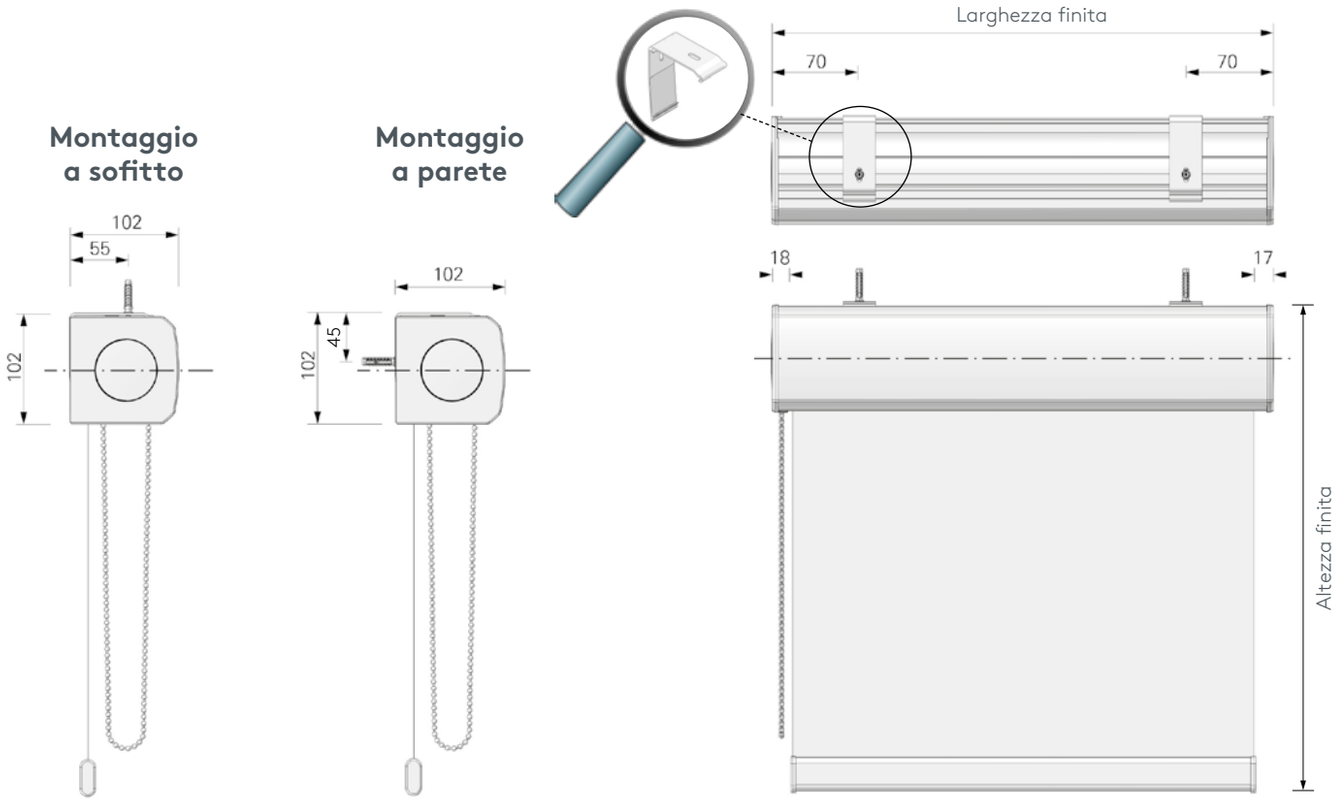

Dati per l'ordine


1. Cod. art. _____	**KARO-L**
2. Larghezza finita _____	dimensione esterna della cassonetto, in cm
3. Altezza finita _____	dal bordo superiore della cassonetto al bordo inferiore della contrappeso inferiore, in cm
4. Colore del tessuto _____	in base alla collezione
5. Tipo di montaggio _____	a soffitto o a parete
6. Lunghezza della catenella __	in cm (fare attenzione alla sicurezza dei bambini)
7. Lato di manovra _____	destro o sinistro
8. Colore della struttura _____	bianco (standard) grigio, nero o RAL

Optional dietro sovrapprezzo


9. Peso per catenella _____	cod. art. 24.4120
10. Sistema guidato _____	con sovrapprezzo
11. Rivestimento RAL _____	prezzo su richiesta
12. Catenella in metallo _____	effetto acciaio inox, con sovrapprezzo
13. Profili guida laterali _____	con sovrapprezzo
14. Molla di compensazione ____	con sovrapprezzo

KARO-L

Tenda a rullo con azionamento a catena con cassonetto LARGE
Profili guida laterali 35 mm

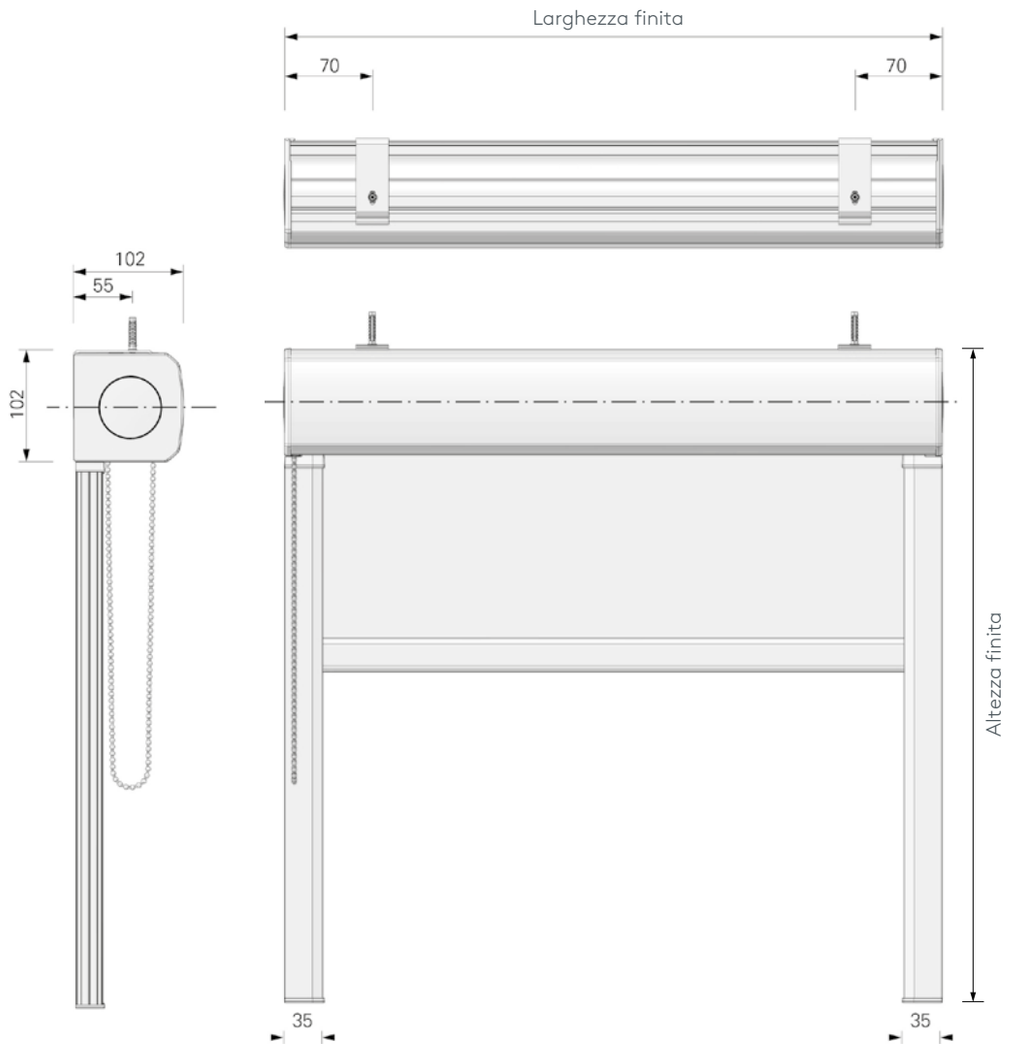


Profili guida laterali 35 mm
incl. guarnizione a spazzola
con sovrapprezzo




Il tessuto e la contrappeso inferiore sono
orientati lateralmente

KARO-L

Tenda a rullo con azionamento a catena con cassonetto LARGE
Profili guida laterali 64 mm

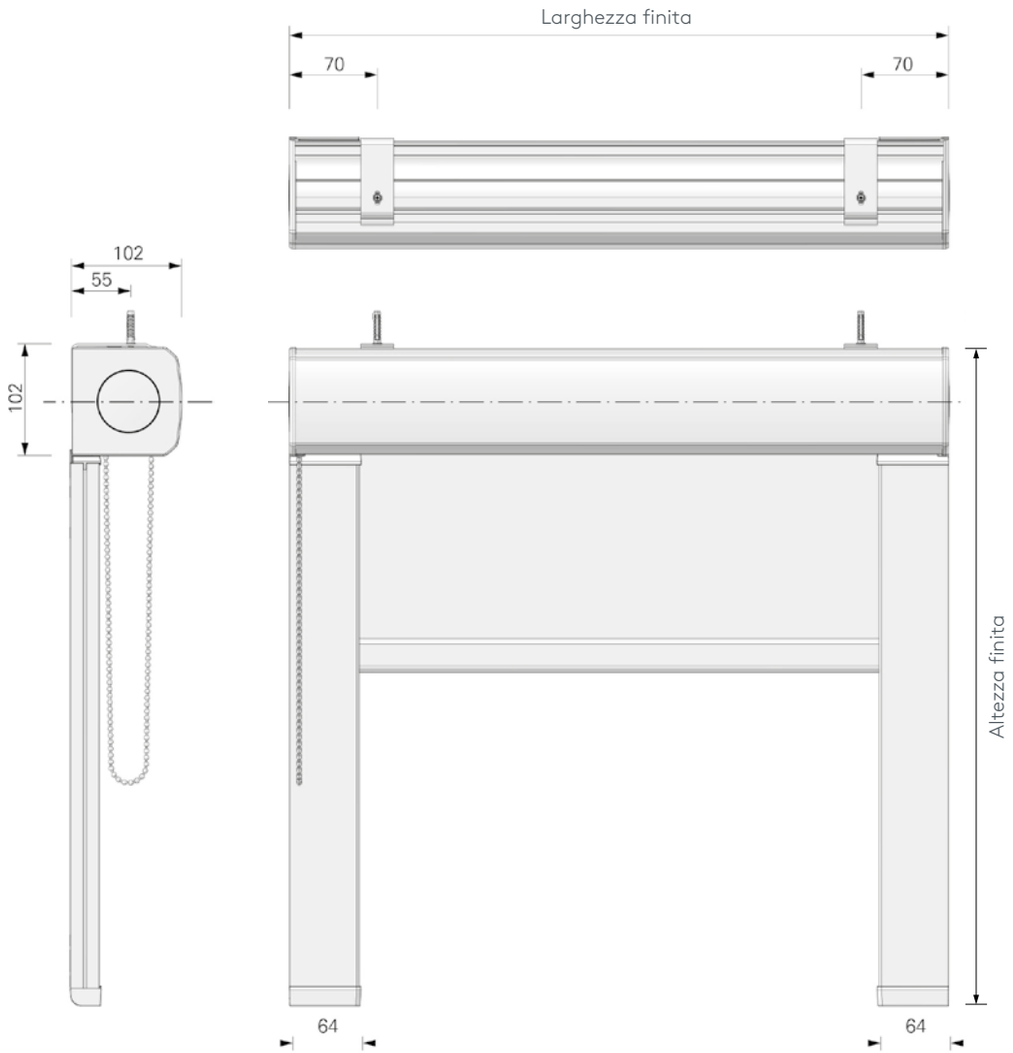

Profili guida laterali 64 mm
incl. guarnizione a spazzola
con sovrapprezzo



Il tessuto e la contrappeso inferiore sono
orientati lateralmente

ELKARO-S

Tenda a rullo Elettrica con cassonetto SMALL

Dimensioni massime 200 × 260

Visione 3D

Colori disponibili per
la struttura



Cassonetto in alluminio
bianco
(standard)




Cassonetto in alluminio
grigio




Cassonetto in alluminio
nero






Contrappeso esterna



Contrappeso inferiore rivestito in tessuto (su richiesta con un supplemento)

Tenda a rullo Elettrica ELKARO-S con cassonetto 73 x 68 mm e sportello di ispezione, montaggio con supporto universale.
Azionamento: con motore elettrico, per i supplementi.
Colore tecnico: bianco RAL 9003, grigio (alluminio anodizzato naturale), nero RAL 9005 o RAL (su richiesta). Diametro rullo 31 mm.
Contrappeso: esterna in bianco, grigio (alluminio anodizzato naturale) o nero, con rivestimento in tessuto su richiesta con sovrapprezzo.

Tipo di motore	Larghezza min.	Larghezza max.	Altezza max.	Superficie max.	Spazio libero lato motore	Spazio libero lato opposto
24.5189 Sonesse 28WF RTS a batteria, 12V	64 cm	200 cm	260 cm	5,2 m²	ca. 24 mm	ca. 18 mm
45.0389 PowerView a batteria, 3,65V	60 cm	200 cm	260 cm	5,2 m²	ca. 18 mm	ca. 18 mm
17.0901 Bliss a batteria, 7,4V	60 cm	200 cm	260 cm	5,2 m²	ca. 19 mm	ca. 18 mm
17.0802 Homematic a batteria, 11,1V	60 cm	200 cm	260 cm	5,2 m²	ca. 19 mm	ca. 18 mm
24.5181 Rollup 28 WT, 24V	40 cm	200 cm	260 cm	5,2 m²	ca. 25 mm	ca. 18 mm

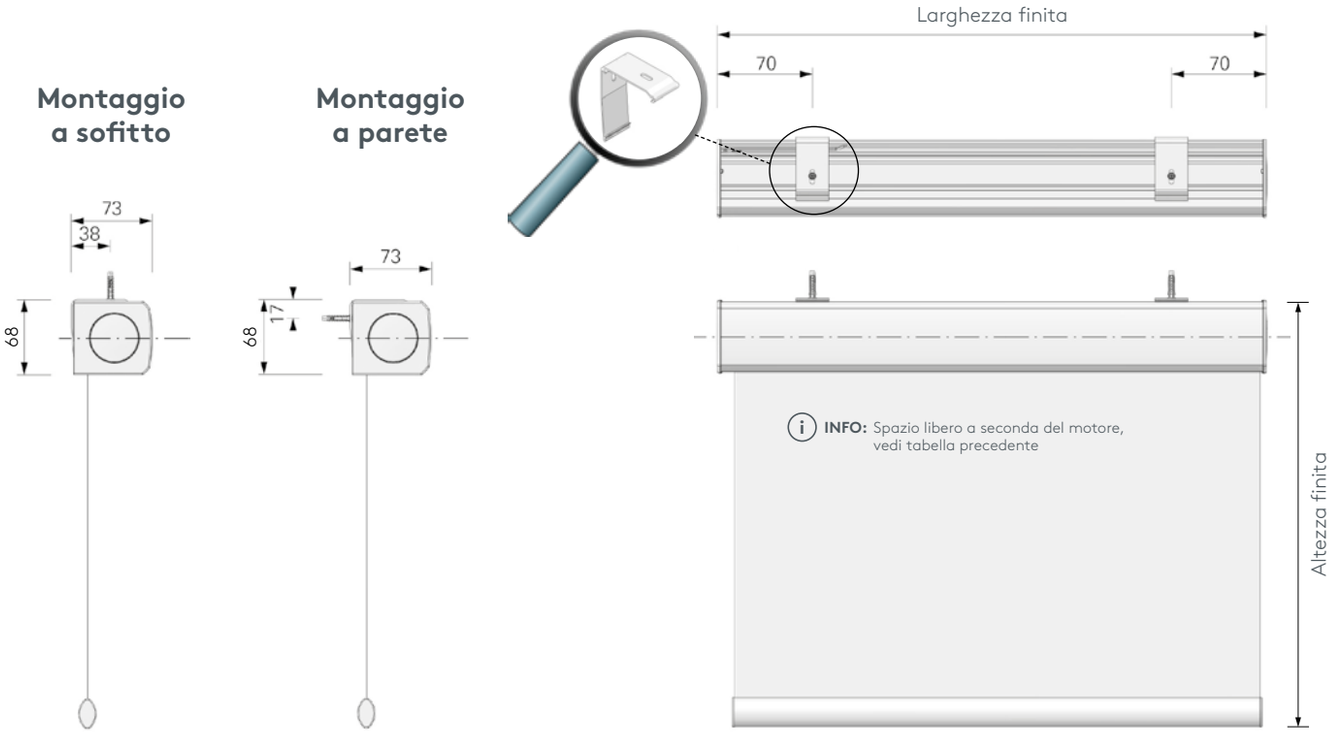

Dati per l'ordine

1. Cod. art. _____	**ELKARO-S**
2. Larghezza finita _____	dimensione esterna della cassonetto, in cm
3. Altezza finita _____	dal bordo superiore della cassetta al bordo inferiore della guida inferiore, in cm
4. Colore del tessuto _____	in base alla collezione
5. Tipo di montaggio _____	a soffitto o a parete
6. Colore della struttura** _____	bianco (standard) grigio, nero o RAL
7. Motorizzazione _____	a scelta

Optional dietro sovrapprezzo

8. Sistema guidato _____	con sovrapprezzo
9. Rivestimento RAL _____	prezzo su richiesta
10. Contrappeso inferiore rivestito in tessuto _	con sovrapprezzo

** Colore della cassonetto e della contrappeso inferiore

ELKARO-M

Tenda a rullo Elettrica con cassonetto MEDIUM

Dimensioni massime



Visione 3D

Colori disponibili per
la struttura



Cassonetto in alluminio
bianco
(standard)




Cassonetto in alluminio
grigio



Cassonetto in alluminio
nero






Contrappeso esterna

Tenda a rullo Elettrica ELKARO-M con cassonetto 87 x 79 mm e sportello di ispezione, montaggio con supporto universale.
Azionamento: con motore elettrico, per i supplementi.
Colore tecnico: bianco RAL 9003, grigio (alluminio anodizzato naturale), nero RAL 9005 o RAL (su richiesta). Diametro rullo 37 mm.
Contrappeso esterna in bianco (standard), grigio o nero.

Tipo di motore	Larghezza min.	Larghezza max.	Altezza max.	Superficie max.	Spazio libero lato motore	Spazio libero lato opposto
24.5189 Sonesse 28WF RTS a batteria, 12V	64 cm	250 cm	280 cm	7,5 m²	ca. 26 mm	ca. 19 mm
45.0389 PowerView a batteria, 3,65V	60 cm	250 cm	280 cm	7,5 m²	ca. 20 mm	ca. 19 mm
17.0901 Bliss a batteria, 7,4V	60 cm	250 cm	280 cm	7,5 m²	ca. 20 mm	ca. 19 mm
17.0802 Homematic a batteria, 11,1V	60 cm	250 cm	280 cm	7,5 m²	ca. 20 mm	ca. 19 mm
24.5181 Rollup 28 WT, 24V	40 cm	250 cm	300 cm	7,5 m²	ca. 27 mm	ca. 19 mm

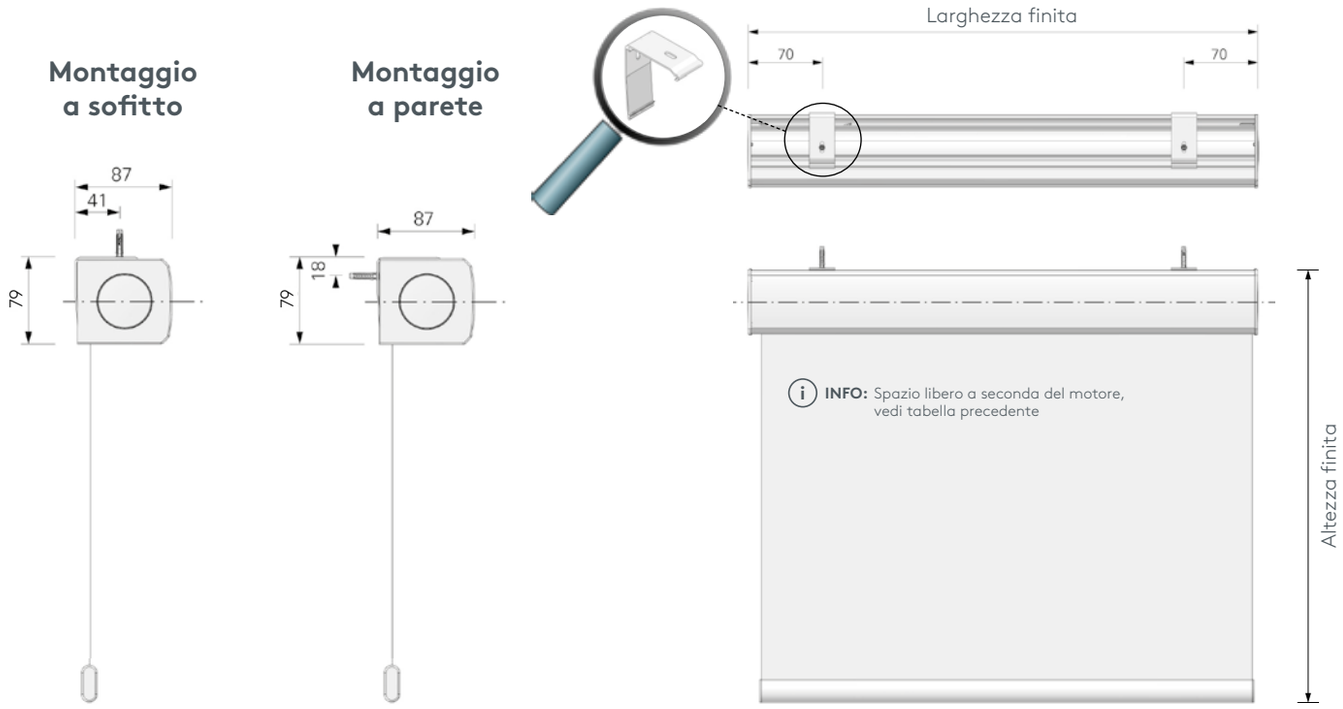

Dati per l'ordine

1. Cod. art. _____	**ELKARO-M**
2. Larghezza finita _____	dimensione esterna della cassonetto, in cm
3. Altezza finita _____	dal bordo superiore della cassonetto al bordo inferiore della contrappeso inferiore, in cm
4. Colore del tessuto _____	in base alla collezione
5. Tipo di montaggio _____	a soffitto o a parete
6. Lato motore _____	destro o sinistro
7. Colore della struttura** ____	bianco (standard) grigio, nero o RAL
8. Motorizzazione _____	a scelta


Optional dietro sovrapprezzo

9. Sistema guidato _____	con sovrapprezzo
10. Rivestimento RAL _____	prezzo su richiesta
11. Profili guida laterali _____	con sovrapprezzo


** Colore della cassonetto e della contrappeso inferiore

ELKARO-M

Tenda a rullo Elettrica con cassonetto MEDIUM
Profili guida laterali 35 mm

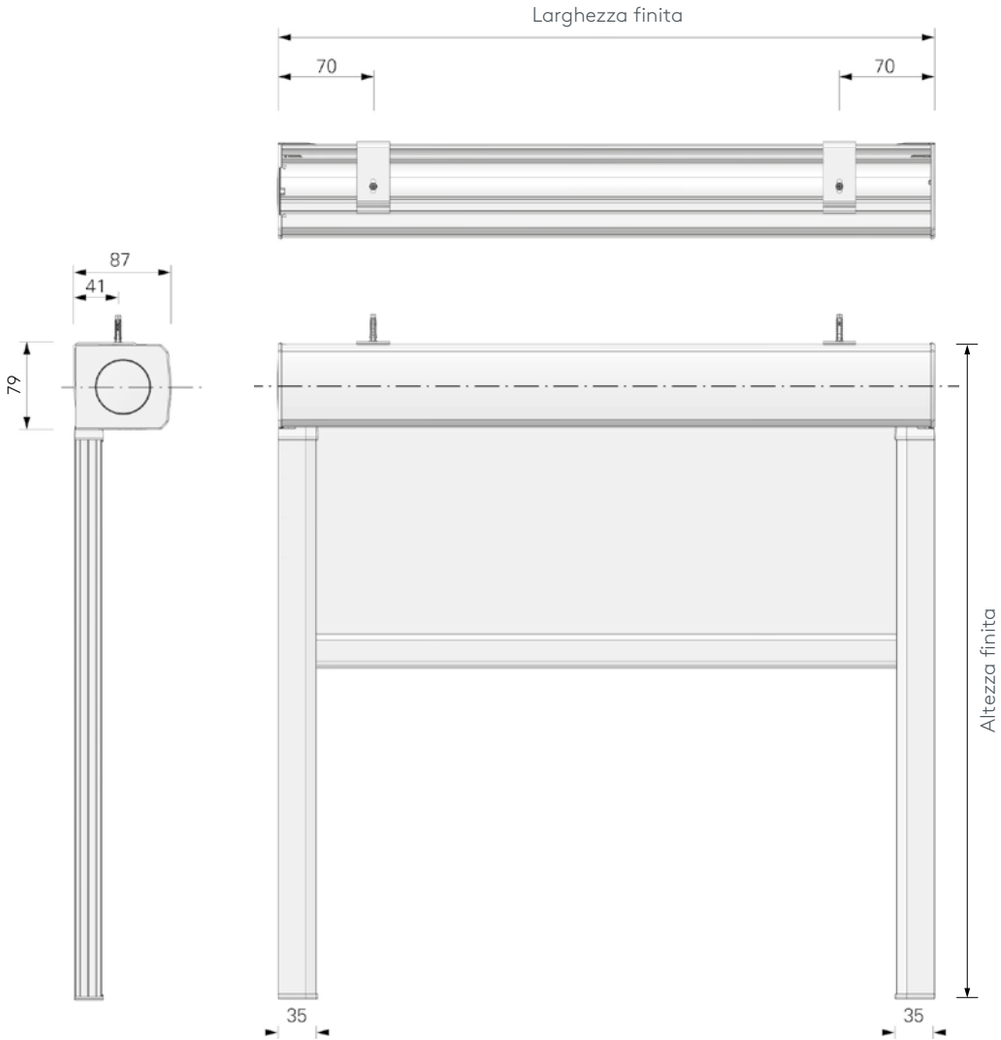


Profili guida laterali 35 mm
incl. guarnizione a spazzola
con sovrapprezzo




Il tessuto e la contrappeso inferiore
sono orientati lateralmente

ELKARO-M

Tenda a rullo Elettrica con cassonetto MEDIUM
Profili guida laterali 64 mm

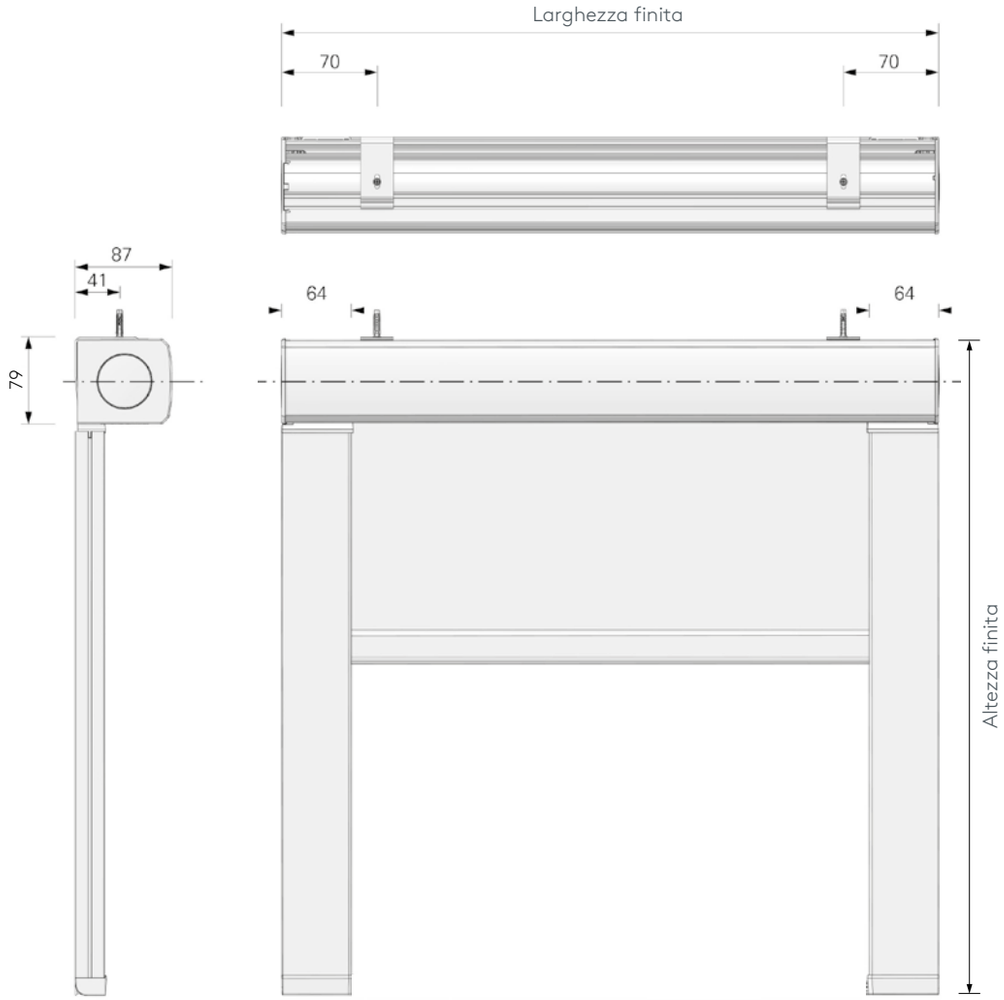

Profili guida laterali 64 mm
incl. guarnizione a spazzola
con sovrapprezzo



Il tessuto e la contrappeso inferiore
sono orientati lateralmente

ELKARO-L

Tenda a rullo Elettrica con cassonetto LARGE

Dimensioni massime



Visione 3D

Colori disponibili per
la struttura



Cassonetto in alluminio
bianco
(standard)




Cassonetto in alluminio
grigio



Cassonetto in alluminio
nero







Contrappeso esterna

Tenda a rullo Elettrica ELKARO-L con cassonetto 102 x 102 mm e sportello di ispezione, montaggio con supporto universale.
Azionamento: con motore elettrico,per i supplementi.
Colore tecnico: bianco RAL 9003 (standard), grigio (alluminio anodizzato naturale), nero RAL 9005 o RAL (su richiesta). Diametro rullo 62 mm.

Tipo di motore		Larghezza min.	Larghezza max.	Altezza max.	Superficie max.	Spazio libero lato motore	Spazio libero lato opposto
1810	Somfy Sonesse 40 WT 3/30, 230V	60 cm	350 cm	400 cm	14 m^2	ca. 32 mm	ca. 17 mm
24.1549	Somfy Sonesse 40 WT 6/20, 230V	65 cm	350 cm	400 cm	14 m^2	ca. 32 mm	ca. 17 mm
1811	Somfy Sonesse 40 RTS 3/30, 230V	65 cm	350 cm	400 cm	14 m^2	ca. 32 mm	ca. 17 mm
24.1578	Somfy Sonesse 40 RTS 6/20, 230V	68 cm	350 cm	400 cm	14 m^2	ca. 32 mm	ca. 17 mm
1813	Somfy Sonesse 40 IO 3/30, 230V	65 cm	350 cm	400 cm	14 m^2	ca. 32 mm	ca. 17 mm
24.9080	Vestamatic, 230V	60 cm	350 cm	400 cm	14 m^2	ca. 33 mm	ca. 17 mm
24.9082	Vestamatic Funk, 230V	70 cm	350 cm	400 cm	14 m^2	ca. 33 mm	ca. 17 mm
45.1000	Somfy SCREEN40UP 4,5/30 230V	60 cm	350 cm	400 cm	14 m^2	ca. 32 mm	ca. 17 mm
45.8139	PowerView, 230V	75 cm	350 cm	400 cm	14 m^2	ca. 33 mm	ca. 17 mm

ⓘ **INFO:** Motori SMI su richiesta

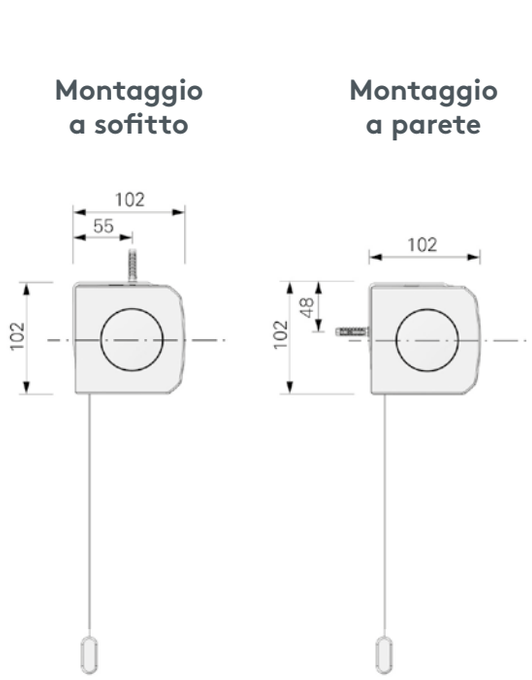

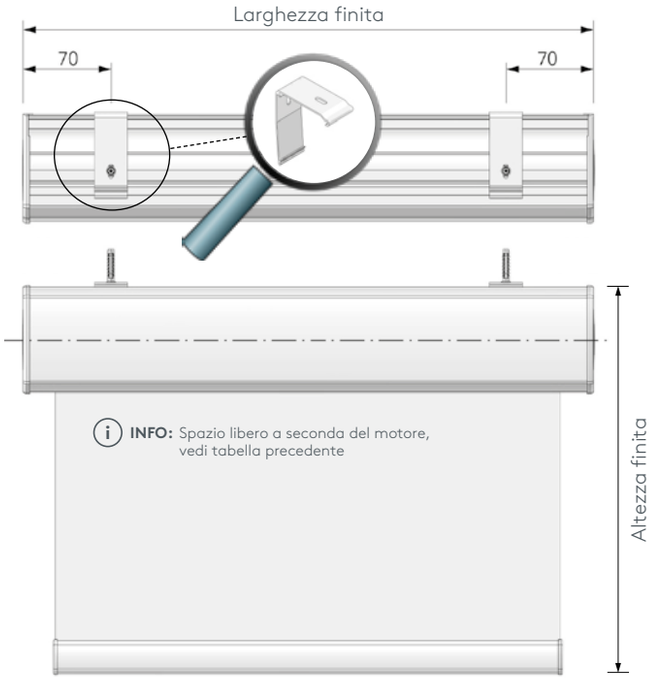

Dati per l'ordine

1. Cod. art. _____	**ELKARO-L**
2. Larghezza finita _____	dimensione esterna della cassonetto, in cm
3. Altezza finita _____	dal bordo superiore della cassonetto al bordo inferiore della contrappeso inferiore, in cm
4. Colore del tessuto _____	in base alla collezione
5. Tipo di montaggio _____	a soffitto o a parete
6. Lato motore _____	destro o sinistro
7. Colore della struttura _____	bianco (standard) grigio, nero o RAL
8. Motorizzazione _____	a scelta


Optional dietro sovrapprezzo

9. Sistema guidato _____	con sovrapprezzo
10. Rivestimento RAL _____	prezzo su richiesta
11. Profili guida laterali _____	con sovrapprezzo


** Colore della cassonetto e della contrappeso inferiore

ELKARO-L

Tenda a rullo Elettrica con cassonetto LARGE
Profili guida laterali 35 mm

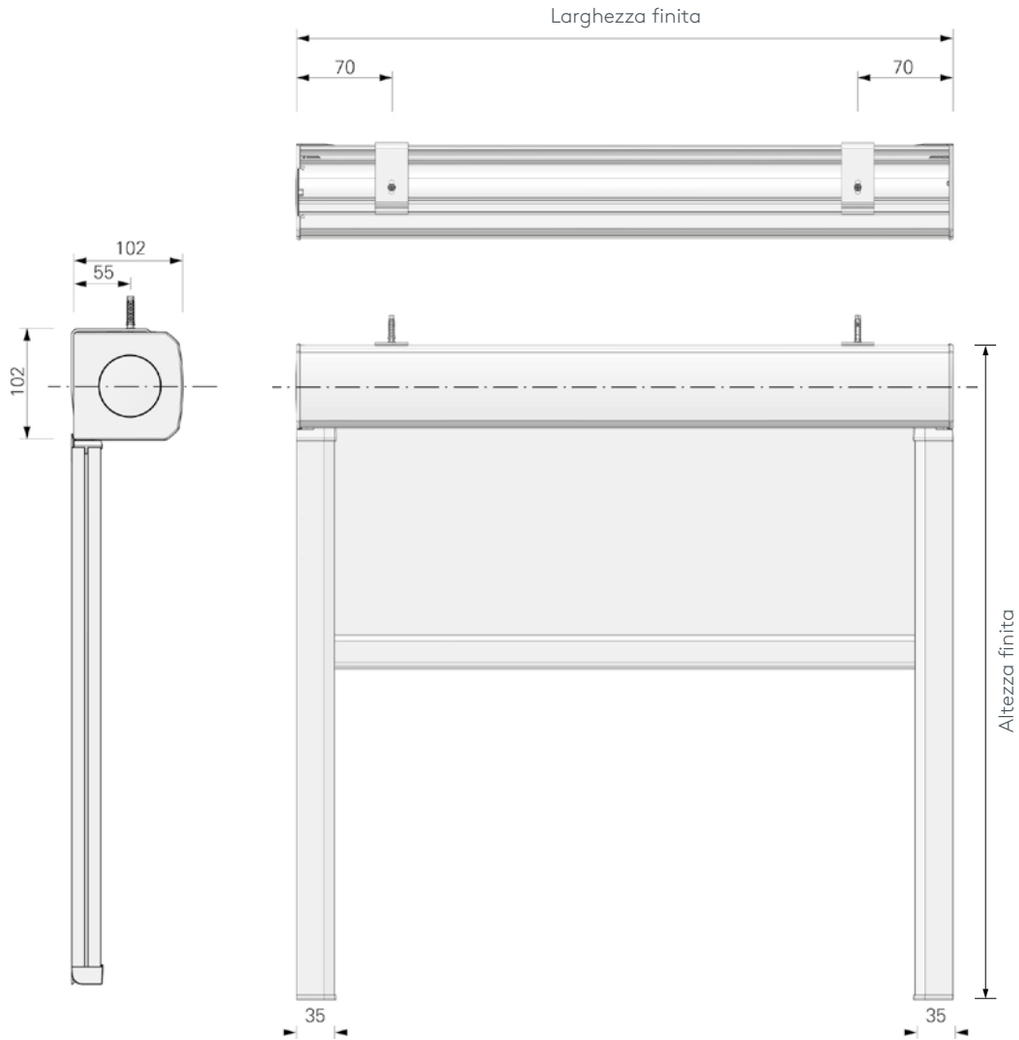


Profili guida laterali 35 mm
incl. guarnizione a spazzola
con sovrapprezzo




Il tessuto e la contrappeso inferiore
sono orientati lateralmente

ELKARO-L

Tenda a rullo Elettrica con cassonetto LARGE
Profili guida laterali 64 mm

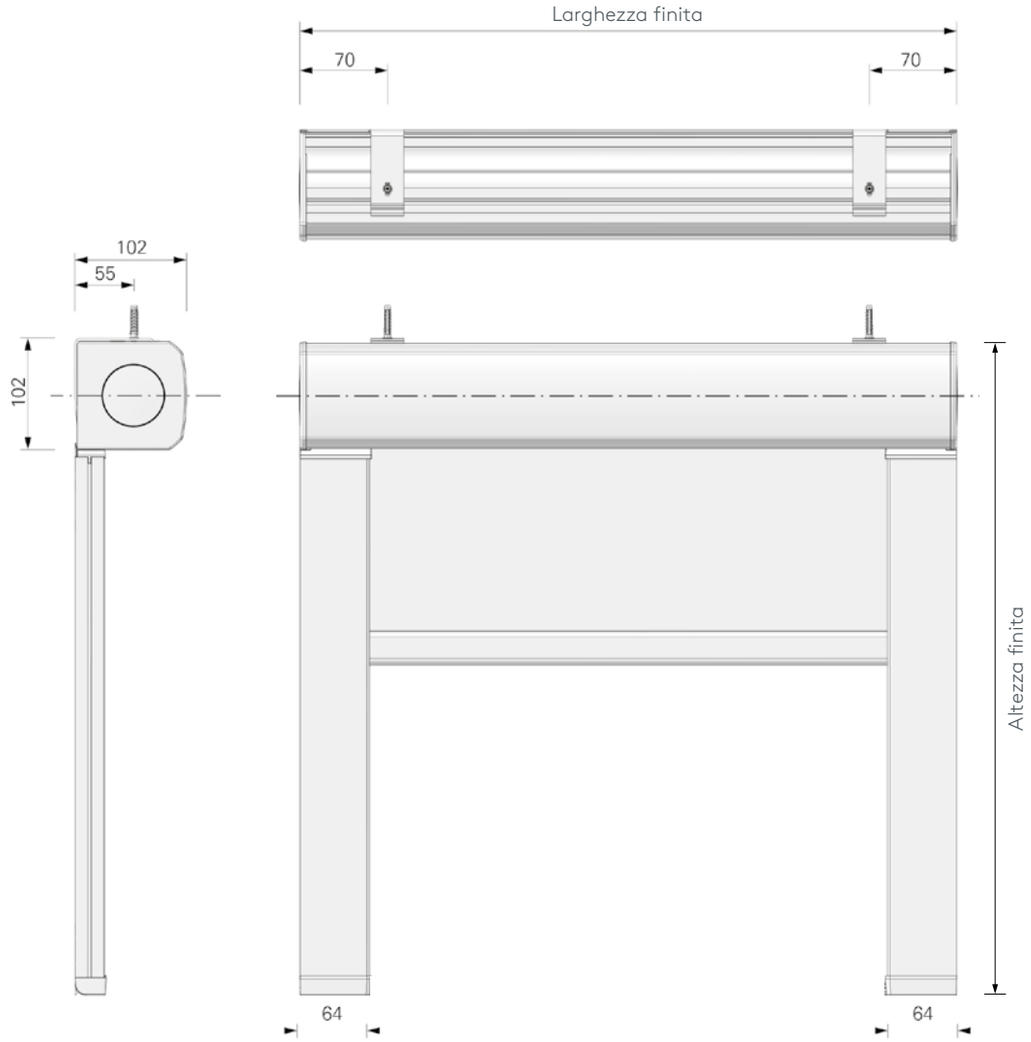

Profili guida laterali 64 mm
incl. guarnizione a spazzola
con sovrapprezzo



Il tessuto e la contrappeso inferiore
sono orientati lateralmente

LRKARO-M

Tenda a rullo Balance con cassonetto MEDIUM (LiteRise)

Dimensioni massime



Visione 3D

Colori disponibili per
la struttura



Cassonetto in alluminio
bianco
(standard)




Cassonetto in alluminio
grigio



Cassonetto in alluminio
nero





Contrappeso esterna


Tenda a rullo Balance LRKARO-M con cassonetto 87 x 79 mm e sportello di ispezione, montaggio con supporto universale.
Azionamento: funzionamento manuale tramite lo scorrimento della contrappeso inferiore esterna, senza corde e catene pendenti, la contrappeso inferiore deve essere accessibile a mano, azionamento a prova di bambino.
Colore manuale: bianco RAL 9003, grigio (alluminio anodizzato naturale), nero RAL 9005 o RAL (prezzo su richiesta).

Dimensioni minime/massime, rullo 37 mm


Altezza in cm fino a \ Larghezza in cm fino a	60 cm*	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	250 cm
60 cm	max. 6 m²										
80 cm											
100 cm											
120 cm											
140 cm											
160 cm											
180 cm											
200 cm											
220 cm											
240 cm											
250 cm											


* con una larghezza di 60 cm, l'altezza massima è di 180 cm

Montaggio a sofitto

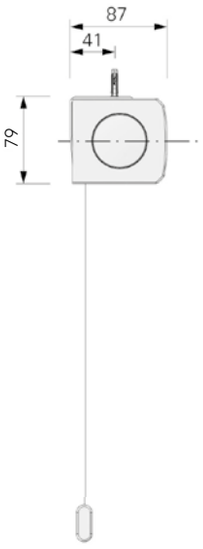

Montaggio a parete

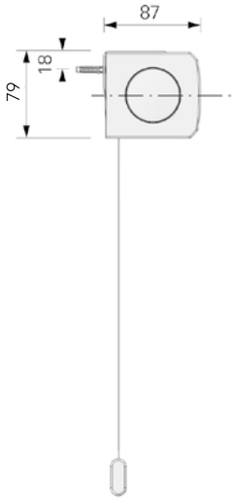

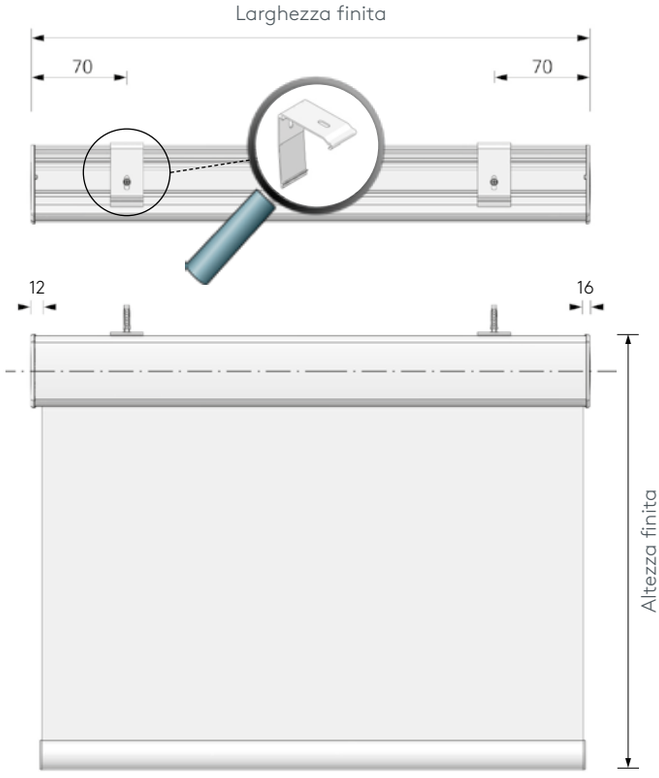

Dati per l'ordine

1. Cod. art. _____	**LRKARO-M**
2. Larghezza finita _____	dimensione esterna della cassonetto, in cm
3. Altezza finita _____	dal bordo superiore della cassonetto al bordo inferiore della contrappeso inferiore in cm
4. Colore del tessuto _____	in base alla collezione
5. Tipo di montaggio _____	a soffitto o a parete
6. Colore della struttura* _____	bianco (standard) grigio, nero o RAL

Optional dietro sovrapprezzo

7. Sistema guidato _____	con sovrapprezzo
8. Rivestimento RAL _____	prezzo su richiesta

* Colore della cassonetto e della contrappeso inferiore

DESIGN

La nostra tenda a rullo di design per particolari esigenze estetiche

Colore tecnico nobile interamente in metallo in 8 pregiate finiture di superficie (da sinistra a destra):

marrone grigio anodizzato

look acciaio inox

champagne anodizzato

bronzato

ottone anticato anodizzato

cromato

bianco laccato

nero laccato



KKDERO-S

Tenda a rullo di Design con azionamento a catena SMALL
Con profilo di montaggio di serie

Dimensioni massime 250 × 300

Visione 3D



look acciaio inox
Profilo di montaggio in alluminio
Catena in acciaio inox



bianco laccato
Profilo di montaggio bianco
Catena metallica bianca



nero laccato
Profilo di montaggio nero
Catena metallica nera



cromato
Profilo di montaggio in alluminio
Catena in acciaio inox



champagne anodizzato
Profilo di montaggio in champagne
Catena metallica champagne



ottone anticato anodizzato
Profilo di montaggio nero
Catena metallica in ottone




bronzato
Profilo di montaggio nero
Catena metallica bronzata



marrone grigio anodizzato
Profilo di montaggio nero
Catena metallica bronzata





Contrappeso esterna

Tenda a rullo di Design con azionamento a catena KKDERO-S con supporti di design in metallo, con profilo di montaggio a clip di serie, azionamento opzionale a destra o a sinistra, la tenda a rullo si mantiene a qualsiasi altezza (ingranaggio autobloccante).
Azionamento: con catena laterale a sfere di metallo (in tinta con i supporti), il lato di azionamento può essere cambiato anche successivamente in qualsiasi momento.
Supporto in metallo e contrappeso inferiore : superficie anodizzata o laccata colorata, vedi pagina a sinistra.


Dimensioni minime/massime

Ø Rullo (mm)	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m²)
37	35	250	300	7







Montaggio a sofitto

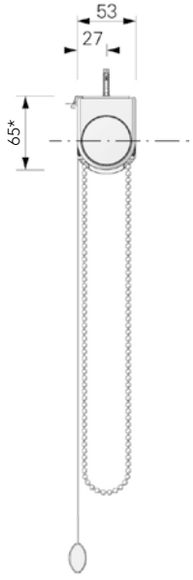

Montaggio a parete

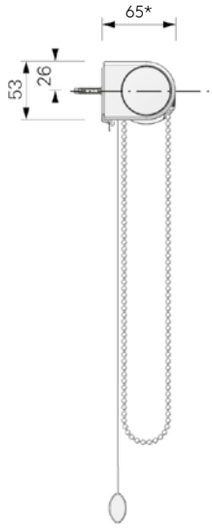

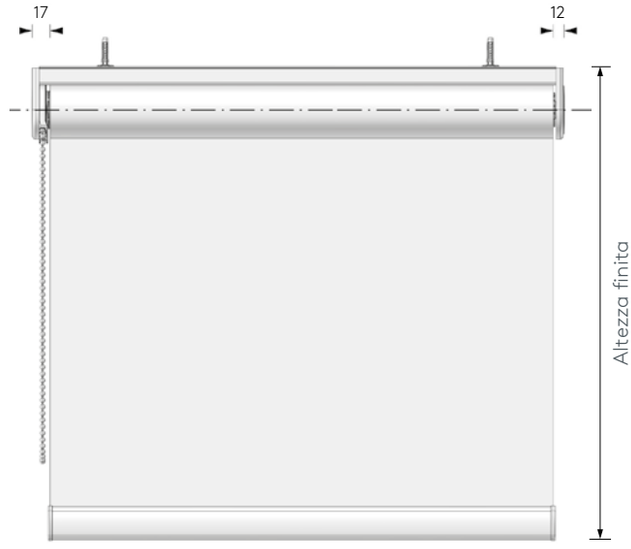

* Lunghezza del supporto 72 mm o 82 mm su richiesta

Dati per l'ordine

1. Cod. art. _____	**KKDERO-S**
2. Larghezza finita _____	supporto incluso, in cm
3. Altezza finita _____	in cm
4. Colore del tessuto _____	in base alla collezione
5. Tipo di montaggio _____	a soffitto o a parete
6. Lunghezza della catenella _	in cm (fare attenzione alla sicurezza dei bambini)
7. Lato di manovra _____	destro o sinistro
8. Colore della struttura__**	look acciaio inox, bianco laccato, nero laccato, cromato, champagne anodizzato, ottone anticato anodizzato, bronzato o marrone grigio anodizzato
9. Senso di srotolamento ___	standard posteriore (lato finestra), su richiesta anteriore (lato stanza)

** Colore del supporto e della contrappeso inferiore

LRDERO-S

Tenda a rullo di Design Balance SMALL (LiteRise)
Con profilo di montaggio di serie

Dimensioni massime 250 × 250

Visione 3D



effetto acciaio inox
Profilo di montaggio in alluminio



bianco laccato
Profilo di montaggio in bianca



nero laccato
Profilo di montaggio in nera



cromato
Profilo di montaggio in alluminio



champagne anodizzato
Profilo di montaggio in champagne



ottone anticato anodizzato
Profilo di montaggio in nera




bronzato
Profilo di montaggio in nera




marrone grigio anodizzato
Profilo di montaggio in nera





Contrappeso esterna



Funzionamento

Autobloccante a qualsiasi altezza.
Tirare la tenda a rullo dalla contrappeso inferiore e lasciarla semplicemente andare. Rimarrà esattamente nella posizione desiderata.

Tenda a rullo di Design Balance LRDERO-S con supporti di design in metallo, con profilo di montaggio a clip di serie.
Azionamento: Funzionamento manuale tramite lo scorrimento della contrappeso inferiore visibile, assenza di cavi e catene pendenti, la contrappeso inferiore deve essere accessibile a mano, azionamento a prova di bambino.
Supporto in metallo e contrappeso inferiore : superficie anodizzata o laccata colorata, vedi pagina a sinistra.

Dimensioni minime/massime, rullo 37 mm

Altezza in cm fino a \ Larghezza in cm fino a	60 cm*	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	250 cm
60 cm											
80 cm											
100 cm											
120 cm											
140 cm											
160 cm											
180 cm											
200 cm											
220 cm											
240 cm											
250 cm											

max. 6 m²

* con una larghezza di 60 cm, l'altezza massima è di 180 cm






Montaggio a sofitto



Montaggio a parete

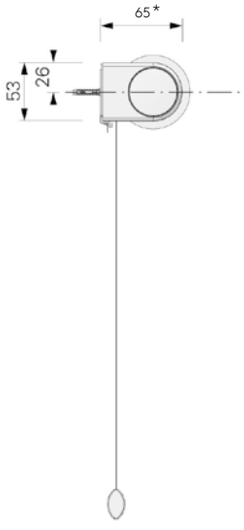



* Lunghezza del supporto 71 mm o 82 mm su richiesta

Dati per l'ordine

1. Cod. art. _____	**LRDERO-S**
2. Larghezza finita _____	supporto incluso, in cm
3. Altezza finita _____	in cm
4. Colore del tessuto _____	in base alla collezione
5. Tipo di montaggio _____	a soffitto o a parete
6. Colore della struttura** _	look acciaio inox, bianco laccato, nero laccato, cromato, champagne anodizzato, ottone anticato anodizzato, bronzato o marrone grigio anodizzato
7. Senso di srotolamento ___	standard posteriore (lato finestra), su richiesta anteriore (lato stanza)

** Colore del supporto e della contrappeso inferiore

SPDERO-S

Tenda a rullo di Design Slow SMALL (Softraise)
Con profilo di montaggio di serie

Dimensioni massime 220 × 250

Visione 3D



effetto acciaio inox
Profilo di montaggio in alluminio



bianco laccato
Profilo di montaggio in bianca



nero laccato
Profilo di montaggio in nera



cromato
Profilo di montaggio in alluminio



champagne anodizzato
Profilo di montaggio in champagne



ottone anticato anodizzato
Profilo di montaggio in nera




bronzato
Profilo di montaggio in nera




marrone grigio anodizzato
Profilo di montaggio in nera






Contrappeso esterna



con cordoncino
Standard




con maniglia
su richiesta, senza sovrapprezzo

Tenda a rullo di Design Slow SPDERO-S con supporti di design in metallo, con profilo di montaggio per il montaggio a clip di serie.
Azionamento: con trazione centrale, massimo comfort di funzionamento grazie alla tecnologia brevettata „Softraise“. Basta un solo movimento della mano e la tenda a rullo si muove verso l'alto con un leggero freno e può essere bloccata ad ogni istante.
Supporto in metallo e contrappeso inferiore : superficie anodizzata o laccata colorata, vedi pagina a sinistra.

Dimensioni minime/massime

Ø Rullo (mm)	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m²)
31	57	220	250	5,5

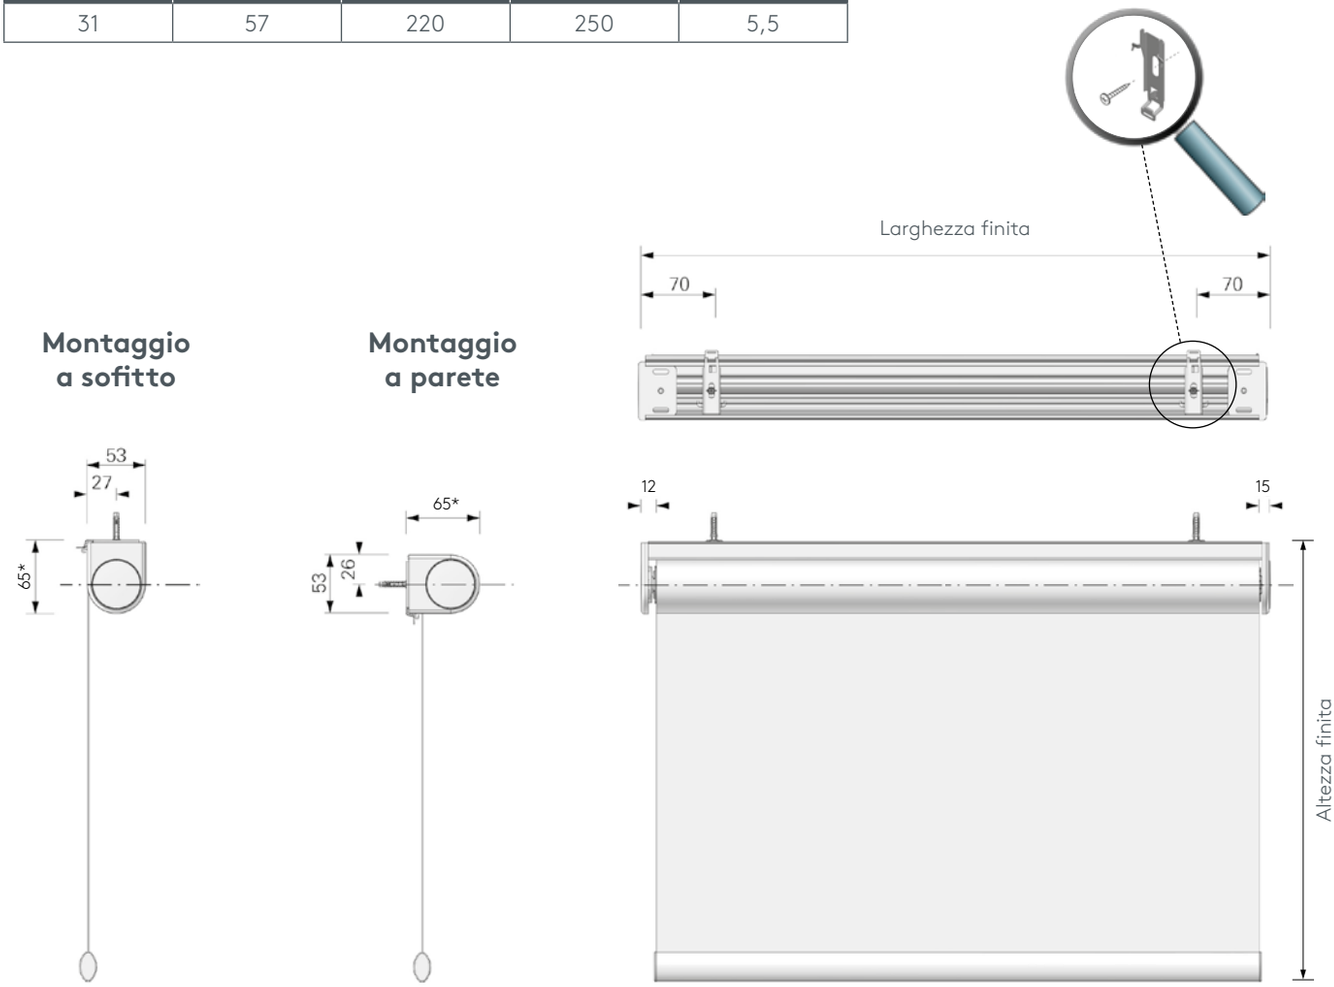

* Lunghezza del supporto 72 mm o 83 mm su richiesta

Dati per l'ordine

1. Cod. art. _____	**SPDERO-S**
2. Larghezza finita _____	supporto incluso, in cm
3. Altezza finita _____	altezza massima di estrazione, in cm
4. Colore del tessuto _____	in base alla collezione
5. Tipo di montaggio _____	a soffitto o a parete
6. Colore della struttura** __	look acciaio inox, bianco laccato, nero laccato, cromato, champagne anodizzato, ottone anticato anodizzato, bronzato o marrone grigio anodizzato
7. Azionamento _____	con cordoncino (standard) o maniglia

** Colore del supporto e della contrappeso inferiore

ELDERO-S

Tenda a rullo di Design Elettrica SMALL
Con profilo di montaggio di serie

Dimensioni massime 250 × 280

Visione 3D



effetto acciaio inox
Profilo di montaggio in alluminio



bianco laccato
Profilo di montaggio bianco



nero laccato
Profilo di montaggio nero



cromato
Profilo di montaggio in alluminio



champagne anodizzato
Profilo di montaggio in champagne




ottone anticato anodizzato
Profilo di montaggio nero




bronzato
Profilo di montaggio nero



marrone grigio anodizzato
Profilo di montaggio nero

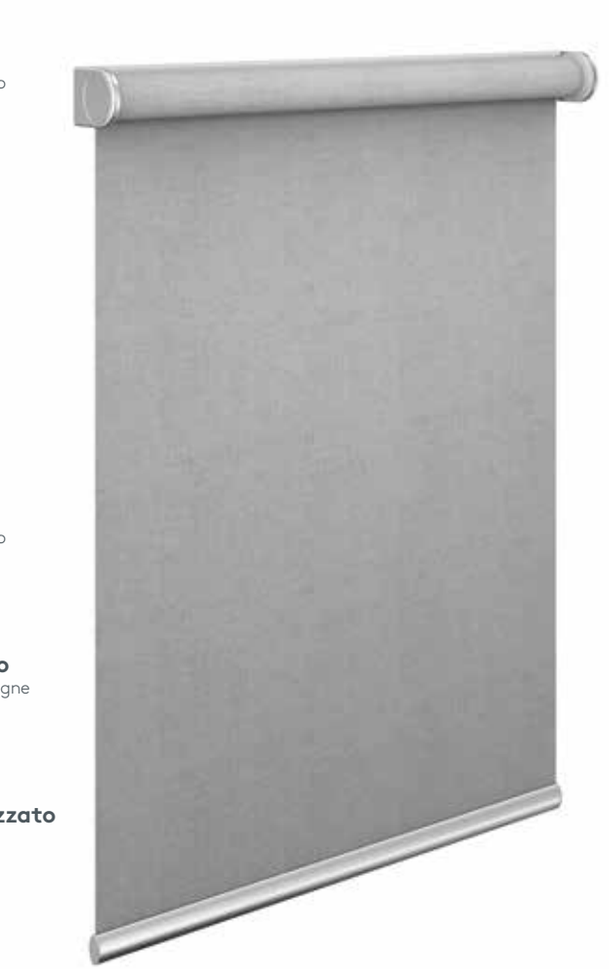



Contrappeso esterna


Tenda a rullo di Design Elettrica ELDERO-S con supporti di design in metallo, con profilo di montaggio a clip di serie.
Azionamento: con motore elettrico, per i supplementi vedi tabella.
Colore tecnico: Supporto metallico e contrappeso inferiore anodizzati o laccati colorati, vedi pagina a sinistra. Diametro rullo 37 mm.


Tipo di motore	Larghezza min.	Larghezza max.	Altezza max.	Superficie max.	Spazio libero lato motore	Spazio libero lato opposto
24.5189 Sonesse 28WF RTS a batteria, 12V	64 cm	250 cm	280 cm	7,5 m^2	ca. 23 mm	ca. 15 mm
45.0389 PowerView a batteria, 3,65V	60 cm	250 cm	280 cm	7,5 m^2	ca. 19 mm	ca. 15 mm
17.0901 Bliss a batteria, 7,4V	60 cm	250 cm	280 cm	7,5 m^2	ca. 20 mm	ca. 15 mm
17.0802 Homematic a batteria, 11,1V	60 cm	250 cm	280 cm	7,5 m^2	ca. 20 mm	ca. 15 mm
24.5181 Rollup 28 WT, 24V	40 cm	250 cm	300 cm	7,5 m^2	ca. 24 mm	ca. 15 mm

Montaggio a sofitto



Montaggio a parete

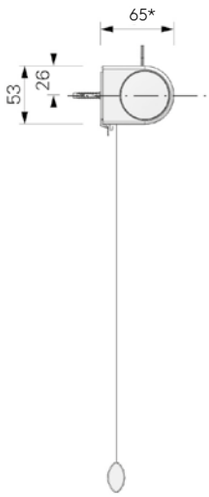

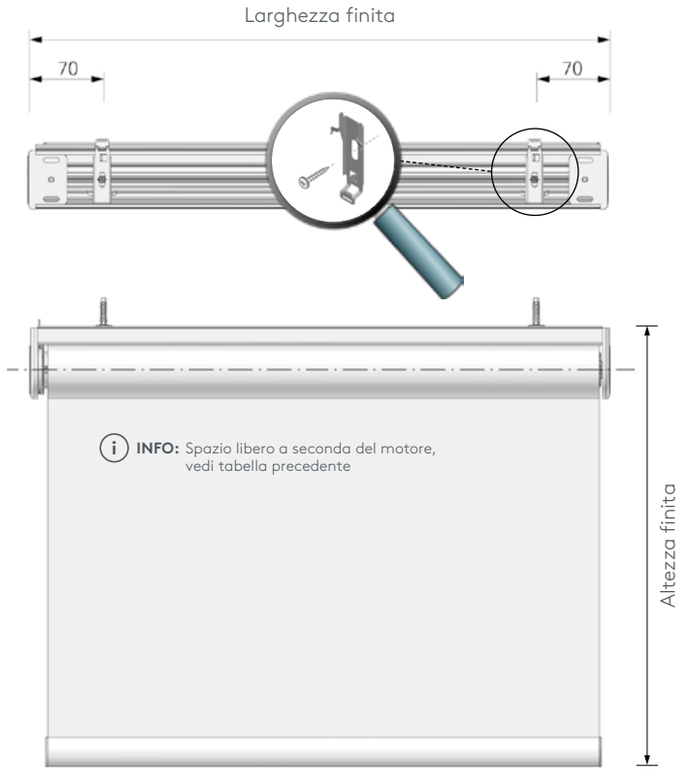

* Lunghezza del supporto 72 mm o 83 mm su richiesta

Dati per l'ordine

1. Cod. art. _____	**ELDERO-S**
2. Larghezza finita _____	supporto incluso, in cm
3. Altezza finita _____	in cm
4. Colore del tessuto _____	in base alla collezione
5. Tipo di montaggio _____	a soffitto o a parete
6. Lato motore _____	destro o sinistro
7. Colore della struttura** __	look acciaio inox, bianco laccato, nero laccato, cromato, champagne anodizzato, ottone anticato anodizzato, bronzato o marrone grigio anodizzato
8. Motorizzazione _____	a scelta
9. Senso di srotolamento ___	standard posteriore (lato finestra), su richiesta anteriore (lato stanza)

** Colore del supporto e della contrappeso inferiore

ELDERO-M

Tenda a rullo di Design Elettrica MEDIUM
Con profilo di montaggio di serie

Dimensioni massime



Visione 3D



effetto acciaio inox
Profilo di montaggio in alluminio



bianco laccato
Profilo di montaggio bianco



nero laccato
Profilo di montaggio nero



cromato
Profilo di montaggio in alluminio



champagne anodizzato
Profilo di montaggio in champagne



ottone anticato anodizzato
Profilo di montaggio nero




bronzato
Profilo di montaggio nero



marrone grigio anodizzato
Profilo di montaggio nero






Contrappeso esterna

Tenda a rullo di Design Elettrica ELDERO-M con supporti di design in metallo, con profilo di montaggio a clip di serie.
Azionamento: con motore elettrico, per i supplementi vedi tabella.
Colore tecnico: supporto metallico e contrappeso inferiore anodizzati o laccati colorati, vedi pagina a sinistra. Diametro rullo 50 mm.

Tipo di motore		Larghezza min.	Larghezza max.	Altezza max.	Superficie max.	Spazio libero lato motore	Spazio libero lato opposto
1810	Somfy Sonesse 40 WT 3/30, 230V	56 cm	300 cm	350 cm	9 m²	ca. 27 mm	ca. 19 mm
24.1549	Somfy Sonesse 40 WT 6/20, 230V	60 cm	300 cm	350 cm	9 m²	ca. 27 mm	ca. 19 mm
1811	Somfy Sonesse 40 RTS 3/30, 230V	60 cm	300 cm	350 cm	9 m²	ca. 27 mm	ca. 19 mm
24.1578	Somfy Sonesse 40 RTS 6/20, 230V	65 cm	300 cm	350 cm	9 m²	ca. 27 mm	ca. 19 mm
1813	Somfy Sonesse 40 IO 3/30, 230V	60 cm	300 cm	350 cm	9 m²	ca. 27 mm	ca. 19 mm
24.9080	Vestamatic, 230V	60 cm	300 cm	350 cm	9 m²	ca. 28 mm	ca. 19 mm
24.9082	Vestamatic Funk, 230V	65 cm	300 cm	350 cm	9 m²	ca. 28 mm	ca. 19 mm
45.1000	Somfy SCREEN40UP 4,5/30 230V	56 cm	300 cm	350 cm	9 m²	ca. 27 mm	ca. 19 mm
45.8139	PowerView, 230V	75 cm	300 cm	350 cm	9 m²	ca. 28 mm	ca. 19 mm

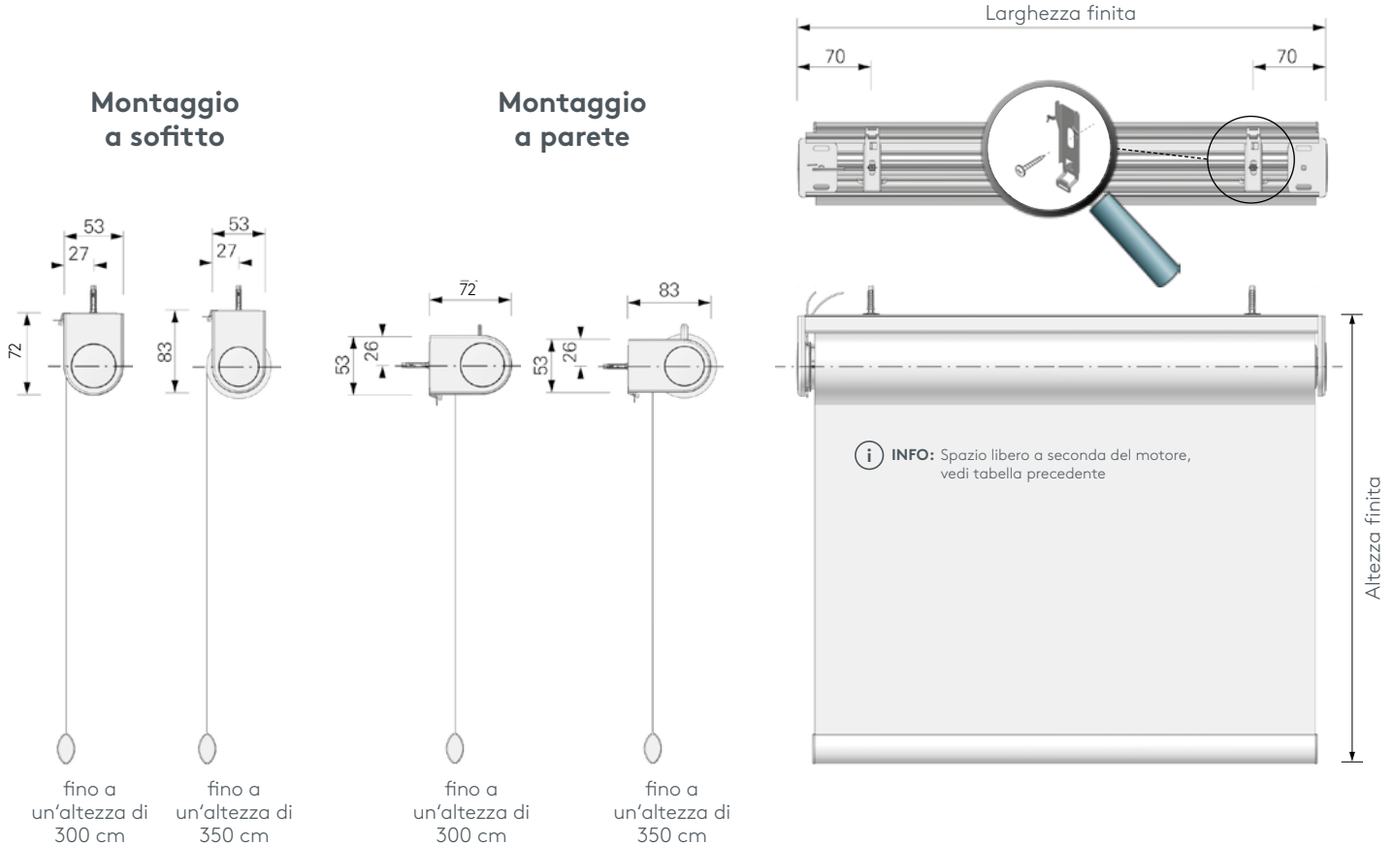

Dati per l'ordine

1. Cod. art. _____	**ELDERO-M**
2. Larghezza finita _____	supporto incluso, in cm
3. Altezza finita _____	in cm
4. Colore del tessuto _____	in base alla collezione
5. Tipo di montaggio _____	a soffitto o a parete
6. Lato motore _____	destro o sinistro
7. Colore della struttura** _	look acciaio inox, bianco laccato, nero laccato, cromato, champagne anodizzato, ottone anticato anodizzato, bronzato o marrone grigio anodizzato
8. Motorizzazione _____	a scelta
9. Senso di srotolamento ___	standard posteriore (lato finestra), su richiesta anteriore (lato stanza)

** Colore del supporto e della contrappeso inferiore


CU


BUS

CUBUS-XS

Tenda a rullo con azionamento a catena CUBUS X-SMALL
Con profilo di montaggio di serie

Dimensioni massime 160 × 220

Visione 3D



struttura bianco opaco



alluminio anodizzato




struttura ruggine opaco



struttura nero opaco






Contrappeso CUBUS-XS


Tenda a rullo con azionamento a catena CUBUS-XS con rullo in acciaio (17 mm) e contrappeso inferiore in metallo (10 mm) nell'orlo, con profilo di montaggio, la tenda a rullo si mantiene a qualsiasi altezza (ingranaggio autobloccante)
Azionamento: a catena opzionale a sinistra o a destra.
Colore tecnico: bianco, argento, ruggine e nero.
Montaggio: ideale per il montaggio diretto sull'anta della finestra con profilo di montaggio e staffa di fissaggio no foro.

Dimensioni minime/massime

Ø Rullo (mm)	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m^2)
17	20	160	220	3,3

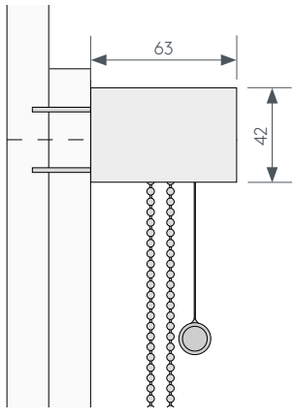



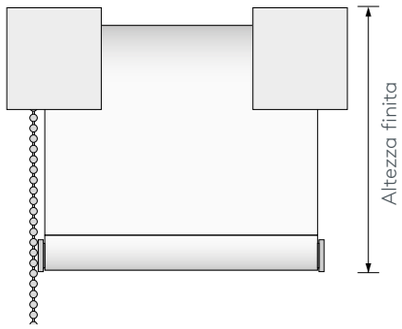




Fig. supporto a parete



Fig. staffa di fissaggio no foro

Dati per l'ordine

1. Cod. art. _____	**CUBUS-XS**
2. Larghezza finita _____	supporto incluso, in cm
3. Altezza finita _____	in cm
4. Colore del tessuto _____	in base alla collezione
5. Colore supporto _____	bianco, argento, ruggine e nero
6. Tipo di montaggio _____	montaggio a clip (parete, anta della finestra avvitata) o staffa di fissaggio no foro
7. Lato di manovra _____	destro o sinistro
8. Lunghezza della catenella _	in cm (fare attenzione alla sicurezza dei bambini)
9. Senso di srotolamento ____	di serie tessuto avvolgibile sul davanti (lato stanza), su richiesta avvolgibile sul retro (lato finestra)

CUBUS-I

Tenda a rullo con azionamento a catena CUBUS-I

Dimensioni massime 300 × 350

Visione 3D



struttura bianco opaco
Colore catena bianca metallizzato



alluminio anodizzato
Colore catena acciaio inox




struttura ruggine opaco
Colore catena nero metallizzato



struttura nero opaco
Colore catena nero metallizzato






Contrappeso CUBUS-I

Tenda a rullo con azionamento a catena CUBUS-I con supporti in alluminio, anodizzati o colorati, la tenda a rullo si mantiene a qualsiasi altezza (ingranaggio autobloccante)
Contrappeso in alluminio: anodizzata o laccata in tinta con il supporto metallico (35 x 9 mm), tappi terminali in alluminio
Azionamento: con catena laterale a sfere di metallo (in tinta con i supporti).
Colore tecnico: bianco, argento, ruggine o nero.

Dimensioni minime/massime

Ø Rullo (mm)	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m^2)
50	20	300	350	9

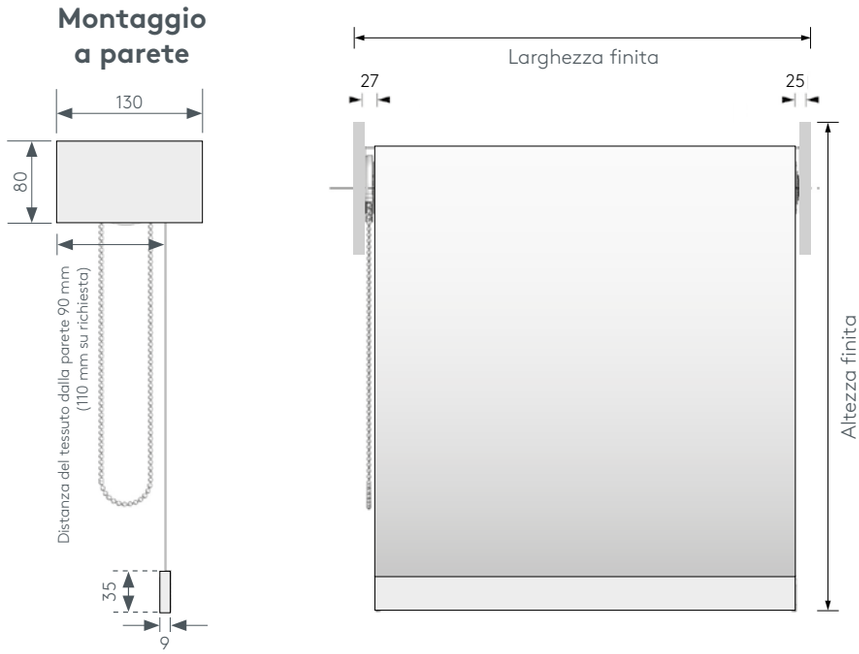




Fig. supporto a parete




Fig. supporto centrale
(a partire da due unità)




Fig. piastra di montaggio

Dati per l'ordine

1. Cod. art. _____	**CUBUS-I**
2. Larghezza finita _____	supporto incluso in cm
3. Altezza finita _____	dal bordo superiore del supporto al bordo inferiore della contrappeso inferiore in cm
4. Colore del tessuto _____	In base alla collezione
5. Tipo di montaggio _____	a parete
6. Lunghezza della catenella _	dal bordo superiore del supporto in cm (attenzione alla sicurezza dei bambini)
7. Lato di manovra _____	destro o sinistro
8. Colore della struttura** __	struttura bianco opaco, alluminio anodizzato, struttura ruggine opaco, struttura nero opaco
9. Senso di srotolamento ___	di serie tessuto avvolgibile sul davanti (lato stanza), su richiesta avvolgibile sul retro (lato finestra)

Optional dietro sovrapprezzo

10. Supporto centrale _____	cod. art. 242.1001M, possibile a partire da due tende a rullo

** Colore del supporto e della contrappeso inferiore

CUBUS-L

Tenda a rullo con azionamento a catena CUBUS-L

Dimensioni massime 300 × 350

Visione 3D



struttura bianco opaco
Colore catena: plastica bianca



alluminio anodizzato
Colore catena: metallo




struttura ruggine opaco
Colore catena: nero metallizzato



struttura nero opaco
Colore catena: nero metallizzato






Contrappeso CUBUS-L

Tenda a rullo con azionamento a catena CUBUS-L con supporti in alluminio, anodizzato o verniciato a colori, la tenda a rullo si mantiene a qualsiasi altezza (ingranaggio autobloccante)
Contrappeso in alluminio: Anodizzato o verniciato a colori, supporto metallico in tinta (35 x 9 mm), tappi terminali in alluminio
Azionamento: con catena laterale a sfere di metallo (in tinta con i supporti).
Colore tecnico: bianco, argento, ruggine o nero.


Dimensioni minime/massime


Ø Rullo (mm)	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m^2)
50	20	300	350	9

Montaggio a parete

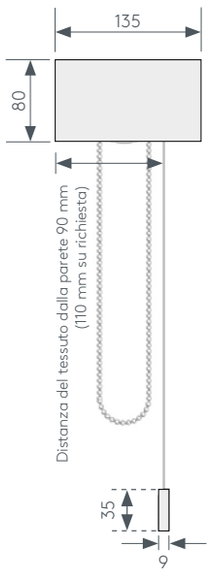

Montaggio a sofitto

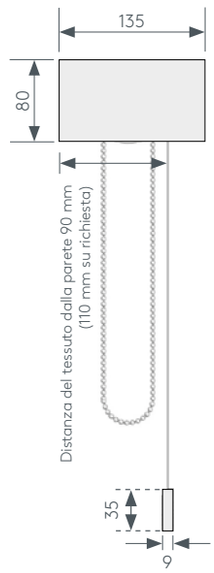

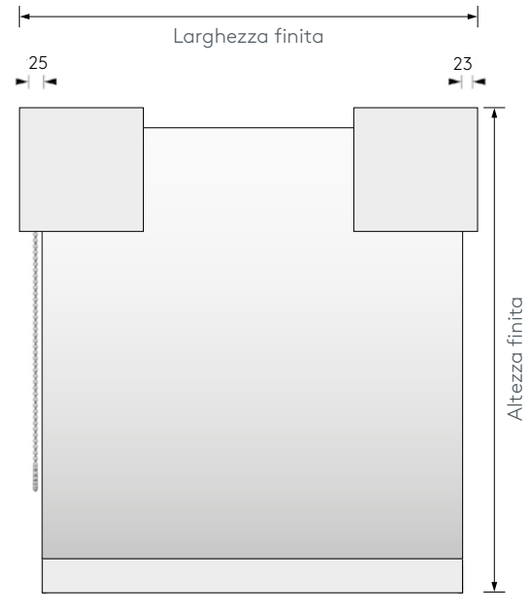




Fig. supporto a parete




Fig. supporto a soffitto




Fig. supporto centrale
(a partire da due unità)




Fig. piastra di montaggio
per il montaggio a parete

Dati per l'ordine

1. Cod. art. _____	**CUBUS-L**
2. Larghezza finita _____	supporto incluso in cm
3. Altezza finita _____	dal bordo superiore del supporto al bordo inferiore della contrappeso inferiore in cm
4. Colore del tessuto _____	in base alla collezione
5. Tipo di montaggio _____	a parete (standard) o a soffitto (su richiesta)
6. Lunghezza della catenella _	dal bordo superiore del supporto in cm (attenzione alla sicurezza dei bambini)
7. Lato di manovra _____	destro o sinistro
8. Colore della struttura** __	struttura bianco opaco, alluminio anodizzato, struttura ruggine opaco, struttura nero opaco
9. Senso di srotolamento ___	di serie tessuto avvolgibile sul davanti (lato stanza), su richiesta avvolgibile sul retro (lato finestra)

Optional dietro sovrapprezzo

10. Supporto centrale _____	cod. art. 242.1002M, possibile a partire da due tende a rullo

** Colore del supporto e della contrappeso inferiore

CUBUS-U

Tenda a rullo con azionamento a catena e mantovana CUBUS-U

Dimensioni massime 300 × 350

Visione 3D



struttura bianco opaco
Colore catena: plastica bianca



alluminio anodizzato
Colore catena: metallo




struttura ruggine opaco
Colore catena: nero metallizzato



struttura nero opaco
Colore catena: nero metallizzato






Contrappeso CUBUS-U

Tenda a rullo con azionamento a catena CUBUS-U con mantovana in alluminio: supporto in alluminio, anodizzato o verniciato a colori, la tenda a rullo si mantiene a qualsiasi altezza (ingranaggio autobloccante)
Contrappeso in alluminio: Anodizzata o verniciata a colori, in tinta con il supporto metallico (35 x 9 mm), tappi terminali in alluminio
Azionamento: con catena laterale a sfere di metallo (in tinta con i supporti).
Colore tecnico: bianco, argento, ruggine o nero.

Dimensioni minime/massime

Ø Rullo (mm)	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m^2)
50	20	300	350	9

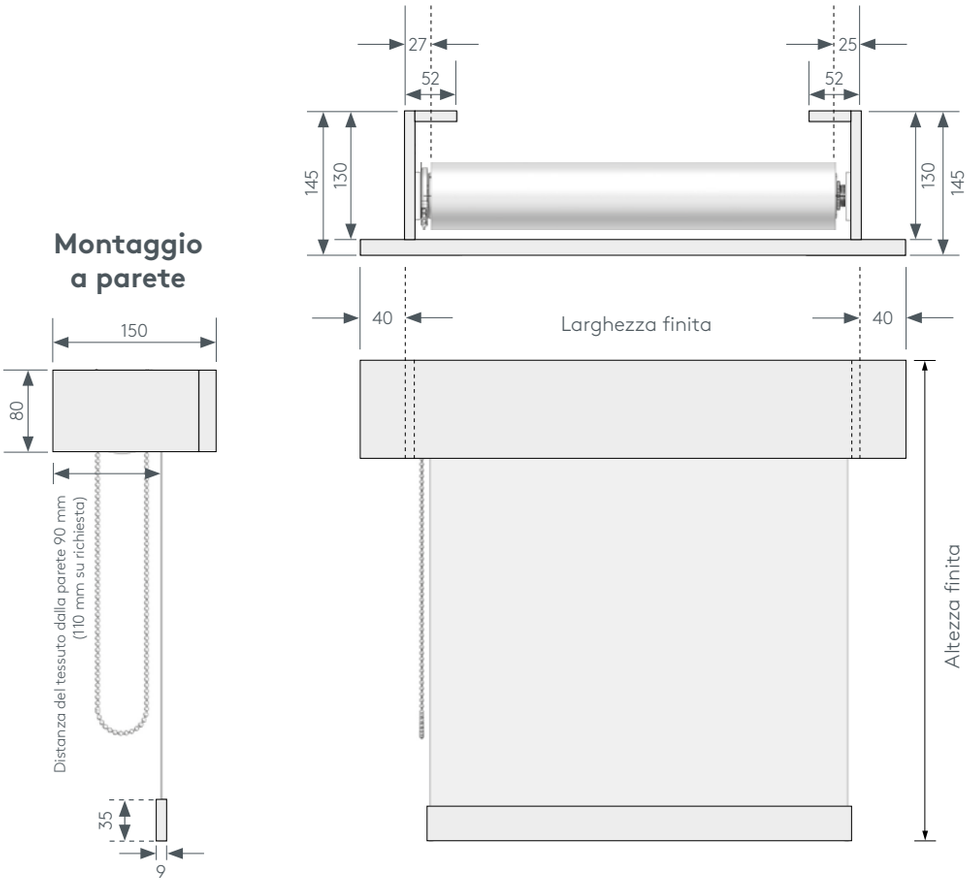




Fig. supporto a parete




Fig. fascia
lunghezza max 590 cm




Fig. supporto centrale
(a partire da due unità)

Dati per l'ordine

1. Cod. art. _____	**CUBUS-U**
2. Larghezza finita _____	incluso il supporto in cm, sporgenza della mantovana a sinistra e a destra di 4 cm per lato
3. Altezza finita _____	dal bordo superiore del supporto al bordo inferiore della contrappeso inferiore in cm
4. Colore del tessuto _____	in base alla collezione
5. Tipo di montaggio _____	a parete
6. Lunghezza della catenella _	dal bordo superiore del supporto in cm (attenzione alla sicurezza dei bambini)
7. Lato di manovra _____	destro o sinistro
8. Colore della struttura** __	struttura bianco opaco, alluminio anodizzato, struttura ruggine opaco, struttura nero opaco
9. Senso di srotolamento ___	di serie tessuto avvolgibile sul davanti (lato stanza), su richiesta avvolgibile sul retro (lato finestra)

Optional dietro sovrapprezzo

10. Supporto centrale _____	cod. art. 242.1003 M, possibile a partire da due tende a rullo

** Colore del supporto e della contrappeso inferiore

ELCUBUS-XS

Tenda a rullo CUBUS Elettrica X-SMALL
Con profilo di montaggio di serie

Dimensioni massime 160 × 220

Visione 3D



struttura bianco opaco



alluminio anodizzato




struttura ruggine opaco



struttura nero opaco







Contrappeso ELCUBUS-XS


Tenda a rullo Elettrica X-SMALL ELCUBUS-XS con rullo in acciaio (17 mm) e contrappeso inferiore in metallo (10 mm) nell'orlo, con profilo di montaggio.
Azionamento: con motore a batteria
Colore tecnico: bianco, argento, ruggine o nero.
Montaggio: ideale per il montaggio diretto sull'anta della finestra con profilo di montaggio e staffa di fissaggio no foro.

Dimensioni minime/massime

Ø Rullo (mm)	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m^2)
17	41	160	220	3,3

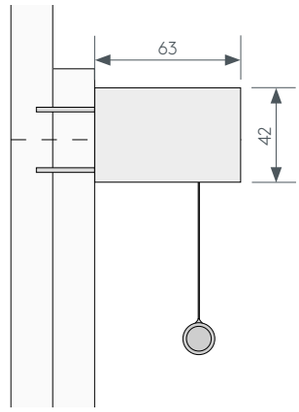

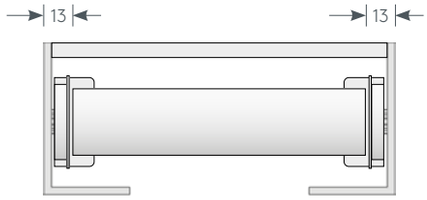

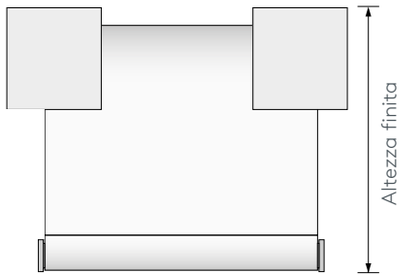




Fig. supporto a parete



Fig. staffa di fissaggio no foro

Dati per l'ordine

1. Cod. art. _____	**ELCUBUS-XS**
2. Larghezza finita _____	supporto incluso, in cm
3. Altezza finita _____	altezza max. di estensione, in cm
4. Colore del tessuto _____	in base alla collezione
5. Colore supporto _____	bianco, argento, ruggine e nero
6. Tipo di montaggio _____	montaggio a clip (sull'anta della finestra) o staffa di fissaggio no foro
7. Lato motore _____	destro o sinistro
8. Senso di srotolamento ___	di serie tessuto avvolgibile sul davanti (lato stanza), su richiesta avvolgibile sul retro (lato finestra)

Optional dietro sovrapprezzo

9. Trasmettitore portatile __	vedi pag. 97

ELCUBUS-I

Tenda a rullo Elettrica CUBUS-I

Dimensioni massime



Visione 3D



struttura bianco opaco



alluminio anodizzato




struttura ruggine opaco



struttura nero opaco





Contrappeso ELCUBUS-I

Tenda a rullo Elettrica ELCUBUS-I con supporti in alluminio anodizzato o verniciato a colori, diametro del rullo 50 mm.
Contrappeso in alluminio: Anodizzata o verniciata a colori, in tinta con il supporto metallico (35 x 9 mm), tappi terminali in alluminio
Azionamento: con motore elettrico, per i supplementi vedi tabella.

Tipo di motore		Larghezza min.	Larghezza max.	Altezza max.	Superficie max.	Spazio libero lato motore	Spazio libero lato opposto
1810	Somfy Sonesse 40 WT 3/30, 230V	60 cm	300 cm	350 cm	9 m²	37 mm	28 mm
24.1549	Somfy Sonesse 40 WT 6/20, 230V	65 cm	300 cm	350 cm	9 m²	37 mm	28 mm
1811	Somfy Sonesse 40 RTS 3/30, 230V	65 cm	300 cm	350 cm	9 m²	37 mm	28 mm
24.1578	Somfy Sonesse 40 RTS 6/20, 230V	68 cm	300 cm	350 cm	9 m²	37 mm	28 mm
1813	Somfy Sonesse 40 IO 3/30, 230V	65 cm	300 cm	350 cm	9 m²	37 mm	28 mm
24.9080	Vestamatic, 230V	60 cm	300 cm	350 cm	9 m²	38 mm	28 mm
24.9082	Vestamatic Funk, 230V	70 cm	300 cm	350 cm	9 m²	38 mm	28 mm
45.1000	Somfy SCREEN40UP 4,5/30 230V	60 cm	300 cm	350 cm	9 m²	37 mm	28 mm
45.0389	PowerView mit Akku, 3,65V	60 cm	250 cm	280 cm	9 m²	38 mm	28 mm

Montaggio a parete






Fig. supporto a parete




Fig. supporto centrale
(a partire da due unità)




Fig. piastra di montaggio

Dati per l'ordine

1. Cod. art. _____	**ELCUBUS-I**
2. Larghezza finita _____	supporto incluso in cm
3. Altezza finita _____	dal bordo superiore del supporto al bordo inferiore della contrappeso inferiore in cm
4. Colore del tessuto _____	in base alla collezione
5. Tipo di montaggio _____	a parete
6. Lato motore _____	destro o sinistro
7. Colore della struttura** __	struttura bianco opaco, alluminio anodizzato, struttura ruggine opaco, struttura nero opaco
8. Senso di srotolamento ___	di serie tessuto avvolgibile sul davanti (lato stanza), su richiesta avvolgibile sul retro (lato finestra)
9. Motorizzazione _____	a scelta

Optional dietro sovrapprezzo

10.Supporto centrale _____	cod. art. 242.1001M, possibile a partire da due tende a rullo

ELCUBUS-L

Tenda a rullo Elettrica CUBUS-L

Dimensioni massime



Visione 3D



struttura bianco opaco



alluminio anodizzato




struttura ruggine opaco



struttura nero opaco





Contrappeso ELCUBUS-L

Tenda a rullo Elettrica ELCUBUS-L con supporti in alluminio anodizzato o verniciato a colori, diametro del rullo 50 mm.
Contrappeso in alluminio: anodizzato o verniciato a colori, in tinta con il supporto metallico (35 x 9 mm), tappi terminali in alluminio
Azionamento: con motore elettrico, per i supplementi vedi tabella.

Tipo di motore		Larghezza min.	Larghezza max.	Altezza max.	Superficie max.	Spazio libero lato motore	Spazio libero lato opposto
1810	Somfy Sonesse 40 WT 3/30, 230V	60 cm	300 cm	350 cm	9 m²	35 mm	26 mm
24.1549	Somfy Sonesse 40 WT 6/20, 230V	65 cm	300 cm	350 cm	9 m²	35 mm	26 mm
1811	Somfy Sonesse 40 RTS 3/30, 230V	65 cm	300 cm	350 cm	9 m²	35 mm	26 mm
24.1578	Somfy Sonesse 40 RTS 6/20, 230V	68 cm	300 cm	350 cm	9 m²	35 mm	26 mm
1813	Somfy Sonesse 40 IO 3/30, 230V	65 cm	300 cm	350 cm	9 m²	35 mm	26 mm
24.9080	Vestamatic, 230V	60 cm	300 cm	350 cm	9 m²	36 mm	26 mm
24.9082	Vestamatic Funk, 230V	70 cm	300 cm	350 cm	9 m²	36 mm	26 mm
45.1000	Somfy SCREEN40UP 4,5/30 230V	60 cm	300 cm	350 cm	9 m²	35 mm	26 mm
45.0389	PowerView mit Akku, 3,65V	60 cm	250 cm	280 cm	9 m²	38 mm	28 mm

Montaggio a parete

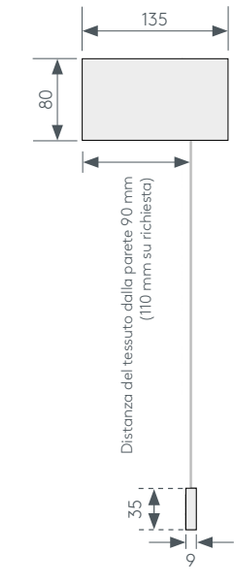


Fig. supporto a parete

Montaggio a sofitto

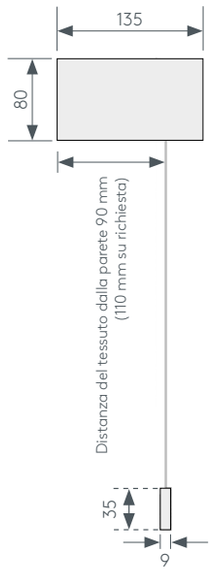
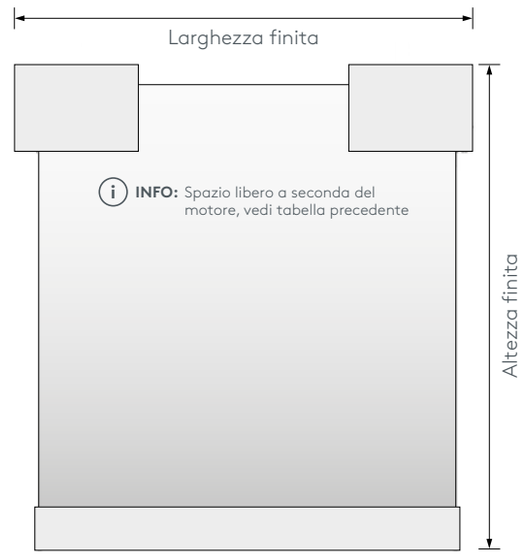



Fig. supporto a soffitto









Fig. supporto centrale
(a partire da due unità)






Fig. piastra di montaggio
per il montaggio a parete

Dati per l'ordine

1. Cod. art. _____	**ELCUBUS-L**
2. Larghezza finita _____	supporto incluso in cm
3. Altezza finita _____	dal bordo superiore del supporto al bordo inferiore della contrappeso inferiore in cm
4. Colore del tessuto _____	in base alla collezione
5. Tipo di montaggio _____	a parete (standard) o a soffitto (su richiesta)
6. Lato motore _____	destro o sinistro
7. Colore della struttura** _	struttura bianco opaco, alluminio anodizzato, struttura ruggine opaco, struttura nero opaco
8. Senso di srotolamento ___	di serie tessuto avvolgibile sul davanti (lato stanza), su richiesta avvolgibile sul retro (lato finestra)
9. Motorizzazione _____	a scelta

ELCUBUS-U

Tenda a rullo Elettrica CUBUS-U con mantovana

Dimensioni massime 300 × 350

Visione 3D



struttura bianco opaco



alluminio anodizzato




struttura ruggine opaco



struttura nero opaco






Contrappeso ELCUBUS-U

Tenda a rullo Elettrica ELCUBUS-U con mantovana in alluminio: supporto in alluminio, anodizzato o verniciato a colori, diametro del rullo 50 mm.
Contrappeso in alluminio: anodizzato o verniciato a colori, in tinta con il supporto metallico (35 x 9 mm), tappi terminali in alluminio
Azionamento: con motore elettrico, per i supplementi vedi tabella.

Tipo di motore		Larghezza min.	Larghezza max.	Altezza max.	Superficie max.	Spazio libero lato motore	Spazio libero lato opposto
1810	Somfy Sonesse 40 WT 3/30, 230V	60 cm	300 cm	350 cm	9 m²	37 mm	28 mm
24.1549	Somfy Sonesse 40 WT 6/20, 230V	65 cm	300 cm	350 cm	9 m²	37 mm	28 mm
1811	Somfy Sonesse 40 RTS 3/30, 230V	65 cm	300 cm	350 cm	9 m²	37 mm	28 mm
24.1578	Somfy Sonesse 40 RTS 6/20, 230V	68 cm	300 cm	350 cm	9 m²	37 mm	28 mm
1813	Somfy Sonesse 40 IO 3/30, 230V	65 cm	300 cm	350 cm	9 m²	37 mm	28 mm
24.9080	Vestamatic, 230V	60 cm	300 cm	350 cm	9 m²	38 mm	28 mm
24.9082	Vestamatic Funk, 230V	70 cm	300 cm	350 cm	9 m²	38 mm	28 mm
45.1000	Somfy SCREEN40UP 4,5/30 230V	60 cm	300 cm	350 cm	9 m²	37 mm	28 mm
45.0389	PowerView mit Akku, 3,65V	60 cm	250 cm	280 cm	9 m²	38 mm	28 mm

Montaggio a parete

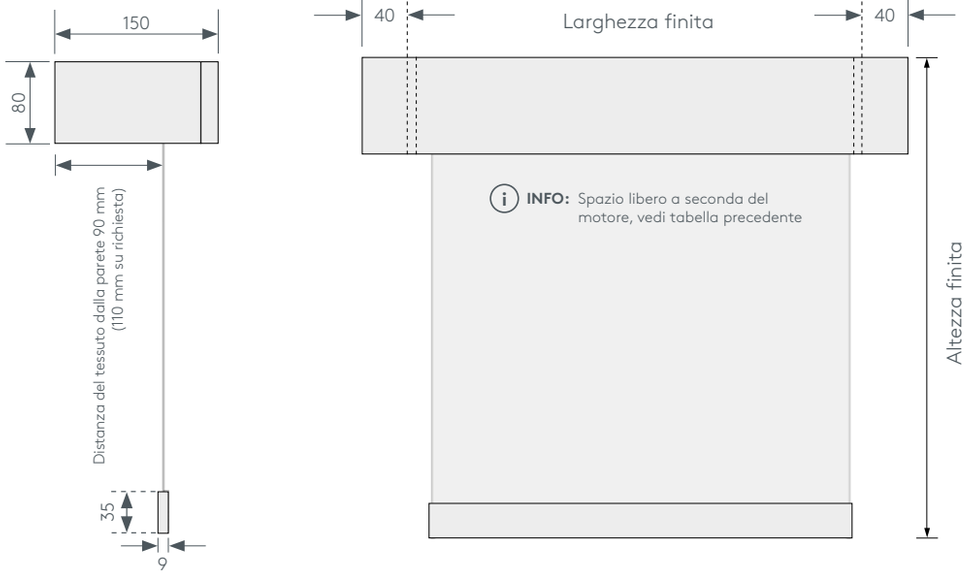




Fig. supporto a parete




Fig. fascia
lunghezza max 590 cm




Fig. piastra di montaggio per il montaggio a parete

Dati per l'ordine

1. Cod. art. _____	**ELCUBUS-U**
2. Larghezza finita _____	incluso il supporto in cm, sporgenza della fascia a sinistra e a destra di 4 cm per lato
3. Altezza finita _____	dal bordo superiore del supporto al bordo inferiore della contrappeso inferiore in cm
4. Colore del tessuto _____	in base alla collezione
5. Tipo di montaggio _____	a parete (standard) o a soffitto (su richiesta)
6. Lato motore _____	destro o sinistro
7. Colore della struttura** __	struttura bianco opaco, alluminio anodizzato, struttura ruggine opaco, struttura nero opaco
8. Senso di srotolamento ___	di serie tessuto avvolgibile sul davanti (lato stanza), su richiesta avvolgibile sul retro (lato finestra)
9. Motorizzazione _____	a scelta

DEKPRO

Tenda a rullo di Design a cassonetto compatta con azionamento a catena

Dimensioni massime 150 × 200

Visione 3D



bianco



alluminio anodizzato naturale



Optional dietro sovrapprezzo

	Cod. art.	Descr. art.
	24.4120	**Peso per catenella** bianco, grigio o nero al pz.

Tenda a rullo di Design a cassonetto compatta DEKPRO è una tenda a rullo a cassonetto di alta qualità con cassonetto angolare in alluminio per il montaggio a parete e a soffitto o sull'anta della finestra (possibilità di manutenzione dal basso). Contrappeso nell'orlo in acciaio inox Ø 8 mm, la tenda a rullo si mantiene a qualsiasi altezza (ingranaggio autobloccante).
Azionamento: paranco a catena a scelta a destra o a sinistra, catena metallica (acciaio inox)
Colore tecnico: bianco (RAL 9016 bianco traffico) o alluminio anodizzato naturale (E6/EV1)
Montaggio: a parete, a soffitto o sull'anta della finestra

Dimensioni minime/massime


Ø Rullo (mm)	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie m^2
23	40	150	200	2,4

Montaggio con profili Guida laterali (standard)


Il montaggio avviene esclusivamente tramite i binari guida, la cassonetto viene spinta sui binari guida



Binari guida




Montaggio a parete



Montaggio in nicchia

Montaggio senza profili Guida laterali (su richiesta)

opzionale con guida cavo

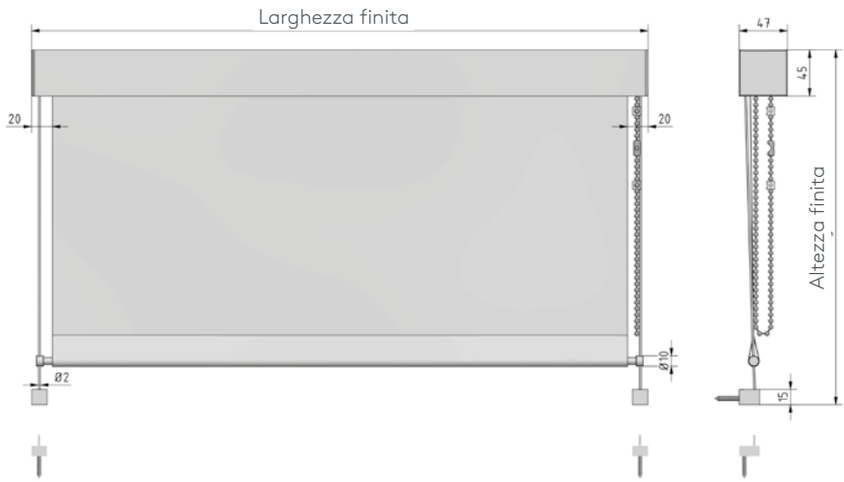

Dati per l'ordine

1. Cod. art. _____	**DEKPRO**
2. Larghezza finita _____	larghezza del sistema in cm
3. Altezza finita _____	dal bordo superiore della cassonetto al bordo inferiore della contrappeso inferiore , in cm
4. Colore del tessuto _____	in base alla collezione
5. Tipo di montaggio _____	profili guida laterali o cassonetto
6. Lato di manovra _____	destro o sinistro
7. Lunghezza della catenella ____	in cm (fare attenzione alla sicurezza dei bambini)
8. Colore della struttura _____	bianco (standard) o alluminio

Optional dietro sovrapprezzo

9. Peso per catenella _____	cod. art. 24.4120

MIRO-KK

Tenda a rullo Mini con azionamento a catena

Dimensioni massime 160 × 220

Visione 3D



bianco




grigio



nero





Contrappeso MIRO-KK

Guida alle dimensioni


Larghezza del tessuto = punto di misura consigliato = guide adesive
Altezza finita = punto di misura consigliato = telaio della finestra

ATTENZIONE
Prestare attenzione ai supporti sporgenti, ecc.
Si noti inoltre che le ante potrebbero non essere più completamente apribili dopo l'installazione.

Tenda a rullo Mini MIRO-KK è una tenda a rullo con azionamento a catena e supporto in plastica di dimensioni ridotte, con rullo in acciaio (17 mm) e contrappeso inferiore in metallo a vista.
Azionamento: paranco a catena a scelta a sinistra o a destra. Il lato di azionamento può essere cambiato in qualsiasi momento. Ingranaggio autobloccante, con maglia di sicurezza a strappo (a prova di bambino).
Colore tecnico: bianco, grigio o nero.
Montaggio: montaggio a serramento, ideale per il montaggio direttamente sull'anta della finestra.
Se**lezione del tessuto:** è possibile utilizzare solo tessuti contrassegnati come tende a rullo Mini.

Dimensioni minime/massime

Ø Rullo (mm)	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m^2)
17	20	160	220	3,3

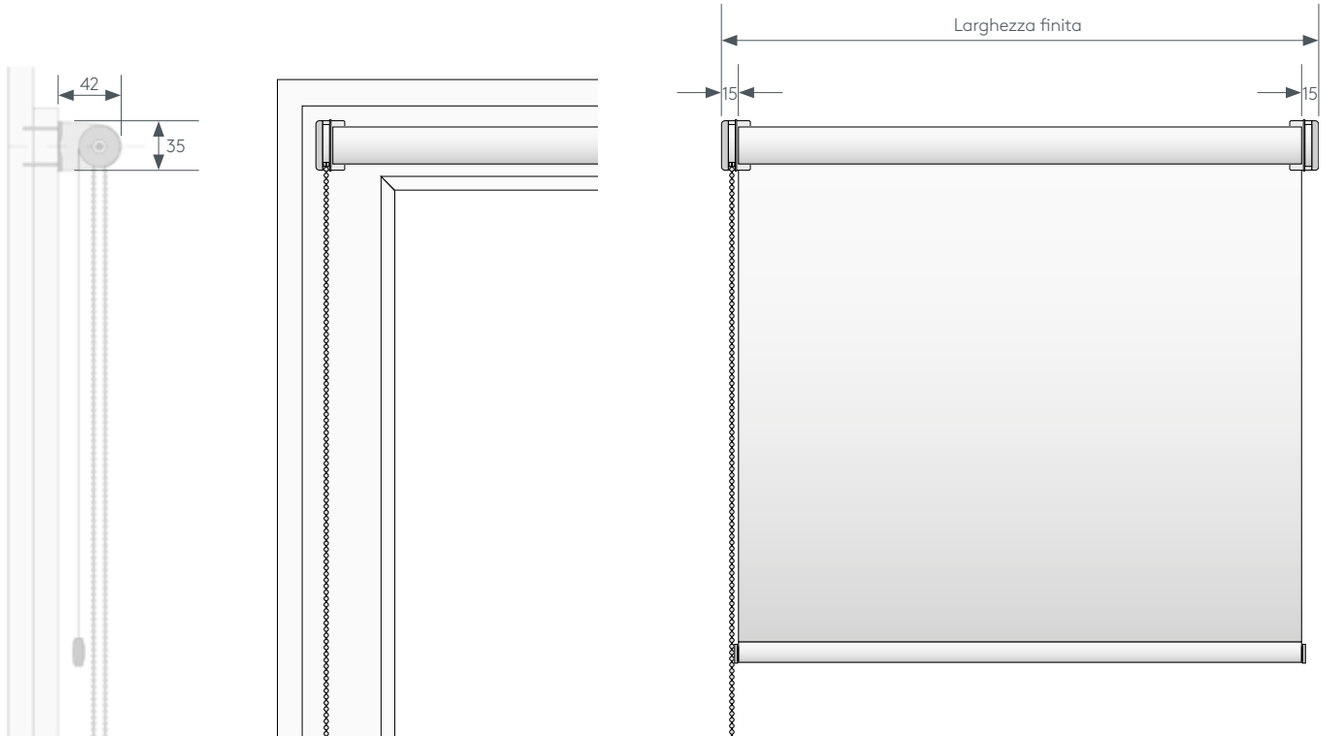

Dati per l'ordine

1. Cod. art. _____	**MIRO-KK**
2. Larghezza finita _____	in cm (larghezza del tessuto + 30 mm = larghezza finita)
3. Altezza finita _____	in cm
4. Colore del tessuto _____	in base alla collezione
5. Tipo di montaggio _____	a parete (anta) o a soffitto
6. Lato di manovra _____	destro o sinistro
7. Lunghezza della catenella ___	in cm (fare attenzione alla sicurezza dei bambini)
8. Colore della struttura _____	bianco (standard) grigio o nero

Optional dietro sovrapprezzo

9. Tubo avvolgitore _____	cod. art. 8143 tubo avvolgitore a sbalzo con gancio ad S con sovrapprezzo
10. Staffa di fissaggio no foro __	cod. art. 8349 con sovrapprezzo
11. Sistema guidato _____	con sovrapprezzo € 21,-/a impianto

MIRO-EL

Tenda a rullo Mini con azionamento a batteria

Dimensioni massime 160 × 220

Visione 3D



bianco




grigio



nero





Contrappeso MIRO-EL

Guida alle dimensioni


Larghezza del tessuto = punto di misura consigliato = guide adesive
Altezza finita = punto di misura consigliato = telaio della finestra


ATTENZIONE
Prestare attenzione ai supporti sporgenti, ecc.
Si noti inoltre che le ante potrebbero non essere più completamente apribili dopo l'installazione.

Tenda a rullo Mini MIRO-EL è una tenda a rullo elettrica con supporto in plastica di piccole dimensioni con rullo in acciaio (17 mm) e contrappeso inferiore in metallo a vista.
Azionamento: con motore a batteria.
Colore tecnico: bianco, grigio o nero.
Montaggio: ideale per il montaggio direttamente sull'anta della finestra.
Tessuti: è possibile utilizzare solo i tessuti contrassegnati come tende a rullo Mini.

Dimensioni minime/massime

Ø Rullo (mm)	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie m^2
17	41	160	220	3,3

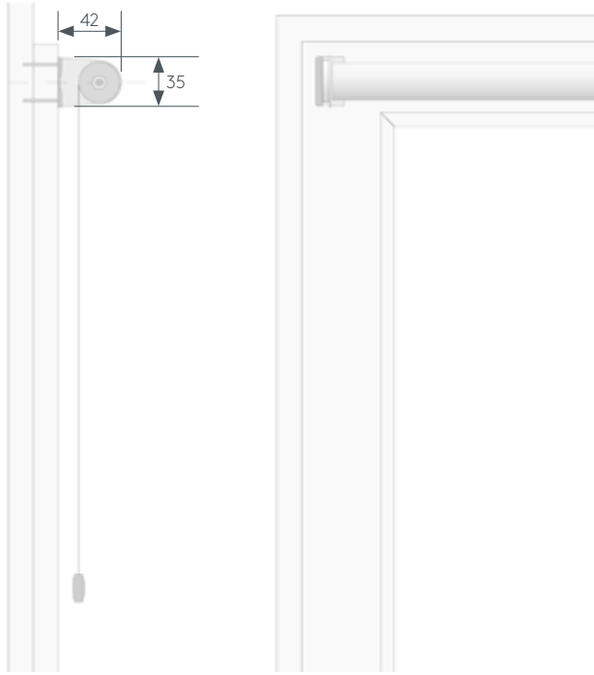

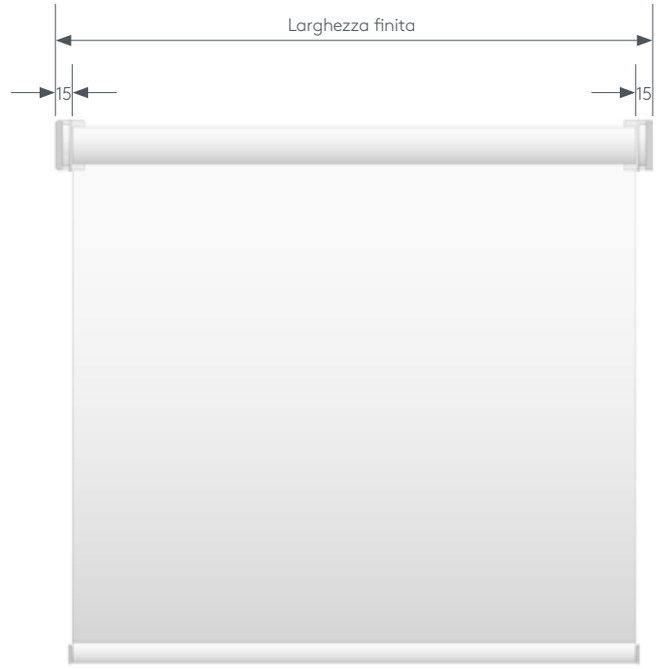

Dati per l'ordine


1. Cod. art. _____	**MIRO-EL**
2. Larghezza finita _____	in cm (larghezza del tessuto + 30 mm = larghezza finita)
3. Altezza finita _____	in cm
4. Colore del tessuto _____	in base alla collezione
5. Tipo di montaggio _____	a parete (anta) o a soffitto
6. Lato motore _____	destro o sinistro
7. Colore della struttura ___	bianco (standard) grigio o nero

Optional dietro sovrapprezzo




8. Tubo avvolgitore _____	cod. art. 8143 tubo avvolgitore a sbalzo con gancio ad S con sovrapprezzo
9. Staffa di fissaggio no foro	cod. art. 8349 con sovrapprezzo
10. Accessori elettrici _____	a scelta trasmettitore portatile, caricabatterie (vedi pag. 97)
11. Sistema guidato _____	con sovrapprezzo

I prezzi sono suggeriti (non vincolanti) espressi in €. Validi dal 05/2023.
* Sconto ridotto

Supplementi per l’azionamento a batteria MIRO-EL

	Motore a batteria integrato	Caricabatterie	
			
Cod. art.	241.2026	241.2028	
Quantità	1	1	
Prezzo unitario	€ 167,-*	€ 28,-*	

Supplementi per trasmettitore portatile

	Trasmettitore portatile a 1 canale	Trasmettitore portatile a 6 canali	Trasmettitore portatile a 16 canali
			
Cod. art.	241.2029	241.2030	241.2031
Quantità	1	1	1
Prezzo unitario	€ 28,-*	€ 41,-*	€ 53,-*

Guida alle dimensioni per la tenda a rullo Nano

Guide adesive, anta della finestra

Montaggio della guide adesive tipo di montaggio G guide adesive dritta

Larghezza finita = larghezza della vetrata -2 mm
Altezza finita = altezza della vetrata -2 mm





Punto di misura

Montaggio della guide adesive tipo di montaggio G guide adesive inclinata

non indicato per i tessuti oscuranti

Larghezza finita = larghezza della vetrata -0 mm
Altezza finita = altezza della vetrata -0 mm





Punto di misura

GLRO-V

Tenda a rullo Nano con un cassonetto


Dimensioni massime 120 × 140


Visione 3D

bianco

grigio

nero

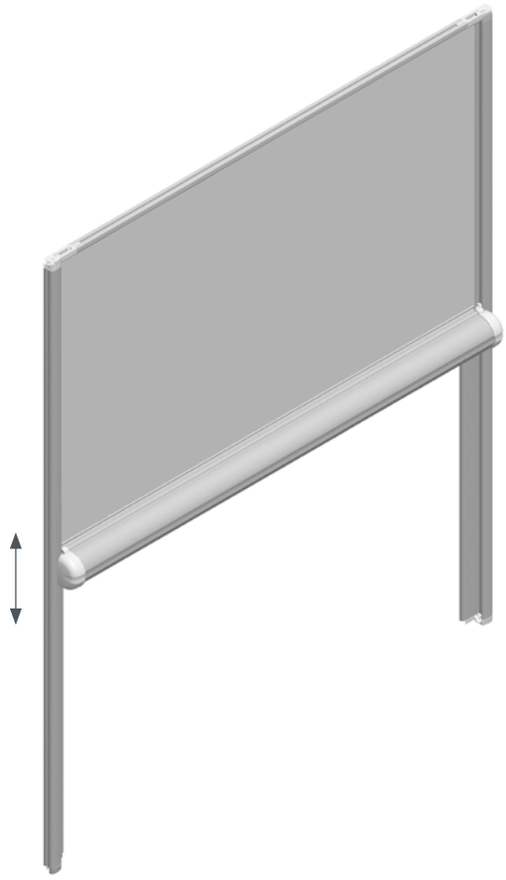

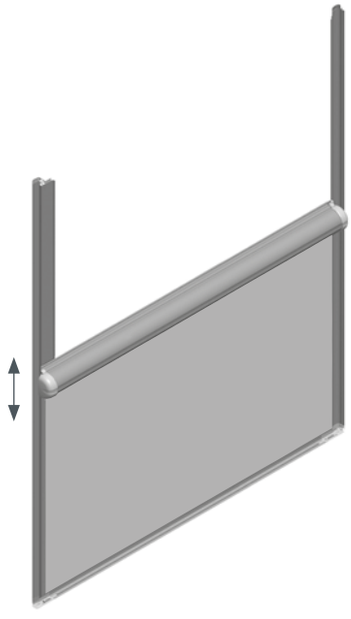

Montaggio a testa in giù:
con sovrapprezzo


Tenda a rullo Nano GLRO-V con una cassonetto su misura per finestre a ribalta, porte o superfici in vetro.
Azionamento: dall'alto verso il basso spostando la cassonetto a mano o con un'asta di scorrimento (con sovrapprezzo). La tenda a rullo si mantiene a qualsiasi altezza.
Colore tecnico: di serie in bianco (RAL 9016), su richiesta in grigio (RAL 9006), nero (RAL 9005) o rivestimento RAL su richiesta (con sovrapprezzo).
Montaggio: con striscia di plastica autoadesiva direttamente sulla lastra di vetro senza forare e avvitare, completo di profili Guida laterali in bianco, grigio, nero o RAL
Selezione del tessuto: per i tessuti oscuranti sono consigliate solo le barre fermavetro dritte, sono possibili solo „tessuti adatti come tende a rullo Nano".


Dimensioni minime/massime

Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m^2)
35	120	40	140	1,7

Schema di installazione (per la guida alle dimensioni vedi pag. 91)

Montaggio del vetro G = guide adesive

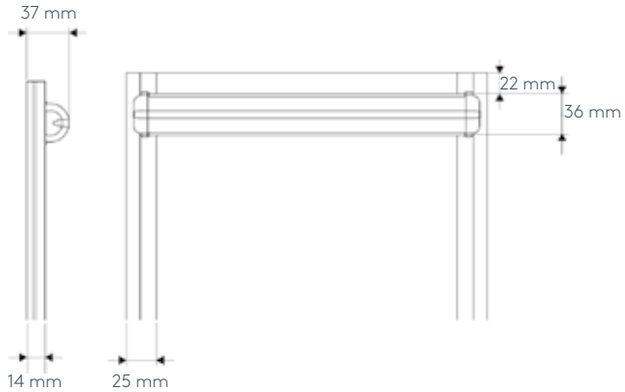

Asta di manovra Cod. art. 24.6530. grigio		Lunghezza dell'asta
	Adatto per Tipo GLRO-V e GLRO-VOU, se la barra della maniglia non può essere raggiunta a mano nuda.	75 cm

Dati per l'ordine

1. Cod. art. _____	**GLRO-V**
2. Larghezza finita _____	in cm, per la guida alle dimensioni vedi pag. 99
3. Altezza finita _____	in cm, per la guida alle dimensioni vedi pag. 99
4. Colore del tessuto _____	in base alla collezione (tessuti appositamente contrassegnati)
5. Tipo di montaggio _____	G = guide adesive
6. Colore della struttura _____	bianco standard, su richiesta grigio, nero o rivestimento RAL con sovrapprezzo

Optional dietro sovrapprezzo

7. Asta di manovra _____	24.6530
8. Rivestimento RAL _____	su richiesta
9. Montaggio a testa in giù ____	con sovrapprezzo

GLRO-VOU

Tenda a rullo Nano con due cassonetti


Dimensioni massime 120 × 220

Visione 3D

bianco

grigio

nero

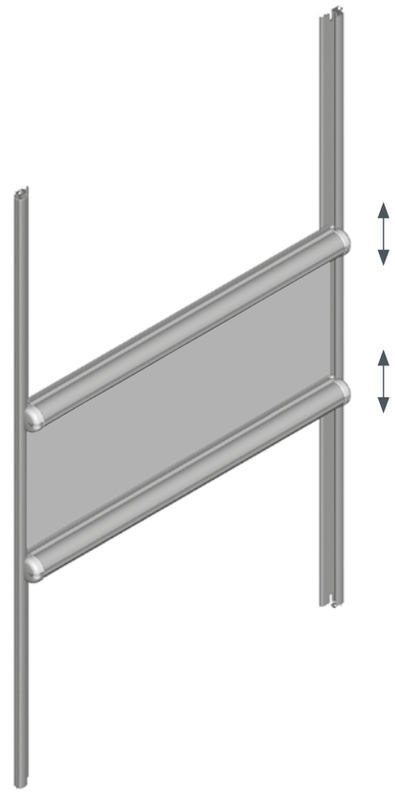


Tenda a rullo Nano GLRO-VOU con due cassonetti su misura per finestre a ribalta, porte o superfici in vetro.
Azionamento: contemporaneamente dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto spostando la cassonetto a mano o con un'asta di scorrimento (con sovrapprezzo). La tenda a rullo si mantiene a qualsiasi altezza.
Colre tecnico: di serie in bianco (RAL 9016), su richiesta in grigio (RAL 9006), nero (RAL 9005) o rivestimento RAL su richiesta (con sovrapprezzo).
Montaggio: con striscia di plastica autoadesiva direttamente sulla lastra di vetro senza forare e avvitare, completo di profili Guida laterali in bianco, grigio, nero o RAL.
Selezione del tessuto: per i tessuti oscuranti sono consigliate solo le barre fermavetro dritte, sono possibili solo „tessuti adatti come tende a rullo Nano".


Dimensioni minime/massime

Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m^2)
35	120	70	220	1,8

Schema di installazione (per la guida alle dimensioni vedi pag. 91)

Montaggio del vetro G = guide adesive

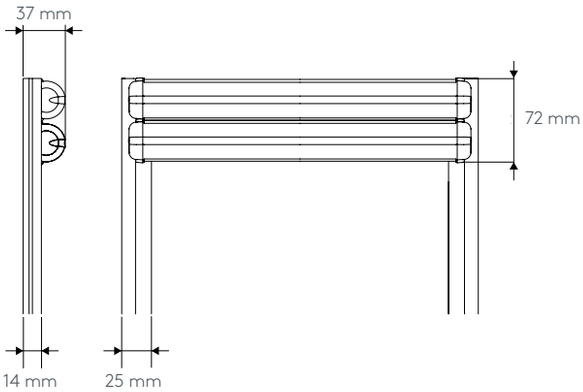

Asta di manovra cod. art. 24.6530. grigio		Lunghezza dell'asta
	Adatto per Tipo GLRO-V e GLRO-VOU, se la barra della maniglia non può essere raggiunta a mano nuda.	75 cm

Dati per l'ordine

1. Cod. art. _____	**GLRO-VOU**
2. Larghezza finita _____	in cm, per la guida alle dimensioni vedi pag. 99
3. Altezza finita _____	in cm, per la guida alle dimensioni vedi pag. 99
4. Colore del tessuto _____	in base alla collezione (tessuti appositamente contrassegnati)
5. Tipo di montaggio _____	G = guide adesive
6. Colore della struttura _____	bianco standard, su richiesta grigio, nero o rivestimento RAL con sovrapprezzo


Optional dietro sovrapprezzo

7. Asta di manovra _____	cod. art. 24.6530
8. Rivestimento RAL _____	prezzo su richiesta

Guida alle dimensioni per tende a rullo con guide adesive

Montaggio sulla guide adesive dritta o leggermente inclinata (max. 25°) (profondità minima 15 mm)

B = Larghezza dell'ordine = larghezza da punto di misura a punto di misura (vedi disegno sotto)
H = Altezza dell'ordine = altezza dal punto di misura al punto di misura (vedi disegno sotto)

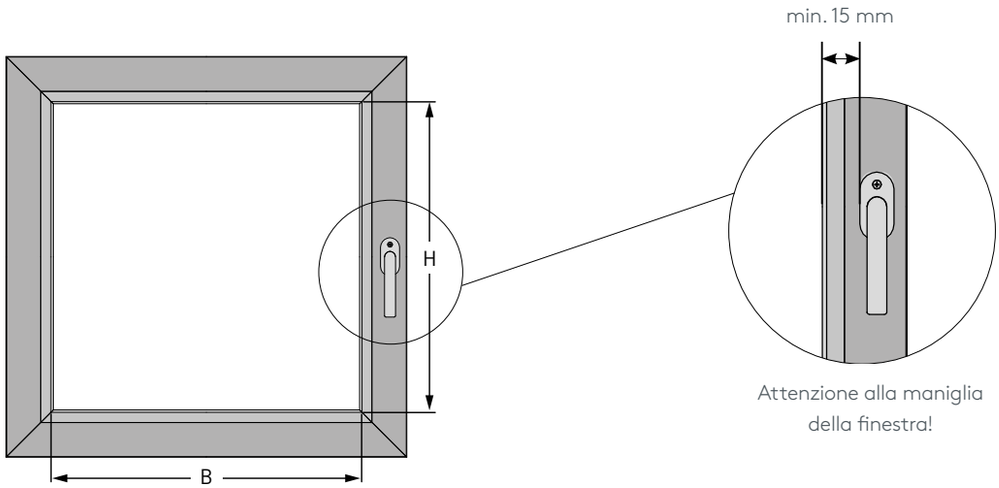


Attenzione alla maniglia della finestra!

- **guide adesive dritta**

devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- Profondità della guide adesive almeno 15 mm
- Dimensione dalla guide adesive all'impugnatura almeno 15 mm

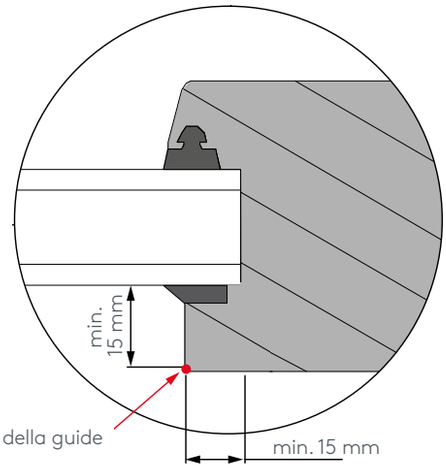


Punto di misurazione bordo anteriore della guide adesive (larghezza + altezza)

- **guide adesive leggermente inclinata (max. 25°)**

devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- Profondità della guide adesive almeno 15 mm
- Dimensione dalla guide adesive all'impugnatura almeno 15 mm
- Inclinazione della guide adesive max. 25°.

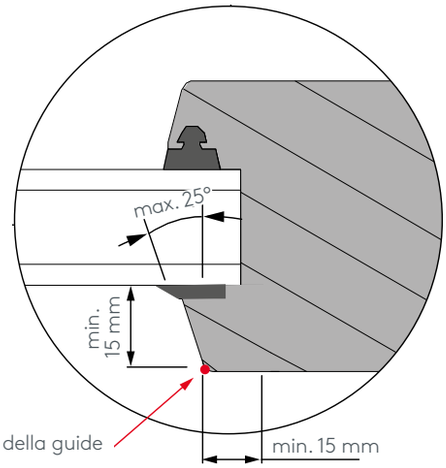


Punto di misurazione bordo anteriore della guide adesive (larghezza + altezza)



Ausilio di misurazione GLRO

da ritagliare su una scala di 1:1

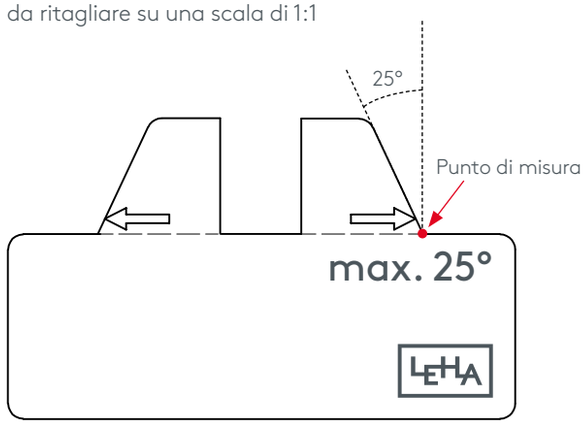

GLRO-KK

Tenda a rullo con guide adesive e azionamento a catena

Dimensioni massime 140 × 250

Visione 3D




bianco (Standard)



grigio





Contrappeso + guida laterale


Tenda a rullo con guide adesive GLRO-KK con azionamento a catena su misura per il montaggio sulla barra fermavetro, cassonetto in alluminio di alta qualità con fissaggio a vite e guide laterali (incollate), la tenda a rullo si mantiene a qualsiasi altezza desiderata (ingranaggio autobloccante)
Tenda: tenda in tessuto della collezione Rollo (solo tessuti adatti come tende a rullo Rollo con guide adesive).
Montaggio: sulla guide adesive dritta o leggermente inclinata (max. 25°) (guida alle dimensioni pag. 106).
Colore tecnico: alluminio bianco opaco RAL 9016 o alluminio grigio opaco RAL 7035.
Azionamento: mediante azionamento a catena a sinistra o a destra, con meccanismo a prova di bambino


Dimensioni minime/massime

Ø Rullo (mm)	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza max. (cm)
20	30	140	250*

*tessuti appositamente contrassegnati max. 180 cm

Schema di installazione

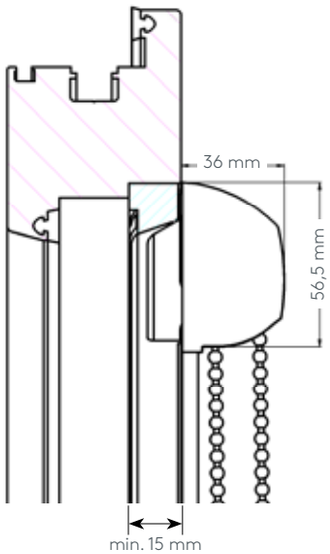

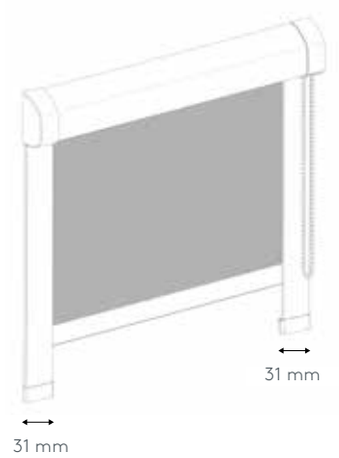

Dati per l'ordine

1. Cod. art. _____	**GLRO-KK**
2. Larghezza _____	in cm (vedi guida alle dimensioni)
3. Altezza _____	in cm (vedi guida alle dimensioni)
4. Colore del tessuto _____	in base alla collezione
5. Tipo di montaggio _____	sulla guide adesive, profili Guida laterali incollati
6. Lato di manovra _____	destro o sinistro
7. Colore della struttura** ____	bianco (standard) o grigio
8. Lunghezza della catenella ___	in cm


** Colore della cassonetto, dei profili Guida laterali e della catena in plastica

GLRO-EL


Tenda a rullo con guide adesive e azionamento a batteria

Dimensioni massime 140 × 250

Visione 3D



bianco (Standard)



grigio





Contrappeso + guida laterale


Tenda a rullo con guide adesive GLRO-EL con azionamento a batteria su misura per il montaggio sulla barra fermavetro, cassonetto in alluminio di alta qualità con fissaggio a vite e guide laterali (incollate).
Tenda: tenda in tessuto della collezione di tende a rullo (solo tessuti adatti all'uso come tende a rullo Rollo con guide adesive)
Montaggio: sulla guide adesive dritta o leggermente inclinata (max. 25°) (guida alle dimensioni pag. 106)
Colore tecnico: Plastica bianca opaca RAL 9016 o plastica grigia opaca RAL 7035
Azionamento: con motore a batteria


Dimensioni minime/massime

Ø Rullo (mm)	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza max. (cm)
20	55	140	250*

*tessuti appositamente contrassegnati max. 180 cm

Schema di installazione

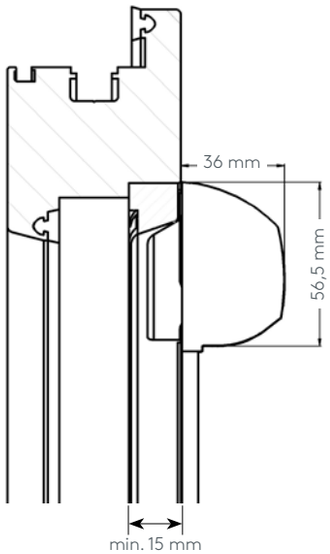

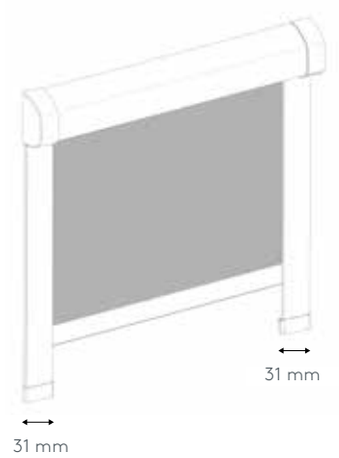

Dati per l'ordine

1. Cod. art. _____	**GLRO-EL**
2. Larghezza _____	in cm (vedi guida alle dimensioni)
3. Altezza _____	in cm (vedi guida alle dimensioni)
4. Colore del tessuto _____	in base alla collezione
5. Tipo di montaggio _____	sulla guide adesive, profili Guida laterali incollati
6. Presa di ricarica per la batteria ____	destro o sinistro
7. Colore della struttura_____	bianco (standard) o grigio
Optional dietro sovrapprezzo	
8. Accessori elettrici _____	trasmettitore portatile, caricabatterie

Supplementi GLRO-EL con alimentazione a batteria



	Motore a batteria integrato	Caricabatterie	rasmettitore portatile a 15 canali
		 Lunghezza del cavo 4 m	
Cod. art.	GLRO-EL1	22.4025	22.4024



Fig. GLRO-KK

SKRO-V

Tenda a rullo per lucernari SKYLIGHT con azionamento manuale

Dimensioni massime 120 × 150

Visione 3D

bianco
(standard)

grigio



Tenda a rullo Skylight SKRO-V su misura, la maniglia è dotata di una guarnizione in gomma, i profili Guida laterali garantiscono la privacy e la protezione dalla luce. Il tessuto della tenda a rullo è fissato ai profili Guida laterali con tasselli in plastica. Questi sistemi sono adatti a tutti i tipi di finestre comuni VELUX®, ROTO® e ai tipi speciali.
Colori dei binari: i profili guida laterali, la cassonetto e manuale sono disponibili in alluminio anodizzato e bianco RAL 9016. Le parti in plastica abbinate sono in colore coordinato.
Tenda: tenda in tessuto della collezione tenda a rullo (solo tessuti adatti a tende a rullo Skylight)

Dimensioni minime/massime

max. inclinazione	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m²)
60°	30	120	150	1,8

Nota bene: la collezione di tessuti indica quali tessuti sono adatti alle tende a rullo Skylight.


Azionamento

La tenda a rullo può essere tirata in qualsiasi posizione desiderata utilizzando l'asta di manovra inferiore. L'asta di manovra è consigliata per le finestre più alte.
Si inserisce nella maniglia per alzare e abbassare la tenda.

Asta di manovra dritta	Cod. art.	Lunghezza dell'asta
 Adatto al tipo SKRO-V, se la maniglia non può essere raggiunta a mano nuda.	24.9949	100 cm
	24.9950	150 cm
	24.9951	200 cm
	24.9952	250 cm

Supporto di montaggio

Guide adesive
ROTO® e VELUX®
per 90, 100 e 102°.



VELUX® con Pick & Click
guide adesive 96°



Dati per l'ordine

1. Cod. art. _____	**SKRO-V**
2. Tipo di lucernario _____	VELUX® GGL ...,/GGU ..., oppure ROTO®
3. Larghezza* _____	dimensione dell'apertura anta o del vetro, in cm
4. Altezza* _____	dimensione dell'apertura anta o del vetro, in cm
5. Arra fermavetro* _____	dritta 90°, obliqua 96°, obliqua 100°, obliqua 102°
6. Colore del binario _____	alluminio anodizzato o bianco
7. Colore del tessuto _____	in base alla collezione (tessuti appositamente contrassegnati)

Optional dietro sovrapprezzo

8. Asta di manovra _____	vedi sopra

* solo se non si conosce il tipo di finestra






Guida alle dimensioni della tenda a rullo per lucernario “Skylight”

per lucernari VELUX®


Guide adesive 90°




Supporto di montaggio
Cod. art. 24.6614



Guide adesive 96°



Supporto di montaggio
für VELUX® „Pick & Click“
Cod. art. 24.6657

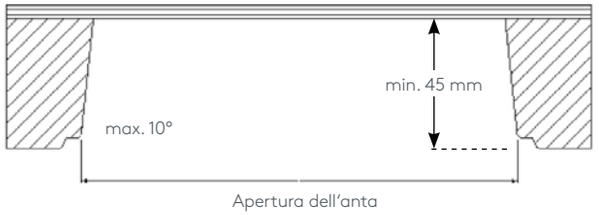

Guide adesive 102°




Supporto di montaggio
Cod. art. 24.6614



per lucernari ROTO®


Guide adesive 90°




Supporto di montaggio
Cod. art. 24.6614



Guide adesive 100°




Supporto di montaggio
Cod. art. 24.6614

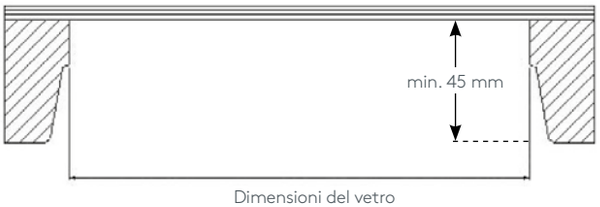



Tende smart per finestre,
che semplificano la vita

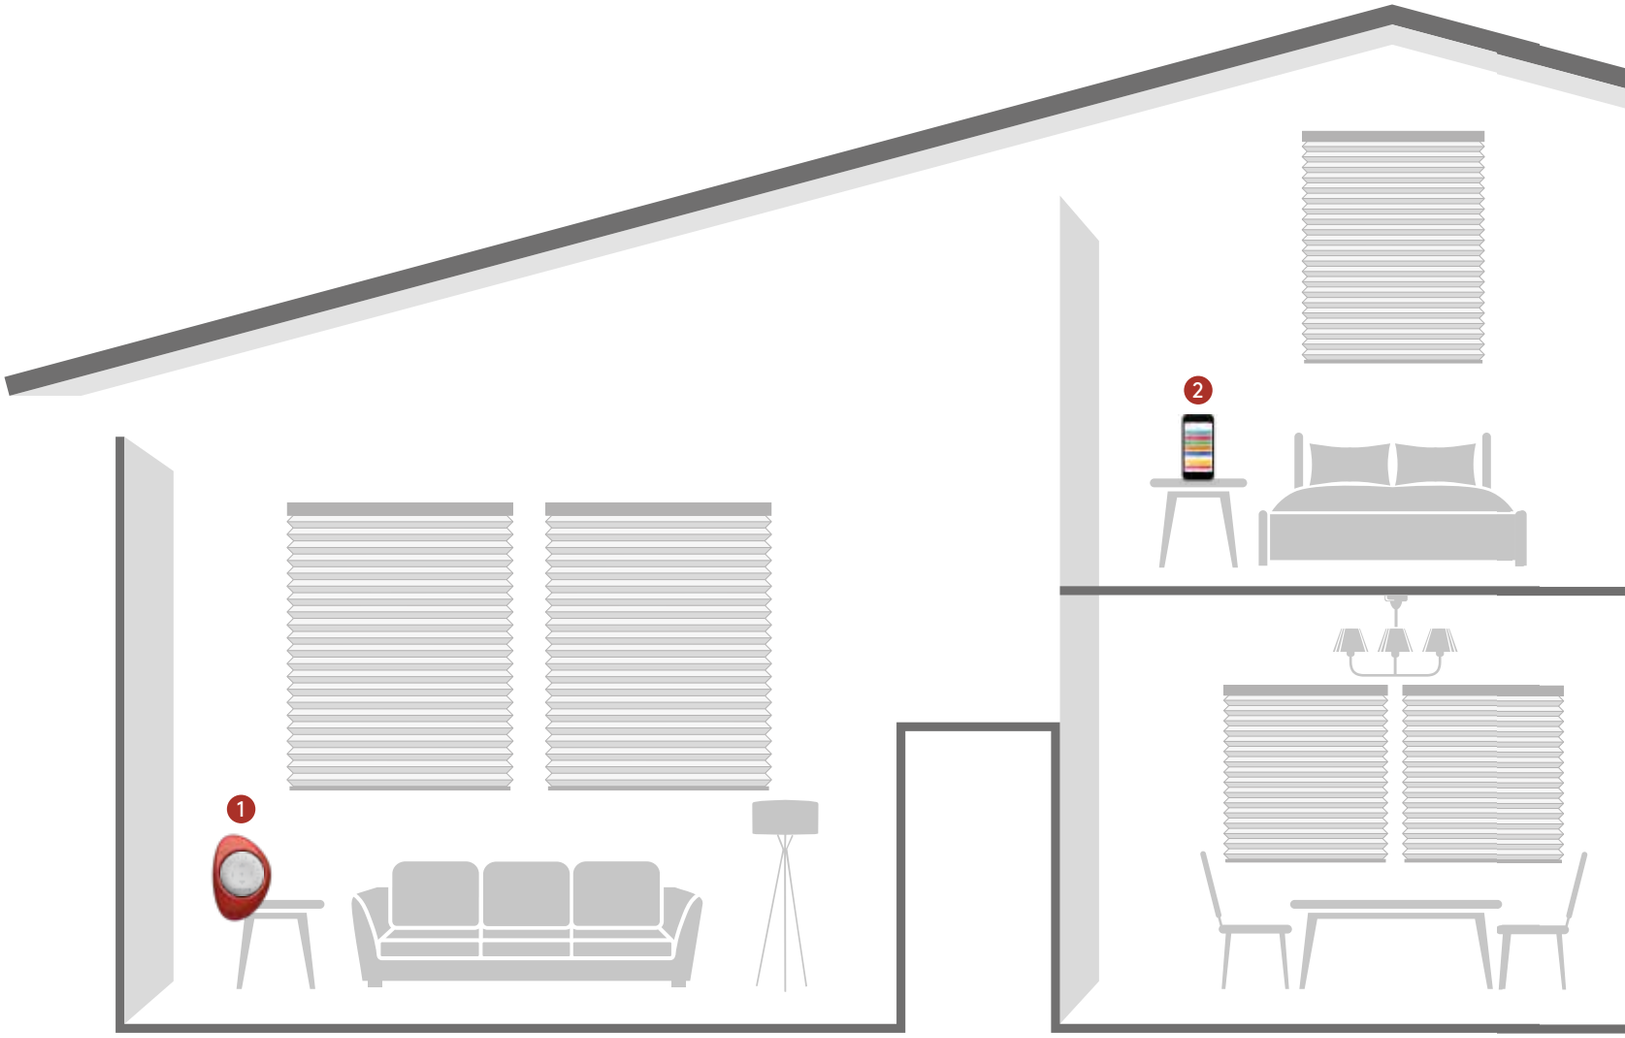



1 Controllo remoto multicanale

Il controllo remoto multicanale consente di controllare uno o più prodotti per la schermatura solare. Disponibile come pratico Pebble® o come supporto a parete.



2 PowerView® App

Con la nostra innovativa app per Android® e iOS® potete controllare i vostri prodotti di schermatura solare e impostare scenari e programmi.



3 PowerView® Gateway

Il „Gateway“ si collega al router WiFi. È l’interfaccia centrale e il punto di commutazione dell’intero sistema PowerView®. Tutte le impostazioni e le programmazioni vengono memorizzate e attivate qui.

APERTO & ESPANDIBILE

IFTTT

Control4

amazon echo alexa

nest

CRESTRON

LOXONE

Works with Apple HomeKit



Aiuto per gli ordini

Quali componenti sono necessari per controllare „in modo semplice“ un prodotto di schermatura solare?

› Prodotto di schermatura solare

› Controllo remoto multicanale con Pebble® o supporto a parete, senza necessità di hub

Qual è il numero massimo di prodotti di schermatura solare che possono essere assegnati per canale?

› Per ogni canale (gruppo) del controllo remoto multicanale è possibile impostare un numero qualsiasi di prodotti di schermatura solare.

Un singolo prodotto di schermatura solare può essere assegnato anche a più di un canale?

› Sì, è possibile

Quali componenti sono necessari per il controllo con uno smartphone o un tablet?

› Prodotto/i per la schermatura solare

› A seconda delle esigenze di spazio, uno o più hub aggiuntivi

› Almeno un controllo remoto multicanale (obbligatorio per l’installazione)

Componenti
PowerView®

	Cod. art.	Descr. art.
	45.9065	**Pebble®** **Trasmettitore portatile multicanale a 6 canali** Guscio clear frost/Inserto bianco ❶ Guscio cobalt/Inserto bianco ❷ Guscio lime/Inserto bianco ❸ Guscio night/Inserto bianco ❹ Guscio poppy/Inserto bianco ❺ Guscio stone/Inserto bianco ❻ Guscio weiß/Inserto bianco ❼ Guscio misty/Inserto bianco ❽ Guscio oyster/Inserto bianco ❾ Guscio ecru/Inserto bianco ❿ Guscio clear frost/Inserto nero (non illustrato) Guscio cobalt/Inserto nero (non illustrato) Guscio lime/Inserto nero (non illustrato) Guscio night/Inserto nero (non illustrato) Guscio poppy/Inserto nero (non illustrato) Guscio stone/Inserto nero (non illustrato) Guscio weiß/Inserto nero (non illustrato) Guscio misty/Inserto nero (non illustrato) Guscio oyster/Inserto nero (non illustrato) Guscio ecru/Inserto nero (non illustrato) al pz.


	Cod. art.	Descr. art.
	45.9064	**Controllo remoto multicanale** **con supporto a parete a 6 canali** nichel opaco/bianco ❶ nero opaco/bianco ❷ bianco opaco/bianco ❸ nichel opaco/nero (non illustrato) nero opaco/nero (non illustrato) bianco opaco/nero (non illustrato) al pz.



Componenti
PowerView®

	Cod. art.	Descr. art.
	45.8145	**Batteria per trasmettitore portatile e a muro** Varta CR2032 3 V (sono necessarie due batterie per ogni trasmettitore portatile) al pz.


	Cod. art.	Descr. art.
	45.9060 45.9061	**Gateway 3.0 PRO** (WLAN+Ethernet)* **Gateway 3.0** (solo WLAN) incl. alimentatore, cavo

	Cod. art.	Descr. art.
	45.0391	**Caricabatterie USB-C** per batteria integrata al pz.




Profili di installazione per tende a rullo

Prezzo su richiesta, adatti alla versione “M” e “L”

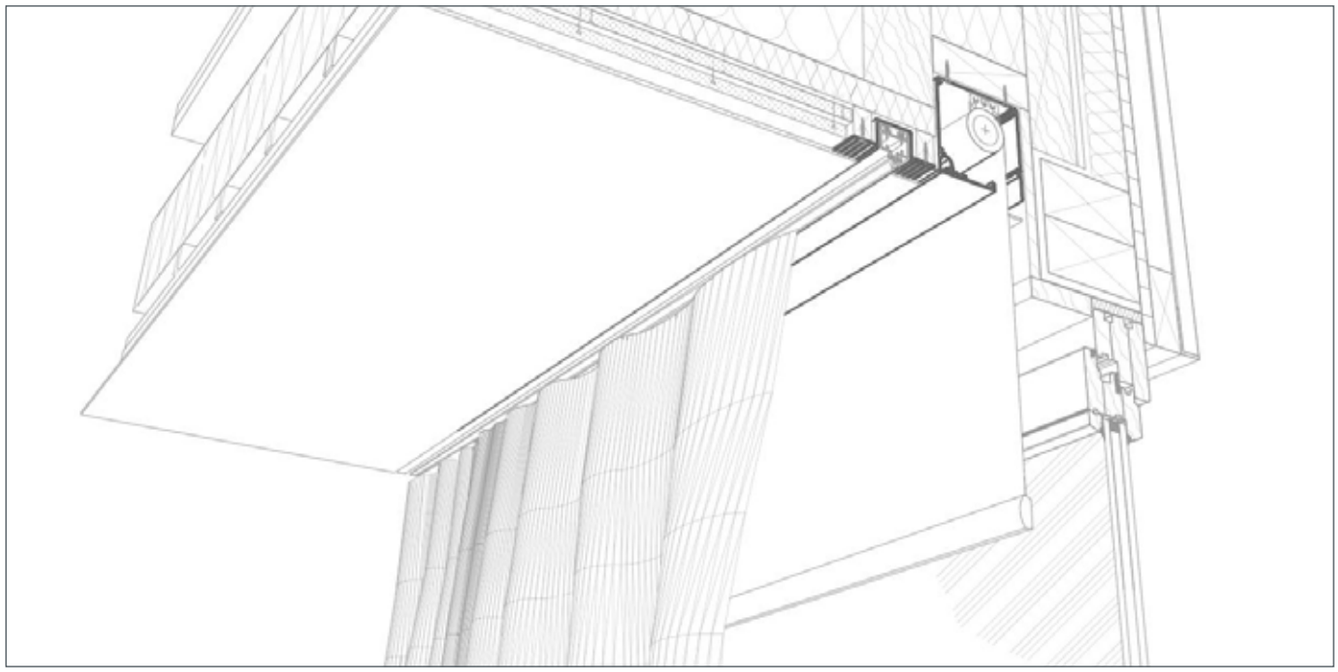


100x100 mm


per tende a rullo fino a 280 cm

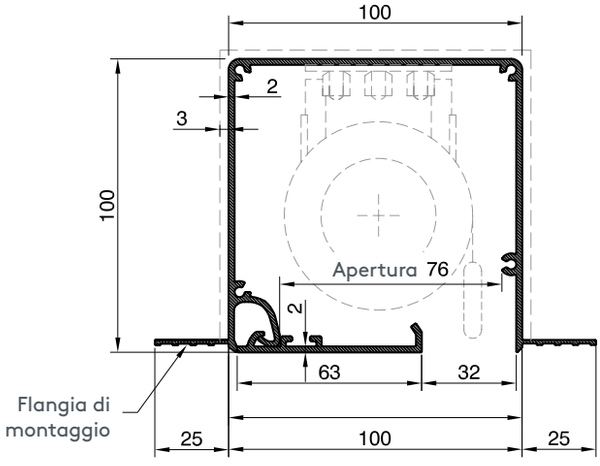

110x130 mm

per tende a rullo fino a 390 cm

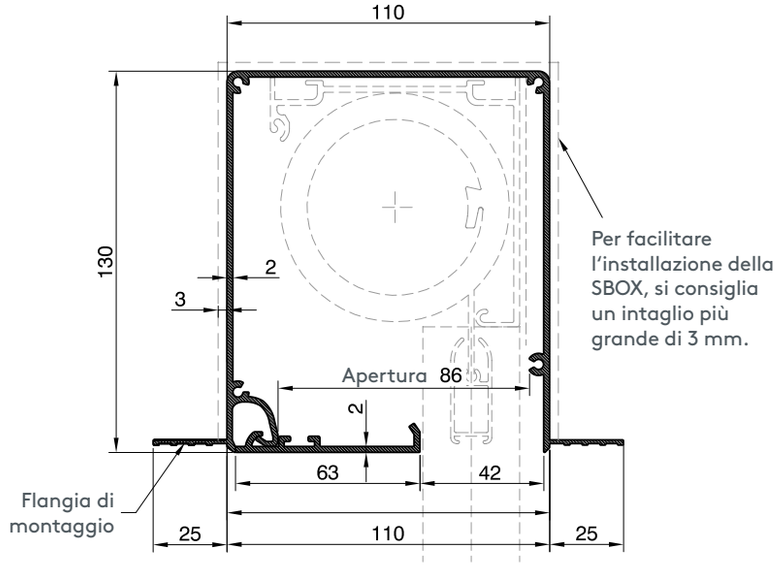

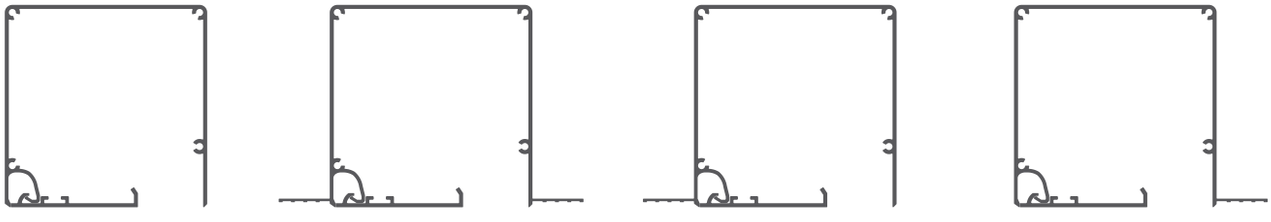

S-BOX - N
(senza flangia)

S-BOX - R
(flangia su entrambi i lati)

S-BOX - H
(flangia lato camera)

S-BOX - I
(flangia lato facciata)

Tessuti per tende a rullo su misura

tagliati su misura, se necessario con giunta

Cod. art.	Gruppo di prezzi in base alla collezione
ROSTOFF	PG E
ROSTOFF	PG 1
ROSTOFF	PG 2
ROSTOFF	PG 3
ROSTOFF	PG 4
ROSTOFF	PG 5
ROSTOFF	PG S



Dati per l'ordine

1. Cod. art. _____ **ROSTOFF**

2. Larghezza del tessuto _____ in cm

3. Altezza tessuto _____ in cm

4. Colore del tessuto _____ In base alla collezione

Optional dietro sovrapprezzo

Orlatura

Cod. art.	Descrizione	
SAUM	Orlatura all'altezza desiderata (dimensione esterna)	al ml

Dati per l'ordine (sovrapprezzo su ROSTOFF)

1. Orlo superiore _____ in cm o senza

2. Orlo inferiore _____ in cm o senza

Lavorazione con contrappeso inferiore

Cod. art.	Descrizione	
RO-UL	Applicazione di una contrappeso inferiore come finitura (contrappeso inclusa)	al ml

Dati per l'ordine (sovrapprezzo su ROSTOFF)

1. Chiusura superiore _____ senza o con contrappeso inferiore

2. Chiusura inferiore _____ senza o con contrappeso inferiore

ⓘ **INFO:** Aggiunta di tessuto + 30 cm in caso di tende a rullo (necessario per l'avvolgimento sul rullo)

Stampa personalizzata

Tessuto per tende a rullo con stampa personalizzata col disegno desiderato grazie al processo di stampa digitale Donate ai vostri ambienti un'atmosfera del tutto personale e unica.



D001 transparent PG D
100 % Trevira CS
295 / 300 | 300 / 280
200 g/m²

D005 netz PG D
100 % Polyester
295 / 300 | 300 / 280
350 g/m²

D002 halbtransparent PG D
100 % Polyester
295 / 300 | 300 / 280
340 g/m²

D003 halbtransparent PG D
100 % Polyester
295 / 300 | 300 / 280
304 g/m²

D004 Oscuramento PG D
PES mit PVC
295 / 300 | 300 / 280
610 g/m²

ASSISTENZA ALL'ORDINE

Area di stampa: la stampa è possibile su tutta la superficie o su un'area parziale

Stampa digitale: su un solo lato o su tessuto oscurante anche su entrambi i lati

Qualità della foto: risoluzione 40-100 dpi (dimensione originale) - preferibilmente dati in scala 1:4 o 1:5 con 300 dpi

Materiale illustrativo: immagini, loghi pubblicitari, testi ecc. forniti dall'utente (rispettare il copyright!).

Trasferimento dei dati: per via elettronica tramite e-mail, cloud o WeTransfer.
(formati dati possibili: *.jpg, *.eps, *.tif, *.psd, *.pdf)

Prezzo su richiesta



Classificazione ViS
in conformità con DIN EN14501

D Trasparenza
Visibilità dall'interno all'esterno

Quanto si riesce a vedere fuori quando le tende sono chiuse? Ecco cosa dicono i simboli per la funzione "Trasparenza".



Non si vede affatto l'esterno.



La visibilità è fortemente limitata, i contorni sono scarsamente percepibili.



La visibilità è limitata, ma i contorni sono chiaramente visibili.



È possibile guardare all'esterno con poche limitazioni, le persone possono ancora essere viste a una distanza di 10 metri.



Si può guardare fuori quasi senza problemi.

S Schermatura
Protezione dagli sguardi

In che misura le persone o gli oggetti presenti in un'abitazione possono essere visti e riconosciuti dall'esterno in condizioni di illuminazione notturna normali? I simboli per la funzione "Schermatura" forniscono informazioni in merito.



È possibile vedere nell'appartamento senza ostacoli. Le persone sono chiaramente riconoscibili.



È possibile vedere nell'appartamento con qualche limitazione. Le persone sono ancora riconoscibili.



Viene fornito un certo grado di protezione visiva. Le ombre sono sempre riconoscibili, in condizioni di luce sfavorevoli anche le persone stesse.



La protezione visiva è quasi totale. Le ombre delle persone possono essere rilevate solo se si trovano a breve distanza (circa un metro) dalla tenda.



Non si riesce a vedere dall'esterno all'interno e quindi non si può riconoscere una persona.

W Isolamento termico estivo
Riduzione del grado di riscaldamento degli ambienti in estate

In che misura una tenda impedisce il surriscaldamento di una stanza? Questo dato è indicato dal simbolo per la funzione di "isolamento termico estivo". La classificazione si basa sul presupposto che sia presente una vetrata termoisolante.



Rispetto alle vetrate senza tende, il surriscaldamento è ridotto in misura minima.
Esempio di prodotto: tenda oscurante



Il surriscaldamento viene ridotto di poco.
Esempio di prodotto: tenda chiara



Il surriscaldamento è già ridotto in modo molto più significativo.
Esempio di prodotto: tende oscuranti, tessuti altamente riflettenti



Il surriscaldamento è ridotto in modo considerevole e quindi molto bene.



Il riscaldamento è ridotto in modo ottimale e quindi al meglio.

B Protezione antiabbagliamento
Eliminazione dell'abbagliamento da luce solare

In che misura una tenda riduce il rischio di abbagliamento riducendo i raggi solari e impedendo la visione diretta del sole? Il simbolo per la funzione "protezione antiabbagliamento" fornisce informazioni in merito.



I prodotti di questa classe non offrono alcuna protezione antiabbagliamento.



La protezione antiabbagliamento viene fornita solo in misura limitata.
Pertanto, questa classe è adatta solo per alcune applicazioni, ad esempio sulle facciate nord quando non è possibile l'abbagliamento dalla facciata opposta. Questa classe non è adatta per le postazioni di lavoro ai videoterminali, soprattutto sulle facciate est, sud e ovest.



La protezione antiabbagliamento è quasi sempre garantita.
Per la maggior parte dei lavori al computer, questa classe è una scelta ragionevole. Solo per alcune applicazioni questa classe non è sufficiente, ad esempio quando lo schermo è posizionato frontalmente rispetto alla finestra. L'oscuramento è ridotto, per cui di solito non è necessario ricorrere alla luce artificiale durante il giorno. Adatto alle facciate est, sud e ovest.



La protezione antiabbagliamento è garantita nella maggior parte dei casi.
Solo in casi estremi, ad esempio quando lo schermo è posizionato frontalmente alla finestra e si devono individuare i dettagli più piccoli, non è sufficiente. La stanza è oscurata, quindi è necessario utilizzare la luce artificiale. Adatto alle facciate est, sud e ovest.



L'abbagliamento è impedito al 100%.
La stanza è molto buia, quindi è necessario utilizzare la luce artificiale. Adatto alle facciate est, sud e ovest.

Classificazione ViS
in conformità con DIN EN14501

V Oscuramento
Meno luce nell'ambiente

Quanto riduce l'incidenza della luce una tenda quando è completamente chiusa? Il simbolo della funzione „Oscuramento" fornisce informazioni in merito.



L'incidenza della luce è ridotta solo in minima parte. Non sono presenti sistemi di esclusione della luce. L'effetto oscurante può essere potenziato dalla scelta del materiale delle tende.



La tenda, in combinazione con un sistema di esclusione della luce, riduce l'incidenza della luce in misura molto limitata. L'effetto oscurante può essere potenziato dalla scelta del materiale delle tende.



La tenda, in combinazione con un sistema di esclusione della luce, riduce notevolmente l'incidenza della luce. Questa classe è adatta alle camere da letto. L'effetto oscurante può essere potenziato dalla scelta del materiale delle tende.



La tenda, in combinazione con un sistema di esclusione della luce, riduce quasi completamente l'incidenza della luce. Questa classe è ideale per le normali camere da letto. Questa classe è consigliata anche per i normali lavori fotografici. L'effetto oscurante può essere potenziato dalla scelta del materiale delle tende.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito komfort-mit-sonnenschutz.de.
Lì è disponibile anche un video che spiega brevemente a quali proprietà si riferiscono i simboli.

Spiegazione dei simboli



TRASPARENTE
Tessuto piuttosto trasparente, durante il giorno il mondo esterno appare poco visibile. Di sera nessuna protezione della privacy.



TRASPARENTE PER 3/4
Tessuto piuttosto trasparente, durante il giorno il mondo esterno appare poco visibile. Di sera nessuna protezione della privacy.



SEMITRASPARENTE
Tessuto spesso, nessuna visibilità verso l'esterno durante il giorno, la luce penetra comunque nell'ambiente. Protezione dagli sguardi nelle ore serali.



DIMOUT
Tessuto spesso, protezione ideale dall'abbagliamento, nessuna o scarsa visibilità verso l'esterno, la maggior parte dei tessuti è adatta alle postazioni di lavoro con videoterminali.



OSCURAMENTO
Tessuto opaco, forte oscuramento.



Ignifugo



Leggero sfregamento, spazzolatura



Pulire con una spugna morbida



Adatto per ambienti umidi



Adatto per postazioni di lavoro con videoterminali



Riflesso perlato



Peso g/m²



Materiale



antibatterico



Spessore del tessuto



Valore di riflettanza Un'elevata riflettanza (a partire dal 50 %) significa una buona protezione



Valore di trasmittanza (penetrazione della luce) bassa trasmittanza (inferiore al 15 %) significa buona protezione

Fattore di apertura (Openess Factor)
indica la percentuale di aperture (fori) nel tessuto. Secondo lo standard europeo, è indipendente dal colore del tessuto. Tuttavia, per tessuti con lo stesso tipo di trama, deve essere rilevata sul tessuto con il colore più scuro.

Valore F(c)
Il valore F(c) descrive il fattore di riduzione di un dispositivo di protezione solare. Il fattore di riduzione è un valore numerico compreso tra zero e uno; dipende anche dal vetro utilizzato. Più basso è il valore, maggiore è la riduzione della radiazione solare da parte del sistema di protezione solare.

Proprietà dei tessuti

Nome del tessuto	Pagina della collezione	Gruppo di prezzo	Materiale	Riflettanza	Trasmittanza	Peso	Spessore del tessuto	Ignifugo	Adatto per ambienti umidi	Antibatterico	Pulizia	Adatto per postazioni di lavoro VDU	Trasparenza	Fattore di apertura	F(c)	G(tot)	Classe	Classificazione ViS DIN EN14501				
																		Trasparenza	Schermatura	Protezione anti-abbagliamento	Isolamento termico	Oscuramento
				R	T													D	S	B	W	V
1016 lichtgrau	30	1	100% PES	67	11	220	0,3	✓	✓		✓		◒		0,63	0,37	C	1	2	2	1	0
1017 dunkelgrau	30	1	100% PES	16	6	220	0,3	✓	✓		✓	✓	◒		0,9	0,53	C	0	4	4	0	0
1018 sand	30	1	100% PES	69	9	220	0,3	✓	✓		✓		◒		0,61	0,36	C	1	2	2	1	0
1019 braun	30	1	100% PES	44	12	220	0,3	✓	✓		✓		◒		0,75	0,44	C	1	3	3	1	0
1020 hygiene winterweiß	29	1	100% PES	63	34	220	0,3	✓		✓	✓		◒		0,64	0,38	C	0	3	2	1	0
1030 panama natur	4	1	100% PES	58	10	230	0,35		✓		✓		◒		0,68			0	0	3	2	0
1490 riva bianco	22	1	100% PES	50	49	211	0,53				✓		○		0,65							
1491 riva crema	22	1	100% PES	50	48	211	0,53				✓		○		0,65							
1492 riva beige	22	1	100% PES	46	48	211	0,53				✓		○		0,67							
1493 riva marrone	22	1	100% PES	39	39	211	0,53				✓		○		0,68							
1494 riva pietra	22	1	100% PES	17	29	211	0,53				✓		○		0,77							
1495 riva timber	22	1	100% PES	11	19	211	0,53				✓		○		0,76							
1880 weiß	30	1	100% PES	84	15	220	0,3	✓	✓		✓		◒		0,58	0,34	C	0	3	2	2	0
1881 beige	30	1	100% PES	71	15	220	0,3	✓	✓		✓		◒		0,61	0,36	C	1	2	2	1	0
1882 vanille	30	1	100% PES	79	14	220	0,3	✓	✓		✓		◒		0,58	0,34	C	1	2	2	2	0
1883 fels	30	1	100% PES	54	9	220	0,3	✓	✓		✓		◒		0,68	0,4	C	1	2	2	1	0
1987 venezia transparent	3	1	100% PES	36	64	100	0,28		✓		✓		○		0,77	0,45	C	2	0	0	1	-
2070 weiß VDKL	44	2	100% PES	79	0	340	0,38	✓	✓		✓	✓	●		0,5	0,36	D	0	4	4	2	2
2071 beige VDKL	44	2	100% PES	83	0	340	0,38	✓	✓		✓	✓	●		0,49	0,34	D	0	4	4	2	2
2072 creme VDKL	44	2	100% PES	82	0	340	0,38	✓	✓		✓	✓	●		0,47	0,33	D	0	4	4	2	2
2073 grau VDKL	44	2	100% PES	82	0	340	0,38	✓	✓		✓	✓	●		0,48	0,34	D	0	4	4	2	2
2074 mond VDKL	44	2	100% PES	83	0	340	0,38	✓	✓		✓	✓	●		0,46	0,33	D	0	4	4	2	2
2076 objekt weiß	29	2	70% PES, 30% FdV.	90	0	420	0,33	✓	✓		✓	✓	●		0,55	0,24	D	0	4	4	3	3
2076 objekt weiß	44	2	70% PES, 30% FdV.	90	0	420	0,33	✓	✓		✓	✓	●		0,55	0,24	D	0	4	4	3	3
2077 objekt beige	29	2	70% PES, 30% FdV.	69	0	420	0,33	✓	✓		✓	✓	●		0,64	0,25	D	0	4	4	3	3
2077 objekt beige	44	2	70% PES, 30% FdV.	69	0	420	0,33	✓	✓		✓	✓	●		0,64	0,25	D	0	4	4	3	3
2078 objekt grau	29	2	70% PES, 30% FdV.	59	0	420	0,33	✓	✓		✓	✓	●		0,69	0,26	D	0	4	4	2	3
2078 objekt grau	44	2	70% PES, 30% FdV.	59	0	420	0,33	✓	✓		✓	✓	●		0,69	0,26	D	0	4	4	2	3
2079 objekt schwarz	29	2	70% PES, 30% FdV.	5	0	420	0,33	✓	✓		✓	✓	●		0,93	0,3	D	0	4	4	0	3
2079 objekt schwarz	44	2	70% PES, 30% FdV.	5	0	420	0,33	✓	✓		✓	✓	●		0,93	0,3	D	0	4	4	0	3
2141 solea weiß	3	2	100% PES	67	43	220	0,45				✓		○		0,69	0,41	C	2	0	0	1	0
2142 solea winterweiß	3	2	100% PES	54	41	220	0,45				✓		○		0,69	0,41	C	2	0	0	1	0
2180 paso weiß	3	2	100% PES	30	70	115	0,3				✓		○	28	0,6	0,36	C					
2230 deco screen weiß	36	2	18% PES, 66% PVC, 16% lino	64	24	375	0,55	✓	✓		✓		○	5	0,66	0,39	C					
2231 deco screen natur	36	2	18% PES, 66% PVC, 16% lino	56	17	375	0,55	✓	✓		✓		○	5	0,66	0,39	C					
2232 deco screen beige	36	2	18% PES, 66% PVC, 16% lino	45	15	375	0,55	✓	✓		✓		○	5	0,66	0,39	C					
2233 deco screen taupe	36	2	18% PES, 66% PVC, 16% lino	38	14	375	0,55	✓	✓		✓		○	5	0,66	0,39	C					
2234 deco screen grau	36	2	18% PES, 66% PVC, 16% lino	24	11	375	0,55	✓	✓		✓		○	5	0,84	0,49	C					
2235 deco screen schwarz	36	2	18% PES, 66% PVC, 16% lino	11	11	375	0,55	✓	✓		✓		○	5	0,91	0,54	C					
2236 damask weiß	12	2	100% PES	76	19	180	0,42		✓		✓		◒		0,6	0,35	C	0	2	2	1	
2237 damask grau	12	2	100% PES	52	5	180	0,42		✓		✓	✓	◒		0,69	0,41	C	0	3	4	1	
2238 damask anthrazit	12	2	100% PES	12	1	180	0,42		✓		✓	✓	◒		0,9	0,53	C	0	4	4	0	
2239 samt grün	16	2	100% PES	13	1	360	0,55		✓		✓	✓	●		0,9	0,3	D	0	4	4	1	3
2243 samt ocker	16	2	100% PES	83	1	265	0,4				✓		◒									
2244 samt terra	16	2	100% PES	12	1	265	0,4				✓		◒									
2245 samt bordeaux	16	2	100% PES	12	1	265	0,4				✓		◒									

Class 1

Proprietà dei tessuti

Nome del tessuto	Pagina della collezione	Gruppo di prezzo	Materiale	Riflettanza	Trasmittanza	Peso	Spessore del tessuto	Ignifugo	Adatto per ambienti umidi	Antibatterico	Pulizia	Adatto per postazioni di lavoro VDU	Trasparenza	Fattore di apertura	F(c)	G(tot)	Classe	Classificazione ViS DIN EN14501				
																		Trasparenza	Schermatura	Protezione anti-abbagliamento	Isolamento termico	Oscuramento
				R	T													D	S	B	W	V
2246 samt türkis	16	2	100% PES	12	1	265	0,4															
2247 samt grau	16	2	100% PES	15	1	265	0,4															
2248 samt stahl	16	2	100% PES	8	1	265	0,4															
2250 hygiene	29	2	100% TREVIRA CS	54	45	200	0,35								0,69	0,41	C	1	1	0	1	0
2252 seegras taupe	6	2	100% recycl. PES	50	45	175	0,38								0,7	0,41	C	0	2	0	1	-
2253 seegras grau	6	2	100% recycl. PES	50	45	175	0,38								0,7	0,41	C	0	2	0	1	-
2254 bubble beere	13	2	100% PES	38	43	175	0,35								0,76	0,45	C	0	2	2	2	1
2255 bubble beige	13	2	100% PES	31	38	175	0,35								0,78	0,46	C	0	2	2	2	1
2256 bubble blau	13	2	100% PES	39	44	175	0,35								0,75	0,44	C	0	2	2	2	1
2257 bubble grau	13	2	100% PES	39	44	175	0,35								0,75	0,44	C	0	2	2	2	1
2258 bubble braun	13	2	100% PES	34	38	175	0,35								0,76	0,45	C	0	2	2	2	1
2260 screen weiß	32	2	75% PVC, 25% PES	65	10	445	0,59							3	0,59	0,35	C	1	2	0		2
2261 screen beige	32	2	75% PVC, 25% PES	55	9	445	0,59							3	0,66	0,39	C	1	2	0		2
2262 screen hellgrau	32	2	75% PVC, 25% PES	43	6	445	0,59							3	0,7	0,41	C	1	2	1		1
2263 screen dunkelgrau	32	2	75% PVC, 25% PES	9	5	445	0,59							3	0,89	0,53	C	2	2	1		1
2264 screen schwarz	32	2	75% PVC, 25% PES	4	3	445	0,59							3	0,92	0,54	C	2	2	1		1
2265 screen bronce	32	2	75% PVC, 25% PES	5	3	445	0,59							3	0,91	0,54	C	2	2	1		1
2320 smart weiß	43	2	100% PES	84	0	340	0,52															
2321 smart winterweiß	43	2	100% PES	84	0	340	0,52															
2322 smart hellgrau	43	2	100% PES	84	0	340	0,52															
2323 smart dunkelgrau	43	2	100% PES	84	0	340	0,52															
2324 smart dunkelblau	43	2	100% PES	84	0	340	0,52															
2325 smart creme	43	2	100% PES	84	0	340	0,52															
2326 smart sand	43	2	100% PES	84	0	340	0,52															
2327 smart taupe	43	2	100% PES	84	0	340	0,52															
2328 smart stein	43	2	100% PES	84	0	340	0,52															
2329 smart fels	43	2	100% PES	84	0	340	0,52															
2330 screen reinweiß 1%	33	2	25% PES, 75% PVC	76	18	520	0,57							1	0,6	0,36	C	0	2	2		2
2331 screen weiß 1%	33	2	25% PES, 75% PVC	83	11	520	0,57							1	0,59	0,35	C	1	2	2		2
2332 screen hellgrau 1%	33	2	25% PES, 75% PVC	60	5	520	0,57							1	0,67	0,42	C	0	4	4		1
2333 screen dunkelgrau 1%	33	2	25% PES, 75% PVC	16	1	520	0,57							1	0,85	0,57	C	2	2	4		0
2334 screen anthrazit 1%	33	2	25% PES, 75% PVC	4	1	520	0,57							1	0,92	0,62	C	0	4	4		0
2335 screen reinweiß 5%	33	2	25% PES, 75% PVC	71	25	420	0,55							5	0,61	0,36	C	0	1	0		2
2336 screen weiß 5%	33	2	25% PES, 75% PVC	77	18	420	0,55							5	0,6	0,36	C	2	1	0		2
2337 screen grau 5%	33	2	25% PES, 75% PVC	49	9	420	0,55							5	0,71	0,46	C	1	2	1		1
2338 screen dunkelgrau 5%	33	2	25% PES, 75% PVC	15	6	420	0,55							5	0,91	0,62	C	2	1	1		1
2339 screen anthrazit 5%	33	2	25% PES, 75% PVC	5	6	420	0,55							5	0,91	0,63	C	3	1	0		1
2350 screen reinweiß 10%	33	2	25% PES, 75% PVC	67	29	390	0,5							10	0,64	0,38	C	1	1	0		2
2351 screen weiß 10%	33	2	25% PES, 75% PVC	73	20	390	0,5							10	0,62	0,38	C	2	1	0		2
2352 screen hellgrau 10%	33	2	25% PES, 75% PVC	50	12	390	0,5							10	0,71	0,46	C	2	1	0		2
2353 screen dunkelgrau 10%	33	2	25% PES, 75% PVC	15	9	390	0,5							10	0,85	0,58	C	3	1	0		1
2354 screen anthrazit 10%	33	2	25% PES, 75% PVC	4	9	390	0,5							10	0,92	0,63	C	3	1	0		1
2355 color screen beige	35	2	30% PES, 70% PVC	53	8	420	0,56							3								
2356 color screen vanille	35	2	30% PES, 70% PVC	44	7	420	0,56							3								
2357 color screen taupe	35	2	30% PES, 70% PVC	35	6	420	0,56							3								
2358 color screen braun	35	2	30% PES, 70% PVC	16	5	420	0,56							3								

Proprietà dei tessuti

Nome del tessuto	Pagina della collezione	Gruppo di prezzo	Materiale	Riflettanza	Trasmittanza	Peso	Spessore del tessuto	Ignifugo	Adatto per ambienti umidi	Antibatterico	Pulizia	Adatto per postazioni di lavoro VDU	Trasparenza	Fattore di apertura	F (c)	G (tot)	Classe	Classificazione ViS DIN EN14501					
																		Trasparenza	Schermatura	Protezione anti-abbagliamento	Isolamento termico	Oscuramento	
				R	T													D	S	B	W	V	
2359 color screen hanf	35	2	30% PES, 70% PVC	48	7	420	0,56							3									
2360 color screen vetiver	35	2	30% PES, 70% PVC	52	8	420	0,56							3									
2361 color screen azur	35	2	30% PES, 70% PVC	20	6	420	0,56							3	0,85	0,5	C						
2362 color screen blau	35	2	30% PES, 70% PVC	5	3	420	0,56							3									
2370 medicare grau	29	2	100% PES	40	1	290	0,43								0,77	0,45	C	0	4	4	1		Class 1
2371 medicare fels	29	2	100% PES	57	2	290	0,43								0,68	0,4	C	0	4	4	1		
2372 medicare beige	29	2	100% PES	70	4	290	0,43								0,61	0,36	C	0	4	4	1		
2373 medicare creme	29	2	100% PES	82	9	290	0,43								0,56	0,33	C	0	3	4	2		
2374 medicare weiß	29	2	100% PES	88	10	290	0,43								0,54	0,32	C	0	3	3	2		
2429 taupe dimout	31	2	100% PES	86	5	320	0,4								0,54	0,32	C	1	2	2	2	0	
2430 weiß dimout	31	2	100% PES	92	5	320	0,4								0,54	0,32	C	0	4	4	2	0	
2431 beige dimout	31	2	100% PES	90	6	320	0,4								0,54	0,32	C	0	3	2	2	0	
2432 düne dimout	31	2	100% PES	85	5	320	0,4								0,54	0,32	C	0	3	2	2	0	
2436 schiefer dimout	31	2	100% PES	81	2	320	0,4								0,54	0,32	C	1	2	2	2	0	
2437 grau dimout	31	2	100% PES	89	5	320	0,4								0,53	0,31	C	0	4	4	2	0	
2439 dunkelgrau dimout	31	2	100% PES	83	1	320	0,4								0,56	0,33	C	2	2	2	2	0	
2440 blau dimout	31	2	100% PES	87	1	320	0,4								0,53	0,31	C	2	2	2	2	0	
2441 reinweiß dimout	31	2	80% recycl. PES, 20% PES	84	5	260	0,38								0,55	0,32	C	0	3	4	2		
2477 dunkelgrau VDKL	46	2	100% PES	80	0	320	0,45								0,59	0,35	C	0	4	4	1	2	
2478 natur VDKL	46	2	100% PES	80	0	330	0,45								0,59	0,35	C	0	4	4	1	3	
2479 schlamm VDKL	46	2	100% PES	80	0	330	0,45								0,59	0,35	C	0	4	4	1	3	
2501 weiß	3	2	100% TREVIRA CS	54	45	170	0,35								0,69	0,41	C	1	1	0	1	0	
2501 weiß	27	2	100% TREVIRA CS	54	45	170	0,35								0,69	0,41	C	1	1	0	1	0	Class 1
2502 beige	27	2	100% TREVIRA CS	56	37	170	0,35								0,69	0,41	C	1	1	0	1	0	
2507 hellgrau	27	2	100% TREVIRA CS	46	31	170	0,35								0,71	0,42	C	1	1	1	1	0	
2511 onda weiß	3	2	100% PES	34	66	110	0,6								0,82	0,49	C	2	0	0	1		
2514 zartgelb VDKL	46	2	100% PES	80	0	320	0,43								0,58	0,24	D	0	4	4	3	2	
2518 brünett VDKL	46	2	100% PES	80	0	320	0,45								0,59	0,35	C	0	4	4	1	3	
2519 hellgrau color VDKL	47	2	100% PES	42	0	280	0,44								0,76	0,45	C	0	4	4	1	3	
2520 asphalt color VDKL	47	2	100% PES	7	0	280	0,44								0,92	0,54	C	0	4	4	0	3	
2521 schwarz color VDKL	47	2	100% PES	6	0	280	0,44								0,93	0,55	C	0	4	4	0	2	
2522 natur color VDKL	47	2	100% PES	39	0	280	0,44								0,77	0,45	C	0	4	4	1	2	
2524 sienna color VDKL	47	2	100% PES	16	0	280	0,44								0,87	0,51	C	0	4	4	0	3	
2525 schokolade color VDKL	47	2	100% PES	9	0	280	0,44								0,91	0,54	C	0	4	4	0	2	
2526 mauve color VDKL	47	2	100% PES	16	0	280	0,44								0,85	0,5	C	0	4	4	0	3	
2527 rose color VDKL	47	2	100% PES	63	0	320	0,43								0,61	0,25	D	0	4	4	3	2	
2529 dunkelbraun VDKL	46	2	100% PES	82	0	320	0,43								0,58	0,24	D	0	4	4	3	2	
2530 marsala VDKL	46	2	100% PES	82	0	320	0,43								0,58	0,24	D	0	4	4	3	2	
2531 rot VDKL	46	2	100% PES	80	0	320	0,45								0,57	0,34	C	0	4	4	2	3	
2532 granny VDKL	46	2	100% PES	82	0	320	0,43								0,58	0,24	D	0	4	4	3	2	
2533 hellblau VDKL	46	2	100% PES	80	0	320	0,45								0,59	0,35	C	0	4	4	1	2	
2538 fels color VDKL	47	2	100% PES	65	0	320	0,43								0,64	0,25	D	0	4	4	3	2	
2539 grau color VDKL	47	2	100% PES	44	0	320	0,43								0,69	0,26	D	0	4	4	2	2	
2550 hanf color VDKL	47	2	100% PES	29	0	320	0,43								0,81	0,28	D	0	4	4	2	2	
2555 tulpe color VDKL	47	2	100% PES	51	0	330	0,45																
2558 taupe color VDKL	47	2	100% PES	19	0	320	0,43								0,86	0,29	D	0	4	4	1	2	

Proprietà dei tessuti

Nome del tessuto	Pagina della collezione	Gruppo di prezzo	Materiale	Riflettanza	Trasmittanza	Peso	Spessore del tessuto	Ignifugo	Adatto per ambienti umidi	Antibatterico	Pulizia	Adatto per postazioni di lavoro VDU	Trasparenza	Fattore di apertura	F(c)	G(tot)	Classe	Classificazione ViS DIN EN14501				
																		Trasparenza	Schermatura	Protezione anti-abbagliamento	Isolamento termico	Oscuramento
				R	T													D	S	B	W	V
2568 mohn color VDKL	47	2	100% PES	16	0	320	0,43								0,76	0,27	D	0	4	4	2	2
2569 pfeffer color VDKL	47	2	100% PES	22	0	330	0,45															
2571 struktur creme	4	2	100% PES	61	16	160	0,3								0,66	0,39	C	1	2	1	1	0
2584 türkis color VDKL	47	2	100% PES	27	0	320	0,43								0,76	0,27	D	0	4	4	2	2
2599 wachs color VDKL	47	2	100% PES	61	0	320	0,43								0,65	0,25	D	0	4	4	3	2
2600 edelweiß VDKL	47	2	100% PES	82	0	355	0,47								0,58	0,24	D	0	4	4	3	2
2618 perle color VDKL	47	2	100% PES	72	0	320	0,43								0,62	0,25	D	0	4	4	3	2
2630 splash weiß	25	2	100% PES	64	36	320	0,39								0,64	0,38	C	0	2	0	1	
2631 splash hellgrau	25	2	100% PES	45	18	320	0,39								0,73	0,43	C	0	2	2	1	
2632 splash grau	25	2	100% PES	36	9	320	0,39								0,77	0,45	C	0	3	4	1	
2633 splash schwarz	25	2	100% PES	5	1	320	0,39								0,93	0,55	C	0	4	4	0	
2634 splash creme	25	2	100% PES	59	27	320	0,39								0,67	0,4	C	0	2	0	1	
2635 splash beige	25	2	100% PES	33	12	320	0,39								0,79	0,46	C	0	3	3	1	
2636 splash braun	25	2	100% PES	11	1	320	0,39								0,89	0,53	C	0	4	4	0	
2638 splash grün	25	2	100% PES	7	1	320	0,39								0,81	0,48	C	0	4	4	1	
2640 crepe hellgrau	26	2	100% PES	57	8	80	0,18							1	0,57	0,4	D	1	2	2	1	0
2645 nano hellgrau	26	2	100% PES	63	8	75	0,13							1	0,61	0,36	C	1	1	1	0	0
2646 nano steingrau	26	2	100% PES	62	5	75	0,13							1	0,62	0,36	C	2	2	2	1	0
2647 nano anthrazit	26	2	100% PES	62	3	75	0,13							1	0,61	0,36	C	2	2	3	1	0
2654 lavendel color VDKL	47	2	100% PES	27	0	290	0,45								0,85	0,5	C	0	4	4	0	2
2670 crepe beige	26	2	100% PES	59	7	80	0,18							1	0,57	0,4	D	1	2	2	1	0
2671 crepe grau	26	2	100% PES	57	6	80	0,18							1	0,57	0,4	D	1	2	2	1	0
2672 crepe dunkelgrau	26	2	100% PES	57	3	80	0,18							1	0,57	0,4	D	2	2	3	1	0
2698 anthrazit color VDKL	47	2	100% PES	18	0	320	0,43								0,87	0,29	D	0	4	4	1	2
2750 sand dimout	31	2	100% PES	86	3	320	0,4								0,54	0,32	C	0	3	2	2	0
2751 leinen dimout	31	2	100% PES	83	7	320	0,4								0,53	0,31	C	0	3	2	2	0
2752 lava dimout	31	2	100% PES	86	5	320	0,4								0,53	0,31	C	1	2	2	2	0
2753 moon dimout	31	2	100% PES	82	2	320	0,4								0,54	0,32	C	2	2	2	2	0
2754 samt weiß	16	2	100% PES	83	1	265	0,4															
2755 samt creme	16	2	100% PES	66	1	265	0,4															
2756 samt sand	16	2	100% PES	42	1	265	0,4															
2758 samt pebble	16	2	100% PES	41	1	265	0,4															
2759 samt schlamm	16	2	100% PES	19	1	265	0,4															
2760 samt taupe	16	2	100% PES	12	1	265	0,4															
2761 hygiene office	29	2	100% PES	92	5	320	0,4								0,54	0,32	C	0	4	4	2	0
2762 hygiene blackout	29	2	100% PES	84	0	400	0,5								0,58	0,34	C	0	4	4	2	3
2763 cera	4	2	100% PES	52	18	170	0,38								0,67			0	2	2	2	0
2764 natur creme	4	2	93% PES, 7% lino	55	26	245	0,43								0,68			0	0	0	2	0
2792 screen eco grau 5%	33	2	36% FdV., 64% PVC	38	15	410	0,5							5				3	1	0	1	0
2793 screen eco anthrazit 5%	33	2	36% FdV., 64% PVC	11	8	410	0,5							5				2	2	1	0	0
2795 screen kiesel 10%	33	2	80% PVC, 20% PES	22	18	390	0,3							10								
2796 sonne color VDKL	47	2	100% PES	63	0	280	0,44								0,65	0,38	C	0	4	4	1	2
2797 kaktus color VDKL	47	2	100% PES	26	0	280	0,44								0,74	0,43	C	0	4	4	1	3
2798 lindgrün color VDKL	47	2	100% PES	33	0	290	0,45								0,8	0,47	C	0	4	4	1	2
2799 hellblau color VDKL	47	2	100% PES	15	0	320	0,43								0,76	0,27	D	0	4	4	2	2
2800 kornblume color VDKL	47	2	100% PES	16	0	280	0,44								0,81	0,48	C	0	4	4	1	2

Proprietà dei tessuti

Nome del tessuto	Pagina della collezione	Gruppo di prezzo	Materiale	Riflettanza	Trasmittanza	Peso	Spessore del tessuto	Ignifugo	Adatto per ambienti umidi	Antibatterico	Pulizia	Adatto per postazioni di lavoro VDU	Trasparenza	Fattore di apertura	F (c)	G (tot)	Classe	Classificazione ViS DIN EN14501				
																		Trasparenza	Schermatura	Protezione anti-abbagliamento	Isolamento termico	Oscuramento
				R	T													D	S	B	W	V
2801 ocean color VDKL	47	2	100% PES	9	0	280	0,44								0,9	0,53	C	0	4	4	0	2
2802 honest creme	15	2	100% PES			214	0,58											1	1	3	2	2
2803 honest beige	15	2	100% PES			214	0,58											1	1	3	2	2
2804 honest rose	15	2	100% PES			214	0,58											1	1	3	3	3
2805 honest pastell	15	2	100% PES			214	0,58											1	1	3	2	3
2806 honest grau	15	2	100% PES			214	0,58											1	1	3	3	3
2807 origami weiß	8	2	100% recycl. PES	55	43	103	0,23								0,83	0,26	D	0	2	0	1	0
2808 origami beige	8	2	100% recycl. PES	41	29	103	0,23								0,84	0,27	D	0	2	0	1	0
2809 origami grau	8	2	100% recycl. PES	32	30	103	0,23								0,86	0,28	D	0	2	0	1	0
2810 origami anthrazit	8	2	100% recycl. PES	11	5	103	0,23								0,89	0,28	D	1	2	3	1	0
2820 weiß	3	2	100% PES	50	49	110	0,3								0,65	0,47	D	2	0	0	1	0
2840 como weiß	27	2	100% PES FR	64	31	260	0,56								0,54	0,38	C	2	0	0	1	0
2841 como winterweiß	27	2	100% PES FR	66	30	260	0,56								0,56	0,39	C	2	0	0	1	0
2842 como creme	27	2	100% PES FR	55	21	260	0,56								0,57	0,4	C	2	0	0	1	0
2843 como dunkelgrau	27	2	100% PES FR	26	10	260	0,56								0,67	0,47	C	2	0	0	1	0
2880 farngrün color VDKL	47	2	100% PES	35	0	320	0,43								0,77	0,28	D	0	4	4	2	2
2881 blaugrau color VDKL	47	2	100% PES	18	0	320	0,43								0,85	0,29	D	0	4	4	1	2
2882 pinselkringel braun	14	2	100% PES	54	45	175	0,38								0,69	0,41	C	0	2	0	1	
2884 pinselkringel blau	14	2	100% PES	54	45	175	0,38								0,69	0,4	C	0	2	0	1	
2920 schwanenweiß VDKL	46	2	100% PES	80	0	320	0,45								0,54	0,32	C	0	4	4	1	2
2921 weiß VDKL	46	2	100% PES	80	0	320	0,45								0,58	0,34	C	0	4	4	2	3
2922 beige VDKL	46	2	100% PES	80	0	320	0,45								0,57	0,33	C	0	4	4	2	2
2923 hellbeige VDKL	46	2	100% PES	82	0	355	0,47								0,58	0,24	D	0	4	4	3	2
2924 lichtbraun VDKL	46	2	100% PES	82	0	355	0,47								0,58	0,24	D	0	4	4	3	2
2925 hellbraun VDKL	46	2	100% PES	82	0	355	0,47								0,58	0,24	D	0	4	4	3	2
2927 regengrau VDKL	46	2	100% PES	80	0	320	0,45								0,59	0,35	C	0	4	4	1	2
2930 pfirsichorange VDKL	46	2	100% PES	80	0	320	0,45								0,59	0,35	C	0	4	4	2	3
2936 dunkelgrün VDKL	46	2	100% PES	80	0	320	0,45								0,54	0,32	C	0	4	4	2	3
2964 bamboo weiß	3	2	100% PES	57	31	261	0,42															
2968 lindgrün VDKL	46	2	100% PES	80	0	320	0,45								0,58	0,34	C	0	4	4	2	3
2983 anthrazit VDKL	46	2	100% PES	84	0	320	0,45								0,55	0,33	C	0	4	4	2	-
2984 schwarz VDKL	46	2	100% PES	84	0	290	0,45								0,58	0,34	C	0	4	4	2	2
2985 biscuit VDKL	46	2	100% PES	84	0	290	0,45								0,58	0,34	C	0	4	4	2	2
2986 schokolade VDKL	46	2	100% PES	80	0	320	0,45								0,59	0,35	C	0	4	4	1	3
2987 stein VDKL	46	2	100% PES	82	0	355	0,47								0,58	0,24	D	0	4	4	3	2
2988 vanille VDKL	46	2	100% PES	80	0	320	0,45								0,59	0,35	C	0	4	4	1	2
2989 pastellviolett VDKL	46	2	100% PES	82	0	320	0,45								0,58	0,34	C	0	4	4	2	2
2990 ambrosia VDKL	46	2	100% PES	84	0	290	0,45								0,58	0,34	C	0	4	4	2	2
2991 königsblau VDKL	46	2	100% PES	82	0	320	0,43								0,58	0,24	D	0	4	4	3	2
2992 nachtblau VDKL	46	2	100% PES	78	0	320	0,45								0,6	0,35	C	0	4	4	1	3
2993 granit VDKL	46	2	100% PES	81	0	320	0,45								0,58	0,34	C	0	4	4	2	2
3120 kokos weiß	3	3	100% PES	65	18	220	0,5								0,64	0,38	C	1	2	1	1	0
3121 kokos creme	4	3	100% PES	54	12	220	0,5								0,69	0,41	C	1	1	1	1	0
3122 kokos beige	4	3	100% PES	48	10	220	0,5								0,73	0,43	C	1	1	1	1	0
3190 damask weiß VDKL	12	3	100% PES	81	0	345	0,48								0,58	0,34	C	0	4	4	2	2
3191 damask grau VDKL	12	3	100% PES	83	0	345	0,48								0,56	0,33	C	0	4	4	2	2

Proprietà dei tessuti

Nome del tessuto	Pagina della collezione	Gruppo di prezzo	Materiale	Riflettanza	Trasmittanza	Peso	Spessore del tessuto	Ignifugo	Adatto per ambienti umidi	Antibatterico	Pulizia	Adatto per postazioni di lavoro VDU	Trasparenza	Fattore di apertura	F(c)	G(tot)	Classe	Classificazione ViS DIN EN14501				
																		Trasparenza	Schermatura	Protezione anti-abbagliamento	Isolamento termico	Oscuramento
				R	T													D	S	B	W	V
3192 damask schlamm VDKL	12	3	100% PES	80	0	345	0,48								0,59	0,35	C	0	4	4	1	2
3197 ornament beige	7	3	100% PES	55	24	185	0,38								0,82	0,26	D	0	2	1	1	
3199 ornament grau	7	3	100% PES	55	24	185	0,38								0,82	0,26	D	1	2	2	1	
3200 silk weiß	20	3	52% PES, 48% recycled PES	65	9	260	0,8															
3201 silk creme	20	3	52% PES, 48% recycled PES	60	16	260	0,8															
3202 silk sand	20	3	52% PES, 48% recycled PES	26	9	260	0,8															
3203 silk graphit	20	3	52% PES, 48% recycled PES	15	5	260	0,8															
3204 grau perlreflex	26	3	100% PES	64	17	125	0,18								0,53	0,38	D	0	2	2	1	0
3205 nano reflex	26	3	100% Trevira CS	53	13	120	0,22								0,59	0,41	D	2	2	0	1	0
3206 weiß perlreflex	26	3	100% PES	74	24	125	0,18								0,52	0,37	D	2	1	2	2	0
3207 beige perlreflex	26	3	100% PES	71	23	125	0,18								0,53	0,38	D	2	1	2	2	0
3208 vanille perlreflex	26	3	100% PES	70	21	125	0,18								0,53	0,38	D	2	1	2	2	0
3209 braun perlreflex	26	3	100% PES	53	7	125	0,18								0,59	0,41	D	3	4	2	1	0
3210 kiwi	24	3	100% PES	19	18	220	0,5								0,86	0,51	C	1	1	1	0	0
3211 türkis	24	3	100% PES	31	23	220	0,5								0,81	0,48	C	1	1	1	1	0
3212 fels	24	3	100% PES	34	19	220	0,5								0,8	0,47	C	2	1	1	1	0
3213 stahl	24	3	100% PES	8	5	220	0,5								0,93	0,55	C	2	1	1	0	0
3214 ocker	24	3	100% PES	31	20	220	0,5								0,81	0,48	C	1	1	1	1	0
3215 nuss	24	3	100% PES	12	14	220	0,5								0,92	0,54	C	2	1	1	0	0
3216 schokolade	24	3	100% PES	8	7	220	0,5								0,93	0,55	C	2	1	1	0	0
3217 rotbraun	24	3	100% PES	29	21	220	0,5								0,83	0,49	C	2	1	1	1	0
3218 weiß	24	3	100% PES	66	27	220	0,5								0,66	0,39	C	1	1	1	1	0
3219 creme	24	3	100% PES	51	26	220	0,5								0,69	0,41	C	1	1	1	1	0
3220 melange	24	3	100% PES	28	18	220	0,5								0,81	0,48	C	1	1	1	1	0
3221 graubraun	24	3	100% PES	18	18	220	0,5								0,88	0,52	C	2	1	1	0	0
3222 seide weiß	19	3	100% PES	47	21	200	0,35															
3223 seide grau	19	3	100% PES	41	16	200	0,35															
3224 seide asche	19	3	100% PES	35	11	200	0,35															
3225 seide auster	19	3	100% PES	43	17	200	0,35															
3226 seide korn	19	3	100% PES	32	6	200	0,35															
3231 creme VDKL color	44	3	100% PES	73	0	340	0,38								0,53	0,37	D	0	4	4	2	2
3232 beige VDKL color	44	3	100% PES	65	0	340	0,38								0,55	0,38	D	0	4	4	2	2
3233 schlamm VDKL color	44	3	100% PES	44	0	340	0,38								0,68	0,47	D	0	4	4	1	2
3234 grau VDKL color	44	3	100% PES	41	0	340	0,38								0,72	0,5	D	0	4	4	1	2
3235 mond VDKL color	44	3	100% PES	18	0	340	0,38								0,85	0,6	D	0	4	4	1	2
3236 schwarz VDKL color	44	3	100% PES	5	0	340	0,38								0,92	0,64	D	0	4	4	0	2
3239 basket natur	4	3	100% PES	34	21	148	0,43								0,73			0	2	1	2	0
3440 vintage weiß	17	3	100% PES	56	16	160	0,35								0,69	0,41	C	1	3	1	1	0
3441 vintage schlamm	17	3	100% PES	42	12	160	0,35								0,76	0,45	C	1	3	1	1	0
3442 vintage braun	17	3	100% PES	21	8	160	0,35								0,86	0,51	C	2	3	2	0	0
3569 cortina weiß	3	3	100% PES	37	63	95	0,25								0,78	0,46	C	2	0	0	1	
3644 vintage sand	17	3	100% PES	37	9	160	0,35								0,78	0,46	C	1	3	1	1	0
3645 vintage iron	17	3	100% PES	22	7	160	0,35								0,85	0,5	C	2	3	2	0	0
3647 vintage schwarz	17	3	100% PES	19	7	160	0,35								0,88	0,52	C	2	3	2	0	0
3648 hygiene trevira	29	3	100% Trevira CS	61	37	270	0,49								0,58	0,42	D	0	2	0	1	0
3651 matino	1	3	70% PES, 30% VI	35	60	114	0,21								0,8			0	0	0	2	0

Class 1

Proprietà dei tessuti

Nome del tessuto	Pagina della collezione	Gruppo di prezzo	Materiale	Riflettanza	Trasmittanza	Peso	Spessore del tessuto	Ignifugo	Adatto per ambienti umidi	Antibatterico	Pulizia	Adatto per postazioni di lavoro VDU	Trasparenza	Fattore di apertura	F(c)	G(tot)	Classe	Classificazione ViS DIN EN14501					
				R	T													Trasparenza D	Schermatura S	Protezione anti-abbagliamento B	Isolamento termico W	Oscuramento V	
3652 merlot	1	3	70% PES, 30% VI	35	60	107	0,22								0,8			0	0	0	2	0	
3653 sauvignon	1	3	70% PES, 30% VI	35	60	107	0,22								0,8			0	0	0	2	0	
3655 ondule weiß	3	3	100% PES	38	57	70	0,48								0,78			2	0	0	2	0	
3656 tivoli weiß	3	3	100% PES	43	52	134	0,34								0,78			2	0	0	2	0	
3665 green office weiß	3	3	100% PES	60	32	270	0,45							3	0,64	0,38	C	1	2	0	1	0	
3666 green office natur	4	3	100% PES	38	18	270	0,45							3	0,74	0,44	C	1	2	0	1	0	
3766 look weiß	4	3	100% PES	49	33	186	0,61								0,7			0	0	0	2		
3782 weiß schalldämmend	3	3	100% PES TCS	58	42	155	0,37								0,66	0,39	C	0	2	0	1		
3783 beige schalldämmend	4	3	100% PES TCS	53	32	155	0,37								0,67	0,4	C	0	2	0	1		
3913 weiß trevira	3	3	100% TREVIRA CS	57	37	270	0,49							1	0,58	0,42	D	0	2	0	1	0	
3913 weiß trevira	27	3	100% TREVIRA CS	57	37	270	0,49							1	0,58	0,42	D	0	2	0	1	0	
3914 alpin trevira	27	3	100% TREVIRA CS	58	28	270	0,49							1	0,57	0,41	D	0	2	0	1	0	
3915 hellgrau trevira	27	3	100% TREVIRA CS	45	21	270	0,49							1	0,62	0,44	D	0	2	0	1	0	
3916 schiefer trevira	27	3	100% TREVIRA CS	40	16	270	0,49							1	0,62	0,45	D	1	2	1	1	0	
03917 grau trevira	27	3	100% TREVIRA CS	26	9	270	0,49							1	0,66	0,48	D	1	2	1	1	0	
3918 anthrazit trevira	27	3	100% TREVIRA CS	9	3	270	0,49							1	0,72	0,5	D	2	2	3	0	0	
3919 schwarz trevira	27	3	100% TREVIRA CS	3	1	270	0,49							1	0,73	0,53	D	2	2	3	0	0	
3920 creme trevira	27	3	100% TREVIRA CS	61	35	270	0,49							1	0,58	0,41	D	0	2	0	1	0	
3921 perlweiß trevira	27	3	100% TREVIRA CS	62	35	270	0,49							1	0,58	0,41	D	0	2	0	1	0	
3922 natur trevira	27	3	100% TREVIRA CS	59	33	270	0,49							1	0,58	0,42	D	0	2	0	1	0	
3923 elfenbein trevira	27	3	100% TREVIRA CS	57	31	270	0,49							1	0,59	0,42	D	0	2	0	1	0	
3924 beige trevira	27	3	100% TREVIRA CS	52	25	270	0,49							1	0,6	0,43	D	1	2	0	1	0	
3925 stein trevira	27	3	100% TREVIRA CS	43	20	270	0,49							1	0,61	0,44	D	1	2	0	1	0	
3940 seatex next weiß	5	3	50% Polyester, 50% ROP	58	39	150	0,39								0,67	0,26	D	0	2	0	2	0	
3941 seatex next skin	5	3	50% Polyester, 50% ROP	38	19	150	0,39								0,72	0,27	D	0	2	1	2	0	
3942 seatex next lindgrün	5	3	50% Polyester, 50% ROP	38	20	150	0,39								0,73	0,27	D	0	2	1	2	0	
3944 seatex next blaugrau	5	3	50% Polyester, 50% ROP	24	11	150	0,39								0,76	0,28	D	1	2	2	2	0	
3945 paint beige	45	3	100% PES	81	0	320	0,45								0,58	0,34	C	0	4	4	2	2	
3946 paint creme	45	3	100% PES	84	0	320	0,45								0,56	0,33	C	0	4	4	2	2	
3947 paint lightgrey	45	3	100% PES	81	0	320	0,45								0,58	0,34	C	0	4	4	2	2	
3948 paint warmgrey	45	3	100% PES	82	0	320	0,45								0,56	0,34	C	0	4	4	2	2	
3949 paint anthrazit	45	3	100% PES	82	0	320	0,45								0,58	0,34	C	0	4	4	2	2	
3970 textil hellgrau	32	3	100% PES	58	9	160	0,37							3	0,66	0,39	C	1	2	2	1	-	
3972 textil beige	32	3	100% PES	60	7	160	0,37							3	0,67	0,39	C	2	2	2	1	-	
3973 textil braun	32	3	100% PES	59	4	160	0,37							3	0,67	0,4	C	2	2	3	1	-	
3974 textil anthrazit	32	3	100% PES	54	4	160	0,37							3	0,65	0,38	C	2	2	3	1	-	
3980 textil steingrau	32	3	100% PES	52	5	160	0,37							3	0,67	0,39	C	2	2	3	1	-	
3981 berries	11	3	100% PES	70	27	190	0,36								0,64	0,32	D	0	2	2	3	0	
3982 mistelzweig	11	3	100% PES	70	27	190	0,36								0,64	0,32	D	0	2	2	3	0	
3983 birke	11	3	100% PES	70	27	190	0,36								0,64	0,32	D	0	2	2	3	0	
3984 raute weiß	10	3	100% PES	57	43	205	0,41								0,66	0,39	C	0	2	0	1	-	
3985 raute blau	10	3	100% PES	52	42	205	0,41								0,7	0,41	C	0	2	0	1	-	
3986 labyrinth weiß	10	3	100% PES	57	43	205	0,41								0,66	0,39	C	0	2	0	1	-	
3987 labyrinth blau	10	3	100% PES	52	42	205	0,41								0,7	0,41	C	0	2	0	1	-	
3993 movie star weiß	44	3	100% PES	6	1	430	0,51								0,53	0,31	C	0	4	4	2	3	C 1
4011 cord creme	21	4	52% PES, 48% recycled PES	59	23	260	0,7																

Class 1

Class 1

Proprietà dei tessuti

Nome del tessuto	Pagina della collezione	Gruppo di prezzo	Materiale	Riflettanza	Trasmittanza	Peso	Spessore del tessuto	Ignifugo	Adatto per ambienti umidi	Antibatterico	Pulizia	Adatto per postazioni di lavoro VDU	Trasparenza	Fattore di apertura	F(c)	G(tot)	Classe	Classificazione ViS DIN EN14501				
																		Trasparenza	Schermatura	Protezione anti-abbagliamento	Isolamento termico	Oscuramento
				R	T													D	S	B	W	V
4012 cord sand	21	4	52% PES, 48% recycled PES	45	11	260	0,7															
4013 cord hellgrau	21	4	52% PES, 48% recycled PES	55	13	260	0,7															
4014 cord grau	21	4	52% PES, 48% recycled PES	26	1	260	0,7															
4015 cord anthrazit	21	4	52% PES, 48% recycled PES	15	2	260	0,7															
4016 vector	2	4	100% PES	51	46	130	0,44								0,66			0	0	0	2	0
4017 volterra	2	4	100% PES	51	46	130	0,44								0,66			0	0	0	2	0
4019 leinen VDKL	46	4	97% PES, 3% VI	83	0	355	0,56								0,58	0,24	D	0	4	4	3	2
4030 leinen taupe	40	4	100% PES	84	0	380	0,61								0,55	0,33	C	0	4	4	2	2
4031 leinen nebel	40	4	100% PES	86	0	380	0,61								0,54	0,32	C	0	4	4	2	2
4032 leinen blaugrau	40	4	100% PES	84	0	380	0,61								0,56	0,33	C	0	4	4	2	2
4033 leinen anthrazit	40	4	100% PES	83	0	380	0,61								0,56	0,33	C	0	4	4	2	2
4034 leinen beige	40	4	100% PES	82	0	380	0,61								0,57	0,33	C	0	4	4	2	2
4035 leinen braun	40	4	100% PES	84	0	380	0,61								0,55	0,33	C	0	4	4	2	3
4036 leinen mauve	40	4	100% PES	83	0	380	0,61								0,56	0,33	C	0	4	4	2	2
4037 leinen grün	40	4	100% PES	82	0	380	0,61								0,56	0,33	C	0	4	4	2	3
4040 screen weiß 3%	33	4	23% Polyester, 77% PVC	79	5	525	0,69							3	0,6	0,35	C	2	2	1		1
4041 screen grau 3%	33	4	23% Polyester, 77% PVC	55	5	525	0,69							3	0,72	0,42	C	2	2	1		1
4042 screen beige 3%	33	4	23% Polyester, 77% PVC	59	4	525	0,69							3	0,68	0,4	C	2	2	1		1
4060 enviroscreen weiß	32	4	100% PES	74	4	220	0,46							2	0,59	0,27	C	2	2	3	2	0
4061 enviroscreen creme	32	4	100% PES	74	4	220	0,46							2	0,59	0,28	C	2	2	3	2	0
4062 enviroscreen beige	32	4	100% PES	74	3	220	0,46							2	0,59	0,28	C	2	2	3	2	0
4063 enviroscreen fels	32	4	100% PES	74	3	220	0,46							2	0,59	0,28	C	2	2	3	2	0
4064 enviroscreen taupe	32	4	100% PES	74	2	220	0,46							2	0,59	0,28	C	2	2	3	2	0
4065 enviroscreen schwarz	32	4	100% PES	74	2	220	0,46							2	0,59	0,28	C	2	2	3	2	0
4071 masterscreen weiß	32	4	100% Trevira CS	65	5	285	0,36							3	0,52	0,36	D	2	2	1	2	0
4072 masterscreen grau	32	4	100% Trevira CS	64	3	285	0,36							3	0,53	0,37	D	2	2	3	2	0
4073 masterscreen anthrazit	32	4	100% Trevira CS	63	3	285	0,36							3	0,53	0,37	D	2	2	3	2	0
4074 masterscreen braun	32	4	100% Trevira CS	59	4	285	0,36							3	0,56	0,39	D	2	2	3	1	0
4078 lido blackout creme	38	4	100% PES	84	0	430	0,65								0,55			0	4	4	3	3
4079 lido blackout hellbraun	38	4	100% PES	84	0	430	0,65								0,55			0	4	4	3	3
4080 lido blackout beige	38	4	100% PES	84	0	430	0,65								0,55			0	4	4	3	3
4081 lido blackout hellgrau	38	4	100% PES	84	0	430	0,65								0,55			0	4	4	3	3
4082 lido blackout dunkelgrau	38	4	100% PES	84	0	430	0,65								0,55			0	4	4	3	3
4091 gradl	4	4	55% lino, 45% cotone			300	1,2															
4092 hanf naturweiß	4	4	Spitzkörper 100% canapa natur			340	1															
4093 hanf natur	4	4	Spitzkörper 100% canapa natur			340	1															
4170 soft eisweiß	18		100% PES TCS	38	35	200	0,4							4	0,77	0,47	C	2	0	0	0	
4171 soft winterweiß	18		100% PES TCS	38	33	200	0,4							4	0,75	0,44	C	0	2	0	0	
4172 soft creme	18		100% PES TCS	34	32	200	0,4							4	0,78	0,46	C	1	1	0	0	
4173 soft taupe	18		100% PES TCS	31	24	200	0,4							4	0,80	0,47	C	1	2	0	0	
4174 soft skin	18		100% PES TCS	37	29	200	0,4							4	0,78	0,46	C	1	1	0	0	
4175 soft grau	18		100% PES TCS	38	26	200	0,4							4	0,77	0,46	C	1	1	0	0	
4176 soft dunkelgrau	18		100% PES TCS	31	28	200	0,4							4	0,80	0,47	C	2	1	0	0	
4178 soft pistazie	18		100% PES TCS	35	30	200	0,4							4	0,78	0,46	C	1	1	0	0	
4179 soft avocado	18		100% PES TCS	36	29	200	0,4							4	0,78	0,46	C	1	1	0	0	
4180 soft seegras	18		100% PES TCS	31	31	200	0,4							4	0,79	0,46	C	1	2	0	0	

Class 1

Proprietà dei tessuti

Nome del tessuto	Pagina della collezione	Gruppo di prezzo	Materiale	Riflettanza	Trasmittanza	Peso	Spessore del tessuto	Ignifugo	Adatto per ambienti umidi	Antibatterico	Pulizia	Adatto per postazioni di lavoro VDU	Trasparenza	Fattore di apertura	F(c)	G(tot)	Classe	Classificazione ViS DIN EN14501					
																		Trasparenza	Schermatura	Protezione anti-abbagliamento	Isolamento termico	Oscuramento	
				R	T													D	S	B	W	V	
4181 soft stormblue	18	4	100% PES TCS	28	20	200	0,4	●	●		●		○	4	0,84	0,49	C	2	1	0	0		Class 1
4182 soft eisgrün	18	4	100% PES TCS	34	27	200	0,4	●	●		●		○	4	0,79	0,46	C	2	1	0	0		
4183 soft pearlblue	18	4	100% PES TCS	33	28	200	0,4	●	●		●		○	4	0,78	0,48	C	1	2	0	0		
4184 soft midnight	18	4	100% PES TCS	25	21	200	0,4	●	●		●		○	4	0,83	0,49	C	3	1	0	0		
4222 seide weiß VDKL	42	4	100% PES	77	0	400	0,55				●	●	●										
4223 seide grau VDKL	42	4	100% PES	80	0	400	0,55				●	●	●										
4224 seide asche VDKL	42	4	100% PES	80	0	400	0,55				●	●	●										
4225 seide auster VDKL	42	4	100% PES	80	0	400	0,55				●	●	●										
4226 seide korn VDKL	42	4	100% PES	85	0	400	0,55				●	●	●										
4301 weiß trevira soft	28	4	100% Polyester TREVIRA CS	60	37	260	0,45	●	●		●		◒			0,4	C						Class 1
4302 creme trevira soft	28	4	100% Polyester TREVIRA CS	54	33	260	0,45	●	●		●		◒			0,38	C						
4303 beige trevira soft	28	4	100% Polyester TREVIRA CS	7	18	260	0,45	●	●		●		◒			0,45	C						
4304 grau trevira soft	28	4	100% Polyester TREVIRA CS	50	29	260	0,45	●	●		●		◒			0,39	C						
4305 schwarz trevira soft	28	4	100% Polyester TREVIRA CS	41	15	260	0,45	●	●		●		◒			0,47	C						
4446 vintage weiß VDKL	41	4	100% PES	76	0	330	0,45		●		●	●	●		0,58	0,34	C	0	4	4	2	2	
4447 vintage schlamm VDKL	41	4	100% PES	44	0	330	0,45		●		●	●	●		0,75	0,44	C	0	4	4	1	2	
4448 vintage braun VDKL	41	4	100% PES	23	0	330	0,45		●		●	●	●		0,86	0,51	C	0	4	4	0	3	
4464 furore weiß	3	4	100% TREVIRA CS	38	59	100	0,33	●	●		●		○		0,78			2	0	0	2	0	
4490 grado weiß	23	4	100% PES Trevira CS	57	33	230	0,7	●	●		●		○										
4491 grado creme	23	4	100% PES Trevira CS	50	22	230	0,7	●	●		●		○										
4492 grado sand	23	4	100% PES Trevira CS	28	8	230	0,7	●	●		●		○										
4493 grado mocca	23	4	100% PES Trevira CS	22	8	230	0,7	●	●		●		○										
4494 grado asche	23	4	100% PES Trevira CS	15	4	230	0,7	●	●		●		○										
4495 grado anthrazit	23	4	100% PES Trevira CS	9	6	230	0,7	●	●		●		○										
4552 screen weiß metallic	32	4	100% Trevira CS	64	7	290	0,48	●			●	●	○	4	0,52	0,36	D	2	2	1	2	0	
4553 screen fels metallic	32	4	100% Trevira CS	58	5	290	0,48	●			●	●	○	4	0,55	0,39	D	2	2	1	1	0	
4554 screen grau metallic	32	4	100% Trevira CS	60	5	290	0,48	●			●	●	○	4	0,54	0,38	D	2	2	1	1	0	
4556 screen schwarz metallic	32	4	100% Trevira CS	58	5	290	0,48	●			●	●	○	4	0,55	0,39	D	2	2	1	1	0	
4560 screen weiß	32	4	100% Trevira CS	63	35	290	0,48	●	●		●		○	4	0,58	0,41	D	1	1	0	1	0	
4561 screen fels	32	4	100% Trevira CS	32	9	290	0,48	●	●		●		○	4	0,65	0,45	D	2	2	1	1	0	
4562 screen grau	32	4	100% Trevira CS	28	8	290	0,48	●	●		●	●	○	4	0,65	0,45	D	2	2	1	1	0	
4563 screen schwarz	32	4	100% Trevira CS	8	5	290	0,48	●	●		●	●	○	4	0,72	0,5	D	2	2	1	0	0	
4630 skin weiß VDKL	26	4	50% Polyester, 50% Polyester FR	57	0	180	0,22	●				●	●		0,81	0,26	D	0	4	4	1	3	Class 1
4631 skin hellgrau VDKL	26	4	50% Polyester, 50% Polyester FR	57	0	180	0,22	●				●	●		0,81	0,26	D	0	4	4	1	3	
4632 skin beige VDKL	26	4	50% Polyester, 50% Polyester FR	57	0	180	0,22	●				●	●		0,81	0,26	D	0	4	4	1	3	
4633 skin braun VDKL	26	4	50% Polyester, 50% Polyester FR	57	0	180	0,22	●				●	●		0,81	0,26	D	0	4	4	1	3	
4634 skin taupe VDKL	26	4	50% Polyester, 50% Polyester FR	57	0	180	0,22	●				●	●		0,81	0,26	D	0	4	4	1	3	
4635 skin blau VDKL	26	4	50% Polyester, 50% Polyester FR	57	0	180	0,22	●				●	●		0,81	0,26	D	0	4	4	1	3	
4636 skin schwarz VDKL	26	4	50% Polyester, 50% Polyester FR	57	0	180	0,22	●				●	●		0,81	0,26	D	0	4	4	1	3	
4644 vintage sand VDKL	41	4	100% PES	39	0	330	0,45		●		●	●	●		0,76	0,45	C	0	4	4	1	2	
4645 vintage iron VDKL	41	4	100% PES	16	0	330	0,45		●		●	●	●		0,88	0,52	C	0	4	4	0	3	
4647 vintage schwarz VDKL	41	4	100% PES	19	0	330	0,45		●		●	●	●		0,88	0,52	C	0	4	4	0	3	
4660 seatex defend weiß	5	4	50% Polyester, 50% ROP	62	31	250	0,47	●	●	●			◒		0,65	0,18	D	0	2	0	3	0	
4661 seatex defend sand	5	4	50% Polyester, 50% ROP	53	22	250	0,47	●	●	●			◒		0,67	0,2	D	0	2	0	3	0	
4662 seatex defend grau	5	4	50% Polyester, 50% ROP	45	19	250	0,47	●	●	●			◒		0,69	0,21	D	0	2	0	3	0	
4665 textilscreen weiß	4	4	100% recycl. PES	60	31	210	0,5	●	●				○		0,67	0,39	C	0	2	1	1	0	C 1

Proprietà dei tessuti

Nome del tessuto	Pagina della collezione	Gruppo di prezzo	Materiale	30Riflettanza	Trasmittanza	Peso	Spessore del tessuto	Ignifugo	Adatto per ambienti umidi	Antibatterico	Pulizia	Adatto per postazioni di lavoro VDU	Trasparenza	Fattore di apertura	F(c)	G(tot)	Classe	Classificazione ViS DIN EN14501				
																		Trasparenza	Schermatura	Protezione anti-abbagliamento	Isolamento termico	Oscuramento
				R	T													D	S	B	W	V
4690 textil weiß VDKL	37	4	100% Polyester Trevira CS	80	0	340	0,45								0,58	0,34	C	0	4	4	2	3
4691 textil beige VDKL	37	4	100% Polyester Trevira CS	61	0	340	0,45								0,67	0,39	C	0	4	4	1	2
4692 textil hellgrau VDKL	37	4	100% Polyester Trevira CS	37	0	340	0,45								0,77	0,45	C	0	4	4	1	2
4693 textil grau VDKL	37	4	100% Polyester Trevira CS	34	0	340	0,45								0,8	0,47	C	0	4	4	1	3
4694 textil taupe VDKL	37	4	100% Polyester Trevira CS	16	0	340	0,45								0,87	0,52	C	0	4	4	0	3
4695 textil stein VDKL	37	4	100% Polyester Trevira CS	16	0	340	0,45								0,88	0,52	C	0	4	4	0	2
4696 textil braun VDKL	37	4	100% Polyester Trevira CS	9	0	340	0,45								0,91	0,54	C	0	4	4	0	2
4697 textil schwarz VDKL	37	4	100% Polyester Trevira CS	9	0	340	0,45								0,92	0,54	C	0	4	4	0	2
5020 skyscreen weiß	34	5	100% PES	81	3	260	0,4							3	0,51	0,3	C	2	2	3	2	
5021 skyscreen beige	34	5	100% PES	82	3	260	0,4							3	0,51	0,3	C	2	2	3	2	
5022 skyscreen schlamm	34	5	100% PES	82	3	260	0,4							3	0,5	0,3	C	2	2	3	2	
5023 skyscreen hellgrau	34	5	100% PES	81	3	260	0,4							3	0,5	0,3	C	2	2	3	2	
5024 skyscreen grau	34	5	100% PES	82	3	260	0,4							3	0,5	0,3	C	2	2	3	2	
5030 seaflower green	9	5	50% Polyester, 50% ROP	62	31	250	0,47								0,65	0,18	D	0	2	0	3	0
5031 seaflower beige	9	5	50% Polyester, 50% ROP	62	31	250	0,47								0,65	0,18	D	0	2	0	3	0
5032 seaflower blue	9	5	50% Polyester, 50% ROP	62	31	250	0,47								0,65	0,18	D	0	2	0	3	0
5060 polar heavy VDKL	39	5	100% fibra di vetro con floccatura bianca	75	0	500	0,49								0,42	0,32	C	0	4	4	2	3
5061 elfenbein heavy VDKL	39	5	100% fibra di vetro con floccatura bianca	74	0	500	0,49								0,42	0,32	C	0	4	4	2	3
5062 magnolie heavy VDKL	39	5	100% fibra di vetro con floccatura bianca	74	0	500	0,49								0,42	0,32	C	0	4	4	2	3
5063 düne heavy VDKL	39	5	100% fibra di vetro con floccatura bianca	74	0	500	0,49								0,42	0,32	C	0	4	4	2	3
5064 taupe heavy VDKL	39	5	100% fibra di vetro con floccatura bianca	72	0	500	0,49								0,42	0,32	C	0	4	4	2	3
5065 hellgrau heavy VDKL	39	5	100% fibra di vetro con floccatura bianca	73	0	500	0,49								0,42	0,32	C	0	4	4	2	3
5430 topic weiß	3	5	100% PES	39	59	118	0,34							29	0,81	0,48	C					
5889 Soltis 99 grau	32	5	65% PVC, 35% PET	43	6	290	0,32							3	0,59	0,43	C					
5890 Soltis 99 silber	32	5	65% PVC, 35% PET	43	6	290	0,32							3	0,59	0,43	C					
5891 Soltis 99 weiß	32	5	65% PVC, 35% PET	54	12	290	0,32							3	0,59							
5892 Soltis 92 dunkelgrau	32	5	65% PVC, 35% PET	25	4	420	0,45							4	0,66	0,21	D					
5999 Bildschirmfolie	26	5	100% Folie	78	2	136	0,1															
E400 reinweiß transparent	48	E	100% PES	40	51	175	0,38								0,74	0,44	C	0	2	0	1	-
E401 hellgrau	48	E	100% PES	49	7	175	0,38								0,71	0,42	C	0	3	4	1	-
E402 grau	48	E	100% PES	19	1	175	0,38								0,87	0,51	C	0	4	4	0	-
E403 schwarz	48	E	100% PES	5	1	175	0,38								0,93	0,55	C	0	4	4	0	-
E404 winterweiß	48	E	100% PES	72	24	175	0,38								0,63	0,37	C	0	2	0	1	-
E405 elfenbein	48	E	100% PES	78	20	175	0,38								0,6	0,35	C	0	2	2	1	-
E406 natur transparent	48	E	100% PES	67	17	175	0,38								0,71	0,42	C	0	2	0	1	-
E407 sand	48	E	100% PES	68	18	175	0,38								0,66	0,39	C	0	2	2	1	-
E408 sandbraun	48	E	100% PES	46	6	175	0,38								0,72	0,43	C	0	3	4	1	-
E409 vanille	48	E	100% PES	76	15	175	0,38								0,6	0,36	C	0	3	3	1	-
E410 hellgelb	48	E	100% PES	62	19	175	0,38								0,67	0,4	C	0	2	2	1	-
E411 sonne	48	E	100% PES	60	9	175	0,38								0,66	0,39	C	0	3	4	1	-
E413 pfirsich	48	E	100% PES	34	5	175	0,38								0,74	0,43	C	0	4	4	1	-
E425 haselnuss	48	E	100% PES	47	9	185	0,38								0,72	0,42	C	0	3	4	1	-
E426 kamelbraun	48	E	100% PES	30	1	175	0,38								0,72	0,43	C	0	4	4	1	-
E427 braun	48	E	100% PES	14	1	175	0,38								0,87	0,52	C	0	4	4	0	-
E428 schokolade	48	E	100% PES	9	1	175	0,38								0,87	0,52	C	0	4	4	0	-
E438 moos	48	E	100% PES	57	7	175	0,38								0,67	0,39	C	0	3	4	1	-

Class 1

Proprietà dei tessuti

Nome del tessuto	Pagina della collezione	Gruppo di prezzo	Materiale	Riflettanza	Trasmittanza	Peso	Spessore del tessuto	Ignifugo	Adatto per ambienti umidi	Antibatterico	Pulizia	Adatto per postazioni di lavoro VDU	Trasparenza	Fattore di apertura	F (c)	G (tot)	Classe	Classificazione ViS DIN EN14501				
																		Trasparenza	Schermatura	Protezione anti-abbagliamento	Isolamento termico	Oscuramento
				R	T													D	S	B	W	V
E439 apfel	48	E	100% PES	45	7	175	0,38								0,7	0,41	C	0	3	4	1	-
E449 tanne	48	E	100% PES	10	1	175	0,38								0,87	0,51	C	0	4	4	0	-
E457 saphir	48	E	100% PES	15	1	175	0,38								0,82	0,48	C	0	4	4	1	-
E458 pool	48	E	100% PES	39	4	175	0,38								0,69	0,41	C	0	3	4	1	-
E465 weiß	48	E	100% PES	62	23	210	0,3															
E467 zement	48	E	100% PES	38	1	222	0,36								0,77	0,27	D	0	4	4	2	1
E470 stein	48	E	100% PES	54	9	175	0,38								0,71	0,42	C	0	3	4	1	-
E471 grasgrün	48	E	100% PES	20	1	175	0,38								0,79	0,47	C	0	4	4	1	-
E472 reinweiß	3	E	100% PES	68	20	210	0,3															
E473 taupe	48	E	100% PES	37	5	175	0,38								0,77	0,46	C	0	3	4	1	-
E475 hellrosa	48	E	100% PES	63	19	222	0,36								0,64	0,25	D	0	2	2	3	1
E476 pastellblau	48	E	100% PES	58	7	222	0,36								0,65	0,26	D	0	4	4	3	1
E479 opalgrün	48	E	100% PES	23	1	222	0,36								0,74	0,27	D	0	4	4	2	1
E481 reinweiß	48	E	100% PES	72	22	175	0,38								0,6	0,35	C	0	2	1	1	-
E482 anthrazit	48	E	100% PES	11	1	175	0,38								0,9	0,53	C	0	4	4	0	-
E483 schlamm	48	E	100% PES	20	1	222	0,36								0,84	0,28	D	0	4	4	1	1
E484 trüffel	48	E	100% PES	14	1	175	0,38								0,77	0,45	C	0	4	4	1	-
E485 biscuit	48	E	100% PES	53	18	190	0,3								0,7	0,45		1	2	2	1	0
E486 mandarine	48	E	100% PES	39	15	190	0,3								0,7	0,45		1	2	2	1	0
E487 ziegel	48	E	100% PES	18	1	175	0,38								0,83	0,49	C	0	4	4	1	-
E488 skin	48	E	100% PES	54	13	175	0,38								0,68	0,4	C	0	3	3	1	-
E489 mauve	48	E	100% PES	31	3	175	0,38								0,71	0,42	C	0	4	4	1	-
E490 lachs	48	E	100% PES	47	11	175	0,38								0,67	0,4	C	0	3	3	1	-
E491 blutorange	48	E	100% PES	9	1	175	0,38								0,88	0,52	C	0	4	4	0	-
E492 signalrot	48	E	100% PES	14	1	175	0,38								0,73	0,43	C	0	4	4	1	-
E493 pistazie	48	E	100% PES	26	2	175	0,38								0,75	0,44	C	0	4	4	1	-
E494 gelbgrün	48	E	100% PES	60	14	175	0,38								0,68	0,4	C	0	3	3	1	-
E495 olive	48	E	100% PES	22	1	175	0,38								0,75	0,44	C	0	4	4	1	-
E496 pool	48	E	100% PES	49	16	190	0,3								0,69	0,41	C	1	2	2	1	0
E497 pastellgrün	48	E	100% PES	52	16	190	0,3								0,69	0,41	C	1	2	2	1	0
E498 königsblau	48	E	100% PES	22	11	190	0,3								0,86	0,51	C	0	4	3	0	0
E610 hellbraun	48	E	100% PES	35	5	222	0,36								0,71	0,27	D	0	3	4	2	1
E611 mahagoni	48	E	100% PES	7	1	222	0,36								0,8	0,28	D	0	4	4	2	1
S501 silverscreen weiß 3%	32	S	75% PVC, 25% PET	81	5	450								3	0,39	0,13	D	2	2	4	2	0
S502 silverscreen beige 3%	32	S	75% PVC, 25% PET	81	5	450								3	0,39	0,13	D	2	2	4	2	0
S503 silverscreen hellgrau 3%	32	S	75% PVC, 25% PET	81	4	450								3	0,39	0,13	D	2	2	4	2	0
S504 silverscreen dunkelgrau 3%	32	S	75% PVC, 25% PET	78	4	450								3	0,42	0,13	D	2	2	4	2	0
S505 silverscreen schwarz 3%	32	S	75% PVC, 25% PET	78	4	450								3	0,42	0,13	D	2	2	4	2	0
S506 silverscreen bronce 3%	32	S	75% PVC, 25% PET	78	4	450								3	0,42	0,13	D	2	2	4	2	0
S550 Satine 5500 LOW	32	S	42% Glasfaser, 58% PVC	78	4	520								3				2	2	1	2	1
S601 schafwolle weiß	4	S	60% Lana merino, 40% Polyester	55	41	136												0	2	0	1	0
S602 schafwolle grau	4	S	60% Lana merino, 40% Polyester	39	30	136												0	2	0	1	0
S603 schafwolle beige	4	S	60% Lana merino, 40% Polyester	30	22	136												0	2	0	1	0

LETHA

SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß