Technické informace

PLISÉ



OCHRANA PŘED SLUNCEM
A ZÁVĚSOVÉ PROFILY
na míru



Objednávejte jednoduše online

Nemáte ještě přístup pro prodejce?
Pak se zaregistrujte přímo zde:
www.leha.link/b2bshop

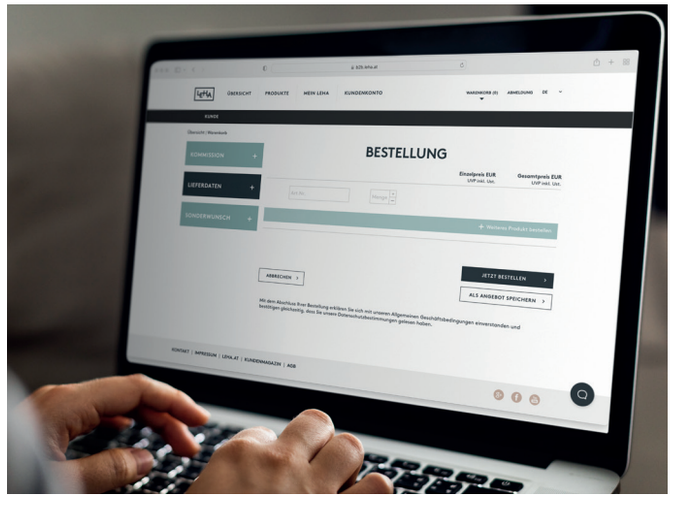

Telefon **+43 7272 5661 – 0**
E-Mail **info@leha.at**

Služba WhatsApp
Chatovat nyní +43 7272 5661 0



OBSAH

Přehled typů s omezením velikostí 4-7

Úhel sklonu 7

Jedinečné prodejní argumenty 8

Barvy profilů 9

Plisé s ovládacím madlem 10

VOU se dvěma ovládacími profily 10-11
Přehled montážních způsobů VOU 12-13
Návod, jak změřit Plisé 15-24
VOU-EL s hybridním ovládáním 26-27
V s jedním ovládacím profilem 28-29
VOUTN se třemi ovládacími profily 30-31
VTN se dvěma ovládacími profily 32-33

Plisé s ovládací šňůrou 34-39

F s ovládací šňůrou 34-35
FU se dvěma ovládacími šňůrami 36-37
FTN se dvěma ovládacími šňůrami 38-39

Plisé s ovládacím řetízkem 40-41

FK s ovládacím řetízkem 40-41

Plisé s elektrickým pohonem 42-43

FE s elektrickým pohonem 42-43

Návod k zaměření atypických tvarů 45

Návod k zaměření šikminy 46-47

Plisé atypických tvarů 48-73

GF šikmá okna volně visící s ovládací šňůrou 48-49
GV šikmá okna napnuté s ovládacím madlem 50-51
GFSO trojúhelník volně visící s ovládací šňůrou 52-53
GFSU trojúhelník volně visící s ovládací šňůrou 54-55
GX trojúhelník pevný bez ovládání 56-57
SV5 s ovládacím madlem pro pětiúhelníkové systémy 58-59
SV6 s ovládacím madlem pro šestiúhelníkové systémy 60-61
SVT2 lichoběžníkové systémy se dvěma šikminami 62-63
SVT1 lichoběžníkové systémy s jednou šikminou 64-65
SVDR2 trojúhelníkové systémy se dvěma šikminami 66-67
SVDR1 trojúhelníkový pevný systém 68-69
SXDR trojúhelníkový pevný systém 70-71
SX90 čtvrtkruh pevný systém 72
SX180 půlkruh pevný systém 73

Plisé pro střešní okna 75-86

Návod, jak změřit střešní okno 76-77
SKPLOU, SKPLOUTN 78-79
DVOU 80-81
DV 82-83
Rozměry Velux/ROTO 84-86

Stropní Plisé 87-111

Stropní Plisé, rozměry, odvětrání zezadu, pohled zevnitř, montážní profil 88-89
PLV stropní Plisé s ovládacím madlem 90-91
PLVOU stropní Plisé se dvěma ovládacími madly 92-93
PLVTN stropní Plisé se dvěma látkami 94-95
PLE stropní Plisé s elektrickým pohonem 96-97
PLK stropní Plisé s pohonem klikou 98-99
PL5 stropní Plisé pro pětiúhelník 100-101
PLV6 stropní Plisé pro šestiúhelník 102-103
PLVT2 stropní Plisé pro lichoběžník se 2 šikminami 104-105
PLVT1 stropní Plisé pro lichoběžník s 1 šikminou 106-107
PLVDR2 stropní Plisé pro trojúhelník se 2 šikminami 108-109
PLVDR1 stropní Plisé pro trojúhelník s 1 šikminou 110-111

Digitální potisk 112-113

Bezpečnost dětí 114

Klasifikace ViS 116-117

Vysvětlivky značek 118

Přehled látek 119-125

Čištění 127

Vlastnosti produktů 128-129

Přehled typů s omezením velikostí



VOU

Plisé, napnuté, s ovládacím madlem

Č. art.	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	min. výška (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m^2)
VOU	15	180	10	270	3,2
VOU-EL	58	128	41	230	-
V	15	150	10	270	3,0
VOUTN	15	120	10	220	2,5
VOUTN2	15	120	10	220	2,0
VTN	25	120	10	220	2,5



F

Plisé, volně visící, s ovládací šňůrou

Č. art.	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	min. výška (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m^2)
F	40	250	10	260	5
FU	40	250	10	250	5
FTN	40	250	10	250	5



FK

Plisé, volně visící, s ovládacím řetízkem

Č. art.	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	min. výška (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m^2)
FK	40	260	10	260	6



FE

Plisé, volně visící, s elektrickým pohonem

Č. art.	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	min. výška (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m^2)
FE	závisí na motoru	250	10	250	závisí na motoru



GF

Plisé pro štítová okna, volně visící (GF) nebo napnuté (GV)

Č. art.	min. základna (cm)	max. šikmina (cm)	min. malá výška (cm)	max. velká výška (cm)	max. plocha (m^2)
GF	40	230	10	250	5
GV	30	120	30	220	2,6
GV2	30	120	30	220	2,6



GFSO

Plisé pro trojúhelníkové systémy, volně visící

Č. art.	min. základna (cm)	max. šikmina (cm)	min. výška (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m^2)
GFSO	40	230	10	200	4,6
GFSU	40	230	10	250	5



SV5

Plisé pro pětiúhelník, napnuté

Č. art.	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	min. výška (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m^2)
SV5	35	150	30	250	3,75



SV6

Plisé pro šestiúhelník, napnuté

Č. art.	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	min. výška (cm)	max. výška (cm)
SV6	50	150	30	250



SVDR1

Plisé pro trojúhelníkové systémy, napnuté

Č. art.	min. základna (cm)	max. základna (cm)	min. výška (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m^2)
SVDR1	15	100	10	250	–
SVDR2	15	150	10	250	–



SXDR

Plisé pro trojúhelníkové systémy, pevné

Č. art.	min. základna (cm)	max. základna (cm)	min. výška (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m^2)
SXDR	20	200	10	200	2
GX	20	200	10	250	2,2



SVT1

Plisé pro lichoběžníkové systémy, napnuté

Č. art.	min. základna (cm)	max. základna (cm)	min. výška (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m^2)
SVT1	40	150	10	250	5
SVT2	40	150	10	250	5



SX90

Plisé pro čtvrtkruh, pevné stojící

Č. art.	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	min. výška (cm)	max. výška (cm)
SX90	15	60	10	60



SX180

Plisé pro půlkruh, pevné

Č. art.	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	min. výška (cm)	max. výška (cm)
SX180	15	120	10	60



SKPLOU

Plisé pro střešní okna, napnuté

Č. art.	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	min. výška (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m^2)
SKPLOU	30	150	30	150	2,2
SKPLOUTN	30	80	30	150	1,2
DV	15	120	10	150	1,8
DVOU	15	120	10	150	1,8



PLV

Plisé na strop s ovládacím madlem, napnuté

Č. art.	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	min. výška (cm)	max. výška (cm)
PLV	15	150	10	400
PLVOU	15	128	10	400
PLVTN	15	150	10	400



PLE

Plisé na strop s elektrickým pohonem, napnuté

Č. art.	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	min. výška (cm)	max. výška (cm)
PLE	závisí na motoruww	230	10	400



PLK

Plisé na strop s pohonem klikou, napnuté

Č. art.	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	min. výška (cm)	max. výška (cm)
PLK	20	230	10	400



PLV5

Plisé na strop pětiúhelník, napnuté

Č. art.	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	min. výška (cm)	max. výška (cm)
PLV5	40	100	30	250



PLV6

Plisé na strop šestiúhelník, napnuté

Č. art.	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	min. výška (cm)	max. výška (cm)
PLV6	40	120	30	250



PLVT2

Plisé na strop lichoběžník, napnuté

Č. art.	min. základna (cm)	max. šířka (cm)	min. výška (cm)	max. výška (cm)
PLVT2	15	150	10	250
PLVT1	15	150	10	250



PLVDR2

Plisé na strop trojúhelník, napnuté

Č. art.	min. základna (cm)	max. šířka (cm)	min. výška (cm)	max. výška (cm)
PLVDR1	15	100	10	250
PLVDR2	15	150	10	250

Úhel sklonu

90°



volně visící systém

90° – 75°



napnutý systém

90° – 30°



střešní okna systém

0° – 45°



stropní systém

Jedinečné prodejní argumenty

Přesvědčivé v každém detailu



Elegantní **kovové madlo EOS** (standardní, kromě PG E)



Elegantní **kovové madlo FUSION** (na přání)



Transparentní ovládací madlo v naklonění, sklopné (standard v případě PG E) č. art. 29.7208



Upravený spodní profil pro šikmé zasklívací lišty, zakrývá navíc i upínací nožky



Decentní přesuvné upínací nožky



Magnetický zámek u Plisé typu VOU se postará o vyšší stabilitu v horní koncové poloze

Vysvětlení technických světelných hodnot

Tři hodnoty transmise, absorpce a reflexe společně činí vždy 100 %.

Vlivy větráním, typem montáže, vzdáleností, skla atd. nebyly zohledněny.

Technické světelné hodnoty naleznete v listech kolekce.

Příklad: látka 2701 bílá dimout

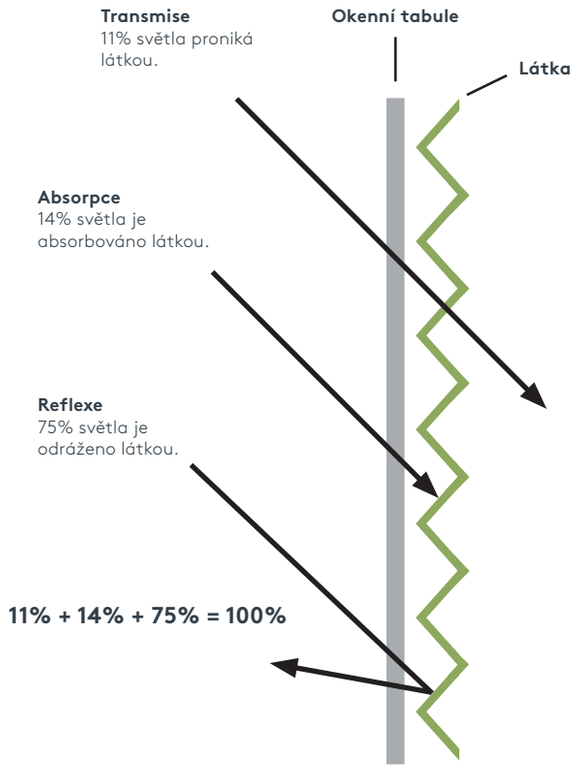

Barvy profilů

Na výběr máte ze 7 barev profilů. Ke každému vzoru látky jsme pro vás provedli předvolbu a tím určili standardní barvy profilů.
Samozřejmě, že si můžete vybrat i sami jinou z šesti barev profilů - bez jakéhokoliv příplatku: v souladu s okenním rámem, kováním nebo vybavením vašeho interiéru.

A
bílé lakování
podobné RAL 9016

B
béžové lakování
podobné RAL 9001

X
eloxovaný antik

L
eloxovaný hliník
podobné RAL 9006

M
antracitové lakování
podobné RAL 9007

N
tmavě hnědé lakování
podobné RAL 8019

Z
černé lakování
podobné RAL 9005

Na přání je navíc možná každá speciální barva dle RAL, č. art. PL-SONDERF na bm šířky Plisé

ⓘ Pokud mají být profily natřeny RAL barvou, bude vyhotoveno transparentní ovládací madlo.



Kovové madlo EOS standardní

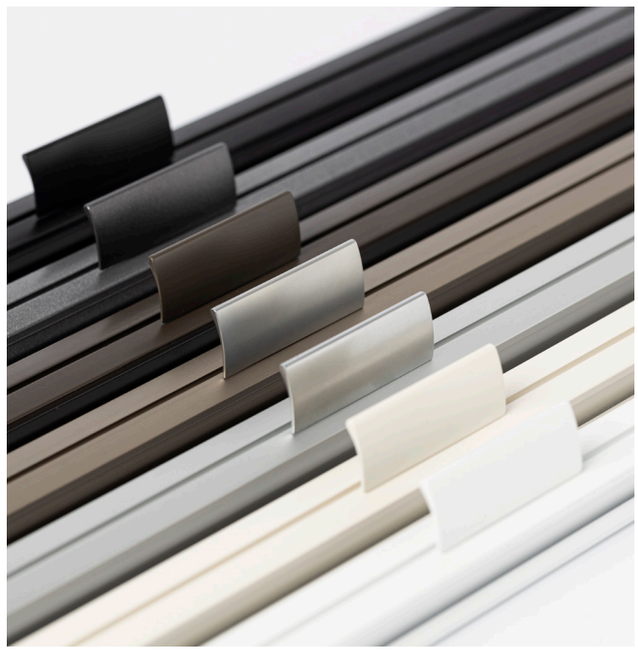

Kovové madlo FUSION na přání



Řez kovovým madlem EOS



Řez kovovým madlem FUSION

Plisé typ VOU s ovládacím madlem

napnuté, se dvěma pohyblivými ovládacími profily

Č. art. PL20VOU

3D náhled

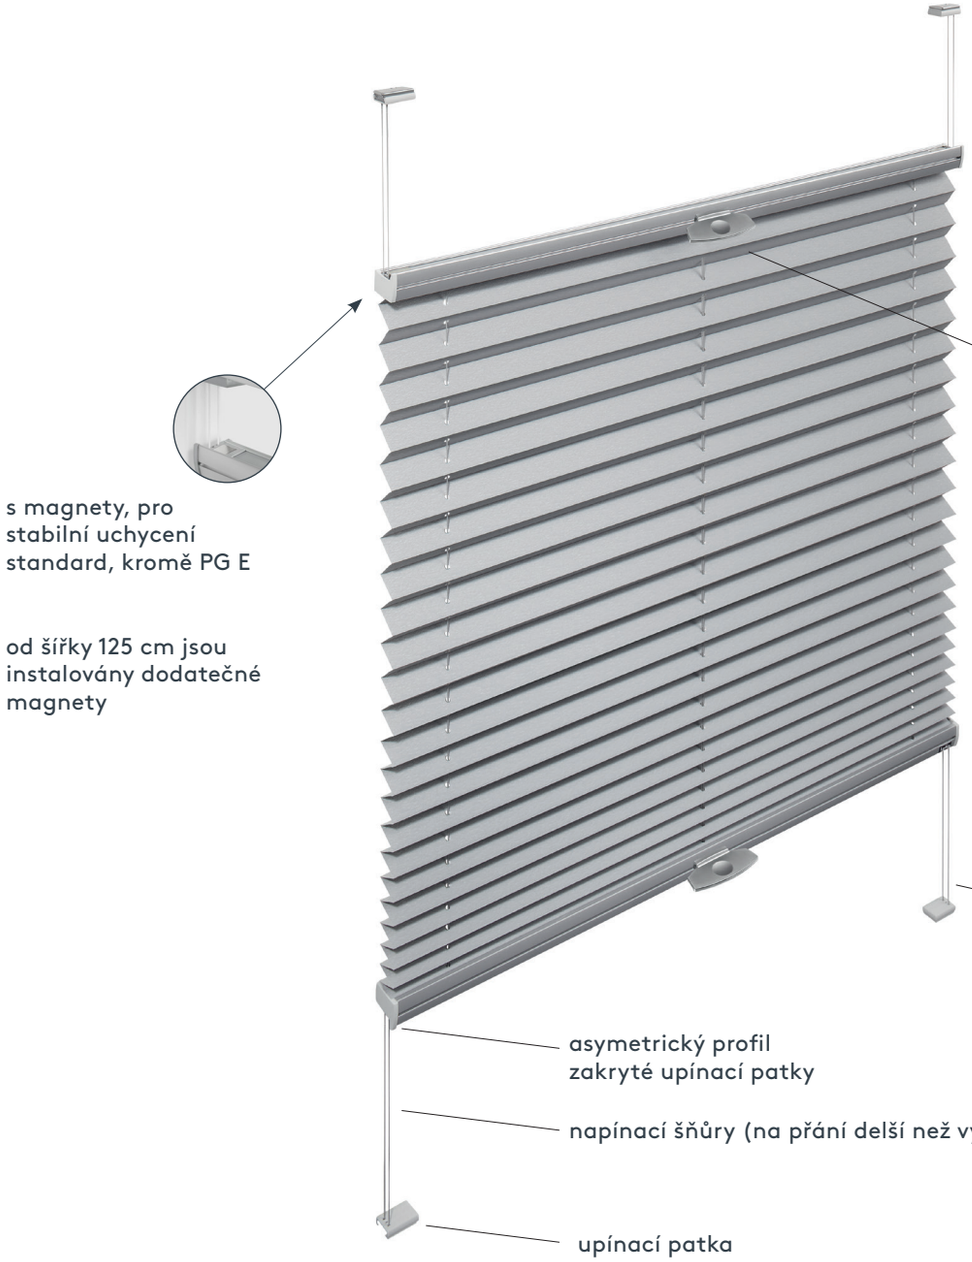

Kovové madlo EOS
Č. art. 29.7741
standard, kromě PG E



K dodání v bílé, béžové, hliníkové, antik, antracitové, tmavě hnědé a černé barvě.

Kovové madlo FUSION
Č. art. 29.7704
na přání



K dodání v bílé, béžové, hliníkové, antracitové, tmavě hnědé a černé barvě.

Madla EOS a FUSION nejsou pro posuvnou tyč vhodná.

Plisé s látkami z cenové skupiny E jsou standardně dodávána s plastovými madly FLEX art. č. 29.7208.

Pokud si namísto plastových madel přejete kovová madla art. č. 29.7741, resp. 29.7704, je to možné za příplatek ve výši.

Plastové madlo FLEX, sklopné
Č. art. 29.7208
standard u PG E



Pro posuvnou tyč

Posuvná tyč Č. art. 29.1599
+ délka, stříbrná



Délka tyče
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Posuvná tyč jako ovládací pomůcka, pokud na madla nelze dosáhnout rukou.

Plisé, s napínacími šňůrami, vyrobené přesně na míru. Pro otočná-sklopná okna a dveře. Napínací šňůry udrží Plisé ve stabilní poloze i ve sklopeném stavu okna příp. dveří (do sklonu max. 15%).
Ovládání: pomocí madel na vrchním a spodním profilu. Plisé zůstane stát v každé požadované poloze, nahoře, dole, uprostřed atd. V horní koncové poloze je dodatečně uchyceno přídržnými magnety.
Montáž: do světlých rozměrů skla, na rovné, šikmé nebo kulaté zasklívací lišty, na okenní rám nebo na stěnu (viz způsoby montáže, na straně 12-24).

Horní a spodní profil:

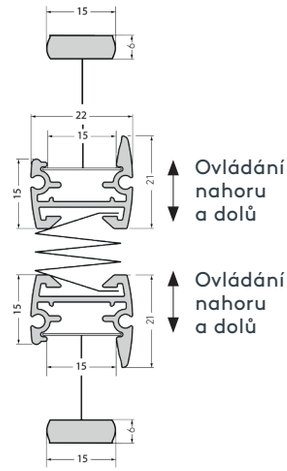

Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry šířka (cm)		Rozměry výška (cm)		max. plocha (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20VOU	napnuté, pomocí ovládacího madla na vrchním a spodním profilu.	15	128	10	270	3,2
		15	180	10	200	

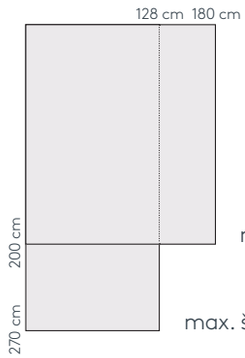

max. šířka 180 cm při max. výšce 200 cm

max. šířka 128 cm při max. výšce 270 cm

Výška paketu

Výška Plisé (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm
Výška paketu (cm) cca	5 cm	6 cm	8 cm	9 cm	10 cm



Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**PL20VOU**
2. Výrobní šířka Plisé _____	jak měřit str. 12-24
3. Výrobní výška Plisé _____	jak měřit str. 12-24
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Způsob montáže _____	4, 5, 6, 7, 8, 8G, 9, K, R (způsoby montáže str. 12-24)
6. Barva profilu _____	návrh dle kolekce látek příp. volitelná
7. Madlo _____	kovové madlo EOS standard nebo kovové madlo FUSION (kromě PG E), na přání plastové madlo FLEX
Extra za příplatek	
8. Posuvná tyč _____	Č. art. 29.1599 + délka

Přehled montážních způsobů VOU

Montáž do světlosti skla (šroubovaná)



rovná, popř. lehce šikmá zasklívací lišta



šikmá zasklívací lišta



úzká zasklívací lišta (bez magnetické funkce)



kulatá zasklívací lišta (bez magnetické funkce)

Barva profilu	Plastové díly	Madlo EOS	Madlo FUSION
A	bílá,	bílá,	bílá,
B	béžová	béžová	béžová
L	šedá,	šedá,	šedá,
M	antracitová	antracitová	antracitová
N	tmavě hnědá	tmavě hnědá	tmavě hnědá
X	tmavě hnědá	**antik**	tmavě hnědá
Z	černá	černá	černá

Montáž na sklo lepená (bez navrtání)



TruFit s ovládací lištou



Stick & Click s madly

Barva profilu	Ovládacími lištami & bočními profily M8G	Bočními profily M8
A	bílá,	bílá,
B	béžová	béžová
L	šedá,	šedá,
M	antracitová	antracitová
N	tmavě hnědá	tmavě hnědá
X	Barva X není možná!	tmavě hnědá
Z	černá	černá

Montáž pomocí svíracího klipu (bez navrtání)



na rám pomocí
svíracích klipů

Barva profilu	Plastové díly
A	bílá,
B	bílá,
L	šedá,
M	taupe
N	taupe
X	taupe
Z	černá

Montáž na okenní křídlo (šroubovaná)



na zasklívací lištu

Barva profilu	Plastové díly
A	bílá,
B	béžová
L	šedá,
M	antracitová
N	tmavě hnědá
X	tmavě hnědá
Z	černá



Montáž do zasklívací lišty

v případě rovných, pravoúhlých zasklívacích lišt, k přišroubování s hloubkou min. 15 mm

M5



Rovná, hranatá zasklívací lišta (hloubka 15 mm) s upínací patkou

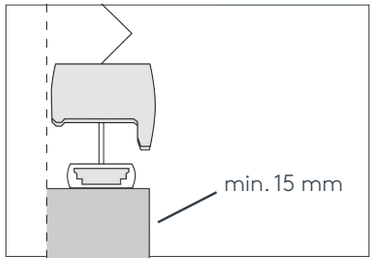

Řez zasklívací lištou s upínací patkou a spodním profilem

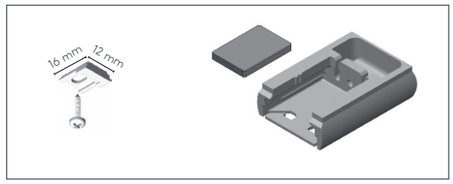

Šroubovaný díl:
Č. art. 29.7828

Upínací patka nahoře:
Č. art. 29.7941
pro magnetická destička
Č. art. 29.7934

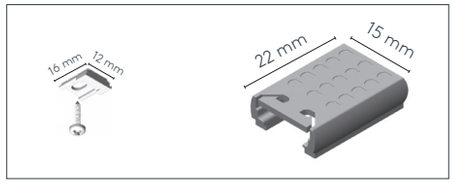

Šroubovaný díl:
Č. art. 29.7828

Upínací patka dole:
Č. art. 29.7943

Tip

V případě hloubky zasklívací lišty méně než 15 mm doporučujeme způsob montáže M6 s úzkou upínací patkou.

Jak měřit

Výrobní šířka = šířka zasklívací lišty - 3 mm
Výrobní výška = výška zasklívací lišty



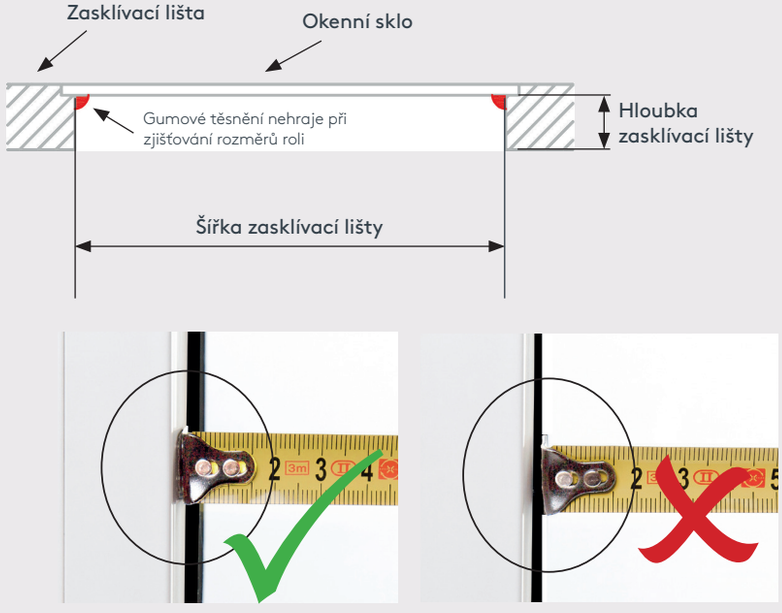

Odkaz na instruktážní video k montáži

Montáž do zasklívací lišty

u úzkých zasklívacích lišt ke šroubování

M6



Úzká zasklívací lišta



Řez zasklívací lištou s upínací patkou a spodním profilem

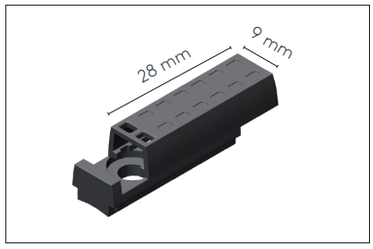

Upínací patka úzká, pro horní a spodní stranu bez magnetické funkce
Č. art. 29.7833

(!) POZOR: maximální šířka = 128 cm
maximální výška = 250 cm
maximální plocha = 3 m²

Jak měřit

Výrobní šířka = šířka zasklívací lišty - 3 mm v případě rovných zasklívacích lišt
- 1 mm v případě šikmých zasklívacích lišt

Výrobní výška = výška zasklívací lišty

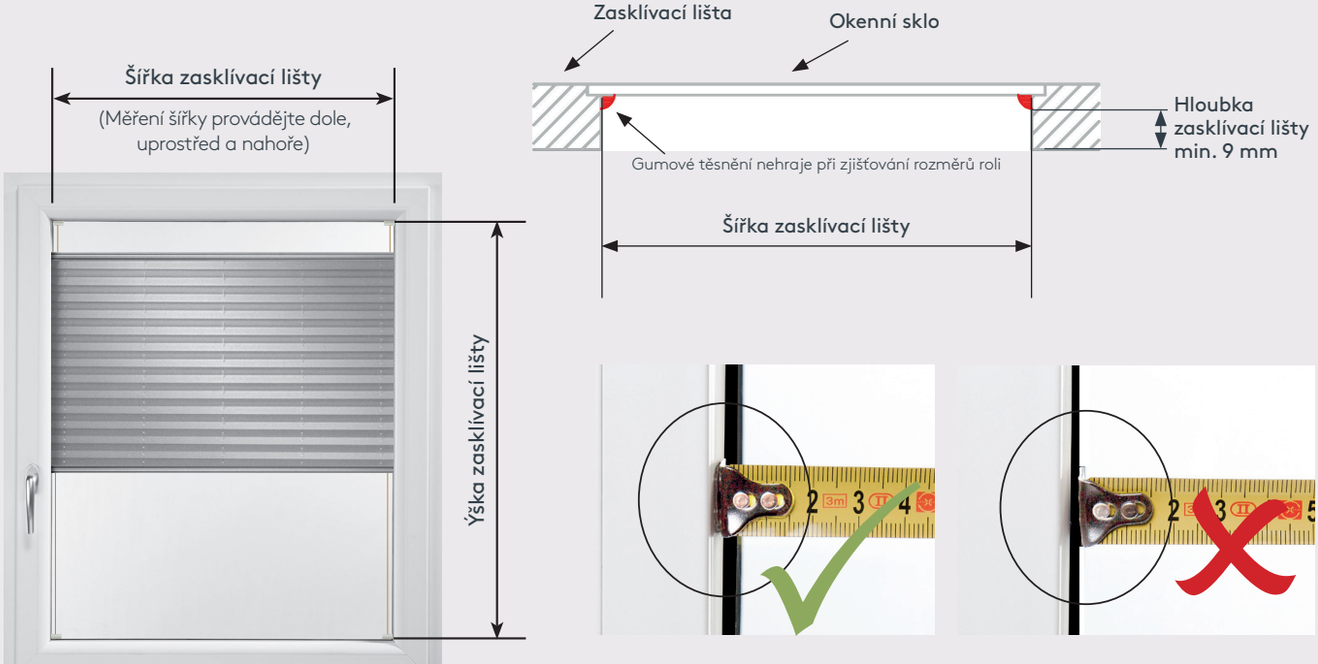

Odkaz na instruktážní video k montáži

Montáž do zasklívací lišty

u kónicky šikmých zasklívacích lišt
ke šroubování

M7



Kónicky šikmá zasklívací lišta



Řez zasklívací lištou s upínací patkou a spodním profilem

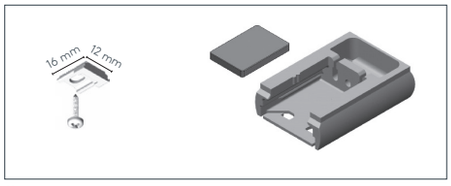

Šroubovaný díl:
Č. art. 29.7828

Upínací patka nahoře:
Č. art. 29.7941
pro magnetická destička
Č. art. 29.7934

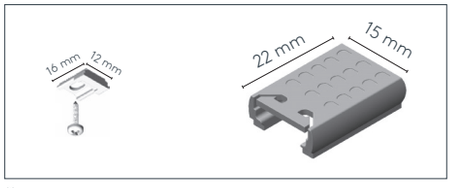

Šroubovaný díl:
Č. art. 29.7828

Upínací patka dole:
Č. art. 29.7943

Tipp

V případě hloubky zasklívací lišty méně než 15 mm doporučujeme způsob montáže M6 s úzkou upínací patkou.

Jak měřit

Výrobní šířka = šířka zasklívací lišty - 1 mm
Výrobní výška = výška zasklívací lišty



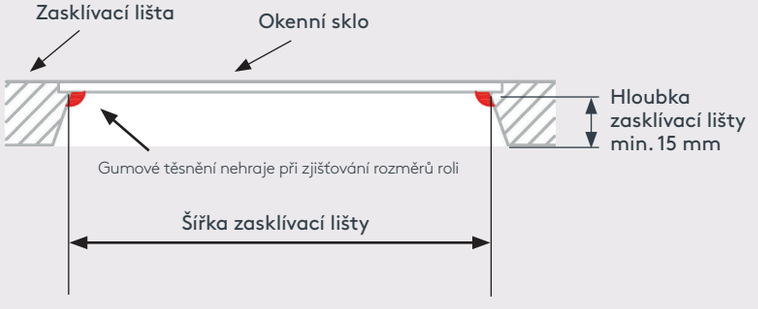



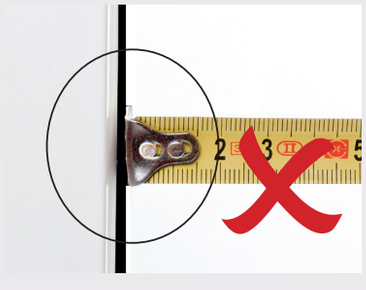

Odkaz na instruktážní video k montáži

Montáž lepením na sklo
Stick & Click s ovládacím madlem

M8

na tvaru zasklívací lišty nezáleží, k nalepení (bez navrtání okna) za příplatek (viz rozkládací ceník)



Libovolný tvar zasklívací lišty, ať už rovná, kónická nebo kulatá



Řez nalepovacím profilem



Upínací patka
Č. art. 29.7946 (vlevo)
Č. art. 29.7945 (vpravo)



Víko pro upínací patku
Č. art. 29.7947

STICK & CLICK umožňuje jednoduchou montáž Plisé na sklo - zcela **bez navrtání okna a šroubování**. Profily jsou lepeny přímo na sklo, Plisé se zacvakne do držáku. K vyčištění můžete Plisé kdykoliv vyjmout z profilu. Vhodné i na sklopná okna s maximálním sklonem 15°. Možné jen pro Plisé „VOU". Šířka lišty činí jen 16 mm (viz průřez), max. plocha 2,5 m².

(!) POZOR: maximální šířka = 120 cm
maximální výška = 240 cm
maximální plocha = 2,5 m²

Jak měřit

V případě látek typu blackout tento způsob montáže doporučujeme jen pro rovné zasklívací lišty.

• Gumové těsnění buď žádné, nebo do 5 mm

Výrobní šířka = šířka zasklívací lišty - 2 mm
Výrobní výška = výška zasklívací lišty - 2 mm

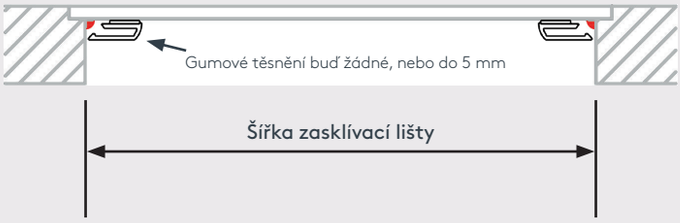

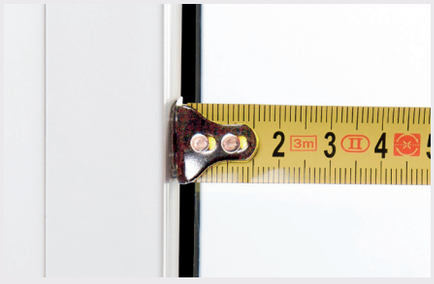

Gumové těsnění do 5 mm

• Gumové těsnění od 5 mm

Výrobní šířka = viditelná šířka skla + 7 mm
Výrobní výška = viditelná výška skla + 7 mm

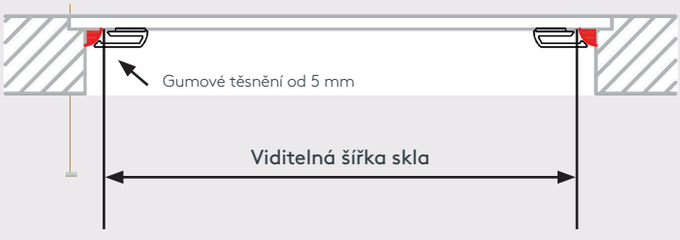

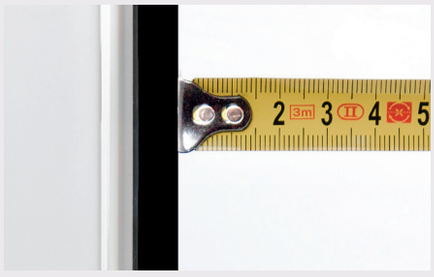

Gumové těsnění od 5,1 mm

Odkaz na instruktážní video k montáži

Montáž na sklo (napnuté)
TrueFit ovládané pomocí ovládací lišty

M8G

na tvaru zasklívací lišty nezáleží, k nalepení (bez navrtání okna)
za příplatek (viz rozkládací ceník)



Libovolný tvar zasklívací lišty, ať už rovná, kónická nebo kulatá

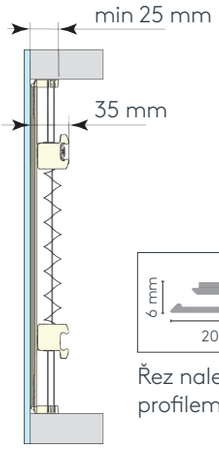



Řez nalepovacím profilem



Upínací patka
Č. art. 29.7976 (vlevo)
Č. art. 29.7964 (vpravo)



Víko pro upínací patku
Č. art. 29.7977

TruFit umožňuje jednoduchou montáž Plisé na sklo - zcela bez navrtání okna a šroubování.
Výhoda: Ovládací lišty zůstávají vždy vodorovné, protože jsou přesně vedeny bočními nalepenými profily. Profily jsou lepeny přímo na sklo, Plisé se zacvakne do držáku. K vyčištění můžete Plisé kdykoliv vyjmout z profilu. Vhodné i na sklopná okna s maximálním sklonem 15°. Možné jen pro Plisé „VOU". Šířka lišty činí jen 20 mm (viz průřez), max. plocha 2,5 m².

(!) POZOR:

maximální šířka = 180 cm
maximální výška = 220 cm
maximální plocha = 2,5 m²

minimální šířka = 25 cm
minimální výška = 20 cm

Jak měřit

V případě látek typu blackout tento způsob montáže doporučujeme jen pro rovné zasklívací lišty.

• Gumové těsnění buď žádné, nebo do 5 mm

Výrobní šířka = šířka zasklívací lišty - 2 mm
Výrobní výška = výška zasklívací lišty - 2 mm

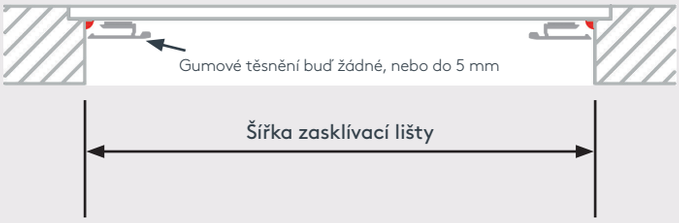



Gumové těsnění do 5 mm

• Gumové těsnění od 5 mm

Výrobní šířka = viditelná šířka skla + 7 mm
Výrobní výška = viditelná výška skla + 7 mm

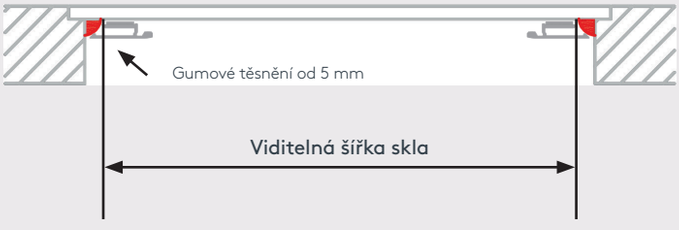



Gumové těsnění od 5,1 mm

Montáž na okenní křídlo

tvar zasklívací lišty nehraje roli, k přišroubování

M9



Libovolný tvar zasklívací lišty, ať už rovná, kónická nebo kulatá



Řez okenním rámem s plastovým držákem a dolním profilem

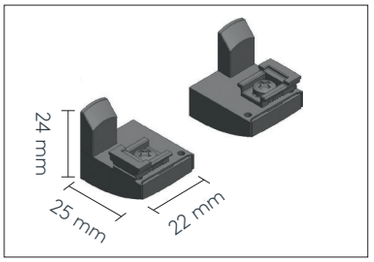

Plastový držák - pár
pro horní a dolní stranu
Č. art. 29.7999

ⓘ POZOR: maximální šířka = 128 cm
maximální výška = 250 cm
maximální plocha = 3,0 m²

Jak měřit

Výrobní šířka: Doporučujeme na obou stranách vždy 1 cm přesah, příp. od jedné spáry zasklívací lišty ke druhé. Vezměte prosím v úvahu úchyt okna!

Výrobní výška: Doporučujeme od mezery zasklívací lišty k mezeře zasklívací lišty.
Na přání libovolný přesah (doporučujeme minimálně 3 cm nahoře a dole)

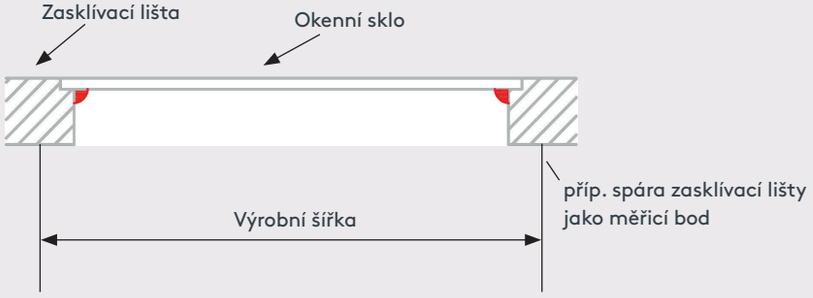





Doporučený měřicí bod:
Spára zasklívací lišty
příp. berte v úvahu kování



Doporučený měřicí bod:
Spára zasklívací lišty

Odkaz na instruktážní video k montáži

Montáž bez vrtání (upnutím) na okenní křídlo

tvar zasklívacích lišt nehraje roli k uchycení (bez navrtání okna)

MK



Libovolný tvar zasklívací lišty, ať už rovná, kónická nebo kulatá



Řez svíracím klipem



Svírací klip pozinkovaný
pro horní a dolní stranu
16-25 mm: Č. art. 29.7990
7-15 mm: Č. art. 29.7991 (optional)

(!) POZOR: maximální šířka = 128 cm
maximální výška = 250 cm
maximální plocha = 3,0 m²

Jak měřit

Výrobní šířka = šířka zasklívací lišty -1 mm v případě šikmých zasklívacích lišt*
-3 mm v případě rovných zasklívacích lišt



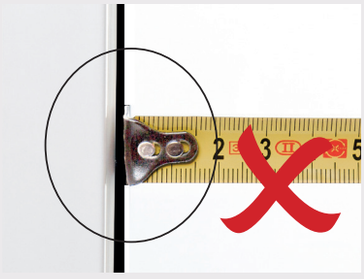

Gumové těsnění nehraje při zjišťování rozměrů roli

Výrobní výška = celková výška křídla





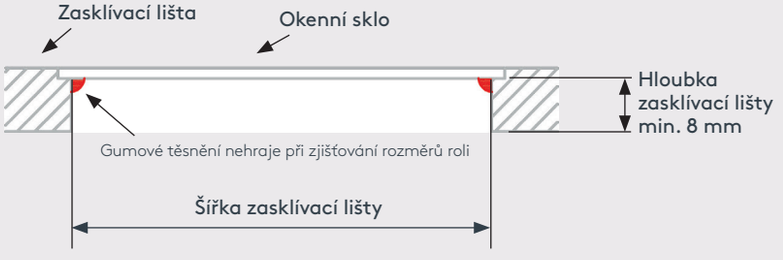

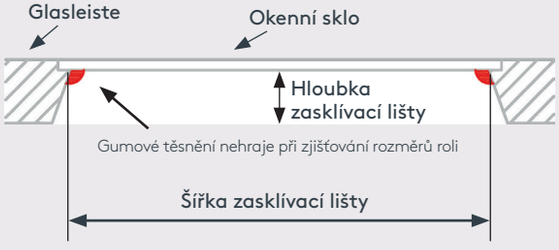

* v případě šikmé zasklívací lišty zjistěte prosím tyto rozměry:
- přední hrana zasklívací lišty
- zadní hrana zasklívací lišty
- hhloubka zasklívací lišty

Odkaz na instruktážní video k montáži

Montáž svíracím držákem na okenní rám

tvar zasklívacích lišt nehraje roli svírací a lepený držák (bez navrtání okna) za příplatek

M4



Libovolný tvar zasklívací lišty, ať už rovná, kónická nebo kulatá



Řez svíracím klipem



Svírací klip, Č. art. 29.7966
bílá, béžová, šedá,
tmavě hnědá nebo černá

(!) POZOR: maximální šířka = 128 cm
maximální výška = 250 cm
maximální plocha = 3,0 m²

Jak měřit

Výrobní šířka: Doporučujeme přesah 1 cm z obou stran, resp. od spáry zasklívací lišty ke spáře zasklívací lišty. Zohledněte prosím okenní kliku!
Výrobní výška: celková výška křídla

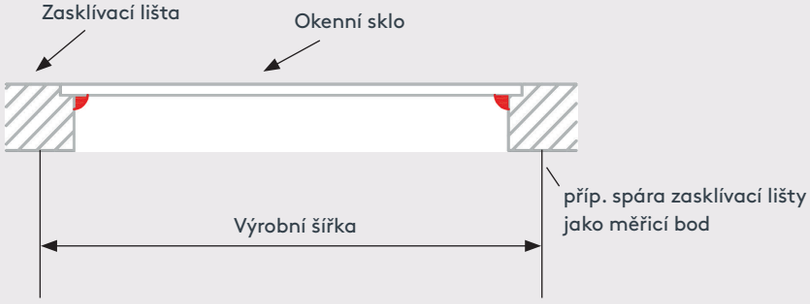





Šířka::
Doporučený měřicí bod:
Spára zasklívací lišty
příp. berte v úvahu kování



Výška::
Doporučený měřicí bod:
výška křídla

Montáž do zasklívací lišty

u kulatých a úzkých zasklívacích lišt ke šroubování

MR



Kulatá zasklívací lišta
(Hloubka min. 9 mm)



min. 9 mm rovná dosedací plocha

Řez zasklívací lištou s držákem upínací patky a spodním profilem

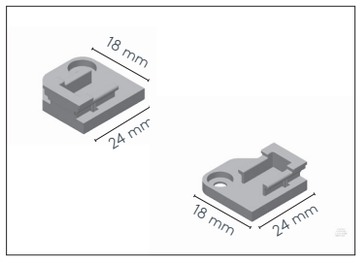

Držák upínací patky
Č. art. 29.7929 (vlevo)
Č. art. 29.7930 (vpravo)

(!) POZOR: maximální šířka = 120 cm
maximální výška = 200 cm
maximální plocha = 2,4 m^2

Jak měřit

Výrobní šířka = šířka zasklívací lišty - 1 mm
Výrobní výška = výška zasklívací lišty



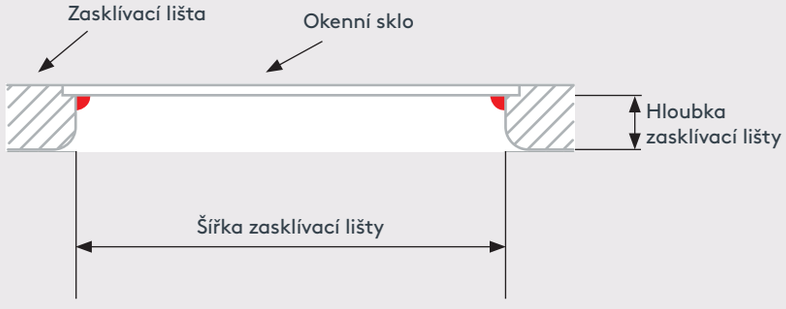

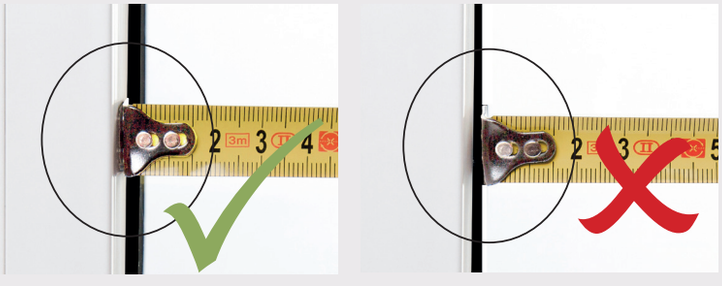

Gumové těsnění nehraje při zjišťování rozměrů roli

Montáž na strop

pro volně visící systémy

M1

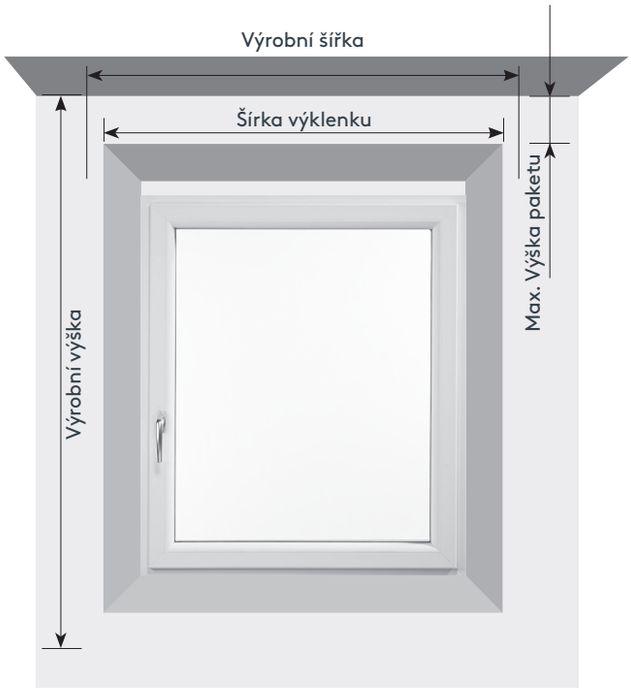

Jak měřit

Výrobní šířka = šířka výklenku + požadovaný přesah (z každé strany cca 5 cm)

Výrobní výška = od stropu do požadovaného přesahu dole

Pozor, všimněte si výšky paketu!



Univerzální klip:
Č. art.: 29.7800
(nahoře)

Montáž na stěnu

pro volně visící systémy

M2

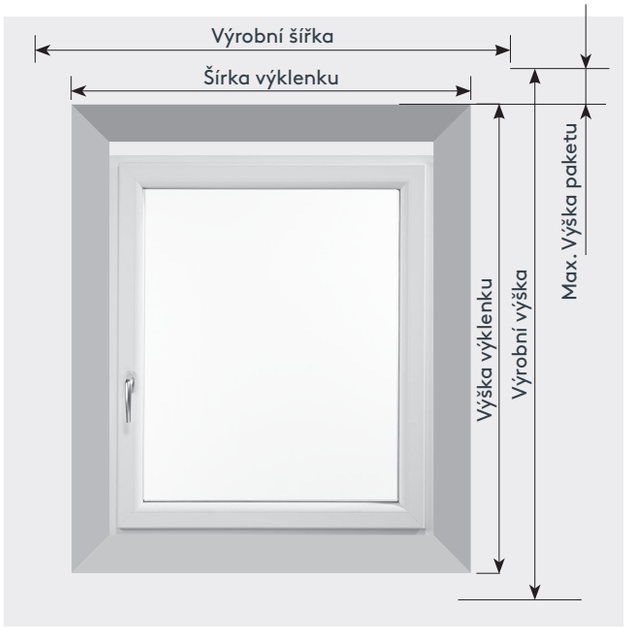

Jak měřit

Výrobní šířka = šířka výklenku + požadovaný přesah (z každé strany cca 5 cm)

Výrobní výška = výška výklenku + požadovaný přesah nahoře (cca 8 cm pro paket) a dole (libovolně)



Stěnový L držák:
Č. art.: 29.7961
(nahoře)

Výroba v Rakousku



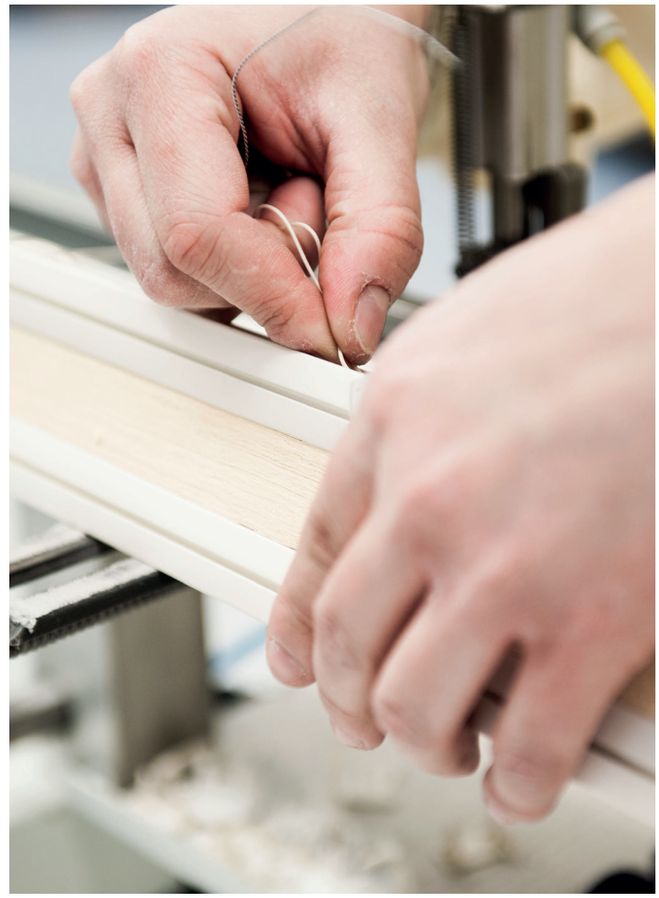





LEHA, Breitenaich

VÝROBKY Z RAKOUSKA

Aby to v LEHA běželo jako na provázku, potřebujeme pracovníky, kteří svému řemeslu rozumí. Jako úspěšný rakouský podnik s vysokou úrovní inovace jsme hrdí na to, že je každé Plisé vyráběno v závodě Breitenaich.

Na každém výrobním úseku stojí na svých pracovištích poučení odborníci, kteří díky ruční práci, zručnosti a přesnosti dbají o trvale vysokou úroveň všech výrobků LEHA.

Plisé typ VOU-EL s hybridním pohonem PowerView®

napnuté se dvěma pohyblivými ovládacími profily a hybridním ovládáním (ruční/motorické)

Č. art. PL20VOU-EL





Příslušenství:
Ruční a nástěnný ovladač
viz strana 128 + 129.



Vodicí řetízek dostupný v bílé, šedé a černé barvě.

Napínací šňůry jsou barevně sladěny s vodicím řetízkem.

Video
PL20VOU-EL

USB-C Nabíjecí port





Aku-motor integrovaný v horní liště

V důsledku motorizace (pohonného řetízku) vzniká vlevo i vpravo mezi látkou a zasklívací lištou světelná mezera o šířce 5 mm.

To je třeba zohlednit zejména u šikmých nebo zaoblených zasklívacích lišt a u zatemňujících látek.

Barva profilu → Barva vodicích řetízků

bílé lakování, béžové lakování	→	**bílá**
šedé lakování, antracitové lakování	→	**šedá**
tmavě hnědé lakování, černé lakování	→	**černá**

Kovové madlo EOS
Č. art. 29.7741
standard, kromě PG E



K dodání v bílé, béžové, hliníkové, antik, antracitové, tmavě hnědé a černé barvě.

Kovové madlo FUSION
Č. art. 29.7704
na přání



K dodání v bílé, béžové, hliníkové, antracitové, tmavě hnědé a černé barvě.

Plastové madlo FLEX, sklopné
Č. art. 29.7208
standard u PG E



Pro posuvnou tyč

Posuvná tyč Č. art. 29.1599
+ délka, stříbrná



Délka tyče
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Posuvná tyč jako ovládací pomůcka, pokud na madla nelze dosáhnout rukou.

Madla EOS a FUSION nejsou pro posuvnou tyč vhodná.

Plisé s látkami z cenové skupiny E jsou standardně dodávána s plastovými madly FLEX art. č. 29.7208.

Pokud si namísto plastových madel přejete kovová madla art. č. 29.7741, resp. 29.7704, je to možné za příplatek ve výši.

Plisé, systém s hybridním pohonem PowerView® DuomotionTM, ovládané ručně i motoricky, vyráběné přesně na míru. Pro otvíravě-sklopná okna a dveře. Napínací šňůry udrží Plisé ve stabilní poloze i při sklopeném okně nebo dveřích (do sklonu max. 15 %). Aku-motor je integrovaný v horní liště, a proto není vidět zvenčí.
Ovládání: Horní lištu lze ovládat ručně i motoricky. Spodní lišta se ovládá pomocí madla.
Obě lišty lze nastavit do libovolné výšky.
Nachází-li se spodní lišta ve střední poloze, je při spouštění motoricky ovládané horní lišty automaticky posouvána spolu s ní. Horní lišta tak stahuje plisé směrem dolů do složeného svazku.
Montáž: do světlého rozměru skla, na rovné nebo šikmé zasklívací lišty nebo na okenní křídlo (viz způsoby montáže, na straně 12-24).

Horní a spodní profil:

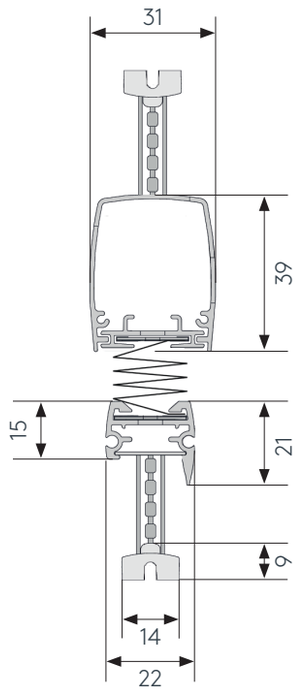

Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry šířka (cm)		Rozměry výška (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20VOU-EL	napnuté, s hybridním ovládáním	58	128	41	230

Výška paketu

Výška Plisé (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	230 cm
Výška paketu (cm) cca	7 cm	8 cm	10 cm	11 cm	12 cm



Montážní materiál

Způsob montáže 5+7 (M5) + (M7)	Způsob montáže 3 (M3)
Montáž do světlých rozměrů skla, na rovné nebo šikmé zasklívací lišty	Montáž na okenní rám



Upínací patka
Č. art. 29.7790



Šroubovaný díl
Č. art. 29.7829

(nahoře + dole)



Řez zasklívací lištou s upínací patkou a horní liště



Stěnový L-držák
Č. art. 29.7824



Kryt
pro stěnový L-držák
Č. art. 29.7825

(nahoře + dole)

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**PL20VOU-EL**
2. Výrobní šířka Plisé _____	jak změřit Plisé S. 12-24
3. Výrobní výška Plisé _____	jak změřit Plisé S. 12-24
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Způsob montáže _____	3, 5 nebo 7 (způsoby montáže str. 12-24)
6. Barva profilu _____	lakování v bílé, béžové, šedé, antracitové, tmavě hnědé nebo černé barvě
7. Madlo _____	kovové madlo EOS standard nebo kovové madlo FUSION (kromě PG E), na přání plastové madlo FLEX
Extra za příplatek	
8. Posuvná tyč _____	Č. art. 29.1599 + délka

Plisé typ V s ovládacím madlem

napnuté, ovládání za spodní lištu

Č. art. „PL20V“

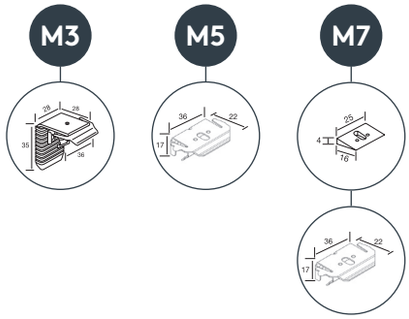

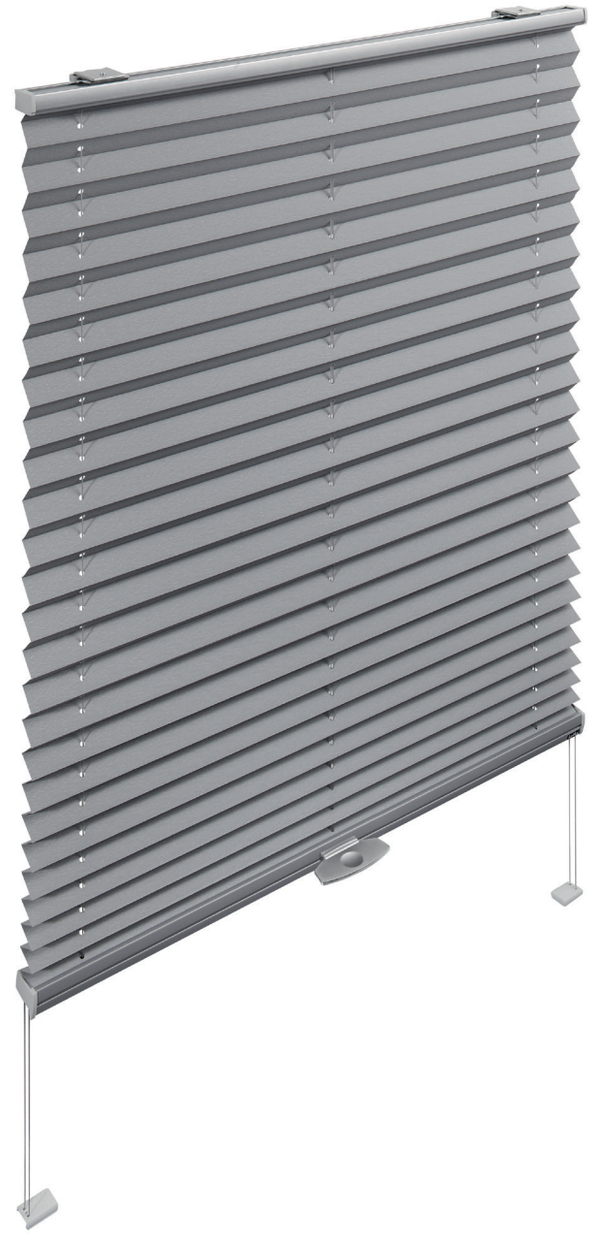



Plisé lze namontovat i vzhůru nohama, tzn., že látka se zavírá odspodu nahoru. Uveďte prosím při objednání!

Kovové madlo EOS
Č. art. 29.7741
standard, kromě PG E



K dodání v bílé, béžové, hliníkové, antik, antracitové, tmavě hnědé a černé barvě.

Kovové madlo FUSION
Č. art. 29.7704
na přání



K dodání v bílé, béžové, hliníkové, antracitové, tmavě hnědé a černé barvě.

Plastové madlo FLEX, sklopné
Č. art. 29.7208
standard u PG E



Pro posuvnou tyč

Madla EOS a FUSION nejsou pro posuvnou tyč vhodná.

Plisé s látkami z cenové skupiny E jsou standardně dodávána s plastovými madly FLEX art. č. 29.7208.

Pokud si namísto plastových madel přejete kovová madla art. č. 29.7741, resp. 29.7704, je to možné za příplatek ve výši.

Posuvná tyč Č. art. 29.1599
+ délka, stříbrná



Délka tyče
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Posuvná tyč jako ovládací pomůcka, pokud na madla nelze dosáhnout rukou.

Plisé, s napínacími šňůrami, vyrobené přesně na míru.
Pro otočná-sklopná okna a dveře. Napínací šňůry udrží Plisé ve stabilní poloze i ve sklopeném stavu okna příp. dveří (do sklonu max. 15%).
Ovládání: pomocí madla na spodním profilu. Plisé zůstane stát samostatně v požadované poloze, nahoře, dole, uprostřed atd.
Montáž: do světlých rozměrů skla, na rovných nebo šikmých zasklívacích lištách, na okenní rám nebo na stěnu (viz způsoby montáže, na straně 12-24).

Horní a spodní profil:

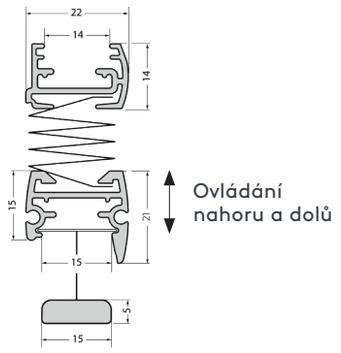

Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry šířka (cm)		Rozměry výška (cm)		max. plocha (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20V	napnuté, pomocí ovládacího madlana spodním profilu	15	120	10	270	3,0
		15	150	10	150	

Výška paketu

Výška Plisé (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Výška paketu (cm) cca	5 cm	6 cm	8 cm	9 cm	10 cm	Výška Plisé Výška paketu

Montážní materiál

Způsob montáže 3 (M3)	Způsob montáže 5 + 7 (M5)+(M7)
Montáž na okenní rám	Montáž do světlých rozměrů skla, na rovné nebo šikmé zasklívací lišty
 Stěnový L držák: Č. art. 29.7961 (nahoře)  Stěnový L držák: Č. art. 29.7965 (dole)	 Vyrovnávací klínek 11°: Č. art. 29.7812 (navíc pro způsob montáže 7)  Univerzální klip: Č. art. 29.7800 (nahoře)  Upínací patka: Č. art. 29.7943 (dole)

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____ **PL20V**
2. Výrobní šířka Plisé _____ jak měřit str. 12-24
3. Výrobní výška Plisé _____ jak měřit str. 12-24
4. Barva látky _____ dle kolekce
5. Způsob montáže _____ 3, 5 nebo 7
6. Barva profilu _____ návrh dle kolekce látek příp. volitelná
7. Madlo _____ madlo kovové madlo EOS standard nebo kovové madlo FUSION (kromě PG E), na přání plastové madlo FLEX
Extra za příplatek
8. Posuvná tyč _____ Č. art. 29.1599 + délka

Plisé typ VOUTN s ovládacím madlem den/noc

napnuté, se třemi pohyblivými ovládacími profily

Č. art. „PL20 VOUTN“

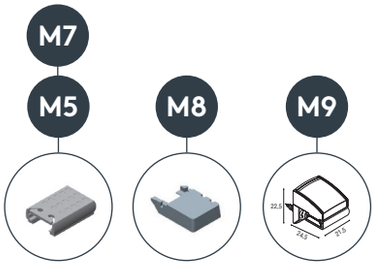

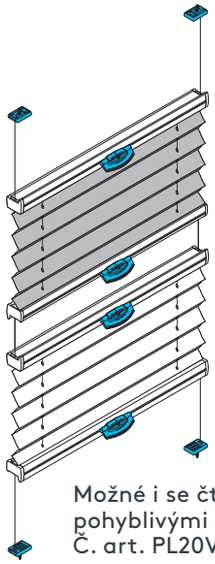

Možné i se čtyřmi pohyblivými ovládacími profily. Č. art. PL20VOUTN2

ⓘ INFO: Č. art. PLDUVOUTN kombinace plisé a duette



Dva závěsy, např. průsvitný (denní) a zatemňující (noční) v jednom systému. **Těžší závěs musí být umístěn dole.**

Noc



Transparentní

Zatemnění (v noci: dovnitř není vidět)

Den



Transparentní (den: pohled ven)

Zatemnění

Kovové madlo EOS
Č. art. 29.7741
standard, kromě PG E



K dodání v bílé, béžové, hliníkové, antik, antracitové, tmavě hnědé a černé barvě.

Kovové madlo FUSION
Č. art. 29.7704
na přání



K dodání v bílé, béžové, hliníkové, antracitové, tmavě hnědé a černé barvě.

Plastové madlo FLEX, sklopné
Č. art. 29.7208
standard u PG E



Pro posuvnou tyč

Madla EOS a FUSION nejsou pro posuvnou tyč vhodná.

Plisé s látkami z cenové skupiny E jsou standardně dodávána s plastovými madly FLEX art. č. 29.7208.

Pokud si namísto plastových madel přejete kovová madla art. č. 29.7741, resp. 29.7704, je to možné za příplatek ve výši.

Posuvná tyč Č. art. 29.1599
+ délka, stříbrná



Délka tyče
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Posuvná tyč jako ovládací pomůcka, pokud na madla nelze dosáhnout rukou.

Plisé, systém s napnutými vodicími šňůrami pro svislá otočná-sklopná okna (do sklonu 15°) a balkónové dveře ,brání padnutí Plisé dopředu ve sklopeném stavu.
Montáž: do světlých rozměrů skla, na rovných nebo šikmých zasklívacích lištách, na okenní rám nebo na stěnu (viz způsoby montáže, na straně 12-24).
Ovládání: pomocí ovládacích madel posunováním ovládacích profilů nahoru a dolů.

Horní, střední a dolní profil:

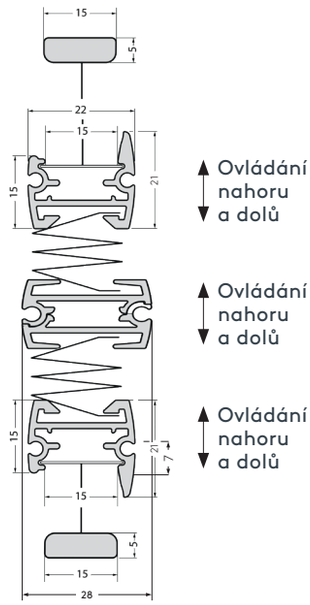

Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry šířka (cm)		Rozměry výška (cm)		max. plocha (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20VOUTN	napnuté, s ovládacím madlem na horním, středním a spodním profilu	15	120	10	220	2,5*
PL20VOUTN2	napnuté, s ovládacím madlem na horním, dvou středních a spodním profilu	15	120	10	220	2,0*

* max. plocha jednoho závěsu

Výška paketu

Výška Plisé (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	 Výška Plisé
Výška paketu (cm) cca	7 cm	9 cm	11 cm	13 cm	15 cm	Výška paketu

Montážní materiál

Způsob montáže 9 (M9)	Způsob montáže 5+7 (M5) + (M7)	Způsob montáže 8 (M8)
Montáž na okenní rám	Montáž do světlých rozměrů skla, na rovné nebo šikmé zasklívací lišty	Montáž na sklo
 Plastový držák: Č. art. 29.7999 (nahoře vlevo a vpravo) Plastový držák: Č. art. 29.7999 (dole vlevo a vpravo)	 Upínací patky nahoře Č. art. 29.7941 Upínací patky dole Č. art. 29.7943 Šroubovaný díly Č. art. 29.7828 (nahoře + dole)	 Upínací patka Č. art. 29.7946 (vlevo) Č. art. 29.7945 (vpravo)  Víko pro upínací patku Č. art. 29.7947 (nahoře + dole)

Co uvést do objednávky

1. Č. art.	**PL20VOUTN / PL20VOUTN2**
2. Výrobní šířka Plisé	jak měřit str. 12-24
3. Výrobní výška Plisé	jak měřit str. 12-24
4. Barva látky nahoře	dle kolekce
5. Barva látky dole	dle kolekce
6. Způsob montáže	5, 7, 8 nebo 9
7. Barva profilu nahoře	návrh dle kolekce látek příp. volitelná
8. Barva profilu dole	návrh dle kolekce látek příp. volitelná
9. Madlo	kovové madlo EOS standard nebo kovové madlo FUSION (kromě PG E), na přání plastové madlo FLEX
Extra za příplatek	
10. Posuvná tyč	Č. art. 29.1599 + délka



Plisé typ VTN s ovládacím madlem den/noc

napnuté, se dvěma pohyblivými ovládacími profily

Č. art. „PL20VTN“

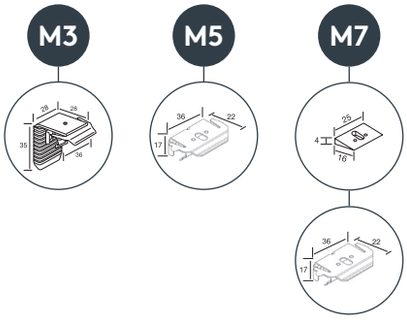



Dva závěsy, např. průsvitný (denní) a zatemňující (noční) v jednom systému. Těžší závěs musí být umístěn dole.

Systém může být namontován i vzhůru nohama.

Noc



Transparentní

Zatemnění
(v noci: dovnitř není vidět)

Den



Transparentní
(den: pohled ven)

Zatemnění

Kovové madlo EOS
Č. art. 29.7741
standard, kromě PG E



K dodání v bílé, béžové, hliníkové, antik, antracitové, tmavě hnědé a černé barvě.

Kovové madlo FUSION
Č. art. 29.7704
na přání



K dodání v bílé, béžové, hliníkové, antracitové, tmavě hnědé a černé barvě.

Plastové madlo FLEX, sklopné
Č. art. 29.7208
standard u PG E



Pro posuvnou tyč

Madla EOS a FUSION nejsou pro posuvnou tyč vhodná.

Plisé s látkami z cenové skupiny E jsou standardně dodávána s plastovými madly FLEX art. č. 29.7208.

Pokud si namísto plastových madel přejete kovová madla art. č. 29.7741, resp. 29.7704, je to možné za příplatek ve výši.

Posuvná tyč Č. art. 29.1599
+ délka, stříbrná



Délka tyče
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Posuvná tyč jako ovládací pomůcka, pokud na madla nelze dosáhnout rukou.

Plisé, systém s napnutými vodicími šňůrami pro svislá otočná-sklopná okna (do sklonu 15°) a balkónové dveře ,brání padnutí Plisé dopředu ve sklopeném stavu.
Montáž: do světlých rozměrů skla, na rovných nebo šikmých zasklívacích lištách, na okenní rám nebo na stěnu (viz způsoby montáže, na straně 12-24).
Ovládání: pomocí ovládacího madla posunováním ovládacích profilů nahoru a dolů.

Horní, střední a dolní profil:

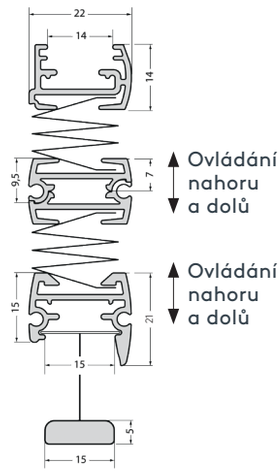

Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry šířka (cm)		Rozměry výška (cm)		max. plocha (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20VTN	napnuté, ovládání madlem na středním a spodním profilu	25	120	10	220	2,5*

* max. plocha jednoho závěsu

Výška paketu

Výška Plisé (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Výška paketu (cm) cca	7 cm	9 cm	11 cm	13 cm	15 cm	Výška Plisé / Výška paketu

Montážní materiál

Způsob montáže 3 (M3)	Způsob montáže 5+7 (M5)+(M7)
Montáž na okenní rám	Montáž do světlých rozměrů skla, na rovné nebo šikmé zasklívací lišty
 Stěnový L držák: Č. art. 29.7961 (nahoře)	 Vyrovnávací klínek 11°: Č. art. 29.7812 (navíc pro způsob montáže 7)
 Stěnový L držák: Č. art. 29.7965 (dole)	 Univerzální klip: Č. art. 29.7800 (nahoře)
	 Upínací patka: Č. art. 29.7807S (dole)

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**PL20VTN**
2. Výrobní šířka Plisé _____	jak měřit str. 12-24
3. Výrobní výška Plisé _____	jak měřit str. 12-24
4. Barva látky nahoře _____	dle kolekce
5. Barva látky dole _____	dle kolekce
6. Způsob montáže _____	3, 5 nebo 7
7. Barva profilu nahoře _____	návrh dle kolekce látek příp. volitelná
8. Barva profilu dole _____	návrh dle kolekce látek příp. volitelná
9. Madlo _____	madlo kovové madlo EOS standard nebo kovové madlo FUSION (kromě PG E), na přání plastové madlo FLEX
Extra za příplatek	
10. Posuvná tyč _____	Č. art. 29.1599 + délka



Plisé typ F s ovládací šňůrou

volně visící nebo s fixací

Č. art. „PL20F“

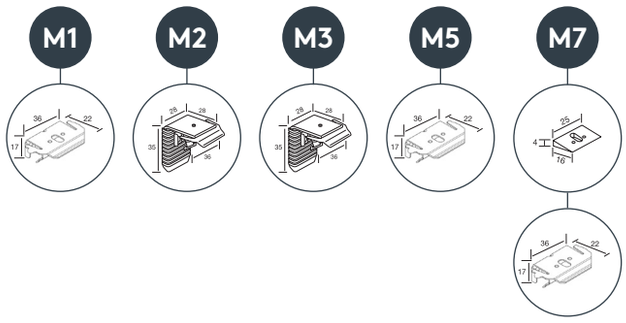

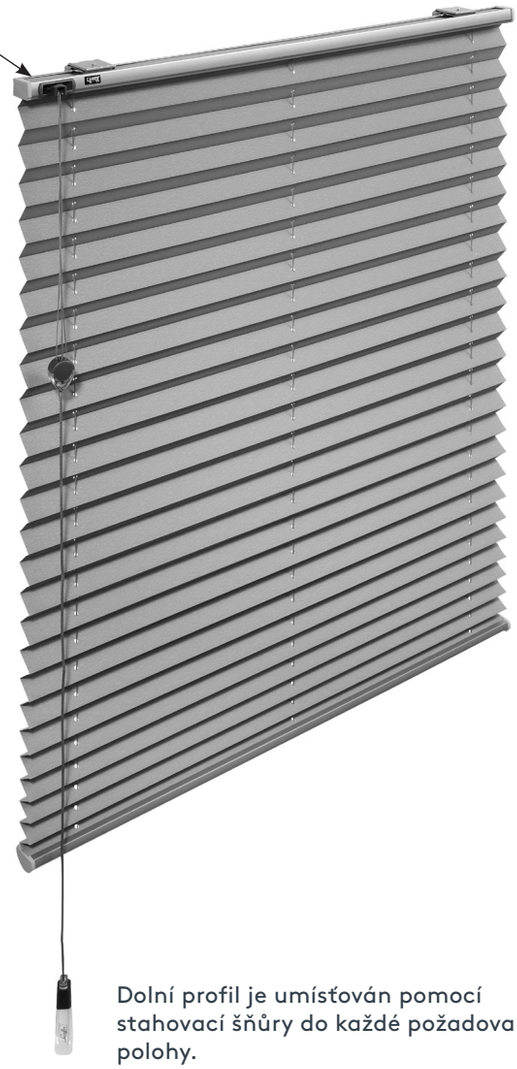

Dolní profil je umísťován pomocí stahovací šňůry do každé požadované polohy.

Fixace:



M3, M5 a M7

Napínací lanko je vedeno 5 mm od vnější hrany látky směrem dovnitř.

Ovládání:



vlevo **vpravo**

Brzda šňůry:



Držák šňůry:



Č. art. 15.6870

Spojka šňůry:



Č. art. 29.7536

ⓘ UPOZORNĚNÍ: Vrchní profil smí být namontován minimálně 150 cm od podlahy.

Plisé, volně visící systém nebo jako systém s fixací (žádný příplatek) na svislých otočných a sklopných oknech (do sklonu 15°) a balkonových dveřích.
Ovládání: zprava nebo zleva pomocí stahovací šňůry s brzdou, která Plisé drží v každé požadované výšce.
Montáž: na strop nebo stěnu (volně visící), do světlých rozměrů skla, na rovných nebo šikmých zasklívacích lištách nebo na okenní rám s fixací.

Horní a spodní profil:

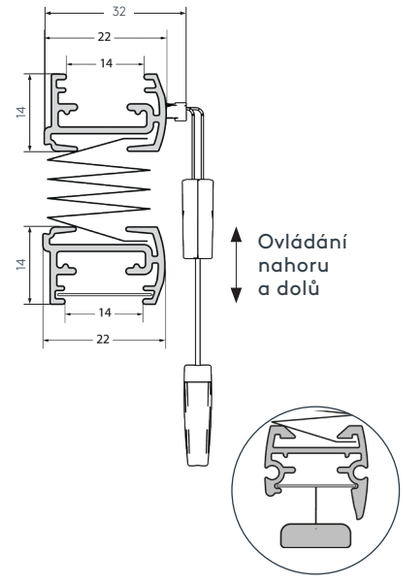

Fixace
pro M3, M5 a M7

Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry šířka (cm)		Rozměry výška (cm)		max. plocha (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20F	s ovládací šňůrou	40	250*	10	260	5**

* v závislosti na látce
** s látkami blackout max. 4 m^2

Výška paketu

Výška Plisé (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Výška paketu (cm) cca	4,5 cm	6 cm	7 cm	8,5 cm	10 cm	



Výška Plisé

Výška paketu

Montážní materiál

Způsob montáže 1 (M1)	Způsob montáže 2 (M2)	Způsob montáže 3 (M3)	Způsob montáže 5+7 (M5) + (M7)
volně visící		s fixací	
Montáž na strop	Montáž na stěnu	Montáž na okenní rám	Montáž do světlých rozměrů skla, na rovné nebo šikmé zasklívací lišty
 Univerzální klip: Č. art.: 29.7800 (nahoře)	 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7961 (nahoře)	 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7961 (nahoře)  Stěnový L držák: Č. art.: 29.7965 (dole)	 Vyrovnávací klínek 11°: Č. art. 29.7812 (navíc pro způsob montáže 7)  Univerzální klip: Č. art.: 29.7800 (nahoře)  Upínací patka: Č. art. 29.7807S (dole)

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____ **PL20F**
2. Výrobní šířka Plisé _____ jak měřit str. 12-24
3. Výrobní výška Plisé _____ jak měřit str. 12-24
4. Barva látky _____ dle kolekce
5. Strana ovládání _____ vlevo nebo vpravo
6. Délka šňůry _____ v cm*
7. Způsob montáže _____ 1, 2, 3, 5 nebo 7
8. Barva profilu _____ návrh dle kolekce látek příp. volitelná

*** Dbejte na bezpečnost dětí**

Plisé typ FU volně polohovatelná látka

se dvěma ovládacími šňůrami, volně visící nebo s fixací

Č. art. „PL20FU“

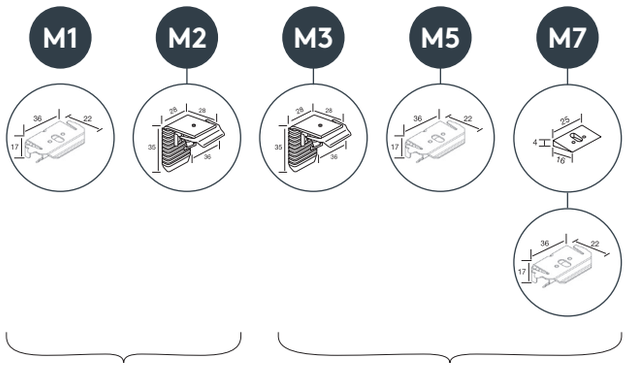

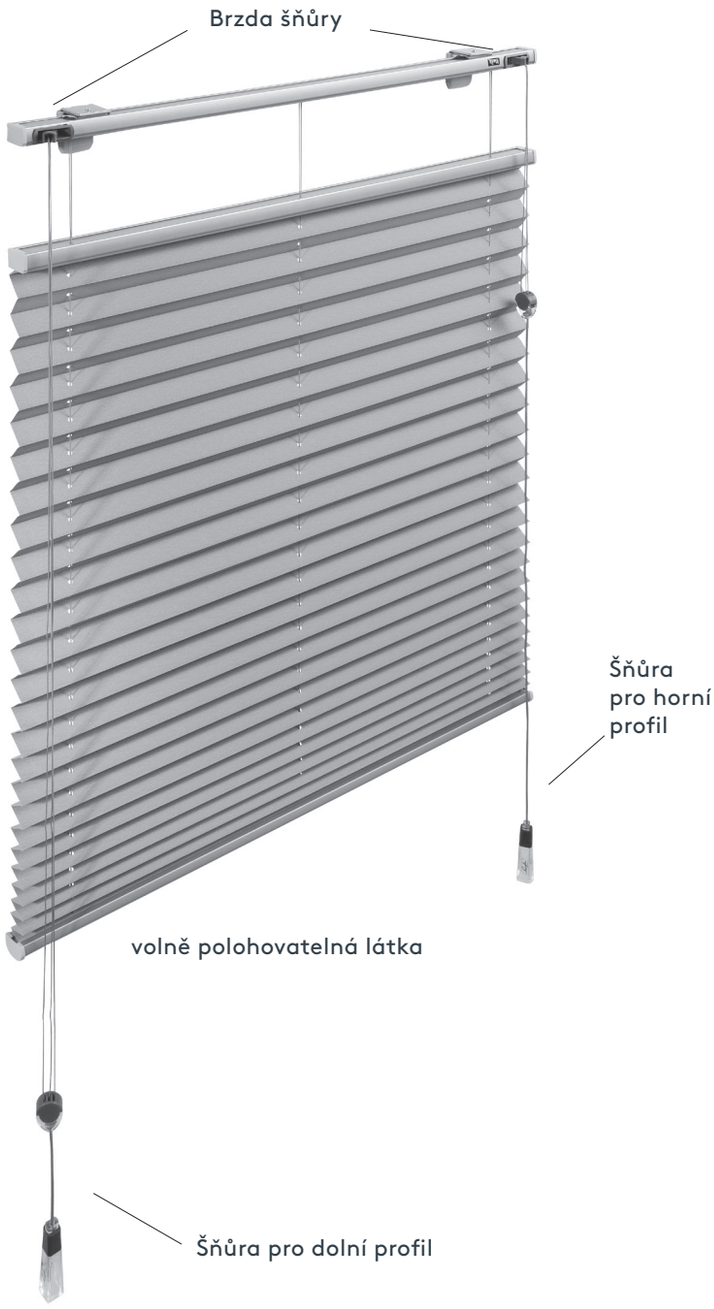

Fixace:



M3, M5 a M7

Ovládání:



vlevo a vpravo

Brzda šňůry:



na obou stranách

Držák šňůry:



Č. art. 15.6870

Spojka šňůry:



Č. art. 29.7536

ⓘ UPOZORNĚNÍ: Vrchní profil smí být namontován minimálně 150 cm od podlahy.

Plisé, volně visící systém, závěs volně umístitelný se dvěma ovládacími šňůrami, jako systém s fixací na svislých otočných a sklopných oknech (do sklonu 15°) a balkonových dveřích.
Ovládání: pomocí stahovacích šňůr s brzdami na obou stranách okna pro nezávislé vytahování a stahování horního, resp. dolního profilu paketu.
Montáž: na strop nebo stěnu, do světlých rozměrů skla, na rovných nebo šikmých zasklívacích lištách nebo na okenní rám.

Horní a spodní profil:

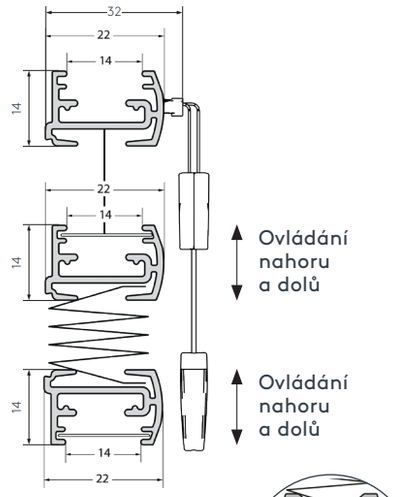



Fixace
pro M3, M5 a M7

Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry šířka (cm)		Rozměry výška (cm)		max. plocha (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20FU	na obou stranách ovládání šňůrou	40	250*	10	250	5**

* v závislosti na látce
** s látkami blackout max. 4 m^2

Výška paketu

Výška Plisé (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Výška paketu (cm) cca	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	

Montážní materiál

Způsob montáže 1 (M1)	Způsob montáže 2 (M2)	Způsob montáže 3 (M3)	Způsob montáže 5+7 (M5) + (M7)
volně visící		s fixací	
Montáž na strop	Montáž na stěnu	Montáž na okenní rám	Montáž do světlých rozměrů skla, na rovné nebo šikmé zasklívací lišty
 Univerzální klip: Č. art.: 29.7800 (nahoře)	 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7961 (nahoře)	 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7961 (nahoře)  Stěnový L držák: Č. art.: 29.7965 (dole)	 Vyrovnávací klínek 11°: Č. art. 29.7812 (navíc pro způsob montáže 7)  Univerzální klip: Č. art.: 29.7800 (nahoře)  Upínací patka: Č. art. 29.7807S (dole)

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**PL20FU**
2. Výrobní šířka Plisé _____	jak měřit str. 12-24
3. Výrobní výška Plisé _____	jak měřit str. 12-24
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Délka šňůry _____	v cm*
6. Způsob montáže _____	1, 2, 3, 5 nebo 7
7. Barva profilu _____	návrh dle kolekce látek příp. volitelná

*** Dbejte na bezpečnost dětí**

Plisé typ FTN se dvěma ovládacími šňůrami den/noc

volně visící nebo s fixací

Č. art. „PL20FTN“

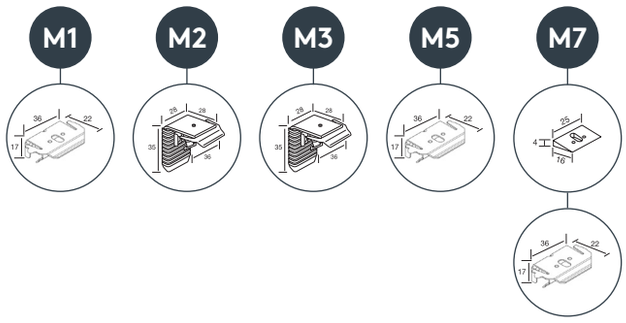

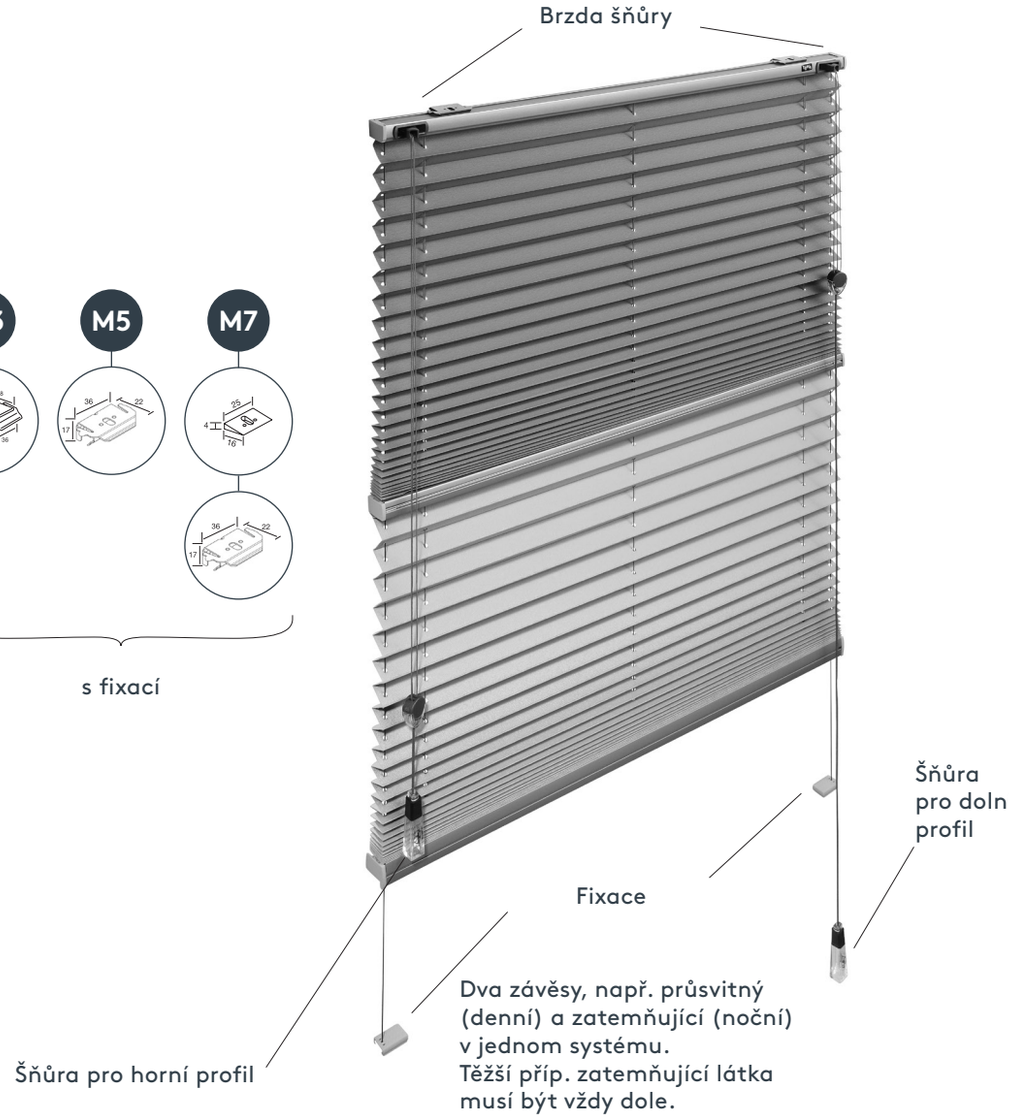

Noc



Den



Fixace:



M3, M5 a M7

Brzda šňůry:



na obou stranách

Držák šňůry:



Č. art. 15.6870

Spojka šňůry:



Č. art. 29.7536

ⓘ UPOZORNĚNÍ: Vrchní profil smí být namontován minimálně 150 cm od podlahy.

Plisé, volně visící systém se dvěma ovládacími šňůrami, provedení pro den a noc se dvěma látkami, jako systém s fixací na svislých otočných a sklopných oknech (do sklonu 15°)a balkonových dveřích.
Ovládání: jako ovládací prvky slouží šňůry s brzdou na obou stranách pro nezávislé vytahování a spouštění horní příp. dolní látky.
Montáž: na strop nebo stěnu, do světlých rozměrů skla, na rovných nebo šikmých zasklívacích lištách nebo na okenní rám.

Horní, prostřední a dolní profil:

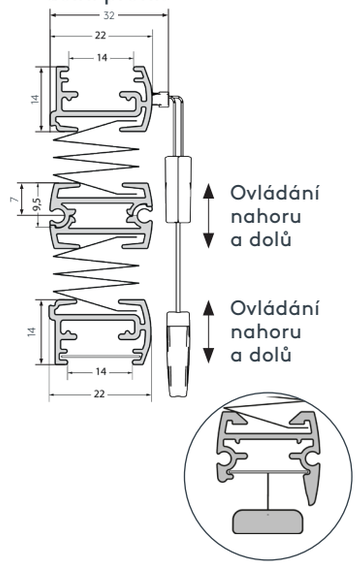

Fixace
pro M3, M5 a M7

Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry šířka (cm)		Rozměry výška (cm)		max. plocha (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20FTN	na obou stranách ovládání šňůrou	40	250*	10	250	5**

* v závislosti na látce
** s látkami blackout max. 3 m^2, jednoho závěsu

Výška paketu

Výška Plisé (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Výška paketu (cm) cca	7 cm	9 cm	11 cm	13 cm	15 cm	Výška Plisé Výška paketu

Montážní materiál

Způsob montáže 1 (M1)	Způsob montáže 2 (M2)	Způsob montáže 3 (M3)	Způsob montáže 5+7 (M5) + (M7)
volně visící		s fixací	
Montáž na strop	Montáž na stěnu	Montáž na okenní rám	Montáž do světlých rozměrů skla, na rovné nebo šikmé zasklívací lišty
 Univerzální klip: Č. art.: 29.7800 (nahoře)	 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7961 (nahoře)	 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7961 (nahoře)  Stěnový L držák: Č. art.: 29.7965 (dole)	 Vyrovnávací klínek 11°: Č. art. 29.7812 (navíc pro způsob montáže 7)  Univerzální klip: Č. art.: 29.7800 (nahoře)  Upínací patka: Č. art. 29.7807S (dole)

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____ **PL20FTN**
2. Výrobní šířka Plisé _____ jak měřit str. 12-24
3. Výrobní výška Plisé _____ jak měřit str. 12-24
4. Barva látky nahoře _____ dle kolekce
5. Barva látky dole _____ dle kolekce
6. Způsob montáže _____ 1, 2, 3, 5 nebo 7
7. Barva profilu nahoře _____ návrh dle kolekce látek příp. volitelná
8. Barva profilu dole _____ návrh dle kolekce látek příp. volitelná
9. Délka šňůry _____ v cm*

*** Dbejte na bezpečnost dětí**

Plisé typ FK s ovládacím řetízkem

volně visící nebo s fixací

Č. art. „PL20FK“

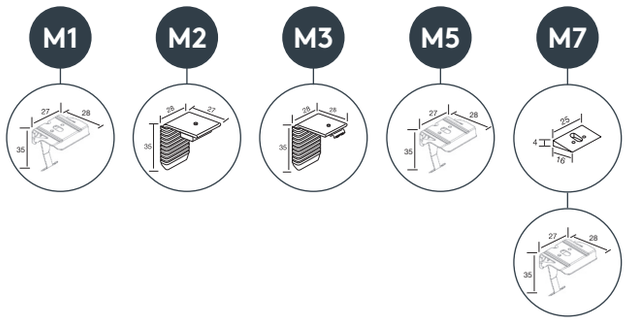

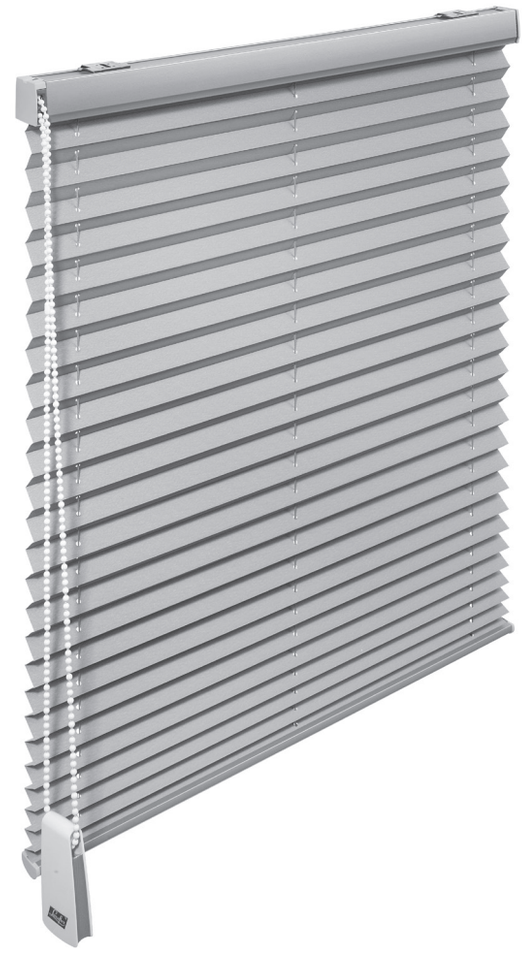

Barva profilu / barva řetízku

A, B	→	**řetízek bílý**
L, X, M	→	**řetízek šedý**
N, Z	→	**řetízek černý**

Fixace:



M3, M5 a M7

Ovládání:



vlevo **vpravo**

Napínák řetízku (bezpečný pro děti)



Č. art. 18.6152

Plisé, volně visící systém s ovládacím řetízkem, fixace (bez příplatku) na svislých otočných a sklopných oknech (do sklonu 15°) a balkonových dveřích.
Ovládání: z pravé nebo levé strany pomocí nekonečného stahovacího řetízku. (Barva řetízku bílá, šedá nebo černá)
Montáž: na strop nebo stěnu, do světlých rozměrů skla, na rovných nebo šikmých zasklívacích lištách nebo na okenní rám.

Horní a spodní profil:

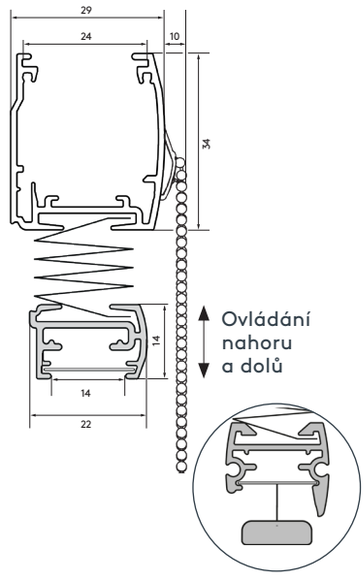

Fixace
pro M3, M5 a M7

Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry šířka (cm)		Rozměry výška (cm)		max. plocha (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20FK	s ovládacím řetízkem	40	260*	10	260	6**

* v závislosti na látce
** s látkami blackout max. 4 m^2

Výška paketu

Výška Plisé (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	 Výška Plisé
Výška paketu (cm) cca	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	Výška paketu

Montážní materiál

Způsob montáže 1 (M1)	Způsob montáže 2 (M2)	Způsob montáže 3 (M3)	Způsob montáže 5+7 (M5)+(M7)
volně visící		s fixací	
Montáž na strop	Montáž na stěnu	Montáž na okenní rám	Montáž do světlých rozměrů skla, na rovné nebo šikmé zasklívací lišty
 Univerzální klip: Č. art.: 29.7801 (nahoře)	 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7963 (nahoře)	 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7963 (nahoře)  Stěnový L držák: Č. art.: 29.7965 (dole)	 Vyrovnávací klínek 11°: Č. art. 29.7812 (navíc pro způsob montáže 7)  Univerzální klip: Č. art.: 29.7801 (nahoře)  Upínací patka: Č. art. 29.7807S (dole)

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**PL20FK**
2. Výrobní šířka Plisé _____	jak měřit str. 12-24
3. Výrobní výška Plisé _____	jak měřit str. 12-24
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Strana ovládání _____	vlevo nebo vpravo
6. Délka řetízku _____	v cm (dbejte na bezpečnost dětí)
7. Způsob montáže _____	1, 2, 3, 5 nebo 7
8. Barva profilu _____	návrh dle kolekce látek příp. volitelná
9. Barva řetízku* _____	bílá, šedá nebo černá (vhodná k profilu)

*** Info: Barvy řetízku z levé strany**

Plisé typ FE s elektrickým pohonem

volně visící nebo s fixací

Č. art. „PL20FE“

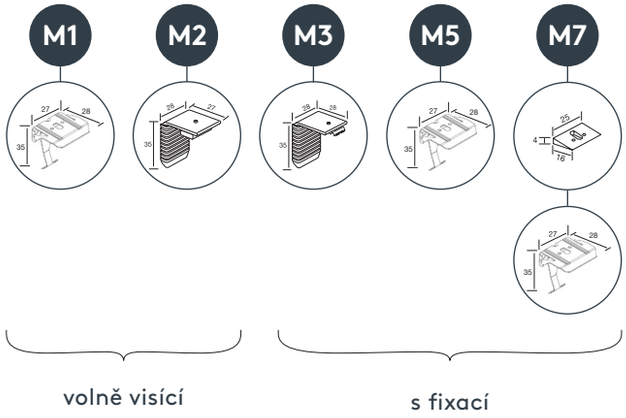

Kabelový výstup se nachází na horním profilu (vzadu), volitelně vpravo nebo vlevo.

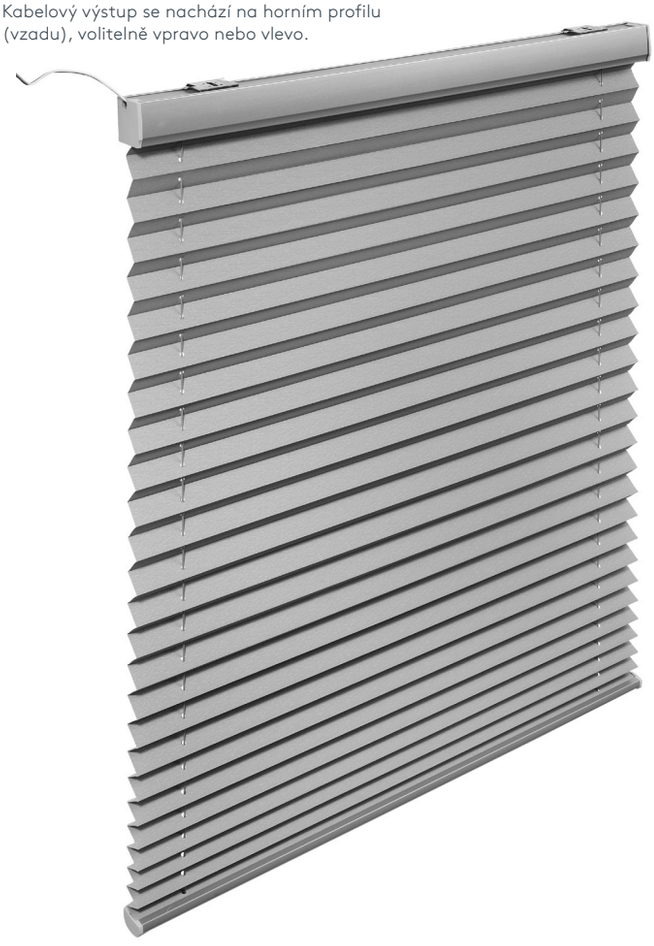

Maximální / minimální rozměry

Typ motoru	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha
95.5001 Motor Somfy T&L WT 0,6 nM 24V	38 cm	250 cm***	250 cm	3 m^2
95.5002 Motor Somfy T&L WT 0,8 nM 24V	48 cm	250 cm***	250 cm	4 m^2
95.5003 Motor Somfy T&L WT 1,2 nM 24V	54 cm	250 cm***	250 cm	6 m^2
95.8152 Motor PowerView včetně interního akumulátoru	83 cm**	250 cm***	250 cm	6 m^2
17.0913 Motor Bliss Gen 2 včetně interního akumulátoru	83 cm**	250 cm***	250 cm	6 m^2

** Externí akumulátor, min. šířka 45 cm
*** v závislosti na látce

Plisé, systém s elektrickým pohonem. Motor je integrovaný v horní liště a proto není vidět.
Ovládání: probíhá pomocí motoru.
Montáž: montáž na strop nebo na stěnu.

Horní a spodní profil:

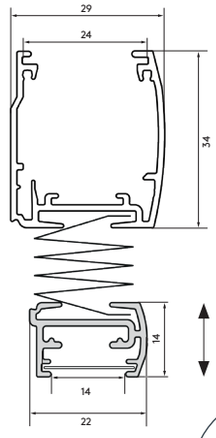



Fixace
pro M3, M5 a M7

Výška paketu

Výška Plisé (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Výška paketu (cm) cca	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	Výška Plisé Výška paketu

Montážní materiál

Způsob montáže 1 (M1)	Způsob montáže 2 (M2)	Způsob montáže 3 (M3)	Způsob montáže 5+7 (M5)+(M7)
volně visící		s fixací	
Montáž na strop	Montáž na stěnu	Montáž na okenní rám	Montáž do světlých rozměrů skla, na rovné nebo šikmé zasklívací lišty
 Univerzální klip: Č. art.: 29.7801 (nahoře)	 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7963 (nahoře)	 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7963 (nahoře)  Stěnový L držák: Č. art.: 29.7965 (dole)	 Vyrovnávací klínek 11°: Č. art. 29.7812 (navíc pro způsob montáže 7)  Univerzální klip: Č. art.: 29.7801 (nahoře)  Upínací patka: Č. art. 29.7807S (dole)

Co uvést do objednávky

1. Č. art.	**PL20FE**
2. Výrobní šířka Plisé	jak měřit str. 12-24
3. Výrobní výška Plisé	jak měřit str. 12-24
4. Barva látky	dle kolekce
5. Strana vyvedení kabelu	vlevo nebo vpravo
6. Způsob montáže	1, 2, 3, 5 nebo 7
7. Barva profilu	návrh dle kolekce látek příp. volitelná
Extra za příplatek	
8. Typ motoru	viz str. 42

Montáž šachty





Jak měřit okna atypických tvarů

Co uvést do objednávky pro atypická okna

I v tomto případě je velmi jednoduché objednat Plisé. **Důležité jsou údaje o světlých rozměrech!** Potřebné odečty budou provedeny výrobcem. Rozměry měřte velmi pečlivě, jen tak budeme moci vypočítat přesný úhel.

Používejte prosím nejlépe naše předtištěné objednací formuláře. Budete tak mít jistotu, že jste nevynechali žádné údaje. Při objednání prosím nezapomeňte:

• Výška paketu

Při montáži Plisé, především do okenních výklenků, je třeba zohlednit výšku paketu. Okno se musí dát bez překážek otevřít. Výšky paketů najdete u vašeho příslušného typu okna na následujících stránkách.

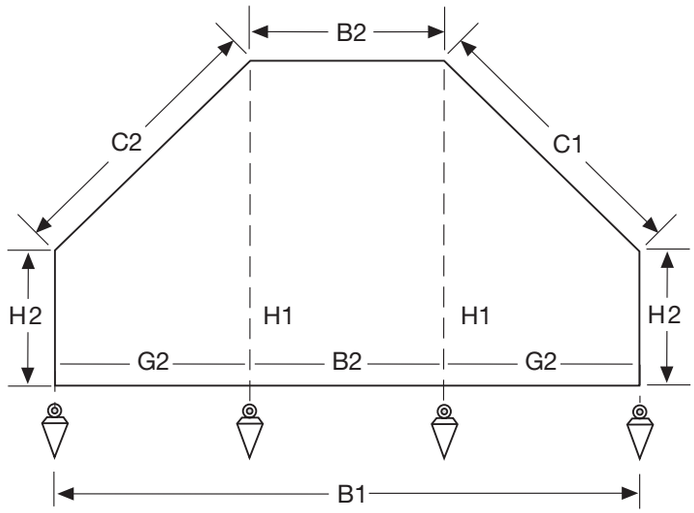

Důležité jsou údaje o světlých rozměrech atypických oken (M5, M7)!

• Světlé rozměry

Když bude Plisé instalováno na zasklívací lištu nebo do okenního výklenku, budeme potřebovat světlé rozměry.

Měřena je plocha, která má být zakrytá, např. plocha skla. V případě montáže do světlých rozměrů skla je vnitřní světlost vždy větší než rozměr hotového systému (M1, M5, M7).



• Výrobní rozměry

Vnější rozměry produktu, montáž na okenním rámu (M3) nebo na stěnu (M2).

• Směr montáže

Pěti- a šestiúhelníkové systémy mohou být montovány i vzhůru nohama, tzn. špičkou dolů. To prosím vždy uveďte v objednávce. Systémy nemohou být prostě jen obráceny, protože šikmý přířez látky musí být proveden speciálně pro určitý směr montáže. Chybí-li údaj ke směru montáže, bude vyroben systém v souladu s obrázkem (špička nahoru).
Pro jistotu prosím pošlete objednávku s náčrtkem!

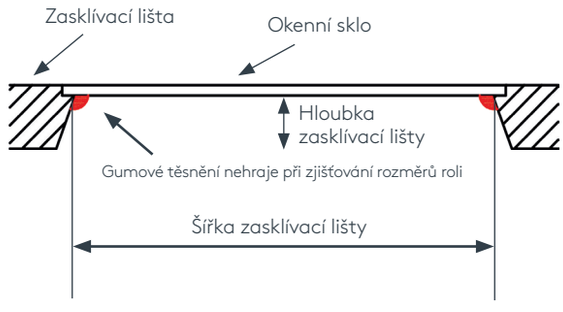

Plisé jsou vyráběna přesně dle vašich změřených údajů. Nelze je proto vrátit nebo vyměnit.

Jak měřit šikmá okna

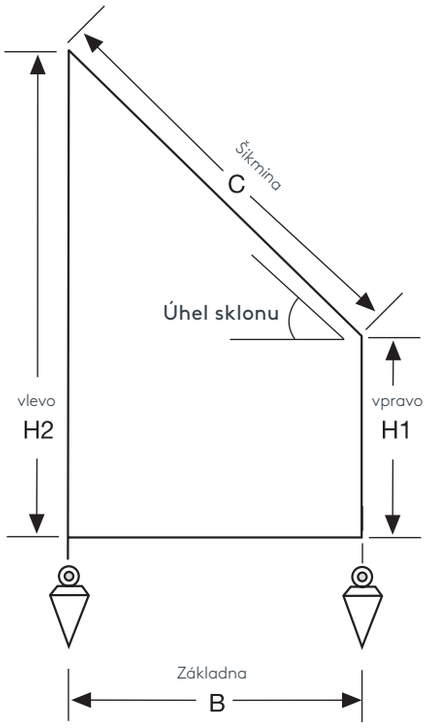

Důležitý je údaj o světlých rozměrech (M1)!

Úhel sklonu

Podle níže uvedené tabulky vypočítáte úhel sklonu snadno a rychle (u některých typů modelů nutné).

Šikmina C (rozměr v cm) \ Základna B (rozměr v cm)	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	Úhel sklonu (stupně)
	60	70	80	90	100	110	120	131	141	151	**5°**
	61	71	81	91	102	112	122	132	142	152	**10°**
	62	72	83	93	104	114	124	135	145	155	**15°**
	64	75	85	96	106	117	128	138	149	160	**20°**
	66	77	88	99	110	121	132	143	154	166	**25°**
	69	81	92	104	115	127	139	150	162	173	**30°**
	73	85	98	110	122	134	146	159	171	183	**35°**
	78	91	104	117	131	144	157	170	183	196	**40°**
	85	99	113	127	141	156	170	184	198	226	**45°**
	93	109	124	140	156	171	187	202	218		**50°**
	105	122	139	157	174	192	209	227			**55°**
	120	140	160	180	200	220					**60°**

Všimněte si prosím dodávaných šířek látek v rozsahu těchto velikostí!

Příklad: Základna 90 cm, šikmina 110 cm vyplývá naklonění 35°

Více systémů vedle sebe

Světelná spára mezi systémy cca 10 mm.
Požadovaná rozteč profilů je stanovena výrobcem.

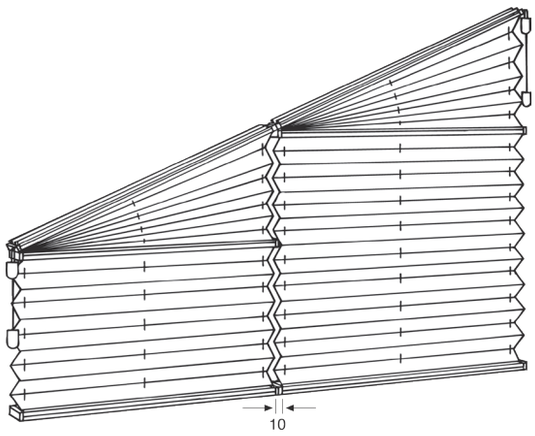

Pomůcka pro objednání Plisé na štítová okna

I v tomto případě je velmi jednoduché objednat Plisé na štítová okna. **Důležité jsou údaje o světlých rozměrech** (kromě způsobu montáže 2 a 3)!
Potřebné odečty budou vypočteny výrobcem. měřte velmi pečlivě, jen tak budeme moci vypočítat přesný úhel.

Nejlépe, když použijete objednávkové formuláře. Budete si tak jistí, že jste uvedli veškeré údaje.
Při objednání si přitom všimněte následujících bodů:
Strana ovládání vlevo a vpravo je vždy z pohledu zevnitř.
Plisé jsou vyráběna přesně dle vašich rozměrů. Není proto možné je vrátit nebo vyměnit.

Strana ovládání

vlevo nebo vpravo se bere vždy při pohledu zevnitř.

Výška paketu

Při montáži Plisé, především do okenních výklenků, je třeba zohlednit výšku paketu. Okno se musí dát bez problému otevřít. Výšky paketů najdete u vašeho příslušného typu okna na následujících stránkách.

Světlé rozměry

Bude-li Plisé montováno na zasklívací lištu nebo do okenní niky, budeme potřebovat světlé rozměry.

Měřena je plocha, která má být zakrytá, např. plocha skla.
V případě montáže do světlých rozměrů skla je vnitřní světlost vždy větší než rozměr hotového systému (M1, M5, M7).

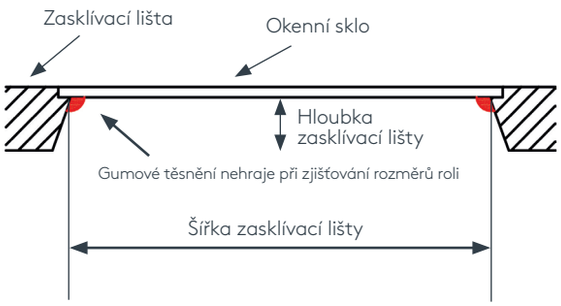

Výrobní rozměry

Vnější rozměry výrobku, montáž na okenním rámu (M9, M4) nebo na stěnu (M2).
Bod měření = bod montáže

Plisé jsou vyráběna přesně dle vašich změřených údajů. Nelze je proto vrátit nebo vyměnit.

Plisé typ GF

volně visící s ovládací šňůrou a brzdou při úhlu sklonu 1–50°
Č. art. „PL20GF“



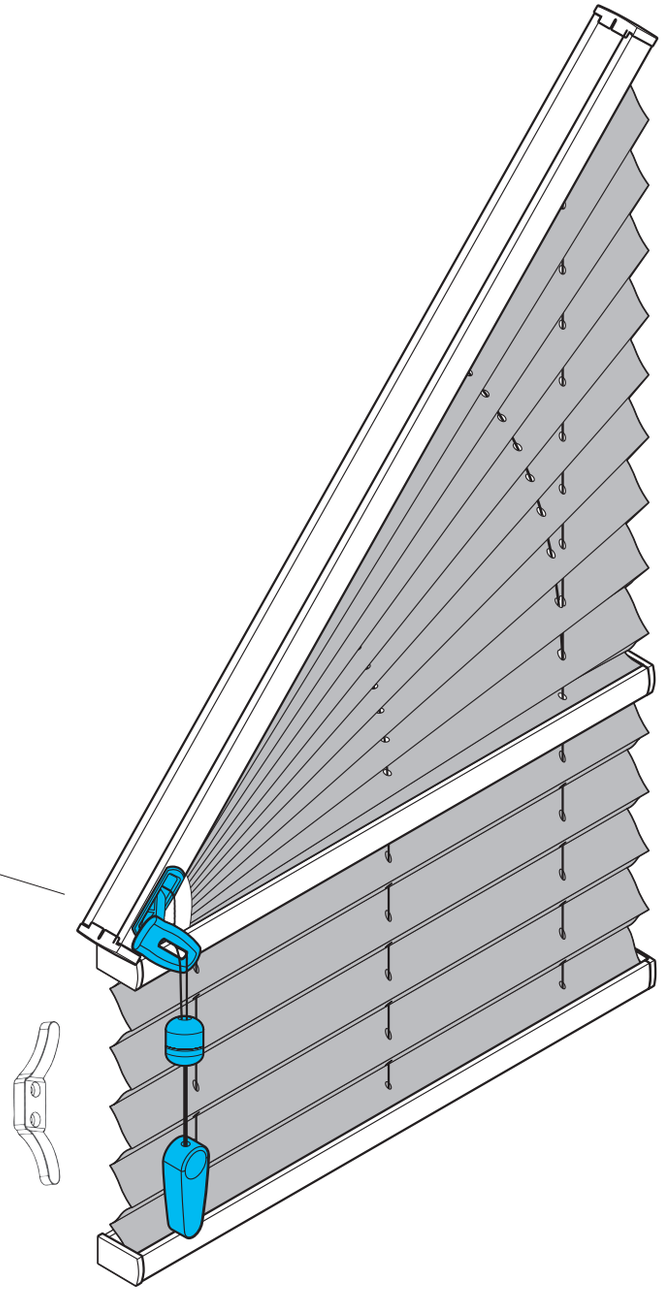

Látku lze vytáhnout až do šikminy.



POZOR!
Úhel sklonu 1°–50°!
Pro snadné a rychlé vypočtení úhlu - viz tabulka strana 46.

Ovládání:


vlevo dole


vpravo dole

Zámek šňůry:


vpravo nahoře


vlevo nahoře

Držák šňůry:


Č. art. 15.6870

Plisé, volně visící štítový systém.
Ovládání: možnost nahoře i dole, až do úhlu sklonu 1–50° pomocí stahovací šňůry a brzdy.
Montáž: strop nebo stěna (do nebo před okenní výklenek, resp. do zasklívací lišty, na rovných nebo šikmých zasklívacích lištách - ale volně visící).

Horní, prostřední a dolní profil:

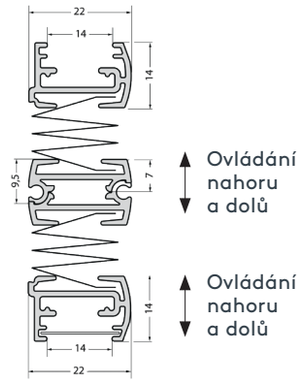

Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry šikmina (cm)		Rozměry velká výška (cm)		max. sklon	max. plocha (m^2)
		min.	max.	min.	max.		
PL20GF	volně visící, jako šikmé Plisé	40**	230	10	250	50°	5

** Základna rovněž minimálně 40 cm

Výška paketu

Velká výška (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Výška paketu (cm) cca	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	Výška Plisé / Výška paketu

Montážní materiál

Způsob montáže 1 (M1)	Způsob montáže 2 (M2)
Do okenního výklenku nebo na šířku skla (Montáž na strop)	Před okenní výklenek (Montáž na stěnu)
 Univerzální klip: Č. art.: 29.7800 (nahoře)	 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7961 (nahoře)

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**PL20GF**		
2. Základna B _____	světlé rozměry** (M1)	výrobní rozměry (M2)	
3. Výška H1 vpravo _____	světlé rozměry** (M1)	výrobní rozměry (M2)	
4. Výška H2 vlevo _____	světlé rozměry** (M1)	výrobní rozměry (M2)	
5. Šikmina C _____	světlé rozměry** (M1)	výrobní rozměry (M2)	
6. Úhel sklonu _____	viz jak měřit strana 46		
7. Barva látky _____	dle kolekce		
8. Strana ovládání _____	vlevo nebo vpravo (možné nahoře a dole)		
9. Délka šňůry _____	v cm***		
10. Způsob montáže _____	1 nebo 2		
11. Barva profilu _____	návrh dle kolekce látek příp. volitelná		

**** Potřebný odpočet provede výrobce**
***** lze dodat pouze jako „není bezpečné pro děti"**

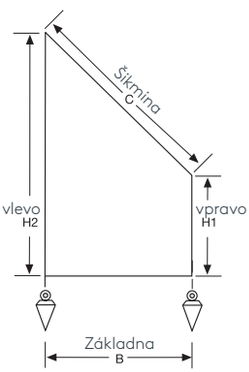

U šikmých oken je důležité uvést světlé rozměry! (s výjimkou způsobu montáže 2!)

Plisé typ GV

napnuté, s ovládacím madlem

Č. art. „PL20GV“

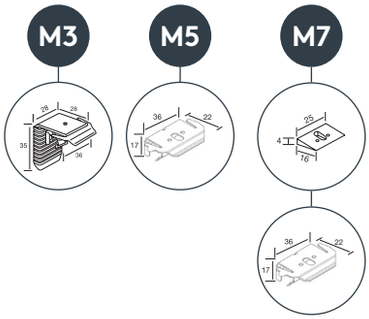

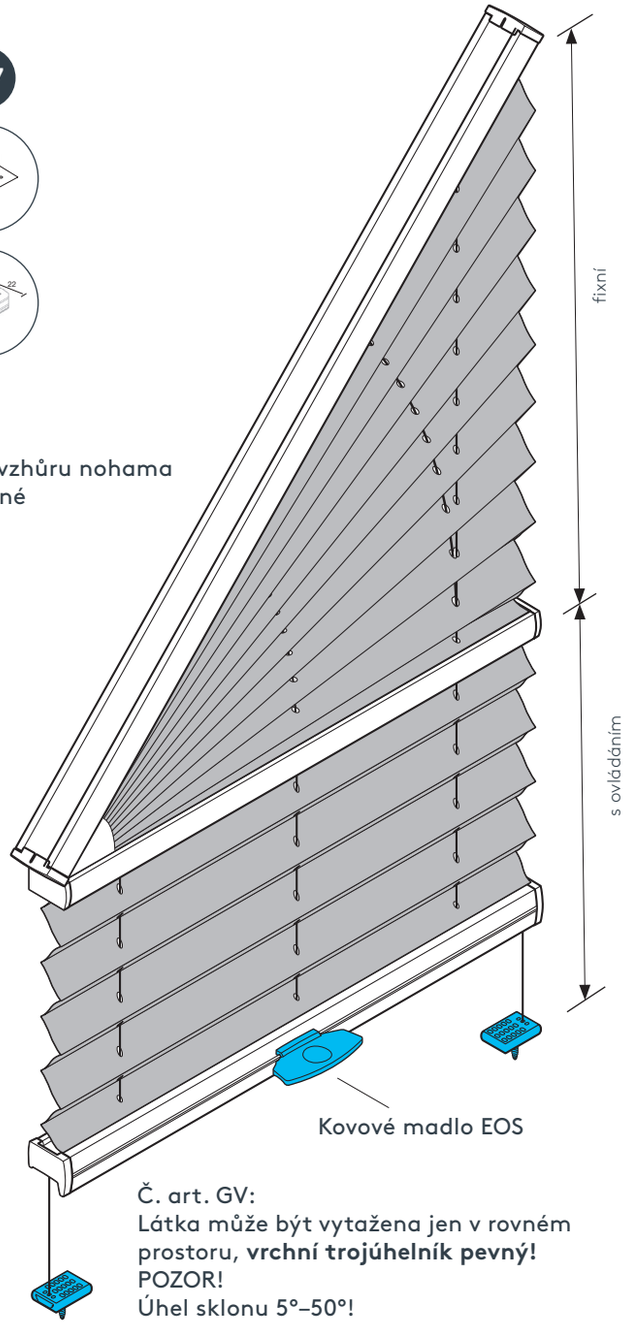

GV: vzhůru nohama možné

Č. art. GV:
Látka může být vytažena jen v rovném prostoru, **vrchní trojúhelník pevný!**
POZOR!
Úhel sklonu 5°–50°!

GV2:
vzhůru nohama není možné

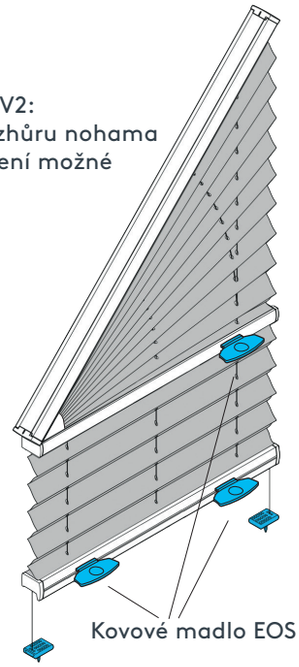

Č. art. GV2:
Látka může být vytažena až **do šikminy**.
POZOR!
Úhel sklonu 5°–35°!

Kovové madlo EOS
Č. art. 29.7741
standard, kromě PG E



K dodání v bílé, béžové, hliníkové, antik, antracitové, tmavě hnědé a černé barvě.

Kovové madlo FUSION
Č. art. 29.7704
na přání



K dodání v bílé, béžové, hliníkové, antracitové, tmavě hnědé a černé barvě.

Madla EOS a FUSION nejsou pro posuvnou tyč vhodná.

Plisé s látkami z cenové skupiny E jsou standardně dodávána s plastovými madly FLEX art. č. 29.7208.

Pokud si namísto plastových madel přejete kovová madla art. č. 29.7741, resp. 29.7704, je to možné za příplatek ve výši.

Plastové madlo FLEX, sklopné
Č. art. 29.7208
standard u PG E



Pro posuvnou tyč

Posuvná tyč Č. art. 29.1599
+ délka, stříbrná



Délka tyče
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Posuvná tyč jako ovládací pomůcka, pokud na madla nelze dosáhnout rukou.

Plisé, napnutý štítový systém.
Ovládání: pomocí ovládacího madla posunováním dolního profilu Plisé nahoru a dolů.
Montáž: na strop nebo stěnu, do světlých rozměrů skla, na rovných nebo šikmých zasklívacích lištách nebo na okenní rám.

Horní, prostřední a dolní profil:

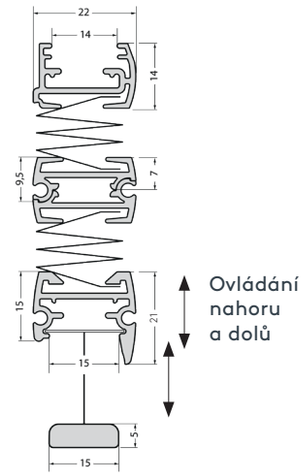

Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry šikmina (cm)		Rozměry velká výška (cm)		max. sklon	max. plocha (m^2)
		min.	max.	min.	max.		
PL20GV	Šikmé Plisé s ovládacím profilem	30	120	30	220	50°	2,6
PL20GV2	Šikmé Plisé se dvěma ovládacími profily	30	120	30	220	35°	2,6

Výška paketu

Výška Plisé (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	 Výška Plisé
Výška paketu (cm) cca	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	Výška paketu

Montážní materiál

Způsob montáže 3 (M3)	Způsob montáže 5+7 (M5)+(M7)
Montáž na okenní rám	Montáž do světlých rozměrů skla, na rovné nebo šikmé zasklívací lišty



Stěnový L držák nahoře
Č. art. 29.7961



Stěnový L držák dole
Č. art. 29.7965



Vyrovnávací klínek 11°
Č. art. 29.7812
(navíc pro způsob montáže 7)



Univerzální klip nahoře
Č. art. 29.7800



Upínací patka dole
Č. art. 29.7807S

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**PL20GV resp. PL20GV2**		
2. Základna B _____	světlé rozměry** (M5) (M7)	výrobní rozměry (M3)	
3. Výška H1 vpravo _____	světlé rozměry** (M5) (M7)	výrobní rozměry (M3)	
4. Výška H2 vlevo _____	světlé rozměry** (M5) (M7)	výrobní rozměry (M3)	
5. Šikmina C _____	světlé rozměry** (M5) (M7)	výrobní rozměry (M3)	
6. Barva látky _____	dle kolekce		
7. Způsob montáže _____	3, 5 nebo 7		
8. Barva profilu _____	návrh dle kolekce látek příp. volitelná		
9. Madlo _____	madlo kovové madlo EOS standard nebo kovové madlo FUSION (kromě PG E), na přání plastové madlo FLEX		
Extra za příplatek			
10. Posuvná tyč _____	Č. art. 29.1599 + délka		

****Potřebný odpočet provede výrobce!**

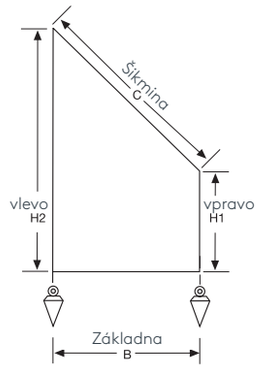

U šikmých oken je důležité uvést světlé rozměry!
(s výjimkou způsobu montáže 2, 3)

Plisé typ GFSO

volně visící s ovládací šňůrou

Č. art. „PL20 GFSO“



Látku lze vytáhnout až do šikminy.





Úhel sklonu 1°–60°!
(51°–60° bez brzdy šňůry)
Pro snadný a rychlý výpočet úhlu sklonu viz tabulka strana 46.

Ovládání:



vlevo



vpravo

Držák šňůry:



Č. art. 15.6870

Plisé, volně visící trojúhelníkový systém.
Ovládání:
• vždy na větší výšce okna
• do úhlu sklonu 50° šňůrou s brzdou,
• od úhlu sklonu 51°-60° šňůrou bez brzdy (výšková aretace držákem šňůry).
Montáž: na strop nebo stěnu, do světlých rozměrů skla, na rovných nebo šikmých zasklívacích lištách (volně visící).

Horní a spodní profil:



Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry šikmina (cm)		Rozměry velká výška (cm)		max. sklon	max. plocha (m^2)
		min.	max.	min.	max.		
PL20 GFSO	volně visící jako trojúhelníkové Plisé	40	230	10	200	60°	4,6

Výška paketu

Výška Plisé (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	 Výška Plisé
Výška paketu (cm) cca	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	 Výška paketu

Montážní materiál

Způsob montáže 1 (M1)	Způsob montáže 2 (M2)
Montáž na strop nebo na sklo, na rovné nebo šikmé zasklívací lišty	Montáž na stěnu
 Univerzální klip: Č. art.: 29.7800 (nahoře)	 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7961 (nahoře)

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**PL20 GFSO**	
2. Základna B _____	světlé rozměry** (M1)	výrobní rozměry (M2)
3. Výška H _____	světlé rozměry** (M1)	výrobní rozměry (M2)
4. Šikmina C _____	světlé rozměry** (M1)	výrobní rozměry (M2)
5. Šikmina _____	vlevo nebo vpravo	
6. Úhel sklonu _____	viz strana 46	
7. Barva látky _____	dle kolekce	
8. Způsob montáže _____	1 nebo 2	
9. Barva profilu _____	návrh dle kolekce látek příp. volitelná	
10. Délka šňůry _____	v cm***	

**** Potřebný odpočet provede výrobce**
***** Dbejte na bezpečnost dětí**

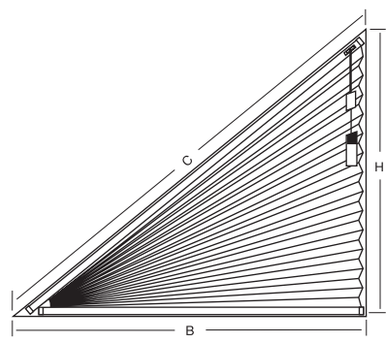

Plisé typ GFSU

s ovládací šňůrou

Č. art. „PL20 GFSU“





Látku lze spustit až do šikminy.



Úhel sklonu 1°–60°!
(51°–60° bez brzdy šňůry)
Pro snadný a rychlý výpočet úhlu sklonu viz tabulka strana 46.

Ovládání:



vlevo



vpravo

Brzda šňůry:



nahoře

Držák šňůry:



Č. art. 15.6870

ⓘ UPOZORNĚNÍ: Vrchní profil smí být namontován minimálně 150 cm od podlahy.

Plisé, trojúhelníkový systém..
Ovládání: vždy na větší výšce okna pomocí stahovací šňůry s brzdou, která Plisé drží v každé požadované výšce.
Montáž: na strop nebo stěnu, na sklo u rovných nebo šikmých zasklívacích lišt.

Horní a spodní profil:



Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry šikmina (cm)		Rozměry výška (cm)		max. plocha (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20 GFSU	trojúhelníkový systém	40	230	10	250	5

Výška paketu

Výška Plisé (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Výška paketu (cm) cca	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	



Montážní materiál

Způsob montáže 1 (M1)	Způsob montáže 2 (M2)
Montáž na strop nebo na sklo, na rovné nebo šikmé zasklívací lišty	Montáž na stěnu
 dole  nahoře Univerzální klip Č. art.: 29.7800	 dole  nahoře Stěnový L držák Č. art.: 29.7961

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**PL20 GFSU**		
2. Základna B _____	světlé rozměry** M1	výrobní rozměry M2	
3. Výška H _____	světlé rozměry** M1	výrobní rozměry M2	
4. Šikmina C _____	světlé rozměry** M1	výrobní rozměry M2	
5. Šikmina _____	vlevo nebo vpravo		
6. Úhel sklonu _____	viz strana 46		
7. Barva látky _____	dle kolekce		
8. Způsob montáže _____	1 nebo 2		
9. Barva profilu _____	návrh dle kolekce látek příp. volitelná		
10. Délka šňůry _____	v cm***		

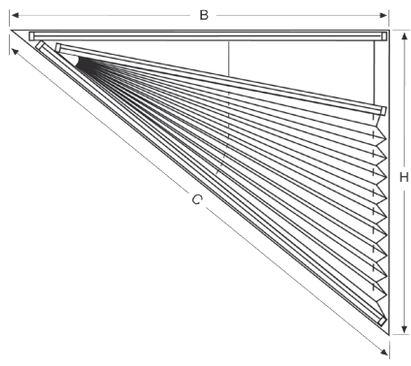

**** Potřebný odpočet provede výrobce**
***** Dbejte na bezpečnost dětí**

Plisé typ GX

pevné bez ovládání

Č. art. „PL20GX“

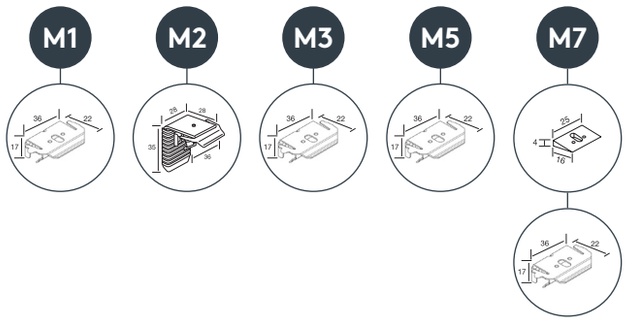

Možné i vzhůru nohama!!

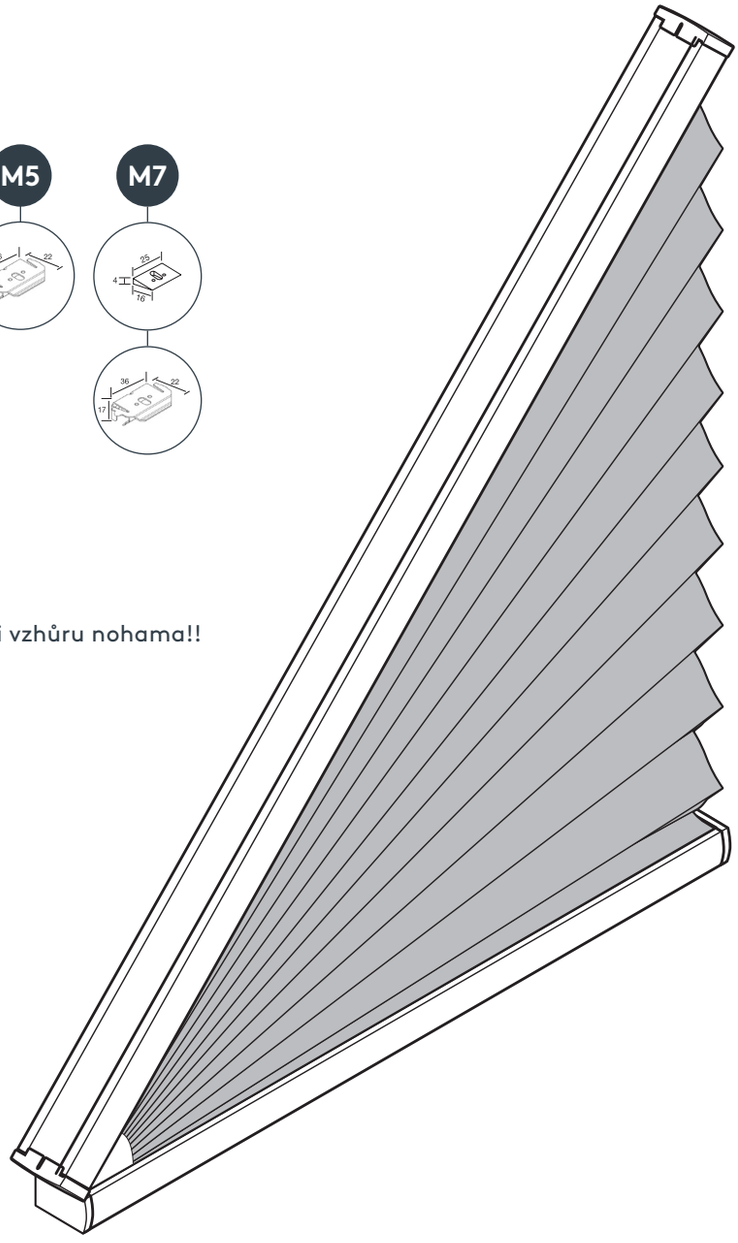

Plisé, pevný trojúhelníkový systém na stěnu, strop nebo okno, pevně smontovaný a **nedá se ovládat.**
Pro vyčištění můžete Plisé snadno odepnout.
Montáž: na strop nebo stěnu, na sklo u rovných nebo šikmých zasklívacích lišt.

Horní a spodní profil:



Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry šikmina (cm)		Rozměry výška (cm)		max. plocha (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20GX	pevné jako trojúhelníkové Plisé	40	200	10	200	2,2

Montážní materiál

Způsob montáže 3 (M3)	Způsob montáže 5 (M5)	Způsob montáže 7 (M7)
Montáž na stěnu nebo na okenní rám	Montáž do zasklívací lišty, na rovné zasklívací lišty	Montáž do zasklívací lišty, na šikmé zasklívací lišty
 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7961	 Univerzální klip: Č. art.: 29.7800 (nahoře)	 Vyrovnávací klínek 11°: Č. art. 29.7812 (navíc pro způsob montáže 7)
 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7961	 Univerzální klip: Č. art.: 29.7800 (dole)	 Univerzální klip: Č. art.: 29.7800 (nahoře)
		 Univerzální klip: Č. art.: 29.7800 (dole)

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**PL20GX**		
2. Základna B _____	světlé rozměry** M5 M7	výrobní rozměry M3	
3. Výška H _____	světlé rozměry** M5 M7	výrobní rozměry M3	
4. Šikmina C _____	světlé rozměry** M5 M7	výrobní rozměry M3	
5. Šikmina _____	vlevo nebo vpravo		
6. Úhel sklonu _____	viz strana 46		
7. Barva látky _____	dle kolekce		
8. Způsob montáže _____	3, 5, 7		
9. Barva profilu _____	návrh dle kolekce látek příp. volitelná		

****Potřebný odpočet provede výrobce!**

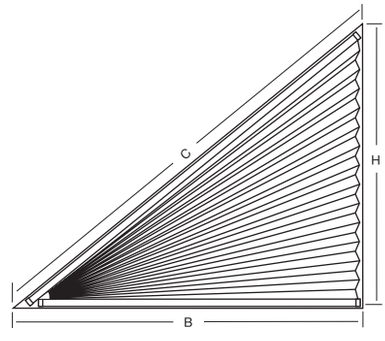

Plisé typ SV5

napnuté s ovládacím madlem pro pětiúhelníkové Plisé

Č. art. „PL20SV5“

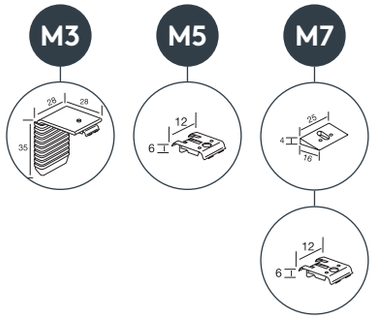

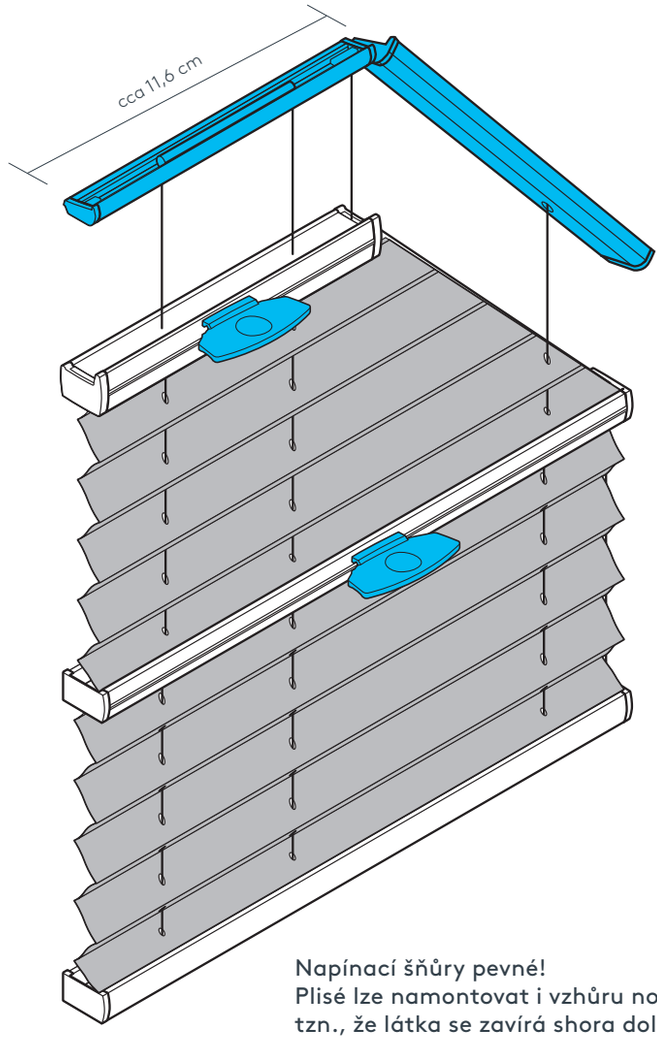

Napínací šňůry pevné!
Plisé lze namontovat i vzhůru nohama, tzn., že látka se zavírá shora dolů.
Uveďte prosím při objednání!

Kovové madlo EOS
Č. art. 29.7741
standard, kromě PG E



K dodání v bílé, béžové, hliníkové, antik, antracitové, tmavě hnědé a černé barvě.

Kovové madlo FUSION
Č. art. 29.7704
na přání



K dodání v bílé, béžové, hliníkové, antracitové, tmavě hnědé a černé barvě.

Madla EOS a FUSION nejsou pro posuvnou tyč vhodná.

Plisé s látkami z cenové skupiny E jsou standardně dodávána s plastovými madly FLEX art. č. 29.7208.

Pokud si namísto plastových madel přejete kovová madla art. č. 29.7741, resp. 29.7704, je to možné za příplatek ve výši.

Plastové madlo FLEX, sklopné
Č. art. 29.7208
standard u PG E



Pro posuvnou tyč

Posuvná tyč Č. art. 29.1599
+ délka, stříbrná



Délka tyče
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Posuvná tyč jako ovládací pomůcka, pokud na madla nelze dosáhnout rukou.

Plisé, napnutý pětiúhelníkový systém.
Ovládání: madlem vytahováním a stahováním Plisé, napínací šňůry zajišťují stabilitu.
Montáž: do světlých rozměrů skla, na rovných nebo šikmých zasklívacích lištách nebo na okenní rám.

Horní a spodní profil:

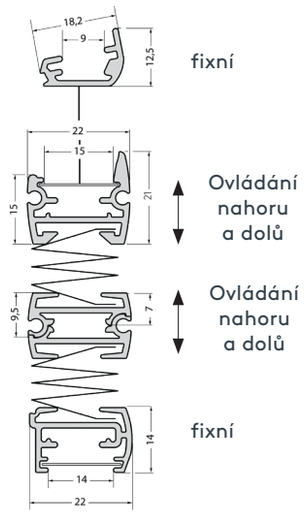

Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry základna (cm)		Rozměry velká výška (cm)		max. plocha (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20SV5	Pětiúhelníkové Plisé napnuté	35	150	30	250	3,75

Výška paketu

Výška Plisé (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Výška paketu (cm) cca	7 cm	9 cm	11 cm	13 cm	15 cm	Výška Plisé Výška paketu

Montážní materiál

Způsob montáže 3 (M3)	Způsob montáže 5+7 (M5) + (M7)
Montáž na okenní rám	Montáž do světlých rozměrů skla, na rovné nebo šikmé zasklívací lišty
 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7809 (nahoře)	 Vyrovnávací klínek 11°: Č. art. 29.7812 (navíc pro způsob montáže 7)
 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7961 (dole)	 Stropní držák: Č. art.: 29.7802 (nahoře)
	 Univerzální klip: Č. art.: 29.7800 (dole)

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**PL20SV5**	
2. Základna B1 _____	světlé rozměry** M5 M7	výrobní rozměry M3
3. Vrchní výška B2 _____	světlé rozměry** M5 M7	výrobní rozměry M3
4. Výška H1 vpravo _____	světlé rozměry** M5 M7	výrobní rozměry M3
5. Výška H2 vlevo _____	světlé rozměry** M5 M7	výrobní rozměry M3
6. Šikmina C _____	světlé rozměry** M5 M7	výrobní rozměry M3
7. Poloha šikminy _____	vlevo nebo vpravo	
8. Barva látky _____	dle kolekce	
9. Způsob montáže _____	3, 5 nebo 7	
10. Barva profilu _____	návrh dle kolekce látek příp. volitelná	
11. Madlo _____	madlo kovové madlo EOS standard nebo kovové madlo FUSION (kromě PG E), na přání plastové madlo FLEX	
Extra za příplatek		
12. Posuvná tyč _____	Č. art. 29.1599 + délka	

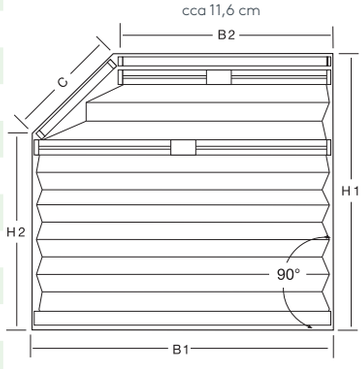

****Potřebný odpočet provede výrobce!**

Plisé typ SV6

napnuté s ovládacím madlem pro šestiúhelníkové Plisé

Č. art. „PL20SV6“

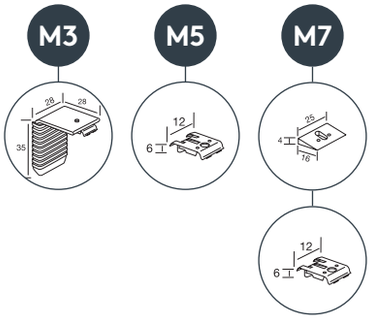

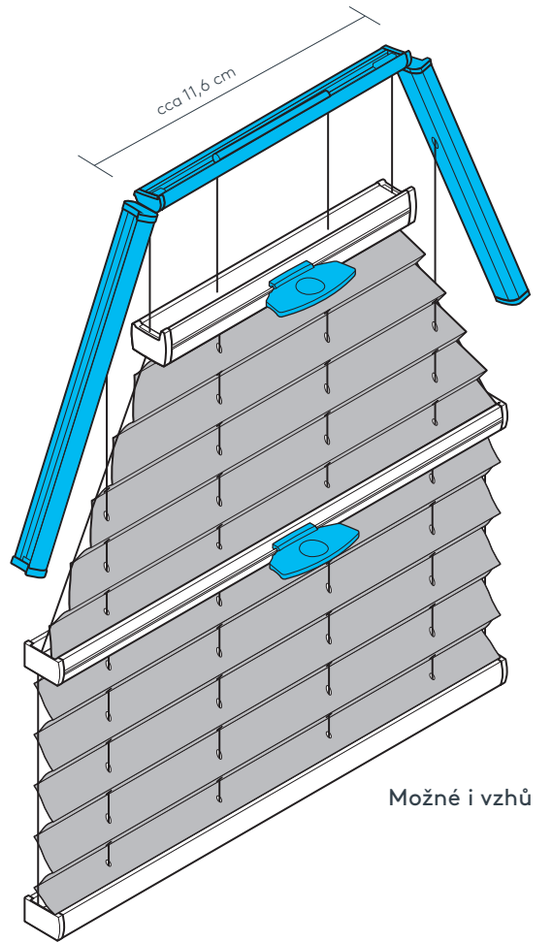

Možné i vzhůru nohama!!

Napínací šňůry pevné!
Plisé lze namontovat i vzhůru nohama,
tzn., že látka se zavírá shora dolů.
Uveďte prosím při objednání!

Kovové madlo EOS
Č. art. 29.7741
standard, kromě PG E



K dodání v bílé, béžové, hliníkové, antik, antracitové, tmavě hnědé a černé barvě.

Kovové madlo FUSION
Č. art. 29.7704
na přání



K dodání v bílé, béžové, hliníkové, antracitové, tmavě hnědé a černé barvě.

Madla EOS a FUSION nejsou pro posuvnou tyč vhodná.

Plisé s látkami z cenové skupiny E jsou standardně dodávána s plastovými madly FLEX art. č. 29.7208.

Pokud si namísto plastových madel přejete kovová madla art. č. 29.7741, resp. 29.7704, je to možné za příplatek ve výši.

Plastové madlo FLEX, sklopné
Č. art. 29.7208
standard u PG E



Pro posuvnou tyč

Posuvná tyč Č. art. 29.1599
+ délka, stříbrná



Délka tyče
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Posuvná tyč jako ovládací pomůcka, pokud na madla nelze dosáhnout rukou.

Plisé, napnutý šestiúhelníkový systém.
Ovládání: madlem vytahováním a stahováním Plisé, napínací šňůry zajišťují stabilitu.
Montáž: do světlých rozměrů skla, na rovných nebo šikmých zasklívacích lištách nebo na okenní rám.

Horní, prostřední a dolní profil:

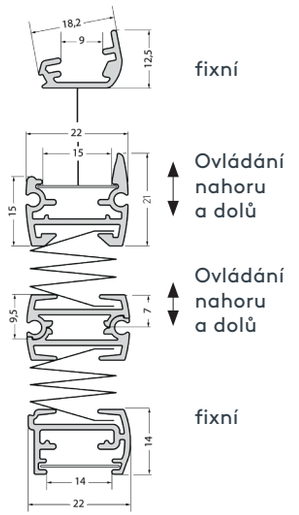

Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry základna (cm)		Rozměry velká výška (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 SV6	Šestiúhelníkové Plisé napnuté	50	150	30	250

Výška paketu

Výška Plisé (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm		Výška Plisé
Výška paketu (cm) cca	7 cm	9 cm	11 cm	13 cm	15 cm		Výška paketu

Montážní materiál

Způsob montáže 3 (M3)	Způsob montáže 5+7 (M5) + (M7)
Montáž na okenní rám	Montáž do světlých rozměrů skla, na rovné nebo šikmé zasklívací lišty
 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7809 (nahoře)	 Vyrovnávací klínek 11°: Č. art. 29.7812 (navíc pro způsob montáže 7)
 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7961 (dole)	 Stropní držák: Č. art.: 29.7802 (nahoře)
	 Univerzální klip: Č. art.: 29.7800 (dole)

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**PL20 SV6**	
2. Základna B _____	světlé rozměry** (M5) (M7)	výrobní rozměry (M3)
3. Šířka B1 _____	světlé rozměry** (M5) (M7)	výrobní rozměry (M3)
4. Velká výška H1 _____	světlé rozměry** (M5) (M7)	výrobní rozměry (M3)
5. Malá výška H2 _____	světlé rozměry** (M5) (M7)	výrobní rozměry (M3)
6. Šikmina vlevo C_l _____	světlé rozměry** (M5) (M7)	výrobní rozměry (M3)
7. Šikmina vpravo C_r _____	světlé rozměry** (M5) (M7)	výrobní rozměry (M3)
8. Barva látky _____	dle kolekce	
9. Způsob montáže _____	3, 5 nebo 7	
10. Barva profilu _____	návrh dle kolekce látek příp. volitelná	
11. Madlo _____	madlo kovové madlo EOS standard nebo kovové madlo FUSION (kromě PG E), na přání plastové madlo FLEX	
Extra za příplatek		
12. Posuvná tyč _____	Č. art. 29.1599 + délka	

****Potřebný odpočet provede výrobce!**

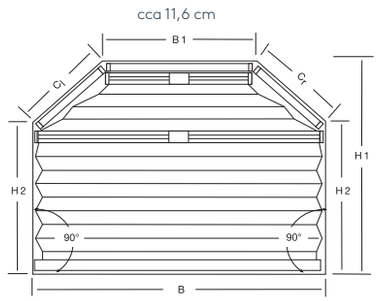

Plisé typ SVT2

napnuté lichoběžníkové Plisé s ovládacím madlem

Č. art. „PL20 SVT2“

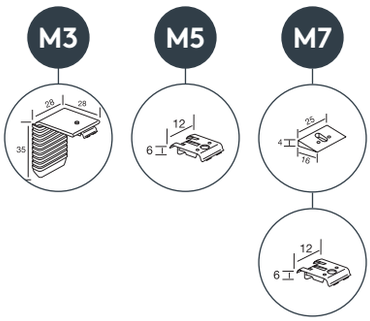

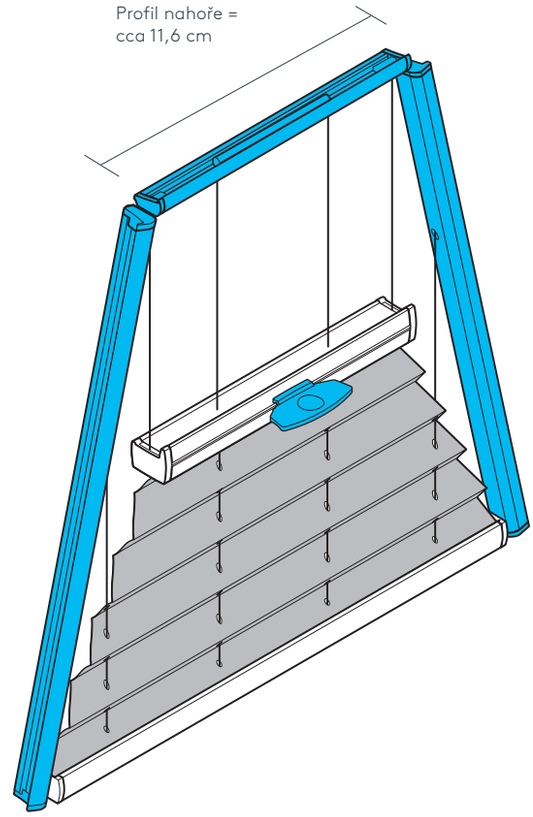

Napínací šňůry pevné!
Plisé lze namontovat i vzhůru nohama, tzn., že látka se zavírá shora dolů.
Uveďte prosím při objednání!

Kovové madlo EOS
Č. art. 29.7741
standard, kromě PG E



K dodání v bílé, béžové, hliníkové, antik, antracitové, tmavě hnědé a černé barvě.

Kovové madlo FUSION
Č. art. 29.7704
na přání



K dodání v bílé, béžové, hliníkové, antracitové, tmavě hnědé a černé barvě.

Madla EOS a FUSION nejsou pro posuvnou tyč vhodná.

Plisé s látkami z cenové skupiny E jsou standardně dodávána s plastovými madly FLEX art. č. 29.7208.

Pokud si namísto plastových madel přejete kovová madla art. č. 29.7741, resp. 29.7704, je to možné za příplatek ve výši.

Plastové madlo FLEX, sklopné
Č. art. 29.7208
standard u PG E



Pro posuvnou tyč

Posuvná tyč Č. art. 29.1599
+ délka, stříbrná



Délka tyče
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Posuvná tyč jako ovládací pomůcka, pokud na madla nelze dosáhnout rukou.

Plisé, napnutý lichoběžníkový systém se dvěma šikminami.
Ovládání: madlem vytahováním a stahováním Plisé, napínací šňůry zajišťují stabilitu.
Montáž: do světlých rozměrů skla, na rovných nebo šikmých zasklívacích lištách nebo na okenní rám.

Horní a spodní profil:
Ovládací madlo

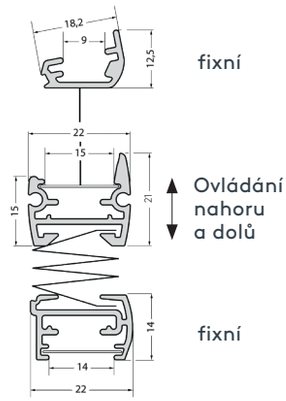

Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry základna (cm)		Rozměry velká výška (cm)		max. plocha (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20 SVT2	Lichoběžníkové Plisé s ovládacím madlem se dvěma šikminami, napnuté	40	150	10	250	5

Výška paketu (s ovládacím madlem)

Výška Plisé (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	 Výška Plisé
Výška paketu (cm) cca	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	Výška paketu

Montážní materiál

Způsob montáže 3 (M3)	Způsob montáže 5+7 (M5) + (M7)
Montáž na okenní rám	Montáž do světlých rozměrů skla, na rovné nebo šikmé zasklívací lišty
 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7809 (nahoře)	 Vyrovnávací klínek 11°: Č. art. 29.7812 (navíc pro způsob montáže 7)
 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7961 (dole)	 Stropní držák: Č. art.: 29.7802 (nahoře)
	 Univerzální klip: Č. art.: 29.7800 (dole)

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**PL20 SVT2**	
2. Základna B _____	světlé rozměry** (M5) (M7)	výrobní rozměry (M3)
3. Vrchní výška B1 _____	světlé rozměry** (M5) (M7)	výrobní rozměry (M3)
4. Výška H _____	světlé rozměry** (M5) (M7)	výrobní rozměry (M3)
5. Šikmina vlevo C_l _____	světlé rozměry** (M5) (M7)	výrobní rozměry (M3)
6. Šikmina vpravo C_r _____	světlé rozměry** (M5) (M7)	výrobní rozměry (M3)
7. Barva látky _____	dle kolekce	
8. Způsob montáže _____	3, 5 nebo 7	
9. Barva profilu _____	návrh dle kolekce látek příp. volitelná	
10. Madlo _____	madlo kovové madlo EOS standard nebo kovové madlo FUSION (kromě PG E), na přání plastové madlo FLEX	
Extra za příplatek		
11. Posuvná tyč _____	Č. art. 29.1599 + délka	

****Potřebný odpočet provede výrobce!**

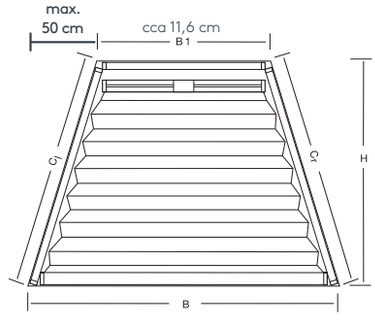

Způsob montáže 3:
uvést výrobní rozměry

Způsob montáže 5+7:
uvést světlé rozměry

Potřebný odpočet r
ozměruprovede výrobce!

Plisé typ SVT1

napnuté lichoběžníkové Plisé s ovládacím madlem

Č. art. „PL20SVT1“

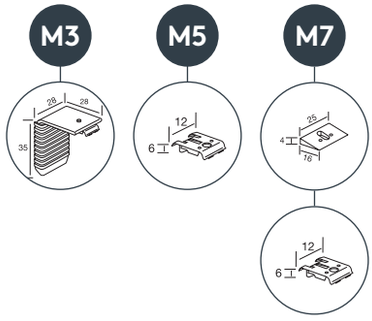

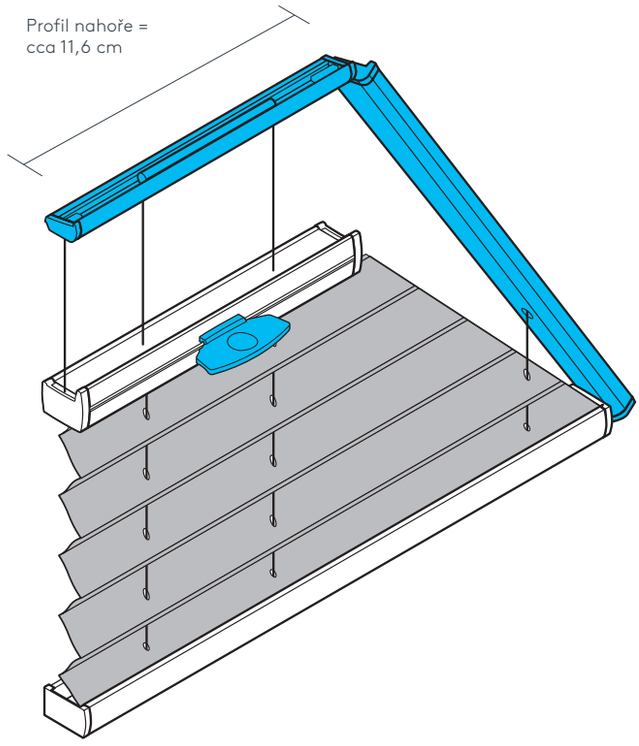

Napínací šňůry pevné!
Plisé lze namontovat i vzhůru nohama, tzn., že látka se zavírá shora dolů. Uveďte prosím při objednání!

Kovové madlo EOS
Č. art. 29.7741
standard, kromě PG E



K dodání v bílé, béžové, hliníkové, antik, antracitové, tmavě hnědé a černé barvě.

Kovové madlo FUSION
Č. art. 29.7704
na přání



K dodání v bílé, béžové, hliníkové, antracitové, tmavě hnědé a černé barvě.

Madla EOS a FUSION nejsou pro posuvnou tyč vhodná.

Plisé s látkami z cenové skupiny E jsou standardně dodávána s plastovými madly FLEX art. č. 29.7208.

Pokud si namísto plastových madel přejete kovová madla art. č. 29.7741, resp. 29.7704, je to možné za příplatek ve výši.

Plastové madlo FLEX, sklopné
Č. art. 29.7208
standard u PG E



Pro posuvnou tyč

Posuvná tyč Č. art. 29.1599
+ délka, stříbrná



Délka tyče
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Posuvná tyč jako ovládací pomůcka, pokud na madla nelze dosáhnout rukou.

Plisé, napnutý lichoběžníkový systém s jednou šikminou.
Ovládání: madlem vytahováním a stahováním Plisé, napínací šňůry zajišťují stabilitu.
Montáž: do světlých rozměrů skla, na rovných nebo šikmých zasklívacích lištách nebo na okenní rám.

Horní a spodní profil:
Ovládací madlo

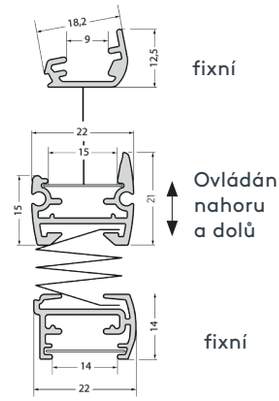

Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry šířka (cm)		Rozměry výška (cm)		max. plocha (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20 SVT1	Lichoběžníkové Plisé s ovládacím madlem s jednou šikminou napnuté	40	150	10	250	5

Výška paketu

Výška Plisé (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	 Výška Plisé Výška paketu
Výška paketu (cm) cca	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	

Montážní materiál

Způsob montáže 3 (M3)	Způsob montáže 5+7 (M5) + (M7)
Montáž na okenní rám	Montáž do světlých rozměrů skla, na rovné nebo šikmé zasklívací lišty
 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7809 (nahoře)	 Vyrovnávací klínek 11°: Č. art. 29.7812 (navíc pro způsob montáže 7)
 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7961 (dole)	 Stropní držák: Č. art.: 29.7802 (nahoře)
	 Univerzální klip: Č. art.: 29.7800 (dole)

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**PL20 SVT1**	
2. Základna B _____	světlé rozměry** (M5) (M7)	výrobní rozměry (M3)
3. Vrchní výška B1 _____	světlé rozměry** (M5) (M7)	výrobní rozměry (M3)
4. Výška H* _____	světlé rozměry** (M5) (M7)	výrobní rozměry (M3)
5. Šikmina C _____	světlé rozměry** (M5) (M7)	výrobní rozměry (M3)
6. Poloha šikminy _____	vlevo nebo vpravo	
7. Barva látky _____	dle kolekce	
8. Způsob montáže _____	3, 5 nebo 7	
9. Barva profilu _____	návrh dle kolekce látek příp. volitelná	
10. Madlo _____	madlo kovové madlo EOS standard nebo kovové madlo FUSION (kromě PG E), na přání plastové madlo FLEX	
Extra za příplatek		
11. Posuvná tyč _____	Č. art. 29.1599 + délka	

****Potřebný odpočet provede výrobce!**



Způsob montáže 3: uvést výrobní rozměry
Způsob montáže 5+7: uvést světlé rozměry

Plisé typ SVDR2

napnuté trojúhelníkové Plisé s ovládacím madlem

Č. art. „PL20SVDR2“

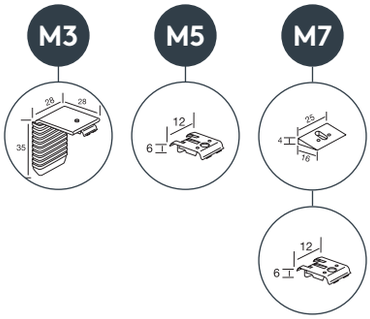

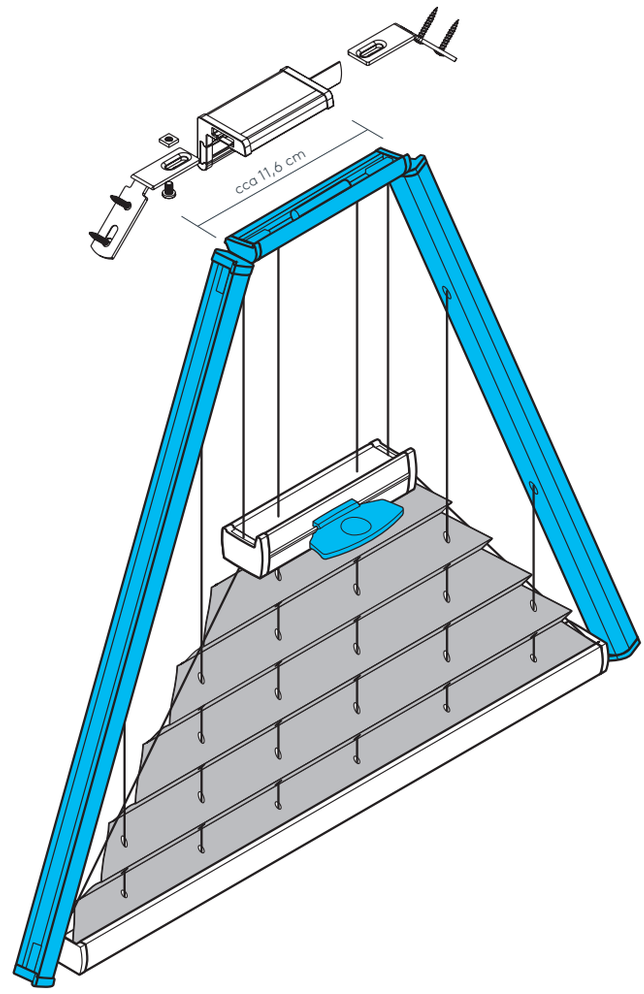

Napínací šňůry pevné!
Systém může být namontován i vzhůru nohama.
Uveďte prosím při objednání!

Kovové madlo EOS
Č. art. 29.7741
standard, kromě PG E



K dodání v bílé, béžové, hliníkové, antik, antracitové, tmavě hnědé a černé barvě.

Kovové madlo FUSION
Č. art. 29.7704
na přání



K dodání v bílé, béžové, hliníkové, antracitové, tmavě hnědé a černé barvě.

Madla EOS a FUSION nejsou pro posuvnou tyč vhodná.

Plisé s látkami z cenové skupiny E jsou standardně dodávána s plastovými madly FLEX art. č. 29.7208.

Pokud si namísto plastových madel přejete kovová madla art. č. 29.7741, resp. 29.7704, je to možné za příplatek ve výši.

Plastové madlo FLEX, sklopné
Č. art. 29.7208
standard u PG E



Pro posuvnou tyč

Posuvná tyč Č. art. 29.1599
+ délka, stříbrná



Délka tyče
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Posuvná tyč jako ovládací pomůcka, pokud na madla nelze dosáhnout rukou.

Plisé, napnutý trojúhelníkový systém se dvěma šikminami.
Ovládání: madlem vytahováním a stahováním Plisé, napínací šňůry zajišťují stabilitu.
Montáž: do světlých rozměrů skla, na rovných nebo šikmých zasklívacích lištách nebo na okenní rám.

Horní a spodní profil:
Ovládací madlo

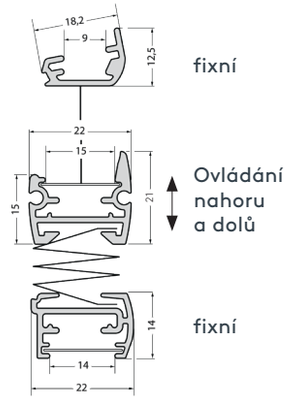

Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry základna (cm)		Rozměry výška (cm)		max. plocha (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20SVDR2	Trojúhelníkové Plisé s ovládacím madlem se dvěma šikminami napnuté	15	150	10	250	-

Výška paketu

Výška Plisé (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm		
Výška paketu (cm) cca	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm		Výška Plisé Výška paketu

Montážní materiál

Způsob montáže 3 (M3)	Způsob montáže 5+7 (M5)+(M7)	
Montáž na okenní rám	Montáž do světlých rozměrů skla, na rovné nebo šikmé zasklívací lišty	Montážní profil
 Stěnový L držák nahoře Č. art. 29.7809  Stěnový L držák dole Č. art. 29.7961	 Vyrovnávací klínek 11° Č. art. 29.7812 (navíc pro způsob montáže 7)  Stropní držák nahoře Č. art. 29.7802  Univerzální klip dole Č. art. 29.7800	 Montážní profil vč. příslušenství Č. art. 29.7155ABG Lze dodat v barvách bílá, šedá, tmavě hnědá a antracit

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**PL20SVDR2**	
2. Základna B _____	světlé rozměry** (M5) (M7)	výrobní rozměry (M3)
3. Výška H _____	světlé rozměry** (M5) (M7)	výrobní rozměry (M3)
4. Šikmina C_l _____	světlé rozměry** (M5) (M7)	výrobní rozměry (M3)
5. Šikmina C_r _____	světlé rozměry** (M5) (M7)	výrobní rozměry (M3)
6. Barva látky _____	dle kolekce	
7. Způsob montáže _____	3, 5 nebo 7	
8. Barva profilu _____	návrh dle kolekce látek příp. volitelná	
9. Madlo _____	madlo kovové madlo EOS standard nebo kovové madlo FUSION (kromě PG E), na přání plastové madlo FLEX	
Extra za příplatek		
10. Posuvná tyč _____	Č. art. 29.1599 + délka	

****Potřebný odpočet provede výrobce!**



Plisé typ SVDR1

napnuté trojúhelníkové Plisé s ovládacím madlem

Č. art. „PL20SVDR1“

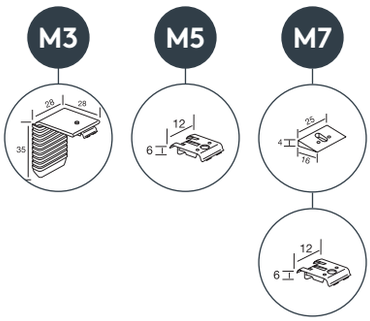

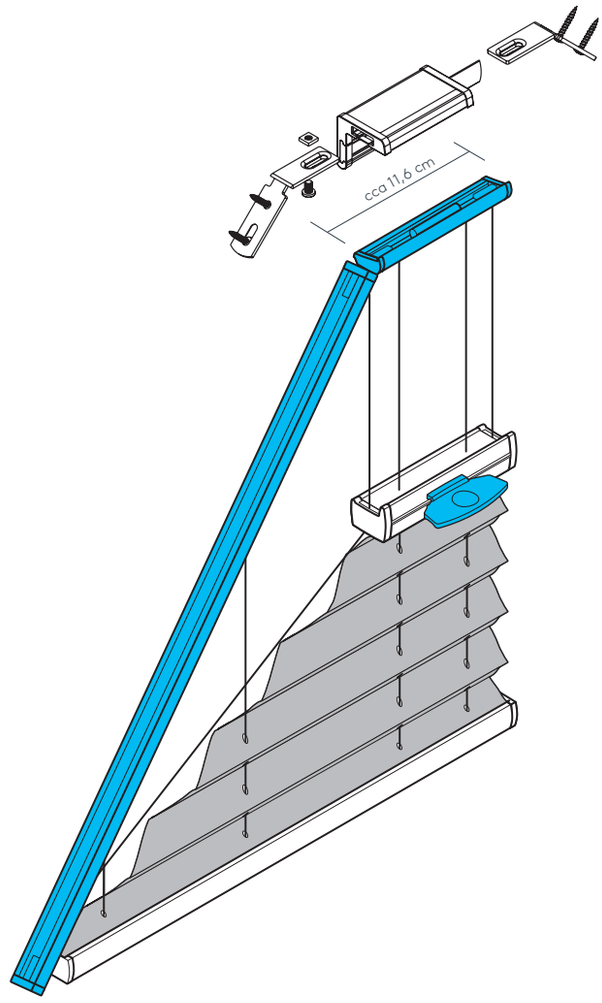

Napínací šňůry pevné!
Systém může být namontován i vzhůru nohama.
Uveďte prosím při objednání!

Kovové madlo EOS
Č. art. 29.7741
standard, kromě PG E



K dodání v bílé, béžové, hliníkové, antik, antracitové, tmavě hnědé a černé barvě.

Kovové madlo FUSION
Č. art. 29.7704
na přání



K dodání v bílé, béžové, hliníkové, antracitové, tmavě hnědé a černé barvě.

Madla EOS a FUSION nejsou pro posuvnou tyč vhodná.

Plisé s látkami z cenové skupiny E jsou standardně dodávána s plastovými madly FLEX art. č. 29.7208.

Pokud si namísto plastových madel přejete kovová madla art. č. 29.7741, resp. 29.7704, je to možné za příplatek ve výši.

Plastové madlo FLEX, sklopné
Č. art. 29.7208
standard u PG E



Pro posuvnou tyč

Posuvná tyč Č. art. 29.1599
+ délka, stříbrná



Délka tyče
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Posuvná tyč jako ovládací pomůcka, pokud na madla nelze dosáhnout rukou.

Plisé, napnutý trojúhelníkový systém s jednou šikminou.
Ovládání: madlem vytahováním a stahováním Plisé, napínací šňůry zajišťují stabilitu.
Montáž: do světlých rozměrů skla, na rovných nebo šikmých zasklívacích lištách nebo na okenní rám.

Horní a spodní profil:
Ovládací madlo

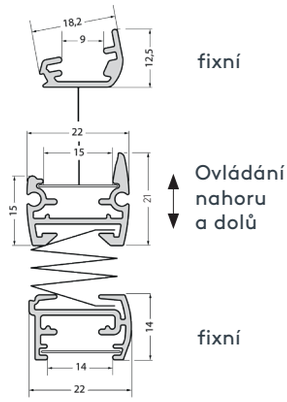

Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry základna (cm)		Rozměry výška (cm)		max. plocha (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20 SVDR1	Trojúhelníkové Plisé s ovládacím madlem se dvěma šikminami napnuté	15	100	10	250	-

Výška paketu

Výška Plisé (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm
Výška paketu (cm) cca	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm



Montážní materiál

Způsob montáže 3 (M3)	Způsob montáže 5+7 (M5)+(M7)	
Montáž na okenní rám	Montáž do světlých rozměrů skla, na rovné nebo šikmé zasklívací lišty	Montážní profil
 Stěnový L držák nahoře Č. art. 29.7809	 Vyrovnávací klínek 11° Č. art. 29.7812 (navíc pro způsob montáže 7)	 Montážní profil vč. příslušenství Č. art. 29.7155ABG
 Stěnový L držák dole Č. art. 29.7961	 Stropní držák nahoře Č. art. 29.7802	Lze dodat v barvách bílá, šedá, tmavě hnědá a antracit
	 Univerzální klip dole Č. art. 29.7800	

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**PL20 SVDR1**	
2. Základna B _____	světlé rozměry** (M5) (M7)	výrobní rozměry (M3)
3. Výška H _____	světlé rozměry** (M5) (M7)	výrobní rozměry (M3)
4. Šikmina C _____	světlé rozměry** (M5) (M7)	výrobní rozměry (M3)
5. Poloha šikminy _____	vlevo nebo vpravo	
6. Barva látky _____	dle kolekce	
7. Způsob montáže _____	3, 5 nebo 7	
8. Barva profilu _____	návrh dle kolekce látek příp. volitelná	
9. Madlo _____	madlo kovové madlo EOS standard nebo kovové madlo FUSION (kromě PG E), na přání plastové madlo FLEX	
Extra za příplatek		
10. Posuvná tyč _____	Č. art. 29.1599 + délka	

****Potřebný odpočet provede výrobce!**



Plisé typ SXDR

pevné trojúhelníkové Plisé, bez možnosti ovládání

Č. art. „PL20SXDR“

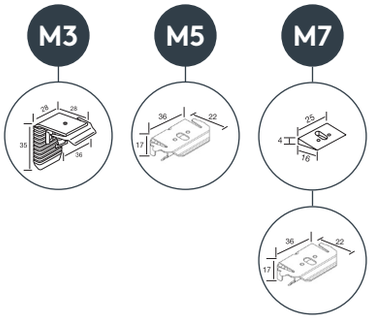

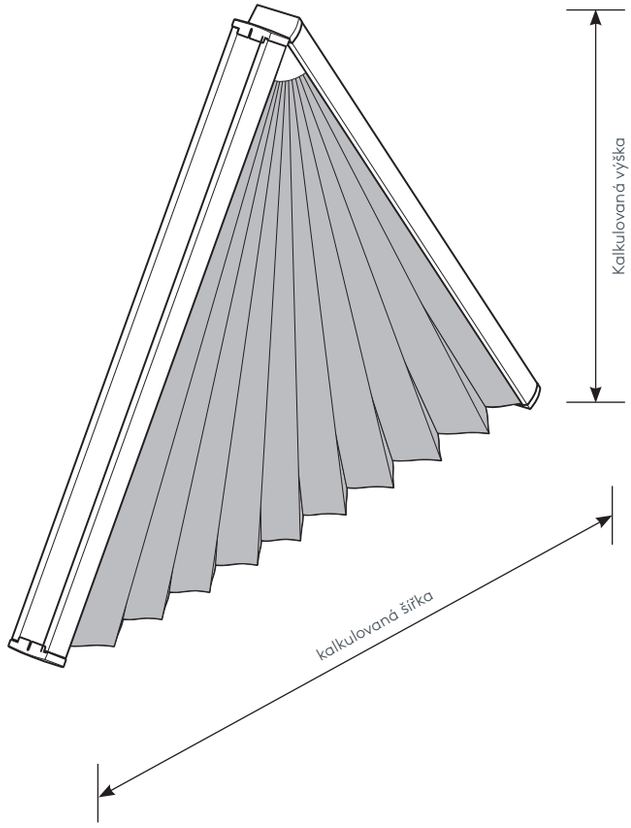

K čištění okna lze
profil snadno vycvaknout.

Plisé, pevný trojúhelníkový systém – **bez možnosti ovládání, pouze pevné!**
Montáž: do světlých rozměrů skla, na rovných nebo šikmých zasklívacích lištách nebo na okenní rám.

Montážní lišta:



Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry šířka (cm)		Rozměry výška (cm)		max. plocha (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20 SXDR	pevné trojúhelníkové Plisé	20	120	10	120	2

Montážní materiál

Způsob montáže 3 (M3)	Způsob montáže 5+7 (M5) + (M7)
Montáž na okenní rám	Montáž do světlých rozměrů skla, na rovné nebo šikmé zasklívací lišty
 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7961	 Vyrovnávací klínek 11°: Č. art. 29.7812 (navíc pro způsob montáže 7)  Univerzální klip: Č. art.: 29.7800

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**PL20 SXDR**		
2. Základna B _____	světlé rozměry** (M5) (M7)	výrobní rozměry (M3)	
3. Výška H _____	světlé rozměry** (M5) (M7)	výrobní rozměry (M3)	
4. Šikmina C1 vpravo _____	světlé rozměry** (M5) (M7)	výrobní rozměry (M3)	
5. Šikmina C2 vlevo _____	světlé rozměry** (M5) (M7)	výrobní rozměry (M3)	
6. Barva látky _____	dle kolekce		
7. Způsob montáže _____	3, 5 nebo 7		
8. Barva profilu _____	návrh dle kolekce látek příp. volitelná		

****Potřebný odpočet provede výrobce!**

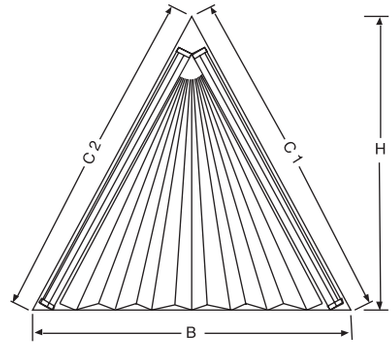

Plisé typ SX90

pevné čtvrtkruhové Plisé fixní namontované na okno a bez ovládání

Č. art. „PL20SX90“

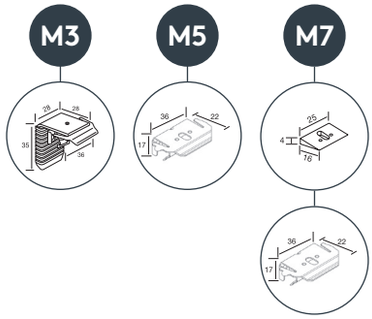

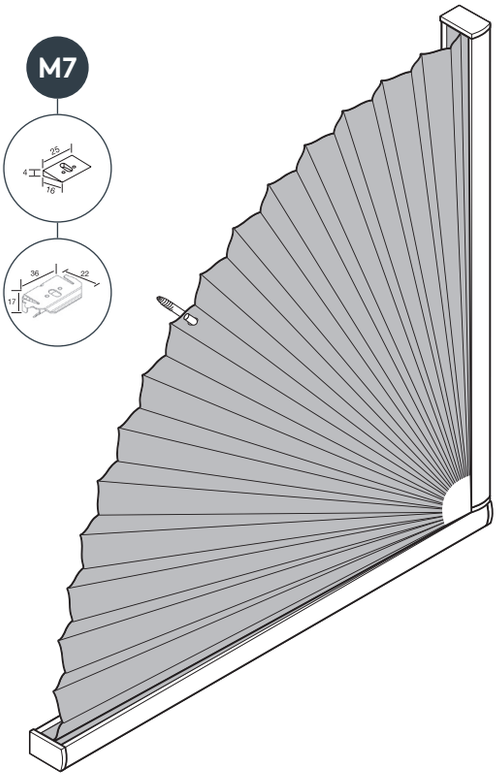

Plisé, pevný čtvrtkruhový systém, **nedá se ovládat.** Pro vyčištění můžete Plisé snadno odepnout. Pokud se nejedná přesně o čtvrtkruh, přiložte prosím šablonu.
Montáž: na okenní rám nebo do světlých rozměrů skla, na rovných nebo šikmých zasklívacích lištách.

Horní a spodní profil:
Varianta volně stojící



Horní a spodní profil:
Varianta ovládatelné

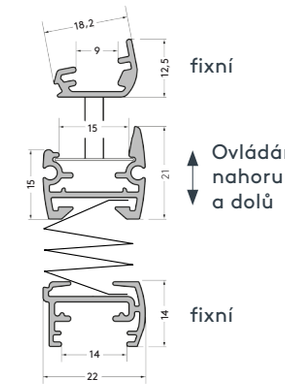

Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry základna (cm)		Rozměry výška (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20SX90	pevné čtvrtkruhové Plisé	15	60	10	60

Montážní materiál

Způsob montáže 3 (M3)	Způsob montáže 5+7 (M5) + (M7)
Montáž na okenní rám	Montáž do světlých rozměrů skla, na rovné nebo šikmé zasklívací lišty
 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7961	 Vyrovnávací klínek 11°: Č. art. 29.7812 (navíc pro způsob montáže 7)  Univerzální klip: Č. art.: 29.7800

Varianta **ovládatelné**



Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**PL20SX90**	
2. Základna B _____	světlé rozměry* (M5) (M7)	výrobní rozměry (M3)
3. Výška H _____	světlé rozměry* (M5) (M7)	výrobní rozměry (M3)
4. Barva látky _____	dle kolekce	
5. Způsob montáže _____	3, 5 nebo 7	
6. Barva profilu _____	návrh dle kolekce látek příp. volitelná	

***Potřebný odpočet provede výrobce!**



Plisé typ SX180

pevné půlkruhové Plisé, fixní namontované na okno a bez ovládání

Č. art. „PL20 SX180“

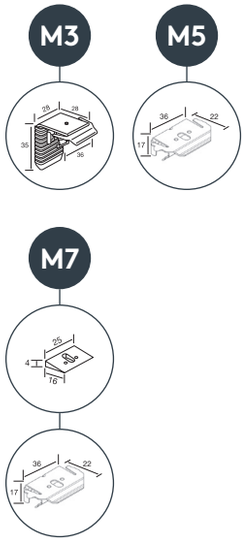

Zařízení může být namontováno i vzhůru nohama.

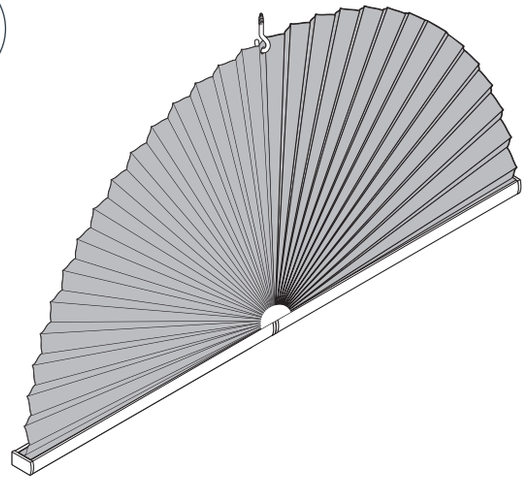

Plisé, pevný půlkruhový systém, **nedá se ovládat.** Pro vyčištění můžete Plisé snadno odepnout. Pokud se nejedná přesně o polokruh, přiložte prosím šablonu.

Montáž: na okenní rám nebo do světlých rozměrů skla, na rovných nebo šikmých zasklívacích lištách.

Horní a spodní profil:
Varianta volně stojící



Horní a spodní profil:
Varianta ovládatelné

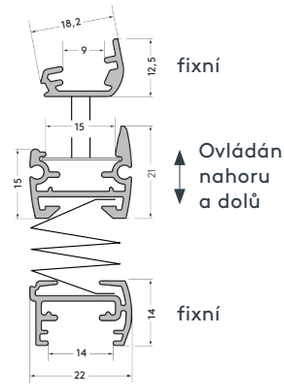

Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry základna (cm)		Rozměry výška (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 SX180	pevné půlkruhové Plisé	15	120	10	60

Montážní materiál

Způsob montáže 3 (M3)	Způsob montáže 5+7 (M5) + (M7)
Montáž na okenní rám	Montáž do světlých rozměrů skla, na rovné nebo šikmé zasklívací lišty
 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7961	 Vyrovnávací klínek 11°: Č. art. 29.7812 (navíc pro způsob montáže 7)  Univerzální klip: Č. art.: 29.7800

Varianta **ovládatelné**

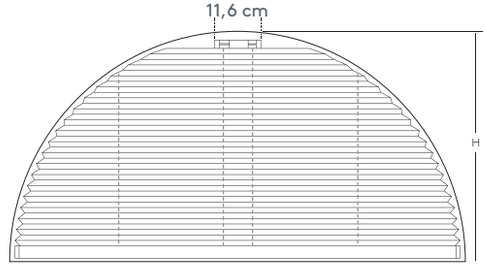

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**PL20 SX180**		
2. Základna B _____	světlé rozměry** (M5) (M7)	výrobní rozměry (M3)	
3. Výška H _____	světlé rozměry** (M5) (M7)	výrobní rozměry (M3)	
4. Barva látky _____	dle kolekce		
5. Způsob montáže _____	3, 5 nebo 7		
6. Barva profilu _____	návrh dle kolekce látek příp. volitelná		

****Potřebný odpočet provede výrobce!**

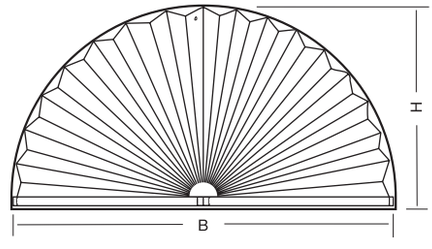



STREŠNÍ OKNA

90° – 30°

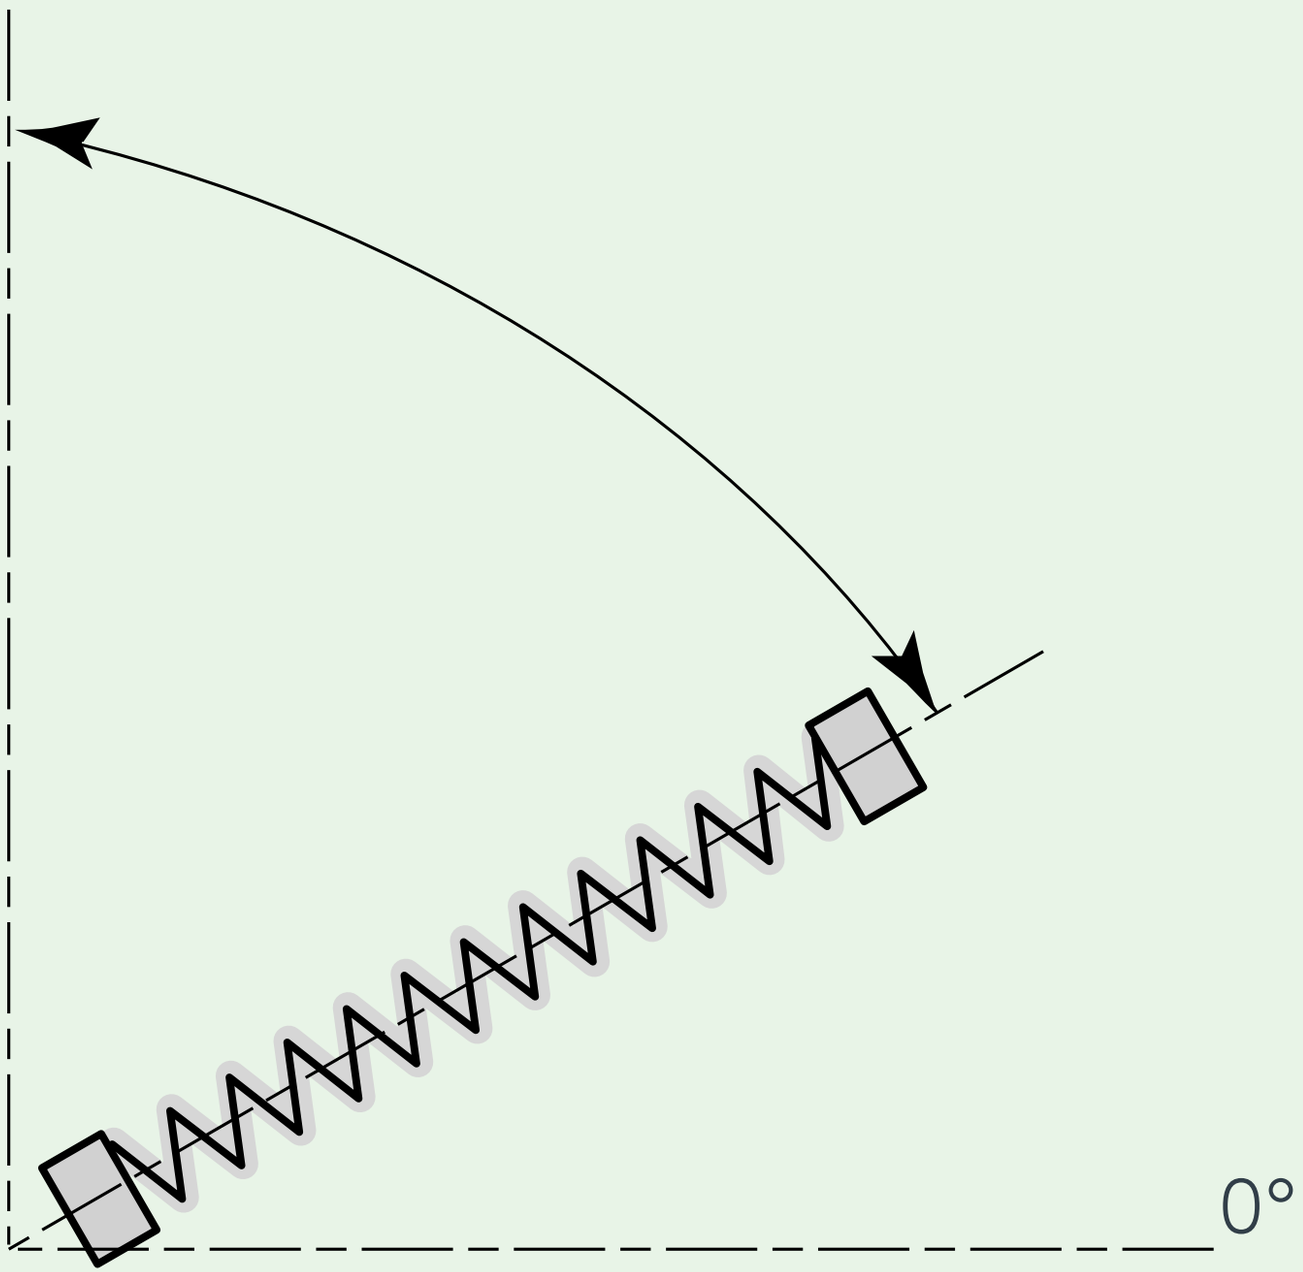

Jak měřit Plisé pro střešní okna

pro Typ „PL20SKPLOU“ s bočními vodícími profily

pro Velux, Roto a ostatní typy oken



Plisé, skylight systémy do střešních oken jsou vyráběny přesně na míru. Jsou montovány pomocí montážních klipů a bočních napínacích lanek do okenních rámů. Montážní materiál je součástí dodávky. Tento systém je vhodný pro všechny běžné typy oken od Velux, Roto a zvláštní typy.

POZOR: hloubka rámu minimálně 45 mm

Jak měřit v případě střešních oken VELUX

Zasklívací lišta 90°

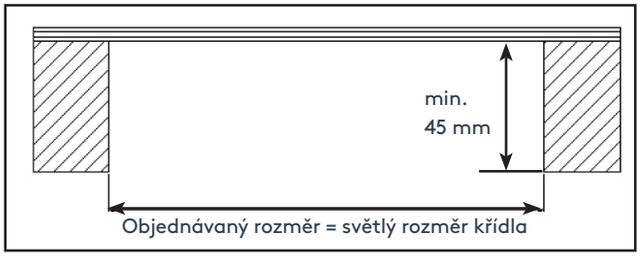

Zasklívací lišta 96°

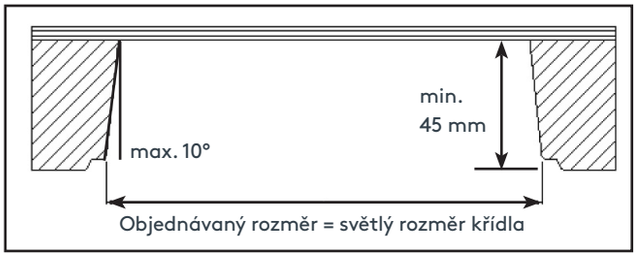

Zasklívací lišta 105°

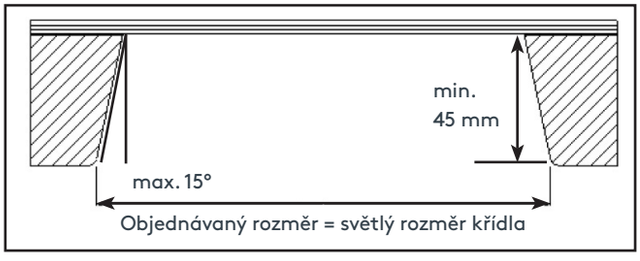

Prosím měřit vždy šířku a výšku!

Jak měřit v případě střešních oken ROTO

Zasklívací lišta 90°

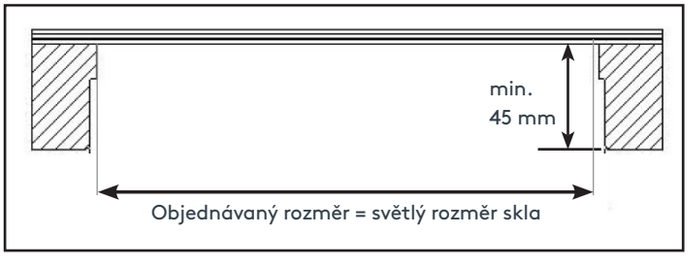

Zasklívací lišta 105°

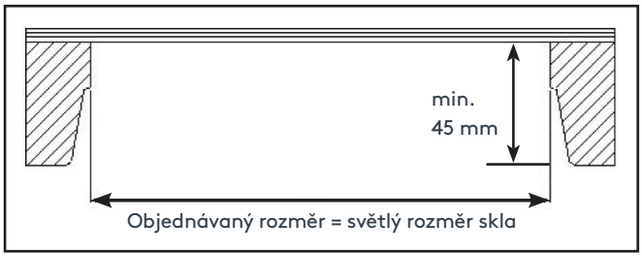



Zde opsat typový štítek

Jak měřit Plisé pro střešní okna

pro Typ „PL20DV“ a „PL20DVOU“ s napínacími dráty

pro Velux, Roto a ostatní typy oken



Plisé, skylight systémy do střešních oken jsou vyráběny přesně na míru. Jsou montovány pomocí montážních klipů a bočních napínacích lanek do okenních rámů. Montážní materiál je součástí dodávky. Tento systém je vhodný pro všechny běžné typy oken od Velux, Roto a zvláštní typy.

POZOR: hloubka přehybu minimálně 30 mm

Jak měřit Plisé pro střešní okna s rovnou zasklívací lištou

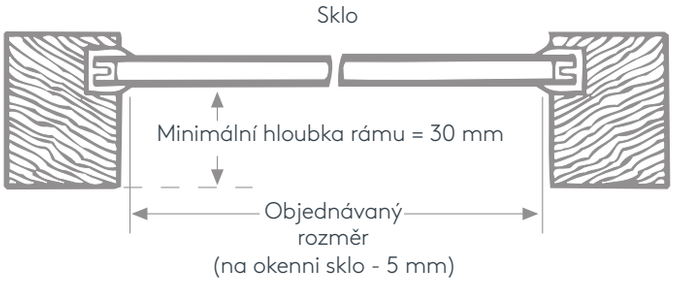

Jak měřit Plisé pro střešní okna se šikmou zasklívací lištou





Zde opsat typový štítek

Plisé typ „Skylight“ SKPLOU

pro střešní okna s bočními vodícími profily a dvěma ovládacími lištami

Č. art. „PL20SKPLOU“

Plisé, skylight systémy jsou vyráběny přesně na míru a poskytují esteticky oslovující vzhled. Boční vodicí profily umožňují absolutní ochranu proti pohledům zvenku a průniku světla. Tyto systémy jsou vhodné pro všechny běžné typy oken od Velux, Roto a zvláštní typy, minimální hloubka zasklívací lišty činí 45 mm.
Ovládání: Plisé se dá vytáhnout za spodní a vrchní lištu s madly zároveň do každé požadované polohy. Pro vyšší okna doporučujeme ovládací tyč. K vytahování a stahování Plisé se tyč vsune do prohloubeného místa na liště s madly.
Paket: volitelně nahoře, dole nebo uprostřed. Plisé do střešních oken může být otevíráno dolů i nahoru pro dosažení perfektní světelné kontroly.
Barva profilu: boční vodicí profil, vrchní clona a lišta s madlem jsou dostupné ve 2 různých barvách. Příslušné plastové díly jsou barevně sladěné. V objednávce prosím uveďte požadovanou **barvu profilu: eloxovaný hliník nebo bílá RAL 9016.**

ⓘ UPOZORNĚNÍ: Není vhodné pro elektrická okna Velux.



	Č. art.	Ozn. art.
	15.0050	**Ovládací tyč** stříbrná 100 cm 150 cm 200 cm ⓘ Na přání možné i jiné délky ovládací tyče!

Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry šířka (cm)		Rozměry výška (cm)		max. plocha (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20SKPLOU	Provedení pro střešní okna s bočními vodícími profily	30	150	30	150	2,2

Co uvést do objednávky

1. Č. art.	**PL20SKPLOU**
2.a) Střešní okno od výrobce	Velux, Roto, …
2.b) Typ střešního okna	např. Velux GGU308, ROTO WDF
nebo (pokud není typ známý)	
3.a) Šířka	světlý rozměr křídla nebo rozměr skla (jak měřit str. 76)
3.b) Výška	světlý rozměr křídla nebo rozměr skla (jak měřit str. 76)
4. Zasklívací lišta	rovné 90°, šikmé 96°, šikmé 105°
5. Barva látky	dle kolekce
6. Barva profilu	hliník eloxovaný nebo bílá
Extra za příplatek	
7. Ovládací tyč rovná	Č. art. 15.0050 do 200 cm

Plisé typ „Skylight“ SKPLOUTN

pro střešní okna s bočními vodícími profily a třemi ovládacími lištami, pro den a noc

Č. art. „PL20 SKPLOUTN“

Plisé, skylight systémy jsou vyráběny přesně na míru a poskytují esteticky oslovující vzhled. Boční vodicí profily umožňují absolutní ochranu proti pohledům zvenku a průniku světla. Tyto systémy jsou vhodné pro všechny běžné typy oken od Velux, Roto a zvláštní typy.
Ovládání: Plisé se dá vytáhnout za **spodní**, **střední** a **vrchní** lištu s madly zároveň do každé požadované polohy. Pro vyšší okna doporučujeme ovládací tyč. K vytahování a stahování Plisé se tyč vsune do prohloubeného místa na liště s madlem.
Paket: volitelně nahoře, dole nebo uprostřed. Plisé do střešních oken může být otevíráno dolů i nahoru pro dosažení perfektní světelné kontroly.
Barva profilu: boční vodicí profil, vrchní clona a lišta s madlem jsou dostupné ve 2 různých barvách. Příslušné plastové díly jsou barevně sladěné. V objednávce prosím uveďte požadovanou **barvu profilu: eloxovaný hliník nebo bílá RAL 9016.**



ⓘ UPOZORNĚNÍ: Není vhodné pro elektrická okna Velux!

Pohodlí ve dne i v noci

Dva výrobky Skylight jako ochrana proti slunci na jednom okně, brání pohledům kolemjdoucích v noci a zároveň je transparentní ve dne - to je nápad od LEHA s praktickou hodnotou a optickým šmrncem, přesvědčivé ve funkčnosti, jednoduché v obsluze:

	Č. art.	Ozn. art.
	15.0050	**Ovládací tyč** stříbrná 100 cm 150 cm 200 cm ⓘ Na přání možné i jiné délky ovládací tyče!

Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry šířka (cm)		Rozměry výška (cm)		max. plocha (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20 SKPLOUTN	Provedení pro střešní okna s bočními vodícími profily	30	80	30	150	1,2

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**PL20 SKPLOUTN**
2.a) Střešní okno od výrobce ____	Velux, Roto, …
2.b) Typ střešního okna _____	např. Velux GGU308, ROTO WDF
nebo (pokud není typ známý)	
3.a) Šířka _____	světlý rozměr křídla nebo rozměr skla (jak měřit str. 76)
3.b) Výška _____	světlý rozměr křídla nebo rozměr skla (jak měřit str. 76)
4. Zasklívací lišta _____	rovné 90°, šikmé 96°, šikmé 105°
5. Barva látkyn nahoře + dole ___	dle kolekce
6. Barva profilu _____	hliník eloxovaný nebo bílá
Extra za příplatek	
7. Ovládací tyč rovná _____	Č. art. 15.0050 do 200 cm

Plisé typ DVOU s ovládacím madlem

pro střešní okna s napínacími dráty

Č. art. „PL20 DVOU“

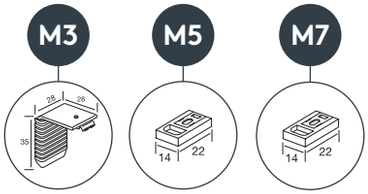

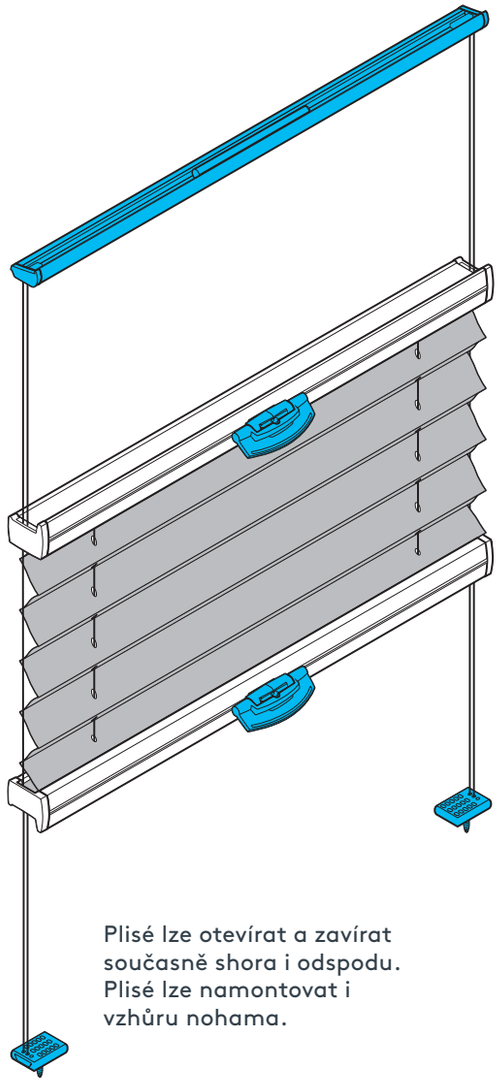

Plisé lze otevírat a zavírat současně shora i odspodu. Plisé lze namontovat i vzhůru nohama.

Plastové madlo FLEX, sklopné
Č. art. 29.7208
standard



Pro posuvnou tyč

Posuvná tyč Č. art. 29.1599 + délka, stříbrná



Délka tyče cm	100	125	150	175	200	225	250

Pomocná ovládací posuvná tyč, nejsou-li madla dosažitelná rukou.

Plisé, jako napnutý systém na střešní okna. Doporučení: sklon 15° až 60°.
Ovládání: pomocí ovládacího madla posunováním Plisé nahoru a dolů, napínací dráty drží Plisé pevně v šikmině.
Montáž: na okenní rám nebo do světlých rozměrů skla, na rovných nebo šikmých zasklívacích lištách.

Horní a spodní profil:

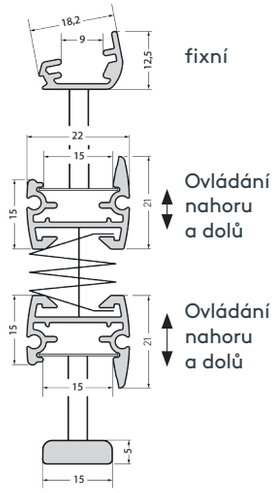

Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry šířka (cm)		Rozměry výška (cm)		max. plocha (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20 DVOU	napnuté Plisé pro střešní okna s horním a dolním ovládáním	15	120	10	150	1,8

Výška paketu

Výška Plisé (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	
Výška paketu (cm) cca	5 cm	6 cm	8 cm	 Výška Plisé Výška paketu

Montážní materiál Typ DVOU

Způsob montáže 3 (M3)	Způsob montáže 5+7 (M5) + (M7)
Montáž na okenní rám	Montáž do světlých rozměrů skla, na rovné nebo šikmé zasklívací lišty
 Stěnový L držák pro úzký fixní profil 29.7809	 Stropní držák pro úzký fixní profil Č. art.: 29.7802 (nahoře)
 Stěnový L držák Č. art. 29.7965 (dole vlevo a vpravo)	 Upínací patka Č. art. 29.7807S (dole)

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**PL20 DVOU**
2.a) Střešní okno od výrobce ___	Velux, Roto, ...
2.b) Typ střešního okna _____	např. Velux GGU308
nebo	
3.a) Výrobní šířka _____	světlý rozměr skla -5 mm, viz jak měřit strana 77
3.b) Výrobní výška _____	světlý rozměr skla, viz jak měřit strana 77
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Způsob montáže _____	3, 5 nebo 7
6. Barva profilu _____	návrh dle kolekce látek příp. volitelná
7. Madlo _____	standard plastové madlo FLEX, sklopné
Extra za příplatek	
8. Posuvná tyč _____	Č. art. 29.1599 + délka

Způsob montáže 3
Výrobní šířka = rozměr skla + požadovaný přesah
Výrobní výška = rozměr skla + požadovaný přesah

Způsob montáže 5
Výrobní šířka = rozměr skla - 5 mm
Výrobní výška = rozměr skla

Způsob montáže 7
Výrobní šířka = rozměr skla - 2 mm
Výrobní výška = rozměr skla

Plisé typ DV s ovládacím madlem

pro střešní okna s napínacími dráty
Č. art. „PL20DV“

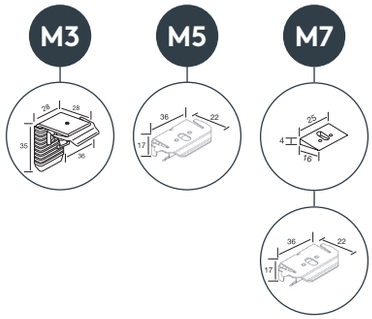

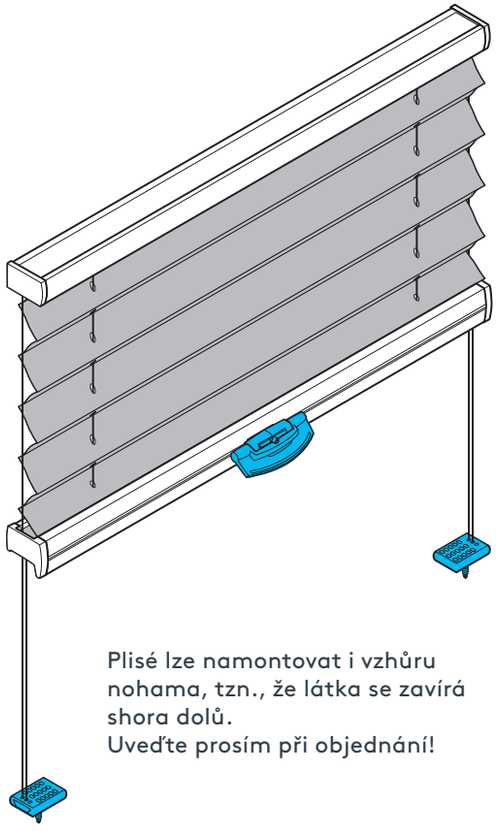

Plisé lze namontovat i vzhůru nohama, tzn., že látka se zavírá shora dolů.
Uveďte prosím při objednání!

Plastové madlo FLEX, sklopné
Č. art. 29.7208
standard



Pro posuvnou tyč

Posuvná tyč Č. art. 29.1599 + délka, stříbrná



Délka tyče cm	100	125	150	175	200	225	250

Pomocná ovládací posuvná tyč, nejsou-li madla dosažitelná rukou.

Plisé, jako napnutý systém na střešní okna. Doporučení: sklon 15° až 60°.
Ovládání: pomocí ovládacího madla posunováním Plisé nahoru a dolů, napínací dráty drží Plisé pevně v šikmině.
Montáž: na okenní rám nebo do světlých rozměrů skla, na rovných nebo šikmých zasklívacích lištách.

Horní a spodní profil:

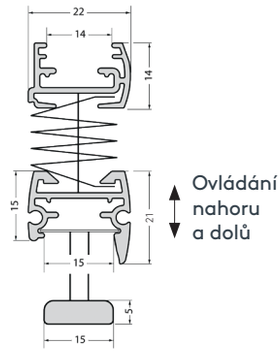

Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry šířka (cm)		Rozměry výška (cm)		max. plocha (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20DV	napnuté Plisé pro střešní okna	15	120	10	150	1,8

Výška paketu

Výška Plisé (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	
Výška paketu (cm) cca	5 cm	6 cm	8 cm	Výška Plisé / Výška paketu

Montážní materiál Typ DV

Způsob montáže 3 (M3)	Způsob montáže 5+7 (M5)+(M7)
Montáž na okenní rám	Montáž do světlých rozměrů skla, na rovné nebo šikmé zasklívací lišty
 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7961 (nahoře)	 Univerzální klip: Č. art.: 29.7800
 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7965 (dole)	 Vyrovnávací klínek 11°: Č. art. 29.7812 (navíc pro způsob montáže 7)
	 Upínací patka Č. art. 29.7807S (dole)

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**PL20DV**
2.a) Střešní okno od výrobce __	Velux, Roto, ...
2.b) Typ střešního okna _____	např. Velux GGU308
nebo	
3.a) Výrobní šířka _____	světlý rozměr skla -5 mm, viz jak měřit strana 77
3.b) Výrobní výška _____	světlý rozměr skla, viz jak měřit strana 77
4. Barva látky _____	dle kolekce
5. Způsob montáže _____	3, 5 nebo 7
6. Barva profilu _____	návrh dle kolekce látek příp. volitelná
7. Madlo _____	standard plastové madlo FLEX, sklopné
Extra za příplatek	
8. Posuvná tyč _____	Č. art. 29.1599 + délka

Způsob montáže 3
Výrobní šířka = rozměr skla + požadovaný přesah
Výrobní výška = rozměr skla + požadovaný přesah

Způsob montáže 5
Výrobní šířka = rozměr skla - 5 mm
Výrobní výška = rozměr skla

Způsob montáže 7
Výrobní šířka = rozměr skla - 2 mm
Výrobní výška = rozměr skla

Velux-Skylight-Plisé „Skylight“ SKPLOU

Velux Skylight Typ GGL (dřevo)

	Světlé rozměry křídla (cm)*
	Šířka x výška
GGL-GPL-GHL C01	38,3 x 46,0
GGL-GPL-GHL C02	38,3 x 54,0
GGL-GGU-GPU CK02	38,3 x 59,5
GGL-GPL-GHL C04	38,3 x 74,0
GGL-GGU-GPU CK04	38,3 x 79,5
GGL-GPL-GHL C06	38,3 x 94,0
GGL-GGU-GPU CK06	38,3 x 99,5
GGL-GPL-GHL F04	49,3 x 74,0
GGL-GPL-GHL FK04	49,3 x 79,5
GGL-GPL-GHL F06	49,3 x 94,0
GGL-GGU-GPU FK06	49,3 x 99,5
GGL-GPL-GHL F08	49,3 x 116,0
GGL-GGU-GPU FK08	49,3 x 121,5
GGL-GPL-GHL M04	61,3 x 74,0
GGL-GGU-GPU MK04	61,3 x 79,5
GGL-GPL-GHL M06	61,3 x 94,0
GGL-GPL-GGU-GPU MK06	61,3 x 99,5
GGL-GPL-GHL M08	61,3 x 116,0
GGL-GPL-GGU-GPU MK08	61,3 x 121,5
GGL-GPL M10	61,3 x 136,2
GGL-GPL-GHL-GGU-GPU MK10	61,3 x 141,7
GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL P04	77,5 x 74,1
GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL P06	77,5 x 94,0
GGL-GPL-GGU-GPU PK06	77,5 x 99,5
GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL P08	77,5 x 116,0
GGL-GPL-GGU-GPU PK08	77,5 x 121,5
GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL P10	77,5 x 136,2
GGL-GPL-GGU-GPU PK10	77,5 x 141,7
GGL-GPL-GHL S01	97,3 x 46,0
GGL-GPL-GHL S06	97,3 x 94,0
GGL-GPL-GHL-GGU-GPU SK06	97,3 x 99,5
GGL-GPL-GHL S08	97,3 x 116,0
GGL-GPL SK08	97,3 x 121,5
GGL-GPL-GHL S10	97,3 x 136,2
GGL-GPL-GHL U04	117,3 x 74,0
GGL-GPL-GHL U08	117,3 x 116,0
GGL-GPL-GHL U10	117,3 x 136,2
GGL-GPL-GHL 102	39,7 x 57,5
GGL-GPL-GHL 104	39,7 x 77,5
GGL-GPL-GHL 204	50,7 x 77,5
GGL-GPL-GHL 206	50,7 x 97,5
GGL-GPL-GHL 304	61,3 x 74,0
GGL-GPL-GHL 306	61,3 x 94,0
GGL-GPL-GHL 308	61,3 x 116,0
GGL-GPL-GHL 310	61,3 x 136,2
GGL-GPL-GHL 404	77,5 x 74,0
GGL-GPL-GHL 406	77,5 x 94,0
GGL-GPL-GHL 408	77,5 x 116,0
GGL-GPL-GHL 410	77,5 x 136,2
GGL-GPL-GHL 606	97,3 x 94,0
GGL-GPL-GHL 608	97,3 x 116,0
GGL-GPL-GHL 610	97,3 x 136,2
GGL-GPL-GHL 808	117,3 x 116,0
GGL-GPL-GHL 1	61,4 x 74,2
GGL-GPL-GHL 2	61,4 x 116,2
GGL-GPL-GHL 3	77,6 x 136,4
GGL-GPL-GHL 4	97,4 x 94,2
GGL-GPL-GHL 5	53,6 x 94,2
GGL-GPL-GHL 6	38,4 x 74,2
GGL-GPL-GHL 7	117,4 x 74,2
GGL-GPL-GHL 8	117,4 x 116,2
GGL-GPL-GHL 9	38,4 x 46,2
GGL-GPL-GHL 10	97,4 x 116,2

* Světlé rozměry křídla viz strana76.



Při objednání Skylight-Plisé pro střešní okna Velux uveďte prosím k objednacímu číslu typ okna.

Například:
Plisé Skylight pro střešní okna pro model Velux
GGL C02 = SKPLOUGGLC02

Velux Skylight Typ GGU (plast bílý)

	Světlé rozměry křídla (cm)*
	Šířka x výška
GGU-GPU C01	38,4 x 46,0
GGU-GPU C02	38,3 x 53,9
GGU-GPU C04	38,3 x 73,9
GGU-GPU C06	38,4 x 93,9
GGU-GPU F04	49,4 x 73,9
GGU-GPU F06	49,4 x 93,9
GGU-GPU F08	49,4 x 115,9
GGU-GPU M04	61,4 x 73,9
GGU-GPU M06	61,4 x 93,9
GGU-GPU M08	61,4 x 115,9
GGU-GPU M10	61,4 x 136,1
GGU-GPU P04	77,6 x 74,1
GGU-GPU P06	77,6 x 93,9
GGU-GPU P08	77,6 x 115,9
GGU-GPU PK08	77,5 x 121,5
GGU-GPU P10	77,6 x 136,1
GGU-GPU S01	97,3 x 46,0
GGU-GPU S06	97,4 x 93,9
GGU-GPU S08	97,4 x 115,9
GGU-GPU SK08	97,0 x 121,5
GGU-GPU S10	97,4 x 136,1
GGU-GPU SK10	97,3 x 141,7
GGU-GPU U04	117,3 x 74,0
GGU-GPU UK04	117,3 x 79,5
GGU-GPU U08	117,4 x 115,9
GGU-GPU UK08	117,3 x 121,5
GGU-GPU U10	117,4 x 136,1
GGU-GPU UK10	117,3 x 141,7
GGU-GPU 104	41,0 x 78,3
GGU-GPU 206	52,0 x 98,4
GGU-GPU 304	62,6 x 75,1
GGU-GPU 306	62,6 x 95,3
GGU-GPU 308	62,6 x 117,3
GGU-GPU 404	78,8 x 75,1
GGU-GPU 406	78,8 x 95,3
GGU-GPU 408	78,8 x 117,3
GGU-GPU 606	98,6 x 95,3
GGU-GPU 608	98,6 x 117,3

* Světlé rozměry křídla viz strana76.

ROTO-Skylight-Plisé SKPLOU

Roto Skylight Typ WDF 61H/62H/84H

	Světlé rozměry křídla (cm)*
	Šířka x výška
5/7	35,2 x 58,0
5/9	35,2 x 78,0
5/11	35,2 x 98,0
6/9	46,2 x 78,0
6/11	46,2 x 98,0
6/14	46,2 x 120,0
7/7	55,2 x 58,0
7/9	55,2 x 78,0
7/11	55,2 x 98,0
7/14	55,2 x 120,0
7/16	55,2 x 140,0
8/11	66,2 x 92,0
8/13	66,2 x 110,0
9/7	75,2 x 58,0
9/9	75,2 x 78,0
9/11	75,2 x 98,0
9/14	75,2 x 120,0
9/16	75,2 x 140,0
10/11	86,2 x 92,0
10/14	86,2 x 125,0
11/7	95,2 x 58,0
11/9	95,2 x 78,0
11/11	95,2 x 98,0
11/14	95,2 x 120,0
11/16	95,2 x 140,0
13/7	115,2 x 58,0
13/9	115,2 x 78,0
13/14	115,2 x 120,0
13/16	115,2 x 140,0

* Světlé rozměry křídla viz strana76.



Při objednáníSkylight-Plisé pro střešní okno Roto uveďte prosím k objednacímu číslu typ okna.

Například:
Plisé Skylight pro střešní okno Roto typ
WDF 61H/62H/84H model 5/7

Roto Skylight Typ WDF 64K/84K/R6/R8

	Světlé rozměry křídla (cm)*
	Šířka x výška
5/7	32,8 x 56,8
5/9	32,8 x 76,8
5/11	32,8 x 96,8
6/11	43,8 x 96,8
6/14	43,8 x 118,8
7/7	52,8 x 56,8
7/9	52,8 x 76,8
7/11	52,8 x 96,8
7/14	52,8 x 118,8
7/16	52,8 x 138,8
8/11	63,8 x 90,8
8/13	63,8 x 108,8
9/7	72,8 x 56,8
9/9	72,8 x 76,8
9/11	72,8 x 96,8
9/14	72,8 x 118,8
9/16	72,8 x 138,8
10/11	83,8 x 90,8
10/14	83,8 x 123,8
11/7	92,8 x 56,8
11/9	92,8 x 76,8
11/11	92,8 x 96,8
11/14	92,8 x 118,8
11/16	92,8 x 138,8
13/7	112,8 x 56,8
13/9	112,8 x 76,8
13/14	112,8 x 118,8
13/16	112,8 x 138,8

* Světlé rozměry křídla viz strana76.

ROTO-Skylight-Plisé SKPLOU

Roto Skylight Typ WDF 73H/73K/43H/R7

	Světlé rozměry křídla (cm)*
	Šířka x výška
5/7	38,2 x 62,0
5/9	38,2 x 82,0
5/11	38,2 x 102,0
6/9	49,2 x 82,0
6/11	49,2 x 102,0
6/14	49,2 x 124,0
6/16	49,2 x 144,0
7/6	58,2 x 44,0
7/7	58,2 x 62,0
7/9	58,2 x 82,0
7/11	58,2 x 102,0
7/14	58,2 x 124,0
7/16	58,2 x 144,0
9/7	78,2 x 62,0
9/9	78,2 x 82,0
9/11	78,2 x 102,0
9/14	78,2 x 124,0
9/16	78,2 x 144,0
10/12	86,3 x 106,2
11/6	98,2 x 44,0
11/7	98,2 x 62,0
11/9	98,2 x 82,0
11/11	98,2 x 102,0
11/14	98,2 x 124,0
12/7	106,4 x 58,2
12/9	106,4 x 83,1
12/12	106,4 x 108,3
13/7	118,2 x 62,0
13/9	118,2 x 82,0
13/14	118,2 x 124,0

* Světlé rozměry křídla viz strana76.



Při objednáníSkylight-Plisé pro střešní okno Roto uveďte prosím k objednacímu číslu typ okna.

Například:
Plisé Skylight pro střešní okno Roto typ
WDF 61H/62H/84H model 5/7

Roto Skylight Typ 73K/R7

	Světlé rozměry křídla (cm)*
	Šířka x výška
5/8	35,4 x 64,0
5/10	35,4 x 84,0
6/10	45,4 x 84,0
6/12	45,4 x 104,0
7/9	58,6 x 77,7
7/10	55,4 x 84,0
7/11	58,6 x 97,7
7/12	55,4 x 104,0
7/13	58,6 x 119,7
7/14	55,4 x 124,0
8/12	73,4 x 104,0
8/14	73,4 x 124,0
10/12	93,4 x 104,0
10/14	93,4 x 124,0
11/11	94,6 x 97,7
11/13	94,6 x 119,7

* Světlé rozměry křídla viz strana76.

STROPNÍ

0° – 45°

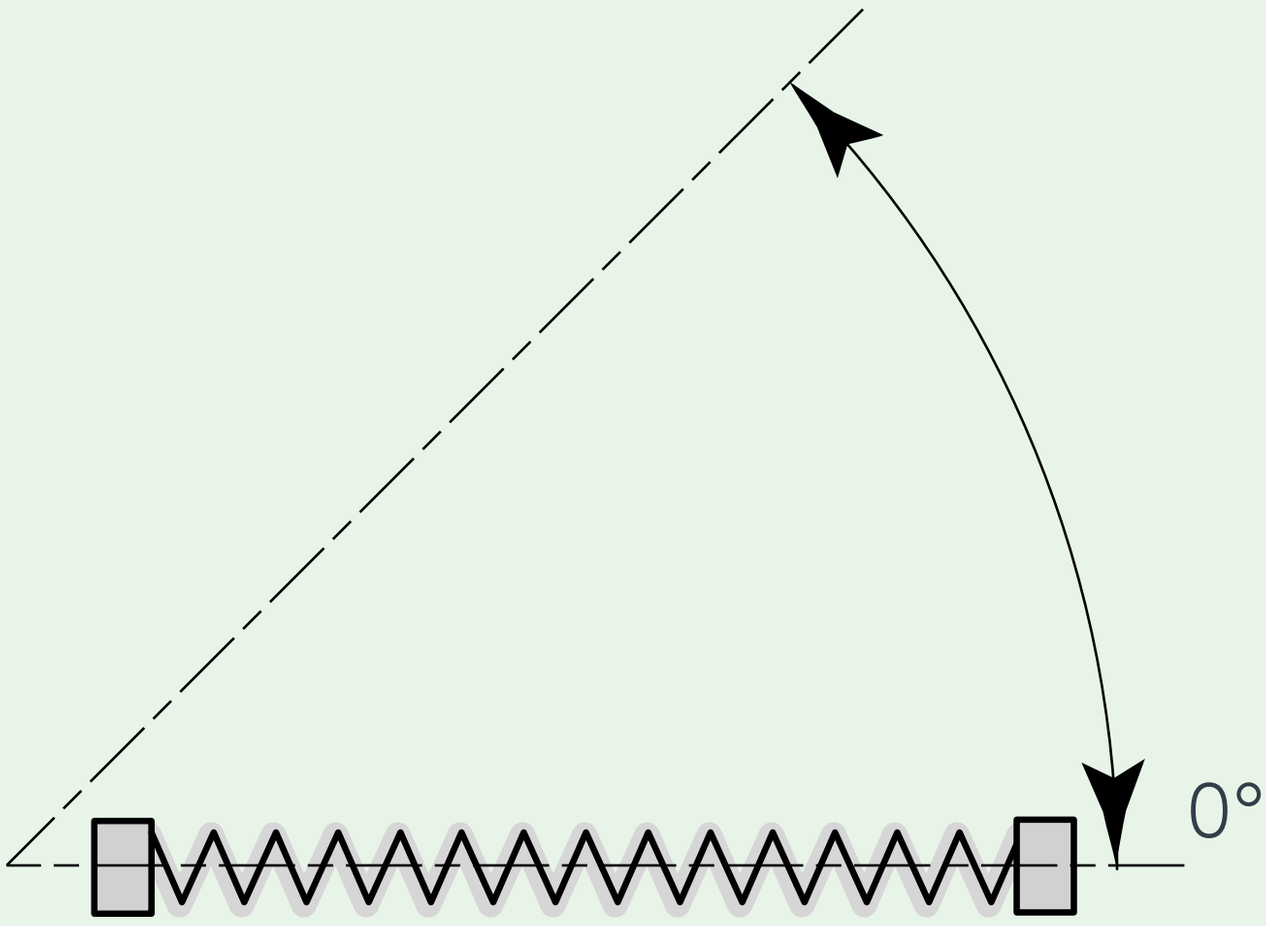

Stropní Plisé



Objednání stropního Plisé je naprosto snadné. **Důležité je uvést světlé rozměry! Na šířku bude odečteno 8mm.** Potřebné odečty provede výrobce. Rozměry měřte velmi pečlivě, protože jedině tak lze přesně stanovit úhel. Bezpodmínečně prosím uveďte, zda se jedná o pohled zevnitř nebo půdorys (u plánů nejčastější).

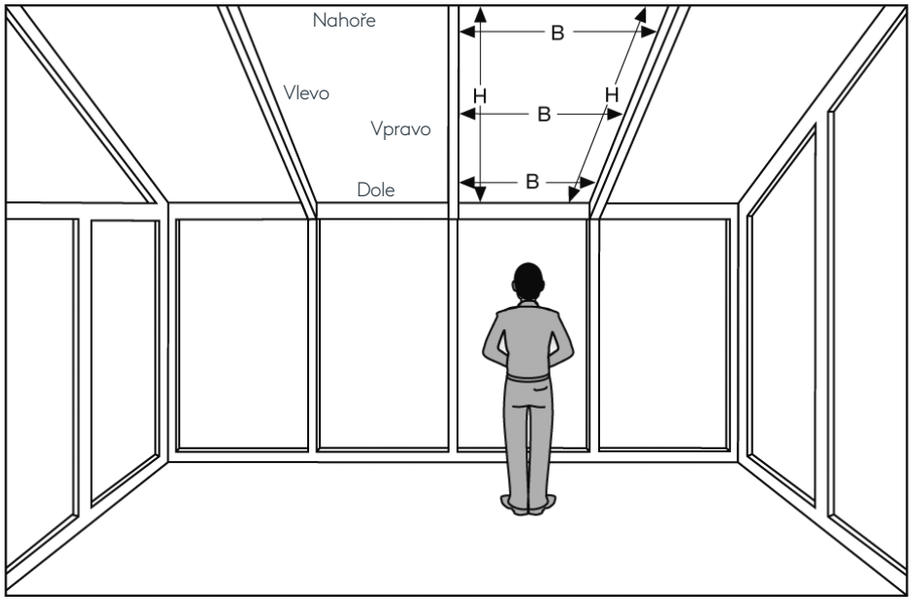

Bez údajů chápeme nákres s rozměry jako pohled zevnitř.

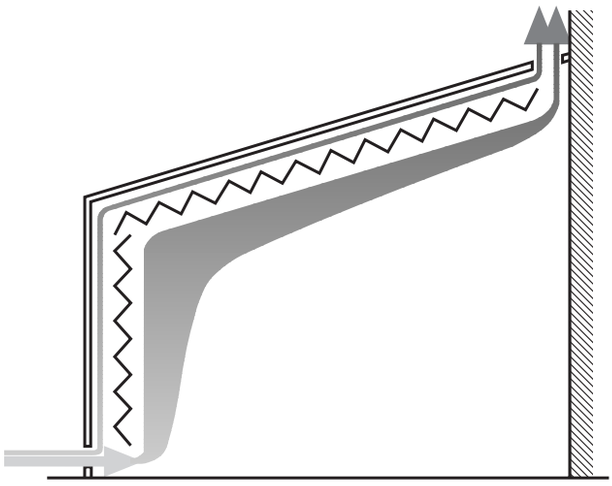

LEHA Plisé v zimních zahradách
Důležité: Dostatečné větrání a odvětrávání a také cirkulace vzduchu

Směr montáže/odvětrávání zezadu

Trojúhelníkové, lichoběžníkové, pětiúhelníkové a šestiúhelníkové Plisé lze montovat i vzhůru nohama, tzn. špičkou dolů. Prosím, při objednávce bezpodmínečně uvést. Plisé nelze jednoduše převrátit vzhůru nohama, protože šikmý sestřih látky musí být proveden specielně na daný směr montáže. V případě chybějícího údaje ohledně směru montáže budou Plisé zhotoveny podle nákresu (špičkou nahoru).

LEHA Plisé Jsou ideální ochranou zimní zahrady před slunečním světlem. Důležité je dostatečné větrání a odvětrávání a také cirkulace vzduchu v zimní zahradě. V případě nedostatečného větrání a odvětrávání se může tvořit vodní kondenzát. Za poškození látky kapajícím vodním kondenzátem a také silnými čisticími prostředky na sklo, s nimiž se látka dostane přímo či nepřímo do styku, neručíme. Totéž platí pro hmyzí exkrementy způsobující poškození látky.

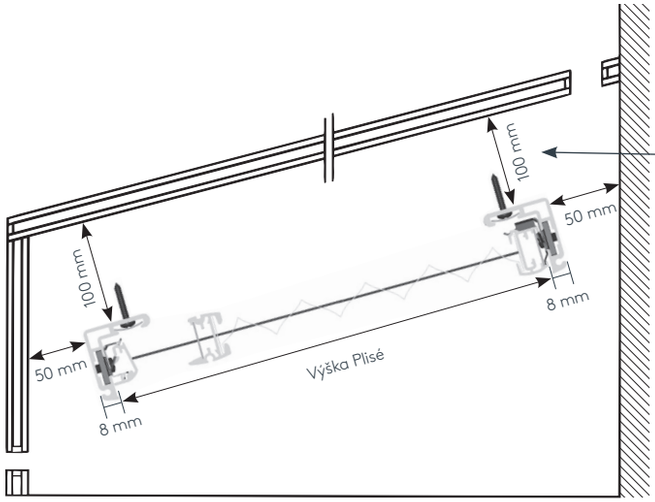

Montážní odstup od skla min. 100 mm

Montážní odstup mezi Plisé a sklem by měl být **min. 100 mm**, aby umožňoval dostatečnou cirkulaci vzduchu.
Zohledněte prosím větrací průduchy nahoře a dole. Na poškození skel, k němuž dojde po montáži Plisé nelze uplatňovat žádné garanční nároky, pokud není dodržen minimální odstup 100 mm a/nebo není zajištěno dostatečné odvětrávání zezadu.

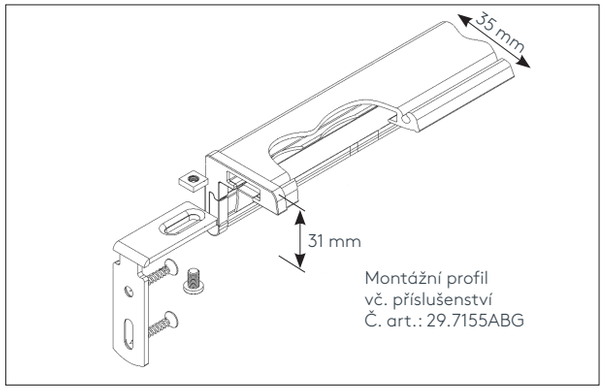

Montáž s montážním profilem

Pokud stavební poměry neumožňují montážní odstup 100 mm, je třeba použít montážní profil inkl. Zubehör č. art. 29.7155ABG, na který se pomocí držáku pro montážní profil montuje stropní profil Plisé.



Dotahování ocelových lanek

Snadné dotahování ocelových lanek v úzkém fixním profilu u stropního Plisé.

Plisé typ PLV

napnuté stropní Plisé vodorovné nebo v šikmině
Č. art. „PL20PLV“

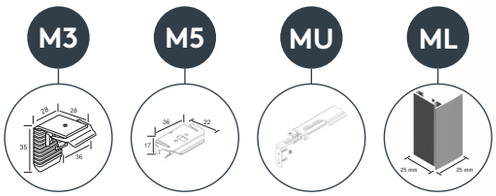

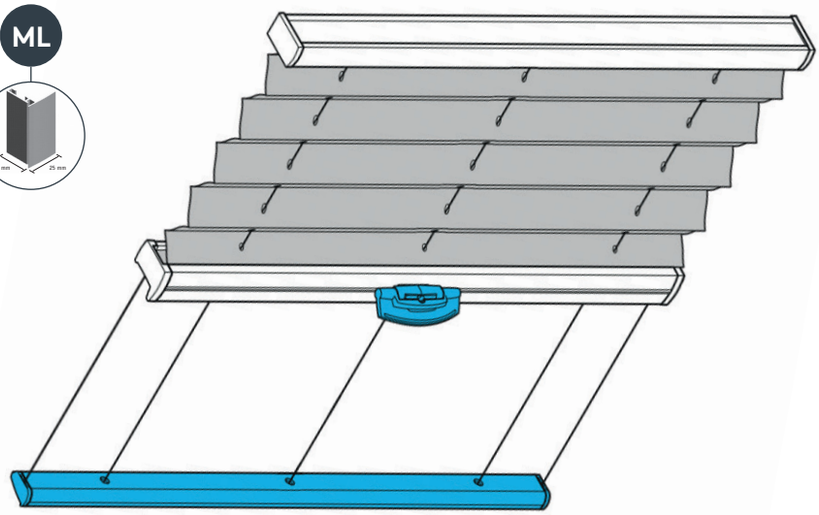

Pevná napínací lanka, odstup cca 20 cm,
U šikmé montáže paket podle
možností umístit nahoře.

do výšky v cm
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
130 cm
140 cm
150 cm
170 cm
190 cm
210 cm
220 cm

ML boční vodicí profil (L) za příplatek

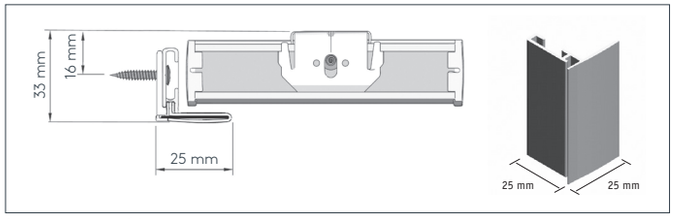

L-boční profil
Č. art. 29.7170ABG

Plastové madlo FLEX, sklopné
Č. art. 29.7208
standard



Pro posuvnou tyč

Posuvná tyč Č. art. 29.1599 + délka, stříbrná



Délka tyče cm	100	125	150	175	200	225	250

Pomocná ovládací posuvná tyč, nejsou-li madla dosažitelná rukou.

Plisé, jako napnutý systém Plafond montovaný vodorovně nebo v šikmině.
Sklon 45° vertikálně až 90° horizontálně.
Montážní vzdálenost mezi Plisé a zasklením by měla být min. 100 mm. Použijte montážní profil, pokud není možné upevnění stropního Plisé přímo na rám zimní zahrady nebo pokud nebude dosažena montážní vzdálenost.
Ovládání: pomocí ovládacího madla - pokud na něj nedosáhnete rukou, pomocí ovládací tyče (musí být objednána), ocelová drátová lanka Plisé pevně drží v libovolné poloze.
Montáž: mezi nebo pod krokve.

Horní a spodní profil:

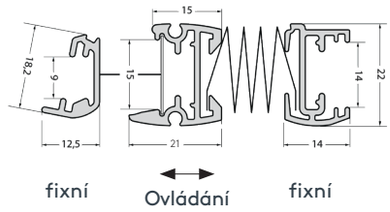

fixní Ovládání fixní

Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry šířka (cm)		Rozměry výška resp. výčnělek (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20PLV	napnuté stropní Plisé	15	150	10	400

Výška paketu

Výška Plisé (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	
Výška paketu (cm) cca	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm	Výška Plisé / Výška paketu

Montážní materiál

Způsob montáže 3 (M3)	Způsob montáže 5 (M5)	Způsob montáže U (MU)
Podkrokevní (se stěnovým L držákem)	Mezikrokevní (s univerzálními klipy)	Zavěšená podkrokevní (nahoře + dole s montážním profilem, příplatek!)
 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7961 (nahoře)	 Univerzální klip: Č. art.: 29.7800 (nahoře)	 Montážní profil vč. příslušenství Č. art.: 29.7155ABG
 Stěnový L držák pro úzký fixní profil Č. art.: 29.7809 (dole)	 Stropní držák pro úzký fixní profil Č. art.: 29.7802 (dole)	

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**PL20PLV**	
2. Šířka _____	světlá šířka** (M5) (MU) (ML)	výrobní šířka (M3)
3. Výška _____	světlá výška (M5) (M3) (ML)	výška Plisé (MU) (nahoře + dole co 8 mm odpočet na montážní profil)
4. Způsob montáže _____	3, 5, U nebo L	
5. Barva látky _____	dle kolekce	
6. Barva profilu _____	návrh dle kolekce látek příp. volitelná	
Extra za příplatek		
7. Posuvná tyč _____	Č. art. 29.1599 + délka	
8. Montážní profil _____	v cm	

****Potřebný odpočet provede výrobce!**

Plisé typ PLVOU

napnuté stropní Plisé vodorovný nebo v šikmině se dvěma pohyblivými ovládacími profily
Č. art. „PL20 PLVOU“

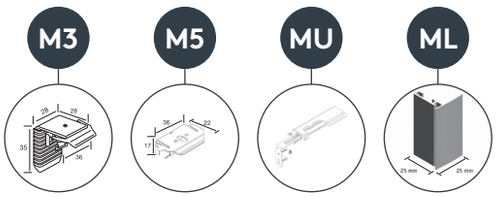

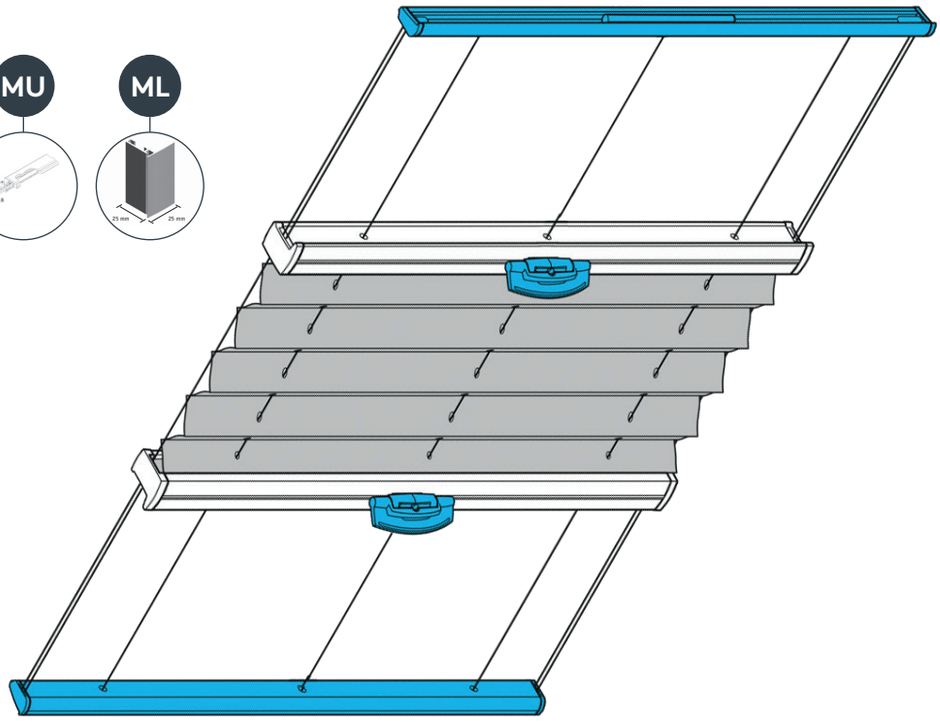

Pevná napínací lanka, odstup cca 20 cm,.

do výšky v cm
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
130 cm
140 cm
150 cm
170 cm
190 cm
210 cm
220 cm

ML boční vodicí profil (L) za příplatek

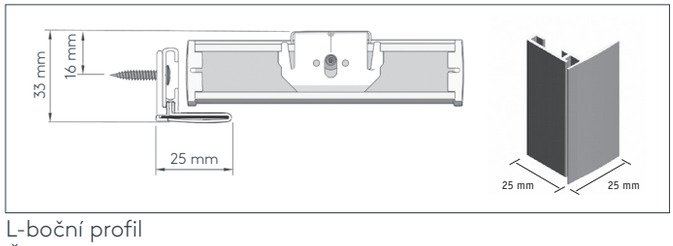

L-boční profil
Č. art. 29.7170ABG

Plastové madlo FLEX, sklopné
Č. art. 29.7208
standard



Pro posuvnou tyč

Posuvná tyč Č. art. 29.1599 + délka, stříbrná



Délka tyče cm	100	125	150	175	200	225	250

Pomocná ovládací posuvná tyč, nejsou-li madla dosažitelná rukou.

Plisé, jako napnutý systém Plafond montovaný vodorovně nebo v šikmině. **Sklon 45° vertikálně až 90° horizontálně.**
Montážní vzdálenost mezi Plisé a zasklením by měla být min. 100 mm. Použijte montážní profil, pokud není možné upevnění stropního Plisé přímo na rám zimní zahrady nebo pokud nebude dosažena montážní vzdálenost.
Ovládání: pomocí ovládacího madla - pokud na něj nedosáhnete rukou, pomocí ovládací tyče (musí být objednána), ocelová drátová lanka Plisé pevně drží v libovolné poloze. Možné ovládání shora a zespodu zároveň.
Montáž: mezi nebo pod krokve.

Horní a spodní profil:

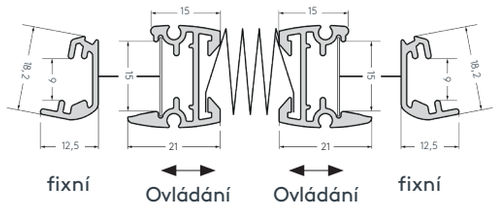

Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry základna (cm)		Rozměry výška resp. výčnělek (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 PLVOU	napnuté stropní Plisé	15	128	10	400

Výška paketu

Výška Plisé (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	
Výška paketu (cm) cca	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm	Výška Plisé / Výška paketu

Montážní materiál

Způsob montáže 3 (M3)	Způsob montáže 5 (M5)	Způsob montáže U (MU)
Podkrokevní (se stěnovým L držákem)	Mezikrokevní (s univerzálními klipy)	Zavěšená podkrokevní (nahoře + dole s montážním profilem, příplatek!)
 Stěnový L držák pro úzký fixní profil Č. art.: 29.7809 (nahoře)	 Stropní držák pro úzký fixní profil Č. art.: 29.7802 (nahoře)	 Montážní profil vč. příslušenství Č. art.: 29.7155ABG
 Stěnový L držák pro úzký fixní profil Č. art.: 29.7809 (dole)	 Stropní držák pro úzký fixní profil Č. art.: 29.7802 (dole)	

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**PL20 PLVOU**	
2. Šířka _____	světlá šířka** (M5) (MU) (ML)	výrobní šířka (M3)
3. Výrobní výška Plisé _____	světlá výška (M5) (M3) (ML)	výška Plisé (MU) (nahoře + dole co 8 mm odpočet na montážní profil)
4. Způsob montáže _____	3, 5, U nebo L	
5. Barva látky _____	dle kolekce	
6. Barva profilu _____	návrh dle kolekce látek příp. volitelná	
Extra za příplatek		
7. Posuvná tyč _____	Č. art. 29.1599 + délka	
8. Montážní profil _____	v cm	

****Potřebný odpočet provede výrobce!**

Plisé typ PLVTN

napnuté stropní Plisé vodorovné nebo v šikmině se dvěma látkami
Č. art. „PL20 PLVTN“

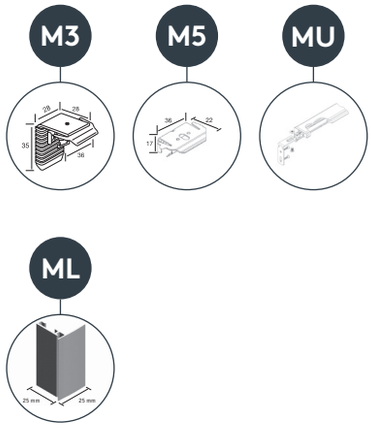

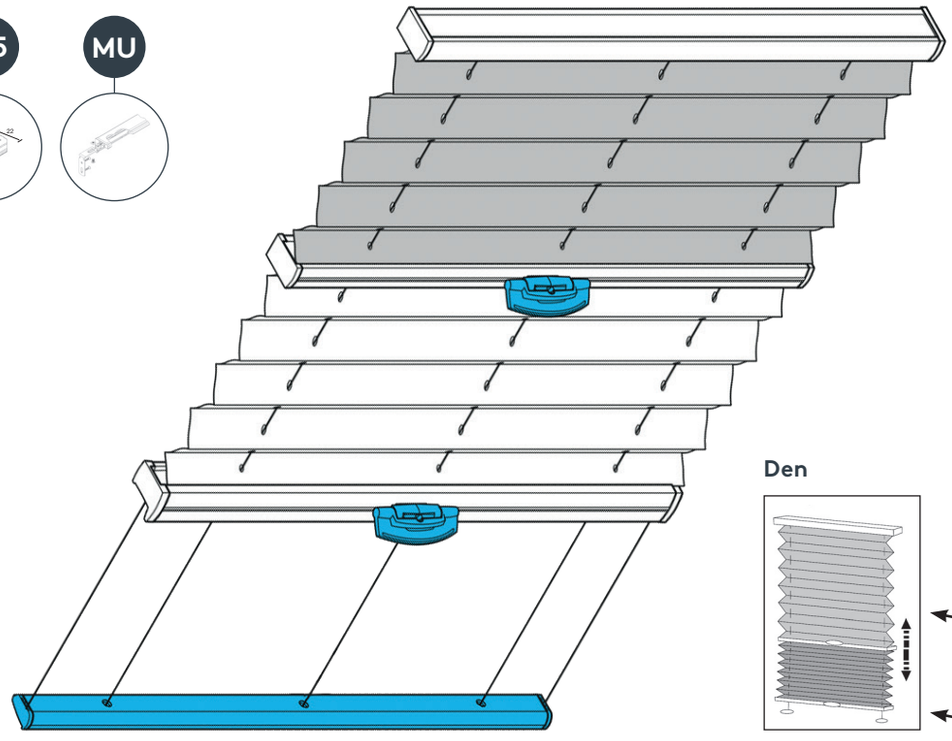

Pevná napínací lanka, odstup cca 20 cm.
V případě šikmé montáže paket podle možností umístit nahoře.

Den

Transparentní (den: pohled ven)

Zatemnění

Noc



Transparentní

Zatemnění (v noci: dovnitř není vidět)

do výšky v cm
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
130 cm
140 cm
150 cm
170 cm
190 cm
210 cm
220 cm

ML boční vodicí profil (L) za příplatek

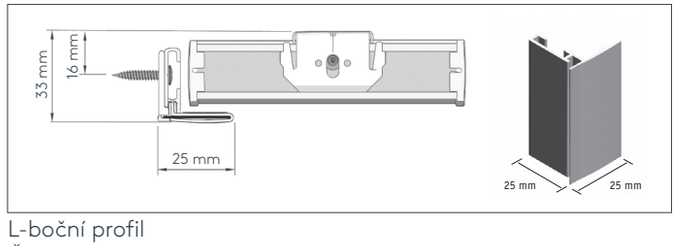

L-boční profil
Č. art. 29.7170ABG

Plastové madlo FLEX, sklopné
Č. art. 29.7208
standard



Pro posuvnou tyč

Posuvná tyč Č. art. 29.1599 + délka, stříbrná



Délka tyče cm	100	125	150	175	200	225	250

Pomocná ovládací posuvná tyč, nejsou-li madla dosažitelná rukou.

Plisé, jako napnutý systém Plafond montovaný vodorovně nebo v šikmině.
Sklon 45° vertikálně až 90° horizontálně.
Montážní vzdálenost mezi Plisé a zasklením by měla být min. 100 mm.
Použijte montážní profil, pokud není možné upevnění stropního Plisé přímo na rám zimní zahrady nebo pokud nebude dosažena montážní vzdálenost.
Ovládání: pomocí ovládacího madla - pokud na něj nedosáhnete rukou, pomocí ovládací tyče (musí být objednána), ocelová drátová lanka Plisé pevně drží v libovolné poloze.
Montáž: mezi nebo pod krokve.

Horní a spodní profil:

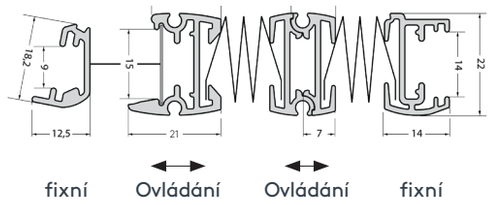

Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry šířka (cm)		Rozměry výška resp. výčnělek (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 PLVTN	napnuté stropní Plisé se dvěma látkami	15	150	10	400

Výška paketu

Výška Plisé (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	
Výška paketu (cm) cca	9 cm	10 cm	12 cm	13 cm	14 cm	15 cm	16 cm	Výška Plisé / Výška paketu

Montážní materiál

Způsob montáže 3 (M3)	Způsob montáže 5 (M5)	Způsob montáže U (MU)
Podkrokevní (se stěnovým L držákem)	Mezikrokevní (s univerzálními klipy)	Zavěšená podkrokevní (nahoře + dole s montážním profilem, příplatek!)
 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7961 (nahoře)	 Univerzální klip: Č. art.: 29.7800 (nahoře)	 Montážní profil vč. příslušenství Č. art.: 29.7155ABG
 Stěnový L držák pro úzký fixní profil Č. art.: 29.7809 (dole)	 Stropní držák pro úzký fixní profil Č. art.: 29.7802 (dole)	

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**PL20 PLVTN**	
2. Šířka _____	světlá šířka** (M5) (MU) (ML)	výrobní šířka (M3)
3. Výrobní výška Plisé _____	světlá výška (M5) (M3) (ML)	výška Plisé (MU) (nahoře + dole co 8 mm odpočet na montážní profil)
4. Způsob montáže _____	3, 5, U nebo L	
5. Barva látky _____	dle kolekce, barva látky 1 = nahoře, barva látky 2 = dole	
6. Barva profilu _____	návrh dle kolekce látek příp. volitelná	
Extra za příplatek		
7. Posuvná tyč _____	Č. art. 29.1599 + délka	
8. Montážní profil _____	v cm	

****Potřebný odpočet provede výrobce!**

Plisé typ PLE s elektrickým pohonem

napnuté stropní Plisé vodorovné nebo v šikmině
Č. art. „PL20PLE“

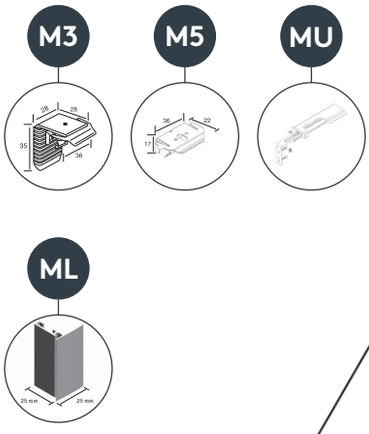

Obr. PLE2

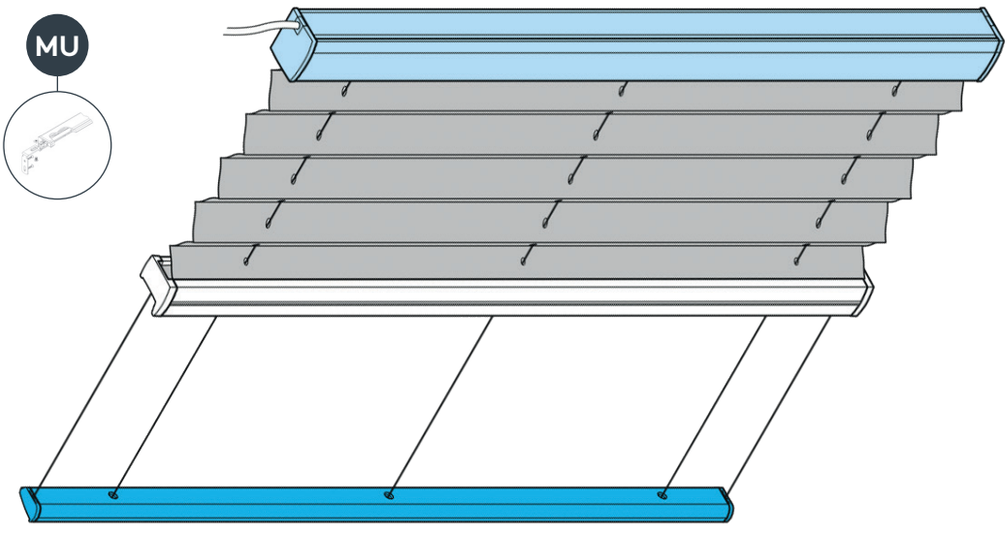

Pevná napínací lanka, odstup cca 20 cm.

Typ PLE1 = paket nahoře, **motor dole**
Typ PLE2 = paket nahoře, **motor nahoře**

Obr. PLE1

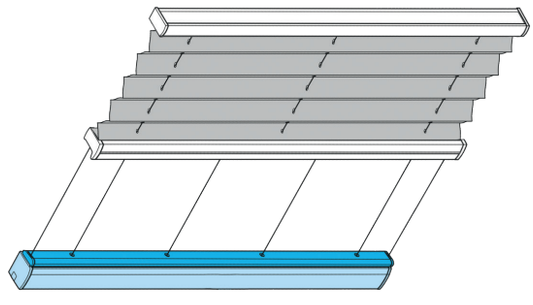

do výšky v cm
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
130 cm
140 cm
150 cm
170 cm
190 cm
210 cm
220 cm

ML boční vodicí profil (L) za příplatek

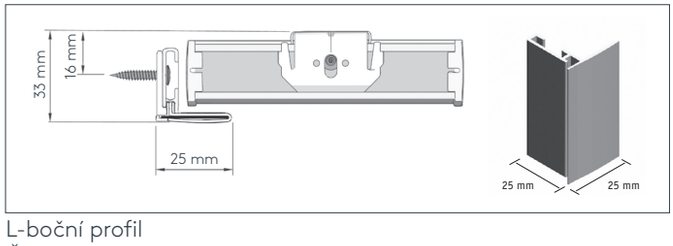

L-boční profil
Č. art. 29.7170ABG

Typ motoru	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha
17.0120 M25S 2T Hunter Douglas 24V	50 cm	230 cm***	400 cm	4 m²
95.5001 Motor T&L WT 0,6 nM 24V	38 cm	230 cm***	200 cm	3 m²
95.5002 Motor T&L WT 0,8 nM 24V	48 cm	230 cm***	400 cm	4 m²
95.5003 Motor T&L WT 1,2 nM 24V	54 cm	230 cm***	400 cm	6 m²
95.8152 Motor PowerView včetně externího akumulátoru**	45 cm	230 cm***	400 cm	3 m²

** akumulátor v případě stropních systémů vždy externě
*** v závislosti na látce

Plisé, jako napnutý systém Plafond montovaný vodorovně nebo v šikmině. **Sklon 45° vertikálně až 90° horizontálně.**
Montážní vzdálenost mezi Plisé a zasklením by měla být min. 100 mm.
Použijte montážní profil, pokud není možné upevnění stropního Plisé přímo na rám zimní zahrady nebo pokud nebude dosažena montážní vzdálenost.
Ovládání: pomocí elektrického pohonu. Síťový zdroj pro profily = externí.
Montáž: mezi nebo pod krokve.

Horní a spodní profil PLE2

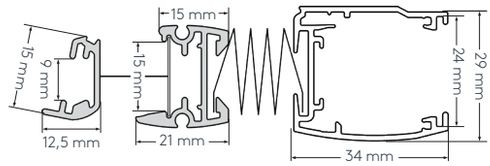

Horní a spodní profil PLE1

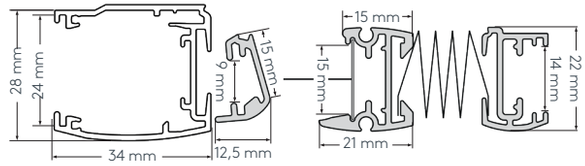

Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry šířka (cm)		Rozměry výška resp. výčnělek (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20PLE	napnuté stropní Plisé	40	230	10	400

Výška paketu

Výška Plisé (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	
Výška paketu (cm) cca	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm	13 cm	14 cm	15 cm	Výška Plisé / Výška paketu

Montážní materiál

Způsob montáže 3 (M3)	Způsob montáže 5 (M5)		Způsob montáže U (MU)
Podkrokevní (se stěnovým L držákem)	Mezikrokevní (s univerzálními klipy)		Zavěšená podkrokevní (nahoře + dole s montážním profilem)
	PLE 2	**PLE 1**	
 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7963 (nahoře)	 Univerzální klip: Č. art.: 29.7801 (nahoře)	 Univerzální klip: Č. art.: 29.7800 (nahoře)	 Montážní profil vč. příslušenství Č. art.: 29.7155ABG
 Stěnový L držák pro úzký fixní profil Č. art.: 29.7809 (dole)	 Stropní držák pro úzký fixní profil Č. art.: 29.7802 (dole)	 Univerzální klip: Č. art.: 29.7801 (dole)	

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**PL20 PLE1 resp. PL20 PLE2**	
2. Šířka _____	světlá šířka** (M5) (MU) (ML)	výrobní šířka (M3)
3. Výrobní výška Plisé _____	světlá výška (M5) (M3) (ML)	výška Plisé (MU) (nahoře + dole co 8 mm odpočet na montážní profil)
4. Způsob montáže _____	3, 5, U nebo L	
5. Barva látky _____	dle kolekce	
6. Barva profilu _____	návrh dle kolekce látek příp. volitelná	
Extra za příplatek		
7. Příslušenství _____	síťový zdroj, vypínač, ruční dálkové ovládání, ... viz strana 124-129	
8. Montážní profil _____	w	
9. Typ motoru _____	viz strana 96	

****Potřebný odpočet provede výrobce!**

Plisé typ PLK s pohonem klikou

napnuté stropní Plisé vodorovné nebo v šikmině

Č. art. „PL20PLK“

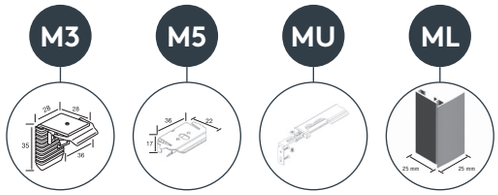

Obr. PLK2

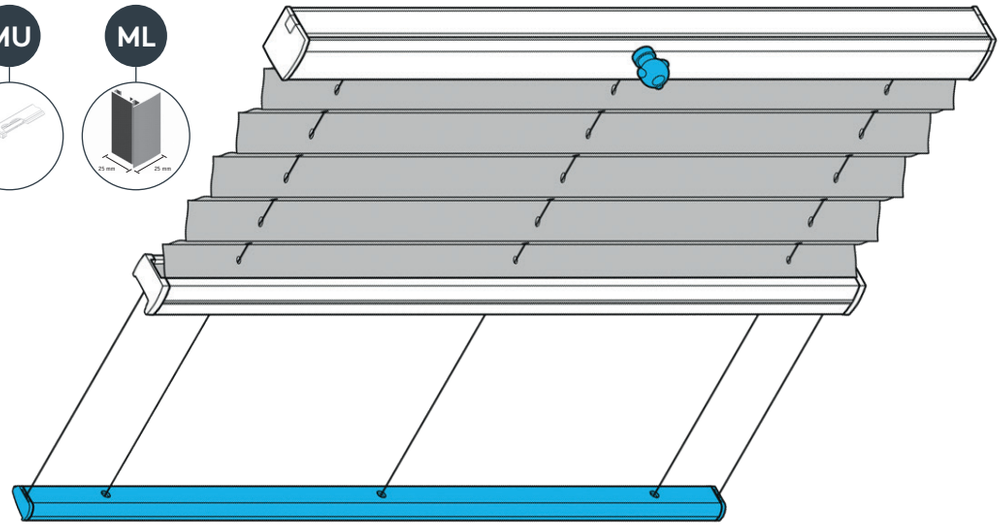

! POZOR!
Pevná napínací lanka, odstup cca 20 cm.

Typ PLK1 = paket nahoře, **pohon dole**
Typ PLK2 = paket nahoře, **pohon nahoře**

Obr. PLK1

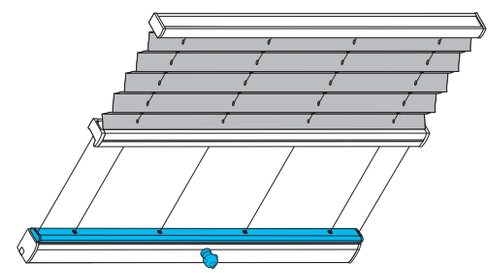

do výšky v cm
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
130 cm
140 cm
150 cm
170 cm
190 cm
210 cm
220 cm

ML boční vodicí profil (L) za příplatek

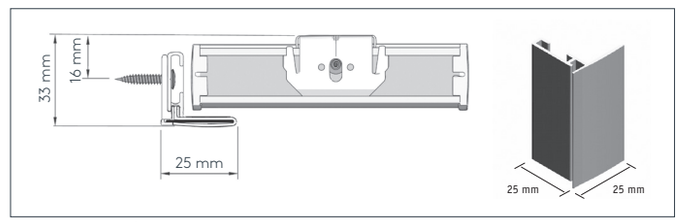

L-boční profil
Č. art. 29.7170ABG

Příslušenství

Ruční klika



Č. art. 29.1510
ruční klika

Možnosti vyvedení kliky

vlevo uprostřed vpravo

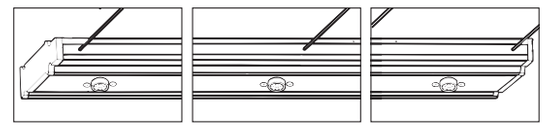

Plisé, jako napnutý systém Plafond je montováno vodorovně nebo v šikmině. **Sklon 45° vertikálně až 90° horizontálně.**
Montážní vzdálenost mezi Plisé a zasklením by měla být min. 100 mm.
Použijte montážní profil, pokud není možné upevnění stropního Plisé přímo na rám zimní zahrady nebo pokud nebude dosažena montážní vzdálenost.
Ovládání: pomocí ruční kliky, napínací lanka Plisé pevně drží.
Montáž: mezi nebo pod krokve.

Horní a spodní profil PLK2

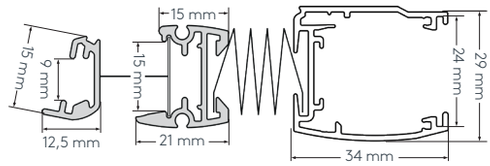

Horní a spodní profil PLK1

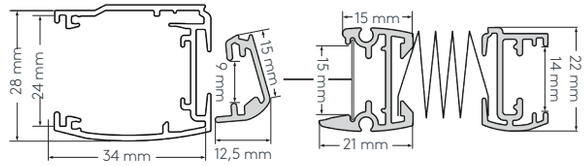

Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry šířka (cm)		Rozměry výška resp. výčnělek (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20PLK	napnuté stropní Plisé s pohonem klikou	20	230	10	400

Výška paketu

Výška Plisé (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	
Výška paketu (cm) cca	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm	13 cm	14 cm	15 cm	Výška Plisé / Výška paketu

Montážní materiál

Způsob montáže 3 (M3)	Způsob montáže 5 (M5)		Způsob montáže U (MU)
Podkrokevní (se stěnovým L držákem)	Mezikrokevní (s univerzálními klipy)		Zavěšená podkrokevní (nahoře + dole s montážním profilem)
 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7963 (nahoře)	**PLK 2**  Univerzální klip: Č. art.: 29.7801 (nahoře)	**PLK 1**  Univerzální klip: Č. art.: 29.7800 (nahoře)	 Montážní profil vč. příslušenství Č. art.: 29.7155ABG
 Stěnový L držák pro úzký fixní profil Č. art.: 29.7809 (dole)	 Stropní držák pro úzký fixní profil Č. art.: 29.7802 (dole)	 Univerzální klip: Č. art.: 29.7801 (dole)	

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**PL20 PLK1 nebo PL20 PLK2**	
2. Šířka _____	světlá šířka** (M5) (MU) (ML)	výrobní šířka (M3)
3. Výrobní výška Plisé _____	světlá výška (M5) (M3) (ML)	výška Plisé (MU) (nahoře + dole co 8 mm odpočet na montážní profil)
4. Způsob montáže _____	3, 5, U nebo L	
5. Barva látky _____	dle kolekce	
6. Výstup kliky _____	vlevo, uprostřed, vpravo	
7. Barva profilu _____	návrh dle kolekce látek příp. volitelná	
Extra za příplatek		
8. Ruční klika _____	Č. art. 29.1510	
9. Stěnový držák _____	Č. art. 16.2047	
10. Montážní profil _____	v cm	

****Potřebný odpočet provede výrobce!**

Plisé typ PLV5

napnuté pětiúhelníkové stropní Plisé vodorovné nebo v šikmině
Č. art. „PL20 PLV5“

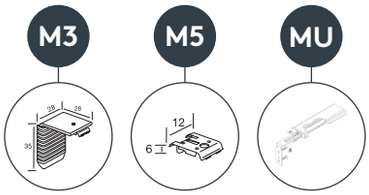

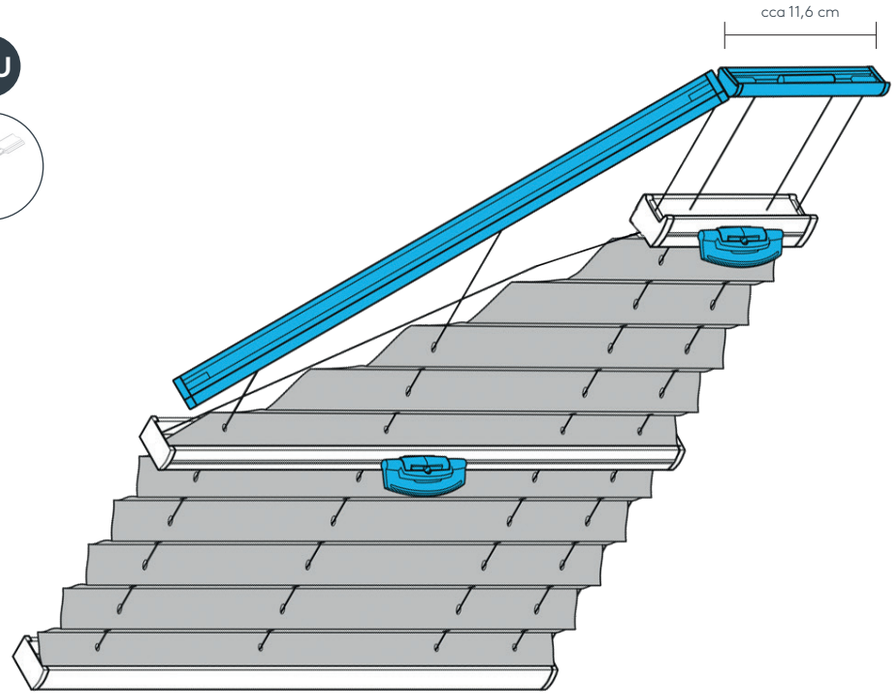

Pevná napínací lanka, odstup cca 20 cm,.
Není-li uvedeno jinak, je lichoběžník nahoře.

Plastové madlo FLEX, sklopné
Č. art. 29.7208
standard



Pro posuvnou tyč

Posuvná tyč Č. art. 29.1599 + délka, stříbrná	Délka tyče

Délka tyče cm	100	125	150	175	200	225	250

Pomocná ovládací posuvná tyč, nejsou-li madla dosažitelná rukou.

Plisé, jako napnutý pětiúhelníkový plafond je montováno vodorovně nebo v šikmině. **Sklon 45° vertikálně až 90° horizontálně.**
Montážní vzdálenost mezi Plisé a zasklením by měla být min. 100 mm.
Použijte montážní profil, pokud není možné upevnění stropního Plisé přímo na rám zimní zahrady nebo pokud nebude dosažena montážní vzdálenost.
Ovládání: pomocí ovládacího madla - pokud na něj nedosáhnete rukou, pomocí ovládací tyče (musí být objednána), ocelová drátová lanka Plisé pevně drží v libovolné poloze.
Montáž: mezi nebo pod krokve.

Horní a spodní profil:

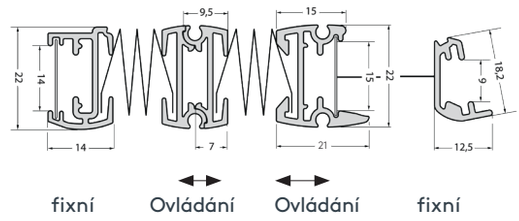

Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry základna (cm)		Rozměry výška resp. výčnělek (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20PLV5	napnuté pětiúhelníkové stropní Plisé	40	100	30	250

Výška paketu

Výška Plisé (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Výška paketu (cm) cca	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	Výška Plisé / Výška paketu

Montážní materiál

Způsob montáže 3 (M3)	Způsob montáže 5 (M5)	Způsob montáže U (MU)
Podkrokevní (se stěnovým L držákem)	Mezikrokevní (s univerzálními klipy)	Zavěšená podkrokevní (nahoře + dole s montážním profilem)
 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7809 (nahoře)	 Stropní držák pro úzký fixní profil Č. art.: 29.7802 (nahoře)	 Montážní profil vč. příslušenství Č. art.: 29.7155ABG
 Stěnový L držák pro úzký fixní profil Č. art.: 29.7961 (dole)	 Univerzální klip Č. art.: 29.7800 (dole)	

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**PL20 PLV5**		
2. Šířka B _____	světlé rozměry** (M5) (MU)	výrobní rozměry (M3)	
3. Šířka B1 _____	světlé rozměry** (M5) (MU)	výrobní rozměry (M3)	
4. Šikmina C _____	světlé rozměry** (M5) (MU)	výrobní rozměry (M3)	
5. Poloha šikminy C _____	vlevo nebo vpravo		
6. Výška H1 velká _____	světlé rozměry** (M5) (MU)	výrobní rozměry (M3)	
7. Výška H2 malá _____	světlé rozměry** (M5) (MU)	výrobní rozměry (M3)	
8. Způsob montáže _____	3, 5 nebo U		
9. Barva látky _____	dle kolekce		
10. Barva profilu _____	návrh dle kolekce látek příp. volitelná		
Extra za příplatek			
11. Posuvná tyč _____	Č. art. 29.1599 + délka		

Pohled zevnitř



**Potřebný odpočet provede výrobce!

Plisé typ PLV6

napnuté šestiúhelníkové stropní Plisé vodorovné nebo v šikmině
Č. art. „PL20 PLV6“

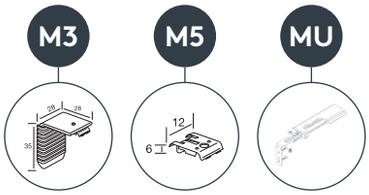

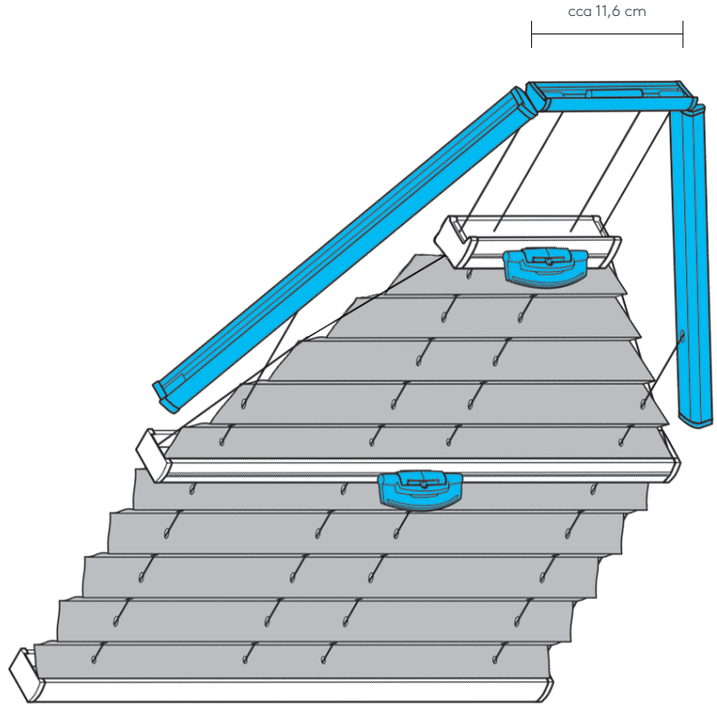

Pevná napínací lanka, odstup cca 20 cm.
Není-li uvedeno jinak, je lichoběžník nahoře.

Plastové madlo FLEX, sklopné
Č. art. 29.7208
standard



Pro posuvnou tyč

Posuvná tyč Č. art. 29.1599 + délka, stříbrná	Délka tyče						
Délka tyče cm	100	125	150	175	200	225	250

Pomocná ovládací posuvná tyč, nejsou-li madla dosažitelná rukou.

Plisé, jako napnutý šestiúhelníkový systém Plafond je montováno vodorovně nebo v šikmině. **Sklon 45° vertikálně až 90° horizontálně.**
Montážní vzdálenost mezi Plisé a zasklením by měla být min. 100 mm.
Použijte montážní profil, pokud není možné upevnění stropního Plisé přímo na rám zimní zahrady nebo pokud nebude dosažena montážní vzdálenost.
Ovládání: pomocí ovládacího madla - pokud na něj nedosáhnete, pomocí ovládací tyče (musí být objednána), ocelová drátová lanka Plisé pevně drží.
Montáž: mezi nebo pod krokve.

Horní a spodní profil:

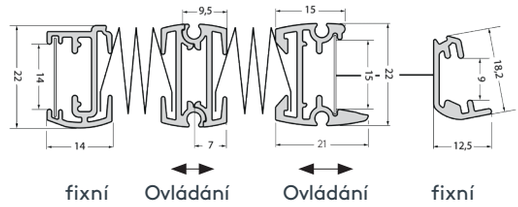

Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry základna (cm)		Rozměry výška (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 PLV6	napnuté šestiúhelníkové stropní Plisé	40	120	30	250

Výška paketu

Výška Plisé (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	 Výška Plisé
Výška paketu (cm) cca	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	Výška paketu

Montážní materiál

Způsob montáže 3 (M3)	Způsob montáže 5 (M5)	Způsob montáže U (MU)
Podkrokevní (se stěnovým L držákem)	Mezikrokevní (s univerzálními klipy)	Zavěšená podkrokevní (nahoře + dole s montážním profilem)
 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7809 (nahoře)	 Deckenträger pro úzký fixní profil Č. art.: 29.7802 (nahoře)	 Montážní profil vč. příslušenství Č. art.: 29.7155ABG
 Stěnový L držák pro úzký fixní profil Č. art.: 29.7961 (dole)	 Univerzální klip Č. art.: 29.7800 (dole)	

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**PL20 PLV6**		
2. Šířka B _____	světlé rozměry** M5 MU	výrobní rozměry M3	
3. Šířka B1 _____	světlé rozměry** M5 MU	výrobní rozměry M3	
4. Výška H2 _____	světlé rozměry** M5 MU	výrobní rozměry M3	
5. Šikmina C_l vlevo _____	světlé rozměry** M5 MU	výrobní rozměry M3	
6. Šikmina C_r vpravo _____	světlé rozměry** M5 MU	výrobní rozměry M3	
7. Způsob montáže _____	3, 5 nebo U		
8. Barva látky _____	dle kolekce		
9. Barva profilu _____	návrh dle kolekce látek příp. volitelná		
Extra za příplatek			
10. Posuvná tyč _____	Č. art. 29.1599 + délka		

****Potřebný odpočet provede výrobce!**

Pohled zevnitř

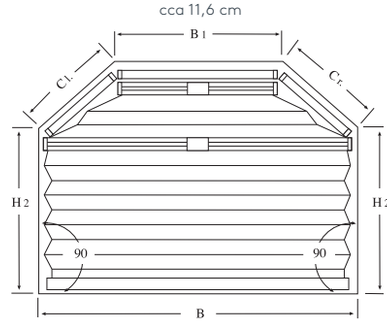

Plisé typ PLVT2

napnuté lichoběžníkové stropní Plisé vodorovné nebo v šikmině
Č. art. „PL20 PLVT2“

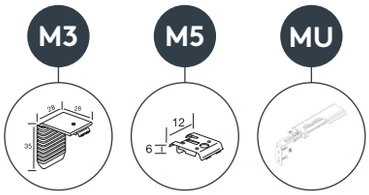

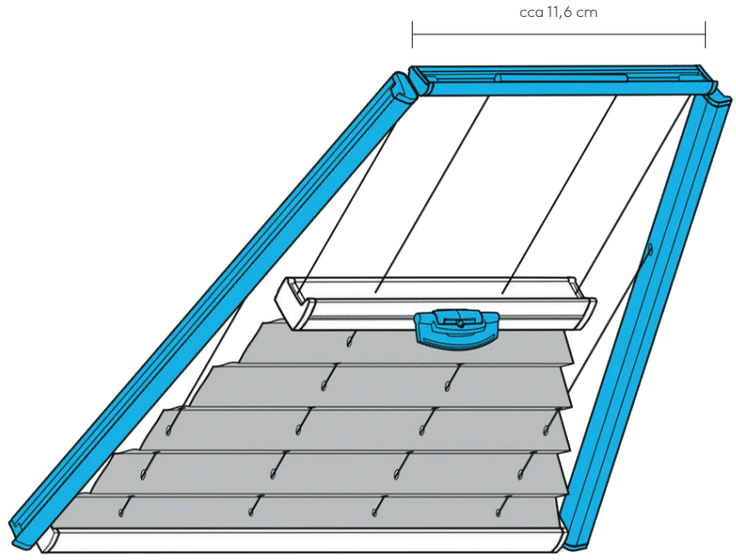

Napínací šňůry pevné!

Plisé lze namontovat i vzhůru nohama,
tzn., že látka se zavírá shora dolů.
Uveďte prosím při objednání!

Plastové madlo FLEX, sklopné
Č. art. 29.7208
standard



Pro posuvnou tyč

Posuvná tyč Č. art. 29.1599 + délka, stříbrná



Délka tyče cm	100	125	150	175	200	225	250

Pomocná ovládací posuvná tyč, nejsou-li madla dosažitelná rukou.

Plisé, jako napnutý lichoběžníkový systém Plafond je montováno vodorovně nebo v šikmině. **Sklon 45° vertikálně až 90° horizontálně.**
Montážní vzdálenost mezi Plisé a zasklením by měla být min. 100 mm. Použijte montážní profil, pokud není možné upevnění stropního Plisé přímo na rám zimní zahrady nebo pokud nebude dosažena montážní vzdálenost.
Ovládání: pomocí ovládacího madla, ocelová drátová lanka Plisé pevně drží v libovolné poloze.
Montáž: mezi nebo pod krokve.

Horní a spodní profil:
Ovládací madlo

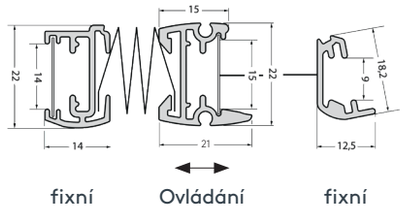

fixní Ovládání fixní

Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry šířka (cm)		Rozměry výška (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 PLVT2	Lichoběžníkové Plisé s ovládacím madlem se dvěma šikminami, stropní Plisé	15	150	10	250

Výška paketu

Výška Plisé (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	 Výška Plisé
Výška paketu (cm) cca	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	Výška paketu

Montážní materiál

Způsob montáže 3 (M3)	Způsob montáže 5 (M5)	Způsob montáže U (MU)
Podkrokevní (se stěnovým L držákem)	Mezikrokevní (s univerzálními klipy)	Zavěšená podkrokevní (nahoře + dole s montážním profilem)
 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7809 (nahoře)	 Stropní držák pro úzký fixní profil Č. art.: 29.7802 (nahoře)	 Montážní profil vč. příslušenství Č. art.: 29.7155ABG
 Stěnový L držák pro úzký fixní profil Č. art.: 29.7961 (dole)	 Univerzální klip Č. art.: 29.7800 (dole)	

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**PL20 PLVT2**		
2. Šířka B _____	světlé rozměry** (M5) (MU)	výrobní rozměry (M3)	
3. Šířka B1 _____	světlé rozměry** (M5) (MU)	výrobní rozměry (M3)	
4. Výška H _____	světlé rozměry** (M5) (MU)	výrobní rozměry (M3)	
5. Šikmina vlevo C_l _____	světlé rozměry** (M5) (MU)	výrobní rozměry (M3)	
6. Šikmina vpravo C_r _____	světlé rozměry** (M5) (MU)	výrobní rozměry (M3)	
7. Barva látky _____	dle kolekce		
8. Způsob montáže _____	3, 5 nebo U		
9. Barva profilu _____	návrh dle kolekce látek příp. volitelná		
Extra za příplatek			
10. Posuvná tyč _____	Č. art. 29.1599 + délka		

****Potřebný odpočet provede výrobce!**

Pohled zevnitř

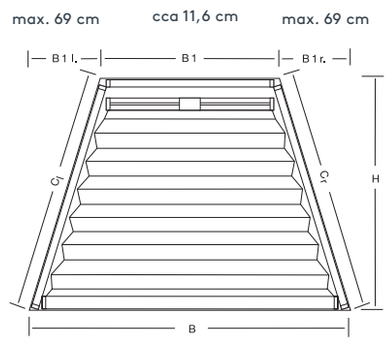

Plisé typ PLVT1

napnuté lichoběžníkové stropní Plisé vodorovné nebo v šikmině
Č. art. „PL20 PLVT1“

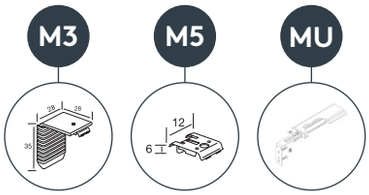

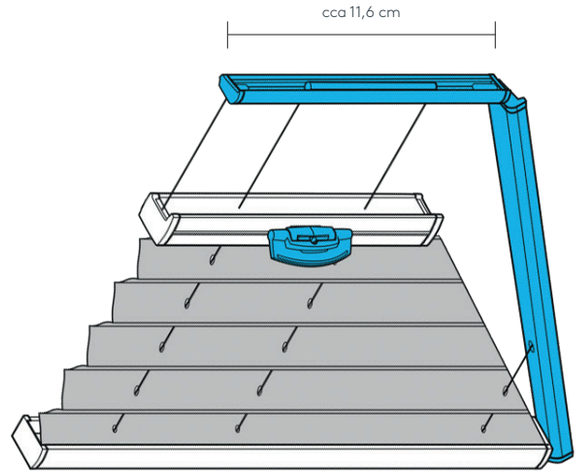

Pevná napínací lanka,
odstup cca 20 cm.

Plisé lze namontovat i vzhůru nohama,
tzn., že látka se zavírá shora dolů.
Uveďte prosím při objednání!

Plastové madlo FLEX, sklopné
Č. art. 29.7208
standard



Pro posuvnou tyč

Posuvná tyč Č. art. 29.1599 + délka, stříbrná	 Délka tyče						
Délka tyče cm	100	125	150	175	200	225	250

Pomocná ovládací posuvná tyč, nejsou-li madla dosažitelná rukou.

Plisé, jako napnutý lichoběžníkový systém Plafond je montováno vodorovně nebo v šikmině. **Sklon 45° vertikálně až 90° horizontálně.**
Montážní vzdálenost mezi Plisé a zasklením by měla být min. 100 mm. Použijte montážní profil, pokud není možné upevnění stropního Plisé přímo na rám zimní zahrady nebo pokud nebude dosažena montážní vzdálenost.
Ovládání: pomocí ovládacího madla, ocelová drátová lanka Plisé pevně drží v libovolné poloze.
Montáž: mezi nebo pod krokve.

Horní a spodní profil:
Ovládací madlo

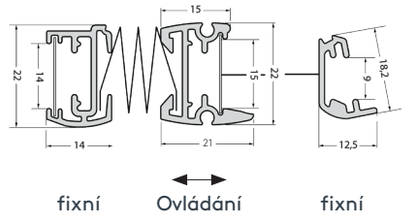

Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry šířka (cm)		Rozměry výška resp. výčnělek (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 PLVT1	Lichoběžníkové Plisé s ovládacím madlem s jednou šikminou, stropní Plisé	15	150	10	250

Výška paketu

Výška Plisé (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	 Výška Plisé Výška paketu
Výška paketu (cm) cca	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	

Montážní materiál

Způsob montáže M3	Způsob montáže M5	Způsob montáže MU
Podkrokevní (se stěnovým L držákem)	Mezikrokevní (s univerzálními klipy)	Zavěšená podkrokevní (nahoře + dole s montážním profilem)
 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7809 (nahoře)	 Stropní držák pro úzký fixní profil Č. art.: 29.7802 (nahoře)	 Montážní profil vč. příslušenství Č. art.: 29.7155ABG
 Stěnový L držák pro úzký fixní profil Č. art.: 29.7961 (dole)	 Univerzální klip Č. art.: 29.7800 (dole)	

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**PL20 PLVT1**		
2. Šířka B _____	světlé rozměry** M5 MU	výrobní rozměry M3	
3. Šířka B1 _____	světlé rozměry** M5 MU	výrobní rozměry M3	
4. Výška H _____	světlé rozměry** M5 MU	výrobní rozměry M3	
5. Šikmina C _____	světlé rozměry** M5 MU	výrobní rozměry M3	
6. Poloha šikminy C _____	vlevo nebo vpravo		
7. Barva látky _____	dle kolekce		
8. Způsob montáže _____	3, 5 nebo U		
9. Barva profilu _____	návrh dle kolekce látek příp. volitelná		
Extra za příplatek			
10. Posuvná tyč _____	Č. art. 29.1599 + délka		

Pohled zevnitř



****Potřebný odpočet provede výrobce!**

Plisé typ PLVDR2

napnuté trojúhelníkové stropní Plisé vodorovné nebo v šikmině
Č. art. „PL20 PLVDR2“

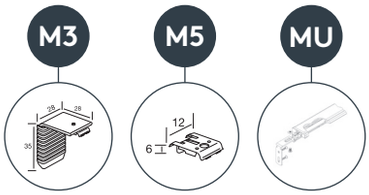



Profil nahoře
cca 11,6 cm

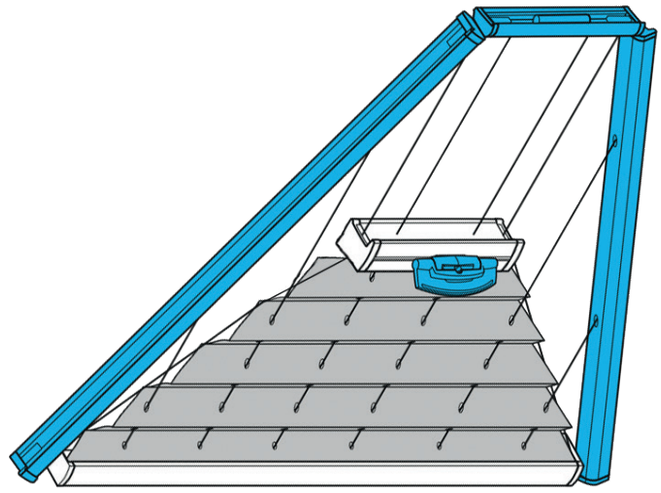

Pevná napínací lanka,
Odstup cca 20 cm.

Plisé lze namontovat i vzhůru nohama,
tzn., že látka se zavírá shora dolů.
Uveďte prosím při objednání!

Plastové madlo FLEX, sklopné
Č. art. 29.7208
standard



Pro posuvnou tyč

Posuvná tyč Č. art. 29.1599 + délka, stříbrná	Délka tyče

Délka tyče cm	100	125	150	175	200	225	250

Pomocná ovládací posuvná tyč, nejsou-li madla dosažitelná rukou.

Plisé, o napnutý trojúhelníkový systém Plafond je montováno vodorovně nebo v šikmině.
Sklon 45° vertikálně až 90° horizontálně.
Montážní vzdálenost mezi Plisé a zasklením by měla být min. 100 mm. Použijte montážní profil, pokud není možné upevnění stropního Plisé přímo na rám zimní zahrady nebo pokud nebude dosažena montážní vzdálenost.
Ovládání: pomocí ovládacího madla, ocelová drátová lanka Plisé pevně drží v libovolné poloze.
Montáž: mezi nebo pod krokve.

Horní a spodní profil:
Ovládací madlo

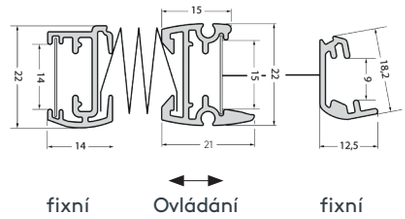

fixní Ovládání fixní

Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry šířka (cm)		Rozměry výška (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 PLVDR2	Trojúhelníkové Plisé s ovládacím madlem se dvěma šikminami, stropní Plisé	15	150	10	250

Výška paketu

Výška Plisé (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	 Výška Plisé
Výška paketu (cm) cca	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	Výška paketu

Montážní materiál

Způsob montáže 3 (M3)	Způsob montáže 5 (M5)	Způsob montáže U (MU)
Podkrokevní (se stěnovým L držákem)	Mezikrokevní (s univerzálními klipy)	Zavěšená podkrokevní (nahoře + dole s montážním profilem)
 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7809 (nahoře)	 Stropní držák pro úzký fixní profil Č. art.: 29.7802 (nahoře)	 Montážní profil vč. příslušenství Č. art.: 29.7155ABG
 Stěnový L držák pro úzký fixní profil Č. art.: 29.7961 (dole)	 Univerzální klip Č. art.: 29.7800 (dole)	

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**PL20 PLVDR2**		
2. Šířka B _____	světlé rozměry** (M5) (MU)	výrobní rozměry (M3)	
3. Výška H _____	světlé rozměry** (M5) (MU)	výrobní rozměry (M3)	
4. Šikmina vlevo C_l _____	světlé rozměry** (M5) (MU)	výrobní rozměry (M3)	
5. Šikmina vpravo C_r _____	světlé rozměry** (M5) (MU)	výrobní rozměry (M3)	
6. Barva látky _____	dle kolekce		
7. Způsob montáže _____	3, 5 nebo U		
8. Barva profilu _____	návrh dle kolekce látek příp. volitelná		
Extra za příplatek			
9. Posuvná tyč _____	Č. art. 29.1599 + délka		

Pohled zevnitř



****Potřebný odpočet provede výrobce!**

Plisé typ PLVDR1

napnuté trojúhelníkové stropní Plisé vodorovné nebo v šikmině
Č. art. „PL20 PLVDR1“

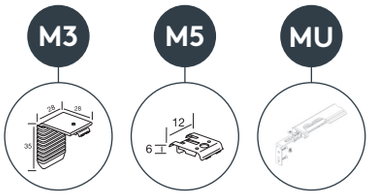

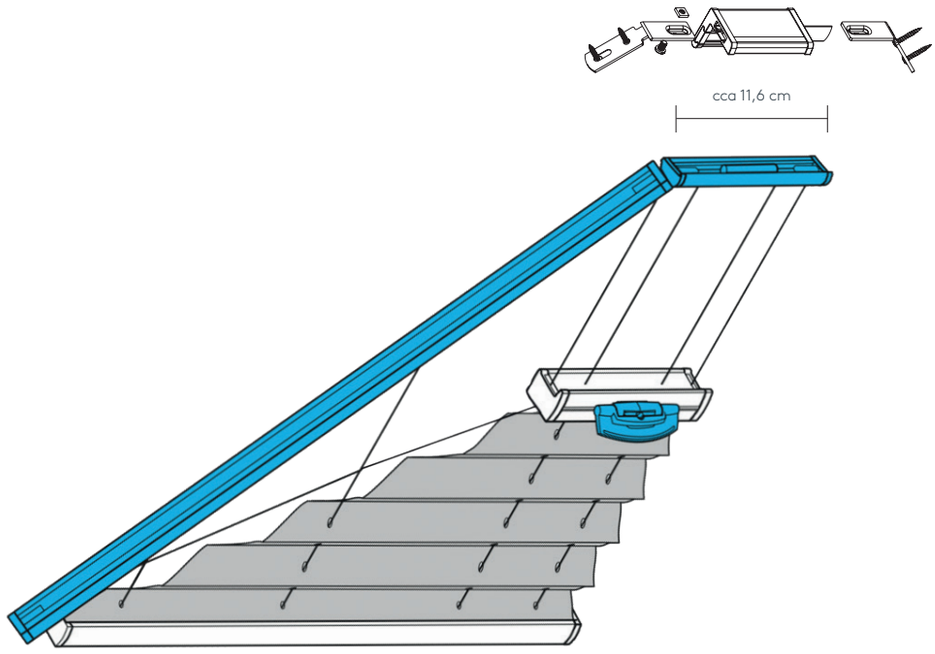

Pevná napínací lanka,
Odstup cca 20 cm.

Plisé lze namontovat i vzhůru nohama,
tzn., že látka se zavírá shora dolů.
Uveďte prosím při objednání!

Plastové madlo FLEX, sklopné
Č. art. 29.7208
standard



Pro posuvnou tyč

Posuvná tyč Č. art. 29.1599 + délka, stříbrná	Délka tyče
Délka tyče cm	100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250

Pomocná ovládací posuvná tyč, nejsou-li madla dosažitelná rukou.

Plisé, jako napnutý trojúhelníkový systém Plafond je montováno vodorovně nebo v šikmině. **Sklon 45° vertikálně až 90° horizontálně.**
Montážní vzdálenost mezi Plisé a zasklením by měla být min. 100 mm. Použijte montážní profil, pokud není možné upevnění stropního Plisé přímo na rám zimní zahrady nebo pokud nebude dosažena montážní vzdálenost.
Ovládání: pomocí ovládacího madla, ocelová drátová lanka Plisé pevně drží v libovolné poloze.
Montáž: mezi nebo pod krokve.

Horní a spodní profil:
Ovládací madlo

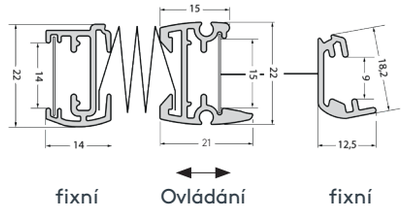

fixní Ovládání fixní

Maximální / minimální rozměry

Č. art.	Krátký popis	Rozměry šířka (cm)		Rozměry výška (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 PLVDR1	Trojúhelníkové Plisé s ovládacím madlem s jednou šikminou, stropní Plisé	15	100	10	250

Výška paketu

Výška Plisé (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	 Výška Plisé / Výška paketu
Výška paketu (cm) cca	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	

Montážní materiál

Způsob montáže 3 (M3)	Způsob montáže 5 (M5)	Způsob montáže U (MU)
Podkrokevní (se stěnovým L držákem)	Mezikrokevní (s univerzálními klipy)	Zavěšená podkrokevní (nahoře + dole s montážním profilem)
 Stěnový L držák: Č. art.: 29.7809 (nahoře)	 Stropní držák pro úzký fixní profil Č. art.: 29.7802 (nahoře)	 Montážní profil vč. příslušenství Č. art.: 29.7155ABG
 Stěnový L držák pro úzký fixní profil Č. art.: 29.7961 (dole)	 Univerzální klip Č. art.: 29.7800 (dole)	

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____	**PL20 PLVDR1**	
2. Šířka B _____	světlé rozměry** (M5) (MU)	výrobní rozměry (M3)
3. Výška H _____	světlé rozměry** (M5) (MU)	výrobní rozměry (M3)
4. Šikmina C _____	světlé rozměry** (M5) (MU)	výrobní rozměry (M3)
5. Poloha šikminy _____	vlevo nebo vpravo	
6. Barva látky _____	dle kolekce	
7. Způsob montáže _____	3, 5 nebo U	
8. Barva profilu _____	návrh dle kolekce látek příp. volitelná	
Extra za příplatek		
9. Posuvná tyč _____	Č. art. 29.1599 + délka	

****Potřebný odpočet provede výrobce!**

Pohled zevnitř



Digitální potisk

Látka Plisé individuálně potištěná motivem na přání.
Poskytněte vašim místnostem zcela osobní a jedinečnou atmosféru.



Obr. bez Plisé



Obr. s Plisé - digitálně potištěná látka 5702



Obr. bez Plisé



Obr. s Plisé - digitálně potištěná látka 5702

Co uvést do objednávky

1. Č. art.	**např. PL20VOU**
2. Výrobní šířka Plisé	jak měřit str. 12-24
3. Výrobní výška Plisé	jak měřit str. 12-24
4. Oblast tisku	celoplošně nebo dílčí část dle zadání
5. Kvalita látky	5701 individuální potisk transparentní 5702 individuální potisk polotransparentní 5703 individuální potisk zatemnění
6. Způsob montáže	dle výběru
7. Barva profilu	dle výběru
8. Kvalita fotky	Injekt 40-100 dpi (originální velikost) – v ideálním případě údaje v měřítku 1:4 nebo 1:5 s 300 dpi
9. Obrazový materiál	obrázky, reklamní loga, text atd., poskytuje zákazník (odkaz na zdroje pro obrázky: www.fotolia.com, www.pixelio.de)
10. Předávání dat	elektronicky, emailem, přes cloud nebo WeTransfer či CD, resp. DVD (možné datové formáty: *.jpg, *.eps, *.tif, *.psd, *.pdf)
11. Cena	**na dotaz**



Bezpečnost dětí u ovládacích řetízků a šňůr

PLISÉ S OVLÁDACÍM MADLEM JE PRO DĚTI VŽDY BEZPEČNÉ!

• stabilní upnutí

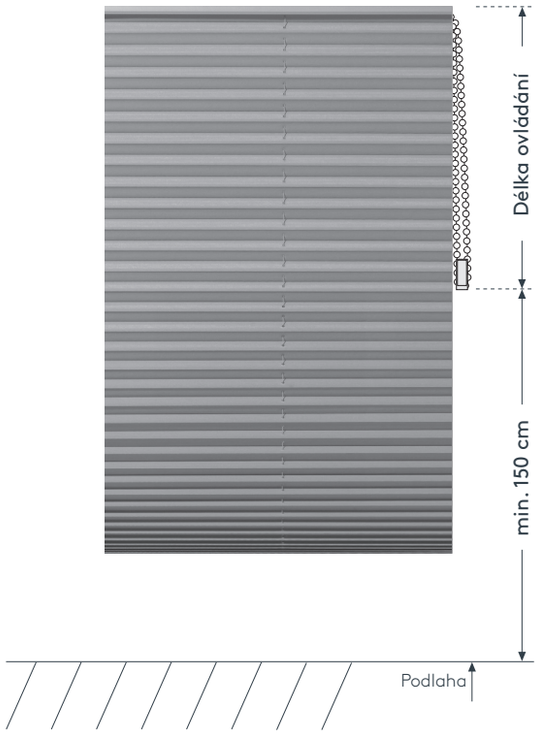

Řetízek i šňůra musí končit min. 150 cm nad úrovní podlahy a být stabilně napnuté!

• Bezpečnostní spojka

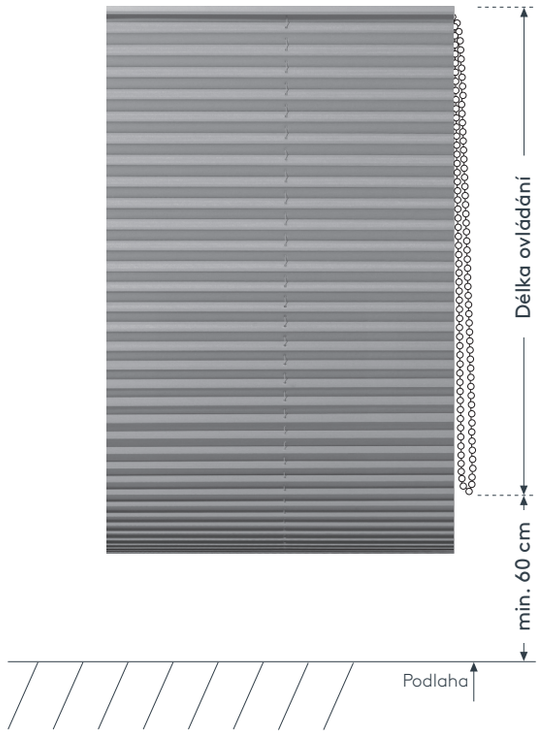

Alternativně s bezpečnostní spojkou řetízku nebo šňůry podle typu ovládání



Nezbytné bezpečnostní vybavení je součástí dodávky.

Č. art. 18.6152



Bezpečnostní spojka u ovládání řetízkem

Č. art. 15.6878



Spojka šňůry pro bezpečné ovládání bez ohrožení dětí

Č. art. 15.6892

POZOR

- Malé děti se mohou uškrtit ve smyčkách z tahových šňůr, řetízků a vnitřních ovládacích šňůr.
- Šňůry je třeba udržovat z dosahu dětí, aby se zabránilo uškrcení nebo zamotání. Krk dítěte se může do šňůry zamotat.
- Postele, dětské postýlky a nábytek je třeba umístit dále od šňůr pro ovládání zakrytí oken.
- Šňůry se nesmí vzájemně spojovat. Je třeba zajistit, aby se šňůry do sebe nezamotaly a nevytvořily smyčku.



Klasifikace ViS
dle DIN EN14501

D Pohled skrz látku
Pohled zvenčí zevnitř

Jak dobře je vidět ven se staženou roletou?
To je zřejmé ze symbolů pro funkci „pohled skrz látku“.



Nejde vidět vůbec ven.



Pohled skrz látku je silně omezen, obrysy jsou slabě patrné.



Výhled je omezený, ale obrysy jsou jasně viditelné.



Ven se můžete dívat s menším omezením, lidé jsou stále poznat na vzdálenost 10 metrů.



Ven se můžete dívat téměř bez omezení.

S Ochrana proti pohledům zvenčí
Zabraňte pohledům do vašeho soukromí

Jak dobře jdou lidé nebo předměty v bytě vidět a mohou být rozpoznány za normálního nočního světla z venku?
O tom informují symboly pro funkci „ochrana proti pohledům zvenčí“.



Můžete stát v bytě zcela nerušeně. Osoby jdou jasně rozpoznat.



Do bytu je vidět s menším omezením. Lidé jsou stále ještě rozpoznatelní.



Je poskytována určitá úroveň soukromí. Stíny lze vždy rozpoznat, dokonce i samotní lidé v nepříznivých světelných podmínkách.



Existuje téměř kompletní vizuální ochrana. Stíny lidí lze rozpoznat pouze tehdy, jsou-li v krátké vzdálenosti (cca jeden metr) od látky.



Dovnitř zvenčí není vůbec vidět, proto nejdou rozpoznat žádné osoby.

W Letní ochrana před horkem
Omezte přehřívání místností v létě

Do jaké míry roleta brání zahřívání místnosti?
To je vyjádřeno symbolem funkce „letní ochrana před horkem“.
Při klasifikaci se vychází z toho, že jsou k dispozici okna s termickou ochranou.



Oproti zasklení bez rolety je nahřívání místnosti minimálně sníženo.
Příklad produktu: tmavá roleta



Nahřívání je omezeno na malou míru.
Příklad produktu: světlá roleta



Nahřívání je sníženo mnohem zřetelněji.
Příklad produktu: tmavý závěs, vysoce reflexní látky



Nahřívání je výrazně a tím velmi dobře redukováno.



Nahřívání je optimálně a tím nejlépe redukováno.

B Ochrana proti oslnění
Vyhněte se oslnění slunečním zářením

Jak moc roleta snižuje riziko oslnění tak, že snižuje sluneční záření a brání přímému pohledu do slunce? Informuje o tom symbol funkce „ochrana proti oslnění“.



Výrobky v této třídě nenabízejí žádnou ochranu proti oslnění.



Ochrana proti oslnění je pouze omezená.
Tato třída je proto vhodná pouze pro několik málo aplikací, např. na severních fasádách, pokud není možné oslnění od naproti ležící fasády. Zejména pro pracoviště u PC, obzvláště na východní, jižní, západní fasádě není tato třída vhodná.



Ochrana proti oslnění je téměř vždy zajištěna.
Pro většinu prací s obrazovkou je tato třída smysluplnou volbou. Tato třída je nedostatečná pouze pro několik aplikací, pokud je například obrazovka nasměrovaná na okno.
Zatemnění je nízké, takže umělé světlo přes den nemusí být většinou použito.
Vhodné pro východní, jižní a západní fasády.



Ochrana proti oslnění je ve většině případů zajištěna.
Je nedostatečná pouze v extrémních případech, například když je obrazovka otočena k oknu a je potřeba rozpoznat ty nejmenší detaily. Místnost je zatemněna, takže je nutné použít umělé světlo.
Vhodné pro východní, jižní a západní fasády.



Oslnění je 100% zabráněno.
Místnost je velmi silně zatemněna, takže musí být použito umělé světlo.
Vhodné pro východní, jižní a západní fasády.

Klasifikace ViS
dle DIN EN14501

V Zatemnění
Méně světla v místnosti

Jak moc redukuje závěs v plně zavřené poloze průnik světla?
Informuje o tom symbol funkce „výkon zatemnění".



Průnik světla je redukován jen minimálně. Systémy vyloučení světla nejsou k dispozici. Zatemnění lze zesílit příslušným výběrem materiálu závěsu.



Závěs ve spojení se systémem vyloučení světla snižuje průnik světla na velmi malou míru. Zatemnění lze zesílit příslušným výběrem materiálu závěsu.



Závěs ve spojení se systémem vyloučení světla znatelně snižuje průnik světla. Tato třída je vhodná do ložnic. Zatemnění lze zesílit příslušným výběrem materiálu závěsu.



Závěs ve spojení se systémem vyloučení světla téměř úplně snižuje průnik světla. Tato třída je ideální pro běžné ložnice. Tato třída se také doporučuje pro normální fotografické práce. Výběrem příslušného materiálu závěsu lze zvýšit zatemnění.

Více informací najdete na komfort-mit-sonnenschutz.de.
Najdete zde také video, které stručně vysvětluje, které vlastnosti znamenají které symboly.

Vysvětlivky značek

PRŮHLEDNÁ
Spíše průhledná látka, během dne je vnější svět vnímán matně. Žádná ochrana soukromí ve večerních hodinách.

3/4 PRŮHLEDNÁ
Spíše průhledná látka, během dne je vnější svět vnímán matně. Žádná ochrana soukromí ve večerních hodinách.

POLOPRŮHLEDNÁ
Hustší tkanina, přes den žádný výhled ven, ale přesto do místnosti proniká světlo. Večerní ochrana před zvědavýma očima.

DIMOUT
Hustá tkanina, ideální ochrana proti oslnění, malý nebo žádný výhled ven, většina tkanin je vhodná pro pracoviště u PC.

ZATEMNĚNÍ
Neprůhledná látka, výrazné zatemnění.

Feuchtraumgeeignet

Těžce vznětlivé

Lehké otření, okartáčování

Otírejte měkkou houbičkou

Ruční praní na 30°

Hmotnost g/m²

Vhodné pro práci na PC / monitoru

Pohlcující hluk

Materiál

Perleťový reflexní povrch Perleťová úprava na zadní straně látky, která lépe odráží sluneční světlo

STAINSTOP (ochrana proti skvrnám) Tkanina odpuzující nečistoty

Tloušťka látky

Reflexní hodnota vysoká reflexe (od 50 %) znamená dobrou ochranu před sluncem

Transmisní hodnota (propustnost světla) nízká transmise (pod 15 %) znamená dobrou ochranu proti oslnění

Faktor otevření (Openess Factor)
udává podíl otvorů (děr) v tkanině. Podle evropské normy je nezávislý na barvě látky. U látek se stejným typem vazby však musí být určen na látce s nejtmavší barvou.

F(c) hodnota
Hodnota F(c) popisuje redukční faktor zařízení na ochranu proti slunci. Redukční faktor je číselná hodnota mezi nulou a jedničkou, záleží také na použitém skle. Čím nižší hodnota, tím větší je snížení slunečního záření způsobeného ochranou proti slunci.

Vlastnosti látek

Název látky	Stránka kolekce	Cenová skupina	Materiál	max. šířka látky v cm	Transparenz	Reflexe	Propustnost	Hmotnost	Těžko hořlavé	Vhodné do vlhkých místností	Péče	Stainstop	Perleťový reflexní povrch	Vhodné pro práci na PC / monitoru	Pohlcující hluk	F(c)	G(tot)	Class	Klasifikace ViS DIN EN14501				
						R	T												Pohled skrz látku D	Ochrana před pohledy S	Ochrana proti oslnění B	Tepelná ochrana W	Zatemnění V
1000 casual eisweiß	18	1	100% PES	225		57	28	150								0,68	0,4	C	2	2	2	1	0
1001 casual winterweiß	18	1	100% PES	225		55	27	150								0,68	0,4	C	2	2	2	1	0
1002 casual creme	18	1	100% PES	225		53	26	150								0,69	0,41	C	2	2	2	1	0
1003 casual beige	18	1	100% PES	225		54	26	150								0,69	0,41	C	2	2	2	1	0
1004 casual grau	18	1	100% PES	225		35	24	150								0,8	0,47	C	2	2	2	1	0
1005 casual anthrazit	18	1	100% PES	225		19	20	150								0,88	0,52	C	2	2	2	1	0
1061 japan weiß	3	1	53% PES / 47% CV	235		40	60	65								0,74	0,4	E	0	2	0	2	
1092 ton transparent	5	1	100% PES	225		39	39	110								0,68	0,44	C	4	0	0	0	0
1095 reinweiß transparent	4	1	100% PES	225		50	49	110								0,65	0,42	C	4	0	0	0	0
1530 crush weiß	3	1	100% PES	215		50	50	95								0,73	0,4	E	0	2	0	2	
1530 crush weiß	27	1	100% PES	215		50	50	95								0,73	0,4	E	0	2	0	2	
1531 crush winterweiß	27	1	100% PES	215		48	48	95								0,75	0,41	E	0	2	0	2	
1538 crush grau	27	1	100% PES	215		30	31	95								0,78	0,43	E	0	2	0	2	
1540 crush cool	27	1	100% PES	215		15	17	95								0,79	0,44	E	0	2	2	2	
1541 crush reinweiß	27	1	100% PES RCY*	215		49	48	83								0,66	0,27	D	0	2	0	2	0
1542 crush creme	27	1	100% PES RCY*	215		53	44	83								0,65	0,27	D	0	2	0	2	0
1543 crush beige	27	1	100% PES RCY*	215		36	37	83								0,74	0,28	D	0	2	1	2	0
1546 crush pastell	27	1	100% PES RCY*	215		31	31	83								0,75	0,28	D	0	2	0	2	0
1548 crush zement	27	1	100% PES RCY*	215		24	23	83								0,8	0,29	D	0	2	1	2	0
1549 crush magma	27	1	100% PES RCY*	215		13	8	83								0,86	0,3	D	0	2	3	2	0
1550 crush pergament	27	1	100% PES RCY*	215		37	38	83								0,74	0,28	D	0	2	0	2	0
1551 crush thymian	27	1	100% PES RCY*	215		32	33	83								0,76	0,28	D	0	2	0	2	0
1564 weiß trevira	4	1	100% Trevira CS	225		57	28	200								0,69	0,41	C	2	1	0	1	0
1564 weiß trevira	22	1	100% Trevira CS	225		57	28	200								0,64	0,41	C	2	1	0	1	0
1565 milch trevira	22	1	100% Trevira CS	225		55	42	200								0,71	0,42	C	2	1	0	1	0
1570 flax trevira	22	1	100% Trevira CS	225		26	22	200								0,76	0,42	C	3	1	1	1	0
1573 reinweiß trevira	22	1	100% Trevira CS	225		57	45	200								0,64	0,41	C	2	1	0	1	0
1574 hellgrau trevira	22	1	100% Trevira CS	225		46	31	200								0,71	0,42	C	2	1	0	1	0
1575 dunkelgrau trevira	22	1	100% Trevira CS	225		31	19	200								0,75	0,42	C	2	1	0	1	0
1700 reinweiß perlreflex	3	1	100% PES RCY*	230		62	34	85								0,61	0,26	D	2	2	2	2	1
1700 reinweiß perlreflex	8	1	100% PES RCY*	230		62	34	85								0,61	0,26	D	2	2	2	2	1
1700 reinweiß perlreflex	34	1	100% PES RCY*	230		62	34	85								0,61	0,26	D	2	2	2	2	1
2012 leaves	1	2	100% PES	230		46	51	76								0,69	0,27	D	0	2	0	2	
2030 shantung weiß	9	2	100% PES	235		45	53	135								0,75	0,41	E	0	2	0	2	
2031 shantung creme	9	2	100% PES	235		45	53	135								0,76	0,42	E	0	2	0	2	
2032 shantung leinen	9	2	100% PES	235		37	46	135								0,8	0,44	E	0	2	0	2	
2033 shantung nude	9	2	100% PES	235		31	45	135								0,81	0,44	E	0	2	0	2	
2034 shantung walnuss	9	2	100% PES	235		22	38	135								0,87	0,48	E	0	2	0	2	
2035 shantung silver	9	2	100% PES	235		35	39	135								0,8	0,44	E	0	2	0	2	
2036 shantkung sky	9	2	100% PES	235		30	44	135								0,81	0,44	E	0	2	0	2	
2037 shantung mint	9	2	100% PES	235		40	48	135								0,78	0,43	E	0	2	0	2	
2038 shantung moos	9	2	100% PES	235		26	38	135								0,84	0,46	E	0	2	0	2	
2060 medical weiß	21	2	100% Trevira CS	225		62	36	170								0,64	0,38	C	0	3	0	1	0
2061 medical beige	21	2	100% Trevira CS	225		46	22	170								0,68	0,4	C	1	3	0	1	0
2080 reinweiß	23	2	100% PES	215		74	13	160								0,61	0,36	C	0	4	4	1	0
2081 hellbeige	23	2	100% PES	215		74	11	160								0,61	0,35	C	0	4	4	1	0
2082 sand	23	2	100% PES	215		73	7	160								0,61	0,36	C	0	4	4	1	0

C1

C1

*PES recycled

Vlastnosti látek

Název látky	Stránka kolekce	Cenová skupina	Materiál	max. šířka látky v cm	Transparenz	Reflexe	Propustnost	Hmotnost	Těžko hořlavé	Vhodné do vlhkých místností	Péče	Stainstop	Perletový reflexní povrch	Vhodné pro práci na PC/ monitoru	Pohlcující hluk	F (c)	G (tot)	Class	Klasifikace ViS DIN EN14501					
						R	T					STAIN STOP							Pohled skrz látku D	Ochrana před pohledy S	Ochrana proti oslnění B	Tepelná ochrana W	Zatemnění V	
2083 hellbraun dimout	23	2	100% PES	215		72	6	160								0,61	0,36	C	0	4	4	1	0	
2084 schlamm dimout	23	2	100% PES	215		71	3	160								0,63	0,37	C	0	4	4	1	0	Class 1
2085 grau	23	2	100% PES	215		69	8	160								0,63	0,37	C	0	4	4	1	0	
2086 dunkelgrau dimout	23	2	100% PES	215		72	2	160								0,63	0,37	C	0	4	4	1	0	
2110 snow eco	32	2	100% PES	205		82	18	210								0,51	0,3	C	0	4	4	2	2	
2111 grey eco	32	2	100% PES	205		82	18	210								0,51	0,3	C	0	4	4	2	2	
2112 silver eco	32	2	100% PES	205		82	18	210								0,51	0,3	C	0	4	4	2	2	
2115 moccasin eco	32	2	100% PES	205		82	18	210								0,51	0,3	C	0	4	4	2	2	
2173 linus weiß	4	2	100% PES	233		64	35	170								0,67	0,37	D	0	2	0	3		
2200 schnee	4	2	100% PES	230		38	59	82								0,73	0,51	C	2	0	0			
2213 crush hellgrün perlreflex	29	2	100% PES RCY*	215		58	29	95								0,63	0,27	D	0	2	1	2	1	
2214 crush wintergrün perl.	29	2	100% PES RCY*	215		48	22	95								0,68	0,27	D	0	2	1	2	1	
2380 riva bianco	13	2	100% PES	235		52	44	193								0,7	0,41	C	1	1	0	1		
2381 riva crema	13	2	100% PES	235		46	38	193								0,72	0,41	C	2	1	0	1		
2382 riva beige	13	2	100% PES	235		38	34	193								0,73	0,42	C	3	0	0	0		
2383 riva timber	13	2	100% PES	235		35	32	193								0,75	0,44	C	3	0	0	0		
2384 riva pietra	13	2	100% PES	235		23	26	193								0,75	0,44	C	3	0	0	0		
2401 crush delfin perlreflex	29	2	100% PES RCY*	215		56	29	95								0,63	0,27	D	0	2	0	2	1	
2402 crush mauve perlreflex	29	2	100 % PES	220		47	28	105								0,69	0,41	C	1	3	3	1	0	
2403 crush anthrazit perl.	29	2	100% PES RCY*	215		42	8	99								0,71	0,28	D	0	2	1	2	1	
2404 crush schwarz perl.	29	2	100% PES RCY*	215		32	1	95								0,72	0,28	D	0	2	0	2	1	
2405 crush pistazie perlreflex	29	2	100% PES RCY*	215		51	24	95								0,66	0,27	D	0	2	1	2	1	
2470 crush limette perlreflex	29	2	100% PES RCY*	215		55	29	99								0,64	0,27	D	0	2	2	2	1	
2501 weiß perlreflex	17	2	100% PES	225		67	18	150								0,56	0,39	C	1	3	3	1	0	
2502 grau perlreflex	17	2	100% PES	225		62	16	150								0,59	0,41	C	1	3	3	1	0	
2503 reseda perlreflex	17	2	100% PES	225		61	11	150								0,6	0,42	C	1	3	3	1	0	
2507 creme perlreflex	17	2	100% PES	225		63	15	150								0,59	0,41	C	1	3	3	1	0	
2508 sand perlreflex	17	2	100% PES	225		66	17	150								0,56	0,39	C	1	3	3	1	0	
2511 steingrau perlreflex	17	2	100% PES	225		46	8	150								0,71	0,5	C	1	3	3	1	0	
2512 dunkelgrau perlreflex	17	2	100% PES	225		43	7	150								0,73	0,51	C	1	3	3	1	0	
2518 hellgelb perlreflex	17	2	100% PES	225		63	9	150								0,6	0,42	C	1	3	3	1	0	
2520 altrosa perlreflex	17	2	100% PES	225		63	14	150								0,64	0,45	C	1	3	3	1	0	
2521 pastell perlreflex	17	2	100% PES	225		60	19	150								0,57	0,4	C	1	3	3	1	0	
2587 fineline weiß	4	2	100% PES	235		42	58	85								0,77	0,42	E	2	0	0	2		
2590 paso weiß	4	2	100% PES RCY*	195		45	50	170										D						
2601 weiß trevira	3	2	100% Trevira CS	225		62	36	170								0,56	0,38	C	0	2	0	1	0	
2603 sand trevira	5	2	100% Trevira CS	225		46	22	170								0,58	0,4	C	1	2	0	0	0	
2610 perle weiß	4	2	100% Trevira CS	225		49	49	115								0,66	0,42	C	2	1	0	0	0	
2667 struktur weiß	14	2	100% PES	225		69	19	150								0,63	0,37	C	1	2	1	1	0	
2670 struktur nuss	14	2	100% PES	225		44	17	150								0,76	0,45	C	1	2	2	0	0	
2671 struktur hellgrau	14	2	100% PES	225		59	14	150								0,68	0,4	C	1	2	1	1	0	
2701 weiß	3	2	100% PES	215		75	11	160								0,61	0,36	C	0	4	4	1	0	
2701 weiß	23	2	100% PES	215		75	11	160								0,59	0,35	C	0	4	4	1	0	
2702 grise	23	2	100% PES	215		72	9	160								0,61	0,36	C	0	4	4	1	0	
2703 düne	23	2	100% PES	215		70	12	160								0,63	0,37	C	0	4	4	1	0	Class 1
2706 anthrazit dimout	23	2	100% PES	215		66	5	160								0,64	0,38	C	0	4	4	1	0	
2710 beige	23	2	100% PES	215		70	8	160								0,63	0,37	C	0	4	4	1	0	

*PES recycled

Vlastnosti látek

Název látky	Stránka kolekce	Cenová skupina	Materiál	max. šířka látky v cm	Transparenz	Reflexe	Propustnost	Hmotnost	Těžko hořlavé	Vhodné do vlhkých místností	Péče	Stainstop	Perleťový reflexní povrch	Vhodné pro práci na PC/monitoru	Pohlcující hluk	F(c)	G(tot)	Class	Klasifikace ViS DIN EN14501					
						R	T					STAIN STOP							Pohled skrz látku	Ochrana před pohledy	Ochrana proti oslnění	Tepelná ochrana	Zatemnění	
																			D	S	B	W	V	
2711 schwarz dimout	23	2	100% PES	215		66	1	160								0,64	0,38	C	0	4	4	1	0	C1
2730 crush spider perlreflex	3	2	100% PES	220		64	36	105								0,67	0,37	E	0	2	0	2		
2730 crush spider perlreflex	28	2	100% PES	220		64	36	105								0,67	0,37	E	0	2	0	2		
2731 crush alabaster perl.	28	2	100% PES	220		62	36	105								0,67	0,37	E	0	2	0	2		
2732 crush creme perlreflex	28	2	100% PES RCY*	215		59	33	95								0,62	0,26	D	0	2	0	2	1	
2735 crush mango perlreflex	28	2	100% PES	220		52	26	105								0,71	0,39	E	0	2	0	2		
2745 crush hellblau perl.	29	2	100% PES RCY*	215		47	23	95								0,67	0,27	D	0	2	1	2	1	
2750 crush apricot perlreflex	28	2	100% PES	220		48	33	105								0,71	0,42	C	1	3	3	1	0	
2759 crush steingrau perl.	29	2	100% PES	220		29	6	105								0,84	0,46	E	0	2	1	2		
2771 crush beige perlreflex	28	2	100% PES	220		57	29	105								0,71	0,39	E	0	2	0	2		
2774 crush buttermilch perl.	28	2	100% PES	220		62	33	105								0,68	0,37	E	0	2	0	2		
2775 milan weiß	4	2	100% TREVIRA CS	230		45	52	135								0,74	0,43	C	2	0	0	1		
2779 crush fels perlreflex	29	2	100% PES	220		56	25	105								0,69	0,38	E	0	2	0	2		
2791 crush reinweiß perl.	3	2	100% PES RCY*	215		61	34	95								0,61	0,26	D	0	2	0	2	1	
2791 crush reinweiß perl.	28	2	100% PES RCY*	215		61	34	95								0,61	0,26	D	0	2	0	2	1	
2792 crush gelb perlreflex	28	2	100% PES RCY*	215		66	33	95								0,6	0,26	D	2	2	0	2	1	
2793 crush rost perlreflex	28	2	100% PES RCY*	215		41	13	95								0,71	0,28	D	0	2	1	2	1	
2794 crush taupe perlreflex	28	2	100% PES RCY*	215		60	27	95								0,72	0,26	D	0	2	0	2	1	
2795 crush schlamm perl.	28	2	100% PES RCY*	215		39	13	95								0,73	0,28	D	0	2	2	2	1	
2796 crush mocca perlreflex	28	2	100% PES RCY*	215		32	8	95								0,76	0,28	D	0	2	0	2	1	
2873 struktur creme	14	2	100% PES	225		67	14	150								0,63	0,37	C	1	2	1	1	0	
2874 struktur braun	14	2	100% PES	225		42	18	150								0,76	0,45	C	1	2	1	1	0	
2880 struktur sand	14	2	100% PES	225		61	16	150								0,66	0,39	C	1	2	1	1	0	
2901 melange weiß	12	2	100% PES	225		66	27	220								0,66	0,39	C	1	1	1	1	0	
2902 melange beige	12	2	100% PES	225		51	26	220								0,69	0,41	C	1	1	1	1	0	
2903 melange braun	12	2	100% PES	225		28	18	220								0,81	0,48	C	1	1	1	1	0	
2904 melange nuss	12	2	100% PES	225		12	14	220								0,92	0,54	C	1	2	1	0	0	
2905 melange graphit	12	2	100% PES	225		18	18	220								0,88	0,52	C	2	1	1	0	0	
2917 braun perlreflex	17	2	100% PES	225		39	13	150								0,77	0,54	C	1	3	3	1	0	
2930 gobi weiß	3	2	100% PES	230		48	52	75								0,73	0,43	C	0	2	0	4		
2940 kiwi perlreflex	17	2	100% PES	225		43	19	150								0,74	0,52	C	1	3	3	1	0	
2944 silver perlreflex	17	2	100% PES	225		63	9	150								0,67	0,47	C	1	3	3	1	0	
2946 milch perlreflex	17	2	100% PES	225		65	17	150								0,61	0,43	C	1	3	3	1	0	
2947 taupe perlreflex	17	2	100% PES	225		41	10	150								0,77	0,54	C	1	3	3	1	0	
2961 crush bronze perlreflex	28	2	100% PES RCY*	215		44	18	95								0,69	0,27	D	0	2	2	2	1	
2991 garden	1	2	100% PES	205		24	72	60									0,47	C	3	1	0	1		
2995 melange grau	12	2	100% PES	225		34	19	220								0,8	0,47	C	2	1	1	1	0	
3001 hellgrau	30	3	50% PES/50% PES fr	205		74	0	210								0,59	0,35	C	0	4	4	1	2	C1
3002 steingrau	30	3	50% PES/50% PES fr	205		74	0	210								0,59	0,35	C	0	4	4	1	2	
3005 beige	30	3	50% PES/50% PES fr	205		74	0	210								0,59	0,35	C	0	4	4	1	2	
3007 champagner	30	3	50% PES/50% PES fr	205		74	0	210								0,59	0,35	C	0	4	4	1	2	
3030 birds & leaves	1	3	100% PES	230		51	44	145								0,65	0,27	D	2	0	1	2	0	
3031 autumn	1	3	100% PES	230		51	44	145								0,65	0,27	D	2	0	1	2	0	
3032 abstract	1	3	100% PES	230		51	44	145								0,65	0,27	D	2	0	1	2	0	
3033 point	1	3	100% PES	230		51	44	145								0,65	0,27	D	2	0	1	2	0	
3034 meadow taupe	7	3	80% PES RCY*/20% PES	235		51	44	175								0,72	0,4	E	0	2	0	2		
3035 meadow stone	7	3	80% PES RCY*/20% PES	235		50	43	175								0,73	0,4	E	0	2	0	2		

*PES recycled

Vlastnosti látek

Název látky	Stránka kolekce	Cenová skupina	Materiál	max. šířka látky v cm	Transparenz	Reflexe	Propustnost	Hmotnost	Těžko hořlavé	Vhodné do vlhkých místností	Péče	Stainstop	Perletový reflexní povrch	Vhodné pro práci na PC/ monitoru	Pohlcující hluk	F(c)	G(tot)	Class	Klasifikace ViS DIN EN14501				
																			Pohled skrz látku	Ochrana před pohledy	Ochrana proti oslnění	Tepelná ochrana	Zatemnění
						R	T					STAIN STOP							D	S	B	W	V
3036 meadow white	7	3	80% PES RCY*/20% PES	235		53	40	175								0,71	0,39	E	0	2	0	2	
3037 neovision sand	5	3	100% PES RCY*	195		40	40	170										D					
3038 neovision weiß	4	3	100% PES	195		30	70	105										D					
3039 summer cottage	8	3	80% PES RCY*/20% PES	235		48	45	175								0,73	0,4	E	0	2	0	2	
3040 greenscreen weiß	3	3	50% PES, 50% PES RCY*	230		60	37	160								0,6	0,26	D	2	1	0	2	0
3040 greenscreen weiß	19	3	50% PES, 50% PES RCY*	230		60	37	160								0,6	0,26	D	2	1	0	2	0
3041 greenscreen schlamm	19	3	50% PES, 50% PES RCY*	230		33	17	160								0,68	0,27	D	1	2	2	2	0
3042 greenscreen anthrazit	19	3	50% PES, 50% PES RCY*	230		13	6	160								0,75	0,28	D	0	2	0	2	0
3043 greenscreen blaugrau	19	3	50% PES, 50% PES RCY*	230		21	10	160								0,72	0,28	D	0	2	1	2	0
3044 greenscreen petrol	19	3	50% PES, 50% PES RCY*	230		14	8	160								0,75	0,28	D	3	0	0	2	0
3045 grenscreen terracotta	19	3	50% PES, 50% PES RCY*	230		13	6	160								0,74	0,28	D	3	0	0	2	0
3050 medicare snow	21	3	100% PES	235		75	10	185								0,6	0,33	E	0	3	3	2	
3051 medicare taupe	21	3	100% PES	235		80	5	185								0,59	0,32	E	0	3	4	2	
3052 medicare silver	21	3	100% PES	235		78	3	185								0,61	0,33	E	0	4	4	2	
3053 medicare steel	21	3	100% PES	235		76	3	185								0,62	0,34	E	0	4	4	2	
3060 gradl weiß	20	3	100% PES	230		55	40	153								0,72	0,42	C	1	1		3	
3061 gradl creme	20	3	100% PES	230		46	39	153								0,72	0,42	C	1	1		3	
3062 gradl hanf	20	3	100% PES	230		41	29	153								0,72	0,42	C	1	1		3	
3063 gradl grau	20	3	100% PES	230		44	34	153								0,72	0,42	C	1	1		3	
3064 gradl jade	20	3	100% PES	230		46	28	153								0,72	0,42	C	1	1		3	
3065 gradl altrosa	20	3	100% PES	230		36	32	153								0,72	0,42	C	1	1		3	
3080 river weiß	11	3	100% PES	235		59	31	170								0,68	0,4	C	1	3	2	1	0
3081 river vanille	11	3	100% PES	235		55	28	170								0,69	0,41	C	1	3	2	1	0
3082 river schlamm	11	3	100% PES	235		48	20	170								0,73	0,43	C	1	3	2	1	0
3083 river taupe	11	3	100% PES	235		36	1	170								0,78	0,46	C	1	3	2	1	0
3084 river iron	11	3	100% PES	235		12	9	170								0,92	0,54	C	1	3	2	1	0
3292 onda weiß	4	3	100% PES	230		29	71	110								0,84	0,46	E	2	0	0	2	
3360 weiß RE-LIFE	3	3	100% PES RCY*	220		61	39	160								0,6	0,26	D	0	2	0	2	1
3360 weiß RE-LIFE	16	3	100% PES RCY*	220		61	39	160								0,6	0,26	D	0	2	0	2	1
3361 winterweiß RE-LIFE	16	3	100% PES RCY*	220		61	39	160								0,59	0,26	D	0	2	0	2	1
3480 moon sky	31	3	100% PES	235		79	0	260								0,61	0,34	E	0	4	4	2	0
3481 moon ocean	31	3	100% PES	235		82	0	260								0,6	0,33	E	0	4	4	2	2
3482 moon organic	31	3	100% PES	235		82	0	260								0,6	0,33	E	0	4	4	2	2
3483 moon salbei	31	3	100% PES	235		84	0	260								0,59	0,33	E	0	4	4	2	2
3484 moon taupe	31	3	100% PES	235		80	0	260								0,61	0,33	E	0	4	4	2	2
3490 moon weiß	31	3	100% PES	235		83	0	260								0,6	0,33	E	0	4	4	2	2-3
3491 moon grau	31	3	100% PES	235		79	0	260								0,62	0,34	E	0	4	4	2	2-3
3492 moon creme	31	3	100% PES	235		83	0	260								0,6	0,33	E	0	4	4	2	2-3
3493 moon beige	31	3	100% PES	235		82	0	260								0,6	0,33	E	0	4	4	2	2-3
3494 moon braun	31	3	100% PES	235		85	0	260								0,59	0,33	E	0	4	4	2	2-3
3500 moon dunkelgrau	31	3	100% PES	235		79	0	260								0,61	0,34	E	0	4	4	2	2-3
3590 moon sand	31	3	100% PES	235		81	0	260								0,6	0,33	E	0	4	4	2	2-3
3601 beige RE-LIFE	16	3	100% PES RCY*	220		46	26	160								0,65	0,27	D	0	2	0	2	1
3602 taupe RE-LIFE	16	3	100% PES RCY*	220		28	13	160								0,71	0,28	D	0	2	0	2	1
3603 pistazie RE-LIFE	16	3	100% PES RCY*	220		50	30	160								0,64	0,27	D	0	2	0	2	1
3604 mint RE-LIFE	16	3	100% PES RCY*	220		43	23	160								0,65	0,27	D	0	2	1	2	1
3605 navy RE-LIFE	16	3	100% PES RCY*	220		22	9	160								0,72	0,28	D	1	2	3	2	1

*PES recycled

Vlastnosti látek

Název látky	Stránka kolekce	Cenová skupina	Materiál	max. šířka látky v cm	Transparenz	Reflexe	Propustnost	Hmotnost	Těžko hořlavé	Vhodné do vlhkých místností	Péče	Stainstop	Perleťový reflexní povrch	Vhodné pro práci na PC/monitoru	Pohlcující hluk	F(c)	G(tot)	Class	Klasifikace ViS DIN EN14501					
						R	T												Pohled skrz látku	Ochrana před pohledy	Ochrana proti oslnění	Tepelná ochrana	Zatemnění	
																			D	S	B	W	V	
3610 snow	32	3	100% PES	205		85	0	210								0,5	0,29	C	0	4	4	2	2	
3611 grey	32	3	100% PES	205		85	0	210								0,5	0,29	C	0	4	4	2	2	
3612 silver	32	3	100% PES	205		85	0	210								0,5	0,29	C	0	4	4	2	2	
3613 metall	32	3	100% PES	205		85	0	210								0,5	0,29	C	0	4	4	2	2	
3614 black	32	3	100% PES	205		85	0	210								0,5	0,29	C	0	4	4	2	2	
3615 moccasin	32	3	100% PES	205		85	0	210								0,5	0,29	C	0	4	4	2	2	
3616 champagner	32	3	100% PES	205		85	0	210								0,5	0,29	C	0	4	4	2	2	
3617 light brown	32	3	100% PES	205		85	0	210								0,5	0,29	C	0	4	4	2	2	
3618 sage	32	3	100% PES	205		84	0	210								0,51	0,3	C	0	4	4	2	2	
3661 reinweiß RE-LIFE	16	3	100% PES RCY*	220		60	38	160								0,58	0,26	D	0	2	0	2	1	
3662 creme RE-LIFE	16	3	100% PES RCY*	220		58	36	160								0,61	0,26	D	0	2	0	2	1	
3669 grau RE-LIFE	16	3	100% PES RCY*	220		50	28	160								0,63	0,26	D	0	2	0	2	1	
3739 sahara weiß	5	3	100% PES	235		46	45	140								0,74	0,41	E	2	0	0	2		C 1
3749 sinai creme	15	3	95% PES + 5% Linen	230		38	51	115								0,78	0,46	C	2	0		3		
3750 sinai grey	15	3	95% PES + 5% Linen	230		37	46	115								0,78	0,46	C	2	0		3		
3751 sinai mocca	15	3	95% PES + 5% Linen	230		37	46	115								0,78	0,46	C	2	0		3		
3752 nevada champagner	15	3	100% PES	230		44	29	170								0,79	0,42	C	1	2		2		
3753 nevada oyster	15	3	100% PES	230		32	18	170								0,79	0,46	C	1	2		2		
3757 nevada silver	15	3	100% PES	230		41	27	170								0,79	0,42	C	1	2		2		
3770 weiß quattro	4	3	100% PES	285		48	52	80								0,68	0,27	D	2	0	0	2	0	
3773 leinen quattro	5	3	100% PES	285		36	48	80								0,73	0,28	D	2	0	0	2	0	
3829 spirit gold	25	3	100% PES RCY*	230		44	36	110								0,73	0,48	C	0	2	2	1	1	
3830 spirit weiß	25	3	100% PES RCY*	230		49	42	110								0,65	0,27	D	0	2	2	2	1	
3831 spirit hellgelb	25	3	100% PES RCY*	230		46	39	110								0,67	0,27	D	0	2	0	2	1	
3832 spirit pastellblau	25	3	100% PES RCY*	230		47	38	110								0,66	0,27	D	0	2	0	2	1	
3833 spirit sand	25	3	100% PES RCY*	230		38	32	110								0,69	0,27	D	0	2	0	2	1	
3834 spirit braun	25	3	100% PES RCY*	230		37	29	110								0,68	0,27	D	0	2	2	2	1	
3860 vintage taupe	11	3	100% PES	235		36	7	170								0,78	0,46	C	1	3	2	1	0	
3861 silkscreen zement metallic	24	3	100% PES	233		53	7	155								0,69	0,38	E	2	2	1	2		Class 1
3862 silkscreen braun metallic	24	3	100% PES	233		51	7	155								0,7	0,38	E	2	2	1	2		
3863 silkscreen granit metallic	24	3	100% PES	233		50	5	155								0,7	0,39	E	2	2	1	2		
3868 silkscreen grau metallic	24	3	100% PES	233		54	11	155								0,68	0,38	E	1	2	0	2		
3869 silkscreen stein metallic	24	3	100% PES	233		52	7	155								0,69	0,38	E	2	2	1	2		
3870 vintage weiß	11	3	100% PES	235		56	16	170								0,69	0,41	C	1	3	2	1	0	
3871 vintage schlamm	11	3	100% PES	235		42	12	170								0,76	0,45	C	1	3	2	1	0	
3873 vintage iron	11	3	100% PES	235		22	7	170								0,85	0,5	C	1	3	3	0	0	
3876 textil nordic VDKL	33	3	100% PES	235		83	0	295								0,6	0,33	E	0	4	4	2	2-3	
3878 vintage vanille	11	3	100% PES	235		55	28	170								0,69	0,41	C	1	3	2	1	0	
3881 rain creme VDKL	33	3	100% PES	210		80	0	150								0,63	0,35	E	0	4	4	2	2-3	
3882 rain beige VDKL	33	3	100% PES	210		82	0	150								0,64	0,35	E	0	4	4	2	2-3	
3883 rain braun VDKL	33	3	100% PES	210		81	0	150								0,63	0,35	E	0	4	4	2	2-3	
3884 rain aqua VDKL	33	3	100% PES	210		82	0	150								0,62	0,34	E	0	4	4	2	2-3	
3885 textil weiß VDKL	33	3	100% PES	235		82	0	295								0,6	0,33	E	0	4	4	2	2-3	
3887 textil almond VDKL	33	3	100% PES	235		81	0	295								0,61	0,33	E	0	4	4	2	2-3	
3888 textil wald VDKL	33	3	100% PES	235		84	0	295								0,59	0,33	E	0	4	4	2	2-3	
3890 textil silver VDKL	33	3	100% PES	235		82	0	295								0,6	0,33	E	0	4	4	2	2-3	
3891 cast weiß	4	3	100% Trevira CS	295		40	56	100								0,72	0,28	D	2	0	0	2	0	

*PES recycled

Vlastnosti látek

Název látky	Stránka kolekce	Cenová skupina	Materiál	max. šířka látky v cm	Transparenz	Reflexe	Propustnost	Hmotnost	Těžko hořlavé	Vhodné do vlhkých místností	Péče	Stainstop	Perletový reflexní povrch	Vhodné pro práci na PC/ monitoru	Pohlcující hluk	F(c)	G(tot)	Class	Klasifikace ViS DIN EN14501				
																			Pohled skrz látku	Ochrana před pohledy	Ochrana proti oslnění	Tepelná ochrana	Zatemnění
						R	T					STAIN STOP							D	S	B	W	V
4010 harper sand	10	4	100% PES RCY*	230		32	18	160				STAIN STOP				0,68	0,27	D	0	2	1	2	1
4011 harper camel	10	4	100% PES RCY*	230		34	17	160				STAIN STOP				0,67	0,27	D	2	0	0	2	1
4012 harper oliv	10	4	100% PES RCY*	230		23	12	160				STAIN STOP				0,71	0,28	D	1	2	4	2	1
4013 harper blaugrau	10	4	100% PES RCY*	230		20	10	160				STAIN STOP				0,72	0,28	D	0	2	1	2	1
4014 shiwa grau	10	4	100% PES RCY*	230		29	18	157				STAIN STOP				0,73	0,28	D	0	2	2	2	1
4015 shiwa camel	10	4	100% PES RCY*	230		24	16	157				STAIN STOP				0,72	0,28	D	0	2	2	2	1
4016 shiwa oliv	10	4	100% PES RCY*	230		26	17	157				STAIN STOP				0,71	0,28	D	0	2	2	2	1
4017 shiwa blau	10	4	100% PES RCY*	230		30	20	157				STAIN STOP				0,7	0,28	D	0	2	1	2	1
4030 soria salbei	6	4	100% PES	230		45	53	85								0,69	0,27	D	2	0	0	2	0
4031 soria vanille	6	4	100% PES	230		60	35	85								0,62	0,26	D	0	2	2	2	1
4032 soria koralle	6	4	100% PES	230		60	35	85								0,62	0,26	D	0	2	2	2	1
4037 basalt	5	4	100% PES RCY*	235		50	43	130				STAIN STOP				0,66	0,27	D	0	2	0	2	1
4040 textur beige RE-LIFE	26	4	100% PES RCY*	290		57	19	195								0,59	0,26	D	1	2	2	2	1
4041 textur sand RE-LIFE	26	4	100% PES RCY*	290		54	13	195								0,61	0,26	D	2	2	2	2	1
4042 textur grey RE-LIFE	26	4	100% PES RCY*	290		47	11	195								0,62	0,26	D	0	2	2	2	1
4043 cord umbra	26	4	100% PES	235		21	8	195				STAIN STOP				0,81	0,29	D	0	2	0	2	1
4044 cord graubraun	26	4	100% PES	235		25	10	195				STAIN STOP				0,79	0,29	D	1	2	2	2	1
4045 copenhagen	26	4	100% PES RCY*	290		53	10	199				STAIN STOP				0,62	0,26	D	0	3	3	2	1
4050 lines	2	4	100% PES	235		57	43	120								0,69	0,38	E	0	2	0	2	
4051 brush	2	4	52% PES/48% CV	230		52	48	95								0,72	0,4	E	0	2	0	2	
4052 wild grass	2	4	59% PES/41% CV	230		53	45	95								0,71	0,39	E	0	2	0	2	
4070 goldregen	8	4	100% PES	235		38	60	105								0,8	0,44	E	0	2	0		
4770 luxus	2	4	100% PES	235		59	41	85								0,69		E	1	1	0	2	
4839 aquarell blumenwiese	8	4	100% PES	230		60	35	85								0,62	0,26	D	0	2	2	2	1
4884 liane	2	4	59% PES/41% CV	230		51	49	100								0,71	0,39	E	0	2	0	2	
E001 reinweiß	36	E	100% PES	235		58	42	140								0,68	0,37	E	0	2	0	2	0
E002 weiß	36	E	100% PES	235		56	44	140								0,7	0,38	E	0	2	0	2	0
E003 beige	36	E	100% PES	235		45	34	140								0,74	0,41	E	0	2	0	2	0
E004 hellbraun	36	E	100% PES	235		40	28	140								0,76	0,42	E	0	2	0	2	0
E005 dunkelbraun	36	E	100% PES	235		14	8	140								0,88	0,49	E	0	2	2	2	0
E006 hellgrün	36	E	100% PES	235		45	32	140								0,75	0,41	E	0	2	0	2	0
E007 mint	36	E	100% PES	235		49	37	140								0,71	0,39	E	0	2	0	2	0
E008 blau	36	E	100% PES	235		27	20	140								0,78	0,43	E	0	2	2	2	0
E009 hellgrau	36	E	100% PES	235		48	36	140								0,73	0,4	E	0	2	0	2	0
E010 zement	36	E	100% PES	235		43	29	140								0,75	0,41	E	0	2	0	2	0
E011 dunkelgrau	36	E	100% PES	235		28	19	140								0,82	0,45	E	0	2	2	2	0
E201 eco eisweiß	3	E	100 % PES	225		58	38	150								0,67	0,39	C	0	2	0	2	
E202 eco weiß	3	E	100% PES	225		60	37	150								0,66	0,39	C	0	2	0	2	
E700 reinweiß perlreflex	34	E	100% PES RCY*	230		62	34	85								0,61	0,26	D	2	2	2	2	1
E701 weiß perlreflex	34	E	100% PES RCY*	230		61	39	85								0,61	0,26	D	0	2	2	2	1
E702 alpenweiß perlreflex	34	E	100% PES RCY*	230		63	34	85								0,61	0,26	D	2	2	0	2	1
E703 taube perlreflex	34	E	100% PES RCY*	230		40	18	85								0,73	0,28	D	0	2	2	2	1
E713 anthrazit perlreflex	34	E	100% PES RCY*	230		35	4	85								0,69	0,27	D	2	2	0	2	1
E714 beige perlreflex	34	E	100% PES RCY*	230		46	21	85								0,69	0,27	D	2	2	0	2	1
E723 hellgrau perlreflex	34	E	100% PES	230		61	23	122								0,65	0,39	C	0	2		2	
E725 aqua perlreflex	34	E	100% PES RCY*	230		46	26	85								0,68	0,27	D	0	3	4	2	1
E730 bast perlreflex	34	E	100% PES RCY*	230		45	24	85								0,7	0,27	D	0	2	1	2	1

*PES recycled

Vlastnosti látek

Název látky	Stránka kolekce	Cenová skupina	Materiál	max. šířka látky v cm	Transparenz	Reflexe	Propustnost	Hmotnost	Těžko hořlavé	Vhodné do vlhkých místností	Péče	Stainstop	Perletový reflexní povrch	Vhodné pro práci na PC / monitoru	Pohlcující hluk	F(c)	G(tot)	Class	Klasifikace ViS DIN EN14501					
																			Pohled skrz látku	Ochrana před pohledy	Ochrana proti oslnění	Tepelná ochrana	Zatemnění	
						R	T					STAIN STOP							D	S	B	W	V	
E731 regen perlreflex	34	E	100% PES	230		60	24	122								0,65	0,39	C	0	2		2		
E732 rosenholz perlreflex	34	E	100% PES	230		54	14	122								0,65	0,4	C	0	2		2		
E733 stein perlreflex	34	E	100% PES	230		52	12	122								0,65	0,38	C	0	2		2		
E814 weiß perlreflex	35	E	100% PES	230		63	33	94								0,66	0,39	C	0	2		2		Class 1
E815 winterweiß perlreflex	35	E	100% PES	230		64	31	94								0,66	0,39	C	0	2		2		
E816 grau perlreflex	35	E	100% PES	230		48	7	94								0,66	0,39	C	0	2		2		
E817 dunkelgrau perlreflex	35	E	100% PES	230		52	11	94								0,66	0,4	C	0	2		2		
E819 creme perlreflex	35	E	100% PES	230		66	28	94								0,66	0,37	C	0	2		2		
E820 apricot perlreflex	35	E	100% PES	225		59	35	95								0,68	0,4	C	1	3	3	1	0	
E830 silver perlreflex	35	E	100% PES RCY*	215		57	26	91								0,63	0,27	D	0	2	1	2	0	
E831 melone perlreflex	35	E	100% PES	225		52	26	95								0,73	0,45	C	1	3	3	1	0	
E832 schlamm perlreflex	35	E	100% PES	225		51	21	95								0,75	0,44	C	1	3	3	1	0	
E850 weiß	37	E	100% PES	233		52	47	155								0,71	0,39	E	4	1	0	2	0	
E851 canvas	37	E	100% PES	233		49	41	155								0,73	0,4	E	3	1	0	2	0	
E852 alabaster	37	E	100% PES	233		52	44	155								0,71	0,39	E	3	1	0	2	0	Class 1
E853 stein	37	E	100% PES	233		39	26	155								0,77	0,43	E	3	1	0	2	0	
E857 grau	37	E	100% PES	233		33	29	155								0,8	0,44	E	3	1	0	2	0	
E860 haselnuss perlreflex	35	E	100% PES	225		37	18	95								0,76	0,45	C	1	3	3	1	0	
E861 reinweiß perlreflex	35	E	100% PES	225		67	31	95								0,63	0,37	C	1	3	3	1	0	
E862 pebble perlreflex	35	E	100% PES	230		50	29	94								0,66	0,39	C	0	2		2		
E863 rose perlreflex	35	E	100% PES	230		57	27	94								0,66	0,39	C	0	2		2		
E864 seegras perlreflex	35	E	100% PES	230		50	17	94								0,66	0,39	C	0	2		2		Class 1
E865 moos perlreflex	35	E	100% PES	230		38	3	94								0,66	0,39	C	0	2		2		
E866 nordica grau	37	E	100% PES	195		45	35	180								0,73	0,23	D	0	2	0			
E867 nordica grün	37	E	100% PES	195		35	25	180								0,73	0,23	D	0	2	0			
E868 nordica pfirsich	37	E	100% PES	195		45	35	180								0,73	0,23	D	0	2	0			
E869 nordica blau	37	E	100% PES	195		35	25	180								0,73	0,23	D	0	2	0			
E871 taupe perlreflex	35	E	100% PES	230		50	7	94								0,66	0,39	C	0	2		2		Class 1
E872 schwarz perlreflex	35	E	100% PES	230		64	23	94								0,66	0,38	C	0	2		2		

*PES recycled



5 let záruky

S vaší novou světelnou, vizuální a sluneční ochranou jste získali vysoce jakostní výrobek značky LEHA, který zkrášlí vaše bytové prostory a zlepší kvalitu vašeho života.
Abyste se mohli radovat z vašeho okenního dekorativního Plisé velmi dlouho, dodržujte prosím uvedené pokyny k péči.
V případě dalších dotazů vám váš odborný prodejce poskytne rád a kdykoliv informace k péči a ovládání vaší vysoce jakostní ochrany proti slunci.

Vybrali jste si dobře

S plisé od LEHA jste získali rakouský značkový výrobek, který byl vyroben pečlivě z jakostních materiálů a podroben zkoušce.

Montáž:
Plisé od LEHA jsou dodávána s podrobnými a dobře ilustrovanými montážními návody a mohou být bez problému namontována odbornými prodejci výrobků LEHA.

Výhody interiérové ochrany proti slunci:

- je nezávislá na zatížení větrem
- žádný problém v případě památkové ochrany
- přijatelné finanční náklady
- přijatelné technické úsilí
- osvětlení prostoru, které neoslňuje
- snížení sluneční energie na méně než 60 % (v závislosti na barvě)
- tepelná izolace v noci a v zimě díky lepší hodnotě k (úspora nákladů na vytápění)
- bytelný, textilní vzhled
- moderní dekorace oken
- velká rozmanitost barev

www.leha.at

Péče/čištění

Návod k péči

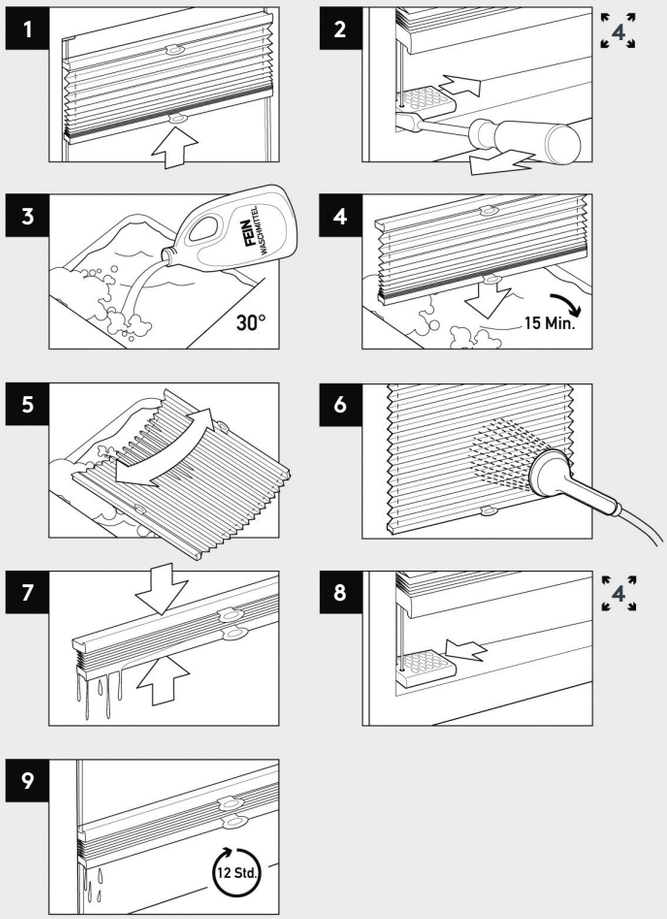

Profily a technika vašeho Plisé jsou bezúdržbové.
V případě potřeby můžete Plisé systémy vyčistit.

Návod k vyčištění

1. Stáhněte Plisé do jednoho paketu.
2. Vyjměte Plisé z držáků.
3. Položte paket do vany do vody teplé 30 °C (vlažné vody) s pracím práškem na jemné tkaniny.
4. Po 15 minutách namáčení Plisé rozložte a vodu nechte ihned vytéct z voštin.
5. Umyjte v roztoku rovnoměrným pohybováním.
6. Z roztoku zvedněte za profil a důkladně z obou stran osprchujte.
7. Plisé opět stáhněte do jednoho paketu a dobře vymačkejte.
8. Ve vlhkém, uzavřeném stavu zavěste zpět na držáky.
9. V paketu nechte vyschnout po dobu minimálně 12 hodin. Během schnutí Plisé několikrát otevřete a opět zavřete. Nežehlete! Plisování je zcela trvanlivé.

Všimněte si prosím:

- V případě elektrických a klikových systémů se vyvarujte kontaktu mechanických částí s vodou nebo roztokem pracího prášku.
- V případě nedostatečné ventilace se může tvořit kondenzační voda.
- Systémy nejsou určené do exteriérů. Za montáž do otevřených a částečně zasklených objektů nebude převzata žádná zodpovědnost.

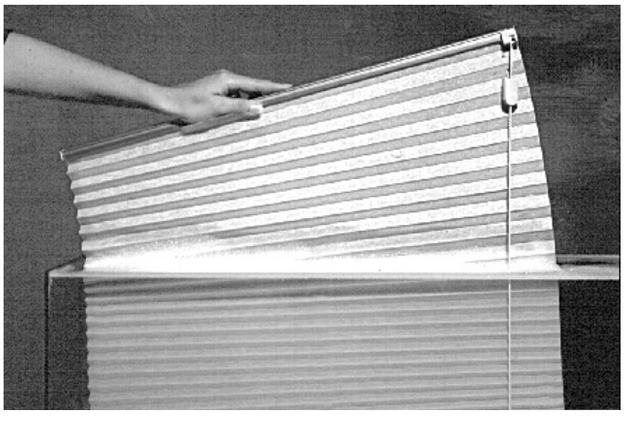

Pozor! Následující látky nejsou omývatelné:
Všechny zatemňovací látky
Informujte se u vašeho odborného prodejce, kterou látku/které látky jste dostali a poznamenejte si tuto informaci případně do návodu k péči.

Pro tyto látky platí:

- Prach můžete opatrně odstranit měkkým kartáčem.
- V případě silného znečištění může být látka očištěna také vlhkým (ne mokrým kapajícím!) hadříkem (ne třením!). K navlhčení hadříku můžete použít jemný prací prostředek, který předem nařeďte vodou teplou maximálně 30 °C.

Vlastnosti produktů
Plisé

10.1. Zesílení vláken

Nepravidelně se vyskytující nahromadění vláken (zesílení vláken) představují charakteristický znak textilie a ani při maximální péči během výroby tkaniny jim nelze zcela zabránit.

10.2. Řezné hrany a bočně odstávající vlákna

Při tepelném řezání dochází vlivem tepla, resp. tření ke spojení vláken v místě řezu. Tento proces zabraňuje třepení látky. Vlivem vnějších faktorů (např. častého dotyku nebo mechanického namáhání řezné hrany) může dojít k narušení tohoto zatavení okrajové části a k uvolnění jednotlivých vláken. Pokud se během používání uvolní další vlákna, měla by být opatrně odstraněna nůžkami nebo termickým řezačem v nejbližším možném místě vazby.

POZOR: Tahání za bočně odstávající vlákna může způsobit nevratné poškození.

10.3. Černé řezné hrany u zatemňujících látek

Při výrobě zatemňujících látek se mimo jiné používá černá pěna. Tento typ povrchové úpravy zajišťuje neprůhlednost materiálu (tzv. „blackout efekt"). Při řezání látky vystupuje pěna na řezných hranách a vytváří viditelný černý okraj.

10.4. Zešikmení osnovy/útku ve tkanině

Při výrobě tkanin působí síly ve směru osnovy a útku proti sobě, čímž vzniká pnutí a tah. V závislosti na použitých přízích a hustotě tkaniny působí během výroby na materiál různě silné síly. Působením těchto sil může dojít k tomu, že osnovní a útkové nitě nezůstávají přesně kolmé, v takovém případě hovoříme o zešikmení nití. I přes nejmodernější výrobní technologie může dojít k odchylce ± 2 % vzhledem k šířce tkaniny.

10.5. Textilní vzhled látek Crush

Optického Crush efektu je dosaženo mechanickým procesem a vyznačuje se nepravidelnou strukturou materiálu. Pomačkaný vzhled tkaniny vzniká během výroby náhodně, díky čemuž je každý takto vyrobený kus jedinečný. Každá Crush plisé roleta představuje unikát.

10.6. Přípustná odchylka svislého a vodorovného průběhu plisé

Maximální horizontální odchylka v šířce a vertikální odchylka ve výšce nesmí překročit 10 mm. To platí po odborné pevné montáži v souladu s normou DIN EN 13120 (v jejím aktuálně platném znění), a to při zcela vytaženém, zcela staženém i středně nastaveném plisé.

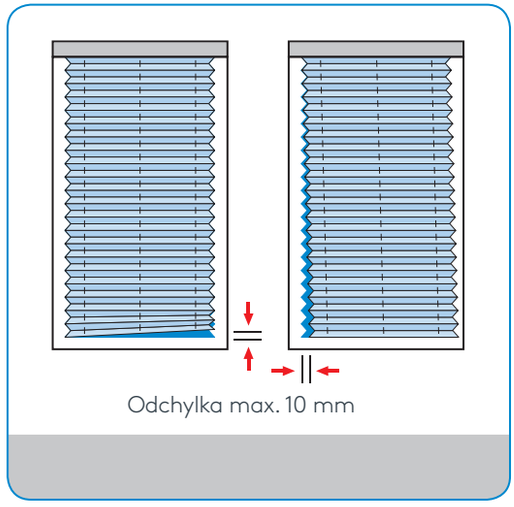

Odchylka max. 10 mm

10.7. Výška produktu

Výška produktu se měří při zcela roztaženém plisé od horní hrany horní lišty po spodní hranu spodní lišty. Přípustná rozměrová odchylka (měřeno při teplotě 23 °C ± 5 °C):
Objednací výška do 2 m – přípustná odchylka ± 5 mm
Objednací výška od 2 m – přípustná odchylka ± 8 mm

POZOR: U plisé rolet se může výška po výrobě měnit, protože délka vytahovacích šňůr se mění v závislosti na okolních podmínkách (vlhkost vzduchu, teplota, UV záření apod.).

10.8. Hloubka skladu (neplatí pro Duette)

Přípustná tolerance hloubky skladu (měřeno ve staženém paketu) činí ± 1 mm.



Odchylka max. 1 mm

Vlastnosti produktů
Plisé

10.9. Vyvěšení látky (neplatí pro Duette)

Pro zachování plisování látky je nutné pravidelné používání systému a občasné ponechání plisé ve staženém paketu.

10.10. Nepravidelnosti ve struktuře skladů

10.10.1. Zvlnění v oblasti spodního profilu

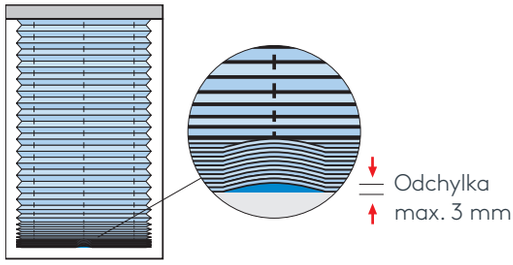

Přípustná tolerance struktury skladů v oblasti spodního profilu činí v každé poloze plisé 3 mm.

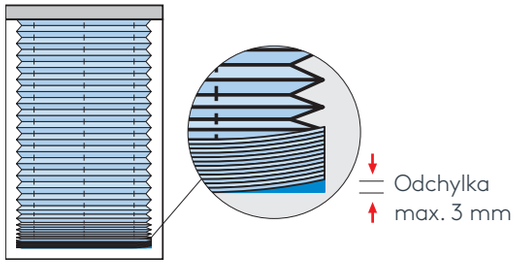

10.10.2. Zvlnění skladu

V důsledku tepelné fixace skladů během procesu plisování může dojít k mírnému zvlnění na hraně skladu.

POZOR: V každém případě musí být při posuzování takového vzhledu materiálu prověřena odborná montáž plisé (vedení šňůr, volný pohyb profilů/látek apod.).

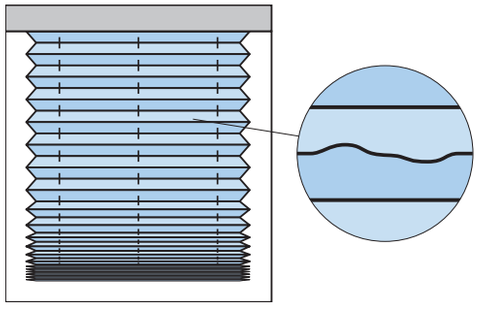

10.10.3. Zkroucení (volně visící systémy)

U volně visících systémů (zejména u Duette) může dojít ke zkroucení spodní lišty vůči horní liště. Tato odchylka nesmí překročit 2 % vzhledem k šířce systému, maximálně však 20 mm.

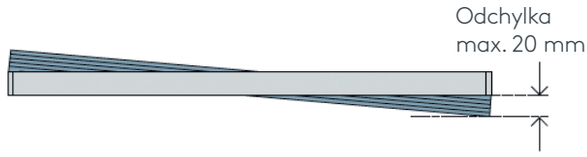

10.11. Kondenzace vody na okenní tabuli

Kondenzace vody může vznikat v noci nebo během chladných dnů, pokud teplota mezi plisé roletou a skleněnou tabulí výrazně klesne. Kromě dostatečného větrání je pro zabránění kondenzace nutná odborná montáž. Zejména je třeba dodržet minimální vzdálenosti mezi oknem a plisé.



U **transparentních látek** je nutné dodržet **větrací mezeru minimálně 3 mm** (větrací mezera = vzdálenost mezi sklem a látkou).
U **zatemňujících látek** je nutné dodržet **větrací mezeru minimálně 5 mm** (větrací mezera = vzdálenost mezi sklem a látkou).

PLISÉ

LEHA

SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß