OVLÁDÁNÍ



Otevírání/zavírání/rukou
(není možné u všech variant připojení)



Otevírání/zavírání/zastavení



Otevírání/zavírání/zastavení
dálkovým ovladačem

5 LET ZÁRUKA

Hliníkové profily LEHA představují rakouský výrobek špičkové kvality. Díky maximálně přesnému zpracování a kontrole dokáže LEHA garantovat, že každý vyrobený kus odpovídá těm nejvyšším nárokům. Při správné montáži a obsluze Vám tento výrobek bude přinášet radost po mnoho let. V případě výskytu jakýchkoliv závad se prosím obraťte na svého odborného prodejce.



Podrobné záruční podmínky naleznete na www.leha.at


LEHA
SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß

Přejeme Vám mnoho radosti a potěšení.

Montáž a návod k obsluze

701 DRIVE

Profil s ovládáním elektromotorem

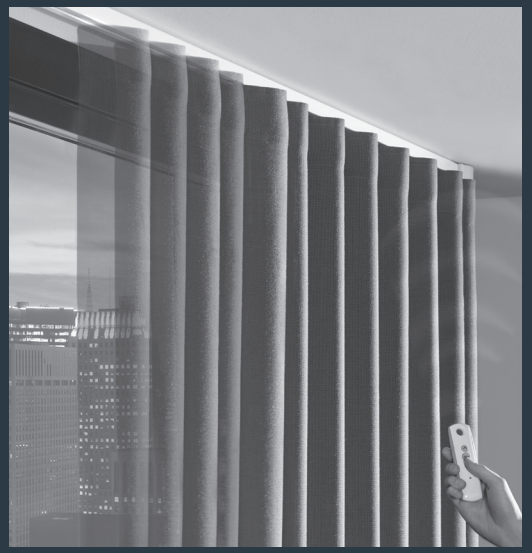


Montáž se stropními držáky nebo stěnovými držáky

LEHA


Verze 01.16

MONTÁŽ

Montáž na strop




Montáž na stěnu




Doporučený počet držáků

Délka v cm	Počet držáků
200 cm	4 ks
250 cm	5 ks
300 cm	6 ks
350 cm	7 ks
400 cm	8 ks
450 cm	9 ks
500 cm	9 ks
550 cm	10 ks
600 cm	11 ks
650 cm	12 ks
700 cm	13 ks
750 cm	14 ks
800 cm	14 ks
850 cm	15 ks
900 cm	16 ks
950 cm	17 ks
1000 cm	18 ks
1050 cm	19 ks
1100 cm	19 ks
1150 cm	20 ks
1200 cm	21 ks

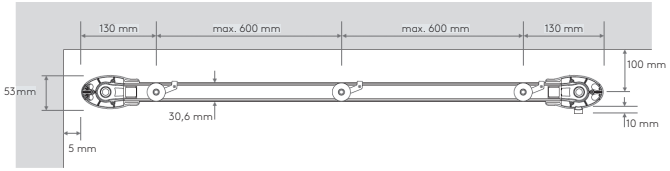

1. První dva stropní klipy přišroubujte ke stropu s odstupem 13 cm od okrajů profilu.
2. Zbývající klipy rozdělte po délce profilu ve vzájemných odstupech ca. 60 cm.
3. Namáčkněte hliníkový profil do klipů a pevně zafixujte páčku.

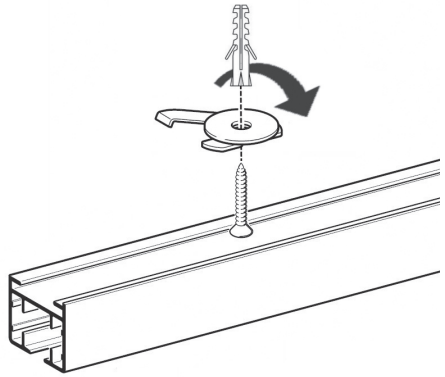

Nulový bod

! POZOR

Při upevňování motoru na profil dbejte na polohu převodního oblouku (viz nálepka na profilu)!




Upevnění motoru



1. Odjistěte pohon.
2. Zasuňte pohon do úchytu hřídele převodu.
3. Zajistěte pohon spolu s převodem.

Vedení kabelu

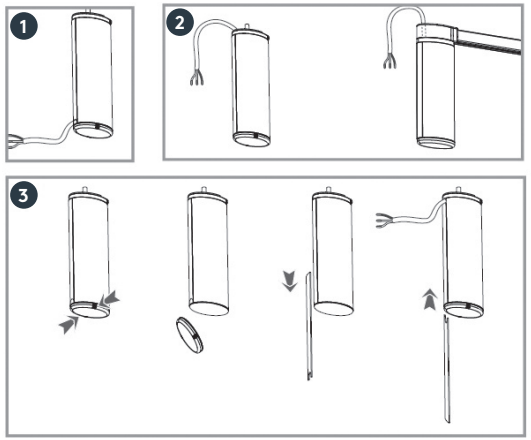

1. Dolů skrz výřez v krytu kabelu
2. Nahoru skrz převod
3. Nahoru skrz výřez v krytu kabelu