informazioni tecniche

PLISSETTATE




PROTEZIONE DAL SOLE
E BINARI PER TENDE
su misura



Basterà ordinare online

Non avete ancora un account rivenditore?
Allora registratevi direttamente qui:
www.leha.link/b2bshop

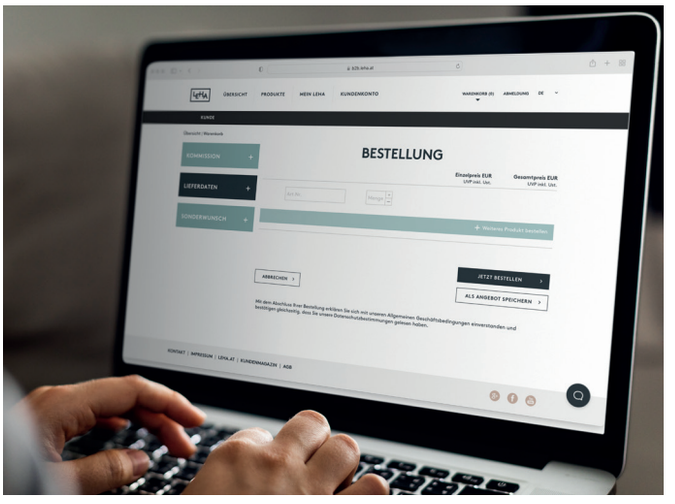

Telefono **800 959 292**
E-Mail **info@leha.it**

Servizio WhatsApp
Chatta ora: +43 7272 5661 0



INDICE

Riepilogo dei vari modelli e rispettive dimensioni massime ____ **4-7**

Angolo di inclinazione ____ **7**

Argomenti di vendita unici ____ **8**

Colori delle guide ____ **9**

Tende plissettate con maniglia ____ **10**

VOU con due guide di comando ____ 10-11
Panoramica dei tipi di montaggio VOU ____ 12-13
Varianti di montaggio ____ 15-24
VOU-EL con azionamento ibrido ____ 26-27
V con una guida di comando ____ 28-29
VOUTN con tre guide di comando ____ 30-31
VTN con due guide di comandon ____ 32-33

Tende plissettate con comando a corda ____ **34-39**

F con comando a corda ____ 34-35
FU con due comandi a corda ____ 36-37
FTN con due comandi a corda ____ 38-39

Tende plissettate con comando a catenella ____ **40-41**

FK con comando a catenella ____ 40-41

Tende plissettate con comando elettrico ____ **42-43**

FE con comando elettrico ____ 42-43

Istruzioni relative alle misure per le forme speciali ____ **45**

Istruzioni di misura frontone ____ **46-47**

Tende plissettate forme speciali ____ **48-73**

GF a sospensione per finestre sormontate da frontoni con comando a corda ____ 48-49
GV con guide per finestre sormontate da frontoni con maniglia ____ 50-51
GFSO triangolare a sospensione con comando a corda _ 52-53
GFSU a sospensione forma triangolare con comando a corda ____ 54-55
GX fissa forma triangolare senza comando ____ 56-57
SV5 forma pentagonale con maniglia ____ 58-59
SV6 forma esagonale con maniglia ____ 60-61
SVT2 forma trapezoidale con due diagonali ____ 62-63
SVT1 forma trapezoidale con una diagonale ____ 64-65
SVDR2 forma triangolare con due diagonali ____ 66-67
SVDR1 forma triangolare con una diagonale ____ 68-69
SXDR fisso forma triangolare ____ 70-71
SX90 fisso forma a quadrante ____ 72
SX180 fisso forma a semicerchio ____ 73

Tende plissettate per lucernari ____ **75-86**

Indicazioni relative alle misure dei lucernari ____ 76-77
SKPLOU, SKPLOUTN ____ 78-79
DVOU ____ 80-81
DV ____ 82-83
Velux e ROTO misure ____ 84-86

Tende plissettate a soffitto ____ **87-111**

Impianti a soffitto, dimensioni, ventilazione, vista interna, profilo di montaggio ____ 88-89
PLV a soffitto con una maniglia ____ 90-91
PLVOU a soffitto con 2 maniglia ____ 92-93
PLVTN a soffitto con 2 tende ____ 94-95
PLE a soffitto con comando elettrico ____ 96-97
PLK a soffitto con comando ad asta snodata ____ 98-99
PL5 a soffitto forma esagonale ____ 100-101
PLV6 a soffitto forma pentagonale ____ 102-103
PLVT2 a soffitto forma trapezoidale con 2 diagonali ____ 104-105
PLVT1 a soffitto forma trapezoidale con una diagonale ____ 106-107
PLVDR2 a soffitto forma triangolare con due diagonali ____ 108-109
PLVDR1 a soffitto forma triangolare con una diagonale ____ 110-111

Stampa digitale ____ **112-113**

Sicurezza a prova di bambino ____ **114**

Classificazione ViS ____ **116-117**


Spiegazione dei simboli ____ **118**

Proprietà dei tessuti ____ **119-125**

Pulizia ____ **127**

Proprietà del prodotto ____ **128-129**


Riepilogo dei vari modelli e rispettive dimensioni massime



VOU

Plissettata, guidata, con maniglia


Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m^2)
VOU	15	180	10	270	3,2
VOU-EL	58	128	41	230	-
V	15	150	10	270	3,0
VOUTN	15	120	10	220	2,5
VOUTN2	15	120	10	220	2,0
VTN	25	120	10	220	2,5



F

Plissettata, a sospensione, con comando a corda


Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m^2)
F	40	250	10	260	5
FU	40	250	10	250	5
FTN	40	250	10	250	5



FK

Plissettata, a sospensione, con comando a catenella

Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m^2)
FK	40	260	10	260	6



FE

Tenda plissettata, a sospensione, con comando elettrico


Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m^2)
FE	a seconda del motore	250	10	250	a seconda del motore



GF

Plissettata per finestra sormontata da frontoni, a sospensione (GF) o guidata (GV)

Cod. art.	Base min. (cm)	Inclinazione max. (cm)	Altezza min. piccola (cm)	Altezza max. grande (cm)	Superficie max. (m^2)
GF	40	230	10	250	5
GV	30	120	30	220	2,6
GV2	30	120	30	220	2,6




GFSO

Plissettata a forma triangolare, a sospensione

Cod. art.	Base min. (cm)	Inclinazione max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m^2)
GFSO	40	230	10	200	4,6
GFSU	40	230	10	250	5


Con riserva di modifiche tecniche



SV5

Plissettata a forma pentagonale, guidata


Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m^2)
SV5	35	150	30	250	3,75



SV6

Plissettata a forma esagonale, guidata


Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)
SV6	50	150	30	250



SVDR1

Plissettata a forma triangolare, guidata


Cod. art.	Base min. (cm)	Base max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m^2)
SVDR1	15	100	10	250	–
SVDR2	15	150	10	250	–



SXDR

Plissettata a forma triangolare, fissa


Cod. art.	Base min. (cm)	Base max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m^2)
SXDR	20	200	10	200	2
GX	20	200	10	250	2,2



SVT1

Plissettata a forma trapezoidale, guidata


Cod. art.	Base min. (cm)	Base max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m^2)
SVT1	40	150	10	250	5
SVT2	40	150	10	250	5



SX90

Plissettata a forma di quadrante, fissa

Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)
SX90	15	60	10	60



SX180

Plissettata per semicerchi, fissa


Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)
SX180	15	120	10	60



SKPLOU

Plissettata per lucernari, guidata


Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m^2)
SKPLOU	30	150	30	150	2,2
SKPLOUTN	30	80	30	150	1,2
DV	15	120	10	150	1,8
DVOU	15	120	10	150	1,8



PLV

Plissettata guidata con maniglia per soffitto


Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)
PLV	15	150	10	400
PLVOU	15	128	10	400
PLVTN	15	150	10	400



PLE

Plissettata guidata con comando elettrico per soffitto


Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)
PLE	a seconda del motore	230	10	400



PLK

Plissettata guidata da montare a soffitto con arganello ad asta snodata


Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)
PLK	20	230	10	400



PLV5

Plissettata guidata a forma pentagonale montabile a soffitto

Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)
PLV5	40	100	30	250




PLV6

Plissettata guidata a forma esagonale montabile a soffitto

Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)
PLV6	40	120	30	250


Con riserva di modifiche tecniche



PLVT2

Plissettata guidata a forma trapezoidale montabile a soffitto

Cod. art.	Base min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)
PLVT2	15	150	10	250
PLVT1	15	150	10	250




PLVDR2

Plissettata guidata a forma triangolare

Cod. art.	Base min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)
PLVDR1	15	100	10	250
PLVDR2	15	150	10	250


Angolo di inclinazione

90°




impianto
a sospensione

90° – 75°




impianto con guide
tensionate

90° – 30°



impianto per
finestra da tetto


0° – 45°




impianto
a soffitto

Argomenti di vendita unici


Prodotti convincenti, in ogni piccolo dettaglio




Elegante **maniglia metallica EOS** (standard, salvo PG E)




Elegante **maniglia metallica FUSION** (su richiesta)



Maniglia di comando trasparente nell'inclinazione, pieghevole (standard con PG E) Cod. art. 29.7208



Guida inferiore adattata per listelli fermavetro inclinati, che tra l'altro nasconde i piedini



Discreti piedini a scorrimento con supporti magnetici a tenuta



La **chiusura magnetica** dei modelli VOU Plissettata garantisce un ulteriore arresto nella posizione iniziale


Illustrazione dei valori di interazione della luce

Esempio: tessuto 2701 bianco dimout

La somma dei tre valori di trasmissione, assorbimento e riflessione è sempre pari al 100%.

In questa sede non si tiene conto di fattori che potrebbero incidere, quali ventilazione, tipo e distanza di montaggio, vetro, ecc.

I citati valori sono riferiti nelle schede della collezione corrispondente.

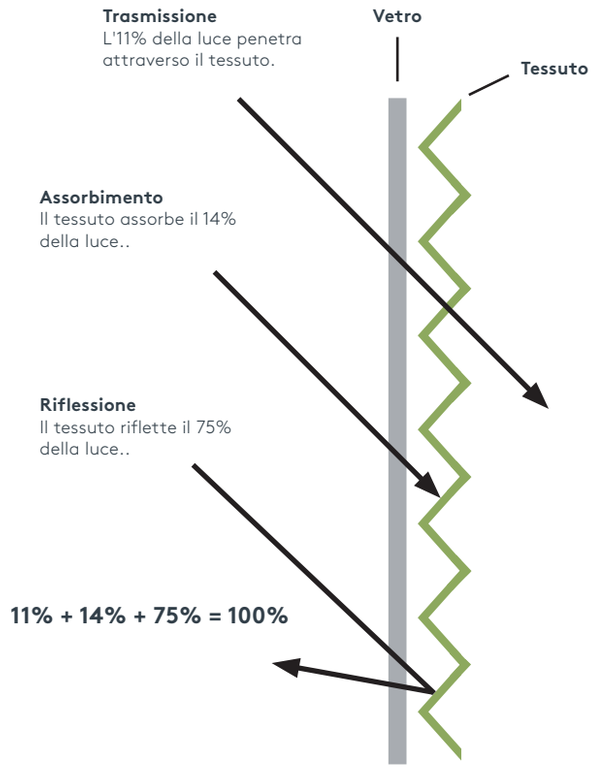

Colori delle guide

Le guide sono disponibili in ben 7 colori diversi! Per ogni modello di tessuto abbiamo scelto un colore predeterminato e quindi stabilito le tonalità standard.
Tuttavia, senza alcun supplemento, i nostri clienti possono scegliere anche un altro colore per le guide, in base ai telai delle finestre, alle bandelle o all'arredo.

A
bianco laccato
simile a RAL 9016

B
beige laccato
simile a RAL 9001

X
antico anodizzato

L
alluminio anodizzato
simile a RAL 9006

M
antracite laccato
simile a RAL 9007

N
marrone scuro laccato
simile a RAL 8019


Z
nero laccato
simile a RAL 9005

Su richiesta, colori RAL speciali, art.no.: COLORE SPECIALE PL al metro di larghezza plissettata


ⓘ Le guide provviste di rivestimenti RAL vengono fornite automaticamente in dotazione con la maniglia trasparente.




Maniglia standard metallica EOS

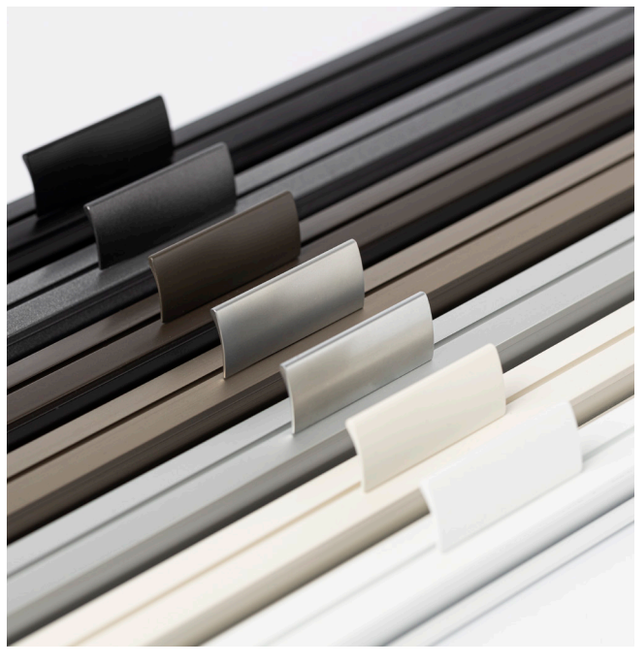

Maniglia metallica Fusion su richiesta



Sezione maniglia EOS in metallo




Sezione maniglia FUSION in metallo

Plissettata tipo VOU con maniglia

guidata, con due guide di azionamento mobili

Cod. art. PL20VOU

Visione 3D

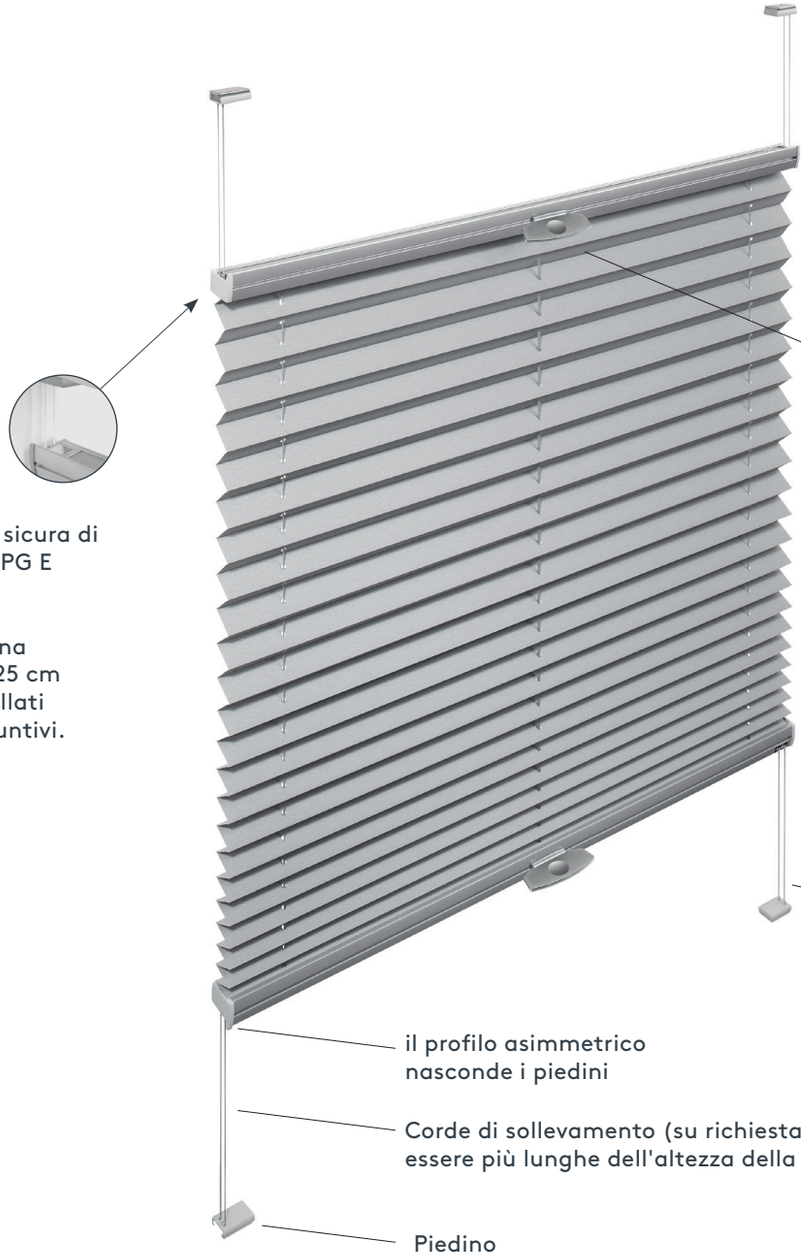


Maniglia metallica EOS
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, alluminio, anticato, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia metallica FUSION
Cod. art. 29.7704
Su richiesta




Disponibile in bianco, beige, alluminio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole, Cod. art. 29.7208
Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento



Lunghezza asta
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.


Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704, è possibile averle con un sovrapprezzo.


Plissettata, provvista di corde di sollevamento, realizzata su misura. Adatta a finestre ad anta-ribalta e porte. Le corde di sollevamento garantiscono la massima stabilità di Duette anche quando la finestra è aperta a ribalta (inclinazione max. di 15°).
Comando: tramite le apposite maniglie poste sulla guida superiore e su quella inferiore. La plissettata rimane bloccata nella posizione desiderata (in alto, in basso, al centro, ecc.). La chiusura magnetica prevista nella posizione iniziale garantisce un ulteriore arresto
Montaggio: nei listelli fermavetro dritti, inclinati o bombati, sul telaio o a parete (tipologie di montaggio a pagina 12-24).

Guida superiore e inferiore:

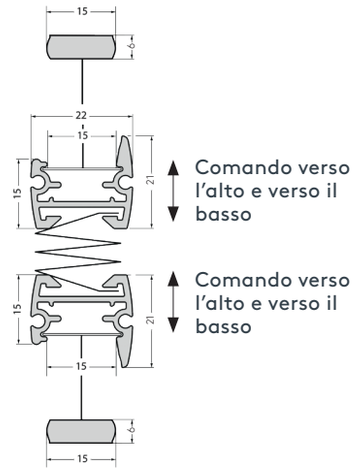

Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20VOU	Modello con guide e maniglia su guida superiore e inferiore	15	128	10	270	3,2
		15	180	10	200	

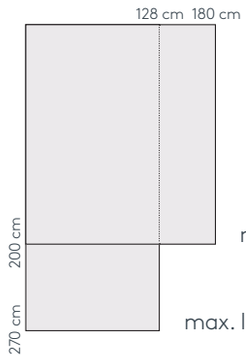


max. largh. 180 cm x alt. 200 cm

max. largh. 128 cm x alt. 270 cm

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm
Impacchettamento (cm) ca.	5 cm	6 cm	8 cm	9 cm	10 cm



Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**PL20VOU**
2. Larghezza finita tenda _____	Varianti di montaggio S. 12-24
3. Altezza finita tenda _____	Varianti di montaggio S. 12-24
4. Colore tessuto _____	Secondo collezione
5. Tipo di montaggio _____	4, 5, 6, 7, 8, 8G, 9, K, R (Tipologie di montaggio a pag. 12-24)
6. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
7. Maniglia _____	Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX
Optional (supplemento)	
8. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza

Panoramica dei tipi di montaggio VOU


Montaggio nel listello fermavetro, fissaggio con vite



listello fermavetro dritto
o leggermente inclinato



fermavetro inclinato



fermavetro inclinato
(senza funzione di magnete)



fermavetro tondo
(senza funzione di magnete)

Colore delle guide	Parti in plastica	Maniglia EOS	Maniglia FUSION
A	bianco	bianco	bianco
B	beige	beige	beige
L	grigio	grigio	grigio
M	anticato	anticato	anticato
N	marrone scuro	marrone scuro	marrone scuro
X	marrone scuro	**anticato**	marrone scuro
Z	nero	nero	nero

Montaggio su vetro a incollaggio, no foro



TrueFit
con barra della maniglia



Stick & Click
con maniglie

Colore delle guide	Maniglie & guide laterali M8G	Guide laterali M8
A	bianco	bianco
B	beige	beige
L	grigio	grigio
M	anticato	anticato
N	marrone scuro	marrone scuro
X	Colore X non possibile!	marrone scuro
Z	nero	nero

Montaggio con morsetti di fissaggio, no foro



sul telaio con
staff a di fi ssaggio

Colore delle guide	Parti in plastica
A	bianco
B	bianco
L	grigio
M	fango
N	fango
X	fango
Z	nero

Installazione sull'anta della finestra, fissaggio con vite



su fermavetro

Colore delle guide	Parti in plastica
A	bianco
B	beige
L	grigio
M	anticato
N	marrone scuro
X	marrone scuro
Z	nero




Montaggio nei listelli fermavetro

dritti e ad angolo retto, ad avvitamento
con profondità minima di 15 mm


M5



Dritti e ad angolo
(profondità min. 15 mm) con piedino

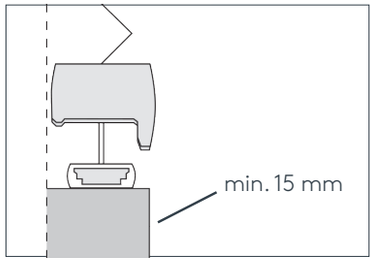


Sezione listello fermavetro con
piedino e guida inferiore

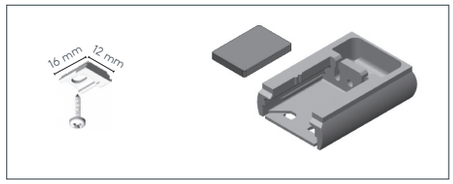

Componente a vite:
Cod. art. 29.7828

Piedino superiore:
Cod. art. 29.7941
con piastrine magnetiche
Cod. art. 29.7934

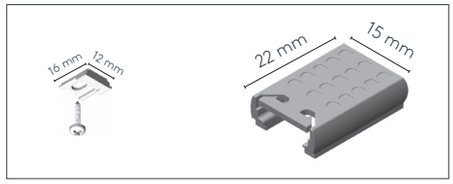

Componente a vite:
Cod. art. 29.7828

Piedino inferiore:
Cod. art. 29.7943


Consiglio utile

In caso di listelli fermavetro con profondità inferiore ai 15 mm è preferibile un montaggio tipo M6 con piedino stretto.

Guida alle dimensioni

Larghezza finita = larghezza luce vetro - 3 mm
Altezza finita = altezza luce



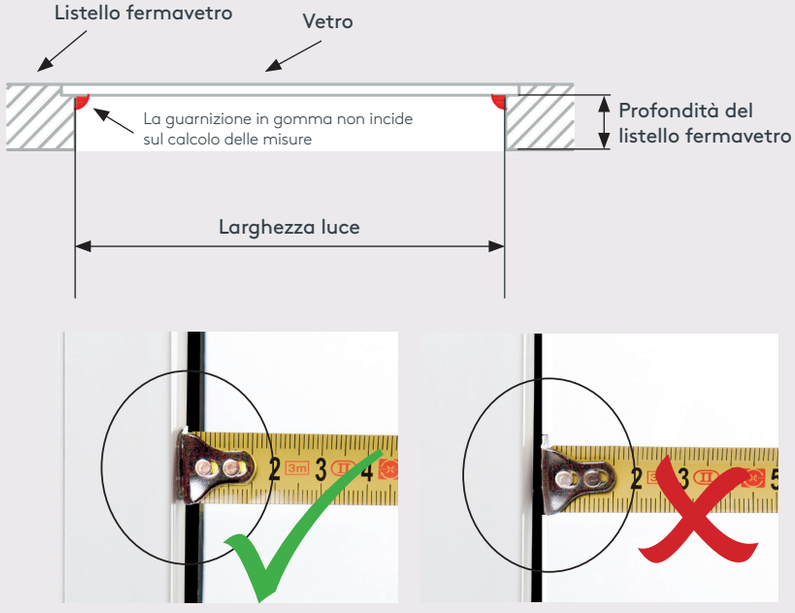

Link video sul montaggio


Montaggio nei listelli fermavetro

in preenza di listelli fermavetro stretti ad avvitamento


M6



Listello fermavetro stretto



Sezione listello fermavetro
con piedino e guida inferiore

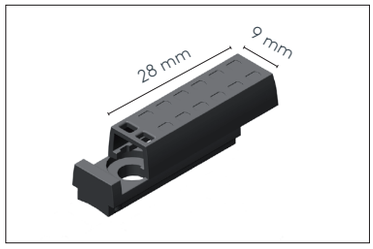


Piedino sottile, per la parte superiore
e inferiore senza funzione magnetica
Cod. art. 29.7833

ⓘ ATTENZIONE: Larghezza massima = 128 cm
Altezza massima = 250 cm
Superficie massima = 3 m²

Guida alle dimensioni

Larghezza finita = larghezza luce - 3 mm per fermavetro diritte
- 1 mm per fermavetro inclinate

Altezza finita = altezza luce

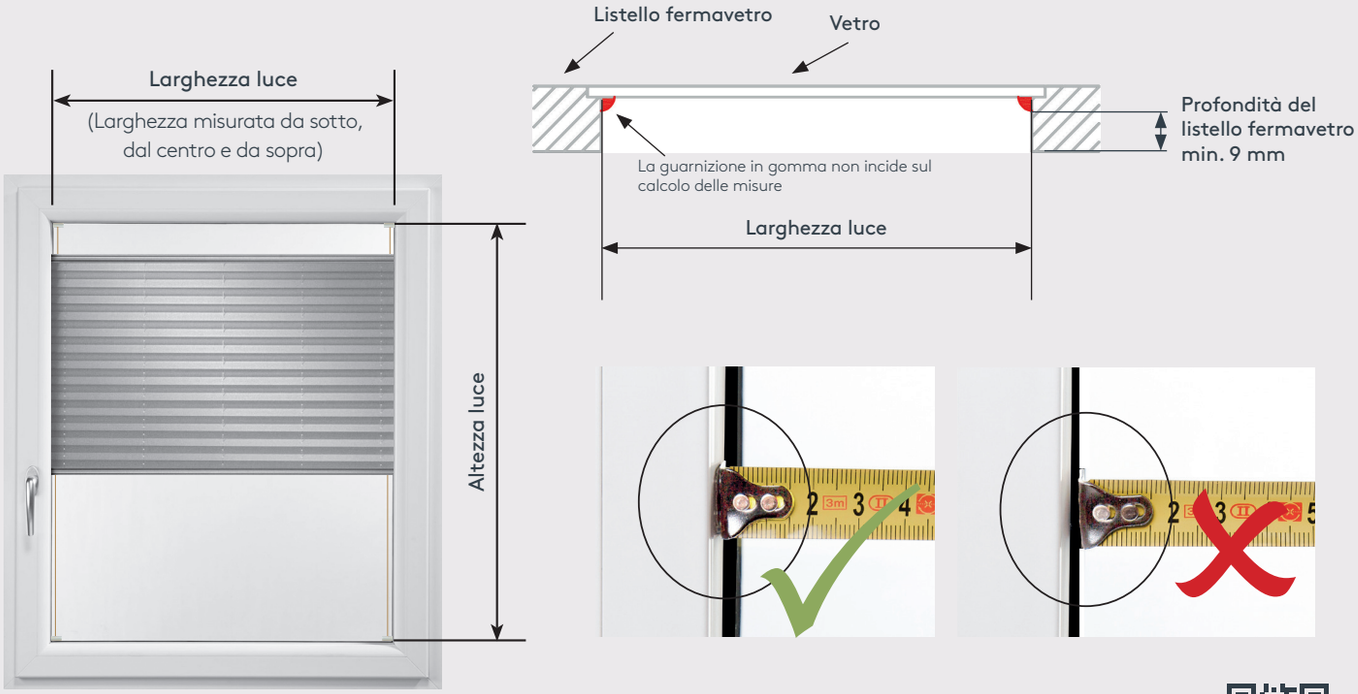

Link video sul montaggio


Montaggio nei listelli fermavetro

in presenza di listelli fermavetro bombati, inclinati
fissaggio con vite


M7



Listelli fermavetro bombati inclinati




Sezione listello fermavetro
con piedino e guida inferiore

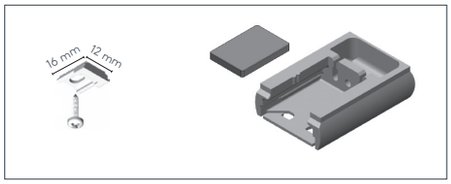

Componente a vite:
Cod. art. 29.7828

Piedino superiore:
Cod. art. 29.7941
con piastrine magnetiche
Cod. art. 29.7934

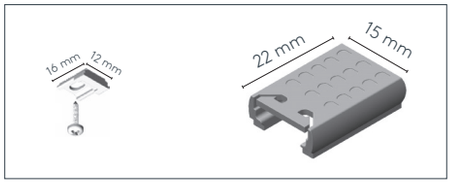

Componente a vite:
Cod. art. 29.7828

Piedino inferiore:
Cod. art. 29.7943


Consiglio utile

In caso di listelli fermavetro con profondità inferiore ai 15 mm è preferibile un montaggio tipo M6 con piedino stretto.

Guida alle dimensioni

Larghezza finita = larghezza luce vetro - 1 mm
Altezza finita = altezza luce



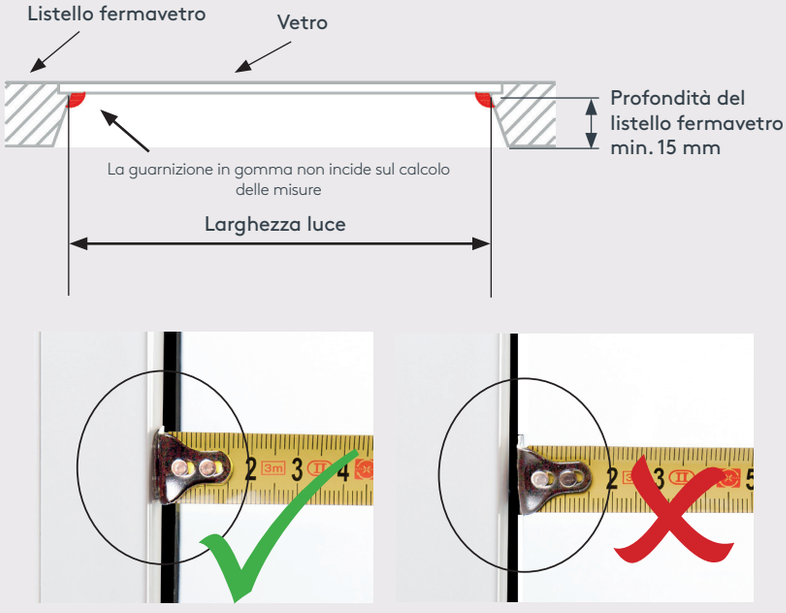

Link video sul montaggio


Montaggio adesivo sul vetro
Stick & Click con azionamento a maniglia

M8


Listelli fermavetro di qualsiasi tipologia, ad incollaggio (non si pratica alcun foro nella finestra) con un sovrapprezzo (vedi listino prezzi)




Listelli fermavetro di qualsiasi forma (dritti, bombati o tondi)



Sezione basetta adesiva



Piedino
Cod. art. 29.7946 (sinistra)
Cod. art. 29.7945 (destra)



Copertura per piedino
Cod. art. 29.7947

Il sistema **STICK & CLICK** consente di montare facilmente una tenda plissettata direttamente sul vetro, **rinunciando completamentea fori e viti**. I listelli si incollano direttamente sul vetro, mentre la tenda plissettata si inserisce nel rispettivo supporto con un clic. Quando si desidera pulirla basta toglierla dai listelli. Sistema adatto anche a finestre ribaltabili con un'inclinazione massima di 15°. Soluzione possibile solo per tende plissettate "VOU" e "VOUTN". La larghezza del listello è di soli ^{16} mm (cfr. sezione), superficie max. ^{2,5} m^2.


ⓘ ATTENZIONE: Larghezza massima = 120 cm
Altezza massima = 240 cm
Superficie massima = 2,5 m^2

Guida alle dimensioni

Con i tessuti oscuranti, questo tipo di installazione è consigliato solo per fermavetri diritti.

• Guarnizione in gomma assente o con profondità inferiore ai 5 mm

Larghezza finita = larghezza luce vetro - 2 mm
Altezza finita = altezza luce - 2 mm

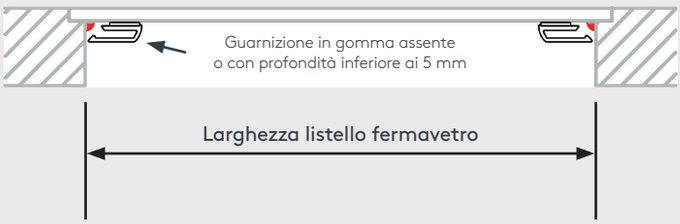




Guarnizione in gomma con profondità inferiore ai 5 mm

• Guarnizione in gomma con profondità superiore ai 5 mm

Larghezza finita = larghezza vetro a vista + 7 mm
Altezza finita = altezza vetro a vista + 7 mm

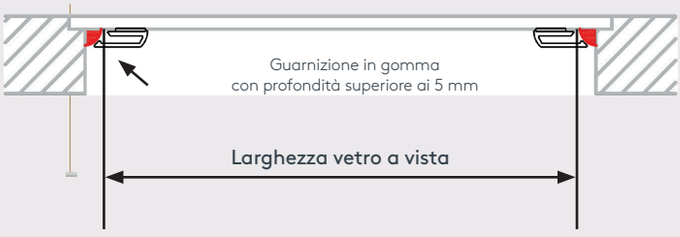



Guarnizione in gomma con profondità superiore ai 5,1 mm

Link video sul montaggio


Montaggio adesivo sul vetro
TruFit azionabile con incavo nel profilo


M8G

Listelli fermavetro di qualsiasi tipologia, ad incollaggio (non si pratica alcun foro nella finestra) con un sovrapprezzo (vedi listino prezzi)




Listelli fermavetro di qualsiasi forma (dritti, bombati o tondi)

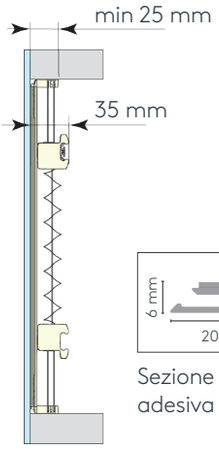




Sezione basetta adesiva



Piedino
Cod. art. 29.7976 (sinistra)
Cod. art. 29.7964 (destra)



Copertura per piedino
Cod. art. 29.7977

Il sistema **TruFit** consente di montare facilmente una tenda plissettata direttamente sul vetro, rinunciando completamentea fori e viti. **Vantaggio: le guide di comando rimangono sempre orizzontali perché sono guidate con precisione dalle guide adesive laterali.** I listelli si incollano direttamente sul vetro, mentre la tenda plissettata si inserisce nel rispettivo supporto con un clic. Quando si desidera pulirla basta toglierla dai listelli. Sistema adatto anche a finestre ribaltabili con un'inclinazione massima di 15°. Soluzione possibile solo per tende plissettate "VOU". La larghezza del listello è di soli 20 mm (cfr. sezione), superficie max. 2,5 m².

ⓘ ATTENZIONE: Larghezza massima = 180 cm
Altezza massima = 220 cm
Superficie massima = 2,5 m²


Larghezza minima = 25 cm
Altezza minima = 20 cm

Guida alle dimensioni

Con i tessuti oscuranti, questo tipo di installazione è consigliato solo per fermavetri diritti.

• Guarnizione in gomma assente o con profondità inferiore ai 5 mm

Larghezza finita = larghezza luce vetro - 2 mm
Altezza finita = altezza luce - 2 mm

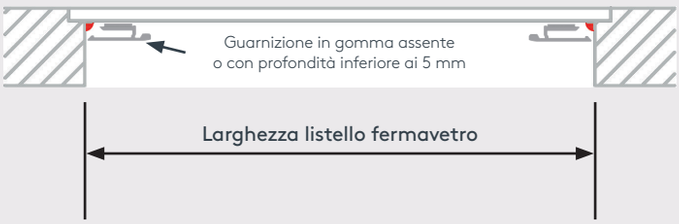





Guarnizione in gomma con profondità inferiore ai 5 mm

• Guarnizione in gomma con profondità superiore ai 5 mm

Larghezza finita = larghezza vetro a vista + 7 mm
Altezza finita = altezza vetro a vista + 7 mm

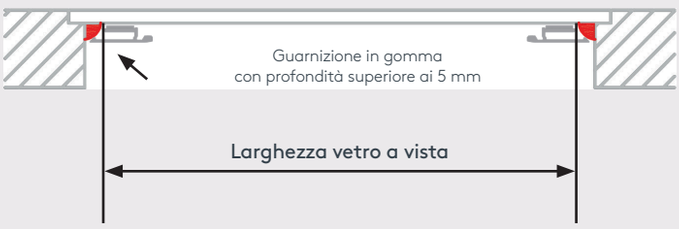

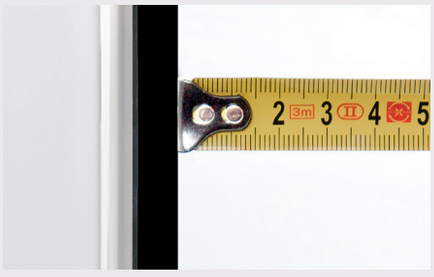

Guarnizione in gomma con profondità superiore ai 5,1 mm


Installazione sull'anta della finestra

Listelli fermavetro di qualsiasi tipologia, fissaggio con vite


M9



Listelli fermavetro di qualsiasi forma (dritti, bombati o tondi)



Sezione telaio fi nestra con supporto in plastic e guida inferiore

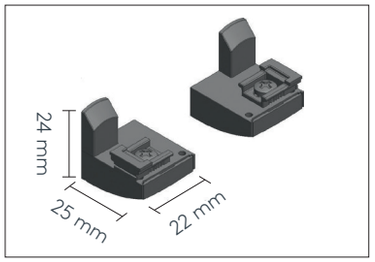


Supporto in plastica - coppia per la parte superiore e inferiore Cod. art. 29.7999

ATTENZIONE: Larghezza massima = 128 cm
Altezza massima = 250 cm
Superficie massima = 3,0 m²

Guida alle dimensioni

Larghezza finita: si consiglia di lasciare su entrambi i lati, ovvero da un giunto all'altro dei listelli fermavetro, una sporgenza di 1 cm. Tener conto della maniglia della fi nestra!
Altezza finita: Si consiglia da un giunto del fermavetro all'altro.
Eventuali sporgenze su richiesta (consigliamo almeno 3 cm in alto e in basso)

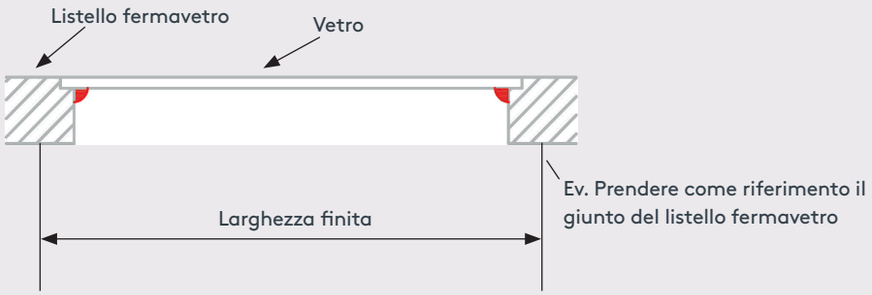





Punto di riferimento consigliato per la misurazione:
Giunto del listello fermavetro
Eventualmente, tener conto delle bandelle



Punto di riferimento consigliato per la misurazione:
Giunto del listello fermavetro

Link video sul montaggio


Montaggio a morsetto sull'anta della finestra

Listelli fermavetro di qualisasi tipologia, a fissaggio tramite morsetti (non si pratica alcun foro nella finestra)


MK



Listelli fermavetro di qualsiasi forma (dritti, bombati o tondi)



Sezione morsetto di fissaggio




Morsetto di fissaggio zincato per la parte superiore e inferiore
16-25 mm: Cod. art. 29.7990
7-15 mm: Cod. art. 29.7991 (optional)

ATTENZIONE: Larghezza massima = 128 cm
Altezza massima = 250 cm
Superficie massima = 3,0 m²

Guida alle dimensioni

Larghezza finita = larghezza luce -1 mm per fermavetro inclinate*
-3 mm per fermavetro diritte

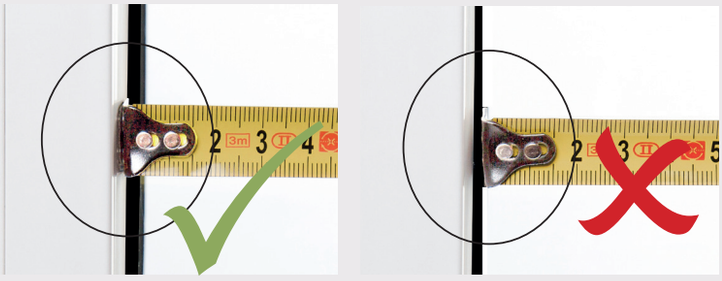



La guarnizione in gomma non incide sul calcolo delle misure

Altezza fi nita = altezza complessiva dell'anta





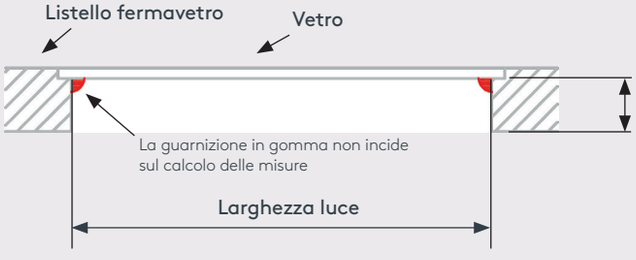

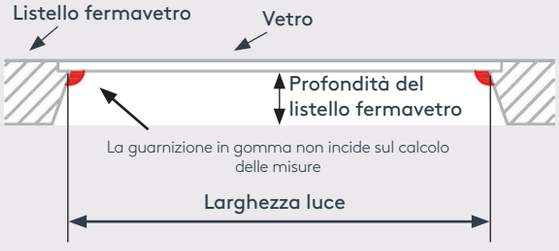

* Per la barra fermavetro inclinata, si prega di determinare le seguenti dimensioni:
- Bordo anteriore del fermavetro
- Bordo posteriore del fermavetro
- Profondità del fermavetro fermavetro

Link video sul montaggio


Montaggio a morsetto sull'anta della finestra

M4


Indipendentemente dalla forma del fermavetro, Morsetti di fissaggio
(senza forare la finestra), con sovrapprezzo



Listelli fermavetro di qualsiasi forma
(dritti, bomabati o tondi)



Sezione morsetto di fissaggio




Morsetti di fissaggio, Cod. art. 29.7966
in bianco, beige, grigio,
marrone scuro o nero

ATTENZIONE: Larghezza massima = 128 cm
Altezza massima = 250 cm
Superficie massima = 3,0 m²

Guida alle dimensioni

Larghezza finita: si consiglia un margine di 1 cm su entrambi i lati o dalla fuga del fermavetro alla fuga del fermavetro. Si prega di prestare attenzione alla maniglia della finestra

Altezza finita: altezza complessiva dell'anta

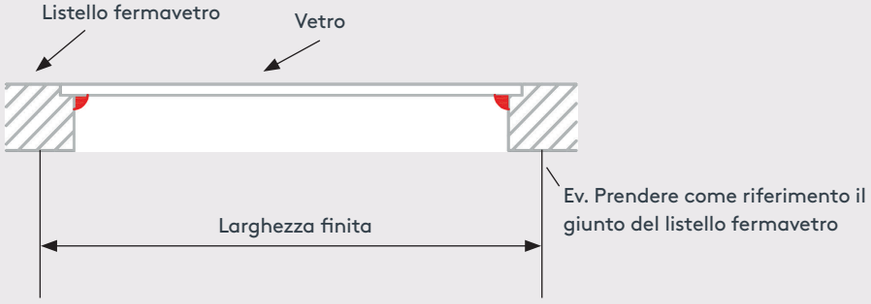





Larghezza:
Punto di riferimento consigliato per la misurazione:
Giunto del listello fermavetro
Eventualmente, tener conto delle bandelle



Altezza:
Punto di riferimento consigliato per la misurazione:
giunto del listello fermavetro


Montaggio nei listelli fermavetro

in presenza di listelli fermavetro tondi e stretti fissaggio con vite

MR




Listello fermavetro tondo
(profondità min. 9 mm)



Superfi cie piana di
almeno 9 mm

Sezione listello fermavetro
con supporto piedino
e guida inferiore

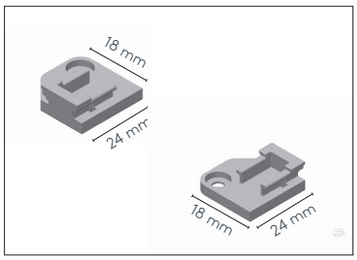


Supporto piedino
Cod. art. 29.7929 (sinistra)
Cod. art. 29.7930 (destra)


ATTENZIONE: Larghezza massima = 120 cm
Altezza massima = 200 cm
Superficie massima = 2,4 m^2

Guida alle dimensioni

Larghezza finita = larghezza luce vetro - 1 mm
Altezza finita = altezza luce



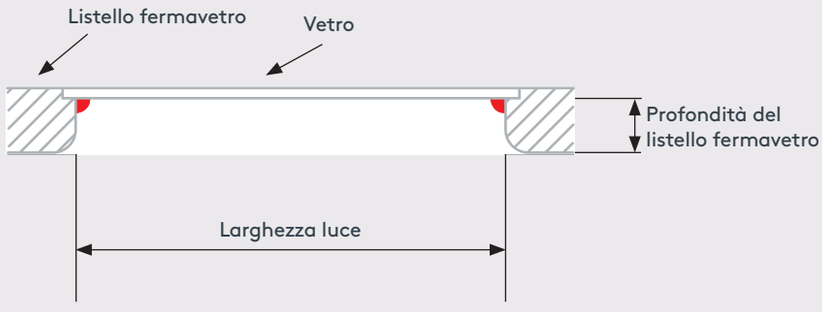

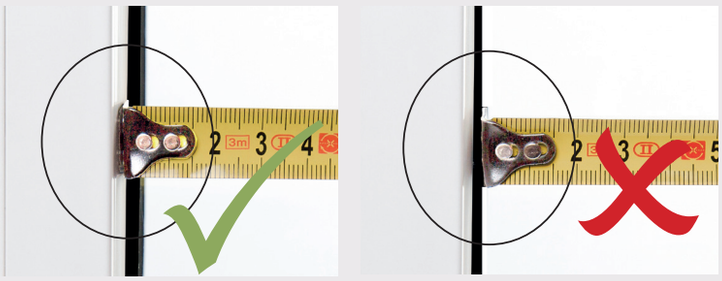


La guarnizione in gomma non
incide sul calcolo delle misure

Montaggio a soffitto

per impianti a sospensione

M1

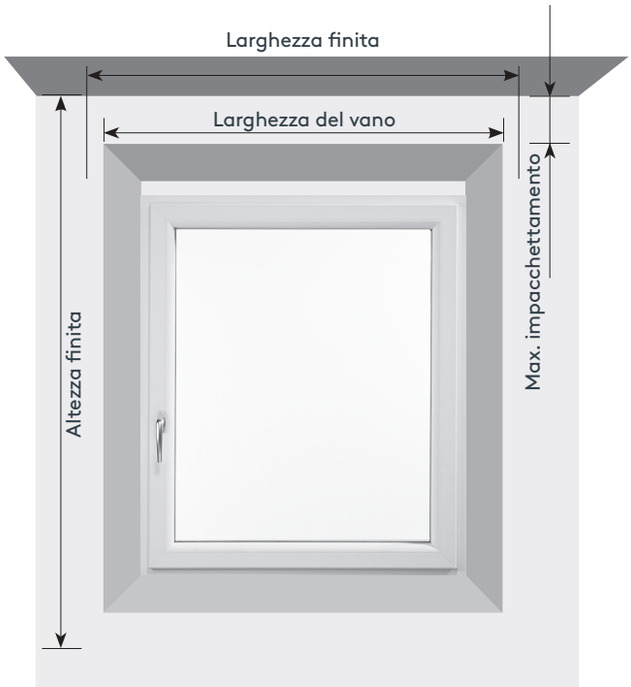


Guida alle dimensioni

Larghezza finita = Larghezza del vano + sporgenza desiderata (circa 5 cm per lato)

Altezza finita = dal soffitto fino alla sporgenza inferiore desiderata

Attenzione: tener conto dell'altezza del pacchetto!




Supporto universale:
Cod. art. 29.7800
(superiore)

Montaggio a parete

per impianti a sospensione


M2

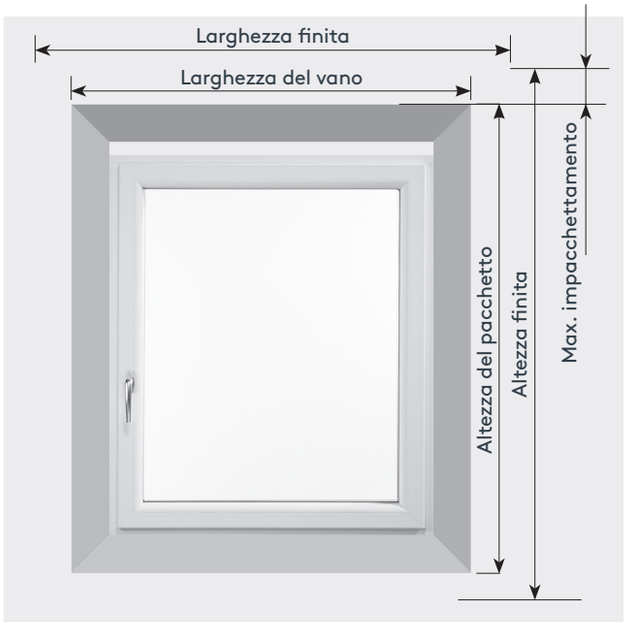

Guida alle dimensioni

Larghezza finita = larghezza del vano + sporgenza desiderata (circa 5 cm per lato)


Altezza finita = altezza vano + sporgenze desiderate (sopra di all'incirca 8 cm per pacchetto e sotto a discrezione)



Supporto da parete:
Cod. art. 29.7961
(superiore)

Produzione in Austria



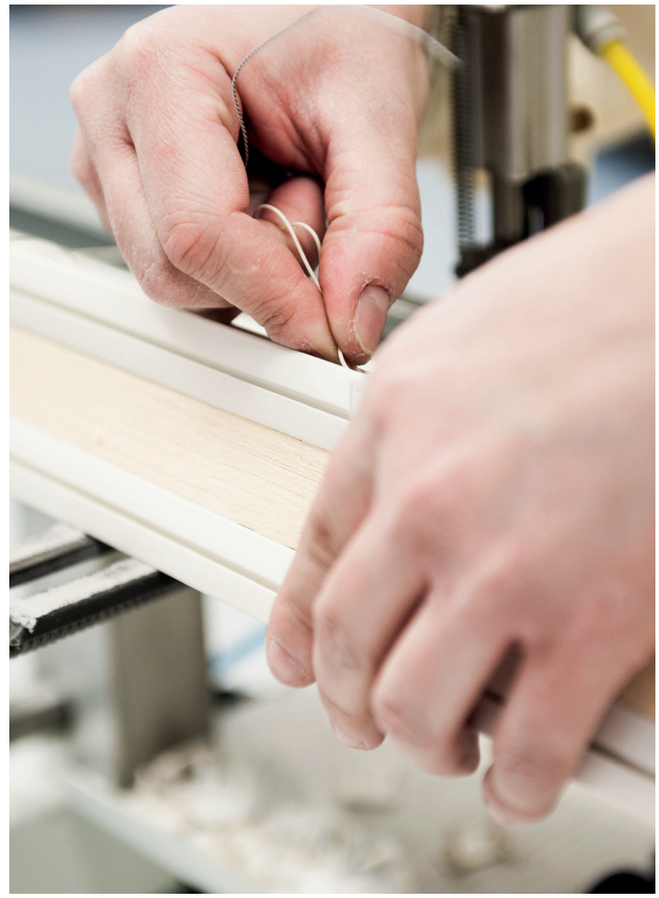





LEHA, Breitenaich

PRODOTTI AUSTRIACI


Affinché tutto funzioni alla perfezione, LEHA ha bisogno di dipendenti che conoscano il loro mestiere. In qualità di azienda austriaca di successo con un alto grado di innovazione, siamo orgogliosi che ogni tenda plissettata sia prodotta nello stabilimento di Breitenaich.

Specialisti comprovati sono sul posto di lavoro in ogni area di produzione e garantiscono la qualità costantemente elevata di tutti i prodotti LEHA con lavoro manuale, abilità e precisione.

Plissettata tipo VOU-EL con PowerView® azionamento ibrido

guidata, con due guide di azionamento mobili e azionamento ibrido (manuale/motorizzato)

Cod. art. PL20VOU-EL





Accessori:
Trasmettitore portatile
e da parete
vedi pagina 128 + 129.




Catena di guida disponibile in bianco, grigio e nero.

Le corde di sollevamento vengono adattate cromaticamente alla catena di guida

Video
PL20VOU-EL

Porta di ricarica USB-C





Motore a batteria integrato nella guida superiore

A causa della motorizzazione (catena di azionamento), rimane una luce di 5 mm a sinistra e a destra tra la catena di guida e il telaio della finestra.

Ciò è da tenere in particolare considerazione per i listelli fermavetro inclinati o arrotondati e per i tessuti oscuranti.

Colori delle guide → Colore catena di guida


bianco laccato, beige laccato	→	**bianco**
grigio laccato, antracite laccato	→	**grigio**
marrone scuro laccato, nero laccato	→	**nero**

Maniglia metallica EOS
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, alluminio, anticato, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia metallica FUSION
Cod. art. 29.7704
Su richiesta




Disponibile in bianco, beige, alluminio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole, Cod. art. 29.7208
Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento



Lunghezza asta
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.


Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704, è possibile averle con un sovrapprezzo.

Plissettata, impianto con PowerView® Duomotion™ azionamento ibrido, azionabile manualmente e a motore, realizzato su misura. Adatto per finestre ad anta-ribalta e porte. Le corde di sollevamento mantengono la plissettata stabile anche con la finestra aperta a ribalta (inclinazione max. 15°). Il motore a batteria è integrato nella guida superiore e quindi non visibile dall'esterno.
Comando: La guida superiore può essere azionata manualmente e a motore. La guida inferiore si aziona a mano tramite la maniglia. Entrambe le guide sono posizionabili a qualsiasi altezza desiderata. Se la guida inferiore si trova in posizione intermedia, durante la discesa della guida superiore motorizzata questa si arresta automaticamente sulla guida inferiore, facendo scorrere il tessuto verso il basso fino a formare un pacco compatto.
Montaggio: nel vano di luce del vetro, su listelli fermavetro dritti o inclinati, oppure sull'anta della finestra (vedere tipi di montaggio pag. 12-24).

Guida superiore e inferiore:

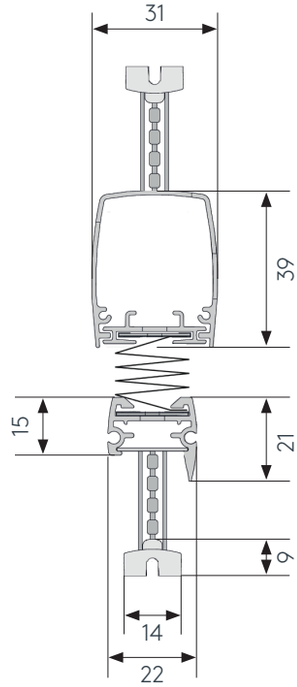


Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20VOU-EL	con guide tensionate, con comando ibrido	58	128	41	230

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	230 cm
Impacchettamento (cm) ca.	7 cm	8 cm	10 cm	11 cm	12 cm



Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 5+7 (M5) + (M7)	Tipo di montaggio 3 (M3)
Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati	sul telaio della finestra




Piedino
Cod. art. 29.7790




Componente a vite
Cod. art. 29.7829

(superiore + inferiore)



Sezione listello fermavetro con piedino e guida superiore



Squadra da parete
Cod. art. 29.7824



Coperchio per squadra da parete
Cod. art. 29.7825

(superiore + inferiore)


Dati da indicare nell'ordine


1. Cod. art. _____	**PL20VOU-EL**
2. Larghezza finita tenda _____	Varianti di montaggio S. 12-24
3. Altezza finita tenda _____	Varianti di montaggio S. 12-24
4. Colore tessuto _____	Secondo collezione
5. Tipo di montaggio _____	3, 5 o 7 (Tipologie di montaggio a pag. 12-24)
6. Colore delle guide _____	Verniciato bianco, beige, grigio, antracite, marrone scuro o nero
7. Maniglia _____	Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX
Optional (supplemento)	
8. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza

Plissettata tipo V con maniglia

guidata, azionabile tramite l'asta inferiore

Cod. art. „PL20V"

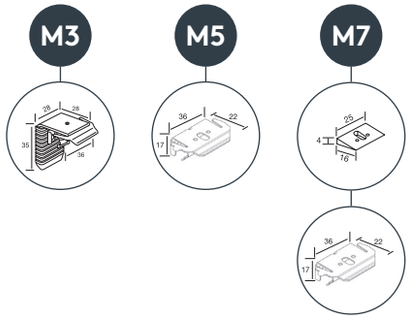

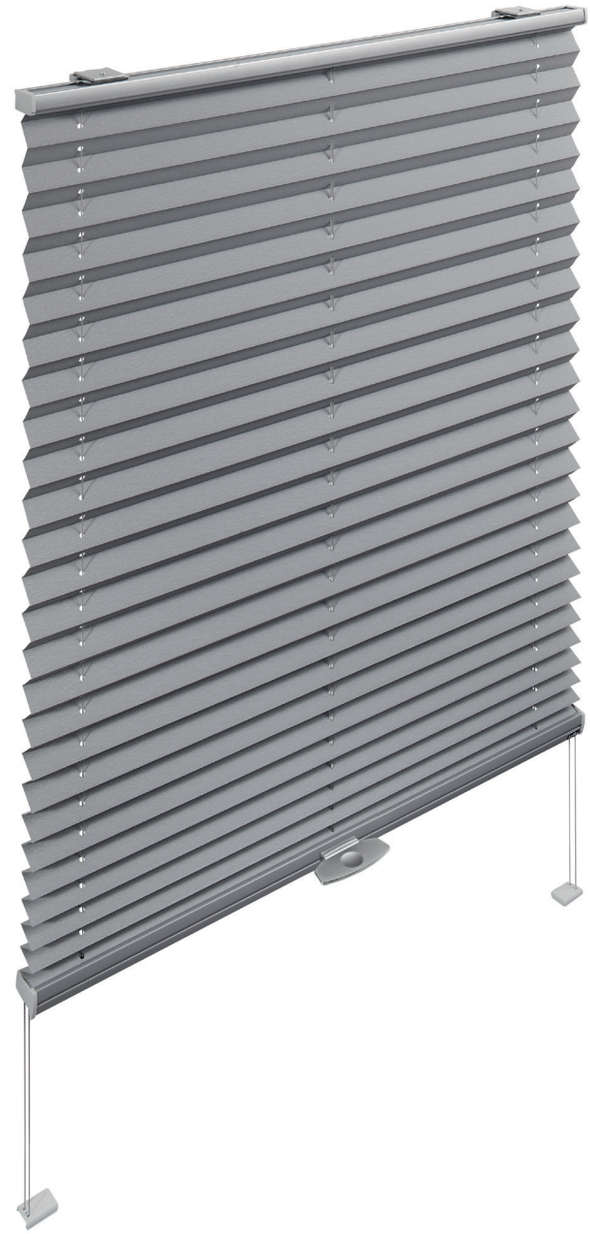



La tenda è montabile anche capovolta, ossia in modo tale che si chiuda dal basso verso l'alto.
Indicare sull'ordine!

Maniglia metallica EOS
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, alluminio, anticato, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia metallica FUSION
Cod. art. 29.7704
Su richiesta




Disponibile in bianco, beige, alluminio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole, Cod. art. 29.7208
Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento



Lunghezza asta
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.


Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704, è possibile averle con un sovrapprezzo.

Plissettata, provvista di corde di sollevamento, realizzata esattamente su misura. Adatta a finestre ad anta-ribalta e porte finestra. Le corde di sollevamento garantiscono la massima stabilità della plissettata anche quando la finestra è aperta a ribalta (inclinazione max. di 15°).
Comando: maniglia sul guida inferiore. La tenda plissettata rimane bloccata nella posizione desiderata (in alto, in basso, al centro, ecc.).
Montaggio: nei listelli fermavetro diritti o inclinati, sul telaio della finestra o a parete (cfr. tipologie di montaggio a pag. 12-24).

Guida superiore e inferiore:

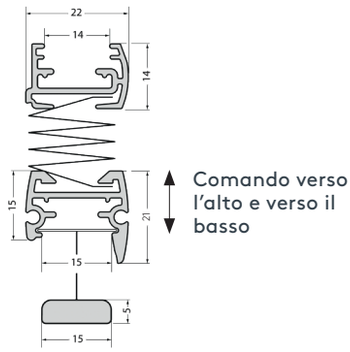


Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20V	guidata, con maniglia su guida inferiore	15	120	10	270	3,0
		15	150	10	150	


Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm
Impacchettamento (cm) ca.	5 cm	6 cm	8 cm	9 cm	10 cm




Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5 + 7 (M5)+(M7)
Montaggio sul telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati




Supporto da parete:
Cod. art. 29.7961
(superiore)



Squadra corda di sollevamento:
Cod. art. 29.7965
(inferiore)



Cuneo di complensazione 11°:
Cod. art. 29.7812
(componente aggiuntivo per tipo di montaggio 7)



Supporto universale:
Cod. art. 29.7800
(superiore)



Piedino:
Cod. art. 29.7943
(inferiore)

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____ PL20V
2. Larghezza finita tenda _ Varianti di montaggio S. 12-24
3. Altezza finita tenda ___ Varianti di montaggio S. 12-24
4. Colore tessuto _____ Secondo collezione
5. Tipo di montaggio _____ 3, 5 o 7
6. Colore delle guide _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
7. Maniglia _____ Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX


Optional (supplemento)


8. Asta di manovra _____ Cod. art. 29.1599 + lunghezza

Plissettata tipo VOUTN con maniglia giorno e notte

guidata, con tre guide di azionamento mobili

Cod. art. „PL20VOUTN“

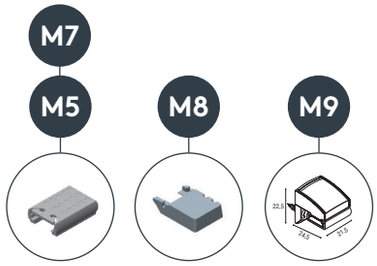

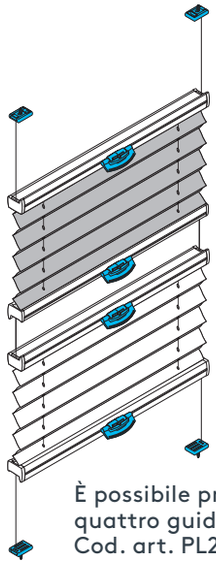


È possibile prevedere anche quattro guide di comando mobili. Cod. art. PL20VOUTN2

ⓘ INFO: Cod. art. PLDUVOUTN Combinazione di Plissettata e Duette



Possibilità di avere due tende, ad es. trasparente (giorno) e oscurante (notte) in un unico impianto. **La tenda più pesante va posizionata nella parte inferiore.**


Notte



Trasparente

Oscuramento (Notte: massima riservatezza)


Giorno



Trasparente (Giorno: per vedere all’esterno)


Oscuramento

Maniglia metallica EOS Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, alluminio, anticato, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia metallica FUSION Cod. art. 29.7704
Su richiesta



Disponibile in bianco, beige, alluminio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole, Cod. art. 29.7208
Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento



Lunghezza asta
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.


Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704, è possibile averle con un sovrapprezzo.

Plissettata, con corde di guida tensionate per finestre verticali ad anta-ribalta (fino a 15° di inclinazione) e porte balcone. Le corde di guida impediscono alla plissettata di cadere in avanti durante l'apertura a ribalta della finestra o della porta.
Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati, sul telaio o a parete (cfr. tipologie di montaggio, pag. 12-24).
Comando: mediante l'apposita maniglia, spingendo verso l'alto o verso il basso le guide di comando.

Guida superiore, centrale e inferiore:

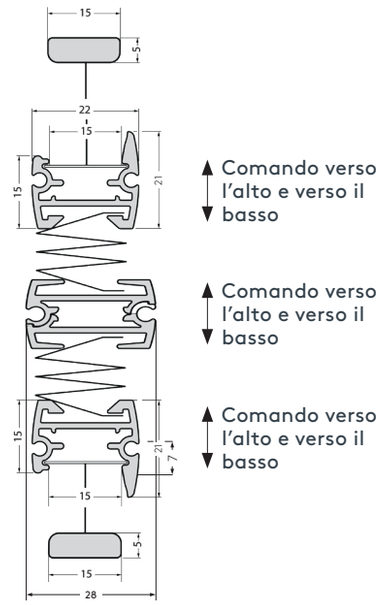


Dimensioni massime/minime




Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20VOUTN	guidata, con maniglia su guida superiore, due centrali e inferiore	15	120	10	220	2,5*
PL20VOUTN2	guidata, con maniglia su guida superiore, due centrali e inferiore	15	120	10	220	2,0*

* Superficie max. per tenda

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	 Altezza tenda / Impacchettamento
Impacchettamento (cm) ca.	7 cm	9 cm	11 cm	13 cm	15 cm	

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 9 (M9)	Tipo di montaggio 5+7 (M5) + (M7)	Tipo di montaggio 8 (M8)
Montaggio su telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati	Montaggio su vetro
 Coppia di supporti in plastica: Cod. art. 29.7999 (in alto sinistra e destra) / Coppia di supporti in plastica: Cod. art. 29.7999 (in basso sinistra e destra)	 Piedini superiore Cod. art. 29.7941 / Piedini inferiore Cod. art. 29.7943 / Parti avvitabile Cod. art. 29.7828 (superiore + inferiore)	 Piedino Cod. art. 29.7946 (sinistra) Cod. art. 29.7945 (destra) /  Copertura per piedino Cod. art. 29.7947 (superiore + inferiore)

Dati da indicare nell'ordine


1. Cod. art. _____	**PL20 VOUTN / PL20VOUTN2**
2. Larghezza finita tenda _____	Varianti di montaggio S. 12-24
3. Altezza finita tenda _____	Varianti di montaggio S. 12-24
4. Colore tessuto superiore ____	Secondo collezione
5. Colore tessuto inferiore ____	Secondo collezione
6. Tipo di montaggio _____	5, 7, 8 o 9
7. Colore delle guide superiore _	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
8. Colore delle guide inferiore _	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
9. Maniglia _____	Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX
Optional (supplemento)	
10. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza



Plissettata tipo VTN con maniglia giorno e notte

guidata, con due guide di azionamento mobili

Cod. art. „PL20VTN“

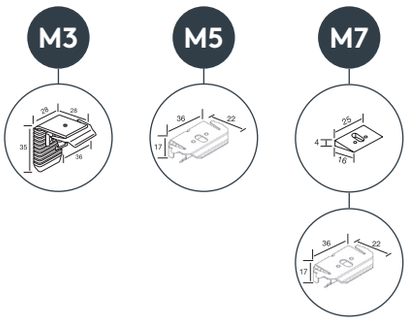




La tenda è montabile anche capovolta.

Possibilità di avere due tende in una, ad es. una versione trasparente per il giorno e una oscurante per la notte.
La tenda più pesante va posizionata nella parte inferiore.


Notte



Trasparente

Oscuramento (Notte: massima riservatezza)

Giorno



Trasparente (Giorno: per vedere all’esterno)


Oscuramento

Maniglia metallica EOS Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, alluminio, anticato, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia metallica FUSION Cod. art. 29.7704
Su richiesta




Disponibile in bianco, beige, alluminio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole, Cod. art. 29.7208
Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento



Lunghezza asta
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.


Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704, è possibile averle con un sovrapprezzo.

Plissettata, con corde di guida tensionate per finestre verticali ad anta-ribalta (fino a 15° di inclinazione) e porte balcone. Le corde di guida impediscono alla plissettata di cadere in avanti durante l'apertura a ribalta della finestra o della porta.
Montaggio: nei listelli fermavetro diritti o inclinati, sul telaio della finestra o a parete (cfr. tipologie di montaggio a pag. 12-24).
Comando: mediante le apposite maniglie, spingendo verso l'alto o verso il basso le guide di comando.

Guida superiore, centrale e inferiore:

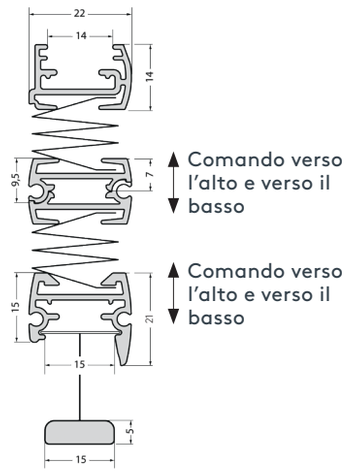


Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20VTN	modello con guide e maniglia su guida centrale e inferiore	25	120	10	220	2,5*

* Superficie max. per tenda


Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm
Impacchettamento (cm) ca.	7 cm	9 cm	11 cm	13 cm	15 cm




Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5+7 (M5)+(M7)
Montaggio sul telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati




Supporto da parete:
Cod. art. 29.7961
(superiore)



Squadra corda di sollevamento:
Cod. art. 29.7965
(inferiore)



Cuneo di complensazione 11°:
Cod. art. 29.7812
(componente aggiuntivo per tipo di montaggio 7)



Supporto universale:
Cod. art. 29.7800
(superiore)



Piedino:
Cod. art. 29.7807S
(inferiore)

Dati da indicare nell'ordine


1. Cod. art. _____	**PL20VTN**
2. Larghezza finita tenda _____	Varianti di montaggio S. 12-24
3. Altezza finita tenda _____	Varianti di montaggio S. 12-24
4. Colore tessuto superiore ____	secondo collezione
5. Colore tessuto inferiore _____	secondo collezione
6. Tipo di montaggio _____	3, 5 o 7
7. Colore delle guide superiore _	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
8. Colore delle guide inferiore __	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
9. Maniglia _____	Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX
Optional (supplemento)	
10. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza




Plissettata tipo F con comando a corda

a sospensione o con sicurezza antioscillamento


Cod. art. „PL20F“

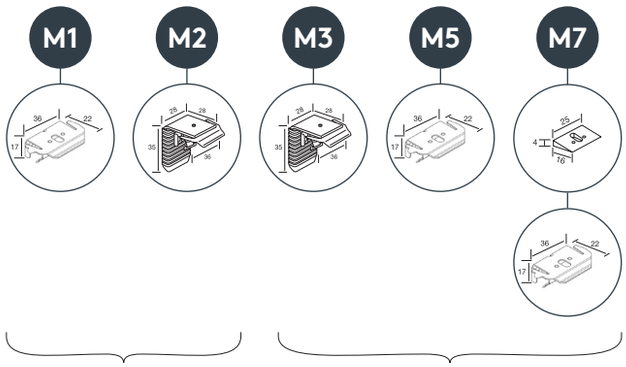

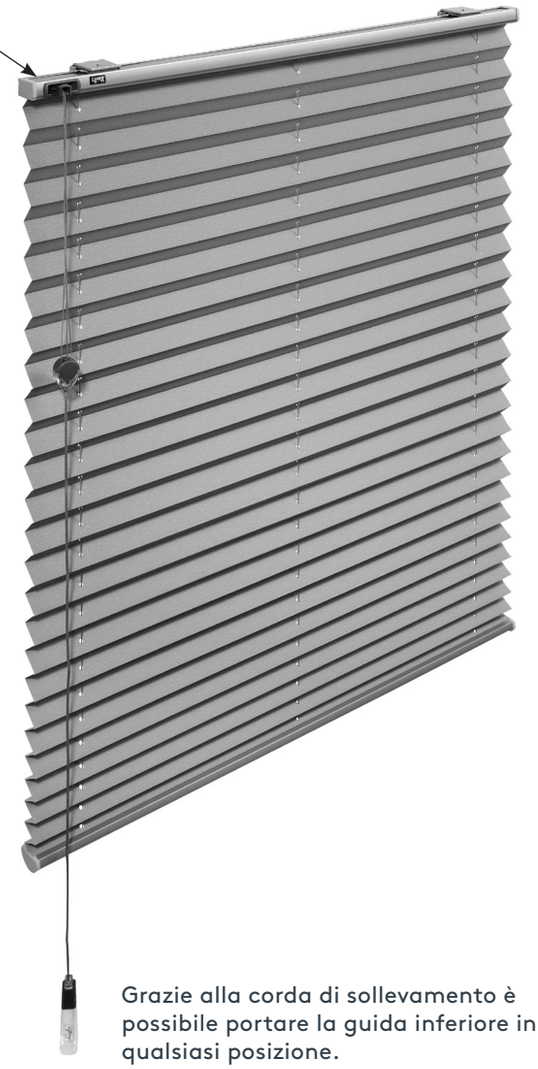

Grazie alla corda di sollevamento è possibile portare la guida inferiore in qualsiasi posizione.


Sicurezza antioscillamento:



M3, M5 e M7


La corda tensionatrice scorre a 5 mm all'interno del bordo esterno del tessuto.

Comando:




sinistra **destra**

Freno corda:




Avvolgicorda:



Cod. art. 15.6870

Connettore di corda:




Cod. art. 29.7536

ⓘ NOTA BENE: La guida superiore non deve essere montata a meno di 150 cm dal pavimento.

Plissettata, si può installare a sospensione o con sicurezza antioscillamento (senza supplemento) su finestre verticali ad anta-ribalta (con inclinazione max. di 15°) e porte finestra.
Comando: a destra o sinistra tramite l'apposita corda di sollevamento con freno corda, che consente di bloccare la plissettata nell'altezza desiderata.
Montaggio: a soffitto o a parete (a sospensione), nei listelli fermavetro dritti o inclinati o sul telaio della finestra con sicurezza antioscillamento.

Guida superiore e inferiore:

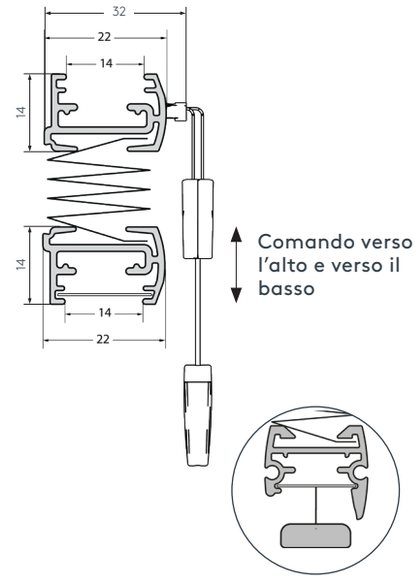

Sicurezza antioscillamento
per M3, M5 e M7


Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20F	con comando a corda	40	250*	10	260	5**

* In base al tessuto
** Con tessuti oscuranti 4 m^2


Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm
Impacchettamento (cm) ca.	4,5 cm	6 cm	7 cm	8,5 cm	10 cm




Materiale di montaggio


Tipo di montaggio 1 (M1)	Tipo di montaggio 2 (M2)	Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5+7 (M5) + (M7)
a sospensione		con sicurezza antioscillamento	
Montaggio a soffitto	Montaggio a parete	Montaggio sul telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati




Supporto universale:
Cod. art. 29.7800
(superiore)



Supporto da parete:
Cod. art. 29.7961
(superiore)




Supporto da parete:
Cod. art. 29.7961
(superiore)



Squadra corda di sollevamento:
Cod. art. 29.7965
(inferiore)



Cuneo di complensazione 11°:
Cod. art. 29.7812
(componente aggiuntivo per tipo di montaggio 7)



Supporto universale:
Cod. art. 29.7800
(superiore)



Piedino:
Cod. art. 29.7807S
(inferiore)

Dati da indicare nell'ordine


1. Cod. art. _____ **PL20F**
2. Larghezza finita tenda _____ Varianti di montaggio S. 12-24
3. Altezza finita tenda _____ Varianti di montaggio S. 12-24
4. Colore tessuto _____ Secondo collezione
5. Lato meccanismo _____ a sinistra o a destra
6. Lunghezza della corda _____ in cm*
7. Tipo di montaggio _____ 1, 2, 3, 5 o 7
8. Colore delle guide _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta

*** Prestare attenzione alla sicurezza dei bambini**

Plissettata tipo FU tenda liberamente posizionabile


con due corde di sollevamento, a sospensione o con sicurezza antioscillamento

Cod. art. „PL20FU“

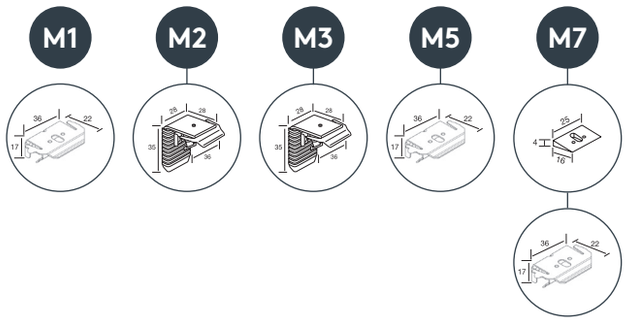


a sospensione

con sicurezza antioscillamento

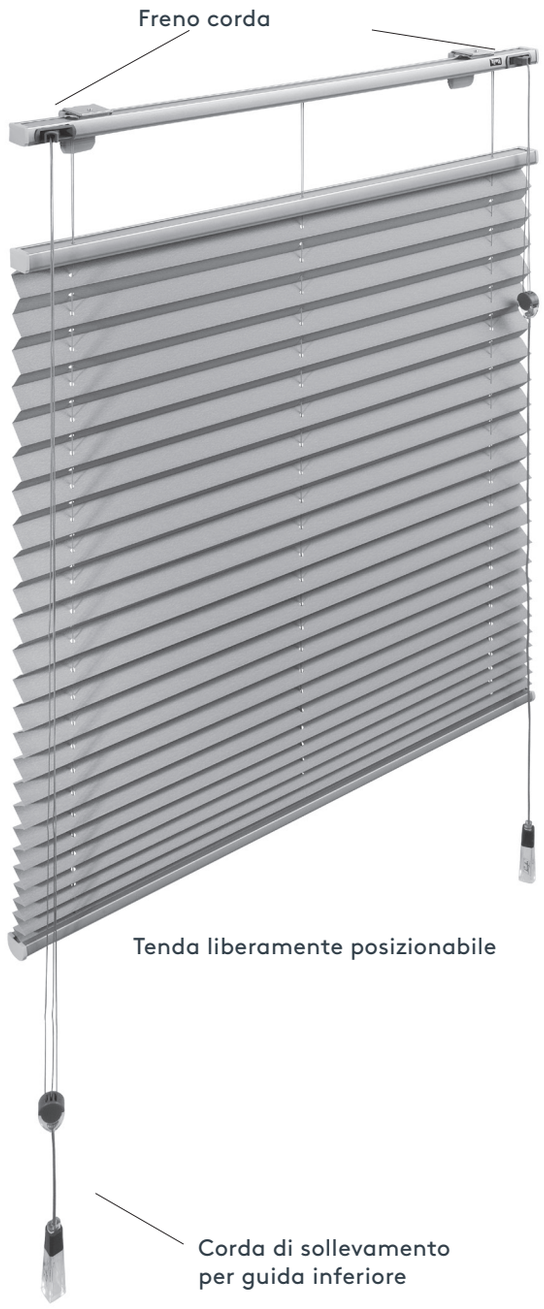


Sicurezza antioscillamento:




M3, M5 e M7

Comando:




a sinistra e a destra

Freno corda:




sui due lati

Avvolgicorda:



Cod. art. 15.6870

Connettore di corda:




Cod. art. 29.7536

ⓘ NOTA BENE: La guida superiore non deve essere montata a meno di 150 cm dal pavimento.

Plissettata, montabile a sospensione. Possibilità di posizionare la tenda liberamente con due corde di sollevamento. La sicurezza antioscillamento la rende perfetta per finestre verticali ad anta-ribalta (con inclinazione max. di 15°) e porte finestra..
Comando: tramite le corde di sollevamento. Il freno corda presente su entrambi i lati della finestra consente di alzare e abbassare in totale autonomia la guida superiore e inferiore del pacchetto..
Montaggio: a soffitto o a parete, nei listelli fermavetro, dritti o inclinati o sul telaio della finestra.

Guida superiore e inferiore:

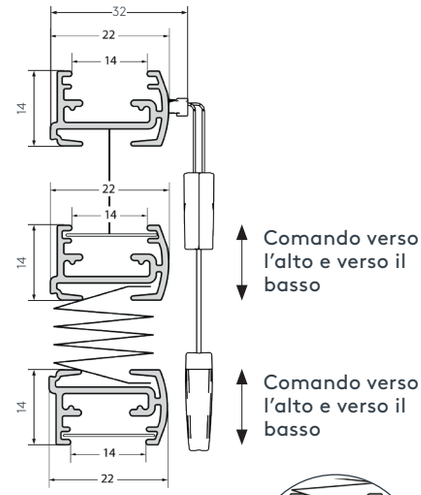




Sicurezza antioscillamento
per M3, M5 e M7

Dimensioni massime/minime






Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20FU	comando a corda su entrambi i lati	40	250*	10	250	5**

* In base al tessuto
** Con tessuti oscuranti 4 m^2

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	 Altezza tenda; Impacchettamento

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 1 (M1)	Tipo di montaggio 2 (M2)	Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5+7 (M5) + (M7)
a sospensione		con sicurezza antioscillamento	
Montaggio a soffitto	Montaggio a parete	Montaggio sul telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati
 Supporto universale: Cod. art. 29.7800 (superiore)	 Supporto da parete: Cod. art. 29.7961 (superiore)	 Supporto da parete: Cod. art. 29.7961 (superiore)  Squadra corda di sollevamento: Cod. art. 29.7965 (inferiore)	 Cuneo di complensazione 11°: Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio 7)  Supporto universale: Cod. art. 29.7800 (superiore)  Piedino: Cod. art. 29.7807S (inferiore)

Dati da indicare nell'ordine


1. Cod. art. _____	**PL20FU**
2. Larghezza finita tenda _____	Varianti di montaggio S. 12-24
3. Altezza finita tenda _____	Varianti di montaggio S. 12-24
4. Colore tessuto _____	Secondo collezione
5. Lunghezza della corda _____	in cm*
6. Tipo di montaggio _____	1, 2, 3, 5 o 7
7. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta

*** Prestare attenzione alla sicurezza dei bambini**

Plissettata tipo FTN con due comandi a corda giorno e notte


a sospensione o con sicurezza antioscillamento

Cod. art. „PL20FTN“

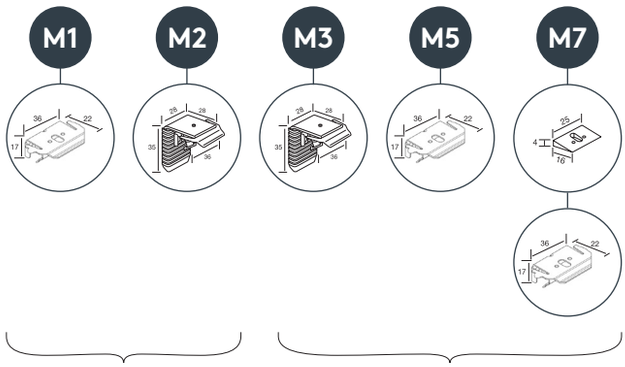





Notte



Giorno




Sicurezza antioscillamento:




M3, M5 e M7

Freno corda:




sui due lati

Avvolgicorda:



Cod. art. 15.6870

Connettore di corda:





Cod. art. 29.7536

ⓘ NOTA BENE: La guida superiore non deve essere montata a meno di 150 cm dal pavimento.

Plissettata, a sospensione, provvista di due comandi a corda. Versione giorno e notte dotata di due tende. La sicurezza antioscillamento è ideale per finestre verticali ad anta-ribalta (con inclinazione max. di 15°) e porte finestra.
Comando: tramite le apposite corde di sollevamento. Il freno corda presente su entrambi i lati consente di alzare e abbassare in totale autonomia la tenda superiore e quella inferiore.
Montaggio: a soffitto o a parete, nei listelli fermavetro, dritti o inclinati o sul telaio della finestra.

Guida superiore, centrale e inferiore:

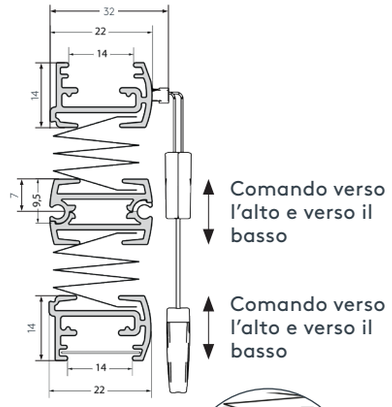




Sicurezza antioscillamento per M3, M5 e M7

Dimensioni massime/minime





Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20FTN	Comando a corda su entrambi i lati	40	250*	10	250	5**

* In base al tessuto
** Con tessuti oscuranti 3 m^2, per tenda

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	7 cm	9 cm	11 cm	13 cm	15 cm	 Altezza tenda; Impacchettamento

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 1 (M1)	Tipo di montaggio 2 (M2)	Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5+7 (M5) + (M7)
a sospensione		con sicurezza antioscillamento	
Montaggio a soffitto	Montaggio a parete	Montaggio sul telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati
 Supporto universale: Cod. art. 29.7800 (superiore)	 Supporto da parete: Cod. art. 29.7961 (superiore)	 Supporto da parete: Cod. art. 29.7961 (superiore)  Squadra corda di sollevamento: Cod. art. 29.7965 (inferiore)	 Cuneo di complensazione 11°: Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio 7)  Supporto universale: Cod. art. 29.7800 (superiore)  Piedino: Cod. art. 29.7807S (inferiore)

Dati da indicare nell'ordine


1. Cod. art. _____	**PL20FTN**
2. Larghezza finita tenda _____	Varianti di montaggio S. 12-24
3. Altezza finita tenda _____	Varianti di montaggio S. 12-24
4. Colore tessuto superiore ____	Secondo collezione
5. Colore tessuto inferiore _____	Secondo collezione
6. Tipo di montaggio _____	1, 2, 3, 5 o 7
7. Colore delle guide superiori __	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
8. Colore delle guide inferiori __	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
9. Lunghezza della corda _____	in cm*


*** Prestare attenzione alla sicurezza dei bambini**

Plissettata tipo FK con comando a catenella

a sospensione o con sicurezza antioscillamento

Cod. art. „PL20FK“

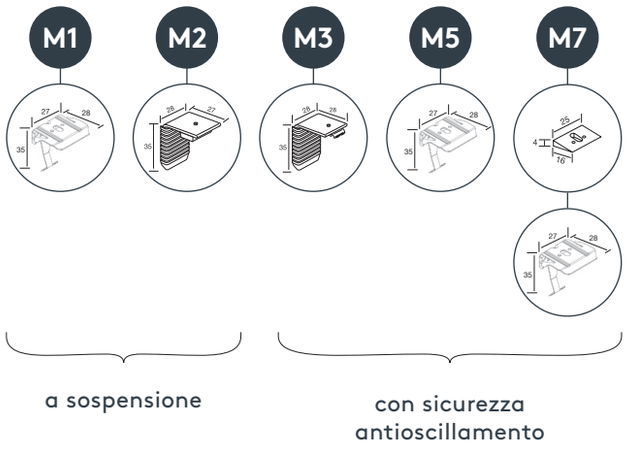


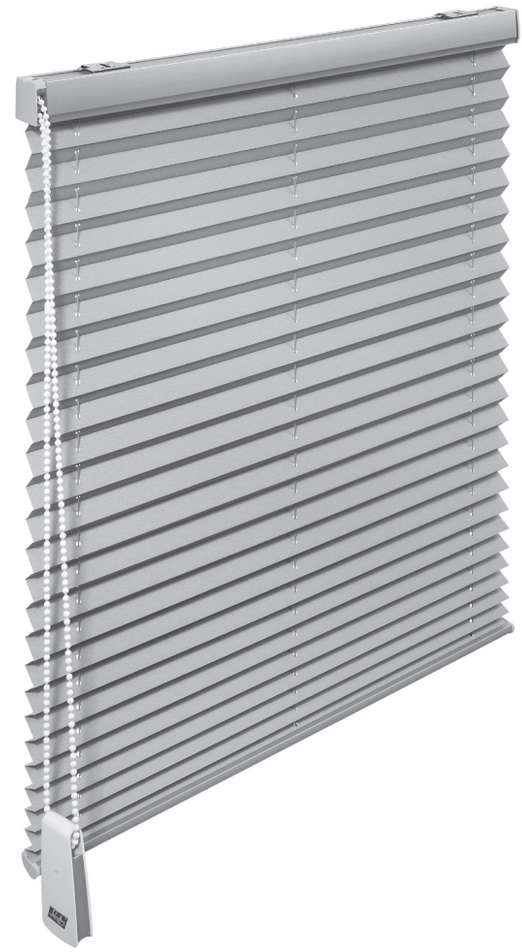

Colore delle guide / Colore catenella


A, B	→	**Catenella bianco**
L, X, M	→	**Catenella grigio**
N, Z	→	**Catenella nero**

Sicurezza antioscillamento:



M3, M5 e M7

Comando:



sinistra **destra**


Dispositivo di serraggio della catenella (a prova di bambino)



Cod. art. 18.6152

Plissettata, a sospensione, provvista di comando a catenella.
Sicurezza antioscillamento (inclusa nel prezzo), ideale per finestre verticali ad anta-ribalta (inclinazione max. di 15°) e porte finestra.
Comando: a destra o sinistra tramite apposita catenella continua (colore catenella bianco, grigio o nero)
Montaggio: a soffitto o a parete, nei listelli fermavetro dritti o inclinati o sul telaio della finestra.

Guida superiore e inferiore:

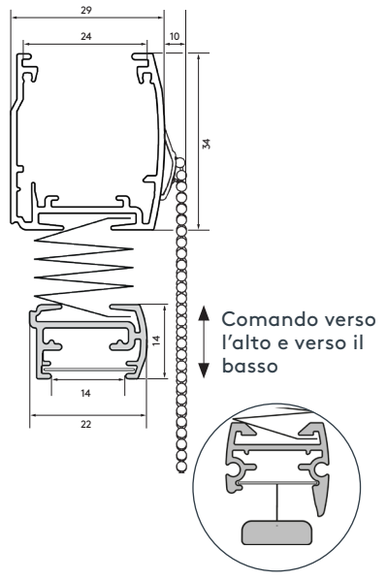


Sicurezza antioscillamento
per M3, M5 e M7

Dimensioni massime/minime






Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20FK	con comando a catenella	40	260*	10	260	6**

* In base al tessuto
** Con tessuti oscuranti 4 m^2

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	 Altezza tenda / Impacchettamento
Impacchettamento (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 1 (M1)	Tipo di montaggio 2 (M2)	Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5+7 (M5)+(M7)
a sospensione		con sicurezza antioscillamento	
Montaggio a soffitto	Montaggio a parete	Montaggio sul telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati
 Supporto universale: Cod. art. 29.7801 (superiore)	 Supporto da parete: Cod. art. 29.7963 (superiore)	 Supporto da parete: Cod. art. 29.7963 (superiore)  Squadra corda di sollevamento: Cod. art. 29.7965 (inferiore)	 Cuneo di complensazione 11°: Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio 7)  Supporto universale: Cod. art. 29.7801 (superiore)  Piedino: Cod. art. 29.7807S (inferiore)

Dati da indicare nell'ordine


1. Cod. art. _____	**PL20FK**
2. Larghezza finita tenda _____	Varianti di montaggio S. 12-24
3. Altezza finita tenda _____	Varianti di montaggio S. 12-24
4. Colore tessuto _____	Secondo collezione
5. Lato meccanismo _____	a sinistra o a destra
6. Lunghezza catenella _____	in cm (Prestare attenzione alla sicurezza dei bambini)
7. Tipo di montaggio _____	1, 2, 3, 5 o 7
8. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
9. Colore catenella* _____	bianco, grigio o nero (in abbinamento alla corda)

*** Info Colore catenellan von linker Seite**


Plissettata tipo FE con comando elettrico

a sospensione o con sicurezza antioscillamento

Cod. art. „PL20FE“

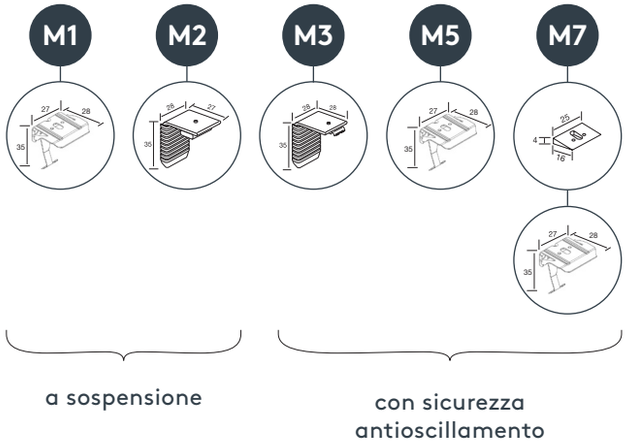

La corda esce su un lato a scelta della guida superiore.

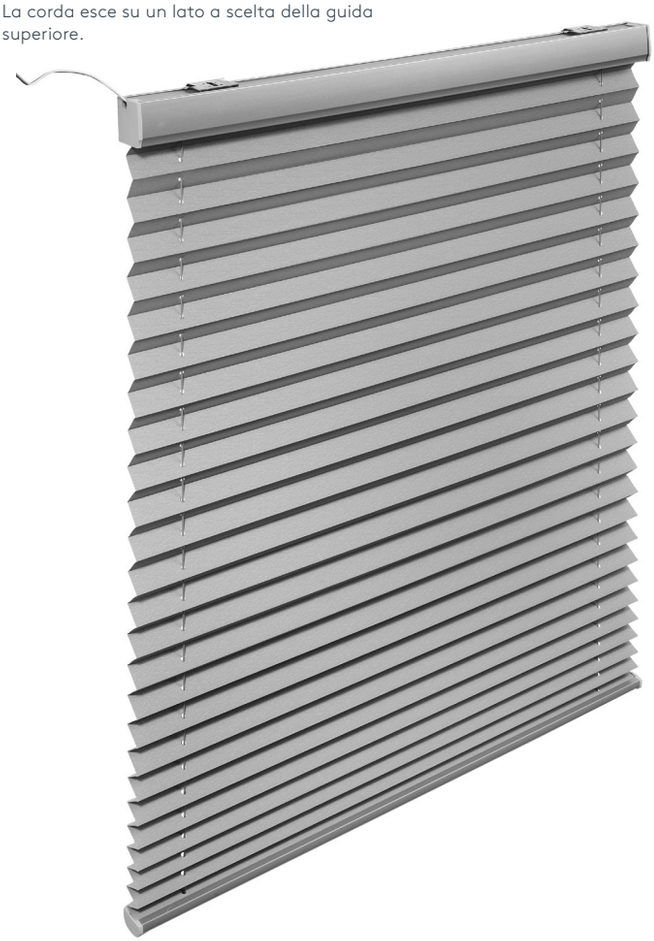


Dimensioni massime/minime

Tipo di motore	Larghezza min.	Larghezza max.	Altezza max.	Superficie max.
95.5001 Motor Somfy T&L WT 0,6 nM 24V	38 cm	250 cm***	250 cm	3 m^2
95.5002 Motor Somfy T&L WT 0,8 nM 24V	48 cm	250 cm***	250 cm	4 m^2
95.5003 Motor Somfy T&L WT 1,2 nM 24V	54 cm	250 cm***	250 cm	6 m^2
95.8152 Motor PowerView incl. batteria interna	83 cm**	250 cm***	250 cm	6 m^2
17.0913 Motor Bliss Gen 2 incl. batteria interna	83 cm**	250 cm***	250 cm	6 m^2

** Batteria esterna larghezza min. 45 cm
*** In base al tessuto

Plissettata, impianto con motore elettrico. Il motore è integrato nella guida superiore e quindi non visibile dall'esterno.
Comando: tramite motore.
Montaggio: a soffitto o a parete.

Guida superiore e inferiore:

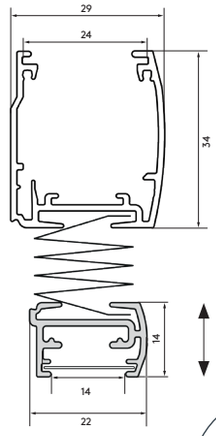




Sicurezza antioscillamento
per M3, M5 e M7


Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm
Impacchettamento (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm




Materiale di montaggio


Tipo di montaggio 1 (M1)	Tipo di montaggio 2 (M2)	Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5+7 (M5)+(M7)
a sospensione		con sicurezza antioscillamento	
Montaggio a soffitto	Montaggio a parete	Montaggio sul telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati




Supporto universale:
Cod. art. 29.7801
(superiore)



Supporto da parete:
Cod. art. 29.7963
(superiore)




Supporto da parete:
Cod. art. 29.7963
(superiore)



Squadra corda di sollevamento:
Cod. art. 29.7965
(inferiore)



Cuneo di complensazione 11°:
Cod. art. 29.7812
(componente aggiuntivo per tipo di montaggio 7)



Supporto universale:
Cod. art. 29.7801
(superiore)




Piedino:
Cod. art. 29.7807S
(inferiore)

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art.	**PL20FE**
2. Larghezza finita tenda	Varianti di montaggio S. 12-24
3. Altezza finita tenda	Varianti di montaggio S. 12-24
4. Colore tessuto	Secondo collezione
5. Lato uscita cavo	a sinistra o a destra
6. Tipo di montaggio	1, 2, 3, 5 o 7
7. Colore delle guide	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
Optional (supplemento)	
8. Tipo di motore	Vedi pagina 42

Installazione del fusto





Istruzioni relative alle misure per le forme speciali

Informazioni utili per gli ordini relative a finestre con forme speciali

Anche in questo caso, è molto facile ordinare una plissettata. **Si tenga conto delle indicazioni relative alla luce netta!** Gli spazi da sottrarre vengono stabiliti in fabbrica. È importante riferire le misure con la maggior precisione possibile. Solo così si potrà calcolare esattamente l'angolo.

Si prega di utilizzare i nostri moduli d'ordine. In questo modo si può essere sicuri di non dimenticare alcun dettaglio. Si prega di osservare i seguenti punti al momento dell'ordine:

• Impacchettamento

In fase di montaggio di una tenda plissettata, soprattutto nel vano finestra, occorre tener conto dell'altezza del pacchetto. La finestra deve potersi aprire agevolmente. Nelle pagine successive si riportano i dati delle altezze dei pacchetti per le svariate tipologie di finestra.

• Luce netta

Tale dato è necessario quando un plissettata si monta su un listello fermavetro o nel vano finestra.

Si misura la superficie da coprire, in questo caso quella del vetro. Nel caso del montaggio nei listelli fermavetro il diametro interno è sempre superiore alle misure dell'impianto finito (M1, M5, M7).


• Dimensioni finite

Esprimono le misure esterne del prodotto, montato sul telaio della finestra (M3) o alla parete (M2).

• Direzione di montaggio


Le tende a forma pentagonale ed esagonale si possono montare anche capovolte, ovvero con la punta rivolta verso il basso. Indicare sempre tale dato nell'ordine. Successivamente, non è così facile ricapovolgere le tende, poiché il taglio in diagonale della stoffa è stato appositamente pensato per una direzione di montaggio ben specifica. In assenza di indicazioni relative alla direzione di montaggio, le tende si realizzano come da disegno (con la punta verso l'alto). Per essere ancora più sicuri inviare una bozza al momento dell'ordine!

Le tende plissettate vengono prodotte esattamente secondo le vostre dimensioni. Pertanto, non si ammettono restituzioni né scambi di merce.

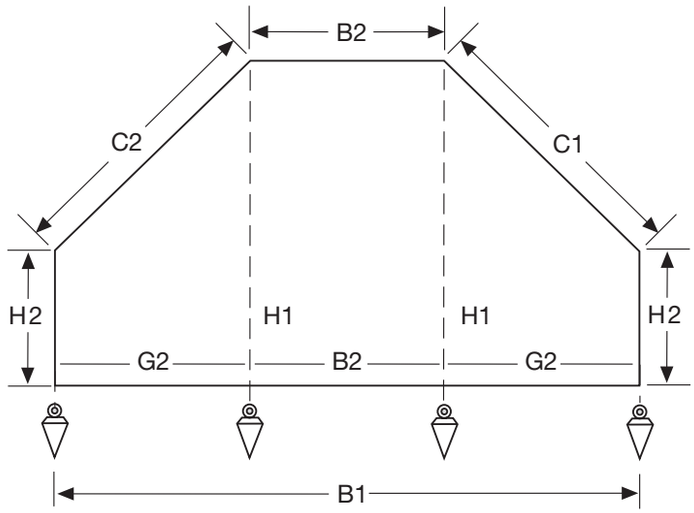


Si tenga conto delle indicazioni relative alla luce netta quando si ordina una tenda per finestre con forme speciali (M5 ed M7)!



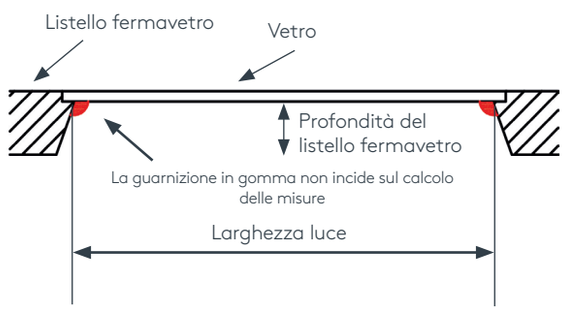

Istruzioni di misurazione per finestre sormontate da frontoni

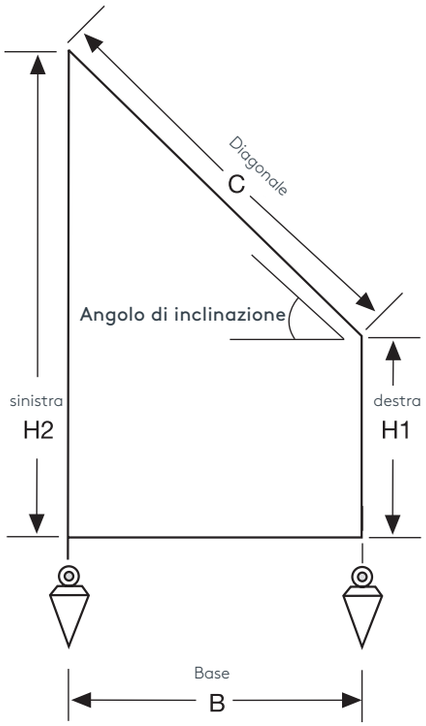

È importante rispettare l'indicazione relativa alle misure luce (M1)!

Angolo di inclinazione

La tabella sottostante serve per calcolare velocemente l'angolo di inclinazione (dato necessario per alcuni tipi di modello).


Diagonale C (misura in cm)	Base B (misura in cm)										Angolo di inclinazione (gradi)
	60	**70**	**80**	**90**	**100**	**110**	**120**	**130**	**140**	**150**	
60	60	70	80	90	100	110	120	131	141	151	**5°**
61	71	81	91	102	112	122	132	142	152	**10°**	
62	72	83	93	104	114	124	135	145	155	**15°**	
64	75	85	96	106	117	128	138	149	160	**20°**	
66	77	88	99	110	121	132	143	154	166	**25°**	
69	81	92	104	115	127	139	150	162	173	**30°**	
73	85	98	110	122	134	146	159	171	183	**35°**	
78	91	104	117	131	144	157	170	183	196	**40°**	
85	99	113	127	141	156	170	184	198	226	**45°**	
93	109	124	140	156	171	187	202	218		**50°**	
105	122	139	157	174	192	209	227			**55°**	
120	140	160	180	200	220					**60°**	

Con queste misure considerare le larghezze in cui si forniscono i tessuti!

Ad es.: con una base di 90 cm e una diagonale di 110 cm si ha un'inclinazione di 35°.

Diversi impianti affiancati

Tra le due tende occorre lasciare una fessura per il passaggio della luce di circa 10 mm.
La distanza che occorre mantenere tra le guide viene stabilita in fabbrica.

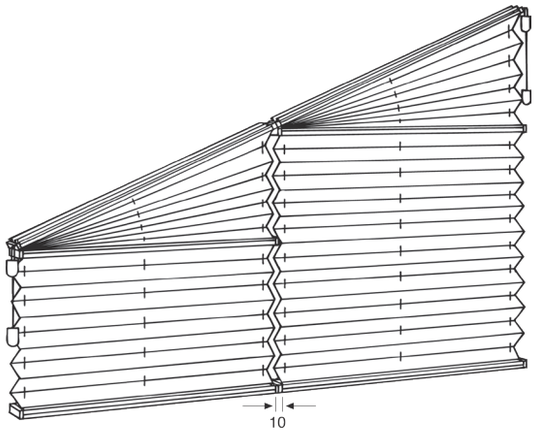

Informazioni utili per gli ordini relativi a finestre sormontate da frontoni

È importante specificare le dimensioni nette (eccetto tipo di montaggio 2 e 3)! Anche in questo caso, è molto facile ordinare una plissettata da posizionare su finestre sormontate da frontoni.
Gli spazi da sottrarre vengono stabiliti in fabbrica. È importante riferire le misure con la maggior precisione possibile. Solo così si potrà calcolare esattamente l'angolo.

Si prega di utilizzare i nostri moduli d'ordine. In questo modo si può essere sicuri di non dimenticare alcun dettaglio.
Si prega di osservare i seguenti punti al momento dell'ordine:
Lato meccanismo a sinistra o a destra è sempre visto dall'interno Le plissettature sono prodotte esattamente secondo le vostre misure. Pertanto, non si ammettono restituzioni né scambi di merce.

Lato meccanismo

Per discernere la destra dalla sinistra, si considera sempre la tenda dall'interno.


Impacchettamento

In fase di montaggio di una tenda Duetta, soprattutto nel vano finestra, occorre tener conto dell'altezza del pacchetto. La finestra deve potersi aprire agevolmente. Nelle pagine successive si riportano i dati delle altezze dei pacchetti per le svariate tipologie di finestra.

Luce netta

Tale dato è necessario quando Duette si monta su un listello fermavetro o nel vano finestra.

Si misura la superficie da coprire, in questo caso quella del vetro. Nel caso del montaggio nei listelli fermavetro il diametro interno è sempre superiore alle misure dell'impianto finito (M1, M5, M7).

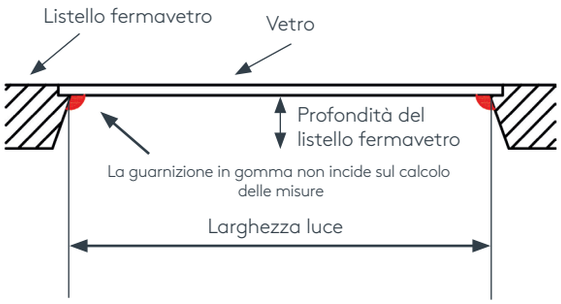


Dimensioni finite


Esprimono le misure esterne del prodotto, montato sul telaio della finestra (M9, M4) o a parete (M2).
Punto di misura = punto di montaggio

Le tende Duette si realizzano con grande precisione, secondo le misure indicate. Per tale motivo, non si ammettono restituzioni né scambi di merce.

Plissettata tipo GF

a sospensione con comando a corda e freno con un angolo di inclinazione da 1 a 50°
Cod. art. „PL20GF“



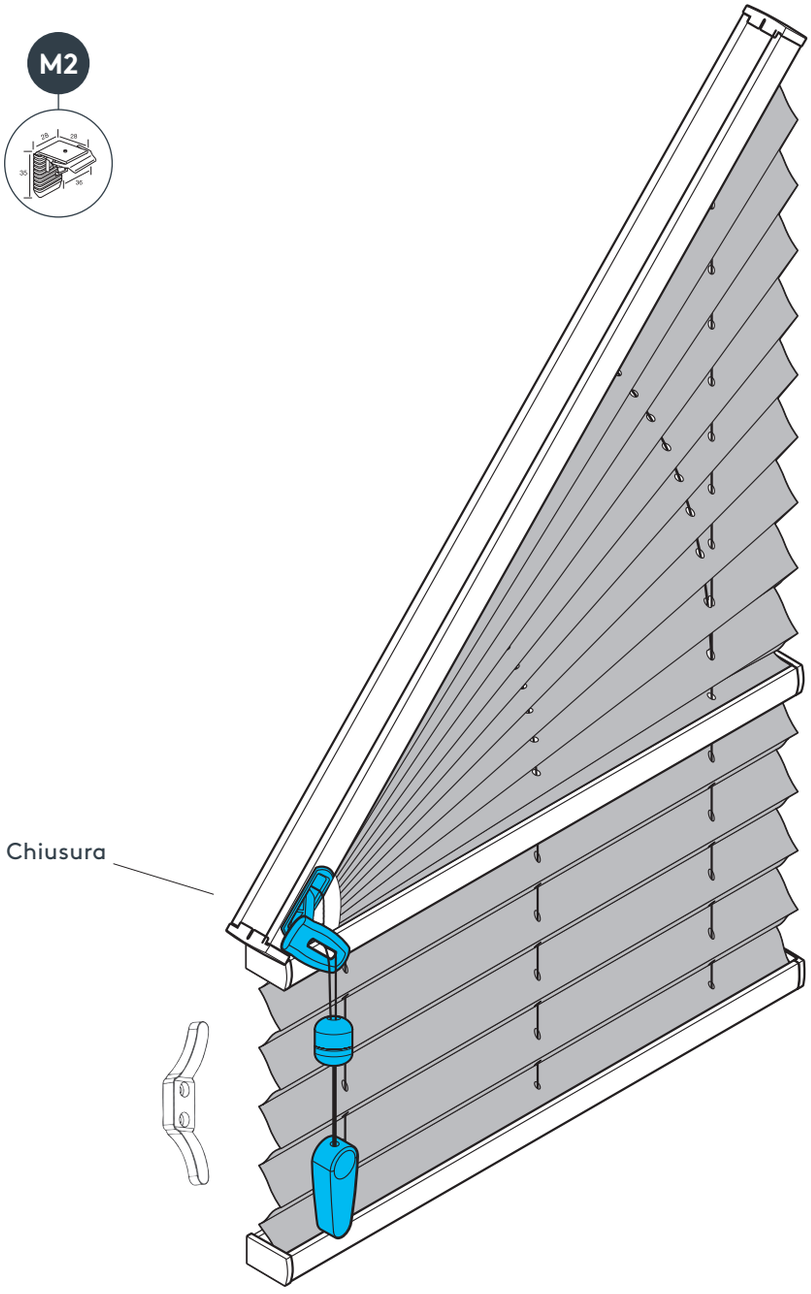


La tenda si può alzare completamente in diagonale.




ATTENZIONE!
Angolo di inclinazione ammesso da 1° a 50°!
Per calcolare velocemente l’angolo di inclinazione, consultare la tabella a pag 46.

Comando:




in basso a sinistra




in basso a destra

Chiusura:




in alto a destra



in alto a sinistra


Avvolgicorda:



Cod. art. 15.6870

Plissettata, impianto frontone a sospensione.
Comando: tramite corda di sollevamento e apposito freno, posizionabile in alto o in basso, per angoli di inclinazione da 1 a 50°.
Montaggio: a soffitto o a parete (nel vano della finestra o davanti al medesimo, ovvero nei listelli fermavetro dritti o inclinati, seppure a sospensione).

Guida superiore, centrale e inferiore:

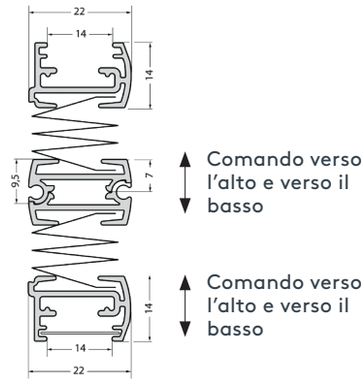

Dimensioni massime/minime



Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Inclinazione (cm)		Dimensioni altezza maggiore (cm)		Inclinazione max.	Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.		
PL20GF	a sospensione, per finestre sormontate da frontone	40**	230	10	250	50°	5

** Base almeno 40 cm

Impacchettamento

Altezza maggiore (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	Altezza tenda Impacchettamento

Materiale di montaggio


Tipo di montaggio 1 (M1)	Tipo di montaggio 2 (M2)
Nel vano finestra o nei listelli fermavetro (Montaggio a soffitto)	Davanti al vano finestra (Montaggio a parete)
	
Supporto universale: Cod. art. 29.7800 (superiore)	Supporto da parete: Cod. art. 29.7961 (superiore)

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**PL20GF**				
2. Base B _____	Luce netta**	M1	Dimensioni finite	M2
3. Altezza H1 destra _____	Luce netta**	M1	Dimensioni finite	M2
4. Altezza H2 sinistra _____	Luce netta**	M1	Dimensioni finite	M2
5. Diagonale C _____	Luce netta**	M1	Dimensioni finite	M2
6. Angolo di inclinazione __	Vedere istruzioni di misurazione pag. 46			
7. Colore tessuto _____	Secondo collezione			
8. Lato meccanismo _____	a sinistra o a destra (possibile in alto o in basso)			
9. Lunghezza della corda __	in cm***			
10. Tipo di montaggio _____	1 o 2			
11. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta			

**** I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica**

***** disponibile solo nella versione non a prova di bambino**

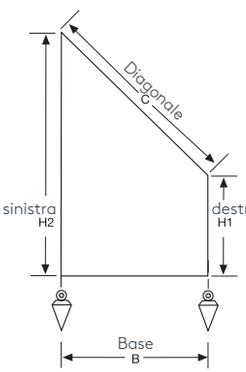


È importante specificare le dimensioni nette nelle finestre sormontate da frontoni (tranne per tipo di montaggio 2!)


Plissettata tipo GV

guidata, con maniglia

Cod. art. „PL20GV“

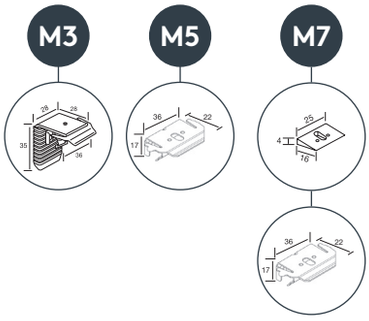


GV: modello montabile capovolto

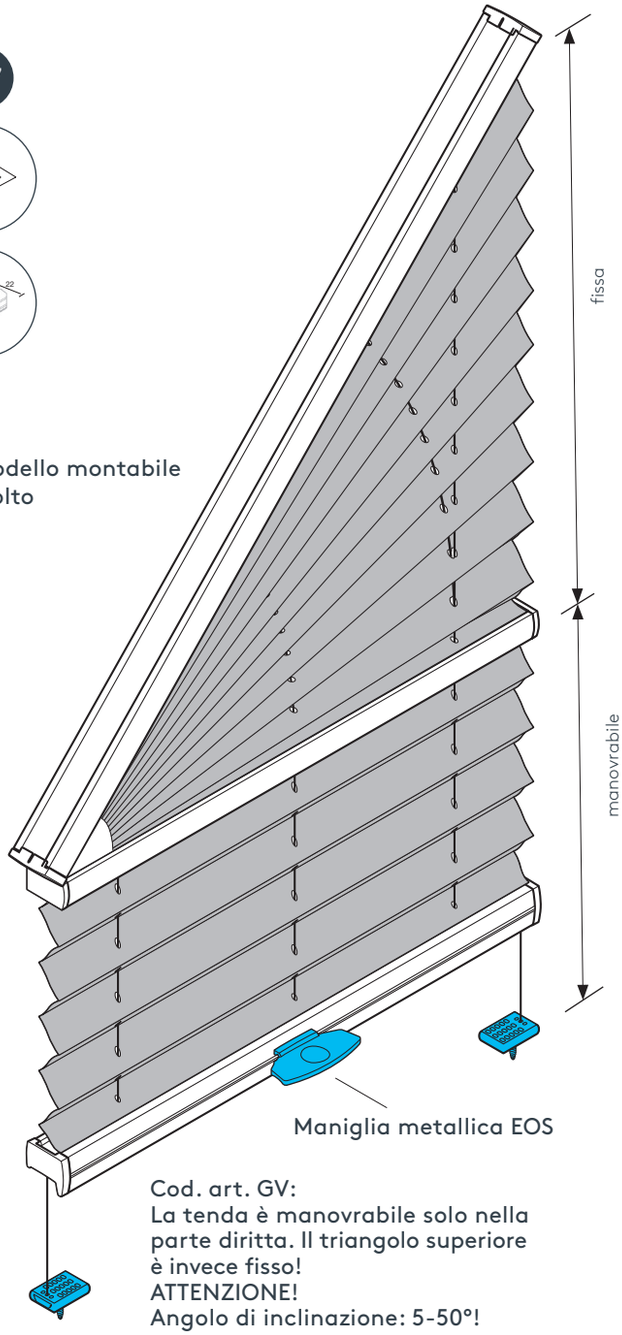


Cod. art. GV:
La tenda è manovrabile solo nella parte diritta. Il triangolo superiore è invece fisso!
ATTENZIONE!
Angolo di inclinazione: 5-50°!

GV2:
modello non montabile capovolto

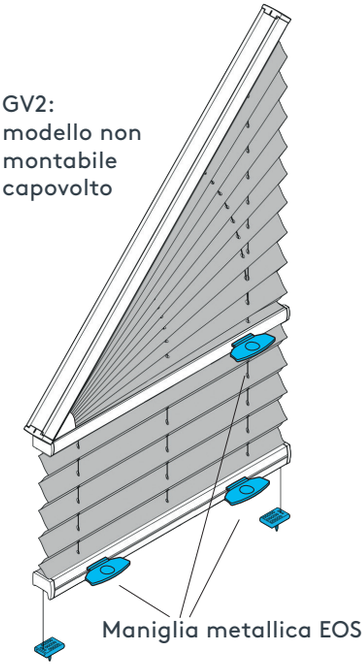


Cod. art. GV2:
La tenda **è azionabile fino alla pendenza.**
ATTENZIONE!
Angolo di inclinazione 5°–35°!

Maniglia metallica EOS
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, alluminio, anticato, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia metallica FUSION
Cod. art. 29.7704
Su richiesta




Disponibile in bianco, beige, alluminio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole, Cod. art. 29.7208
Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento



Lunghezza asta
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.


Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704, è possibile averle con un sovrapprezzo.

Plissettata, impianto frontone teso.
Comando: mediante l'apposita maniglia, spingendo verso l'alto o verso il basso la guida inferiore.
Montaggio: A soffitto o a parete, nei listelli fermavetro dritti o inclinati o al telaio della finestra.

Guida superiore, centrale e inferiore:

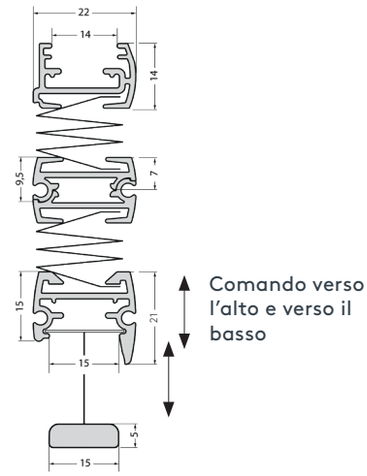




Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Inclinazione (cm)		Dimensioni altezza maggiore (cm)		Inclinazione max.	Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.		
PL20GV	Tenda per frontone con maniglia	30	120	30	220	50°	2,6
PL20GV2	Tenda per frontone con due guide di comando	30	120	30	220	35°	2,6

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	 Altezza tenda / Impacchettamento


Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5+7 (M5)+(M7)
Montaggio sul telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati
 Supporto da parete Cod. art. 29.7961 (superiore)	 Cuneo di complensazione 11° Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio 7)
 Supporto da parete Cod. art. 29.7965 (inferiore)	 Supporto universale Cod. art. 29.7800 (superiore)
	 Piedino Cod. art. 29.7807S (inferiore)

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**PL20GV o PL20GV2**		
2. Base B _____	Luce netta** (M5) (M7)	Dimensioni finite (M3)	
3. Altezza H1 destra _____	Luce netta** (M5) (M7)	Dimensioni finite (M3)	
4. Altezza H2 sinistra _____	Luce netta** (M5) (M7)	Dimensioni finite (M3)	
5. Diagonale C _____	Luce netta** (M5) (M7)	Dimensioni finite (M3)	
6. Colore tessuto _____	secondo collezione		
7. Tipo di montaggio _____	3, 5 o 7		
8. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta		
9. Maniglia _____	Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX		
Optional (supplemento)			
10. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza		

****I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**

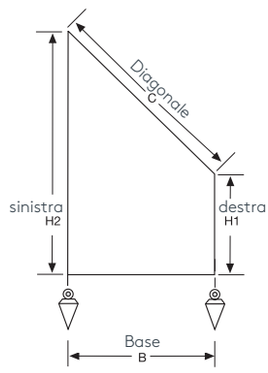


È importante specificare le dimensioni nette nelle finestre sormontate da frontoni (tranne per tipo di montaggio 2, 3)

Plissettata tipo GFSO

a sospensione con comando a corda

Cod. art. „PL20GFSO“




La tenda si può alzare completamente in diagonale.




Angolo di inclinazione 1°–60°!
(51°–60° senza freno corda)
Per calcolare velocemente l’angolo di inclinazione, consultare la tabella a pag 46.

Comando:




sinistra



destra


Avvolgicorda:



Cod. art. 15.6870

Plissettata, impianto triangolare a sospensione.
Comando:
• si manovra sempre sul lato su cui la finestra è più alta.
• fino a un angolo di inclinazione di 50° : filo di scorrimento con freno corda
• da un angolo di inclinazione di 51° –60° con filo di scorrimento senza freno corda (arresto in altezza con avvolgicorda).
Montaggio: a soffitto o a parete, nei listelli fermavetro dritti o inclinati (a sospensione).

Guida superiore e inferiore:





Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Inclinazione (cm)		Dimensioni altezza maggiore (cm)		Inclinazione max.	Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.		
PL20 GFSO	Tenda a forma triangolare a sopensione	40	230	10	200	60°	4,6

Impacchettamento


Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	 Altezza tenda
Impacchettamento (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	Impacchettamento

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 1 (M1)	Tipo di montaggio 2 (M2)
Montaggio a soffitto o a vetro, dritti o inclinati	Montaggio a parete
 Supporto universale: Cod. art. 29.7800 (superiore)	 Supporto da parete: Cod. art. 29.7961 (superiore)

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**PL20 GFSO**		
2. Base B _____	Luce netta** (M1)	Dimensioni finite (M2)	
3. Altezza H _____	Luce netta** (M1)	Dimensioni finite (M2)	
4. Diagonale C _____	Luce netta** (M1)	Dimensioni finite (M2)	
5. Direzone della diagonale ___	a sinistra o a destra		
6. Angolo di inclinazione _____	Vedi pagina 46		
7. Colore tessuto _____	Secondo collezione		
8. Tipo di montaggio _____	1 o 2		
9. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta		
10. Lunghezza della corda ____	in cm***		

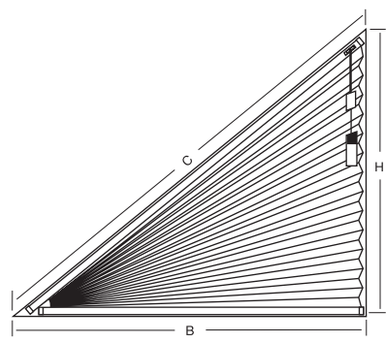



**** I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica**
***** Prestare attenzione alla sicurezza dei bambini**

Plissettata tipo GFSU


con comando a corda

Cod. art. „PL20GFSU“






La tenda si può abbassare completamente in diagonale.




Angolo di inclinazione 1°–60°!
(51°–60° senza freno corda)
Per calcolare velocemente l’angolo di inclinazione, consultare la tabella a pag 46.

Comando:




sinistra




destra

Freno corda:



in alto

Avvolgicorda:




Cod. art. 15.6870

ⓘ NOTA BENE: La guida superiore non deve essere montata a meno di 150 cm dal pavimento.

Plissettata, impianto triangolare.
Comando: si manovra sempre sul lato su cui la finestra è più alta tramite la corda di scorrimento. Il freno corda garantisce la possibilità di bloccare la plissettata nella posizione desiderata.
Montaggio: a soffitto o a parete, nei listelli fermavetro dritti o inclinati (a sospensione).

Guida superiore e inferiore:



Dimensioni massime/minime



Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Inclinazione (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20 GFSU	impianto triangolare	40	230	10	250	5

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm
Impacchettamento (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm




Materiale di montaggio

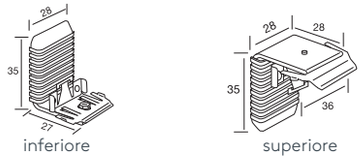Tipo di montaggio 1 (M1)	Tipo di montaggio 2 (M2)
Montaggio a soffitto o a vetro, dritti o inclinati	Montaggio a parete
 Supporto universale Cod. art. 29.7800	 Supporto da parete Cod. art. 29.7961

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**PL20 GFSU**		
2. Base B _____	Luce netta** (M1)	Dimensioni finite (M2)	
3. Altezza H _____	Luce netta** (M1)	Dimensioni finite (M2)	
4. Diagonale C _____	Luce netta** (M1)	Dimensioni finite (M2)	
5. Direzone della diagonale ____	a sinistra o a destra		
6. Angolo di inclinazione _____	Vedi pagina 46		
7. Colore tessuto _____	Secondo collezione		
8. Tipo di montaggio _____	1 o 2		
9. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta		
10. Lunghezza della corda _____	in cm***		

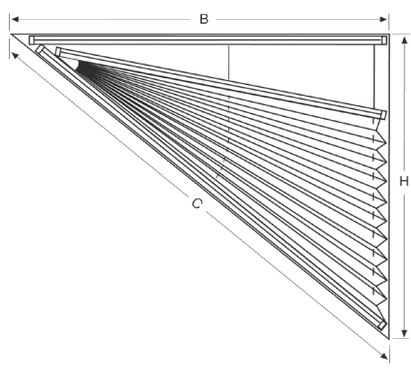


**** I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica**
***** Prestare attenzione alla sicurezza dei bambini**


Plissettata tipo GX

fissa senza comando

Cod. art. „PL20GX“

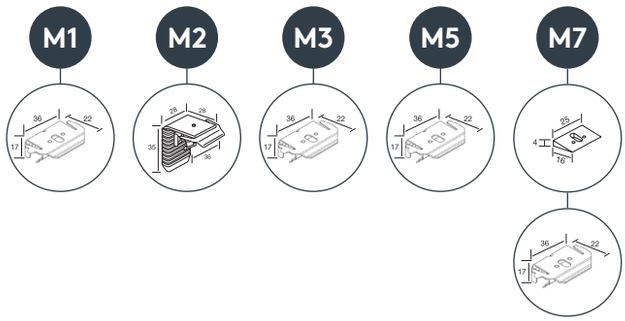


È possibile anche capovolgere!

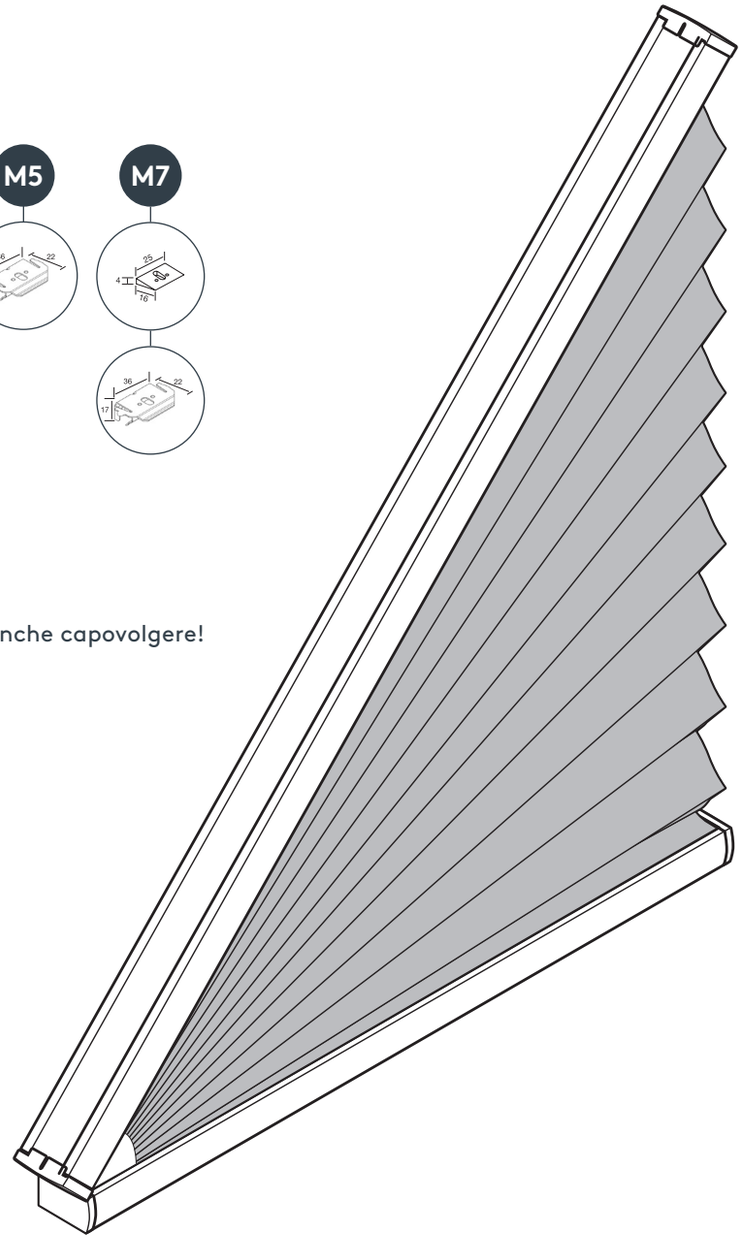

Plissettata, triangolare fissa viene montata a parete, sul telaio della finestra o nel listello fermavetro e **non è azionabile.**
Per pulire Duette basta semplicemente estrarla.
Montaggio: a soffi tto o a parete, nei listelli fermavetro dritti o inclinati



Guida superiore e inferiore:



Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Inclinazione (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20GX	Tenda fissa a forma triangolare	40	200	10	200	2,2


Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5 (M5)	Tipo di montaggio 7 (M7)
Montaggio a parete o sul telaio della finestra	Montaggio nel vano di luce del vetro, su listelli fermavetro dritti	Montaggio nel vano di luce del vetro, su listelli fermavetro inclinati
 Supporto da parete: Cod. art. 29.7961	 Supporto universale: Cod. art. 29.7800 (superiore)	 Cuneo di complensazione 11°: Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio 7)
 Supporto ad angolo: Cod. art. 29.7961	 Supporto universale: Cod. art. 29.7800 (inferiore)	 Supporto universale: Cod. art. 29.7800 (superiore)
		 Supporto universale: Cod. art. 29.7800 (inferiore)

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**PL20GX**		
2. Base B _____	Luce netta** (M5) (M7)	Dimensioni finite (M3)	
3. Altezza H _____	Luce netta** (M5) (M7)	Dimensioni finite (M3)	
4. Diagonale C _____	Luce netta** (M5) (M7)	Dimensioni finite (M3)	
5. Inclinazione _____	a sinistra o a destra		
6. Angolo di inclinazione _____	Vedi pagina 46		
7. Colore tessuto _____	Secondo collezione		
8. Tipo di montaggio _____	3, 5, 7		
9. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta		


****I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**

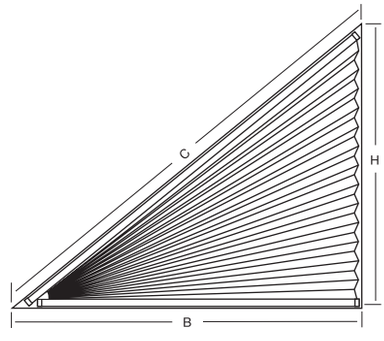


Plissettata tipo SV5

guidata con maniglia a forma pentagonale

Cod. art. „PL20 SV5“

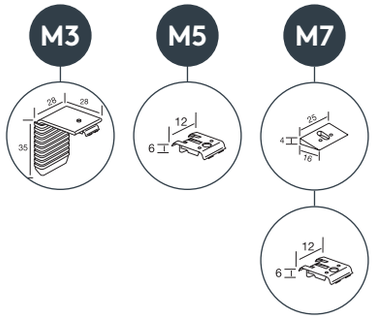

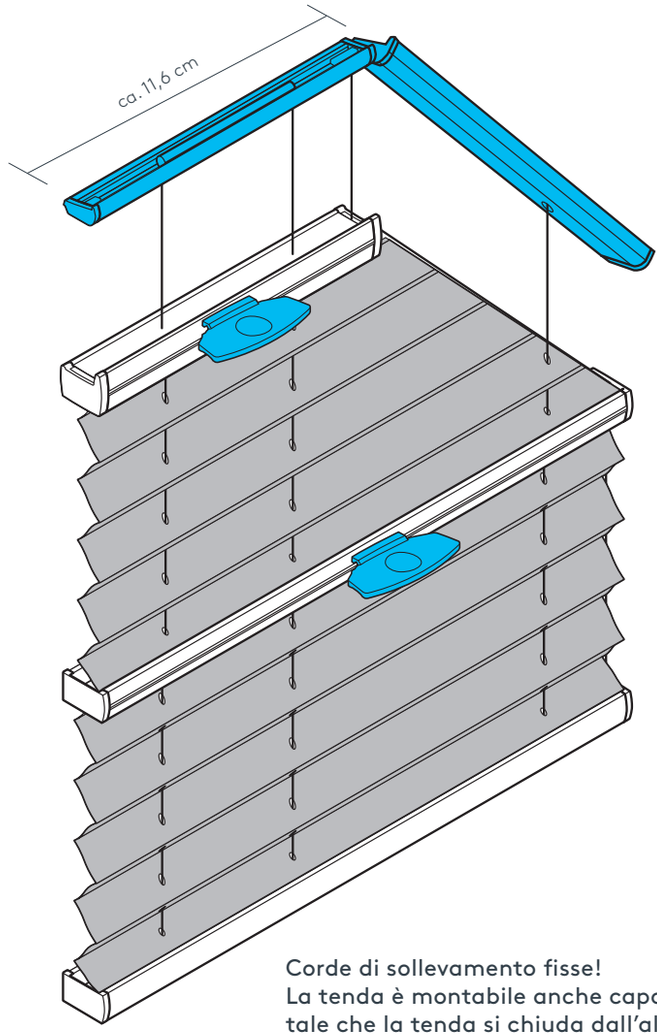

Corde di sollevamento fisse!
La tenda è montabile anche capovolta, in modo tale che la tenda si chiuda dall'alto verso il basso.
Indicare sull'ordine!

Maniglia metallica EOS
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, alluminio, anticato, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia metallica FUSION
Cod. art. 29.7704
Su richiesta




Disponibile in bianco, beige, alluminio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole, Cod. art. 29.7208
Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento



Lunghezza asta
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.


Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704, è possibile averle con un sovrapprezzo.

Plissettata, impianto pentagonale teso.
Comando: mediante l'apposita maniglia, semplicemente spingendo verso l'alto o verso il basso la tenda, mentre le corde di sollevamento ne garantiscono la stabilità.
Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati o al telaio della finestra.

Guida superiore e inferiore:

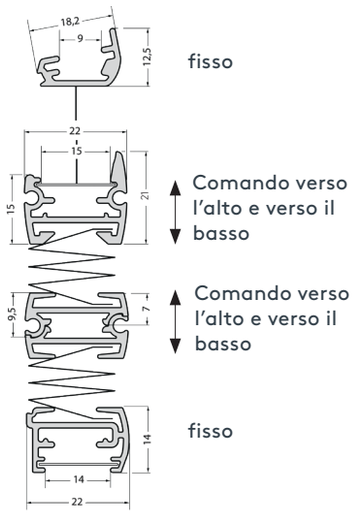


Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni linea base (cm)		Dimensioni Altezza grande (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20SV5	Tenda guidata a forma pentagonale	35	150	30	250	3,75


Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm
Impacchettamento (cm) ca.	7 cm	9 cm	11 cm	13 cm	15 cm




Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5+7 (M5) + (M7)
Montaggio su telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati



Supporto da parete:
Cod. art. 29.7809
(superiore)



Supporto da parete:
Cod. art. 29.7961
(inferiore)



Cuneo di complensazione 11°:
Cod. art. 29.7812
(componente aggiuntivo per tipo di montaggio 7)




Supporto da soffitto:
Cod. art. 29.7802
(superiore)



Supporto universale:
Cod. art. 29.7800
(inferiore)

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**PL20SV5**				
2. Base B1 _____	Luce netta**	M5 M7	Dimensioni finite	M3	
3. Larghezza superiore B2 ___	Luce netta**	M5 M7	Dimensioni finite	M3	
4. Altezza H1 destra _____	Luce netta**	M5 M7	Dimensioni finite	M3	
5. Altezza H2 sinistra _____	Luce netta**	M5 M7	Dimensioni finite	M3	
6. Diagonale C _____	Luce netta**	M5 M7	Dimensioni finite	M3	
7. Direzione della diagonale _	a sinistra o a destra				
8. Colore tessuto _____	Secondo collezione				
9. Tipo di montaggio _____	3, 5 o 7				
10. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta				
11. Maniglia _____	Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX				
Optional (supplemento)					
12. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza				

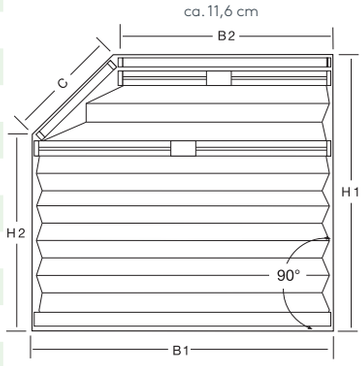



****I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**

Plissettata tipo SV6

guidata con maniglia a forma esagonale

Cod. art. „PL20SV6“

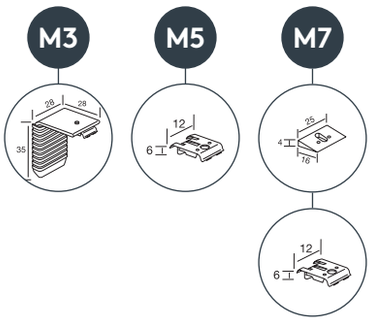

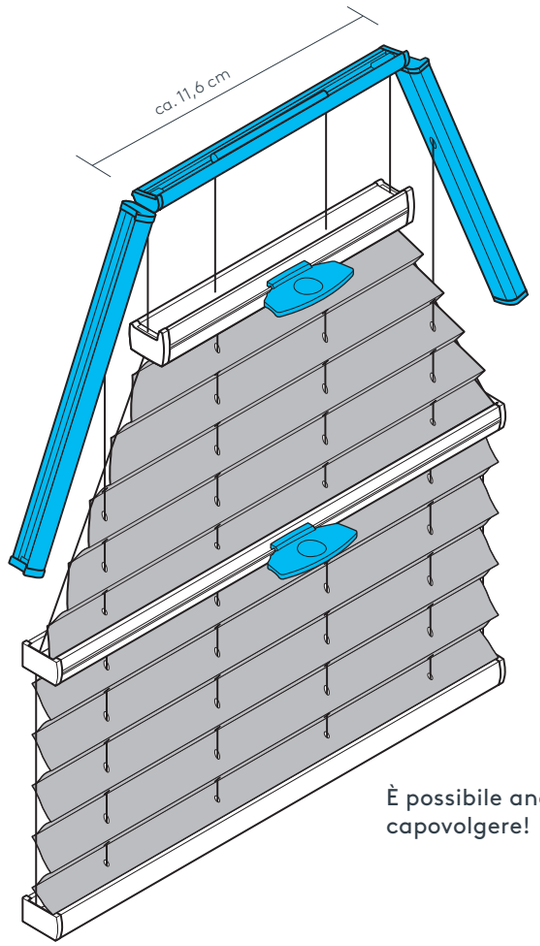

È possibile anche capovolgere!


Corde di sollevamento fisse!
La tenda è montabile anche capovolta, in modo tale che la tenda si chiuda dall’alto verso il basso.
Indicare sull’ordine!

Maniglia metallica EOS Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, alluminio, anticato, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia metallica FUSION Cod. art. 29.7704
Su richiesta




Disponibile in bianco, beige, alluminio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole, Cod. art. 29.7208
Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento



Lunghezza asta
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.


Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704, è possibile averle con un sovrapprezzo.

Plissettata, impianto esagonale teso.
Comando: tramite l'apposita maniglia si alza e si abbassa la tenda, mentre le corde di sollevamento ne garantiscono la stabilità.
Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati o al telaio della finestra.

Guida superiore, centrale e inferiore:

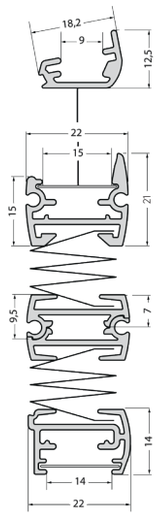

Dimensioni massime/minime




Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni linea base (cm)		Dimensioni Altezza grande (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 SV6	Tenda guidata a forma esagonale	50	150	30	250

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm		
Impacchettamento (cm) ca.	7 cm	9 cm	11 cm	13 cm	15 cm		




Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5+7 (M5) + (M7)
Montaggio su telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati
 Supporto da parete: Cod. art. 29.7809 (superiore)	 Cuneo di complensazione 11°: Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio 7)
 Supporto da parete: Cod. art. 29.7961 (inferiore)	 Supporto da soffitto: Cod. art. 29.7802 (superiore)
	 Supporto universale: Cod. art. 29.7800 (inferiore)

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**PL20 SV6**				
2. Base B _____	Luce netta**	M5 M7	Dimensioni finite	M3	
3. Larghezza B1 _____	Luce netta**	M5 M7	Dimensioni finite	M3	
4. Altezza grande H1 _____	Luce netta**	M5 M7	Dimensioni finite	M3	
5. Altezza ridotta H2 _____	Luce netta**	M5 M7	Dimensioni finite	M3	
6. Inclinazione sinistra C_l __	Luce netta**	M5 M7	Dimensioni finite	M3	
7. Inclinazione destra C_r __	Luce netta**	M5 M7	Dimensioni finite	M3	
8. Colore tessuto _____	Secondo collezione				
9. Tipo di montaggio _____	3, 5 o 7				
10. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta				
11. Maniglia _____	Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX				
Optional (supplemento)					
12. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza				

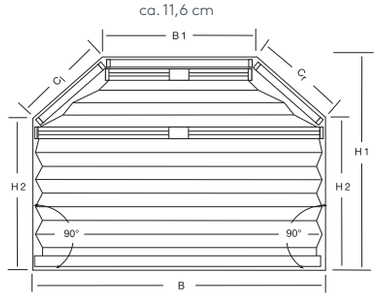



****I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**

Plissettata tipo SVT2

Guidata con maniglia a forma trapezoidale


Cod. art. „PL20 SVT2“

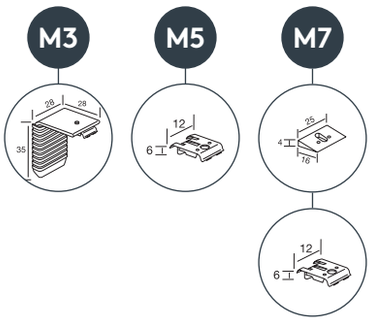

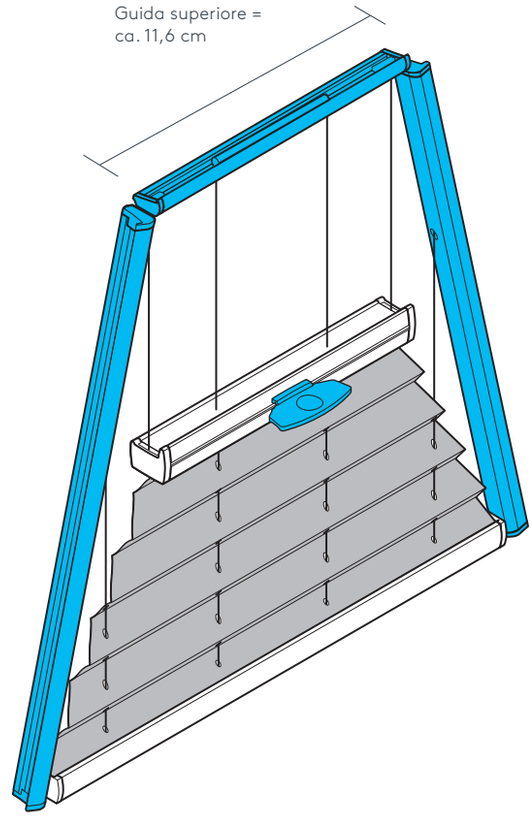


Corde di sollevamento fisse!
La tenda è montabile anche capovolta, in modo tale che la tenda si chiuda dall’alto verso il basso.
Indicare sull’ordine!

Maniglia metallica EOS Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, alluminio, anticato, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia metallica FUSION Cod. art. 29.7704
Su richiesta




Disponibile in bianco, beige, alluminio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole, Cod. art. 29.7208
Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento



Lunghezza asta
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.


Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704, è possibile averle con un sovrapprezzo.

Plissettata, impianto trapezoidale teso con due lati inclinati.
Comando: tramite l'apposita maniglia si alza e si abbassa la tenda, mentre le corde di sollevamento ne garantiscono la stabilità.
Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati o al telaio della finestra.

Guida superiore e inferiore:
Comando a maniglia

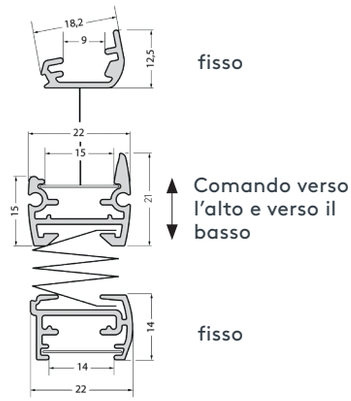

Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni linea base (cm)		Dimensioni Altezza grande(cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20SVT2	Forma trapezoidale con maniglia con due inclinazioni modello guidato	40	150	10	250	5


Impacchettamento (con maniglia)

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm
Impacchettamento (cm) ca.	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm




Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5+7 (M5) + (M7)
Montaggio su telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati



Supporto da parete:
Cod. art. 29.7809
(superiore)



Supporto da parete:
Cod. art. 29.7961
(inferiore)



Cuneo di complensazione 11°:
Cod. art. 29.7812
(componente aggiuntivo per tipo di montaggio 7)



Supporto da soffitto:
Cod. art. 29.7802
(superiore)




Supporto universale:
Cod. art. 29.7800
(inferiore)

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**PL20SVT2**				
2. Base B _____	Luce netta**	M5 M7	Dimensioni finite	M3	
3. Larghezza superiore B1 _	Luce netta**	M5 M7	Dimensioni finite	M3	
4. Altezza H _____	Luce netta**	M5 M7	Dimensioni finite	M3	
5. Inclinazione sinistra C_l _	Luce netta**	M5 M7	Dimensioni finite	M3	
6. Inclinazione destra C_r __	Luce netta**	M5 M7	Dimensioni finite	M3	
7. Colore tessuto _____	Secondo collezione				
8. Tipo di montaggio _____	3, 5 o 7				
9. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta				
10. Maniglia _____	Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX				
Optional (supplemento)					
11. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza				

****I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**

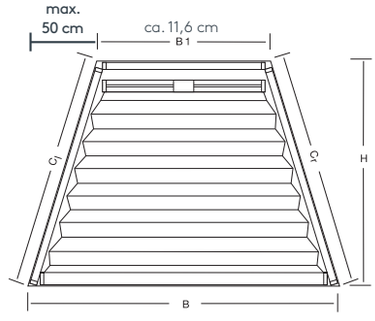

Tipo di montaggio 3:
Specificare dimensioni finite


Tipo di montaggio 5+7:
Specificare luce netta


I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!

Plissettata tipo SVT1

Guidata con maniglia a forma trapezoidale

Cod. art. „PL20SVT1“

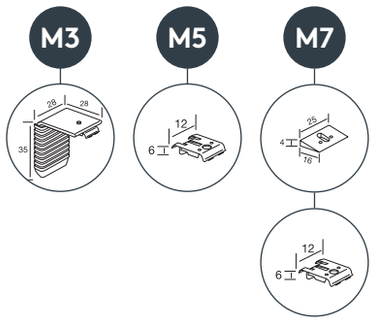

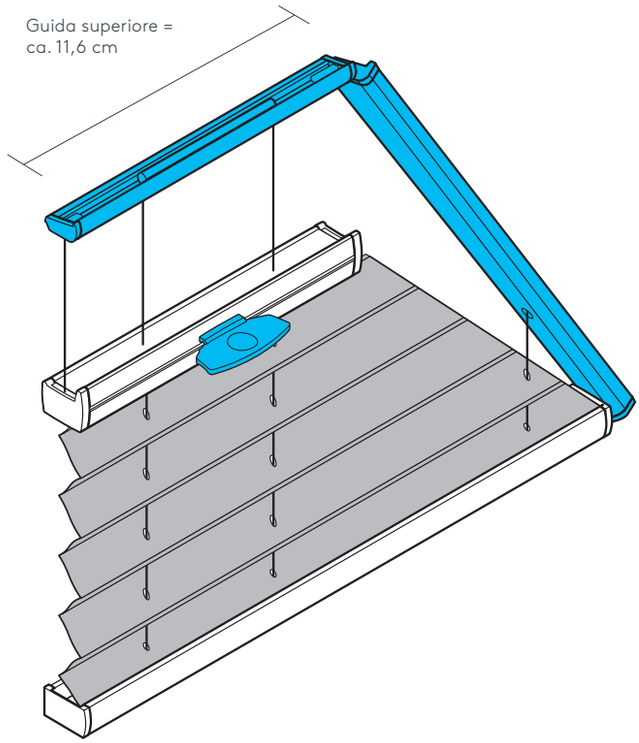


Corde di sollevamento fisse!
La tenda è montabile anche capovolta, in modo tale che la tenda si chiuda dall’alto verso il basso. Indicare sull’ordine!

Maniglia metallica EOS
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, alluminio, anticato, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia metallica FUSION
Cod. art. 29.7704
Su richiesta




Disponibile in bianco, beige, alluminio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole, Cod. art. 29.7208
Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento



Lunghezza asta
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.


Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704, è possibile averle con un sovrapprezzo.

Plissettata, impianto trapezoidale teso con un lato inclinato.
Comando: con maniglia di comando tramite scorrimento in alto e in basso della plissettata, le tirate forniscono una presa salda.
Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati o al telaio della finestra.

Guida superiore e inferiore:
Comando a maniglia

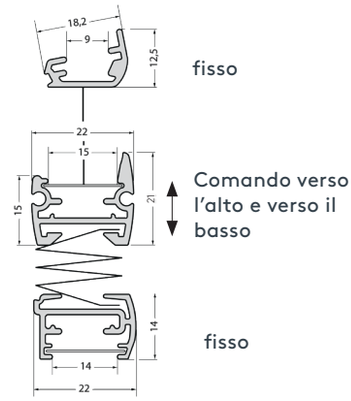


Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20 SVT1	Tesa guidata a forma trapezoidale con maniglia, diagonale unica	40	150	10	250	5


Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm
Impacchettamento (cm) ca.	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm




Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5+7 (M5) + (M7)
Montaggio su telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati



Supporto da parete:
Cod. art. 29.7809
(superiore)



Supporto da parete:
Cod. art. 29.7961
(inferiore)



Cuneo di complensazione 11°:
Cod. art. 29.7812
(componente aggiuntivo per tipo di montaggio 7)



Supporto da soffitto:
Cod. art. 29.7802
(superiore)




Supporto universale:
Cod. art. 29.7800
(inferiore)

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**PL20 SVT1**		
2. Base B _____	Luce netta** (M5) (M7)	Dimensioni finite (M3)	
3. Larghezza superiore B1 ____	Luce netta** (M5) (M7)	Dimensioni finite (M3)	
4. Altezza H* _____	Luce netta** (M5) (M7)	Dimensioni finite (M3)	
5. Diagonale C _____	Luce netta** (M5) (M7)	Dimensioni finite (M3)	
6. Direzione della diagonale __	a sinistra o a destra		
7. Colore tessuto _____	Secondo collezione		
8. Tipo di montaggio _____	3, 5 o 7		
9. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta		
10. Maniglia _____	Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX		
Optional (supplemento)			
11. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza		

****I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**





Tipo di montaggio 3:
Specificare dimensioni finite
Tipo di montaggio 5+7:
Specificare luce netta

Plissettata tipo SVDR2

Guidata con maniglia a forma triangolare

Cod. art. „PL20 SVDR2“

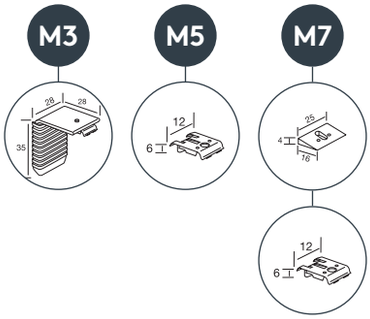

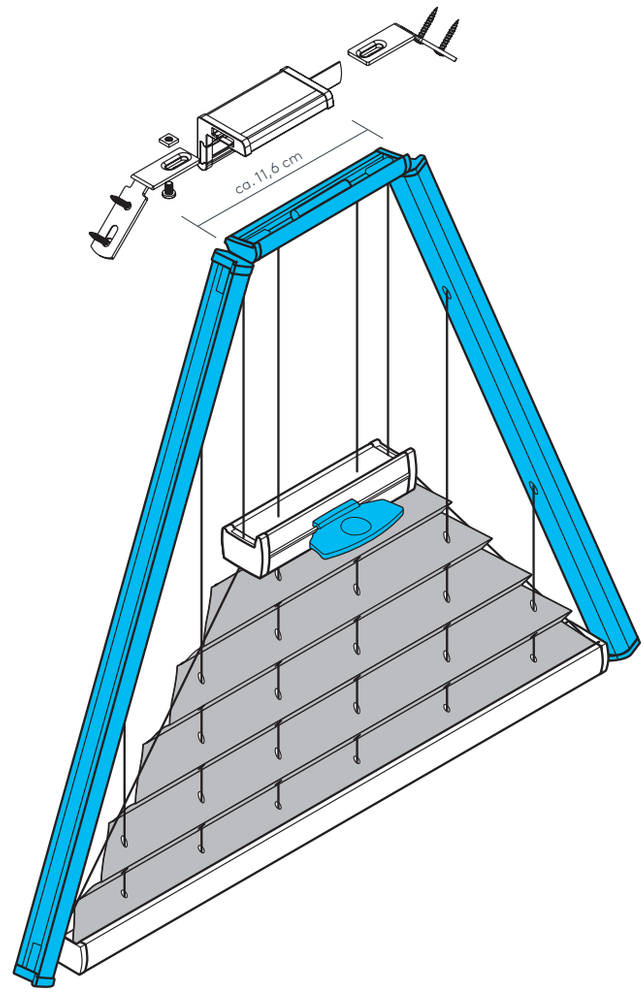


Corde di sollevamento fisse!
La tenda è montabile anche capovolta.
Indicare sull’ordine!

Maniglia metallica EOS
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, alluminio, anticato, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia metallica FUSION
Cod. art. 29.7704
Su richiesta




Disponibile in bianco, beige, alluminio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole, Cod. art. 29.7208
Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento



Lunghezza asta
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.


Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704, è possibile averle con un sovrapprezzo.

Plissettata, impianto triangolare teso con due lati inclinati.
Comando: tramite l'apposita maniglia si alza e si abbassa la tenda, mentre le corde di sollevamento ne garantiscono la stabilità.
Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati o al telaio della finestra.

Guida superiore e inferiore:
Comando a maniglia

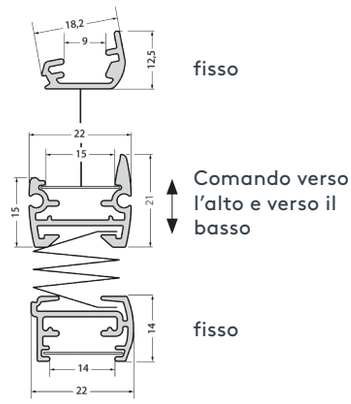


Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni linea base (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20SVDR2	Tenda guidata a forma triangolare con maniglia, due diagonali	15	150	10	250	-

Impacchettamento


Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm
Impacchettamento (cm) ca.	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm


Altezza tenda


Impacchettamento

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5+7 (M5)+(M7)	
Montaggio su telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati	Profilo di montaggio



Supporto da parete
Cod. art. 29.7809
(superiore)




Supporto da parete
Cod. art. 29.7961
(inferiore)




Cuneo di complensazione 11°
Cod. art. 29.7812
(componente aggiuntivo per tipo di montaggio 7)



Supporto da soffitto (superiore)
Cod. art. 29.7802



Supporto universale
Cod. art. 29.7800
(inferiore)



Profilo di montaggio
incl. accessori
Cod. art. 29.7155ABG

Disponibile in bianco, grigio, marrone scuro e antracite

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**PL20SVDR2**		
2. Base B _____	Luce netta** (M5) (M7)	Dimensioni finite (M3)	
3. Altezza H _____	Luce netta** (M5) (M7)	Dimensioni finite (M3)	
4. Diagonale C_l _____	Luce netta** (M5) (M7)	Dimensioni finite (M3)	
5. Diagonale C_r _____	Luce netta** (M5) (M7)	Dimensioni finite (M3)	
6. Colore tessuto _____	Secondo collezione		
7. Tipo di montaggio _____	3, 5 o 7		
8. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta		
9. Maniglia _____	Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX		
Optional (supplemento)			
10. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza		


****I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**




Plissettata tipo SVDR1

guidata con maniglia a forma triangolare

Cod. art. „PL20 SVDR1“

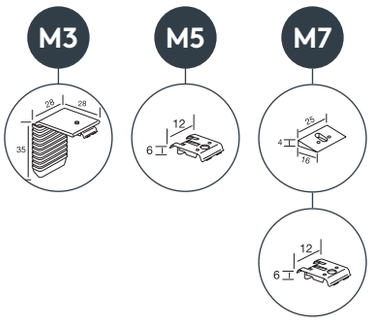

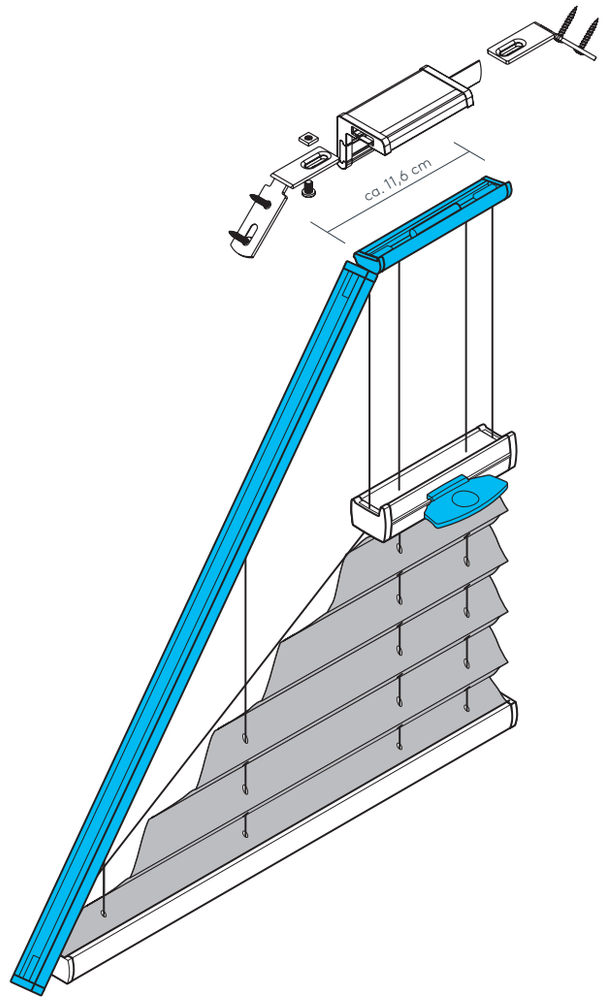


Corde di sollevamento fisse!
La tenda è montabile anche capovolta.
Indicare sull’ordine!

Maniglia metallica EOS
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, alluminio, anticato, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia metallica FUSION
Cod. art. 29.7704
Su richiesta




Disponibile in bianco, beige, alluminio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole, Cod. art. 29.7208
Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento



Lunghezza asta
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.


Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704, è possibile averle con un sovrapprezzo.

Plissettata, impianto triangolare teso con un lato inclinato.
Comando: tramite l'apposita maniglia si alza e si abbassa la tenda, mentre le corde di sollevamento ne garantiscono la stabilità.
Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati o al telaio della finestra.

Guida superiore e inferiore:
Comando a maniglia

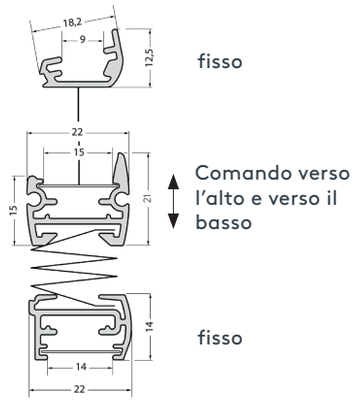


Dimensioni massime/minime





Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni linea base (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20 SVDR1	Tenda guidata a forma triangolare con maniglia, due diagonali	15	100	10	250	-

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm
Impacchettamento (cm) ca.	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm




Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5+7 (M5)+(M7)	
Montaggio su telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati	Profilo di montaggio
 Supporto da parete Cod. art. 29.7809 (superiore)	 Cuneo di complensazione 11° Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio 7)	 Profilo di montaggio incl. accessori Cod. art. 29.7155ABG
 Supporto da soffitto (superiore) Cod. art. 29.7802		Disponibile in bianco, grigio, marrone scuro e antracite
 Supporto da parete Cod. art. 29.7961 (inferiore)	 Supporto universale Cod. art. 29.7800 (inferiore)	

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**PL20 SVDR1**		
2. Base B _____	Luce netta** (M5) (M7)	Dimensioni finite (M3)	
3. Altezza H _____	Luce netta** (M5) (M7)	Dimensioni finite (M3)	
4. Diagonale C _____	Luce netta** (M5) (M7)	Dimensioni finite (M3)	
5. Direzione della diagonale __	a sinistra o a destra		
6. Colore tessuto _____	Secondo collezione		
7. Tipo di montaggio _____	3, 5 o 7		
8. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta		
9. Maniglia _____	Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX		
Optional (supplemento)			
10. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza		





****I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**

Plissettata tipo SXDR

fissa, non manovrabile, a forma triangolare

Cod. art. „PL20SXDR“

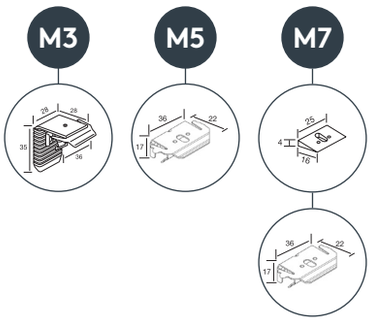


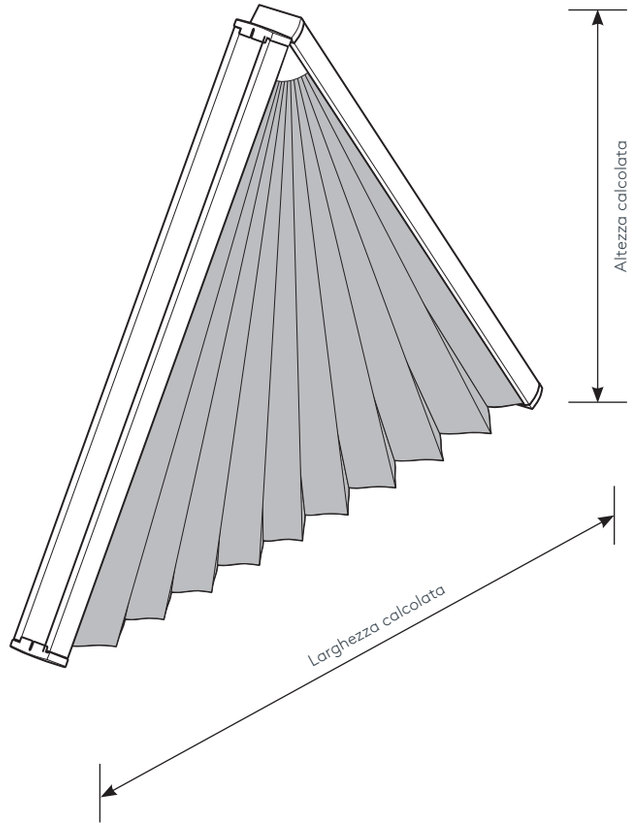

Per pulire la finestra basta etrarre con estrema facilità la guida.

Plissettata, impianto triangolare fisso – **non azionabile, solo fisso!**
Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati o al telaio della finestra.



Guida superiore e inferiore:



Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20SXDR	Impianto fisso triangolare	20	120	10	120	2


Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5+7 (M5) + (M7)
Montaggio su telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati
 Supporto da parete: Cod. art. 29.7961	 Cuneo di complensazione 11°: Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio 7)  Supporto universale: Cod. art. 29.7800

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**PL20SXDR**		
2. Base B _____	Luce netta** (M5) (M7)	Dimensioni finite	(M3)
3. Altezza H _____	Luce netta** (M5) (M7)	Dimensioni finite	(M3)
4. Diagonale C1 destra _____	Luce netta** (M5) (M7)	Dimensioni finite	(M3)
5. Diagonale C2 sinistra _____	Luce netta** (M5) (M7)	Dimensioni finite	(M3)
6. Colore tessuto _____	Secondo collezione		
7. Tipo di montaggio _____	3, 5 o 7		
8. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta		


****I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**

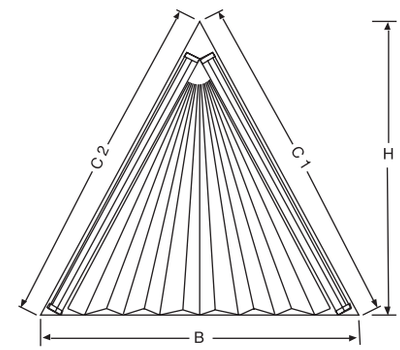

Plissettata tipo SX90

tenda fissa ossia non manovrabile, montata sulla finestra stessa, a forma di quadrante


Cod. art. „PL20SX90“

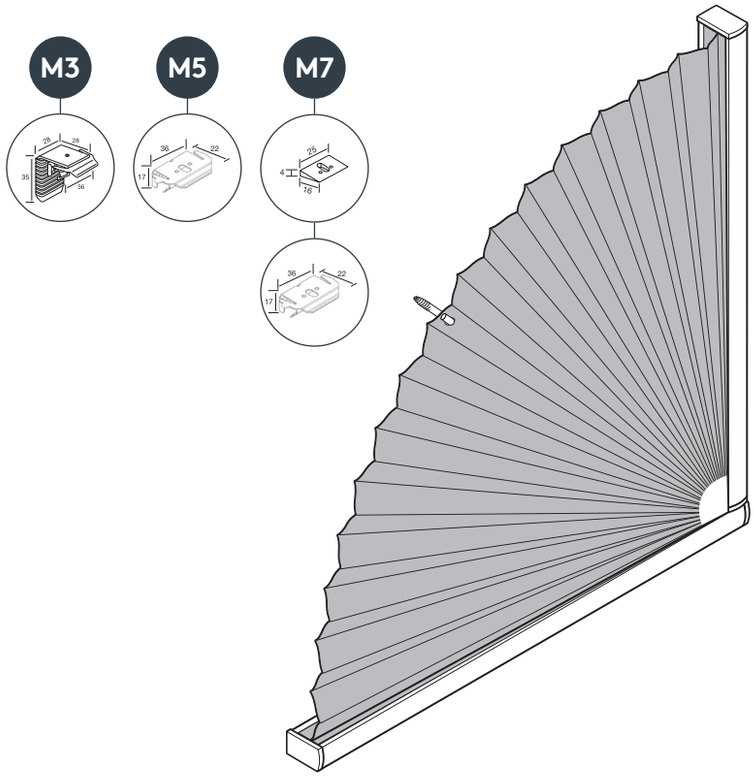


Plissettata, impianto a quarto di cerchio fisso, **non manovrabile.** Per pulire la plissettata basta semplicemente estrarla. Qualora non si trattasse di un semicerchio perfetto ordinare un'apposita sagoma.

Montaggio: al telaio della finestra o nei listelli fermavetro dritti o inclinati.

Guida superiore e inferiore:
Variante autoportante





Guida superiore e inferiore:
Variante azionabile

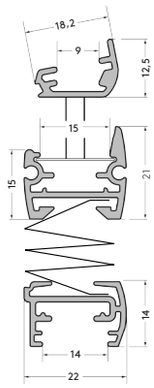


Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni linea base (cm)		Dimensioni Altezza (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20SX90	Tenda a forma di quadrante fissa	15	60	10	60

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5+7 (M5) + (M7)
Montaggio su telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati
 Supporto da parete: Cod. art. 29.7961	 Cuneo di complensazione 11°: Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio 7)  Supporto universale: Cod. art. 29.7800


Variante **azionabile**



Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**PL20SX90**		
2. Base B _____	Luce netta* (M5) (M7)	Dimensioni finite (M3)	
3. Altezza H _____	Luce netta* (M5) (M7)	Dimensioni finite (M3)	
4. Colore tessuto _____	Secondo collezione		
5. Tipo di montaggio _____	3, 5 o 7		
6. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta		


***I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**




Plissettata tipo SX180

tenda fissa ossia non manovrabile, montata sulla finestra stessa, a forma di quadrante e non azionabile

Cod. art. „PL20 SX180“

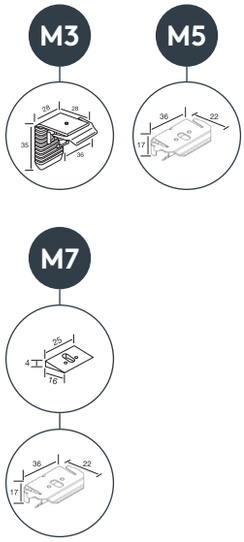


Il sistema fisso può essere montato anche a testa in giù!

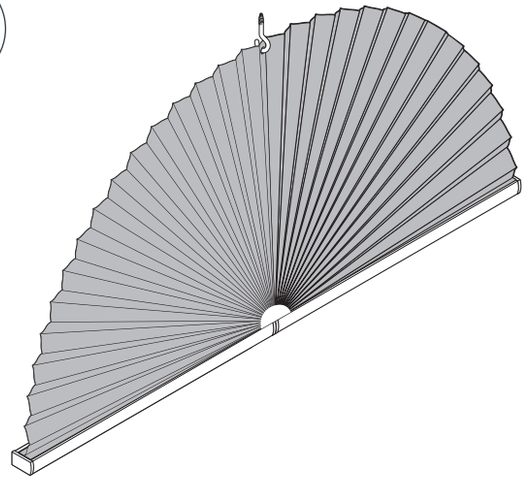


Plissettata, impianto a semicerchio fisso, **non manovrabile.** Per pulire la plissettata basta semplicemente estrarla. Qualora non si trattasse di un semicerchio perfetto ordinare un'apposita sagoma.

Montaggio: al telaio della finestra o nei listelli fermavetro dritti o inclinati.

Guida superiore e inferiore: Variante autoportante





Guida superiore e inferiore: Variante azionabile

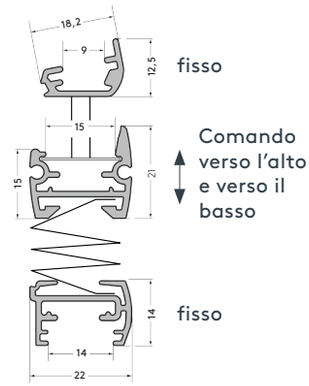


Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni linea base (cm)		Dimensioni Altezza (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 SX180	Tenda fissa a semicerchio	15	120	10	60

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5+7 (M5) + (M7)
Montaggio su telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati
 Supporto da parete: Cod. art. 29.7961	 Cuneo di complensazione 11°: Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio 7)  Supporto universale: Cod. art. 29.7800


Variante **azionabile**

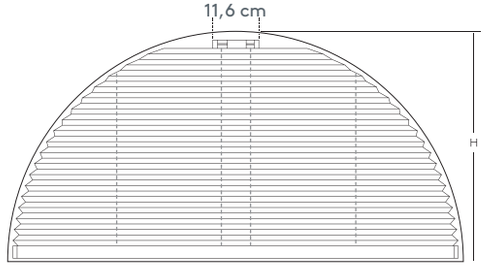

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**PL20 SX180**	
2. Base B _____	Luce netta** (M5) (M7)	Dimensioni finite (M3)
3. Altezza H _____	Luce netta** (M5) (M7)	Dimensioni finite (M3)
4. Colore tessuto _____	Secondo collezione	
5. Tipo di montaggio _____	3, 5 o 7	
6. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta	


****I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**

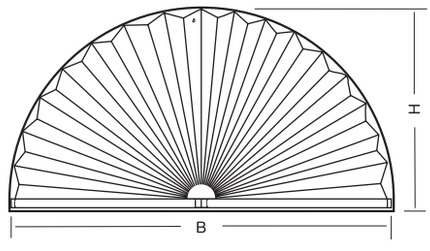



LUCERNARI

90° – 30°

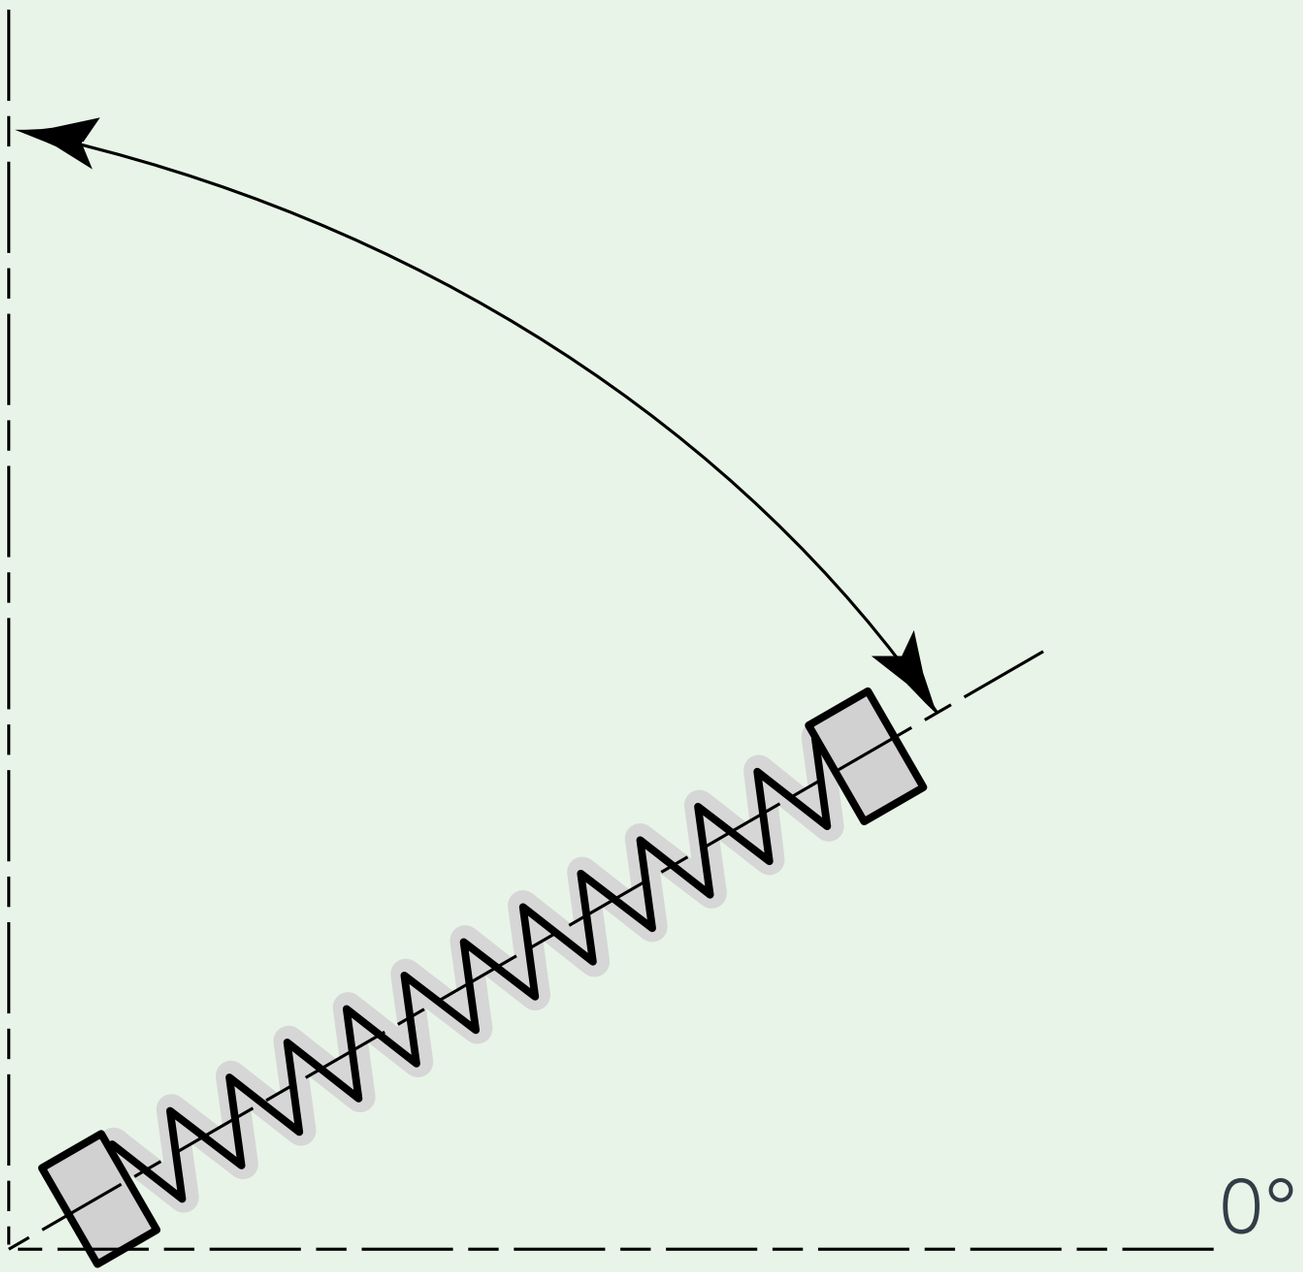

Istruzioni relative alle misure per plissettate destinate a lucernari



per tipo „PL20 SKPLOU“ con guide laterali


per Velux, Roto e altri tipi di finestre

Le tende Plissettate tipo Skylight si realizzano su misura. Si installano direttamente sul telaio della finestra tramite apposite guide laterali. Il materiale di montaggio è fornito in dotazione. Soluzione adatta ai tipi di finestra più frequenti (Velux, Roto e tipologie speciali). La cosa più semplice è indicare il modello di finestra, ad es. Velux GGU308, ROTO WDF.


ATTENZIONE: profondità del telaio minima di 45 mm

Indicazioni relative alla misurazione per lucernari VELUX


Listello fermavetro 90°

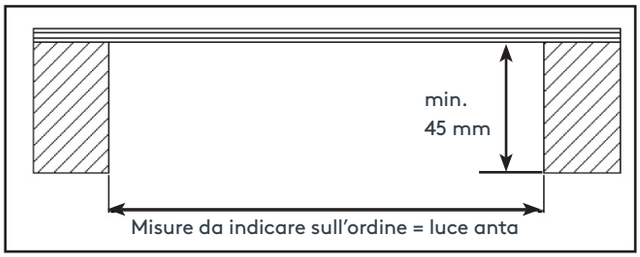

Listello fermavetro 96°

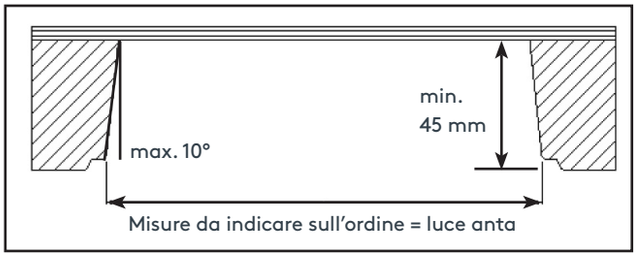


Listello fermavetro 105°

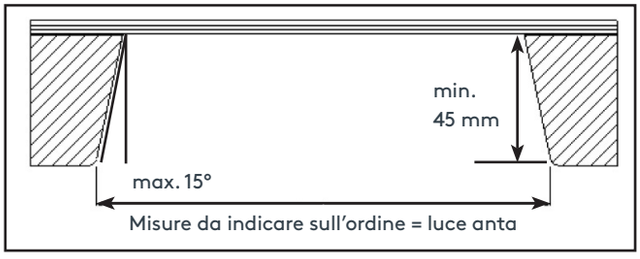


Si prega di misurare la larghezza e l'altezza!

Indicazioni relative alla misurazione per lucernari ROTO

Listello fermavetro 90°

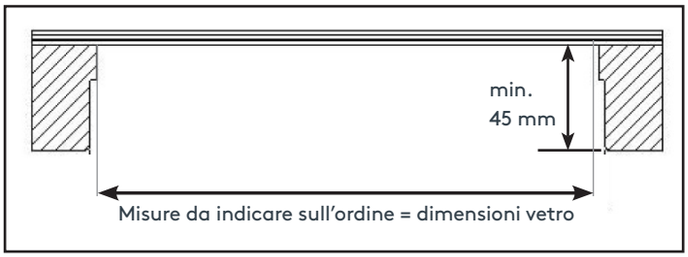


Listello fermavetro 105°

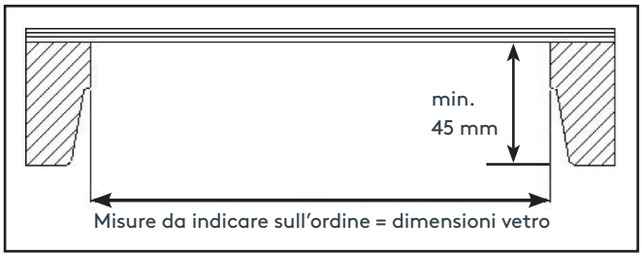



Leggere qui la targhetta di modello

Istruzioni relative alle misure per plissettat destinate a lucernari




per tipo „PL20DV“ e „PL20 DVOU“ con fili di scorrimento

per Velux, Roto e altri tipi di finestre


Le plissettate per lucernari si realizzano su misura. Si installano sul telaio della finestra con l'ausilio di appositi clip di montaggio e di fili guida laterali. Il materiale di montaggio è fornito in dotazione. Soluzione adatta ai tipi di finestra più frequenti (Velux, Roto e tipologie speciali).

ATTENZIONE: profondità del telaio minima di 30 mm!

Indicazioni relative alla misurazione per lucernari con listelli fermavetro dritti

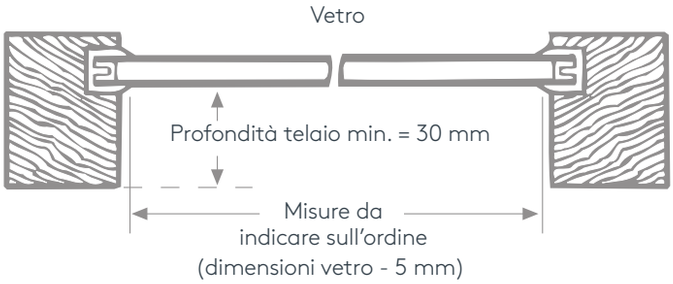

Indicazioni relative alla misurazione per lucernari con listelli fermavetro inclinati

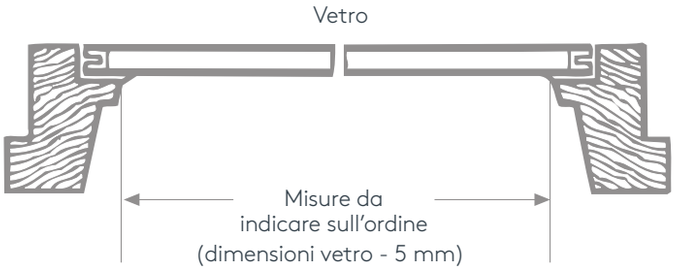



Leggere qui la targhetta di modello

Plissettata tipo „Skylight“ SKPLOU

per lucernari con guide laterali e due barre di manovra

Cod. art. „PL20 SKPLOU“

Le tende plissettate Skylight si realizzano su misura e offrono un'estetica particolarmente piacevole, mentre le guide laterali assicurano massima protezione sia dalla luce che dagli sguardi indiscreti. Soluzione adatta ai tipi di finestra più frequenti (Velux, Roto e tipologie speciali) con una profondità del telaio minima di 45 mm.
Comando: per spostare la plissettata nella posizione desiderata muovere simultaneamente la barra di manovra inferiore e superiore. Per delle finestre più alte si consiglia l'asta di comando. Per alzare o abbassare la plissettata basta inserire tale asta nella scanalatura della barra di manovra.
Pacchetto: in alto, in basso o al centro. La plissettata per lucernari si può aprire sia verso il basso che verso l'alto per controllare alla perfezione la luce.
Colore delle guide: la guida laterale, il profilo di copertura superiore e la barra di manovra sono disponibili in 2 diversi colori. I rispettivi componenti in tessuto sono coordinati. Si prega di indicare il **colore del profilo** desiderato al momento dell'ordine: **Alluminio anodizzato o bianco RAL 9016.**

ⓘ NOTA: non adatto per finestre Velux elettriche!



	Cod. art.	Des. Art.
	15.0050	**Asta di manovra** argento 100 cm 150 cm 200 cm ⓘ Su richiesta sono possibili anche altre lunghezze della stecca di comando!

Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20 SKPLOU	Versione per lucernari con guide laterali	30	150	30	150	2,2

Dati da indicare nell’ordine

1. Cod. art. _____ **PL20 SKPLOU**
2.a) Marca lucernario _____ Velux, Roto, ...
2.b) Modello lucernario _____ ad es. Velux GGU308, ROTO WDF
oppure (qualora non si conosca il modello)
3.a) Larghezza _____ Luce anta o misura vetro (Guida alle dimensioni S. 76)
3.b) Altezza _____ Luce anta o misura vetro (Guida alle dimensioni S. 76)
4. Listello fermavetro _____ Dritto 90°, inclinato 96°, inclinato 105°
5. Colore tessuto _____ Secondo collezione
6. Colore delle guide _____ Alluminio anodizzato o bianco
Optional (supplemento)
7. Asta di manovra dritta _____ Cod. art. 15.0050 fino a 200 cm

Plissettata tipo „Skylight“ SKPLOUTN

per lucernari con guide laterali e tre barre di manovra, giorno e notte

Cod. art. „PL20 SKPLOUTN“

Le tende plissettate Skylight si realizzano su misura e offrono un'estetica particolarmente piacevole, mentre le guide laterali assicurano massima protezione sia dalla luce che dagli sguardi indiscreti. Soluzione adatta ai tipi di finestra più frequenti (Velux, Roto e tipologie speciali).
Comando: per spostare la plissettata nella posizione desiderata muovere simultaneamente la barra di manovra **superiore** e **inferiore** e **centrale**. Per delle finestre più alte si consiglia l'asta di comando. Per alzare o abbassare la plissettata basta inserire tale asta nella scanalatura della barra di manovra.
Paket: in alto, in basso o al centro. La plissettata per lucernari può essere aperta sia verso l'alto che verso il basso per controllare alla perfezione la luce.
Colore delle guide: la guida laterale, il profilo di copertura superiore e la barra di manovra sono disponibili in 2 diversi colori. I rispettivi componenti in tessuto sono coordinati. Si prega di indicare il **colore del profilo** desiderato al momento dell'ordine: **Alluminio anodizzato o bianco RAL 9016.**



ⓘ NOTA: non adatto per finestre Velux elettriche!

Massimo comfort, sia di giorno che di notte

Due diverse schermature solari Skylight per un'unica finestra: una oscurante per la notte e una trasparente per il giorno. Questa soluzione LEHA, estremamente pratica e al contempo piacevole esteticamente, risulta convincente in quanto facile da usare e molto funzionale:

	Cod. art.	Des. Art.
	15.0050	**Asta di manovra** argento 100 cm 150 cm 200 cm ⓘ Su richiesta sono possibili anche altre lunghezze della stecca di comando!

Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20 SKPLOUTN	Versione per lucernari con guide laterali	30	80	30	150	1,2


Dati da indicare nell’ordine


1. Cod. art.	**PL20 SKPLOUTN**
2.a) Marca lucernario	Velux, Roto, ...
2.b) Modello lucernario	ad es. Velux GGU308, ROTO WDF
oppure (qualora non si conosca il modello)	
3.a) Larghezza	Luce anta o misura vetro (Guida alle dimensioni S. 76)
3.b) Altezza	Luce anta o misura vetro (Guida alle dimensioni S. 76)
4. Listello fermavetro	Dritto 90°, inclinato 96°, inclinato 105°
5. Colori tessuti in alto e in basso	Secondo collezione
6. Colore delle guide	Alluminio anodizzato o bianco
Optional (supplemento)	
7. Asta di manovra dritta	Cod. art. 15.0050 fino a 200 cm

Plissettata tipo DVOU con maniglia

per lucernari con fili di scorrimento

Cod. art. „PL20 DVOU“

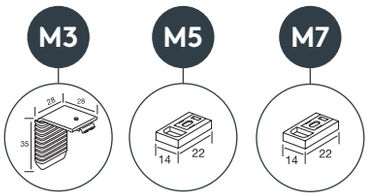

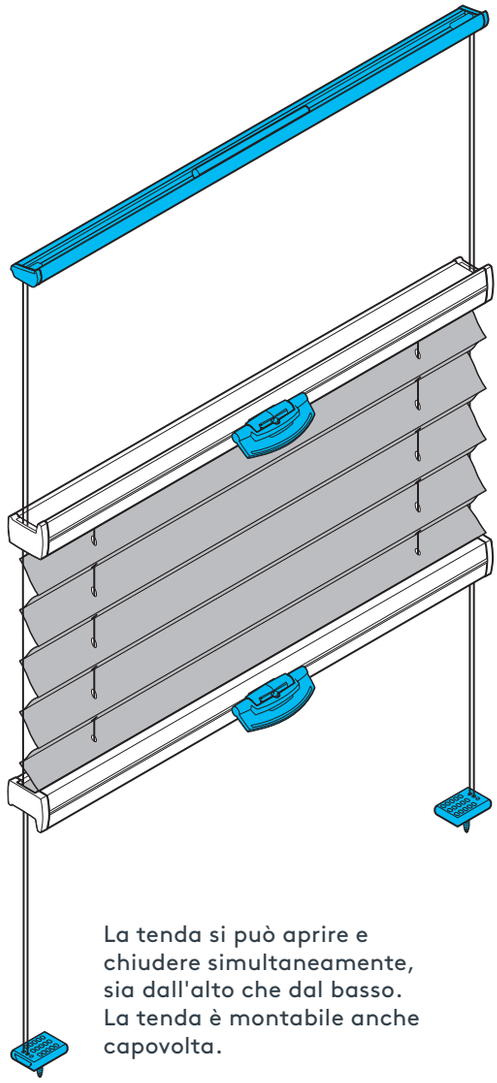


La tenda si può aprire e chiudere simultaneamente, sia dall'alto che dal basso. La tenda è montabile anche capovolta.

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento




Lunghezza asta cm	100	125	150	175	200	225	250

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

Plissettata, installata come tenda guida per lucernari. Suggerimento: inclinazione da 15° a 60°.
Comando: tramite l'apposita maniglia si alza e si abbassa la tenda, mentre I cavi si scorrimento ne garantiscono la stabilità in posizione inclinata.
Montaggio: sul telaio della finestra o nei listelli fermavetro dritti o inclinati.


Guida superiore e inferiore:

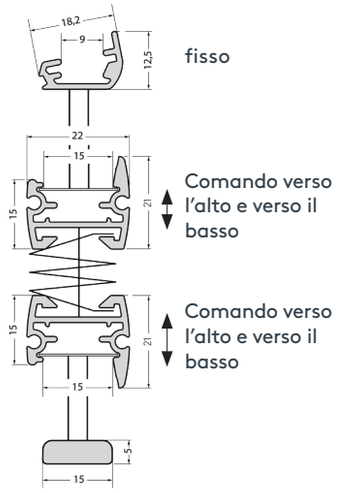



Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20 DVOU	Tenda guidata per lucernari manovrabile da sopra e da sotto	15	120	10	150	1,8

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	5 cm	6 cm	8 cm	Altezza tenda Impacchettamento

Materiale di montaggio Typ DVOU

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5+7 (M5) + (M7)
Montaggio su telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati
 Supporto da parete per guide fisse strette 29.7809	 Supporto da soffitto per guide fisse strette Cod. art. 29.7802 (superiore)
 Squadra corda di sollevamento Cod. art. 29.7965 (inferiore a sinistra e a destra)	 Piedino Cod. art. 29.7807S (inferiore)

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____ **PL20 DVOU**
2.a) Marca lucernario __ Velux, Roto, ...
2.b) Modello lucernario _ ad es. Velux GGU308
o
3.a) Larghezza finita __ Listello fermavetro -5 mm, indicazioni relative alla misurazione p. 77
3.b) Altezza finita _____ Listello fermavetro, indicazioni relative alla misurazione p. 77
4. Colore tessuto _____ Secondo collezione
5. Tipo di montaggio ___ 3, 5 o 7
6. Colore delle guide ___ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
7. Maniglia _____ Maniglia ribaltabile in plastica FLEX standard
Optional (supplemento)
8. Asta di manovra ____ Cod. art. 29.1599 + lunghezza


Tipo di montaggio 3
Larghezza finita = misura vetro + sporgenza desiderata
Altezza finita = misura vetro + sporgenza desiderata


Tipo di montaggio 5
Larghezza finita = misura vetro - 5 mm
Altezza finita = misura vetro

Tipo di montaggio 7
Larghezza finita = misura vetro - 2 mm
Altezza finita = misura vetro

Plissettata tipo DV con maniglia

per lucernari con fili di scorrimento
Cod. art. „PL20DV“

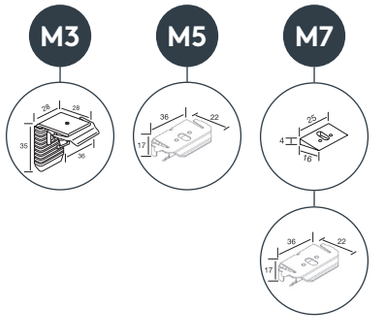

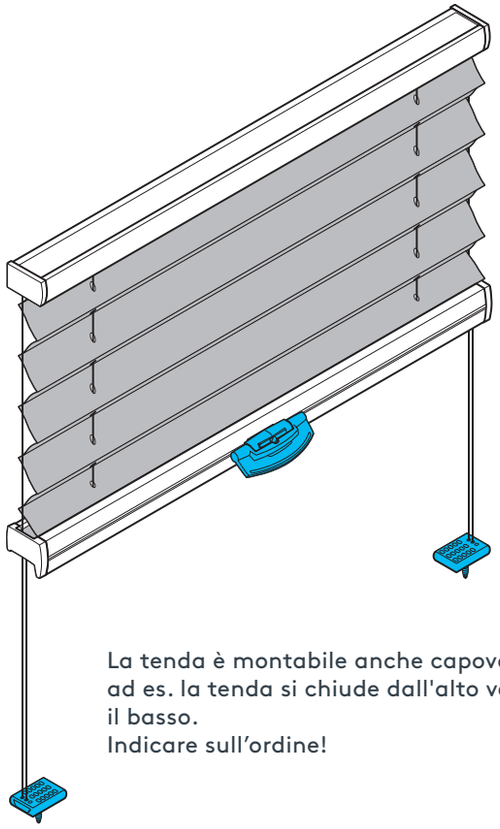


La tenda è montabile anche capovolta, ad es. la tenda si chiude dall'alto verso il basso.
Indicare sull’ordine!

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento




Lunghezza asta cm	100	125	150	175	200	225	250

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

Plissettata, installata come tenda guida per lucernari. Suggerimento: inclinazione da 15° a 60°.
Comando: tramite l'apposita maniglia si alza e si abbassa la tenda, mentre I cavi si scorrimento ne garantiscono la stabilità in posizione inclinata.
Montaggio: sul telaio della finestra o nei listelli fermavetro dritti o inclinati.

Guida superiore e inferiore:

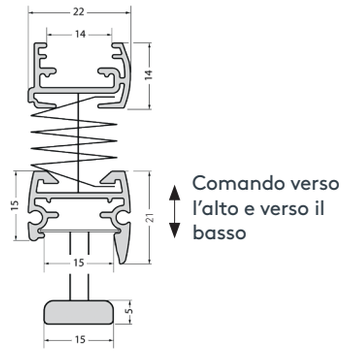


Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
PL20DV	Tenda guidata per lucernari	15	120	10	150	1,8


Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm
Impacchettamento (cm) ca.	5 cm	6 cm	8 cm




Materiale di montaggio Typ DV


Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5+7 (M5)+(M7)
Montaggio su telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati



Supporto da parete:
Cod. art. 29.7961
(superiore)



Squadra corda di sollevamento:
Cod. art. 29.7965
(inferiore)



Supporto universale:
Cod. art. 29.7800



Cuneo di complensazione 11°:
Cod. art. 29.7812
(componente aggiuntivo per tipo di montaggio 7)



Piedino
Cod. art. 29.7807S
(inferiore)

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____ **PL20DV**
2.a) Marca lucernario __ Velux, Roto, ...
2.b) Modello lucernario _ ad es. Velux GGU308
o
3.a) Larghezza finita __ Listello fermavetro -5 mm, indicazioni relative alla misurazione p. 77
3.b) Altezza finita _____ Listello fermavetro, indicazioni relative alla misurazione p. 77
4. Colore tessuto _____ Secondo collezione
5. Tipo di montaggio ___ 3, 5 o 7
6. Colore delle guide ___ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
7. Maniglia _____ Maniglia ribaltabile in plastica FLEX standard
Optional (supplemento)
8. Asta di manovra ____ Cod. art. 29.1599 + lunghezza

Tipo di montaggio 3
Larghezza finita = misura vetro + sporgenza desiderata
Altezza finita = misura vetro + sporgenza desiderata

Tipo di montaggio 5
Larghezza finita = misura vetro - 5 mm
Altezza finita = misura vetro

Tipo di montaggio 7
Larghezza finita = misura vetro - 2 mm
Altezza finita = misura vetro

Plissettata per lucernari „Skylight“ SKPLOU

Velux Skylight tipo GGL (legno)

	Luce anta (cm)*
	Larghezza x Altezza
GGL-GPL-GHL C01	38,3 x 46,0
GGL-GPL-GHL C02	38,3 x 54,0
GGL-GGU-GPU CK02	38,3 x 59,5
GGL-GPL-GHL C04	38,3 x 74,0
GGL-GGU-GPU CK04	38,3 x 79,5
GGL-GPL-GHL C06	38,3 x 94,0
GGL-GGU-GPU CK06	38,3 x 99,5
GGL-GPL-GHL F04	49,3 x 74,0
GGL-GPL-GHL FK04	49,3 x 79,5
GGL-GPL-GHL F06	49,3 x 94,0
GGL-GGU-GPU FK06	49,3 x 99,5
GGL-GPL-GHL F08	49,3 x 116,0
GGL-GGU-GPU FK08	49,3 x 121,5
GGL-GPL-GHL M04	61,3 x 74,0
GGL-GGU-GPU MK04	61,3 x 79,5
GGL-GPL-GHL M06	61,3 x 94,0
GGL-GPL-GGU-GPU MK06	61,3 x 99,5
GGL-GPL-GHL M08	61,3 x 116,0
GGL-GPL-GGU-GPU MK08	61,3 x 121,5
GGL-GPL M10	61,3 x 136,2
GGL-GPL-GHL-GGU-GPU MK10	61,3 x 141,7
GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL P04	77,5 x 74,1
GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL P06	77,5 x 94,0
GGL-GPL-GGU-GPU PK06	77,5 x 99,5
GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL P08	77,5 x 116,0
GGL-GPL-GGU-GPU PK08	77,5 x 121,5
GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL P10	77,5 x 136,2
GGL-GPL-GGU-GPU PK10	77,5 x 141,7
GGL-GPL-GHL S01	97,3 x 46,0
GGL-GPL-GHL S06	97,3 x 94,0
GGL-GPL-GHL-GGU-GPU SK06	97,3 x 99,5
GGL-GPL-GHL S08	97,3 x 116,0
GGL-GPL SK08	97,3 x 121,5
GGL-GPL-GHL S10	97,3 x 136,2
GGL-GPL-GHL U04	117,3 x 74,0
GGL-GPL-GHL U08	117,3 x 116,0
GGL-GPL-GHL U10	117,3 x 136,2
GGL-GPL-GHL 102	39,7 x 57,5
GGL-GPL-GHL 104	39,7 x 77,5
GGL-GPL-GHL 204	50,7 x 77,5
GGL-GPL-GHL 206	50,7 x 97,5
GGL-GPL-GHL 304	61,3 x 74,0
GGL-GPL-GHL 306	61,3 x 94,0
GGL-GPL-GHL 308	61,3 x 116,0
GGL-GPL-GHL 310	61,3 x 136,2
GGL-GPL-GHL 404	77,5 x 74,0
GGL-GPL-GHL 406	77,5 x 94,0
GGL-GPL-GHL 408	77,5 x 116,0
GGL-GPL-GHL 410	77,5 x 136,2
GGL-GPL-GHL 606	97,3 x 94,0
GGL-GPL-GHL 608	97,3 x 116,0
GGL-GPL-GHL 610	97,3 x 136,2
GGL-GPL-GHL 808	117,3 x 116,0
GGL-GPL-GHL 1	61,4 x 74,2
GGL-GPL-GHL 2	61,4 x 116,2
GGL-GPL-GHL 3	77,6 x 136,4
GGL-GPL-GHL 4	97,4 x 94,2
GGL-GPL-GHL 5	53,6 x 94,2
GGL-GPL-GHL 6	38,4 x 74,2
GGL-GPL-GHL 7	117,4 x 74,2
GGL-GPL-GHL 8	117,4 x 116,2
GGL-GPL-GHL 9	38,4 x 46,2
GGL-GPL-GHL 10	97,4 x 116,2

* Luce anta vedere pagina 76.



Nell'ordine di una plissettata Skylight per lucernario VELUX indicare accanto al numero di ordine il modello VELUX.

Per esempio:
Plissettata Skylight per lucernari Velux modello
GGL C02 = SKPLOUGGLC02

Velux Skylight tipo GGU (plastica bianca)

	Luce anta (cm)*
	Larghezza x Altezza
GGU-GPU C01	38,4 x 46,0
GGU-GPU C02	38,3 x 53,9
GGU-GPU C04	38,3 x 73,9
GGU-GPU C06	38,4 x 93,9
GGU-GPU F04	49,4 x 73,9
GGU-GPU F06	49,4 x 93,9
GGU-GPU F08	49,4 x 115,9
GGU-GPU M04	61,4 x 73,9
GGU-GPU M06	61,4 x 93,9
GGU-GPU M08	61,4 x 115,9
GGU-GPU M10	61,4 x 136,1
GGU-GPU P04	77,6 x 74,1
GGU-GPU P06	77,6 x 93,9
GGU-GPU P08	77,6 x 115,9
GGU-GPU PK08	77,5 x 121,5
GGU-GPU P10	77,6 x 136,1
GGU-GPU S01	97,3 x 46,0
GGU-GPU S06	97,4 x 93,9
GGU-GPU S08	97,4 x 115,9
GGU-GPU SK08	97,0 x 121,5
GGU-GPU S10	97,4 x 136,1
GGU-GPU SK10	97,3 x 141,7
GGU-GPU U04	117,3 x 74,0
GGU-GPU UK04	117,3 x 79,5
GGU-GPU U08	117,4 x 115,9
GGU-GPU UK08	117,3 x 121,5
GGU-GPU U10	117,4 x 136,1
GGU-GPU UK10	117,3 x 141,7
GGU-GPU 104	41,0 x 78,3
GGU-GPU 206	52,0 x 98,4
GGU-GPU 304	62,6 x 75,1
GGU-GPU 306	62,6 x 95,3
GGU-GPU 308	62,6 x 117,3
GGU-GPU 404	78,8 x 75,1
GGU-GPU 406	78,8 x 95,3
GGU-GPU 408	78,8 x 117,3
GGU-GPU 606	98,6 x 95,3
GGU-GPU 608	98,6 x 117,3

* Luce anta vedere pagina 76.

Plissettata Skylight ROTO SKPLOU

Roto Skylight tipo WDF 61H/62H/84H

	Luce anta (cm)*
	Larghezza x Altezza
5/7	35,2 x 58,0
5/9	35,2 x 78,0
5/11	35,2 x 98,0
6/9	46,2 x 78,0
6/11	46,2 x 98,0
6/14	46,2 x 120,0
7/7	55,2 x 58,0
7/9	55,2 x 78,0
7/11	55,2 x 98,0
7/14	55,2 x 120,0
7/16	55,2 x 140,0
8/11	66,2 x 92,0
8/13	66,2 x 110,0
9/7	75,2 x 58,0
9/9	75,2 x 78,0
9/11	75,2 x 98,0
9/14	75,2 x 120,0
9/16	75,2 x 140,0
10/11	86,2 x 92,0
10/14	86,2 x 125,0
11/7	95,2 x 58,0
11/9	95,2 x 78,0
11/11	95,2 x 98,0
11/14	95,2 x 120,0
11/16	95,2 x 140,0
13/7	115,2 x 58,0
13/9	115,2 x 78,0
13/14	115,2 x 120,0
13/16	115,2 x 140,0

* Luce anta vedere pagina 76.



Nell'ordine di una plissettata Skylight per lucernario Roto indicare accanto al numero di ordine il modello Roto.

Per esempio:
Plissettata Skylight per lucernari Roto modello 5/7 tipo WDF 61H/62H/84H Modell 5/7

Roto Skylight tipo WDF 64K/84K/R6/R8

	Luce anta (cm)*
	Larghezza x Altezza
5/7	32,8 x 56,8
5/9	32,8 x 76,8
5/11	32,8 x 96,8
6/11	43,8 x 96,8
6/14	43,8 x 118,8
7/7	52,8 x 56,8
7/9	52,8 x 76,8
7/11	52,8 x 96,8
7/14	52,8 x 118,8
7/16	52,8 x 138,8
8/11	63,8 x 90,8
8/13	63,8 x 108,8
9/7	72,8 x 56,8
9/9	72,8 x 76,8
9/11	72,8 x 96,8
9/14	72,8 x 118,8
9/16	72,8 x 138,8
10/11	83,8 x 90,8
10/14	83,8 x 123,8
11/7	92,8 x 56,8
11/9	92,8 x 76,8
11/11	92,8 x 96,8
11/14	92,8 x 118,8
11/16	92,8 x 138,8
13/7	112,8 x 56,8
13/9	112,8 x 76,8
13/14	112,8 x 118,8
13/16	112,8 x 138,8

* Luce anta vedere pagina 76.

Plissettata Skylight ROTO SKPLOU

Roto Skylight tipo WDF 73H/73K/43H/R7

	Luce anta (cm)*
	Larghezza x Altezza
5/7	38,2 x 62,0
5/9	38,2 x 82,0
5/11	38,2 x 102,0
6/9	49,2 x 82,0
6/11	49,2 x 102,0
6/14	49,2 x 124,0
6/16	49,2 x 144,0
7/6	58,2 x 44,0
7/7	58,2 x 62,0
7/9	58,2 x 82,0
7/11	58,2 x 102,0
7/14	58,2 x 124,0
7/16	58,2 x 144,0
9/7	78,2 x 62,0
9/9	78,2 x 82,0
9/11	78,2 x 102,0
9/14	78,2 x 124,0
9/16	78,2 x 144,0
10/12	86,3 x 106,2
11/6	98,2 x 44,0
11/7	98,2 x 62,0
11/9	98,2 x 82,0
11/11	98,2 x 102,0
11/14	98,2 x 124,0
12/7	106,4 x 58,2
12/9	106,4 x 83,1
12/12	106,4 x 108,3
13/7	118,2 x 62,0
13/9	118,2 x 82,0
13/14	118,2 x 124,0

* Luce anta vedere pagina 76.



Nell'ordine di una plissettata Skylight per lucernario Roto indicare accanto al numero di ordine il modello Roto.

Per esempio:
Plissettata Skylight per lucernari Roto modello 5/7 tipo WDF 61H/62H/84H Modell 5/7


Roto Skylight tipo 73K/R7

	Luce anta (cm)*
	Larghezza x Altezza
5/8	35,4 x 64,0
5/10	35,4 x 84,0
6/10	45,4 x 84,0
6/12	45,4 x 104,0
7/9	58,6 x 77,7
7/10	55,4 x 84,0
7/11	58,6 x 97,7
7/12	55,4 x 104,0
7/13	58,6 x 119,7
7/14	55,4 x 124,0
8/12	73,4 x 104,0
8/14	73,4 x 124,0
10/12	93,4 x 104,0
10/14	93,4 x 124,0
11/11	94,6 x 97,7
11/13	94,6 x 119,7

* Luce anta vedere pagina 76.

SOFFITTO


0° – 45°

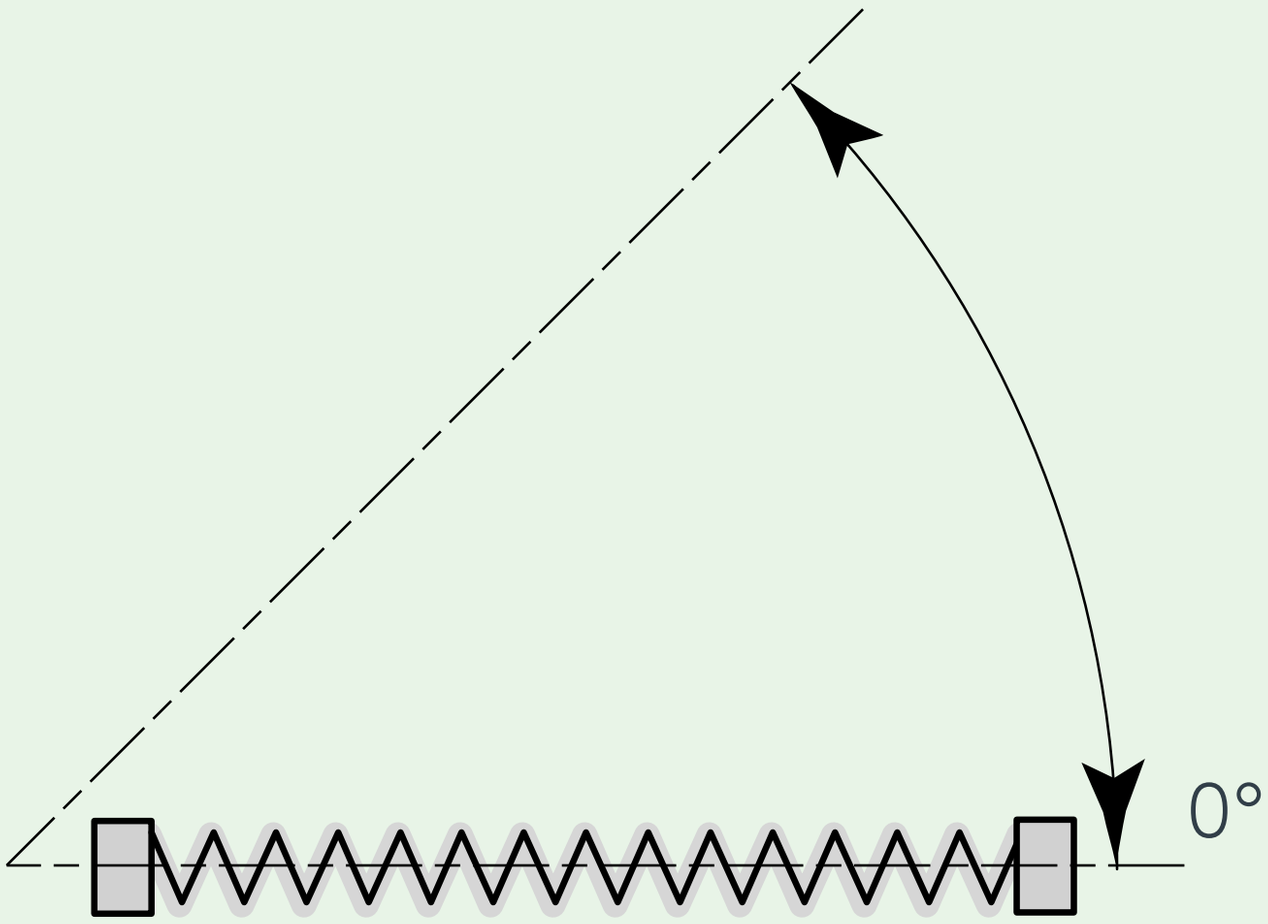


Impianti a soffitto



Ordinare una tenda plissettata di LEHA da montare a soffitto è un gioco da ragazzi. **Tenga conto delle indicazioni relative alla luce netta! 8 mm vengono dedotti dalla larghezza.** Gli spazi da sottrarre vengono stabiliti in fabbrica. È importante riferire le misure con la maggior precisione possibile. Solo così si potrà calcolare esattamente l'angolo. Specificare sempre se si tratta di una **vista interna o di una vista dall'alto** (soprattutto, nel caso dei progetti).

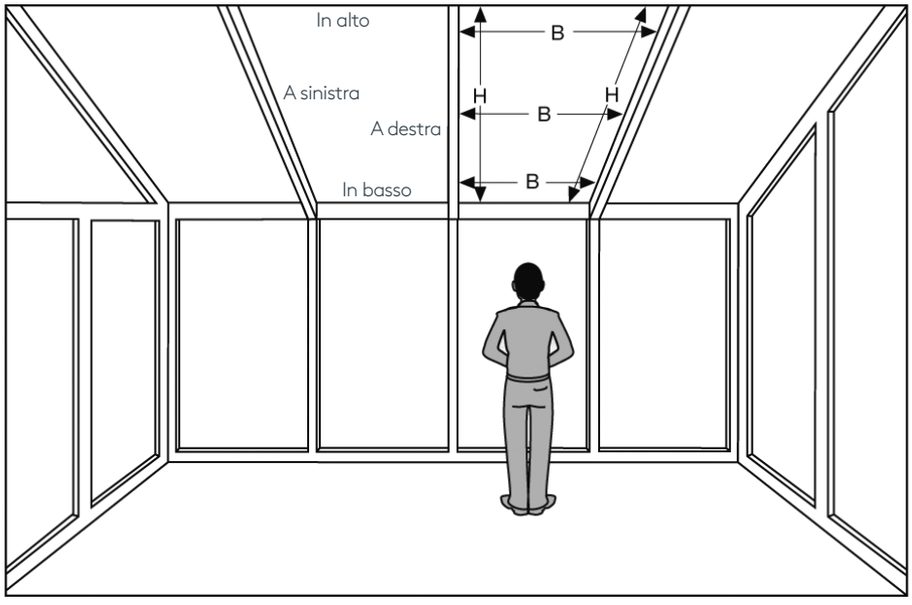

A meno che non si specifici altrimenti, lo schizzo fornito verrà interpretato come una vista interna.

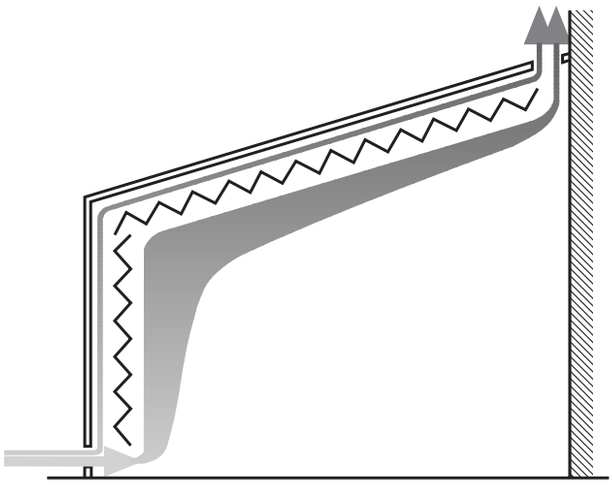


Le tende plissettate LEHA in veranda
Importante: assicurarsi sempre che le condizioni di ventilazione/aerazione e circolazione dell'aria siano buone

Direzione di montaggio / ventilazione posteriore


Le tende a forma triangolare, trapezoidale, pentagonale ed esagonale si possono montare anche capovolte, ovvero con la punta rivolta verso il basso. Indicare sempre tale dato dell'ordine. Successivamente, non è così facile ricapovolgere le tende, poiché il taglio in diagonale della stoffa è stato appositamente pensato per una direzione di montaggio ben specifica. In assenza di indicazioni relative alla direzione di montaggio, le tende si realizzano come da disegno (con la punta verso l'alto).

Le tende plissettate di LEHA rappresentano una schermatura contro i raggi solari ideale e funzionale per le verande. Tuttavia, richiedono la presenza di una sufficiente erazione/ventilazione e circolazione dell'aria. Altrimenti, è possibile che nella veranda si formi condensa. Non si risponde di eventuali danni arrecati ai tessuti per via della caduta di gocce di acqua di condensazione o dell'impiego di detergenti aggressivi, entrati direttamente o indirettamente in contatto con i medesimi. Non si garantisce neppure che il contatto con escrementi di insetti non finisca per danneggiare i tessuti.

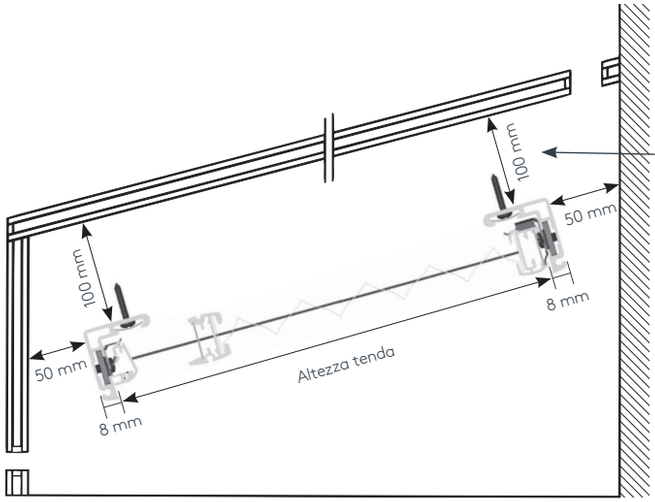


Distanza min. dal vetro 100 mm

Per consentire una sufficiente circolazione dell'aria è necessario mantenere una distanza tra Duette e il vetro di **almeno 100 mm**. Lasciare una fessura di ventilazione sia sopra che sotto.
Non sono coperti da garanzia i danni subiti dal vetro sorto in seguito al montaggio delle tende Duette, qualora non si sia lasciata la distanza richiesta di 100 mm e/o in assenza di una sufficiente ventilazione posteriore.

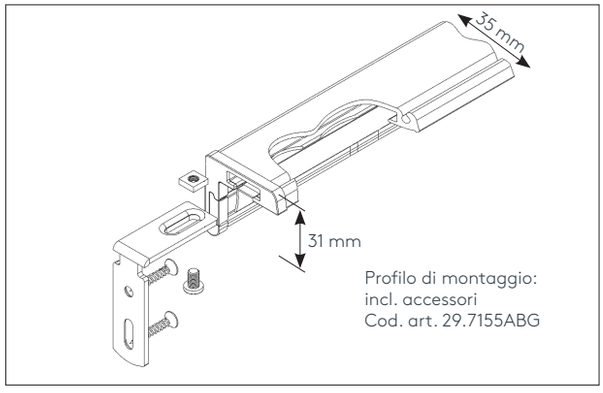

Montaggio con l'apposito profilo

Laddove per motivi costruttivi non fosse possibile lasciare una distanza di montaggio di 100 mm, è necessario ricorrere al profilo di montaggio cod. art. 29.7155 (nonché al supporto ad angolo cod. art. 29.7819), su cui è poi possibile installare la guida Duette tramite l'apposito supporto da soffitto.





Fissaggio successive dei cavi d'acciaio

Facile fissaggio dei cavi in acciaio nelle guide fisse strette nel caso delle tende a soffitto.

Plissettata tipo PLV

Tenda guidata a soffitto, orizzontale o inclinata
Cod. art. „PL20PLV“

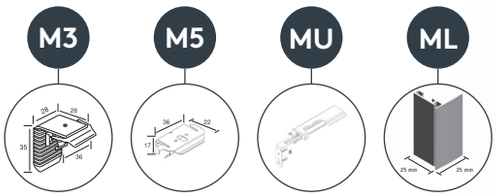


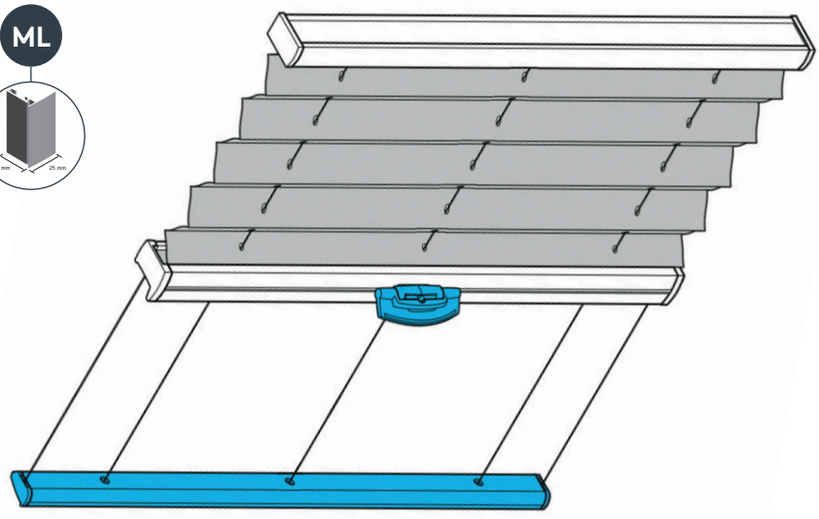

Fili guida fissi, distanza di circa 20 cm
Nel caso del montaggio inclinato è possibile raccogliere il impacchettamento in alto.

Altezza massima in cm
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
130 cm
140 cm
150 cm
170 cm
190 cm
210 cm
220 cm

ML Guida laterale (L) con sovrapprezzo

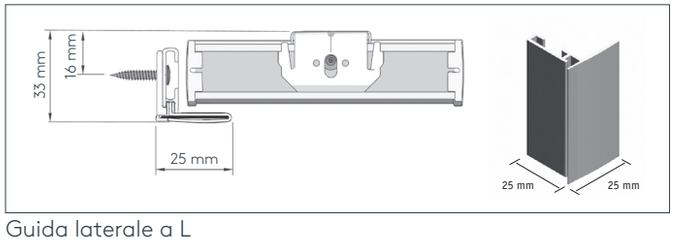


Guida laterale a L
Cod. art. 29.7170ABG

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento




Lunghezza asta cm	100	125	150	175	200	225	250

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

Plissettata, si può montare in orizzontale o in diagonale. **Inclinazione da 45° verticale fino a 90° orizzontale.**
Tra la tenda plissettata e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda o mantenere la citata distanza di montaggio, utilizzare l'apposito profilo di montaggio.
Comando: si manovra con l'ausilio dell'apposita maniglia. Laddove quest'ultima non fosse a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando (da ordinare separatamente). I cavi in filo di acciaio garantiscono la possibilità di bloccare la tenda in qualsiasi posizione.
Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Guida superiore e inferiore:

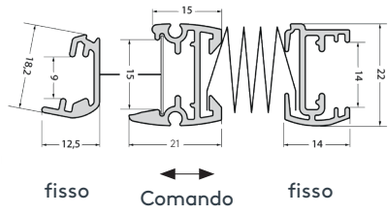


fisso ⟷ Comando fisso

Dimensioni massime/minime





Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza o proiezione (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20PLV	Tenda guidata a soffitto	15	150	10	400

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm
Impacchettamento (cm) ca.	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm



Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5 (M5)	Tipo di montaggio U (MU)
Sotto i travetti inclinati (con supporti da parete)	Tra i travetti inclinati (con supporti da soffitto)	A sospensione sotto i travetti inclinati (sopra e sotto con profilo di montaggio, supplemento!)
 Supporto da parete: Cod. art. 29.7961 (superiore)	 Supporto universale: Cod. art. 29.7800 (superiore)	 Profilo di montaggio incl. accessori Cod. art. 29.7155ABG
 Supporto da parete per guide fisse strette Cod. art. 29.7809 (inferiore)	 Supporto da soffitto per guide fisse strette Cod. art. 29.7802 (inferiore)	


Dati da indicare nell'ordine


1. Cod. art. _____	**PL20PLV**	
2. Larghezza _____	Larghezza luce** (M5) (MU) (ML)	Larghezza finita (M3)
3. Altezza _____	Altezza luce (M5) (M3) (ML)	Altezza tenda (MU) (superiore + inferiore ogni 8 mm di spazio libero per pro filo di montaggio)
4. Tipo di montaggio ____	3, 5, U o L	
5. Colore tessuto _____	Secondo collezione	
6. Colore delle guide ____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta	
Optional (supplemento)		
7. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza	
8. Profilo di montaggio __	in cm	

****I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**

Plissettata tipo PLVOU

Tenda guidata a soffitto orizzontale o inclinata con due guide di comando mobili
Cod. art. „PL20PLVOU“

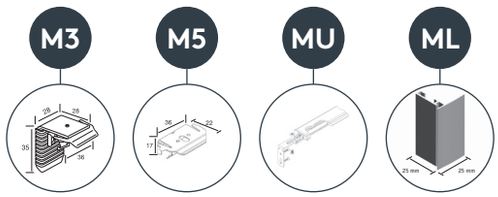


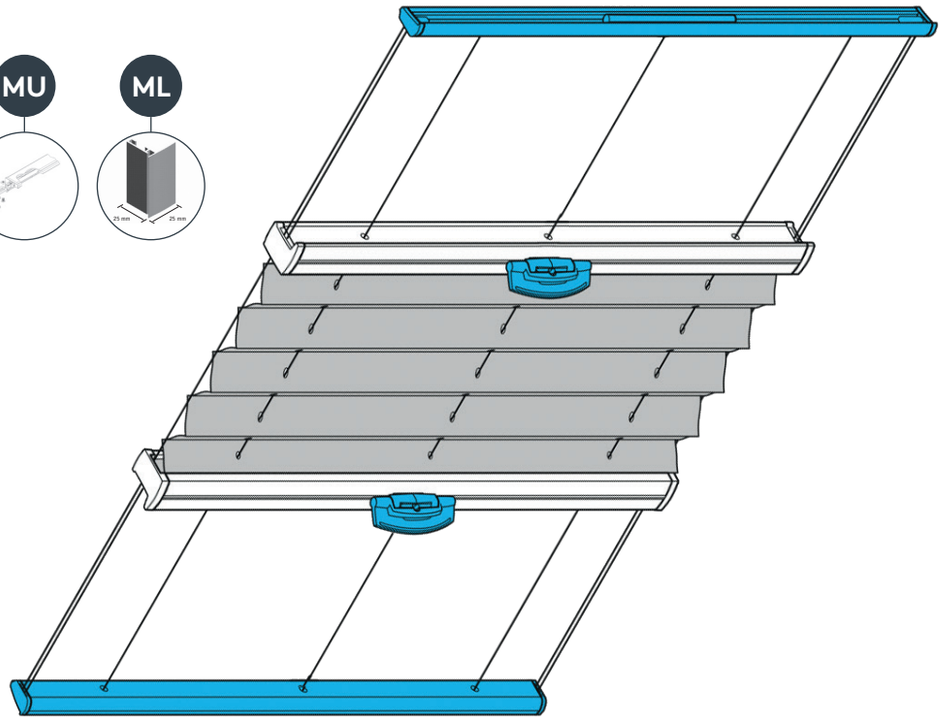

Fili guida fissi, distanza di circa 20 cm.

Altezza massima in cm
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
130 cm
140 cm
150 cm
170 cm
190 cm
210 cm
220 cm

ML Guida laterale (L) con sovrapprezzo

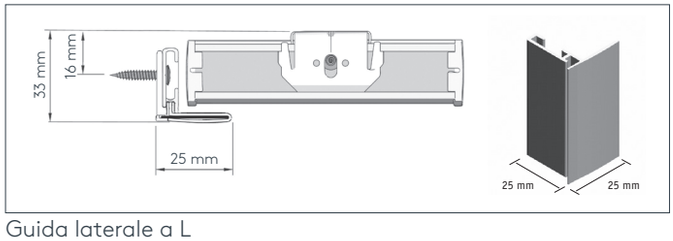


Guida laterale a L
Cod. art. 29.7170ABG

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento




Lunghezza asta cm	100	125	150	175	200	225	250

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

Plissettata, si può montare in orizzontale o in diagonale. **Inclinazione da 45° verticale fino a 90° orizzontale.**
Tra la tenda plissettata e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda o mantenere la citata distanza di montaggio, utilizzare l'apposito profilo di montaggio.
Comando: si manovra con l'ausilio dell'apposita maniglia. Laddove quest'ultima non fosse a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando (da ordinare separatamente). I cavi in filo di acciaio garantiscono la possibilità di bloccare la tenda in qualsiasi posizione.
Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.


Guida superiore e inferiore:

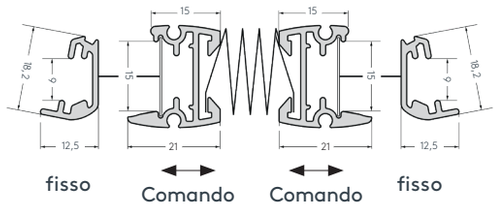




Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni linea base (cm)		Dimensioni Altezza o proiezione (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 PLVOU	Tenda guidata da montare a soffitto	15	128	10	400

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm	Altezza tenda Impacchettamento

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5 (M5)	Tipo di montaggio U (MU)
Sotto i travetti inclinati (con supporti da parete)	Tra i travetti inclinati (con supporti da soffitto)	A sospensione sotto i travetti inclinati (sopra e sotto con profilo di montaggio, supplemento!)
 Supporto da parete per guide fisse strette Cod. art. 29.7809 (superiore)	 Supporto da soffitto per guide fisse strette Cod. art. 29.7802 (superiore)	 Profilo di montaggio incl. accessori Cod. art. 29.7155ABG
 Supporto da parete per guide fisse strette Cod. art. 29.7809 (inferiore)	 Supporto da soffitto per guide fisse strette Cod. art. 29.7802 (inferiore)	


Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____ **PL20 PLVOU**
2. Larghezza _____ Larghezza luce** (M5) (MU) (ML) Larghezza finita (M3)
3. Altezza finita tenda __ Altezza luce (M5) (M3) (ML) Altezza tenda (MU)
(superiore + inferiore ogni 8 mm di spazio libero per pro filo di montaggio)
4. Tipo di montaggio ____ 3, 5, U o L
5. Colore tessuto _____ Secondo collezione
6. Colore delle guide _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
Optional (supplemento)
7. Asta di manovra _____ Cod. art. 29.1599 + lunghezza
8. Profilo di montaggio __ in cm


****I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**

Plissettata tipo PLVTN

Doppia tenda guidata a soffitto orizzontale o inclinata
Cod. art. „PL20PLVTN“

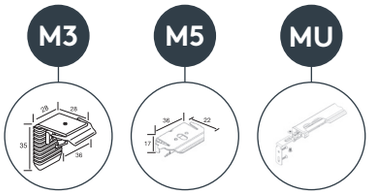



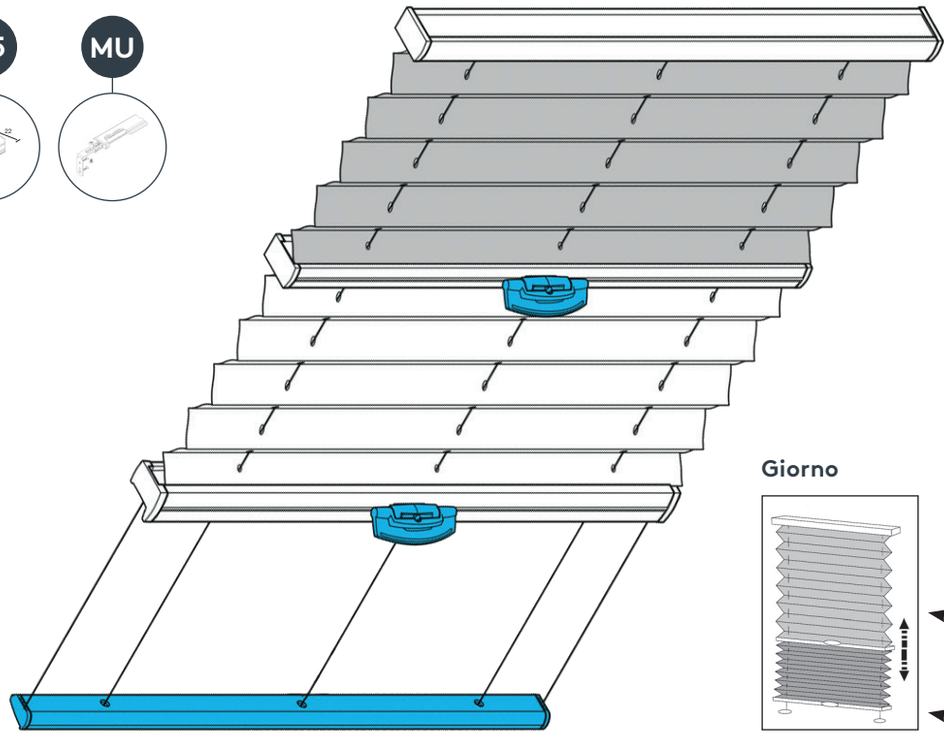


Fili guida fissi, distanza di circa 20 cm.
Nel caso del montaggio inclinato è possibile raccogliere il pacchetto in alto.

Giorno

Trasparente (Giorno: vista esterna)

Oscuramento

Notte




Trasparente

Oscuramento (Notte: massima riservatezza)

Altezza massima in cm
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
130 cm
140 cm
150 cm
170 cm
190 cm
210 cm
220 cm

ML Guida laterale (L) con sovrapprezzo

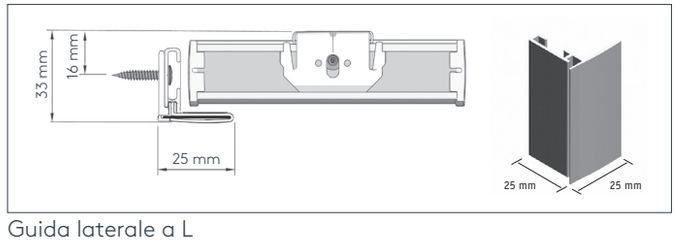


Guida laterale a L
Cod. art. 29.7170ABG

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento




Lunghezza asta cm	100	125	150	175	200	225	250

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

Plissettata, si può montare in orizzontale o in diagonale. **Inclinazione da 45° verticale a 90° orizzontale.** Tra Duette e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda, utilizzare l'apposito profilo di montaggio.
Comando: si manovra con l'ausilio dell'apposita maniglia. Laddove quest'ultima non fosse a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando (da ordinare separatamente). I cavi in filo di acciaio garantiscono la possibilità di bloccare la tenda in qualsiasi posizione.
Montaggio: Tra o sotto i travetti inclinati.


Guida superiore e inferiore:

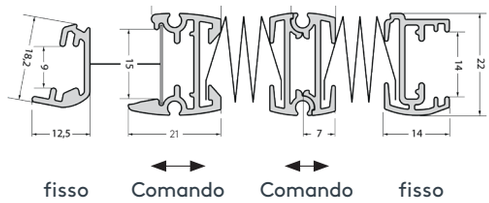





Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza o proiezione (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 PLVTN	Tenda guidata a soffitto costituita da due unità	15	150	10	400

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	9 cm	10 cm	12 cm	13 cm	14 cm	15 cm	16 cm	 Altezza tenda / Impacchettamento

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5 (M5)	Tipo di montaggio U (MU)
Sotto i travetti inclinati (con supporti da parete)	Tra i travetti inclinati (con supporti da soffitto)	A sospensione sotto i travetti inclinati (sopra e sotto con profilo di montaggio, supplemento!)
 Supporto da parete: Cod. art. 29.7961 (superiore)	 Supporto universale: Cod. art. 29.7800 (superiore)	 Profilo di montaggio incl. accessori Cod. art. 29.7155ABG
 Supporto da parete per guide fisse strette Cod. art. 29.7809 (inferiore)	 Supporto da soffitto per guide fisse strette Cod. art. 29.7802 (inferiore)	

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____ **PL20 PLVTN**

2. Larghezza _____ Larghezza luce** (M5) (MU) (ML) Larghezza finita (M3)

3. Altezza finita tenda __ Altezza luce (M5) (M3) (ML) Altezza tenda (MU)
(superiore + inferiore ogni 8 mm di spazio libero per pro filo di montaggio)

4. Tipo di montaggio ____ 3, 5, U o L

5. Colore tessuto _____ Secondo collezione, colore tessuto 1 = alto, colore tessuto 2 = in basso

6. Colore delle guide ____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta

Optional (supplemento)

7. Asta di manovra _____ Cod. art. 29.1599 + lunghezza

8. Profilo di montaggio __ in cm

****I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**

Plissettata tipo PLE con comando elettrico

Tenda guidata a soffitto, orizzontale o inclinata

Cod. art. „PL20PLE“


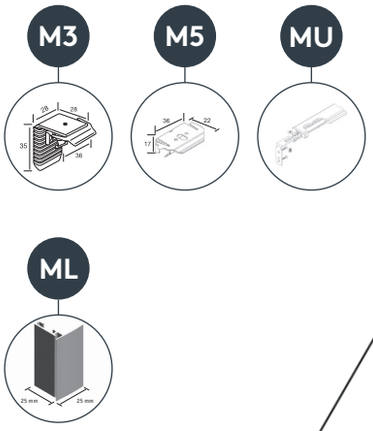



Fig. PLE2

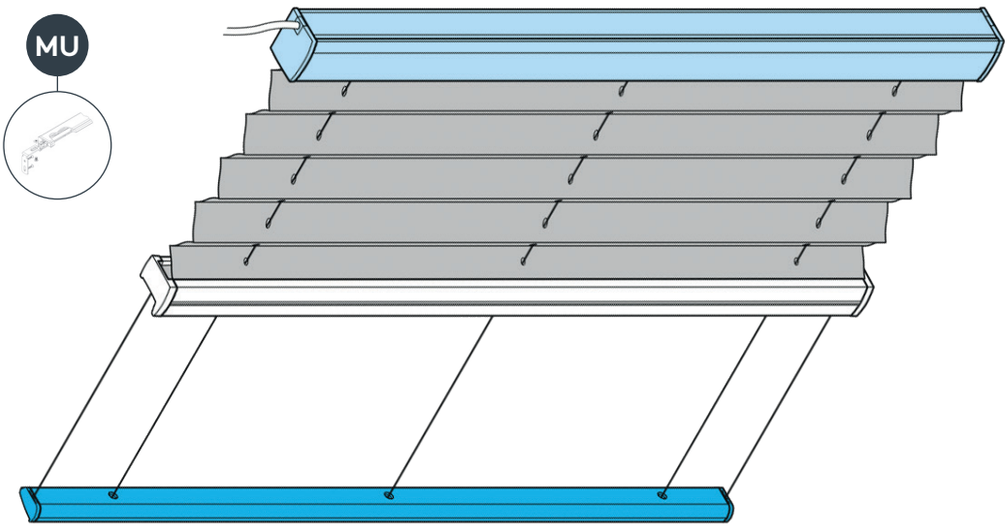

Fili guida fissi, distanza ca. 20 cm


Tipo PLE1 = impacchettamento in alto, **motore in basso**
Tipo PLE2 = impacchettamento in alto, **motore in alto**

Fig. PLE1

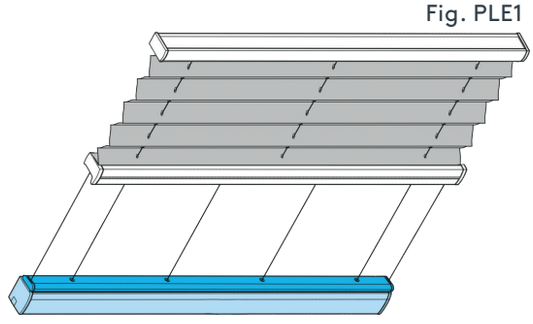

Altezza massima in cm
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
130 cm
140 cm
150 cm
170 cm
190 cm
210 cm
220 cm

ML Guida laterale (L) con sovrapprezzo

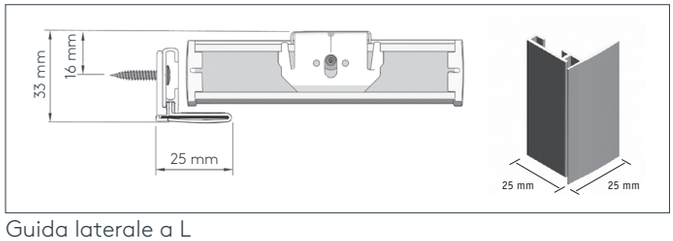


Guida laterale a L
Cod. art. 29.7170ABG

Tipo di motore	Larghezza min.	Larghezza max.	Altezza max.	Superficie max.
17.0120 M25S 2T Hunter Douglas 24V	50 cm	230 cm***	400 cm	4 m²
95.5001 Motor T&L WT 0,6 nM 24V	38 cm	230 cm***	200 cm	3 m²
95.5002 Motor T&L WT 0,8 nM 24V	48 cm	230 cm***	400 cm	4 m²
95.5003 Motor T&L WT 1,2 nM 24V	54 cm	230 cm***	400 cm	6 m²
95.8152 Motor PowerView incl. batteria esterna****	45 cm	230 cm***	400 cm	3 m²


** Batteria sempre esterna per i sistemi a soffitto
*** In base al tessuto

Plissettata, come impianto teso a soffitto, è montato orizzontalmente o inclinata. **Inclinazione da 45° verticale a 90° orizzontale.**
Tra la tenda plissettata e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda o mantenere la citata distanza di montaggio, utilizzare l'apposito profilo di montaggio.
Comando: elettrico Motore e alimentatore guide esterni.
Montaggio: Tra o sotto i travetti inclinati.

Guida superiore e inferiore PLE2

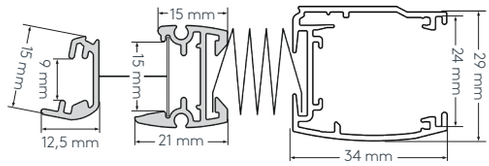


Guida superiore e inferiore PLE1

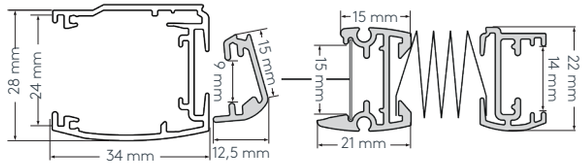







Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza o proiezione (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20PLE	Tenda guidata a soffitto	40	230	10	400

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm	13 cm	14 cm	15 cm	 Altezza tenda / Impacchettamento

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5 (M5)		Tipo di montaggio U (MU)
Sotto i travetti inclinati (con supporti da parete)	Tra i travetti inclinati (con supporti da soffitto)		A sospensione sotto i travetti inclinati (sopra e sotto con profilo di montaggio)
 Supporto da parete: Cod. art. 29.7963 (superiore)	**PLE 2**  Supporto universale: Cod. art. 29.7801 (superiore)	**PLE 1**  Supporto universale: Cod. art. 29.7800 (superiore)	 Profilo di montaggio incl. accessori Cod. art. 29.7155ABG
 Supporto da parete per guide fisse strette Cod. art. 29.7809 (inferiore)	 Supporto da soffitto per guide fisse strette Cod. art. 29.7802 (inferiore)	 Supporto universale: Cod. art. 29.7801 (inferiore)	

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____ **PL20 PLE1 o PL20 PLE2**
2. Larghezza _____ Larghezza luce** (M5) (MU) (ML) Larghezza finita (M3)
3. Altezza finita tenda __ Altezza luce (M5) (M3) (ML) Altezza tenda (MU)
(superiore + inferiore ogni 8 mm di spazio libero per pro filo di montaggio)
4. Tipo di montaggio ____ 3, 5, U o L
5. Colore tessuto _____ Secondo collezione
6. Colore delle guide _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
Optional (supplemento)
7. Accessori _____ Alimentatori, interruttori, telecomando, ... vedi pagina 124-129
8. Profilo di montaggio __ in cm
9. Tipo di motore _____ Vedi pagina 96

****I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**

Plissettata tipo PLK con comando ad asta snodata

Tenda guidata a soffitto, orizzontale o inclinata

Cod. art. „PL20PLK“


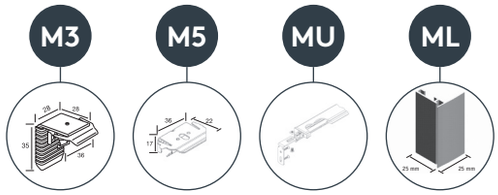



Fig. PLK2

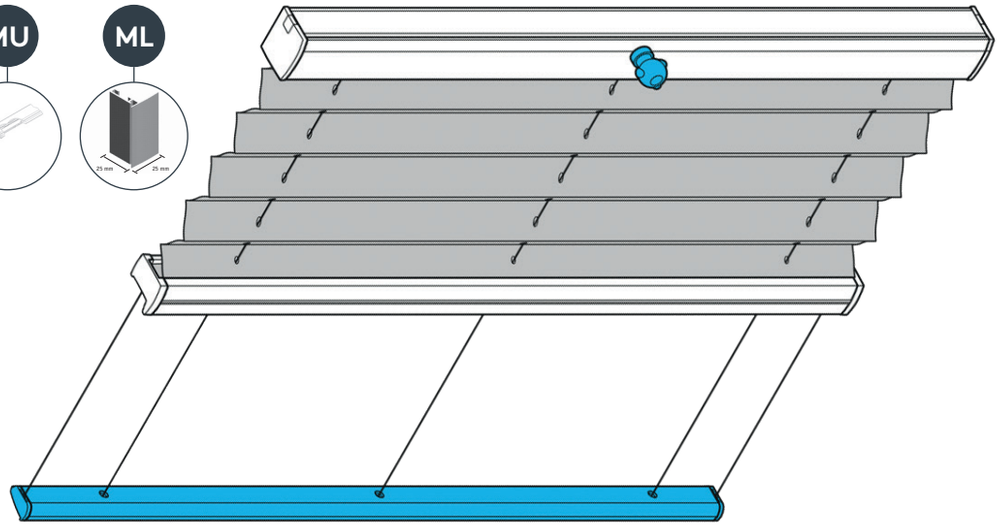

! ATTENZIONE!
Fili guida fissi, distanza di circa 20 cm.


Tipo PLK1 = impacchettamento in alto, **impianto inferiore**
Tipo PLK2 = impacchettamento in alto, **impianto superiore**

Fig. PLK1

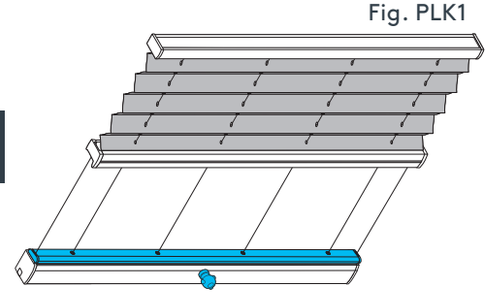

Altezza massima in cm
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
130 cm
140 cm
150 cm
170 cm
190 cm
210 cm
220 cm


ML Guida laterale (L) con sovrapprezzo

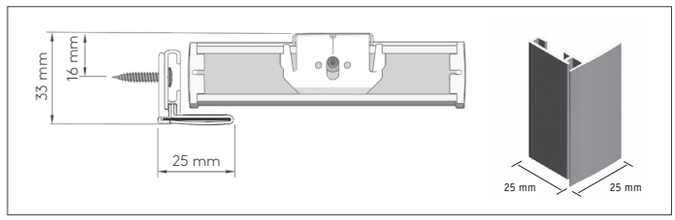

Guida laterale a L
Cod. art. 29.7170ABG

Accessori


Asta snodata



Cod. art. 29.1510
Arganello manuale
ad asta snodata


Lato su cui è possibile che fuoriesca l'asta snodata

sinistra centro destra




Plissettata, come impianto teso a soffitto, è montato orizzontalmente o inclinata. **Inclinazione da 45° verticale a 90° orizzontale.**
Tra la tenda plissettata e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda o mantenere la citata distanza di montaggio, utilizzare l'apposito profilo di montaggio.
Comando: avviene con manovella, le funi d'acciaio garantiscono una presa salda.
Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Guida superiore e inferiore PLK2

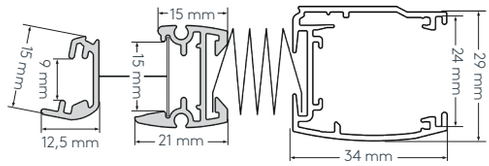


Guida superiore e inferiore PLK1

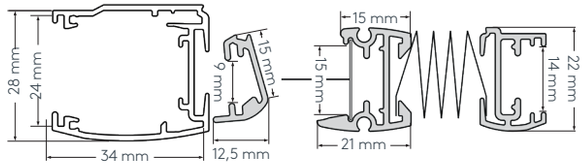







Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza o proiezione (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20PLK	Impianto teso a soffitto con comando ad asta snodata	20	230	10	400

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm	13 cm	14 cm	15 cm	 Altezza tenda / Impacchettamento

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5 (M5)		Tipo di montaggio U (MU)
Sotto i travetti inclinati (con supporti da parete)	Tra i travetti inclinati (con supporti da soffitto)		A sospensione sotto i travetti inclinati (sopra e sotto con profilo di montaggio)
 Supporto da parete: Cod. art. 29.7963 (superiore)	**PLK 2**  Supporto universale: Cod. art. 29.7801 (superiore)	**PLK 1**  Supporto universale: Cod. art. 29.7800 (superiore)	 Profilo di montaggio incl. accessori Cod. art. 29.7155ABG
 Supporto da parete per guide fisse strette Cod. art. 29.7809 (inferiore)	 Supporto da soffitto per guide fisse strette Cod. art. 29.7802 (inferiore)	 Supporto universale: Cod. art. 29.7801 (inferiore)	


Dati da indicare nell'ordine


1. Cod. art. _____	**PL20 PLK1 o PL20 PLK2**	
2. Larghezza _____	Larghezza luce** (M5) (MU) (ML)	Larghezza finita (M3)
3. Altezza finita tenda _____	Altezza luce (M5) (M3) (ML)	Altezza tenda (MU) (superiore + inferiore ogni 8 mm di spazio libero per pro filo di montaggio)
4. Tipo di montaggio _____	3, 5, U o L	
5. Colore tessuto _____	secondo collezione	
6. Uscita manovella _____	sinistra, centro, destra	
7. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta	
Optional (supplemento)		
8. Asta snodata _____	Cod. art. 29.1510	
9. Supporto da parete _____	Cod. art. 16.2047	
10. Profilo di montaggio _____	in cm	

****I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**

Plissettata tipo PLV5

tenda guidata a soffitto, posizionabile in orizzontale o inclinata, a forma pentagonale
Cod. art. „PL20PLV5“

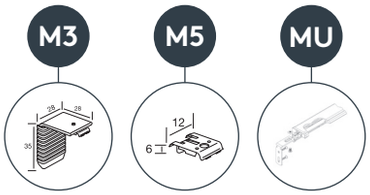

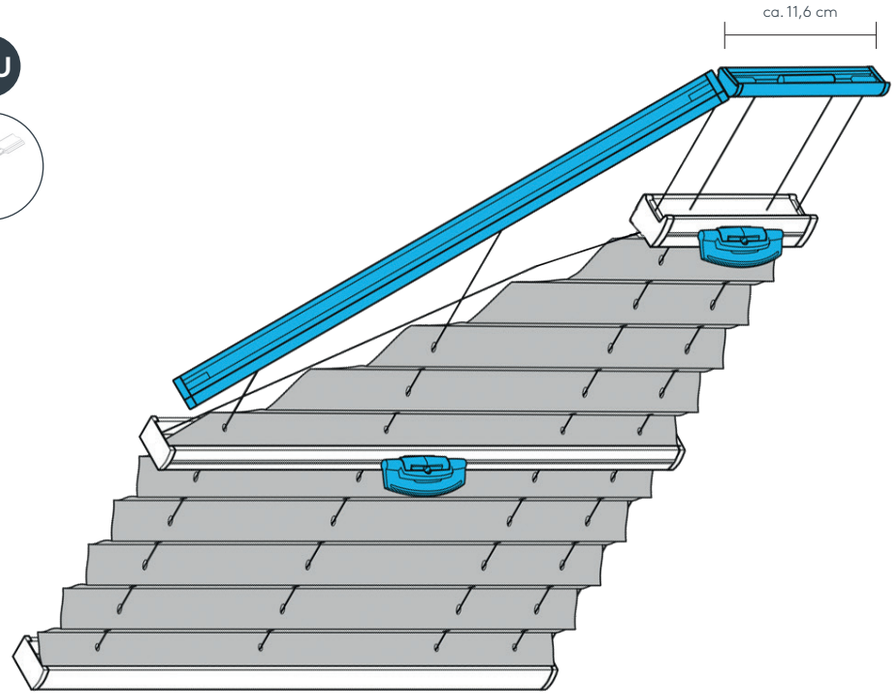


Fili guida fissi, distanza di circa 20 cm.
Se non si specifica nulla, si dà per scontato
che il trapezio si trovi in alto.

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento




Lunghezza asta cm	100	125	150	175	200	225	250

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

Plissettata, a soffitto si può montare a soffitto, in orizzontale o in diagonale. **Inclinazione da 45° verticale a 90° orizzontale.**
Tra la tenda plissettata e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda o mantenere la citata distanza di montaggio, utilizzare l'apposito profilo di montaggio.
Comando: si manovra con l'ausilio dell'apposita maniglia. Laddove quest'ultima non fosse a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando (da ordinare separatamente).
Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Guida superiore e inferiore:

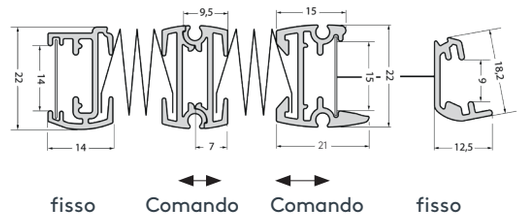


Dimensioni massime/minime




Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni linea base (cm)		Dimensioni Altezza o proiezione (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20PLV5	Tenda guidata a forma pentagonale da montare a soffitto	40	100	30	250

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	




Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5 (M5)	Tipo di montaggio U (MU)
Sotto i travetti inclinati (con supporti da parete)	Tra i travetti inclinati (con supporti da soffitto)	A sospensione sotto i travetti inclinati (sopra e sotto con profilo di montaggio)
 Supporto da parete: Cod. art. 29.7809 (superiore)	 Supporto da soffitto per guide fisse strette Cod. art. 29.7802 (superiore)	 Profilo di montaggio incl. accessori Cod. art. 29.7155ABG
 Supporto da parete per guide fisse strette Cod. art. 29.7961 (inferiore)	 Supporto universale Cod. art. 29.7800 (inferiore)	

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**PL20 PLV5**		
2. Larghezza B _____	Luce netta** M5 MU	Dimensioni finite M3	
3. Larghezza B1 _____	Luce netta** M5 MU	Dimensioni finite M3	
4. Diagonale C _____	Luce netta** M5 MU	Dimensioni finite M3	
5. Direzione della diagonale C _	a sinistra o a destra		
6. Altezza H1 grande _____	Luce netta** M5 MU	Dimensioni finite M3	
7. Altezza H2 ridotta _____	Luce netta** M5 MU	Dimensioni finite M3	
8. Tipo di montaggio _____	3, 5 o U		
9. Colore tessuto _____	Secondo collezione		
10. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta		
Optional (supplemento)			
11. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza		


Vista interna




****I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**

Plissettata tipo PLV6

Tenda guidata a soffitto orizzontale o inclinata a forma esagonale
Cod. art. „PL20PLV6“

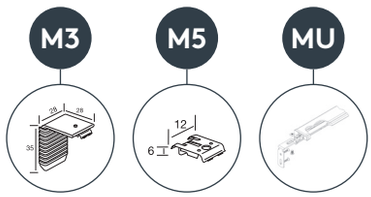

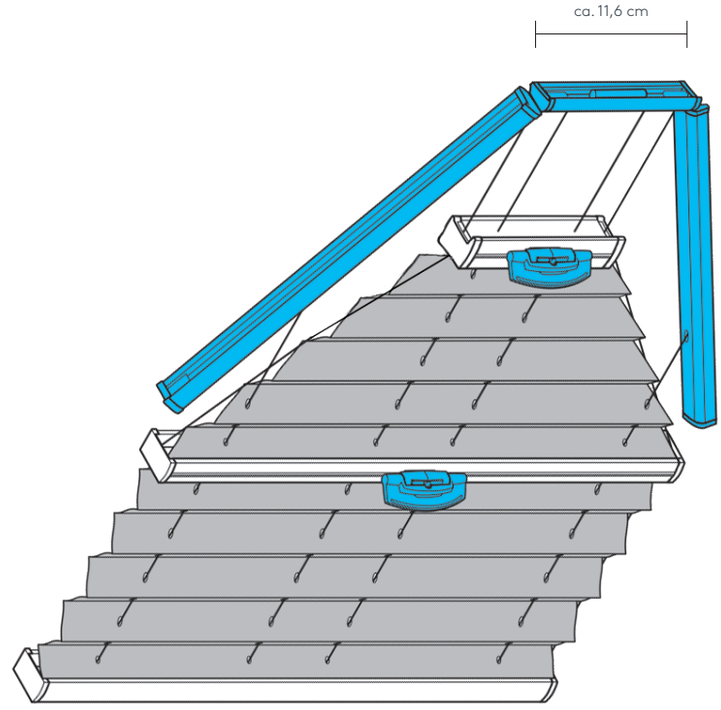


Fili guida fissi, distanza di circa 20 cm.
Se non si specifica nulla, si dà per scontato
che il trapezio si trova in posizione superiore.

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento




Lunghezza asta cm	100	125	150	175	200	225	250

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

Plissettata, a soffitto tesa esagonale, montata orizzontalmente o in inclinazione. **Inclinazione da 45° verticale a 90° orizzontale.**
Tra la tenda plissettata e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda o mantenere la citata distanza di montaggio, utilizzare l'apposito profilo di montaggio.
Comando: si manovra con l'ausilio dell'apposita maniglia. Laddove quest'ultima non fosse a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando (da ordinare separatamente).
Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.


Guida superiore e inferiore:

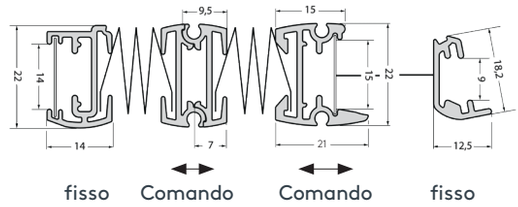




Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni linea base (cm)		Dimensioni Altezza (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 PLV6	Tenda guidata con forma esagonale da montare a soffitto	40	120	30	250

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	Altezza tenda / Impacchettamento

Materiale di montaggio


Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5 (M5)	Tipo di montaggio U (MU)
Sotto i travetti inclinati (con supporti da parete)	Tra i travetti inclinati (con supporti da soffitto)	A sospensione sotto i travetti inclinati (sopra e sotto con profilo di montaggio)
 Supporto da parete: Cod. art. 29.7809 (superiore)	 Supporto da soffitto per guide fisse strette Cod. art. 29.7802 (superiore)	 Profilo di montaggio incl. accessori Cod. art. 29.7155ABG
 Supporto da parete per guide fisse strette Cod. art. 29.7961 (inferiore)	 Supporto universale Cod. art. 29.7800 (inferiore)	

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**PL20 PLV6**		
2. Larghezza B _____	Luce netta** (M5) (MU)	Dimensioni finite (M3)	
3. Larghezza B1 _____	Luce netta** (M5) (MU)	Dimensioni finite (M3)	
4. Altezza H2 _____	Luce netta** (M5) (MU)	Dimensioni finite (M3)	
5. Diagonale C_l sinistra _____	Luce netta** (M5) (MU)	Dimensioni finite (M3)	
6. Diagonale C_r destra _____	Luce netta** (M5) (MU)	Dimensioni finite (M3)	
7. Tipo di montaggio _____	3, 5 o U		
8. Colore tessuto _____	Secondo collezione		
9. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta		
Optional (supplemento)			
10. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza		


****I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**


Vista interna

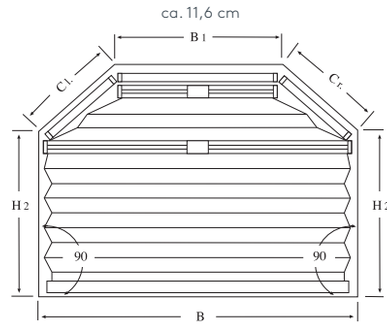

Plissettata tipo PLVT2

Tenda guidata a forma trapezoidale, montabile a soffitto in orizzontale o inclinata
Cod. art. „PL20PLVT2“

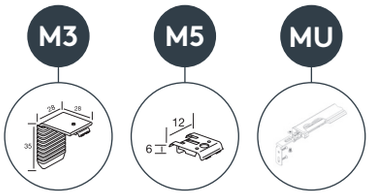

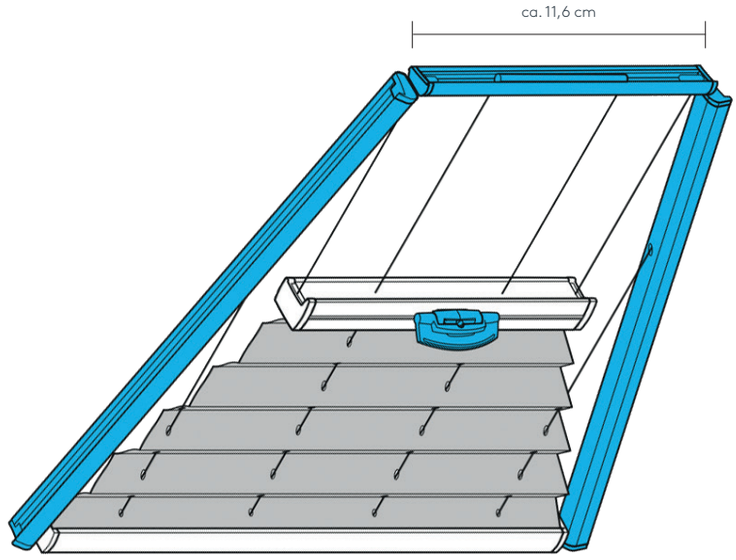

Fili guida fissi!


La tenda è montabile anche capovolta, ossia in modo tale che si chiuda dall'alto verso il basso. Indicare sull’ordine!

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento




Lunghezza asta cm	100	125	150	175	200	225	250

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

Plissettata, a soffitto tesa trapezoidale, montata orizzontalmente o in inclinazione.
Inclinazione da 45° verticale a 90° orizzontale. Tra la tenda plissettata e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda, utilizzare l'apposito profilo di montaggio.
Comando: si manovra con l'ausilio dell'apposita maniglia, mentre i cavi in filo di acciaio garantiscono la possibilità di bloccarla in qualsiasi posizione.
Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Guida superiore e inferiore:
Comando a maniglia

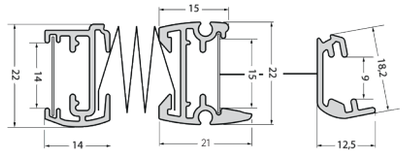


fisso Comando fisso




Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20PLVT2	Tenda guidata a forma trapezoidale con maniglia, due diagonali, impianto a soffitto	15	150	10	250

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	 Altezza tenda
Impacchettamento (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	Impacchettamento

Materiale di montaggio


Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5 (M5)	Tipo di montaggio U (MU)
Sotto i travetti inclinati (con supporti da parete)	Tra i travetti inclinati (con supporti da soffitto)	A sospensione sotto i travetti inclinati (sopra e sotto con profilo di montaggio)
 Supporto da parete: Cod. art. 29.7809 (superiore)	 Supporto da soffitto per guide fisse strette Cod. art. 29.7802 (superiore)	 Profilo di montaggio incl. accessori Cod. art. 29.7155ABG
 Supporto da parete per guide fisse strette Cod. art. 29.7961 (inferiore)	 Supporto universale Cod. art. 29.7800 (inferiore)	

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**PL20PLVT2**			
2. Larghezza B _____	Luce netta**	M5 MU	Dimensioni finite	M3
3. Larghezza B1 _____	Luce netta**	M5 MU	Dimensioni finite	M3
4. Altezza H _____	Luce netta**	M5 MU	Dimensioni finite	M3
5. Inclinazione sinistra C_l _____	Luce netta**	M5 MU	Dimensioni finite	M3
6. Inclinazione destra C_r _____	Luce netta**	M5 MU	Dimensioni finite	M3
7. Colore tessuto _____	Secondo collezione			
8. Tipo di montaggio _____	3, 5 o U			
9. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta			
Optional (supplemento)				
10. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza			


****I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**


Vista interna

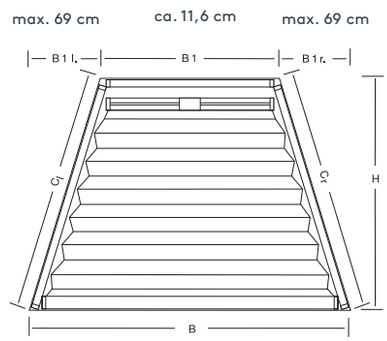

Plissettata tipo PLVT1

Tenda guidata a forma trapezoidale, montabile a soffitto in orizzontale o inclinata
Cod. art. „PL20PLVT1“

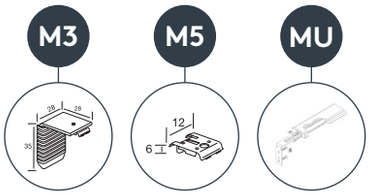

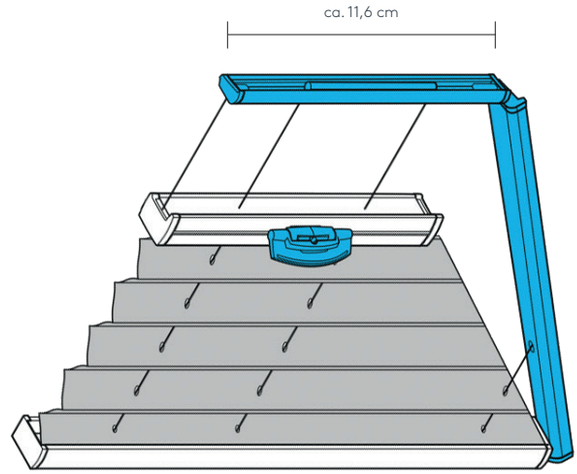

Fili guida fissi, distanza di circa 20 cm.


La tenda è montabile anche capovolta, in modo tale che la tenda si chiuda dall’alto verso il basso. Indicare sull’ordine!

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento




Lunghezza asta cm	100	125	150	175	200	225	250

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

Plissettata, a soffitto tesa trapezoidale, montata orizzontalmente o in inclinazione.
Inclinazione da 45° verticale a 90° orizzontale. Tra la tenda plissettata e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda, utilizzare l'apposito profilo di montaggio.
Comando: si manovra con l'ausilio dell'apposita maniglia, mentre i cavi in filo di acciaio garantiscono la possibilità di bloccarla in qualsiasi posizione.
Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.


Guida superiore e inferiore:
Comando a maniglia

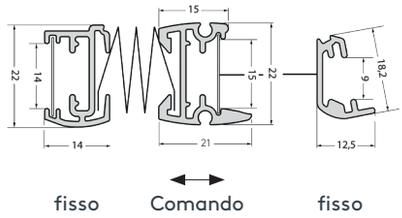




Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza o proiezione (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 PLVT1	Tenda guidata a forma trapezoidale con maniglia, una diagonal, impianto a soffitto	15	150	10	250

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	 Altezza tenda / Impacchettamento
Impacchettamento (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	

Materiale di montaggio


Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5 (M5)	Tipo di montaggio U (MU)
Sotto i travetti inclinati (con supporti da parete)	Tra i travetti inclinati (con supporti da soffitto)	A sospensione sotto i travetti inclinati (sopra e sotto con profilo di montaggio)
 Supporto da parete: Cod. art. 29.7809 (superiore)	 Supporto da soffitto per guide fisse strette Cod. art. 29.7802 (superiore)	 Profilo di montaggio incl. accessori Cod. art. 29.7155ABG
 Supporto da parete per guide fisse strette Cod. art. 29.7961 (inferiore)	 Supporto universale Cod. art. 29.7800 (inferiore)	

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**PL20 PLVT1**		
2. Larghezza B _____	Luce netta** (M5) (MU)	Dimensioni finite (M3)	
3. Larghezza B1 _____	Luce netta** (M5) (MU)	Dimensioni finite (M3)	
4. Altezza H _____	Luce netta** (M5) (MU)	Dimensioni finite (M3)	
5. Diagonale C _____	Luce netta** (M5) (MU)	Dimensioni finite (M3)	
6. Direzione della diagonale C _	a sinistra o a destra		
7. Colore tessuto _____	Secondo collezione		
8. Tipo di montaggio _____	3, 5 o U		
9. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta		
Optional (supplemento)			
10. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza		


****I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**


Vista interna




Plissettata tipo PLVDR2

Tenda guidata a soffitto orizzontale o inclinata a forma triangolare
Cod. art. „PL20PLVDR2“

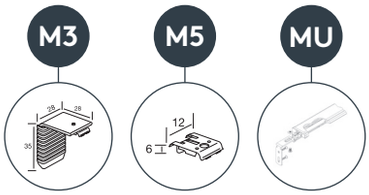



Guida superiore
ca. 11,6 cm

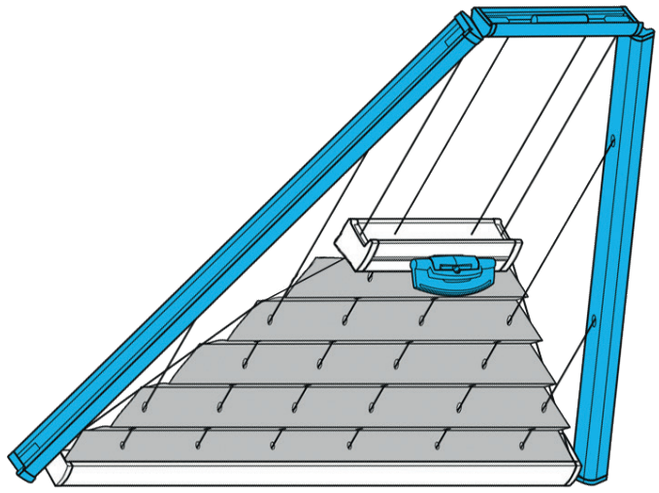

Fili guida fissi,
distanza ca. 20 cm.


La tenda è montabile anche capovolta, in modo tale che la tenda si chiuda dall’alto verso il basso. Indicare sull’ordine!

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento




Lunghezza asta cm	100	125	150	175	200	225	250

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

Plissettata, a soffitto tesa triangolare, montata orizzontalmente o in inclinazione.
Inclinazione da 45° verticale a 90° orizzontale. Tra la tenda plissettata e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda, utilizzare l'apposito profilo di montaggio.
Comando: si manovra con l'ausilio dell'apposita maniglia, mentre i cavi in filo di acciaio garantiscono la possibilità di bloccarla in qualsiasi posizione.
Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Guida superiore e inferiore:
Comando a maniglia

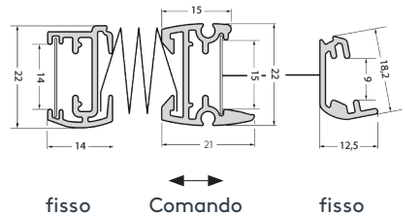


fisso Comando fisso

Dimensioni massime/minime




Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 PLVDR2	Tenda a forma triangolare con maniglia due diagonali, impianto a soffitto	15	150	10	250

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	



Materiale di montaggio


Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5 (M5)	Tipo di montaggio U (MU)
Sotto i travetti inclinati (con supporti da parete)	Tra i travetti inclinati (con supporti da soffitto)	A sospensione sotto i travetti inclinati (sopra e sotto con profilo di montaggio)
 Supporto da parete: Cod. art. 29.7809 (superiore)	 Supporto da soffitto per guide fisse strette Cod. art. 29.7802 (superiore)	 Profilo di montaggio incl. accessori Cod. art. 29.7155ABG
 Supporto da parete per guide fisse strette Cod. art. 29.7961 (inferiore)	 Supporto universale Cod. art. 29.7800 (inferiore)	

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**PL20 PLVDR2**		
2. Larghezza B _____	Luce netta** (M5) (MU)	Dimensioni finite (M3)	
3. Altezza H _____	Luce netta** (M5) (MU)	Dimensioni finite (M3)	
4. Inclinazione sinistra C_l _____	Luce netta** (M5) (MU)	Dimensioni finite (M3)	
5. Inclinazione destra C_r _____	Luce netta** (M5) (MU)	Dimensioni finite (M3)	
6. Colore tessuto _____	Secondo collezione		
7. Tipo di montaggio _____	3, 5 o U		
8. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta		
Optional (supplemento)			
9. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza		


****I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**


Vista interna




Plissettata tipo PLVDR1

Tenda guidata a soffitto orizzontale o inclinata a forma triangolare
Cod. art. „PL20PLVDR1“

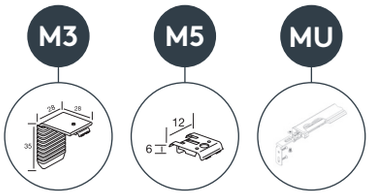



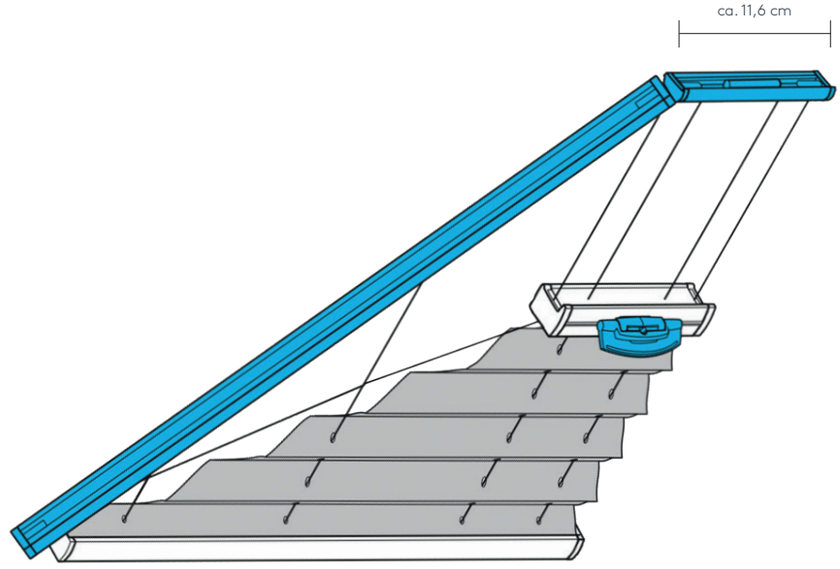

Fili guida fissi,
distanza ca. 20 cm.


La tenda è montabile anche capovolta, ad es. la tenda si chiude dall'alto verso il basso. Indicare sull’ordine!

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento




Lunghezza asta cm	100	125	150	175	200	225	250

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

Plissettata, a soffitto tesa triangolare, montata orizzontalmente o in inclinazione.
Inclinazione da 45° verticale a 90° orizzontale. Tra la tenda plissettata e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda, utilizzare l'apposito profilo di montaggio.
Comando: si manovra con l'ausilio dell'apposita maniglia, mentre i cavi in filo di acciaio garantiscono la possibilità di bloccarla in qualsiasi posizione.
Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.


Guida superiore e inferiore:
Comando a maniglia

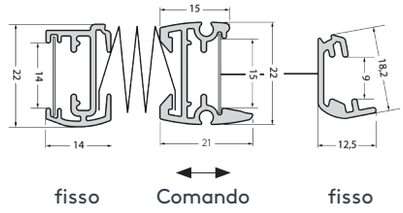




Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 PLVDR1	Tenda a forma triangolare con maniglia, una diagonale, impianto a soffitto	15	100	10	250

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	Altezza tenda Impacchetta-mento

Materiale di montaggio


Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5 (M5)	Tipo di montaggio U (MU)
Sotto i travetti inclinati (con supporti da parete)	Tra i travetti inclinati (con supporti da soffitto)	A sospensione sotto i travetti inclinati (sopra e sotto con profilo di montaggio)
 Supporto da parete: Cod. art. 29.7809 (superiore)	 Supporto da soffitto per guide fisse strette Cod. art. 29.7802 (superiore)	 Profilo di montaggio incl. accessori Cod. art. 29.7155ABG
 Supporto da parete per guide fisse strette Cod. art. 29.7961 (inferiore)	 Supporto universale Cod. art. 29.7800 (inferiore)	

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**PL20 PLVDR1**		
2. Larghezza B _____	Luce netta** (M5) (MU)	Dimensioni finite (M3)	
3. Altezza H _____	Luce netta** (M5) (MU)	Dimensioni finite (M3)	
4. Diagonale C _____	Luce netta** (M5) (MU)	Dimensioni finite (M3)	
5. Direzione della diagonale __	a sinistra o a destra		
6. Colore tessuto _____	Secondo collezione		
7. Tipo di montaggio _____	3, 5 o U		
8. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta		
Optional (supplemento)			
9. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza		

****I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**

Vista interna



Stampa digitale

Tessuto plissettato stampato individualmente con il motivo desiderato
Date ai vostri locali un'atmosfera personale e unica.



Fig. senza plissettata



Fig. con plissettata– tessuto 5702 stampato digitalmente



Fig. senza plissettata



Fig. con plissettata– tessuto 5702 stampato digitalmente

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art.	**ad es. PL20VOU**
2. Larghezza finita tenda	Indicazioni relative alle misure a pag. 12-24
3. Altezza finita tenda	Indicazioni relative alle misure a pag. 12-24
4. Area stampa	Area totale o parziale come
5. Stoffqualitä	5701 Stampa individuale trasparente 5702 Stampa individuale semi-trasparente 5703 Stampa individuale oscurante
6. Tipo di montaggio	a scelta
7. Colore delle guide	a scelta
8. Qualità delle foto	Injekt 40-100 dpi (dimensione originale)) – idealmente dati in scala 1:4 o 1:5 con 300 dpi
9. Immagini	Immagini, loghi pubblicitari, testi ecc. forniti dall'utente (Fonte di riferimento per le immagini: www.fotolia.com, www.pixelio.de)
10. Trasmissione dei dati	elettronicamente via e-mail, cloud o WeTransfer o tramite CD o DVD (possibili formati: *.jpg, *.eps, *.tif, *.psd, *.pdf)
11. Prezzo	**su richiesta**



Classificazione ViS
in conformità con DIN EN14501

D Trasparenza
Visibilità dall'interno all'esterno

Quanto si riesce a vedere fuori quando le tende sono chiuse? Ecco cosa dicono i simboli per la funzione "Trasparenza".



Non si vede affatto l'esterno.



La visibilità è fortemente limitata, i contorni sono scarsamente percepibili.



La visibilità è limitata, ma i contorni sono chiaramente visibili.



È possibile guardare all'esterno con poche limitazioni, le persone possono ancora essere viste a una distanza di 10 metri.



Si può guardare fuori quasi senza problemi.

S Schermatura
Protezione dagli sguardi

In che misura le persone o gli oggetti presenti in un'abitazione possono essere visti e riconosciuti dall'esterno in condizioni di illuminazione notturna normali? I simboli per la funzione "Schermatura" forniscono informazioni in merito.



È possibile vedere nell'appartamento senza ostacoli. Le persone sono chiaramente riconoscibili.



È possibile vedere nell'appartamento con qualche limitazione. Le persone sono ancora riconoscibili.



Viene fornito un certo grado di protezione visiva. Le ombre sono sempre riconoscibili, in condizioni di luce sfavorevoli anche le persone stesse.



La protezione visiva è quasi totale. Le ombre delle persone possono essere rilevate solo se si trovano a breve distanza (circa un metro) dalla tenda.



Non si riesce a vedere dall'esterno all'interno e quindi non si può riconoscere una persona.

W Isolamento termico estivo
Riduzione del grado di riscaldamento degli ambienti in estate

In che misura una tenda impedisce il surriscaldamento di una stanza? Questo dato è indicato dal simbolo per la funzione di "isolamento termico estivo". La classificazione si basa sul presupposto che sia presente una vetrata termoisolante.



Rispetto alle vetrate senza tende, il surriscaldamento è ridotto in misura minima.
Esempio di prodotto: tenda oscurante



Il surriscaldamento viene ridotto di poco.
Esempio di prodotto: tenda chiara



Il surriscaldamento è già ridotto in modo molto più significativo.
Esempio di prodotto: tende oscuranti, tessuti altamente riflettenti



Il surriscaldamento è ridotto in modo considerevole e quindi molto bene.



Il riscaldamento è ridotto in modo ottimale e quindi al meglio.

B Protezione antiabbagliamento
Eliminazione dell'abbagliamento da luce solare

In che misura una tenda riduce il rischio di abbagliamento riducendo i raggi solari e impedendo la visione diretta del sole? Il simbolo per la funzione "protezione antiabbagliamento" fornisce informazioni in merito.



I prodotti di questa classe non offrono alcuna protezione antiabbagliamento.



La protezione antiabbagliamento viene fornita solo in misura limitata. Pertanto, questa classe è adatta solo per alcune applicazioni, ad esempio sulle facciate nord quando non è possibile l'abbagliamento dalla facciata opposta. Questa classe non è adatta per le postazioni di lavoro ai videoterminali, soprattutto sulle facciate est, sud e ovest.



La protezione antiabbagliamento è quasi sempre garantita. Per la maggior parte dei lavori al computer, questa classe è una scelta ragionevole. Solo per alcune applicazioni questa classe non è sufficiente, ad esempio quando lo schermo è posizionato frontalmente rispetto alla finestra. L'oscuramento è ridotto, per cui di solito non è necessario ricorrere alla luce artificiale durante il giorno. Adatto alle facciate est, sud e ovest.



La protezione antiabbagliamento è garantita nella maggior parte dei casi.
Solo in casi estremi, ad esempio quando lo schermo è posizionato frontalmente alla finestra e si devono individuare i dettagli più piccoli, non è sufficiente. La stanza è oscurata, quindi è necessario utilizzare la luce artificiale. Adatto alle facciate est, sud e ovest.



L'abbagliamento è impedito al 100%.
La stanza è molto buia, quindi è necessario utilizzare la luce artificiale.
Adatto alle facciate est, sud e ovest.

Classificazione ViS
in conformità con DIN EN14501

V Oscuramento
Meno luce nell’ambiente

Quanto riduce l’incidenza della luce una tenda quando è completamente chiusa? Il simbolo della funzione „Oscuramento“ fornisce informazioni in merito.



Quanto riduce l’incidenza della luce una tenda quando è completamente chiusa? Il simbolo della funzione „Oscuramento“ fornisce informazioni in merito.



La tenda, in combinazione con un sistema di esclusione della luce, riduce l’incidenza della luce in misura molto limitata. L’effetto oscurante può essere potenziato dalla scelta del materiale delle tende.



La tenda, in combinazione con un sistema di esclusione della luce, riduce notevolmente l’incidenza della luce. Questa classe è adatta alle camere da letto. L’effetto oscurante può essere potenziato dalla scelta del materiale delle tende.



La tenda, in combinazione con un sistema di esclusione della luce, riduce quasi completamente l’incidenza della luce. Questa classe è ideale per le normali camere da letto. Questa classe è consigliata anche per i normali lavori fotografici. L’effetto oscurante può essere potenziato dalla scelta del materiale delle tende.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito komfort-mit-sonnenschutz.de.
Lì è disponibile anche un video che spiega brevemente a quali proprietà si riferiscono i simboli.

Spiegazione dei simboli



TRASPARENTE
Tessuto piuttosto trasparente, durante il giorno il mondo esterno appare poco visibile. Di sera nessuna protezione della privacy.



TRASPARENTE PER 3/4
Tessuto piuttosto trasparente, durante il giorno il mondo esterno appare poco visibile. Di sera nessuna protezione della privacy.



SEMITRASPARENTE
Tessuto spesso, nessuna visibilità verso l'esterno durante il giorno, la luce penetra comunque nell'ambiente. Protezione dagli sguardi nelle ore serali.dagli sguardi nelle ore serali.



DIMOUT
Tessuto spesso, protezione ideale dall'abbagliamento, nessuna o scarsa visibilità verso l'esterno, la maggior parte dei tessuti è adatta alle postazioni di lavoro con videoterminali.



OSCURAMENTO
Tessuto opaco, forte oscuramento.



Adatto per ambienti umidi



Ignifugo



Leggero sfregamento, spazzolatura



Pulire con una spugna morbida



Lavaggio a mano 30°



Peso g/m²



Adatto per schermi



Fonoassorbente



Materiale



PerlreflexFinitura madreperlacea sul retro del tessuto che riflette meglio la luce solare



STAINSTOP Tessuto antimacchia



Spessore del tessuto



Valore di riflettanza Un'elevata riflettanza (a partire dal 50 %) significa una buona protezione



Valore di trasmittanza (penetrazione della luce) bassa trasmittanza (inferiore al 15 %) significa buona protezione

Fattore di apertura (Openess Factor)
indica la percentuale di aperture (fori) nel tessuto. Secondo lo standard europeo, è indipendente dal colore del tessuto. Tuttavia, per tessuti con lo stesso tipo di trama, deve essere rilevata sul tessuto con il colore più scuro.

Valore F(c)
Il valore F(c) descrive il fattore di riduzione di un dispositivo di protezione solare. Il fattore di riduzione è un valore numerico compreso tra zero e uno; dipende anche dal vetro utilizzato. Più basso è il valore, maggiore è la riduzione della radiazione solare da parte del sistema di protezione solare.

Proprietà dei tessuti

Nome del tessuto	Pagina della collezione	Gruppo di prezzo	Materiale	largh. max. tessuto in cm	Transparenz	Riflettanza R	Trasmittanza T	Peso	Ignifugo	Adatto per ambienti umidi	Pulizia	Stainstop	Perlreflex	Adatto per schermi	Fonoassorbente	F(c)	G(tot)	Classe	Classificazione ViS DIN EN14501 Trasparenza D	Schermatura S	Protezione anti-abbagliamento B	Isolamento termico W	Oscuramento V	
1000 casual eisweiß	18	1	100% PES	225		57	28	150								0,68	0,4	C	2	2	2	1	0	
1001 casual winterweiß	18	1	100% PES	225		55	27	150								0,68	0,4	C	2	2	2	1	0	
1002 casual creme	18	1	100% PES	225		53	26	150								0,69	0,41	C	2	2	2	1	0	
1003 casual beige	18	1	100% PES	225		54	26	150								0,69	0,41	C	2	2	2	1	0	
1004 casual grau	18	1	100% PES	225		35	24	150								0,8	0,47	C	2	2	2	1	0	
1005 casual anthrazit	18	1	100% PES	225		19	20	150								0,88	0,52	C	2	2	2	1	0	
1061 japan weiß	3	1	53% PES / 47% CV	235		40	60	65								0,74	0,4	E	0	2	0	2		
1092 ton trasparente	5	1	100% PES	225		39	39	110								0,68	0,44	C	4	0	0	0	0	
1095 reinweiß trasparente	4	1	100% PES	225		50	49	110								0,65	0,42	C	4	0	0	0	0	
1530 crush weiß	3	1	100% PES	215		50	50	95								0,73	0,4	E	0	2	0	2		
1530 crush weiß	27	1	100% PES	215		50	50	95								0,73	0,4	E	0	2	0	2		
1531 crush winterweiß	27	1	100% PES	215		48	48	95								0,75	0,41	E	0	2	0	2		
1538 crush grau	27	1	100% PES	215		30	31	95								0,78	0,43	E	0	2	0	2		
1540 crush cool	27	1	100% PES	215		15	17	95								0,79	0,44	E	0	2	2	2		
1541 crush reinweiß	27	1	100% PES RCY*	215		49	48	83								0,66	0,27	D	0	2	0	2	0	
1542 crush creme	27	1	100% PES RCY*	215		53	44	83								0,65	0,27	D	0	2	0	2	0	
1543 crush beige	27	1	100% PES RCY*	215		36	37	83								0,74	0,28	D	0	2	1	2	0	
1546 crush pastell	27	1	100% PES RCY*	215		31	31	83								0,75	0,28	D	0	2	0	2	0	
1548 crush zement	27	1	100% PES RCY*	215		24	23	83								0,8	0,29	D	0	2	1	2	0	
1549 crush magma	27	1	100% PES RCY*	215		13	8	83								0,86	0,3	D	0	2	3	2	0	
1550 crush pergament	27	1	100% PES RCY*	215		37	38	83								0,74	0,28	D	0	2	0	2	0	
1551 crush thymian	27	1	100% PES RCY*	215		32	33	83								0,76	0,28	D	0	2	0	2	0	
1564 weiß trevira	4	1	100% Trevira CS	225		57	28	200								0,69	0,41	C	2	1	0	1	0	
1564 weiß trevira	22	1	100% Trevira CS	225		57	28	200								0,64	0,41	C	2	1	0	1	0	
1565 milch trevira	22	1	100% Trevira CS	225		55	42	200								0,71	0,42	C	2	1	0	1	0	
1570 flax trevira	22	1	100% Trevira CS	225		26	22	200								0,76	0,42	C	3	1	1	1	0	C1
1573 reinweiß trevira	22	1	100% Trevira CS	225		57	45	200								0,64	0,41	C	2	1	0	1	0	
1574 hellgrau trevira	22	1	100% Trevira CS	225		46	31	200								0,71	0,42	C	2	1	0	1	0	
1575 dunkelgrau trevira	22	1	100% Trevira CS	225		31	19	200								0,75	0,42	C	2	1	0	1	0	
1700 reinweiß perlreflex	3	1	100% PES RCY*	230		62	34	85								0,61	0,26	D	2	2	2	2	1	
1700 reinweiß perlreflex	8	1	100% PES RCY*	230		62	34	85								0,61	0,26	D	2	2	2	2	1	
1700 reinweiß perlreflex	34	1	100% PES RCY*	230		62	34	85								0,61	0,26	D	2	2	2	2	1	
2012 leaves	1	2	100% PES	230		46	51	76								0,69	0,27	D	0	2	0	2		
2030 shantung weiß	9	2	100% PES	235		45	53	135								0,75	0,41	E	0	2	0	2		
2031 shantung creme	9	2	100% PES	235		45	53	135								0,76	0,42	E	0	2	0	2		
2032 shantung leinen	9	2	100% PES	235		37	46	135								0,8	0,44	E	0	2	0	2		
2033 shantung nude	9	2	100% PES	235		31	45	135								0,81	0,44	E	0	2	0	2		
2034 shantung walnuss	9	2	100% PES	235		22	38	135								0,87	0,48	E	0	2	0	2		
2035 shantung silver	9	2	100% PES	235		35	39	135								0,8	0,44	E	0	2	0	2		
2036 shantkung sky	9	2	100% PES	235		30	44	135								0,81	0,44	E	0	2	0	2		
2037 shantung mint	9	2	100% PES	235		40	48	135								0,78	0,43	E	0	2	0	2		
2038 shantung moos	9	2	100% PES	235		26	38	135								0,84	0,46	E	0	2	0	2		
2060 medical weiß	21	2	100% Trevira CS	225		62	36	170								0,64	0,38	C	0	3	0	1	0	
2061 medical beige	21	2	100% Trevira CS	225		46	22	170								0,68	0,4	C	1	3	0	1	0	
2080 reinweiß	23	2	100% PES	215		74	13	160								0,61	0,36	C	0	4	4	1	0	C1
2081 hellbeige	23	2	100% PES	215		74	11	160								0,61	0,35	C	0	4	4	1	0	
2082 sand	23	2	100% PES	215		73	7	160								0,61	0,36	C	0	4	4	1	0	

*PES recycled

Proprietà dei tessuti

Nome del tessuto	Pagina della collezione	Gruppo di prezzo	Materiale	largh. max. tessuto in cm	Transparenz	Riflettanza	Trasmittanza	Peso	Ignifugo	Adatto per ambienti umidi	Pulizia	Stainstop	Perlreflex	Adatto per schermi	Fonoassorbente	F(c)	G(tot)	Classe	Classificazione ViS DIN EN14501					
																			Trasparenza	Schermatura	Protezione anti-abbagliamento	Isolamento termico	Oscuramento	
						R	T					STAIN STOP							D	S	B	W	V	
2083 hellbraun dimout	23	2	100% PES	215		72	6	160								0,61	0,36	C	0	4	4	1	0	
2084 schlamm dimout	23	2	100% PES	215		71	3	160								0,63	0,37	C	0	4	4	1	0	Class 1
2085 grau	23	2	100% PES	215		69	8	160								0,63	0,37	C	0	4	4	1	0	
2086 dunkelgrau dimout	23	2	100% PES	215		72	2	160								0,63	0,37	C	0	4	4	1	0	
2110 snow eco	32	2	100% PES	205		82	18	210								0,51	0,3	C	0	4	4	2	2	
2111 grey eco	32	2	100% PES	205		82	18	210								0,51	0,3	C	0	4	4	2	2	
2112 silver eco	32	2	100% PES	205		82	18	210								0,51	0,3	C	0	4	4	2	2	
2115 moccasin eco	32	2	100% PES	205		82	18	210								0,51	0,3	C	0	4	4	2	2	
2173 linus weiß	4	2	100% PES	233		64	35	170								0,67	0,37	D	0	2	0	3		
2200 schnee	4	2	100% PES	230		38	59	82								0,73	0,51	C	2	0	0			
2213 crush hellgrün perlreflex	29	2	100% PES RCY*	215		58	29	95								0,63	0,27	D	0	2	1	2	1	
2214 crush wintergrün perl.	29	2	100% PES RCY*	215		48	22	95								0,68	0,27	D	0	2	1	2	1	
2380 riva bianco	13	2	100% PES	235		52	44	193								0,7	0,41	C	1	1	0	1		
2381 riva crema	13	2	100% PES	235		46	38	193								0,72	0,41	C	2	1	0	1		
2382 riva beige	13	2	100% PES	235		38	34	193								0,73	0,42	C	3	0	0	0		
2383 riva timber	13	2	100% PES	235		35	32	193								0,75	0,44	C	3	0	0	0		
2384 riva pietra	13	2	100% PES	235		23	26	193								0,75	0,44	C	3	0	0	0		
2401 crush delfin perlreflex	29	2	100% PES RCY*	215		56	29	95								0,63	0,27	D	0	2	0	2	1	
2402 crush mauve perlreflex	29	2	100 % PES	220		47	28	105								0,69	0,41	C	1	3	3	1	0	
2403 crush anthrazit perl.	29	2	100% PES RCY*	215		42	8	99								0,71	0,28	D	0	2	1	2	1	
2404 crush schwarz perl.	29	2	100% PES RCY*	215		32	1	95								0,72	0,28	D	0	2	0	2	1	
2405 crush pistazie perlreflex	29	2	100% PES RCY*	215		51	24	95								0,66	0,27	D	0	2	1	2	1	
2470 crush limette perlreflex	29	2	100% PES RCY*	215		55	29	99								0,64	0,27	D	0	2	2	2	1	
2501 weiß perlreflex	17	2	100% PES	225		67	18	150								0,56	0,39	C	1	3	3	1	0	
2502 grau perlreflex	17	2	100% PES	225		62	16	150								0,59	0,41	C	1	3	3	1	0	
2503 reseda perlreflex	17	2	100% PES	225		61	11	150								0,6	0,42	C	1	3	3	1	0	
2507 creme perlreflex	17	2	100% PES	225		63	15	150								0,59	0,41	C	1	3	3	1	0	
2508 sand perlreflex	17	2	100% PES	225		66	17	150								0,56	0,39	C	1	3	3	1	0	
2511 steingrau perlreflex	17	2	100% PES	225		46	8	150								0,71	0,5	C	1	3	3	1	0	
2512 dunkelgrau perlreflex	17	2	100% PES	225		43	7	150								0,73	0,51	C	1	3	3	1	0	
2518 hellgelb perlreflex	17	2	100% PES	225		63	9	150								0,6	0,42	C	1	3	3	1	0	
2520 altrosa perlreflex	17	2	100% PES	225		63	14	150								0,64	0,45	C	1	3	3	1	0	
2521 pastell perlreflex	17	2	100% PES	225		60	19	150								0,57	0,4	C	1	3	3	1	0	
2587 fineline weiß	4	2	100% PES	235		42	58	85				STAIN STOP				0,77	0,42	E	2	0	0	2		
2590 paso weiß	4	2	100% PES RCY*	195		45	50	170										D						
2601 weiß trevira	3	2	100% Trevira CS	225		62	36	170								0,56	0,38	C	0	2	0	1	0	
2603 sand trevira	5	2	100% Trevira CS	225		46	22	170								0,58	0,4	C	1	2	0	0	0	
2610 perle weiß	4	2	100% Trevira CS	225		49	49	115								0,66	0,42	C	2	1	0	0	0	
2667 struktur weiß	14	2	100% PES	225		69	19	150								0,63	0,37	C	1	2	1	1	0	
2670 struktur nuss	14	2	100% PES	225		44	17	150								0,76	0,45	C	1	2	2	0	0	
2671 struktur hellgrau	14	2	100% PES	225		59	14	150								0,68	0,4	C	1	2	1	1	0	
2701 weiß	3	2	100% PES	215		75	11	160								0,61	0,36	C	0	4	4	1	0	
2701 weiß	23	2	100% PES	215		75	11	160								0,59	0,35	C	0	4	4	1	0	
2702 grise	23	2	100% PES	215		72	9	160								0,61	0,36	C	0	4	4	1	0	
2703 düne	23	2	100% PES	215		70	12	160								0,63	0,37	C	0	4	4	1	0	
2706 anthrazit dimout	23	2	100% PES	215		66	5	160								0,64	0,38	C	0	4	4	1	0	
2710 beige	23	2	100% PES	215		70	8	160								0,63	0,37	C	0	4	4	1	0	

Class 1

*PES recycled

Proprietà dei tessuti

Nome del tessuto	Pagina della collezione	Gruppo di prezzo	Materiale	largh. max. tessuto in cm	Transparenz	Riflettanza R	Trasmittanza T	Peso	Ignifugo	Adatto per ambienti umidi	Pulizia	Stainstop	Perlreflex	Adatto per schermi	Fonoassorbente	F(c)	G(tot)	Classe	Classificazione ViS DIN EN14501 Trasparenza D	Schermatura S	Protezione anti-abbagliamento B	Isolamento termico W	Oscuramento V	
2711 schwarz dimout	23	2	100% PES	215		66	1	160								0,64	0,38	C	0	4	4	1	0	C1
2730 crush spider perlreflex	3	2	100% PES	220		64	36	105								0,67	0,37	E	0	2	0	2		
2730 crush spider perlreflex	28	2	100% PES	220		64	36	105								0,67	0,37	E	0	2	0	2		
2731 crush alabaster perl.	28	2	100% PES	220		62	36	105								0,67	0,37	E	0	2	0	2		
2732 crush creme perlreflex	28	2	100% PES RCY*	215		59	33	95								0,62	0,26	D	0	2	0	2	1	
2735 crush mango perlreflex	28	2	100% PES	220		52	26	105								0,71	0,39	E	0	2	0	2		
2745 crush hellblau perl.	29	2	100% PES RCY*	215		47	23	95								0,67	0,27	D	0	2	1	2	1	
2750 crush apricot perlreflex	28	2	100% PES	220		48	33	105								0,71	0,42	C	1	3	3	1	0	
2759 crush steingrau perl.	29	2	100% PES	220		29	6	105								0,84	0,46	E	0	2	1	2		
2771 crush beige perlreflex	28	2	100% PES	220		57	29	105								0,71	0,39	E	0	2	0	2		
2774 crush buttermilch perl.	28	2	100% PES	220		62	33	105								0,68	0,37	E	0	2	0	2		
2775 milan weiß	4	2	100% TREVIRA CS	230		45	52	135								0,74	0,43	C	2	0	0	1		
2779 crush fels perlreflex	29	2	100% PES	220		56	25	105								0,69	0,38	E	0	2	0	2		
2791 crush reinweiß perl.	3	2	100% PES RCY*	215		61	34	95								0,61	0,26	D	0	2	0	2	1	
2791 crush reinweiß perl.	28	2	100% PES RCY*	215		61	34	95								0,61	0,26	D	0	2	0	2	1	
2792 crush gelb perlreflex	28	2	100% PES RCY*	215		66	33	95								0,6	0,26	D	2	2	0	2	1	
2793 crush rost perlreflex	28	2	100% PES RCY*	215		41	13	95								0,71	0,28	D	0	2	1	2	1	
2794 crush taupe perlreflex	28	2	100% PES RCY*	215		60	27	95								0,72	0,26	D	0	2	0	2	1	
2795 crush schlamm perl.	28	2	100% PES RCY*	215		39	13	95								0,73	0,28	D	0	2	2	2	1	
2796 crush mocca perlreflex	28	2	100% PES RCY*	215		32	8	95								0,76	0,28	D	0	2	0	2	1	
2873 struktur creme	14	2	100% PES	225		67	14	150								0,63	0,37	C	1	2	1	1	0	
2874 struktur braun	14	2	100% PES	225		42	18	150								0,76	0,45	C	1	2	1	1	0	
2880 struktur sand	14	2	100% PES	225		61	16	150								0,66	0,39	C	1	2	1	1	0	
2901 melange weiß	12	2	100% PES	225		66	27	220								0,66	0,39	C	1	1	1	1	0	
2902 melange beige	12	2	100% PES	225		51	26	220								0,69	0,41	C	1	1	1	1	0	
2903 melange braun	12	2	100% PES	225		28	18	220								0,81	0,48	C	1	1	1	1	0	
2904 melange nuss	12	2	100% PES	225		12	14	220								0,92	0,54	C	1	2	1	0	0	
2905 melange graphit	12	2	100% PES	225		18	18	220								0,88	0,52	C	2	1	1	0	0	
2917 braun perlreflex	17	2	100% PES	225		39	13	150								0,77	0,54	C	1	3	3	1	0	
2930 gobi weiß	3	2	100% PES	230		48	52	75								0,73	0,43	C	0	2	0	4		
2940 kiwi perlreflex	17	2	100% PES	225		43	19	150								0,74	0,52	C	1	3	3	1	0	
2944 silver perlreflex	17	2	100% PES	225		63	9	150								0,67	0,47	C	1	3	3	1	0	
2946 milch perlreflex	17	2	100% PES	225		65	17	150								0,61	0,43	C	1	3	3	1	0	
2947 taupe perlreflex	17	2	100% PES	225		41	10	150								0,77	0,54	C	1	3	3	1	0	
2961 crush bronze perlreflex	28	2	100% PES RCY*	215		44	18	95								0,69	0,27	D	0	2	2	2	1	
2991 garden	1	2	100% PES	205		24	72	60									0,47	C	3	1	0	1		
2995 melange grau	12	2	100% PES	225		34	19	220								0,8	0,47	C	2	1	1	1	0	
3001 hellgrau	30	3	50% PES/50% PES fr	205		74	0	210								0,59	0,35	C	0	4	4	1	2	C1
3002 steingrau	30	3	50% PES/50% PES fr	205		74	0	210								0,59	0,35	C	0	4	4	1	2	
3005 beige	30	3	50% PES/50% PES fr	205		74	0	210								0,59	0,35	C	0	4	4	1	2	
3007 champagner	30	3	50% PES/50% PES fr	205		74	0	210								0,59	0,35	C	0	4	4	1	2	
3030 birds & leaves	1	3	100% PES	230		51	44	145								0,65	0,27	D	2	0	1	2	0	
3031 autumn	1	3	100% PES	230		51	44	145								0,65	0,27	D	2	0	1	2	0	
3032 abstract	1	3	100% PES	230		51	44	145								0,65	0,27	D	2	0	1	2	0	
3033 point	1	3	100% PES	230		51	44	145								0,65	0,27	D	2	0	1	2	0	
3034 meadow taupe	7	3	80% PES RCY*/20% PES	235		51	44	175								0,72	0,4	E	0	2	0	2		
3035 meadow stone	7	3	80% PES RCY*/20% PES	235		50	43	175								0,73	0,4	E	0	2	0	2		

*PES recycled

Proprietà dei tessuti

Nome del tessuto	Pagina della collezione	Gruppo di prezzo	Materiale	largh. max. tessuto in cm	Transparenz	Riflettanza	Trasmittanza	Peso	Ignifugo	Adatto per ambienti umidi	Pulizia	Stainstop	Perlreflex	Adatto per schermi	Fonoassorbente	F (c)	G (tot)	Classe	Classificazione ViS DIN EN14501				
																			Trasparenza	Schermatura	Protezione anti-abbagliamento	Isolamento termico	Oscuramento
						R	T					STAIN STOP							D	S	B	W	V
3036 meadow white	7	3	80% PES RCY*/20% PES	235		53	40	175								0,71	0,39	E	0	2	0	2	
3037 neovision sand	5	3	100% PES RCY*	195		40	40	170										D					
3038 neovision weiß	4	3	100% PES	195		30	70	105										D					
3039 summer cottage	8	3	80% PES RCY*/20% PES	235		48	45	175								0,73	0,4	E	0	2	0	2	
3040 greenscreen weiß	3	3	50% PES, 50% PES RCY*	230		60	37	160								0,6	0,26	D	2	1	0	2	0
3040 greenscreen weiß	19	3	50% PES, 50% PES RCY*	230		60	37	160								0,6	0,26	D	2	1	0	2	0
3041 greenscreen schlamm	19	3	50% PES, 50% PES RCY*	230		33	17	160								0,68	0,27	D	1	2	2	2	0
3042 greenscreen anthrazit	19	3	50% PES, 50% PES RCY*	230		13	6	160								0,75	0,28	D	0	2	0	2	0
3043 greenscreen blaugrau	19	3	50% PES, 50% PES RCY*	230		21	10	160								0,72	0,28	D	0	2	1	2	0
3044 greenscreen petrol	19	3	50% PES, 50% PES RCY*	230		14	8	160								0,75	0,28	D	3	0	0	2	0
3045 grenscreen terracotta	19	3	50% PES, 50% PES RCY*	230		13	6	160								0,74	0,28	D	3	0	0	2	0
3050 medicare snow	21	3	100% PES	235		75	10	185								0,6	0,33	E	0	3	3	2	
3051 medicare taupe	21	3	100% PES	235		80	5	185								0,59	0,32	E	0	3	4	2	
3052 medicare silver	21	3	100% PES	235		78	3	185								0,61	0,33	E	0	4	4	2	
3053 medicare steel	21	3	100% PES	235		76	3	185								0,62	0,34	E	0	4	4	2	
3060 gradl weiß	20	3	100% PES	230		55	40	153								0,72	0,42	C	1	1		3	
3061 gradl creme	20	3	100% PES	230		46	39	153								0,72	0,42	C	1	1		3	
3062 gradl hanf	20	3	100% PES	230		41	29	153								0,72	0,42	C	1	1		3	
3063 gradl grau	20	3	100% PES	230		44	34	153								0,72	0,42	C	1	1		3	
3064 gradl jade	20	3	100% PES	230		46	28	153								0,72	0,42	C	1	1		3	
3065 gradl altrosa	20	3	100% PES	230		36	32	153								0,72	0,42	C	1	1		3	
3080 river weiß	11	3	100% PES	235		59	31	170								0,68	0,4	C	1	3	2	1	0
3081 river vanille	11	3	100% PES	235		55	28	170								0,69	0,41	C	1	3	2	1	0
3082 river schlamm	11	3	100% PES	235		48	20	170								0,73	0,43	C	1	3	2	1	0
3083 river taupe	11	3	100% PES	235		36	1	170								0,78	0,46	C	1	3	2	1	0
3084 river iron	11	3	100% PES	235		12	9	170								0,92	0,54	C	1	3	2	1	0
3292 onda weiß	4	3	100% PES	230		29	71	110								0,84	0,46	E	2	0	0	2	
3360 weiß RE-LIFE	3	3	100% PES RCY*	220		61	39	160								0,6	0,26	D	0	2	0	2	1
3360 weiß RE-LIFE	16	3	100% PES RCY*	220		61	39	160								0,6	0,26	D	0	2	0	2	1
3361 winterweiß RE-LIFE	16	3	100% PES RCY*	220		61	39	160								0,59	0,26	D	0	2	0	2	1
3480 moon sky	31	3	100% PES	235		79	0	260								0,61	0,34	E	0	4	4	2	0
3481 moon ocean	31	3	100% PES	235		82	0	260								0,6	0,33	E	0	4	4	2	2
3482 moon organic	31	3	100% PES	235		82	0	260								0,6	0,33	E	0	4	4	2	2
3483 moon salbei	31	3	100% PES	235		84	0	260								0,59	0,33	E	0	4	4	2	2
3484 moon taupe	31	3	100% PES	235		80	0	260								0,61	0,33	E	0	4	4	2	2
3490 moon weiß	31	3	100% PES	235		83	0	260								0,6	0,33	E	0	4	4	2	2-3
3491 moon grau	31	3	100% PES	235		79	0	260								0,62	0,34	E	0	4	4	2	2-3
3492 moon creme	31	3	100% PES	235		83	0	260								0,6	0,33	E	0	4	4	2	2-3
3493 moon beige	31	3	100% PES	235		82	0	260								0,6	0,33	E	0	4	4	2	2-3
3494 moon braun	31	3	100% PES	235		85	0	260								0,59	0,33	E	0	4	4	2	2-3
3500 moon dunkelgrau	31	3	100% PES	235		79	0	260								0,61	0,34	E	0	4	4	2	2-3
3590 moon sand	31	3	100% PES	235		81	0	260								0,6	0,33	E	0	4	4	2	2-3
3601 beige RE-LIFE	16	3	100% PES RCY*	220		46	26	160								0,65	0,27	D	0	2	0	2	1
3602 taupe RE-LIFE	16	3	100% PES RCY*	220		28	13	160								0,71	0,28	D	0	2	0	2	1
3603 pistazie RE-LIFE	16	3	100% PES RCY*	220		50	30	160								0,64	0,27	D	0	2	0	2	1
3604 mint RE-LIFE	16	3	100% PES RCY*	220		43	23	160								0,65	0,27	D	0	2	1	2	1
3605 navy RE-LIFE	16	3	100% PES RCY*	220		22	9	160								0,72	0,28	D	1	2	3	2	1

*PES recycled

Proprietà dei tessuti

Nome del tessuto	Pagina della collezione	Gruppo di prezzo	Materiale	largh. max. tessuto in cm	Transparenz	Riflettanza	Trasmittanza	Peso	Ignifugo	Adatto per ambienti umidi	Pulizia	Stainstop	Perlreflex	Adatto per schermi	Fonoassorbente	F(c)	G(tot)	Classe	Classificazione ViS DIN EN14501					
						R	T												Trasparenza D	Schermatura S	Protezione anti-abbagliamento B	Isolamento termico W	Oscuramento V	
3610 snow	32	3	100% PES	205		85	0	210								0,5	0,29	C	0	4	4	2	2	
3611 grey	32	3	100% PES	205		85	0	210								0,5	0,29	C	0	4	4	2	2	
3612 silver	32	3	100% PES	205		85	0	210								0,5	0,29	C	0	4	4	2	2	
3613 metall	32	3	100% PES	205		85	0	210								0,5	0,29	C	0	4	4	2	2	
3614 black	32	3	100% PES	205		85	0	210								0,5	0,29	C	0	4	4	2	2	
3615 moccasin	32	3	100% PES	205		85	0	210								0,5	0,29	C	0	4	4	2	2	
3616 champagner	32	3	100% PES	205		85	0	210								0,5	0,29	C	0	4	4	2	2	
3617 light brown	32	3	100% PES	205		85	0	210								0,5	0,29	C	0	4	4	2	2	
3618 sage	32	3	100% PES	205		84	0	210								0,51	0,3	C	0	4	4	2	2	
3661 reinweiß RE-LIFE	16	3	100% PES RCY*	220		60	38	160								0,58	0,26	D	0	2	0	2	1	
3662 creme RE-LIFE	16	3	100% PES RCY*	220		58	36	160								0,61	0,26	D	0	2	0	2	1	
3669 grau RE-LIFE	16	3	100% PES RCY*	220		50	28	160								0,63	0,26	D	0	2	0	2	1	
3739 sahara weiß	5	3	100% PES	235		46	45	140								0,74	0,41	E	2	0	0	2		C 1
3749 sinai creme	15	3	95% PES + 5% Linen	230		38	51	115								0,78	0,46	C	2	0		3		
3750 sinai grey	15	3	95% PES + 5% Linen	230		37	46	115								0,78	0,46	C	2	0		3		
3751 sinai mocca	15	3	95% PES + 5% Linen	230		37	46	115								0,78	0,46	C	2	0		3		
3752 nevada champagner	15	3	100% PES	230		44	29	170								0,79	0,42	C	1	2		2		
3753 nevada oyster	15	3	100% PES	230		32	18	170								0,79	0,46	C	1	2		2		
3757 nevada silver	15	3	100% PES	230		41	27	170								0,79	0,42	C	1	2		2		
3770 weiß quattro	4	3	100% PES	285		48	52	80								0,68	0,27	D	2	0	0	2	0	
3773 leinen quattro	5	3	100% PES	285		36	48	80								0,73	0,28	D	2	0	0	2	0	
3829 spirit gold	25	3	100% PES RCY*	230		44	36	110								0,73	0,48	C	0	2	2	1	1	
3830 spirit weiß	25	3	100% PES RCY*	230		49	42	110								0,65	0,27	D	0	2	2	2	1	
3831 spirit hellgelb	25	3	100% PES RCY*	230		46	39	110								0,67	0,27	D	0	2	0	2	1	
3832 spirit pastellblau	25	3	100% PES RCY*	230		47	38	110								0,66	0,27	D	0	2	0	2	1	
3833 spirit sand	25	3	100% PES RCY*	230		38	32	110								0,69	0,27	D	0	2	0	2	1	
3834 spirit braun	25	3	100% PES RCY*	230		37	29	110								0,68	0,27	D	0	2	2	2	1	
3860 vintage taupe	11	3	100% PES	235		36	7	170								0,78	0,46	C	1	3	2	1	0	
3861 silkscreen zement metallic	24	3	100% PES	233		53	7	155								0,69	0,38	E	2	2	1	2		Class 1
3862 silkscreen braun metallic	24	3	100% PES	233		51	7	155								0,7	0,38	E	2	2	1	2		
3863 silkscreen granit metallic	24	3	100% PES	233		50	5	155								0,7	0,39	E	2	2	1	2		
3868 silkscreen grau metallic	24	3	100% PES	233		54	11	155								0,68	0,38	E	1	2	0	2		
3869 silkscreen stein metallic	24	3	100% PES	233		52	7	155								0,69	0,38	E	2	2	1	2		
3870 vintage weiß	11	3	100% PES	235		56	16	170								0,69	0,41	C	1	3	2	1	0	
3871 vintage schlamm	11	3	100% PES	235		42	12	170								0,76	0,45	C	1	3	2	1	0	
3873 vintage iron	11	3	100% PES	235		22	7	170								0,85	0,5	C	1	3	3	0	0	
3876 textil nordic VDKL	33	3	100% PES	235		83	0	295								0,6	0,33	E	0	4	4	2	2-3	
3878 vintage vanille	11	3	100% PES	235		55	28	170								0,69	0,41	C	1	3	2	1	0	
3881 rain creme VDKL	33	3	100% PES	210		80	0	150								0,63	0,35	E	0	4	4	2	2-3	
3882 rain beige VDKL	33	3	100% PES	210		82	0	150								0,64	0,35	E	0	4	4	2	2-3	
3883 rain braun VDKL	33	3	100% PES	210		81	0	150								0,63	0,35	E	0	4	4	2	2-3	
3884 rain aqua VDKL	33	3	100% PES	210		82	0	150								0,62	0,34	E	0	4	4	2	2-3	
3885 textil weiß VDKL	33	3	100% PES	235		82	0	295								0,6	0,33	E	0	4	4	2	2-3	
3887 textil almond VDKL	33	3	100% PES	235		81	0	295								0,61	0,33	E	0	4	4	2	2-3	
3888 textil wald VDKL	33	3	100% PES	235		84	0	295								0,59	0,33	E	0	4	4	2	2-3	
3890 textil silver VDKL	33	3	100% PES	235		82	0	295								0,6	0,33	E	0	4	4	2	2-3	
3891 cast weiß	4	3	100% Trevira CS	295		40	56	100								0,72	0,28	D	2	0	0	2	0	

*PES recycled

Proprietà dei tessuti

Nome del tessuto	Pagina della collezione	Gruppo di prezzo	Materiale	largh. max. tessuto in cm	Transparenz	Riflettanza	Trasmittanza	Peso	Ignifugo	Adatto per ambienti umidi	Pulizia	Stainstop	Perlreflex	Adatto per schermi	Fonoassorbente	F(c)	G(tot)	Classe	Classificazione ViS DIN EN14501				
						R	T					STAIN STOP							Trasparenza D	Schermatura S	Protezione anti-abbagliamento B	Isolamento termico W	Oscuramento V
4010 harper sand	10	4	100% PES RCY*	230		32	18	160								0,68	0,27	D	0	2	1	2	1
4011 harper camel	10	4	100% PES RCY*	230		34	17	160								0,67	0,27	D	2	0	0	2	1
4012 harper oliv	10	4	100% PES RCY*	230		23	12	160								0,71	0,28	D	1	2	4	2	1
4013 harper blaugrau	10	4	100% PES RCY*	230		20	10	160								0,72	0,28	D	0	2	1	2	1
4014 shiwa grau	10	4	100% PES RCY*	230		29	18	157								0,73	0,28	D	0	2	2	2	1
4015 shiwa camel	10	4	100% PES RCY*	230		24	16	157								0,72	0,28	D	0	2	2	2	1
4016 shiwa oliv	10	4	100% PES RCY*	230		26	17	157								0,71	0,28	D	0	2	2	2	1
4017 shiwa blau	10	4	100% PES RCY*	230		30	20	157								0,7	0,28	D	0	2	1	2	1
4030 soria salbei	6	4	100% PES	230		45	53	85								0,69	0,27	D	2	0	0	2	0
4031 soria vanille	6	4	100% PES	230		60	35	85								0,62	0,26	D	0	2	2	2	1
4032 soria koralle	6	4	100% PES	230		60	35	85								0,62	0,26	D	0	2	2	2	1
4037 basalt	5	4	100% PES RCY*	235		50	43	130								0,66	0,27	D	0	2	0	2	1
4040 textur beige RE-LIFE	26	4	100% PES RCY*	290		57	19	195								0,59	0,26	D	1	2	2	2	1
4041 textur sand RE-LIFE	26	4	100% PES RCY*	290		54	13	195								0,61	0,26	D	2	2	2	2	1
4042 textur grey RE-LIFE	26	4	100% PES RCY*	290		47	11	195								0,62	0,26	D	0	2	2	2	1
4043 cord umbra	26	4	100% PES	235		21	8	195								0,81	0,29	D	0	2	0	2	1
4044 cord graubraun	26	4	100% PES	235		25	10	195								0,79	0,29	D	1	2	2	2	1
4045 copenhagen	26	4	100% PES RCY*	290		53	10	199								0,62	0,26	D	0	3	3	2	1
4050 lines	2	4	100% PES	235		57	43	120								0,69	0,38	E	0	2	0	2	
4051 brush	2	4	52% PES / 48% CV	230		52	48	95								0,72	0,4	E	0	2	0	2	
4052 wild grass	2	4	59% PES / 41% CV	230		53	45	95								0,71	0,39	E	0	2	0	2	
4070 goldregen	8	4	100% PES	235		38	60	105								0,8	0,44	E	0	2	0		
4770 luxus	2	4	100% PES	235		59	41	85								0,69		E	1	1	0	2	
4839 aquarell blumenwiese	8	4	100% PES	230		60	35	85								0,62	0,26	D	0	2	2	2	1
4884 liane	2	4	59% PES / 41% CV	230		51	49	100								0,71	0,39	E	0	2	0	2	
E001 reinweiß	36	E	100% PES	235		58	42	140								0,68	0,37	E	0	2	0	2	0
E002 weiß	36	E	100% PES	235		56	44	140								0,7	0,38	E	0	2	0	2	0
E003 beige	36	E	100% PES	235		45	34	140								0,74	0,41	E	0	2	0	2	0
E004 hellbraun	36	E	100% PES	235		40	28	140								0,76	0,42	E	0	2	0	2	0
E005 dunkelbraun	36	E	100% PES	235		14	8	140								0,88	0,49	E	0	2	2	2	0
E006 hellgrün	36	E	100% PES	235		45	32	140								0,75	0,41	E	0	2	0	2	0
E007 mint	36	E	100% PES	235		49	37	140								0,71	0,39	E	0	2	0	2	0
E008 blau	36	E	100% PES	235		27	20	140								0,78	0,43	E	0	2	2	2	0
E009 hellgrau	36	E	100% PES	235		48	36	140								0,73	0,4	E	0	2	0	2	0
E010 zement	36	E	100% PES	235		43	29	140								0,75	0,41	E	0	2	0	2	0
E011 dunkelgrau	36	E	100% PES	235		28	19	140								0,82	0,45	E	0	2	2	2	0
E201 eco eisweiß	3	E	100 % PES	225		58	38	150								0,67	0,39	C	0	2	0	2	
E202 eco weiß	3	E	100% PES	225		60	37	150								0,66	0,39	C	0	2	0	2	
E700 reinweiß perlreflex	34	E	100% PES RCY*	230		62	34	85								0,61	0,26	D	2	2	2	2	1
E701 weiß perlreflex	34	E	100% PES RCY*	230		61	39	85								0,61	0,26	D	0	2	2	2	1
E702 alpenweiß perlreflex	34	E	100% PES RCY*	230		63	34	85								0,61	0,26	D	2	2	0	2	1
E703 taube perlreflex	34	E	100% PES RCY*	230		40	18	85								0,73	0,28	D	0	2	2	2	1
E713 anthrazit perlreflex	34	E	100% PES RCY*	230		35	4	85								0,69	0,27	D	2	2	0	2	1
E714 beige perlreflex	34	E	100% PES RCY*	230		46	21	85								0,69	0,27	D	2	2	0	2	1
E723 hellgrau perlreflex	34	E	100% PES	230		61	23	122								0,65	0,39	C	0	2		2	
E725 aqua perlreflex	34	E	100% PES RCY*	230		46	26	85								0,68	0,27	D	0	3	4	2	1
E730 bast perlreflex	34	E	100% PES RCY*	230		45	24	85								0,7	0,27	D	0	2	1	2	1

*PES recycled

Proprietà dei tessuti

Nome del tessuto	Pagina della collezione	Gruppo di prezzo	Materiale	largh. max. tessuto in cm	Transparenz	Riflettanza	Trasmittanza	Peso	Ignifugo	Adatto per ambienti umidi	Pulizia	Stainstop	Perlreflex	Adatto per schermi	Fonoassorbente	F(c)	G(tot)	Classe	Classificazione ViS DIN EN14501					
						R	T												Trasparenza D	Schermatura S	Protezione anti-abbagliamento B	Isolamento termico W	Oscuramento V	
E731 regen perlreflex	34	E	100% PES	230		60	24	122								0,65	0,39	C	0	2		2		
E732 rosenholz perlreflex	34	E	100% PES	230		54	14	122								0,65	0,4	C	0	2		2		
E733 stein perlreflex	34	E	100% PES	230		52	12	122								0,65	0,38	C	0	2		2		
E814 weiß perlreflex	35	E	100% PES	230		63	33	94								0,66	0,39	C	0	2		2		Class 1
E815 winterweiß perlreflex	35	E	100% PES	230		64	31	94								0,66	0,39	C	0	2		2		
E816 grau perlreflex	35	E	100% PES	230		48	7	94								0,66	0,39	C	0	2		2		
E817 dunkelgrau perlreflex	35	E	100% PES	230		52	11	94								0,66	0,4	C	0	2		2		
E819 creme perlreflex	35	E	100% PES	230		66	28	94								0,66	0,37	C	0	2		2		
E820 apricot perlreflex	35	E	100% PES	225		59	35	95								0,68	0,4	C	1	3	3	1	0	
E830 silver perlreflex	35	E	100% PES RCY*	215		57	26	91								0,63	0,27	D	0	2	1	2	0	
E831 melone perlreflex	35	E	100% PES	225		52	26	95								0,73	0,45	C	1	3	3	1	0	
E832 schlamm perlreflex	35	E	100% PES	225		51	21	95								0,75	0,44	C	1	3	3	1	0	
E850 weiß	37	E	100% PES	233		52	47	155								0,71	0,39	E	4	1	0	2	0	
E851 canvas	37	E	100% PES	233		49	41	155								0,73	0,4	E	3	1	0	2	0	
E852 alabaster	37	E	100% PES	233		52	44	155								0,71	0,39	E	3	1	0	2	0	Class 1
E853 stein	37	E	100% PES	233		39	26	155								0,77	0,43	E	3	1	0	2	0	
E857 grau	37	E	100% PES	233		33	29	155								0,8	0,44	E	3	1	0	2	0	
E860 haselnuss perlreflex	35	E	100% PES	225		37	18	95								0,76	0,45	C	1	3	3	1	0	
E861 reinweiß perlreflex	35	E	100% PES	225		67	31	95								0,63	0,37	C	1	3	3	1	0	
E862 pebble perlreflex	35	E	100% PES	230		50	29	94								0,66	0,39	C	0	2		2		
E863 rose perlreflex	35	E	100% PES	230		57	27	94								0,66	0,39	C	0	2		2		
E864 seegras perlreflex	35	E	100% PES	230		50	17	94								0,66	0,39	C	0	2		2		Class 1
E865 moos perlreflex	35	E	100% PES	230		38	3	94								0,66	0,39	C	0	2		2		
E866 nordica grau	37	E	100% PES	195		45	35	180								0,73	0,23	D	0	2	0			
E867 nordica grün	37	E	100% PES	195		35	25	180								0,73	0,23	D	0	2	0			
E868 nordica pfirsich	37	E	100% PES	195		45	35	180								0,73	0,23	D	0	2	0			
E869 nordica blau	37	E	100% PES	195		35	25	180								0,73	0,23	D	0	2	0			
E871 taupe perlreflex	35	E	100% PES	230		50	7	94								0,66	0,39	C	0	2		2		Class 1
E872 schwarz perlreflex	35	E	100% PES	230		64	23	94								0,66	0,38	C	0	2		2		

*PES recycled



5 anni di garanzia

Con la vostra nuova protezione dalla luce, dalla vista e dal sole avete acquistato un prodotto di alta qualità LEHA che abbellirà il vostro ambiente di vita e migliorerà la vostra qualità di vita.
Per poter godere a lungo della vostra decorazione plissettata della finestra, vi preghiamo di seguire le istruzioni di cura elencate di seguito.
In caso di ulteriori domande, il vostro rivenditore specializzato sarà lieto di fornirvi in qualsiasi momento informazioni sull'assistenza e sul funzionamento della vostra protezione solare di alta qualità.

Avete scelto bene

Con le tende plissettate LEHA avete acquistato un prodotto di marca austriaca, che abbiamo accuratamente prodotto e testato con materiali di alta qualità.

Montaggio:
Le tende plissettate LEHA vengono fornite con istruzioni di montaggio dettagliate e ben illustrate e possono essere installate senza problemi dai rivenditori LEHA.


Vantaggi della protezione solare interna:

- indipendente dai carichi di vento
- nessun problema con la protezione dei monumenti
- onere finanziario accettabile
- sforzo ingegneristico accettabile
- illuminazione della stanza senza abbagliamento
- riduzione dell'energia solare a meno del 60% (a seconda del colore)
- isolamento termico di notte e in inverno grazie al miglioramento del valore k (risparmio sui costi di riscaldamento)
- aspetto tessile accogliente
- decorazione contemporanea delle finestre
- ampia gamma di colori

www.leha.at

Cura/pulizia

Istruzioni per la manutenzione

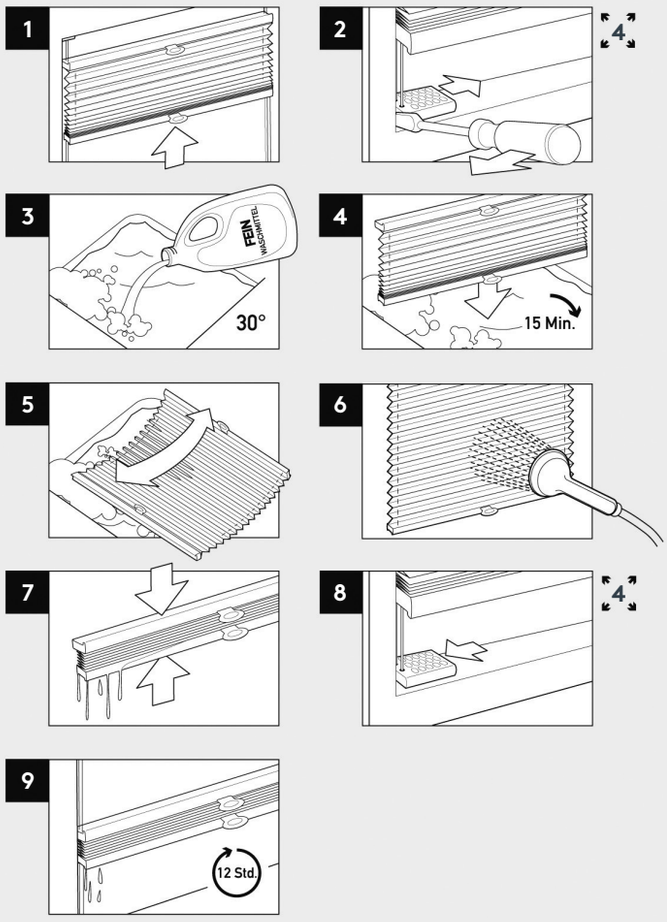


Le guide e i sistemi plissettati non richiedono alcuna manutenzione. Se necessario, le tende plissettate si possono lavare senza problemi.

Istruzioni di lavaggio

1. Raccogliere la tenda plissettata a pacchetto.
2. Togliere l'impianto dai supporti.
3. Inzuppare il pacchetto nella vasca da bagno in acqua calda a 30°C (testare la temperatura con la mano) con un detergente delicato.
4. Dopo averla lasciata in ammollo per 15 minuti, aprire la tenda plissettata e far scorrere l'acqua dalla struttura a nido d'ape.
5. Effettuando dei movimenti uniformi lavare con liscivia.
6. Estrarre quindi la tenda da detta soluzione, tenendola per la guida, e lavare a fondo su entrambi i lati con l'ausilio del soffione.
7. Raccogliere nuovamente la tenda plissettata a pacchetto e strizzare bene.
8. Riappendere negli appositi supporti ancora bagnata e chiusa.
9. Lasciare asciugare per almeno 12 ore a pacchetto. Durante l'asciugatura aprire e richiudere più volte la tenda plissettata. Non stirare! La plissettatura è estremamente duratura

Importante:

- Nel caso delle tende a comando elettrico o provviste di arganello ad asta snodata è importante evitare che i com ponenti meccanici entrino in contatto con acqua o liscivia.
- Se il livello di aerazione/ventilazione è insufficiente è possibile che si formi condensa.
- Queste schermature non sono state concepite per un uso esterno. Non si assume pertanto alcuna garanzia in caso di montaggio su tettoie aperte o solo parzialmente coperte da vetro.

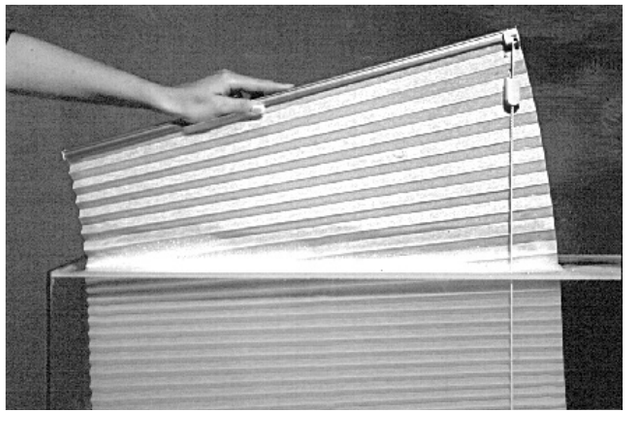

Attenzione! I seguenti tessuti non sono lavabili:
Tutti i tessuti oscuranti

Chiedere al riveditore di fiducia che tipo di tessuto si è acquistato ed, eventualmente, annotarlo nelle istruzioni di cura.

Per tali tessuti valgono le seguenti norme:

- È possibile rimuovere la polvere con delicatezza, servendosi di una spazzola morbida.
- In caso di sporco particolarmente persistente, è consentito passare (non strofinare!) un panno umido (non completamente impregnato!). Per inumidire il panno usare un detergente delicato, previamente diluito con acqua calda (max. 30°C).

Proprietà del prodotto
Plissettata

10.1. Ispessimenti del filo

Gli accumuli di fibre che si verificano a intervalli irregolari (ispessimenti del filo) rappresentano una caratteristica di autenticità dei tendaggi e non possono essere completamente evitati nonostante la massima cura nella produzione del tessuto.

10.2. Bordi di taglio e fili laterali sporgenti

Nel taglio a caldo, l'effetto del calore e dell'attrito provoca la fusione delle fibre nella zona di taglio. Questo processo impedisce lo sfilacciamento del tessuto. A causa di influenze esterne (ad es. frequente contatto / azione meccanica sul bordo di taglio) tale sigillatura della zona del bordo può aprirsi e alcuni fili possono staccarsi. Se durante l'uso ulteriori fili si staccano, questi devono essere rimossi con cautela con delle forbici o un cutter termico nel punto di legatura più vicino possibile.

Attenzione: Tirare i fili laterali sporgenti può causare danni irreversibili.

10.3. Bordi di taglio neri nelle qualità oscuranti

Nella struttura del prodotto di un tessuto oscurante viene utilizzata, tra l'altro, una schiuma nera. Questo tipo di rivestimento ha il compito di rendere l'articolo opaco (cosiddetto "effetto Blackout"). Nel taglio del tessuto, la schiuma emerge sui bordi di taglio e provoca un bordo nero visibile.

10.4. Distorsioni nell'aspetto del tessuto


Nella produzione di tessuti, le forze agiscono in direzione dell'ordito e della trama l'una sull'altra e si crea tensione e trazione. A seconda dei filati utilizzati e della densità dei tessuti, nella produzione agiscono forze di diversa intensità sul tessuto. L'effetto di queste forze può portare al fatto che i fili dell'ordito e della trama non rimangano incrociati esattamente ad angolo retto; in questo caso si parla di distorsioni. Nonostante le più moderne tecnologie di attrezzatura, possono verificarsi distorsioni di +/- 2% rispetto alla larghezza del tessuto.

10.5. Aspetto tessile Tessuti Crush

L'effetto ottico Crush viene ottenuto mediante un processo meccanico e si caratterizza per un aspetto del tessuto irregolare. Le pieghe nel tessuto si formano casualmente durante la produzione e rendono ogni tendaggio prodotto in questo modo unico. Ogni tendaggio Crush è un pezzo unico.

10.6. Deviazione ammissibile dell'andamento verticale e orizzontale di un tendaggio

La deviazione orizzontale massima in larghezza e la deviazione verticale in altezza non devono superare 10 mm. Questo vale dopo l'installazione fissa, in conformità con la norma DIN EN 13120 (nella versione vigente di volta in volta) con plissettata completamente retratta ed estesa nonché in posizione intermedia.

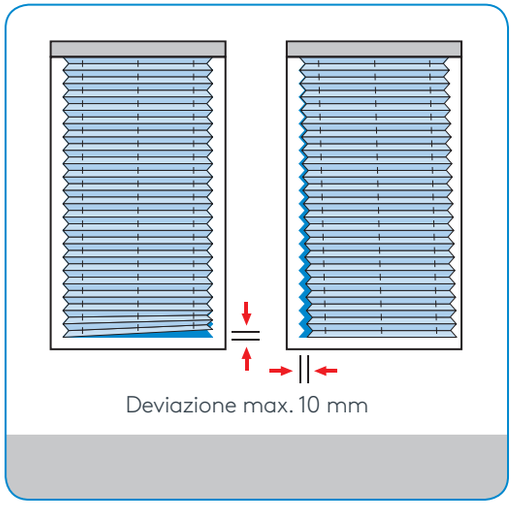

Deviazione max. 10 mm

10.7. Altezza del prodotto


L'altezza del prodotto viene misurata con la plissettata completamente estesa, dal bordo superiore della barra di testa fino al bordo inferiore della barra inferiore. Tolleranza dimensionale ammissibile (misurata a una temperatura di 23°C ± 5°C):

Altezza d'ordine fino a 2 m – tolleranza ammissibile ± 5 mm.
Altezza d'ordine da 2 m – tolleranza ammissibile ± 8 mm.

Attenzione: Nelle plissettate l'altezza può variare dopo la produzione, poiché la lunghezza delle corde di sollevamento può variare in funzione delle condizioni ambientali (umidità dell'aria, temperatura, luce UV, ecc.).

10.8. Profondità delle pieghe (non per Duette)

La tolleranza ammissibile della profondità delle pieghe (misurata nel pacco) è di +/- 1 mm



Deviazione max. 1 mm


Proprietà del prodotto
Plissettata

10.9. Manutenzione del tendaggio (non per Duette)


Per mantenere la plissatura del tessuto, è necessario azionare regolarmente l'impianto e lasciarlo occasionalmente in posizione completamente raccolta

10.10. Irregolarità nella struttura delle pieghe

10.10.1. Ondulazione nella zona del profilo inferiore

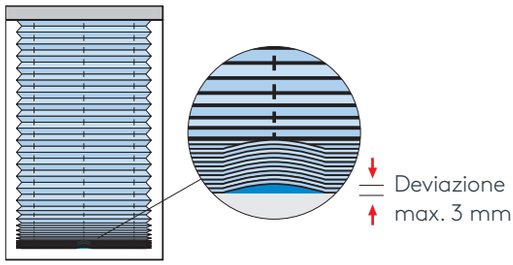


La tolleranza ammissibile della struttura delle pieghe nella zona del profilo inferiore è di 3 mm in ogni posizione del tendaggio.

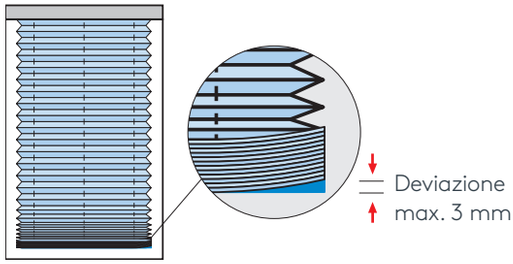

10.10.2. Ondulazione piega


A causa della fissazione termica delle pieghe nel processo di produzione della plissatura, può verificarsi una leggera ondulazione al bordo della piega.

Attenzione: In ogni caso, nella valutazione di tali aspetti del tessuto deve essere verificato il corretto montaggio della plissettata (andamento delle corde, libero scorrimento dei profili/tessuti, ecc.)

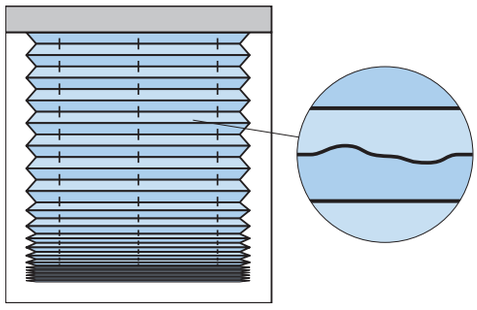


10.10.3. Torsione (a sospensione)

Negli impianti a sospensione (specialmente per Duette) può verificarsi una torsione della barra inferiore rispetto alla barra superiore. Questa deviazione non deve superare una misura del 2% rispetto alla larghezza dell'impianto, comunque non più di 20 mm.

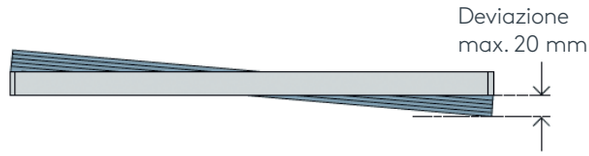

10.11. Condensa sul vetro della finestra

La condensa può formarsi di notte o nelle giornate fredde, quando la temperatura tra la tenda plissettata e il vetro scende notevolmente. Oltre a un'adeguata ventilazione, per evitare la condensa è necessario un montaggio corretto. In particolare, devono essere rispettate le distanze minime tra finestra e tendaggio.



Per i **tessuti trasparenti** è necessario mantenere una **distanza di ventilazione posteriore di almeno 3 mm** (distanza di ventilazione posteriore = distanza tra il vetro e il tessuto). Per i **tessuti oscuranti** è necessario mantenere una **distanza di ventilazione posteriore di almeno 5 mm** (distanza di ventilazione posteriore = distanza tra il vetro e il tessuto).

PLISSETTATE

LEHA

SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß