Technická dokumentace

HLINÍKOVÉ PROFILY

OCHRANA PŘED SLUNCEM
A ZÁVĚSOVÉ PROFILY
na míru

Objednávejte jednoduše online

Nemáte ještě přístup pro prodejce?
Pak se zaregistrujte přímo zde:
www.leha.link/b2bshop

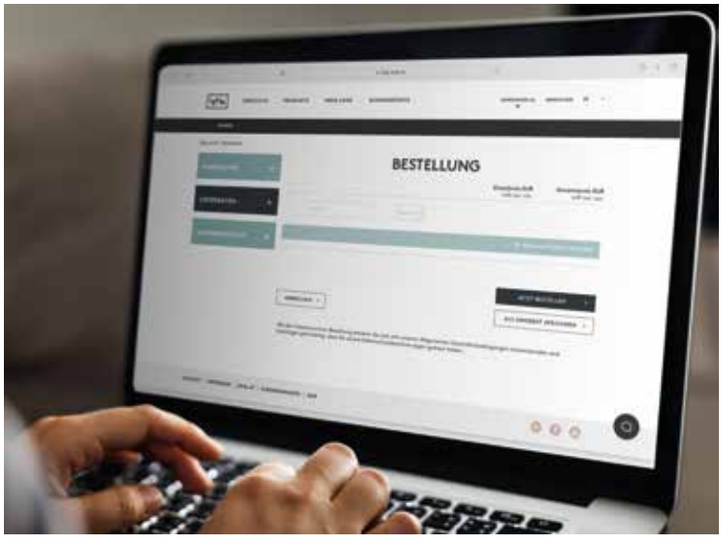

Telefon **+43 7272 5661 – 0**
E-Mail **info@leha.at**

OBSAH

Jak měřit _____ 4-13

Montáž pred okenní výklenek _____ 4
Montáž od stěny ke stěne _____ 4
Rovný profil _____ 4
Profil s kulatým zatočením _____ 4
Profily s dělením _____ 4
Vnitřní a vnější kulatý oblouk _____ 5
Arkýřový oblouk _____ 6
Horizontální oblouk _____ 7
Vertikální oblouk _____ 7
Oblouk pro střešní šikminu _____ 7
Vnitřní a vnější zkosení _____ 8

Standardní rozměry u zahnutých profilů _____ 10-12
Možné vnitřní poloměry zahnutí _____ 13

Jak měřit

Montáž před okenní výklenek

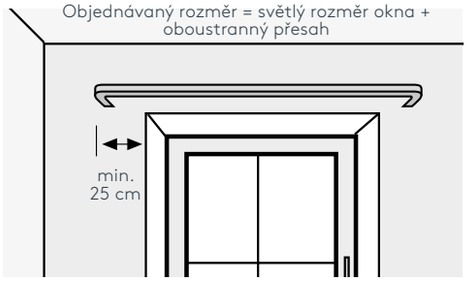

Montáž od stěny ke stěně

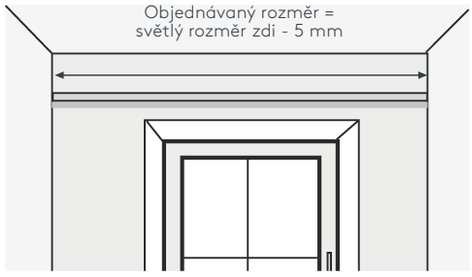

Rovný profil

Profils kulatým zatočením

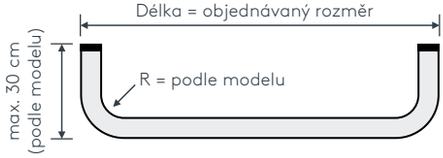

Profily s dělením

Profily nad 6 m (podle modelu, protože ne všechny jsou dlouhé max. 6 m) se dělí uprostřed, odlišné dělení na přání. Spojky profilu jsou obsažené automaticky v rozsahu dodávky (za příplatek)

Upozornění pro profily s elektrickým pohonem o délce nad 6 m: Profily o této délce se musí dodávat dělené. Smontování a nastavení tahového zařízení na místě vyžaduje určité zkušenosti. Naléhavě se proto doporučuje nechat montáž na specialistech LEHA.



Obr. spoj profilu okraji k sobě

Výřez

Pokud není uvedeno, zda má být výřez vlevo nebo vpravo, bude provedeno vpravo.

Jak měřit

Vnitřní a vnější kulatý oblouk

Bez zvláštního upozornění budou Vaše nákresy ze strany LEHA vždy chápány jako **pohled shora** a rozměry, není-li uvedeno jinak, jako rozměry zdí.

Co uvést do objednávky pro vnitřní kulatý oblouk

Rozměr zdi vlevo = **M1**
Rozměr zdi vpravo = **M2**
Úhel = **90°**
Odstup od stěny = **W1** do středu profilu, pokud se liší od standardního rozměru*
Odstup profilu = **Z** do středu profilu, pokud se liší od standardního rozměru*

Upozornění: Při montáži na stěnu závisí odstup od stěny na stěnových držácích na jednotlivých modelových kartách.

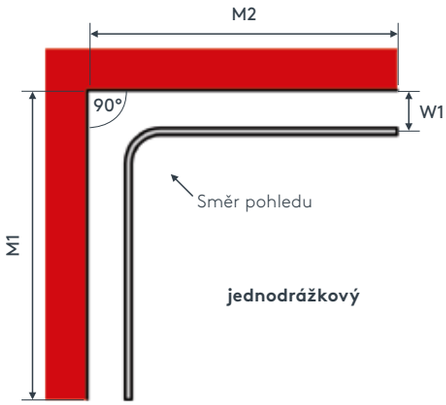

jednodrážkový

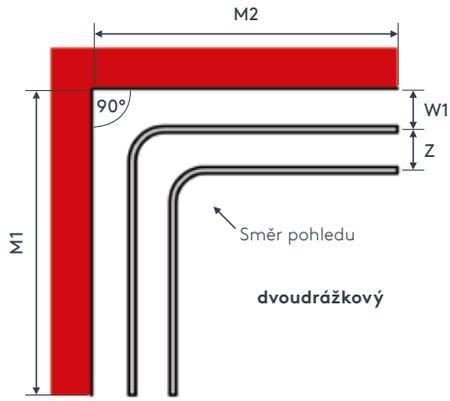

dvoudrážkový

Co uvést do objednávky pro vnější kulatý oblouk

Rozměr zdi vlevo = **M1**
Rozměr zdi vpravo = **M2**
Úhel = **90°**
Odstup od stěny = **W1** do středu profilu, pokud se liší od standardního rozměru*
Odstup od stěny = **W2** do středu profilu, pokud se liší od standardního rozměru*
Odstup profilu = **Z** do středu profilu, pokud se liší od standardního rozměru*

Upozornění: Při montáži na stěnu závisí odstup od stěny na stěnových držácích na jednotlivých modelových kartách.

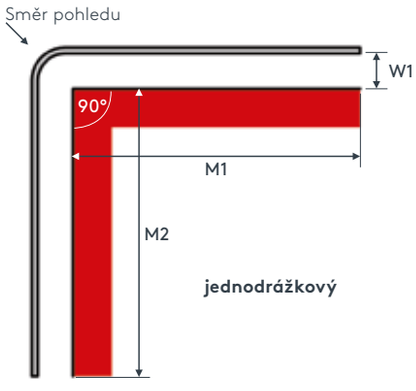

jednodrážkový

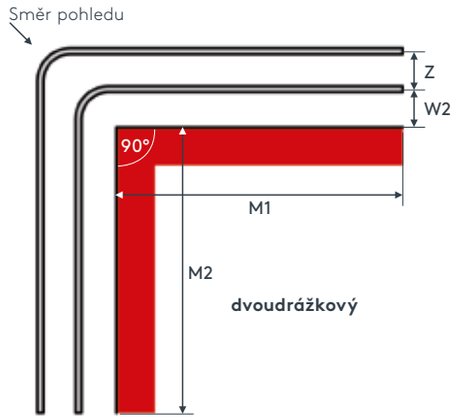

dvoudrážkový

* Standardní rozměry viz strana 10–12

Jak měřit

Arkýřový oblouk >90°

Libovolný průběh – ohnutí mezi rovnými segmenty dle šablony. Možnost libovolného počtu oblouků. Nákresy pro arkýřové oblouky jsou ze strany LEHA vždy chápány jako **pohled shora** a rozměry, není-li uvedeno jinak, jako rozměry zdí. Standardní rozměry viz strana 10–12.



Objednací varianta 1

Rozměr zdi vlevo = **M1**
Rozměr zdi uprostřed = **M2**
Rozměr zdi vpravo = **M3**
Úhel = α
Úhel = β
Odstup od stěn**y = W1** do středu profilu, pokud se liší od standardního rozměru*

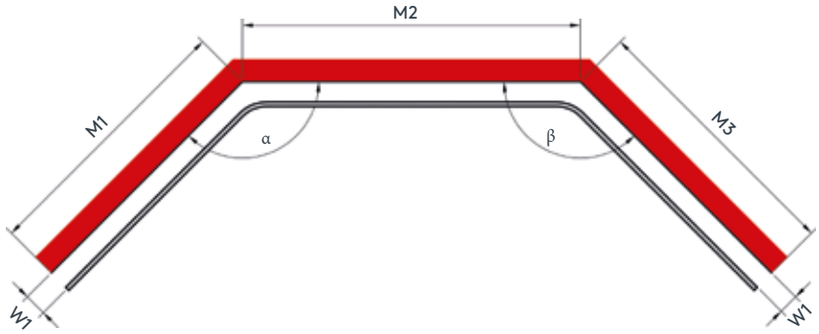

Objednací varianta 2

Rozměr zdi vlevo = **M1**
Rozměr zdi uprostřed = **M2**
Rozměr zdi vpravo = **M3**
Úhlopříčka vlevo = **D1**
Úhlopříčka vpravo = **D2**
Odstup od stěn**y = W1** do středu profilu, pokud se liší od standardního rozměru*

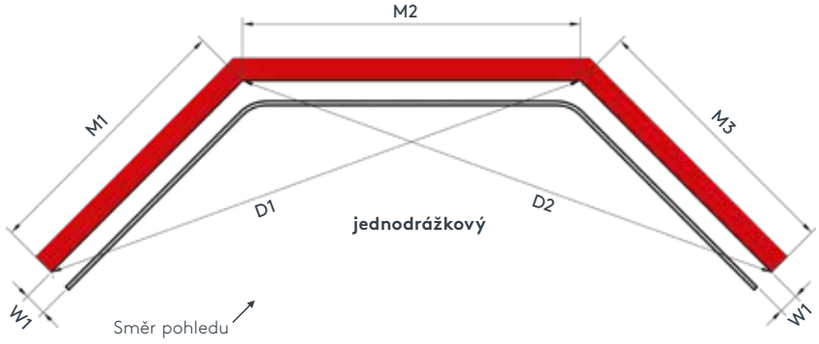

* Standardní rozměry viz strana 10–12

Jak měřit

Horizontální oblouk

Horizontální oblouk dle šablony – vnitřní nebo vnější oblouk. Nákresy pro horizontální oblouky jsou ze strany LEHA vždy chápány jako **pohled shora** a rozměry, není-li uvedeno jinak, jako rozměry zdí.
Standardní rozměry viz strana 10–12.



Co uvést do objednávky

Ukončení oblouku = **A**
Prohnutí ve středu oblouku = **B**
Tětiva = **S**
Odstup od stěny = **W1** do středu profilu, pokud se liší od standardního rozměru*

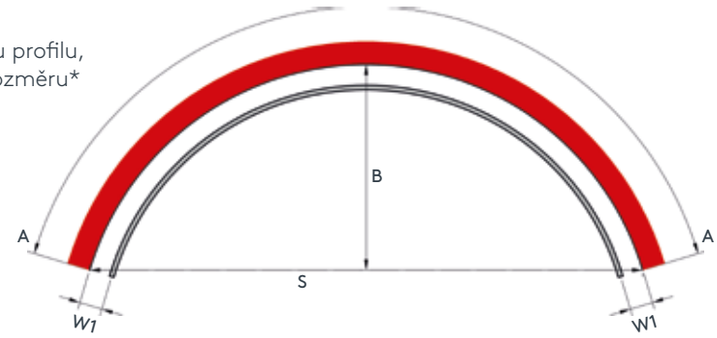

Směr pohledu

Obr. vnitřní oblouk

Vertikální oblouk

Okenní a klenbové oblouky dle šablony. Označte prosím stranu drážky a zadní stranu. Nákresy pro vertikální oblouky jsou ze strany LEHA vždy chápány jako čelní pohled a rozměry, není-li uvedeno jinak, jako rozměry zdí.

Co uvést do objednávky
Výška vlevo = **H1**
Výška uprostřed **= H2**
Výška vpravo = **H3**
Montážní přesah = **MÜ**
Základna = **G**

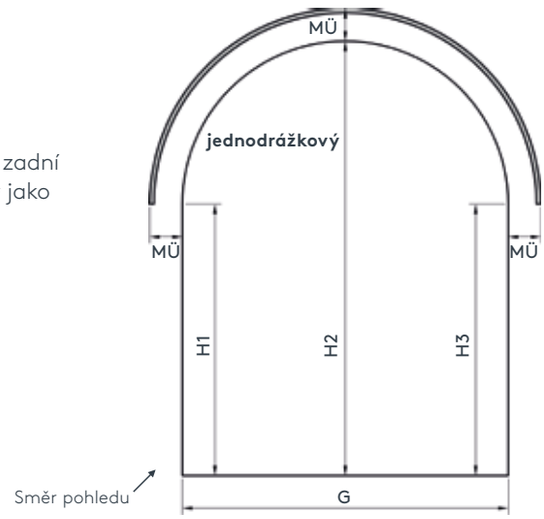

Směr pohledu

Oblouk pro střešní šikminu

Nákresy pro střešní šikminy jsou ze strany LEHA vždy chápány jako čelní pohled a rozměry, není-li uvedeno jinak, jako rozměry zdí.

Objednací varianta 1
Výška vlevo = **H1** Úhel **= α**
Výška vpravo = **H2** Montážní přesah = **MÜ**
Základna = **G** Boční přesah = **SÜ**

Objednací varianta 2
Šikmina = **S** Úhel **= α**
Délka = **L** Montážní přesah = **MÜ**
Boční přesah = **SÜ**

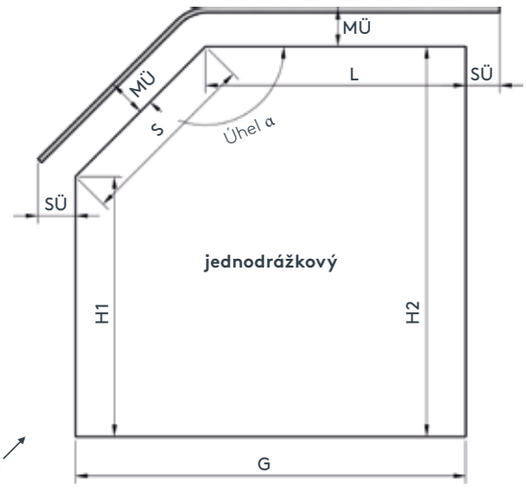

Směr pohledu

Jak měřit

Vnitřní a vnější zkosení

Bez zvláštního upozornění budou Vaše nákresy ze strany LEHA vždy chápány jako **pohled shora** a rozměry, není-li uvedeno jinak, jako rozměry zdí.

Upozornění: Jezdce nelze táhnout přes zkosení.

Co uvést do objednávky pro vnitřní zkosení

Rozměr zdi vlevo = **M1**
Rozměr zdi vpravo = **M2**
Úhel = **90°**
Odstup od stěny = **W1** do středu profilu, pokud se liší od standardního rozměru*
Odstup profilu = **Z** do středu profilu, pokud se liší od standardního rozměru*

Upozornění: Při montáži na stěnu závisí odstup od stěny na stěnových držácích na jednotlivých modelových kartách.

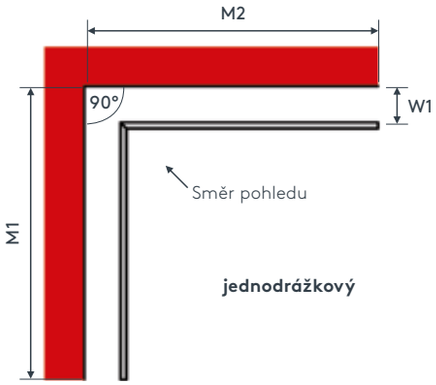

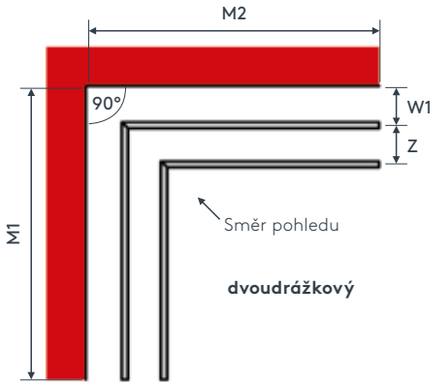

Co uvést do objednávky pro vnější zkosení

Rozměr zdi vlevo = **M1**
Rozměr zdi vpravo = **M2**
Úhel = **90°**
Odstup od stěny = **W1** do středu profilu, pokud se liší od standardního rozměru*
Odstup profilu = **Z** do středu profilu, pokud se liší od standardního rozměru*

Upozornění: Při montáži na stěnu závisí odstup od stěny na stěnových držácích na jednotlivých modelových kartách.

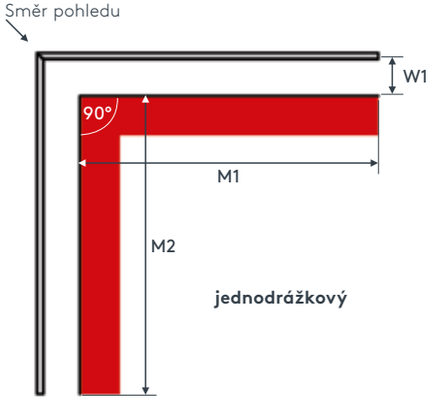

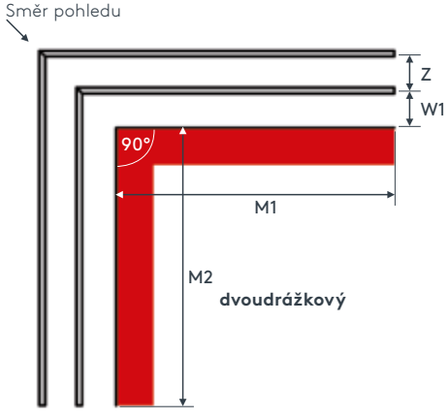

Standardní rozměry u ohnutých profilů

Kulaté zahnutí

jednodrážkový

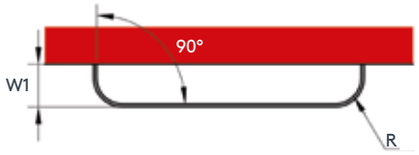

dvoudrážkový

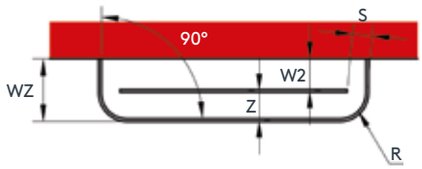

	455 TOP	454 RUN	466 ZENIT	460 SPEED	712 NANO	426 LINEA	412 UNO
R Standardní vnitřní poloměr	15 cm	15 cm	7 cm	14 cm	13 cm	7 cm	10 cm
W1 Odstup od stěny	20 cm	20 cm	12 cm	20 cm	20 cm	12 cm	12 cm
W2 Odstup od stěny	15 cm	15 cm	7 cm	15 cm	-	7 cm	7 cm
Z Odstup profilu	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	-	5 cm	5 cm
WZ Odstup od stěny	20 cm	20 cm	12 cm	20 cm	-	12 cm	12 cm
S Boční odstup	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	-	5 cm	5 cm

	417 BASIC	406 MAGNUM	860 MODUL	HM105 INLINE	HM110 MAXI	430 ELITE
R Standardní vnitřní poloměr	10 cm	8 cm	9 cm	8 cm	8 cm	10 cm
W1 Odstup od stěny	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	20 cm
W2 Odstup od stěny	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	15 cm
Z Odstup profilu	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
WZ Odstup od stěny	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	20 cm
S Boční odstup	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm

Standardní rozměry u ohnutých profilů

Kulatý oblouk jednodrážkový

Vnitřní kulatý oblouk

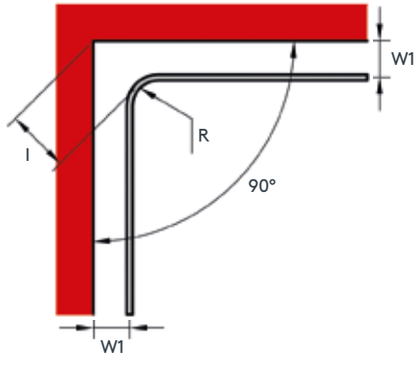

Vnější kulatý oblouk

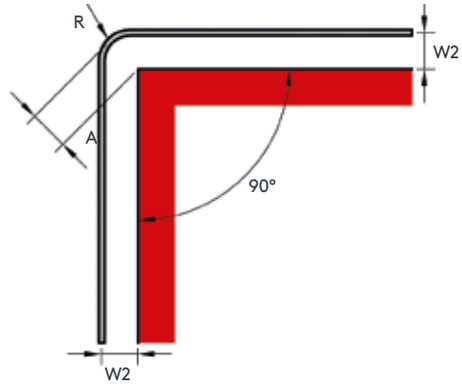

	455 TOP	454 RUN	555 HEAVY	466 ZENIT	460 SPEED	465 ROUND	712 NANO
R Standardní vnitřní poloměr	15 cm	15 cm	35 cm	7 cm	14 cm	15 cm	13 cm
W1 Odstup od stěny	5 cm	5 cm	10 cm	5 cm	5 cm	7 cm	5 cm
I Rohový odstup vnitřní	14 cm	14 cm	29 cm	10 cm	13 cm	16 cm	13 cm
W2 Odstup od stěny	8 cm	8 cm	14 cm	5 cm	8 cm	7 cm	8 cm
A Rohový odstup vnější	5 cm	5 cm	5 cm	4 cm	5 cm	3 cm	5 cm

	426 LINEA	412 UNO	417 BASIC	406 MAGNUM	860 MODUL	HM105 INLINE	HM110 MAXI
R Standardní vnitřní poloměr	7 cm	10 cm	10 cm	8 cm	9 cm	8 cm	8 cm
W1 Odstup od stěny	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
I Rohový odstup vnitřní	10 cm	12 cm	11 cm	11 cm	11 cm	11 cm	11 cm
W2 Odstup od stěny	5 cm	8 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
A Rohový odstup vnější	4 cm	7 cm	4 cm	5 cm	4 cm	5 cm	5 cm

	SLOT	SUBWAY	701 DRIVE	591 POWER	430 ELITE	490 FORTE	202 SZENE
R Standardní vnitřní poloměr	17 cm	25 cm	35 cm	27 cm	10 cm	12 cm	27 cm
W1 Odstup od stěny	8 cm	8 cm	10 cm	10 cm	5 cm	5 cm	10 cm
I Rohový odstup vnitřní	19 cm	22 cm	29 cm	26 cm	12 cm	12 cm	26 cm
W2 Odstup od stěny	11 cm	13 cm	14 cm	13 cm	8 cm	8 cm	13 cm
A Rohový odstup vnější	8 cm	7 cm	5 cm	7 cm	7 cm	6 cm	7 cm

	458 PRAXIS	464 RONDO	OUTSIDE	OUTRUN
R Standardní vnitřní poloměr	12 cm	30 cm	25 cm	25 cm
W1 Odstup od stěny	-	-	8 cm	8 cm
I Rohový odstup vnitřní	-	-	22 cm	22 cm
W2 Odstup od stěny	-	-	11 cm	11 cm
A Rohový odstup vnější	-	-	5 cm	5 cm

Standardní rozměry u ohnutých profilů

Kulatý oblouk dvoudrážkový

Vnitřní kulatý oblouk

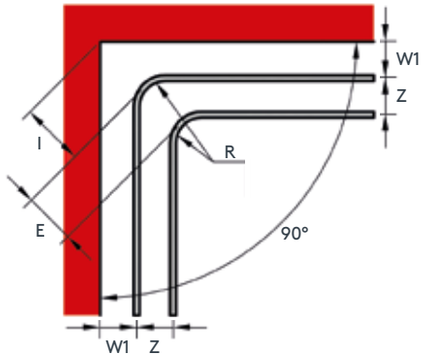

Vnější kulatý oblouk

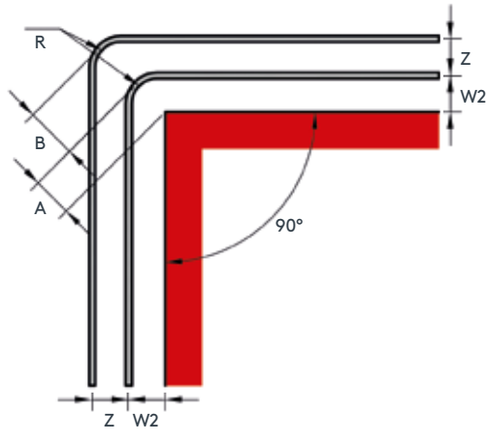

	455 TOP	454 RUN	466 ZENIT	460 SPEED	ROUND 465	426 LINEA
R Standardní vnitřní poloměr	15 cm	15 cm	7 cm	14 cm	15 cm	7 cm
W1 Odstup od stěny	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	7 cm	5 cm
Z Odstup profilu	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
I Rohový odstup vnitřní	14 cm	14 cm	10 cm	14 cm	16 cm	10 cm
E Odstup profilu	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm
W2 Odstup od stěny	8 cm	8 cm	5 cm	8 cm	7 cm	5 cm
A Rohový odstup vnější	5 cm	5 cm	4 cm	5 cm	3 cm	4 cm
B Odstup profilu	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm

	412 UNO	417 BASIC	406 MAGNUM	860 MODUL	430 ELITE
R Standardní vnitřní poloměr	10 cm	10 cm	8 cm	9 cm	10 cm
W1 Odstup od stěny	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
Z Odstup profilu	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
I Rohový odstup vnitřní	12 cm	12 cm	11 cm	11 cm	12 cm
E Odstup profilu	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm
W2 Odstup od stěny	8 cm	8 cm	6 cm	6 cm	8 cm
A Rohový odstup vnější	5 cm	5 cm	5 cm	4 cm	7 cm
B Odstup profilu	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm

Možné vnitřní poloměry

	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	12 cm	13 cm	14 cm	15 cm	17 cm	18 cm	20 cm	22 cm	23 cm	25 cm	27 cm	28 cm	30 cm	35 cm
455 TOP				•				ST					•			•		
454 RUN								ST										
555 HEAVY																		ST
466 ZENIT	ST										•							
422 DISKRET																	ST	
460 SPEED							ST											
465 ROUND								ST										
712 NANO						ST												
426 LINEA	ST																	
412 UNO				ST				•										
417 BASIC				ST					•									
406 MAGNUM		ST			•													
860 MODUL			ST							•				•			•	
HM105 INLINE		ST			•													
HM110 MAXI		ST			•													
HM20112 SLOT									ST		18–100 cm na vyžádání							
HM20115 SUBWAY														ST	26–100 cm na vyžádání			
701 DRIVE																		ST
591 POWER															ST			
421 MOVE																	ST	
430 ELITE				ST														
490 FORTE					ST													
202 SZENE															ST			
458 PRAXIS					ST			•				•						
464 RONDO																	ST	
HM20150 OUTSIDE														ST				
HM454 OUTRUN														ST				

Legenda ST = standardní vnitřní poloměr • = další možné poloměry

Pozor: Velké úhly na přání!

SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß