Informazioni tecniche

DUETTE



PROTEZIONE DAL SOLE
E BINARI PER TENDE
su misura

Basterà ordinare online

Non avete ancora un account rivenditore?
Allora registratevi direttamente qui:
www.leha.link/b2bshop



Telefono **800 959 292**
E-Mail **info@leha.it**

INDICE

Riepilogo modelli ____ **4-7**
Argomenti di vendita unici ____ 8
Colori delle guide ____ 9

Duette con maniglia ____ **10-33**
VOU con due guide di comando ____ 10-11
Panoramica dei tipi di montaggio ____ 13
Varianti di montaggio ____ 14-27
V con una guida di comando ____ 28-29
VOUTN con tre guide di comando ____ 30-31
VTN con due guide di comando ____ 32-33

Duette con comando a corda ____ **34-39**
F con comando a corda ____ 34-35
FU con due comandi a corda ____ 36-37
FTN con due comandi a corda ____ 38-39

DUETTE con comando a catenella ____ **40-41**
FK con comando a catenella ____ 40-41


Duette con comando elettrico ____ **42-47**
FE con comando elettrico ____ 42-43
Istruzioni relative alle misure per le forme speciali ____ 45
Istruzioni di misurazione per finestre sormontate da frontoni ____ 46-47

Duette con forme speciali ____ **48-73**
GF a sospensione per nestre sormontate da frontoni con comando a corda ____ 48-49
GV, GV2 guidata per finestre sormontate da frontoni ____ 50-51
GFSO a sospensione forma triangolare ____ 52-53
GFSU a sospensione forma triangolare con comando a corda ____ 54-55
GX ssa forma triangolare senza comando ____ 56-57
SV5 forma pentagonale con maniglia ____ 58-59
SV6 forma esagonale con maniglia ____ 60-61
SVT2 forma trapezoidale con due diagonali ____ 62-63
SVT1 forma trapezoidale con una diagonale ____ 64-65
SVDR2 forma triangolare con due diagonali ____ 66-67
SVDR1 forma triangolare con una diagonale ____ 68-69
SXDR fissa forma triangolare ____ 70-71
SX90 fissa forma a quadrante ____ 72
SX180 fissa forma a semicerchio ____ 73

Duette per lucernari ____ **74-84**
Indicazioni relative alle misure dei lucernari ____ 74-75
SKDUOU, SKDUOUTN ____ 76-77
DVOU ____ 78-79
DV ____ 80-81
DV, SK e Velux/misure ROTO ____ 82-84

Duette a soffitto ____ **86-109**
Impianti a soffitto, dimensioni, ventilazione posteriore, vista interna, profilo di montaggio ____ 86-87
PLV a soffitto con una maniglia ____ 88-89
PLVOU a soffitto con 2 maniglie ____ 90-91
PLVTN a soffitto con 2 tende ____ 92-93
PLE a soffitto con comando elettrico ____ 94-95
PLK a soffitto con arganello ad asta snodata ____ 96-97
PLV5 a soffitto forma pentagonale ____ 98-99
PLV6 a soffitto forma esagonale ____ 100-101
PLVT2 a soffitto forma trapezoidale con 2 diagonali ____ 102-103
PLVT1 a soffitto forma trapezoidale con una diagonale ____ 104-105
PLVDR2 a soffitto forma triangolare con due diagonali ____ 106-107
PLVDR1 a soffitto forma triangolare con una diagonale ____ 108-109


Riepilogo dei vari modelli e rispettive dimensioni massime



VOU

Duette guidata, con maniglia


Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m^2)
VOU	15	180	10	250	3
V	15	150	10	250	3,0
VOUTN	25	120	10	220	2,5
VTN	25	120	10	220	2,5



F

Duette guidata o a sospensione, comando a corda


Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m^2)
F	40	240	10	300	5
FU	40	240	10	300	5
FTN	40	240	10	270	4



FK

Duette guidata o a sospensione, con comando a catenellam

Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m2)
FK	40	295	10	260	6



FE

Duette a sospensione o con protezione oscillazioni, con azionamento elettrico

Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m^2)
FE	a seconda del motore	360	25	270	8


Con riserva di modifiche tecniche



GF

Duette per finestre sormontate da frontoni, a sospensione (GF) o guidata (GV)


Cod. art.	Base min. (cm)	inclinazione max. (cm)	Altezza piccola (cm)	altezza grande (cm)	Superficie max. (m^2)
GF	40	210	30	300	4
GV	30	140	30	230	2,5
GV2	30	120	30	220	2,5



GFSO

Duette a forma triangolare, a sospensione con comando a corda


Cod. art.	Base min. (cm)	inclinazione max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m^2)
GFSO	40	210	10	200	4,6
GFSU	40	220	10	260	5



SV5

Duette guidata a forma pentagonale con maniglia


Cod. art.	Base min. (cm)	Base max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m^2)
SV5	35	150	30	220	3,3



SV6

Duette guidata a forma esagonale con maniglia


Cod. art.	Base min. (cm)	Base max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m^2)
SV6	50	120	30	220	2,2



SVDR1

Duette guidata a forma triangolare con maniglia


Cod. art.	Base min. (cm)	Base max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m^2)
SVDR1	15	120	10	220	2
SVDR2	15	160	10	220	2,2



SXDR

Duette fissa (senza comando) a forma triangolare


Cod. art.	Base min. (cm)	Base max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m^2)
SXDR	20	120	10	120	2
GX	20	200	10	250	2,2



SVT1

Duette guidata a forma trapezoidale con maniglia


Cod. art.	Base min. (cm)	Base max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m^2)
SVT1	15	150	10	220	3
SVT2	15	150	10	220	3



SX90

Duette per semicerchi, fissa senza comando

Cod. art.	Base min. (cm)	Base max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m^2)
SX90	15	60	10	60	0,4



SX180

Duette per semicerchi, fissa senza comando


Cod. art.	Base min. (cm)	Base max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m^2)
SX180	15	120	15	60	0,8



SKDUOU

Duette per lucernari, guidata con comando a maniglia e barre di manovra


Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m^2)
SKDUOU	30	150	30	150	2,2
SKDUOUTN	30	80	30	150	1,2
DV	15	120	10	150	1,8
DVOU	15	120	10	150	1,8



PLV

Duette guidata con maniglia per soffitto

Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)
PLV	15	150	10	350
PLVOU	15	130	10	300
PLVTN	25	150	10	350




PLE

Duette guidata con commando elettrico

Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)
PLE	a seconda del motore	230	10	400


Con riserva di modifiche tecniche



PLK

Duette guidata da montare a soffitto con arganello ad asta snodata


Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)
PLK	20	230	10	400



PLV5

Duette guidata a forma pentagonale montabile a soffitto con maniglia


Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)
PLV5	40	100	30	260



PLV6

Duette guidata a forma esagonale da montare a soffitto con maniglia


Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)
PLV6	40	100	30	260



PLVT2

Duette guidata a forma trapezoidale da montare a soffitto con maniglia

Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)
PLVT2	15	150	10	260
PLVT1	15	150	10	260




PLVDR2

Duette guidata a forma triangolare da montare a soffitto con maniglia


Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	max. Höhe (cm)
PLVDR1	15	100	10	260
PLVDR2	15	150	10	260

Argomenti di vendita unici


Prodotti convincenti, in ogni piccolo dettaglio




Elegante maniglia EOS in metallo (standard, tranne PG E)




Elegante maniglia FUSION in metallo (su richiesta)



Maniglia di comando trasparente inclinabile e ribaltabile (di serie con PG E) Cod. art. 29.7208



Guida inferiore adattata per listelli fermavetro inclinati, che tra l'altro nasconde i piedini



Discreti piedini a scorrimento con supporti magnetici a tenuta




Un fermo magnetico per Duette tipo VOU fornisce un'ulteriore tenuta nella posizione finale superiore.

Illustrazione dei valori di interazione della luce

I tre valori di trasmissione, assorbimento e riflessione danno sempre come risultato il 100%.
In questa sede non si tiene conto di fattori che potrebbero incidere, quali ventilazione, tipo e distanza di montaggio, vetro, ecc.

I citati valori sono riferiti nelle schede della collezione corrispondente.

Ad es.: Tessuto n. 3271 sabbia

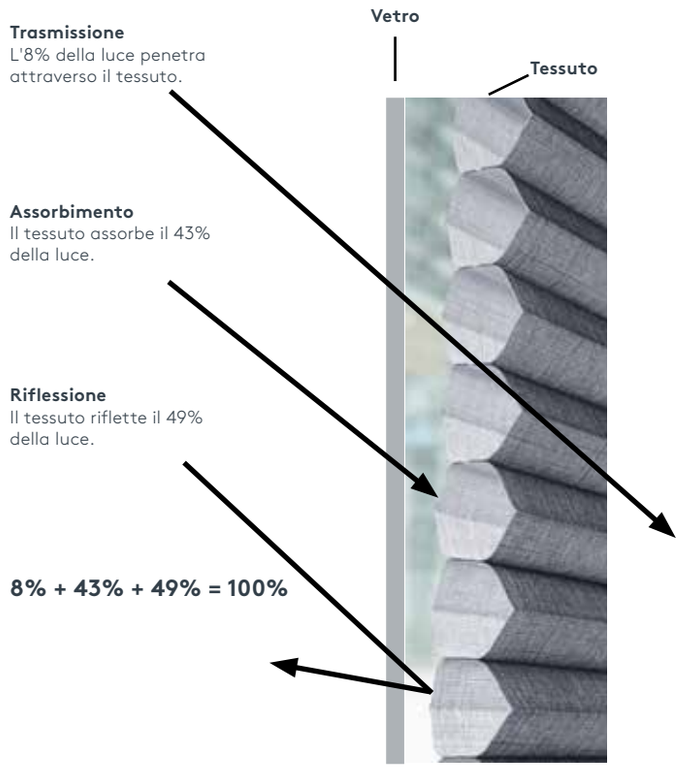

Colori delle guide

Le guide sono disponibili in ben 7 colori diversi! Per ogni modello di tessuto abbiamo scelto un colore predeterminato e quindi stabilito le tonalità standard.
Tuttavia, senza alcun supplemento, i nostri clienti possono scegliere anche un altro colore per le guide, in base ai telai delle finestre, alle bandelle o all'arredo.

A
bianco laccato
simile a RAL 9016

B
beige laccato
simile a RAL 9001

X
antico
anodizzato

L
alluminio anodizzato
simile a RAL 9006

M
antracite laccato
simile a RAL 9007

N
marrone scuro laccato
simile a RAL 8019


Z
nero laccato
simile a RAL 9005

Su richiesta, colori RAL speciali, Cod. art. PL-SONDERF al metro di larghezza della tenda Duette


ⓘ Le guide provviste di rivestimenti RAL vengono fornite automaticamente in dotazione con la maniglia trasparente.




Maniglia standard metallica EOS

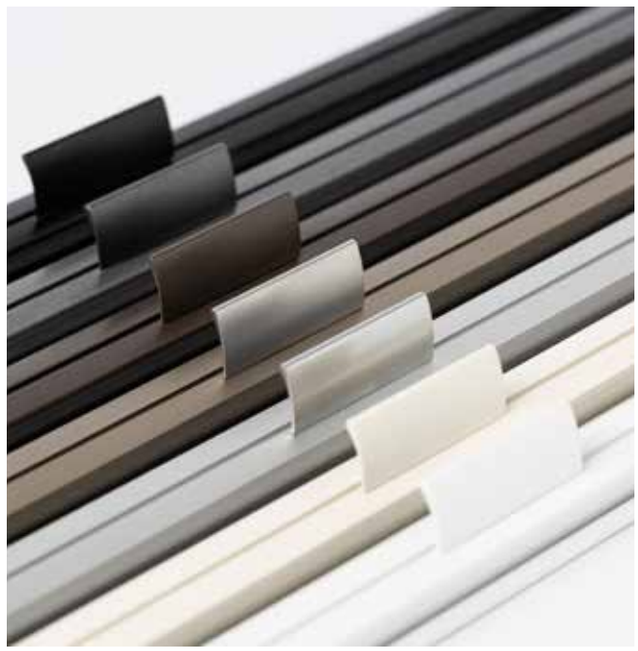

Maniglia metallica Fusion su richiesta



Sezione maniglia EOS in metallo




Sezione maniglia FUSION in metallo

Duette tipo VOU con maniglia

guidata, con due guide di azionamento mobili
Cod. art. DU25VOU

Visione 3D

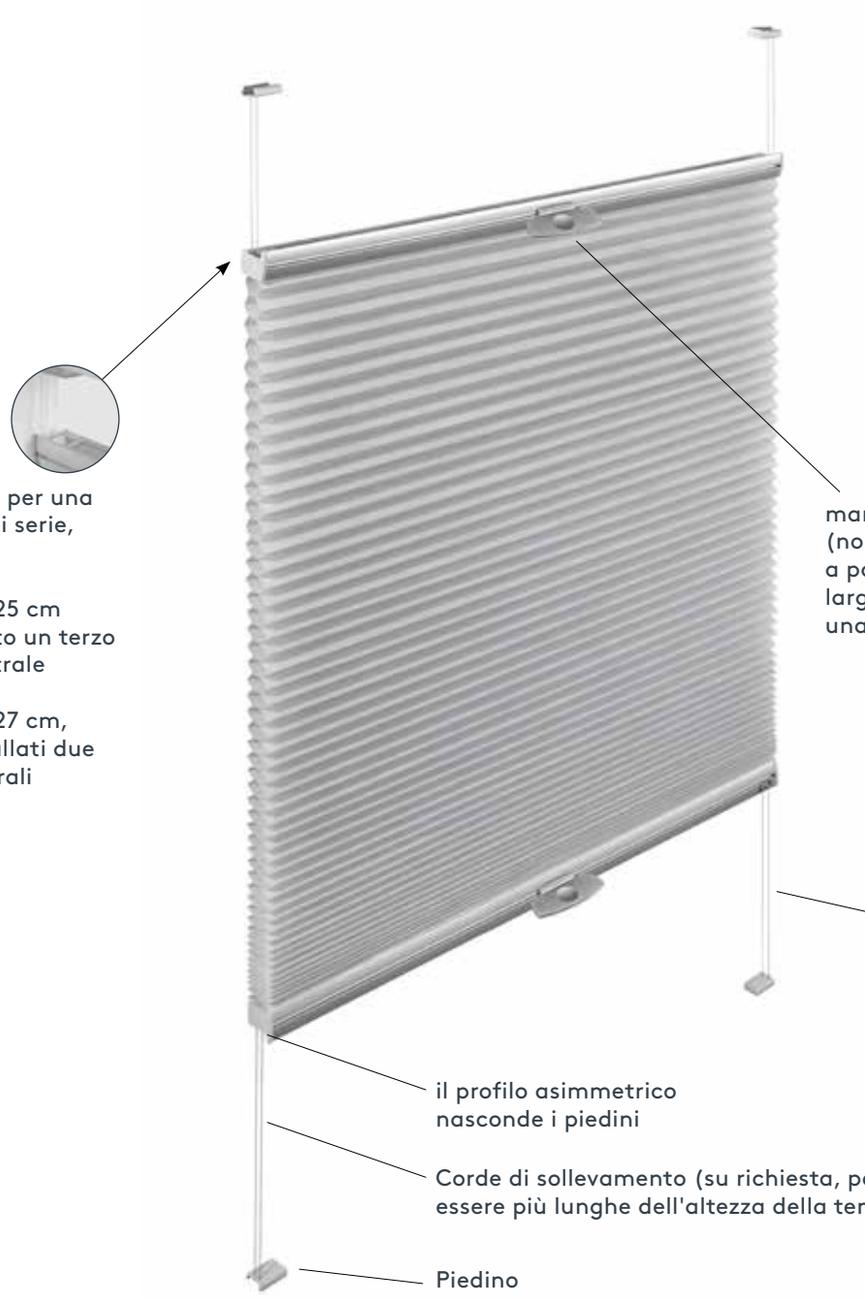


Maniglia metallica EOS
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, alluminio, anticato, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia metallica FUSION
Cod. art. 29.7704
Su richiesta




Disponibile in bianco, beige, alluminio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole, Cod. art. 29.7208
Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento



Lunghezza asta
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.


Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende Duette con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704, è possibile averle con un sovrapprezzo.

Soluzione completa Duette, provvista di corde di sollevamento, realizzata su misura. Adatta a finestre ad anta-ribalta e porte. Le corde di sollevamento garantiscono la massima stabilità di Duette anche quando la finestra è aperta a ribalta (inclinazione max. di 15°).
Comando: tramite le apposite maniglie poste sulla guida superiore e su quella inferiore. Duette rimane bloccata nella posizione desiderata (in alto, in basso, al centro, ecc.). La chiusura magnetica prevista nella posizione iniziale garantisce un ulteriore arresto (tranne nei modelli di cat. E).
Montaggio: nei listelli fermavetro dritti, inclinati o bombati, sul telaio o a parete.


Guida superiore e inferiore:

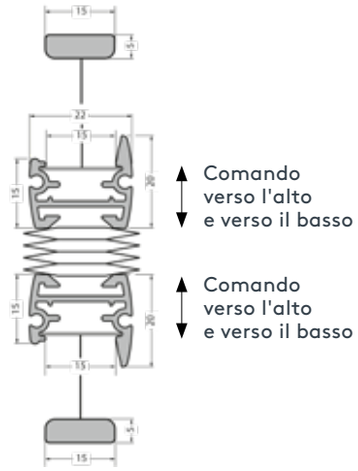

Dimensioni minime/massime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
DU25VOU	modello con guide e maniglia su guida superiore e inferiore	15	128	10	250	3,0
		128,1	180*	10	200	

* le larghezze superiori a 128 cm con trama XL richiedono un piedino 29.7807 (standard)
Il piedino stretto (M6) è possibile solo fino a una larghezza di 128 cm.

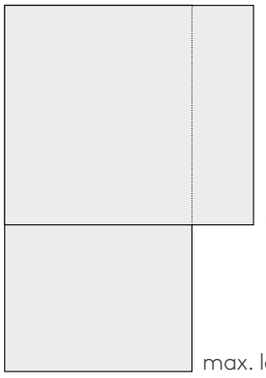


max. largh. 170 cm x alt. 200 cm

max. largh. 128 cm x alt. 250 cm

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm
Impacchettamento (cm) ca.	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm



Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art.	**DU25VOU**
2. Larghezza finita	Indicazioni relative alle misure a pag. 13-27
3. Altezza finita	Indicazioni relative alle misure a pag. 13-27
4. Colore tessuto	Secondo collezione
5. Tipo di montaggio	2, K, 4, 5, 6, 7, 8, 8G, S, 8R, 9, R (Tipologie di montaggio a pag. 13-27)
6. Colore delle guide	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
7. Maniglia	Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX
8. Chiusura magnetica	Fornita in dotazione (tranne tessuti di cat. E che richiedono un supplemento)
Optional (supplemento)	
9. Asta di manovra	Cod. art. 29.1599 + lunghezza



Fig. Tipo di montaggio M8G TruFit con barra della maniglia

Panoramica sui tipi di montaggio VOU


Montaggio nel listello fermavetro (fissaggio con vite)



fermavetro dritto



fermavetro inclinato



fermavetro inclinato
(senza funzione di magnete)



fermavetro tondo
(senza funzione di magnete)

Montaggio su vetro a incollaggio (no foro)



TrueFit
con barra della maniglia



Stick & Click
con maniglie

Montaggio con telaio magnetico (no foro)



Easy Fit

Montaggio con morsetti di fissaggio (no foro)



sul telaio con
staffa di fissaggio



sul telaio
con attacco



sul telaio con
supporto adesivo

Installazione sull'anta della finestra (fissaggio con vite)



su fermavetro

Montaggio a parete (fissaggio con vite)



Montaggio a parete


Montaggio (con guide) nei listelli fermavetro

Diritti e ad angolo retto
con profondità minima di 15 mm


M5



Diritti e ad angolo
(profondità di 15 mm) con piedino

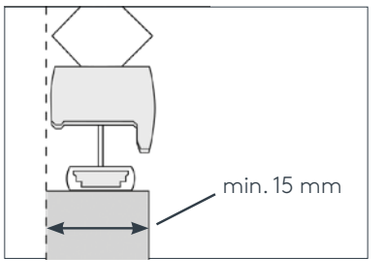


Sezione listello fermavetro con
piedino e guida inferiore

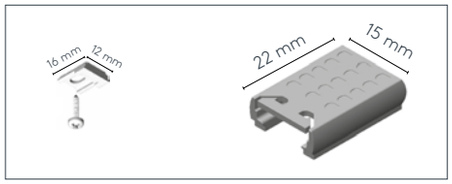

Parte avvitabile:
Cod. art. 29.7828

Piedino superiore:
Cod. art. 29.7941

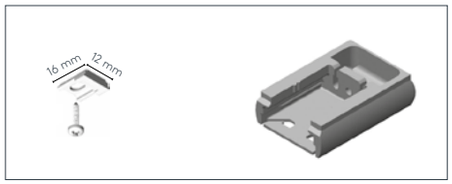

Parte avvitabile:
Cod. art. 29.7828

Piedino inferiore:
Cod. art. 29.7943


Consiglio utile


In caso di listelli fermavetro con profondità inferiore ai 15 mm è preferibile un montaggio tipo M6 con piedino stretto.

Guida alle dimensioni

Larghezza finita = larghezza luce vetro - 3 mm
Altezza finita = Altezza luce



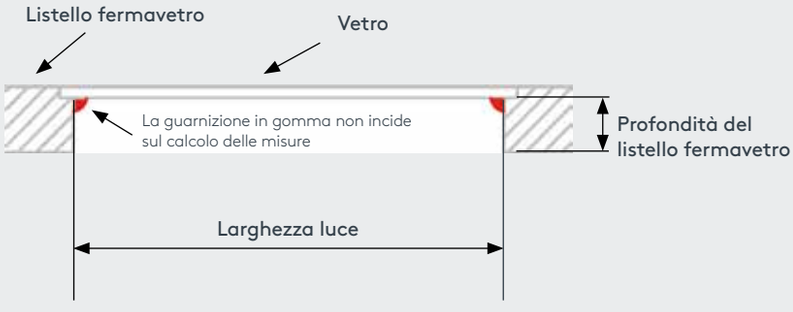

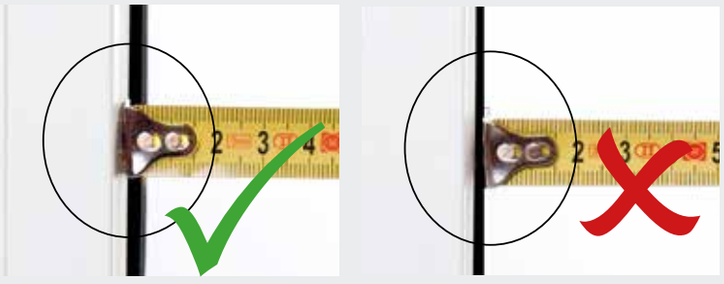

Link video su come prendere le misure


Montaggio nei listelli fermavetro (con guide)

in presenza di listelli fermavetro bombati, inclinati
fissaggio con vite


M7



Listelli fermavetro bombati inclinati




Sezione listello fermavetro
con piedino e guida inferiore

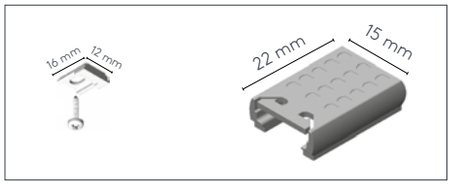

Parte avvitabile:
Cod. art. 29.7828

Piedino superiore:
Cod. art. 29.7941

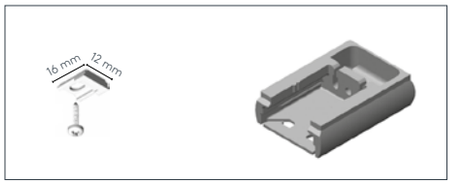

Parte avvitabile:
Cod. art. 29.7828

Piedino inferiore:
Cod. art. 29.7943


Consiglio utile


In caso di listelli fermavetro con profondità inferiore ai 15 mm è preferibile un montaggio tipo M6 con piedino stretto.


Guida alle dimensioni

Larghezza finita = larghezza luce vetro - 1 mm
Altezza finita = altezza luce



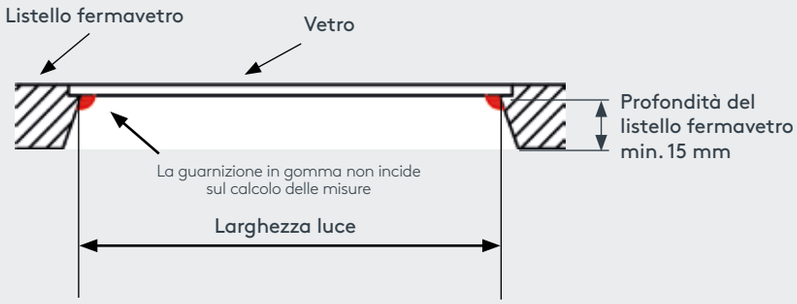



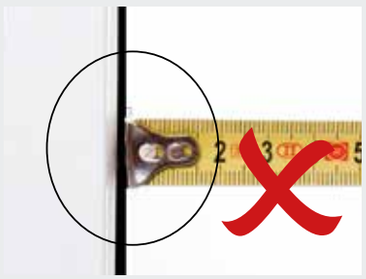

Link video su come prendere le misure


Montaggio nei listelli fermavetro (con guide)

in presenza di listelli fermavetro stretti fissaggio con vite


M6



Listello fermavetro stretto



Sezione listello fermavetro con piedino e guida inferiore

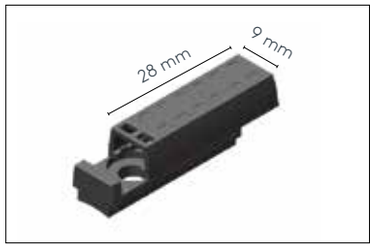


Piedino sottile, per la parte superiore e inferiore senza funzione magnetica
Cod. art. 29.7833

ⓘ ATTENZIONE: Larghezza massima = 128 cm
Altezza massima = 250 cm
Superficie massima = 3 m^2

Guida alle dimensioni

Larghezza finita = larghezza luce vetro - 3 mm per fermavetro diritte
- 1 mm per fermavetro inclinate


Altezza finita = altezza luce

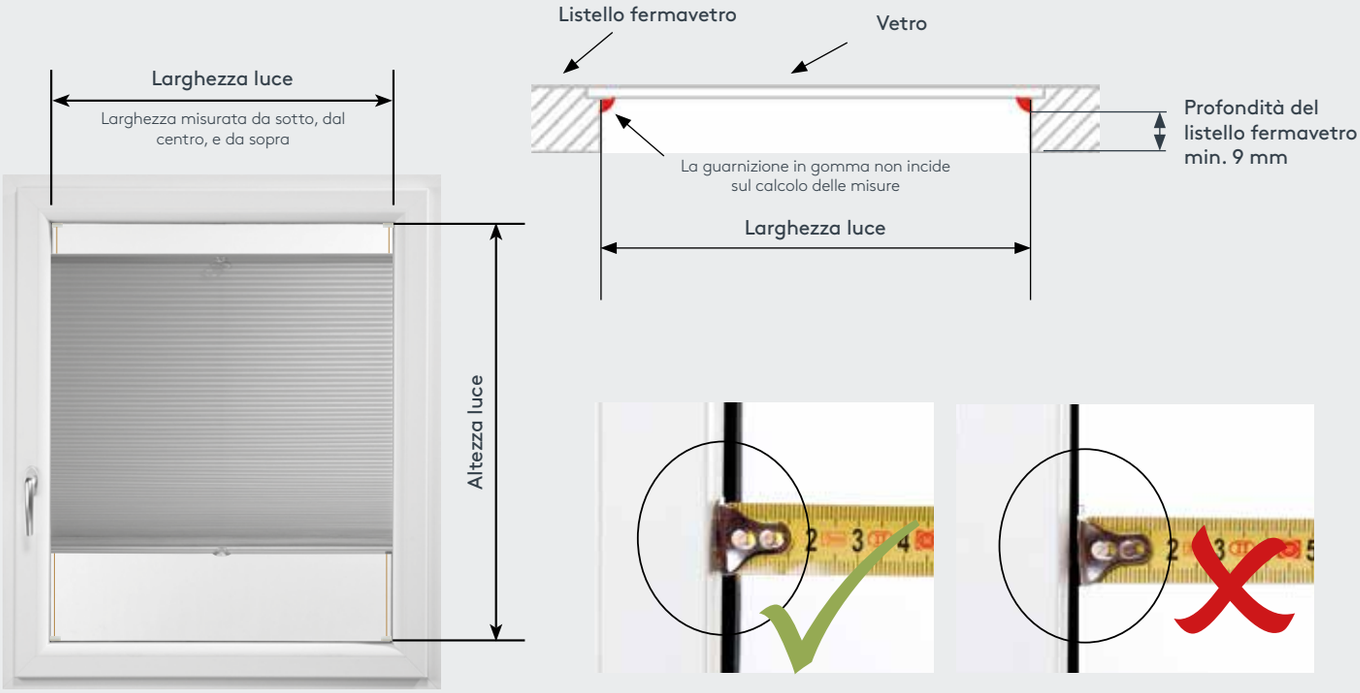


Installazione nella vetrata con guide laterali a L


Per l'incollaggio o l'avvitamento
con sovrapprezzo

M5L

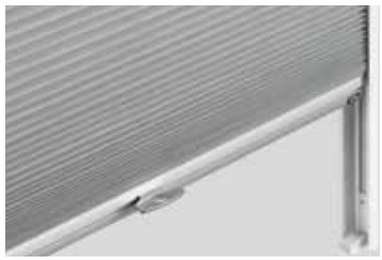


Guide laterali non preforate






Guida laterale a L
Cod. art. 29.7170 ABG



Piedino
Cod. art. 29.7941 e 29.7943



Con profilo nero oscurante
per guida a L su richiesta
Cod. art. 29.7192

ATTENZIONE: Non adatto a barre fermavetro arrotondate e angolate


Guida alle dimensioni


Larghezza finita =larghezza luce vetro (le misure finite vengono effettuate in fabbrica)

Altezza finita = Altezza luce (le misure finite vengono effettuate in fabbrica)

altezza in cm fino a
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
130 cm
140 cm
150 cm
170 cm
190 cm
210 cm
220 cm



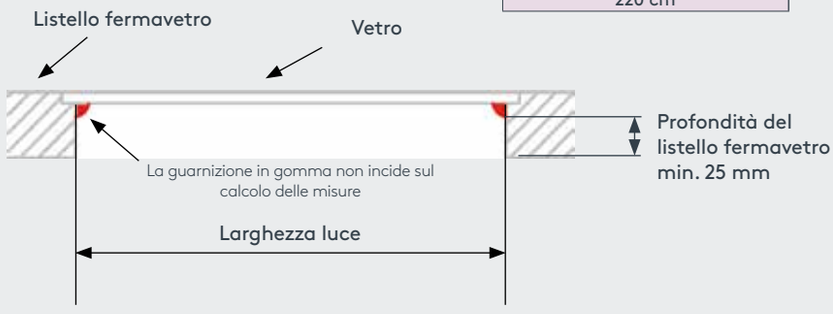

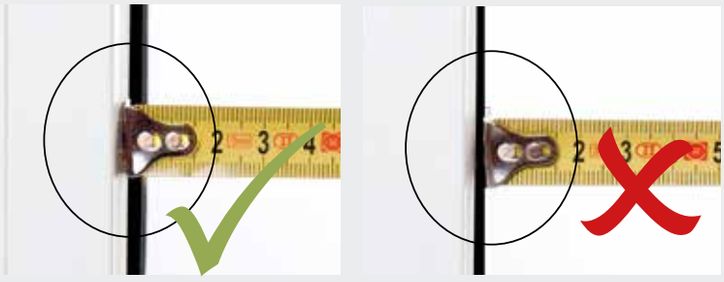


Montaggio sul vetro (con guida)
Stick & Click con azionamento a maniglia

M8


Listelli fermavetro di qualisasi tipologia, ad incollaggio (non si pratica alcun foro nella finestra) con un sovrapprezzo (vedi listino prezzi)



Listelli fermavetro di qualsiasi forma (dritti, bombati o tondi)



Sezione basetta adesiva



Piedino
Cod. art. 29.7946 (sinistra)
Cod. art. 29.7945 (destra)

Il sistema **STICK & CLICK** consente di montare facilmente una tenda Duette direttamente sul vetro, rinunciando completamente **a fori e viti**. I listelli si incollano direttamente sul vetro, mentre la tenda Duette si inserisce nel rispettivo supporto con un clic.
Quando si desidera pulirla basta toglierla dai listelli. Sistema adatto anche a finestre ribaltabili con un'inclinazione massima di 15°.
Soluzione possibile solo per Duette "VOU" e "VOUTN". La larghezza del listello è di soli 16 mm (cfr. sezione), superficie max. 2,5 m².


ATTENZIONE: Larghezza massima = 120 cm
Altezza massima = 240 cm
Superficie massima = 2,5 m²

Guida alle dimensioni

Con i tessuti oscuranti, questo tipo di installazione è consigliato solo per fermavetri diritti.

• Guarnizione in gomma assente o con profondità inferiore ai 5 mm

Larghezza finita = larghezza luce vetro - 2 mm
Altezza finita = altezza luce vetro - 2 mm

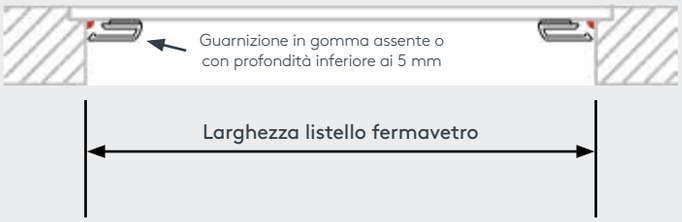




Guarnizione in gomma con profondità inferiore ai 5 mm

• Guarnizione in gomma con profondità superiore ai 5 mm

Larghezza finita = Larghezza vetro a vista + 7 mm
Altezza finita = Altezza vetro a vista + 7 mm

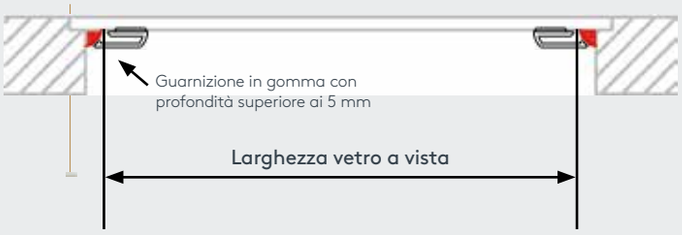



Guarnizione in gomma con profondità superiore ai 5,1 mm

Link video sul montaggio


Montaggio sul vetro (con guida)
TrueFit azionabile con incavo nel profilo


M8G

Listelli fermavetro di qualisasi tipologia, ad incollaggio (non si pratica alcun foro nella finestra) con un sovrapprezzo (vedi listino prezzi)




Listelli fermavetro di qualsiasi forma (dritti, bombati o tondi)

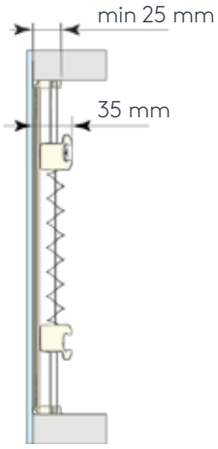



Sezione basetta adesiva



Piedino
Cod. art. 29.7976 (sinistra)
Cod. art. 29.7964 (destra)

TrueFit consente una facile installazione di Duette sul vetro, senza bisogno di forare o avvitare. **Vantaggio: le guide di comando rimangono sempre orizzontali perché sono guidate con precisione dalle guide adesive laterali.** Le barre vengono incollate direttamente sulla lastra di vetro e la Duette viene agganciata al supporto. La Duette può essere rimossa dalle barre in qualsiasi momento per la pulizia.
Adatto anche per finestre vasitas fino a un'inclinazione massima di 15°. Possibile solo per tende Duette "VOU" e "VOUTN". La larghezza della barra è di 20 mm (vedi sezione), superficie massima 2,5 m².


ATTENZIONE: Larghezza massima = 180 cm larghezza minima = 25 cm
Altezza massima = 220 cm altezza minima = 20 cm
Superficie massima = 2,5 m²

Guida alle dimensioni

Con i tessuti oscuranti, questo tipo di installazione è consigliato solo per fermavetri diritti.

• Guarnizione in gomma assente o con profondità inferiore ai 5 mm

Larghezza finita = larghezza luce vetro - 2 mm
Altezza finita = altezza luce vetro - 2 mm

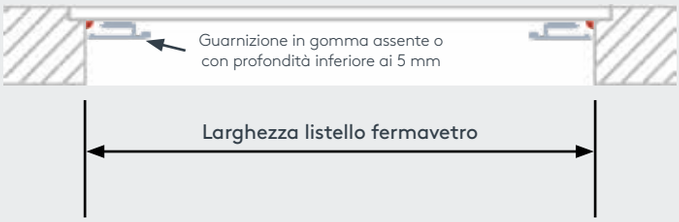




Guarnizione in gomma con profondità inferiore ai 5 mm

• Guarnizione in gomma con profondità superiore ai 5 mm

Larghezza finita = Larghezza vetro a vista + 7 mm
Altezza finita = Altezza vetro a vista + 7 mm

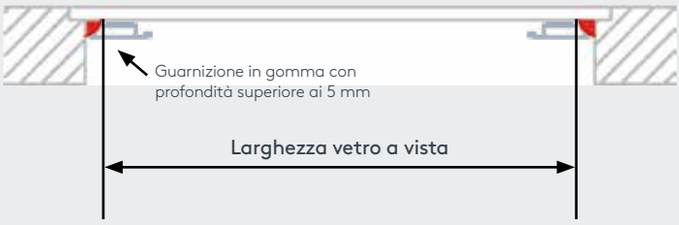



Guarnizione in gomma con profondità superiore ai 5,1 mm


Installazione sull'anta della finestra (a tensione)

Listelli fermavetro di qualsiasi tipologia, fissaggio con vite


M9



Listelli fermavetro di qualsiasi forma (dritti, bombati o tondi)



Sezione telaio finestra con supporto in plastic e guida inferiore

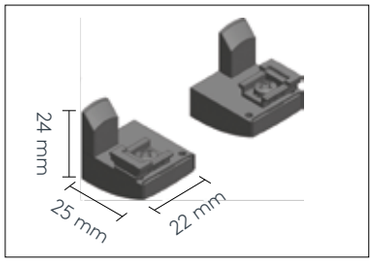


Supporto in plastica - coppia per la parte superiore e inferiore Cod. art. 29.7999


ATTENZIONE: Larghezza massima = 128 cm
Altezza massima= 250 cm
Superficie massima = 3,0 m^2

Guida alle dimensioni

Larghezza finita: si consiglia di lasciare su entrambi i lati, ovvero da un giunto all'altro dei listelli fermavetro, una sporgenza di 1 cm. Tener conto della maniglia della finestra.

Altezza finita: si consiglia da un giunto del fermavetro all'altro.
Eventuali sporgenze su richiesta (consigliamo almeno 3 cm in alto e in basso)

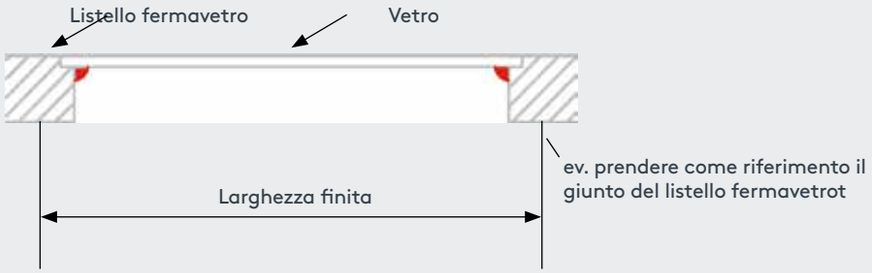

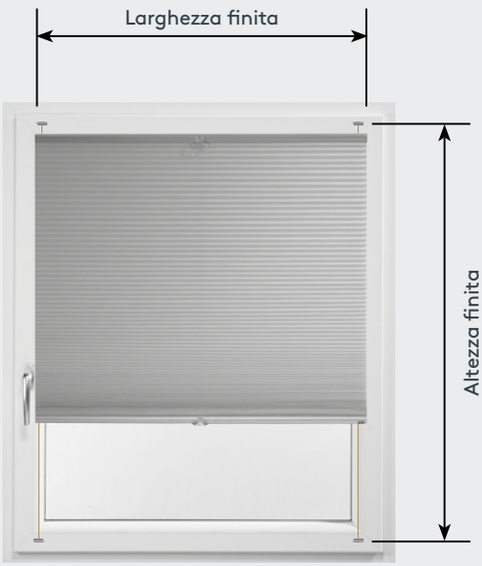



Punto di riferimento consigliato per la misurazione: **giunto del listello fermavetro**
Eventualmente, tener conto delle bandelle




Punto di riferimento consigliato per la misurazione: **giunto del listello fermavetro**

Link video su come prendere le misure


Installazione sull'anta della finestra (a tensione)

MK


Listelli fermavetro di qualsiasi tipologia a fissaggio tramite morsetti (non si pratica alcun foro nella finestra)

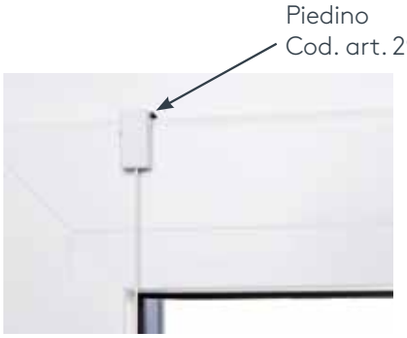

Listelli fermavetro di qualsiasi forma (dritti, bombati o tondi)



Sezione morsetto di fissaggio




Staffa di fissaggio zincata per la parte superiore e inferiore
16-25 mm: Cod. art. 29.7990
7-15 mm: Cod. art. 29.7991 (optional)


ⓘ ATTENZIONE: Larghezza massima = 128 cm
Altezza massima = 250 cm
Superficie massima = 3,0 m²

Guida alle dimensioni

Larghezza finita = larghezza della vetrata

-1 mm per barre fermavetro inclinate*
-3 mm barre fermavetro inclinate



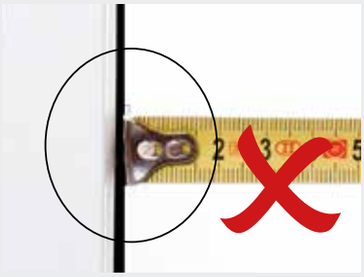


La guarnizione in gomma non incide sul calcolo delle misure

Altezza finita = altezza complessiva dell'anta





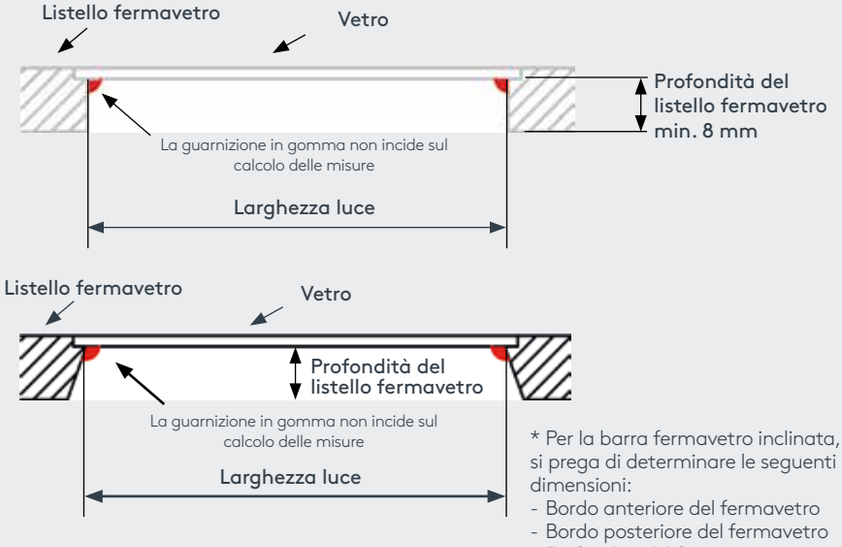

* Per la barra fermavetro inclinata, si prega di determinare le seguenti dimensioni:
- Bordo anteriore del fermavetro
- Bordo posteriore del fermavetro
- Profondità del fermavetro


Installazione sull'anta della finestra (a tensione)

M4


Indipendentemente dalla forma del fermavetro, supporto adesivo a morsetto (senza forare la finestra), con sovrapprezzo



Listelli fermavetro di qualsiasi forma (dritti, bombati o tondi)



Sezione morsetto di fissaggio




Morsetto di fissaggio adesivo
Cod. art. 29.7966

ⓘ ATTENZIONE: Larghezza massima = 128 cm
Altezza massima = 250 cm
Superficie massima = 3,0 m²

Guida alle dimensioni

Larghezza finita: si consiglia di lasciare su entrambi i lati, ovvero da un giunto all'altro dei listelli fermavetro, una sporgenza di 1 cm. Tener conto della maniglia della finestra.
Altezza finita: altezza complessiva dell'anta

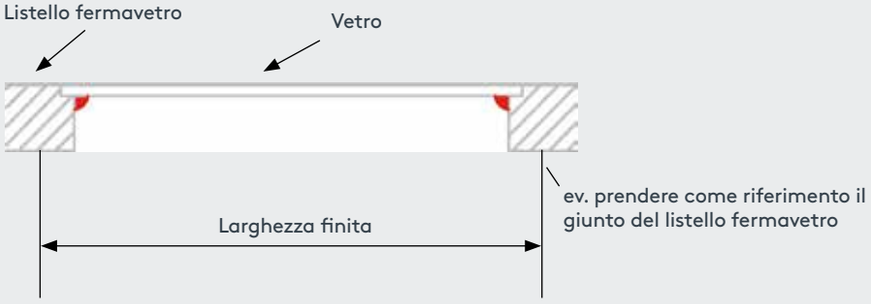





Larghezza:
Punto di riferimento consigliato per la misurazione: **giunto del listello fermavetro**
Eventualmente, tener conto delle bandelle



Altezza:
Punto di riferimento consigliato per la misurazione:
giunto del listello fermavetro


Montaggio nei listelli fermavetro (con guide)

in presenza di listelli fermavetro tondi e stretti fissaggio con vite

MR




Listello fermavetro tondo
(profondità min. 9 mm)



Superficie piana di
almeno 9 mm

Sezione listello fermavetro con supporto piedino e guida inferiore

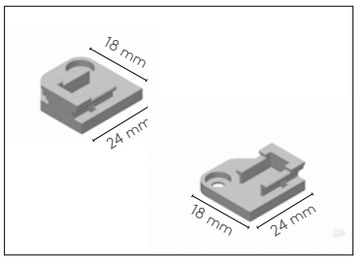


Supporto piedino
Cod. art. 29.7929 (sinistra)
Cod. art. 29.7930 (destra)


ATTENZIONE: Larghezza massima = 120 cm
Altezza massima = 200 cm
Superficie massima = 2,4 m^2

Guida alle dimensioni

Larghezza finita = larghezza luce vetro - 1 mm
Altezza finita = Altezza luce



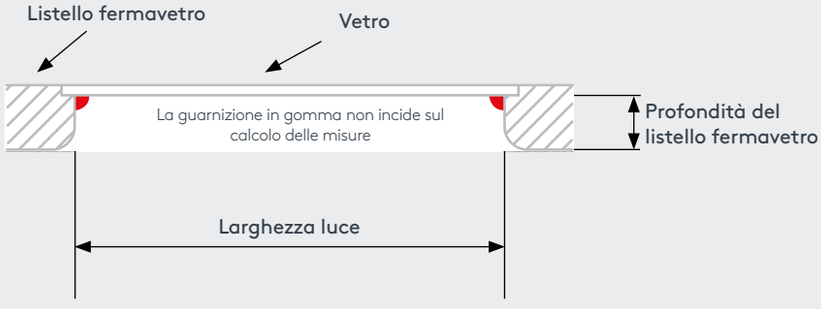

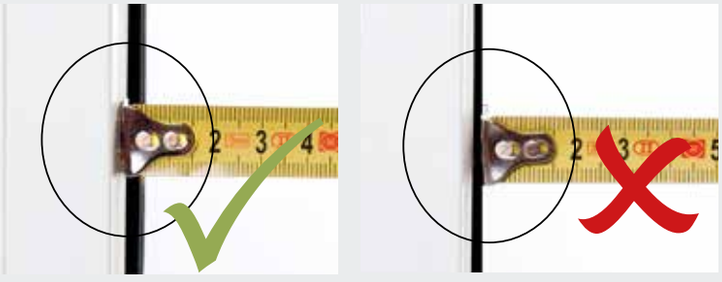

La guarnizione in gomma non incide sul calcolo delle misure


Montaggio sull'anta della finestra

con attacco, indipendentemente dalla forma della barra fermavetro, per il fissaggio (senza forare la finestra)


MS



Listelli fermavetro di qualsiasi forma (dritti, bombati o tondi)




Sezione morsetto di fissaggio




Fibbia per il cavo di serraggio (in alto e in basso)
Cod. art. 29.7982



Piedino
Cod. art. 29.7979
grigio



Piastra
Cod. art. 29.7981
bianco o grigio





Coperchio
Cod. art. 29.7980
bianco o grigio

ⓘ ATTENZIONE: Larghezza massima = 128 cm
Altezza massima = 250 cm
Superficie massima = 3,0 m²

Guida alle dimensioni

Larghezza finita = Glaslichtenbreite -1 mm con fermavetri inclinati*
-3 mm con fermavetri diritti




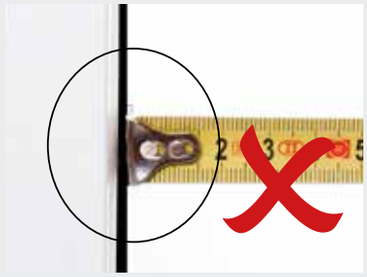


La guarnizione in gomma non incide sul calcolo delle misure

Altezza finita = altezza complessiva dell'anta



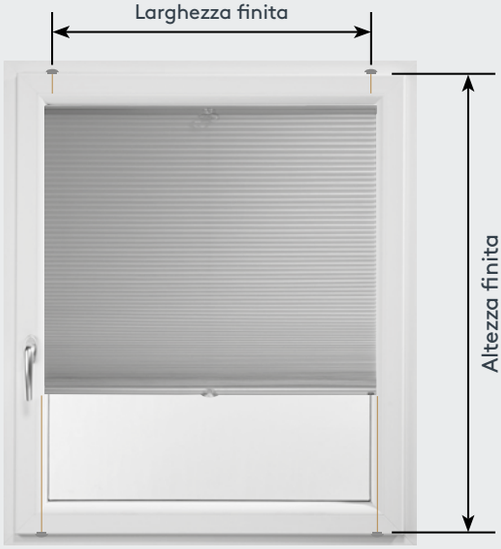


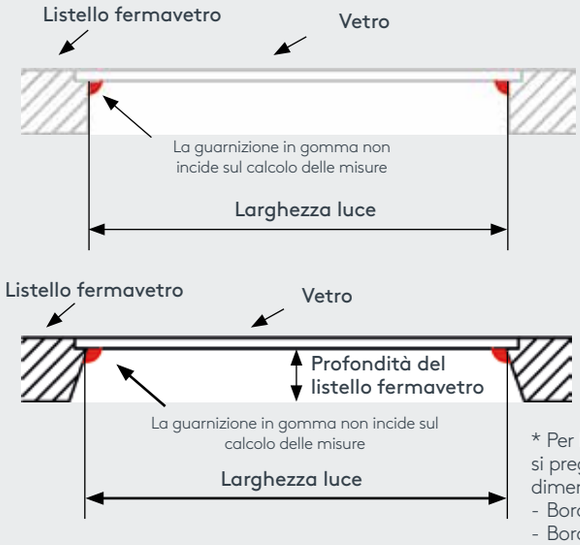

* Per la barra fermavetro inclinata, si prega di determinare le seguenti dimensioni:
- Bordo anteriore del fermavetro
- Bordo posteriore del fermavetro
- Profondità del fermavetro

Montaggio a soffitto (tipo di montaggio n. 1)

M1

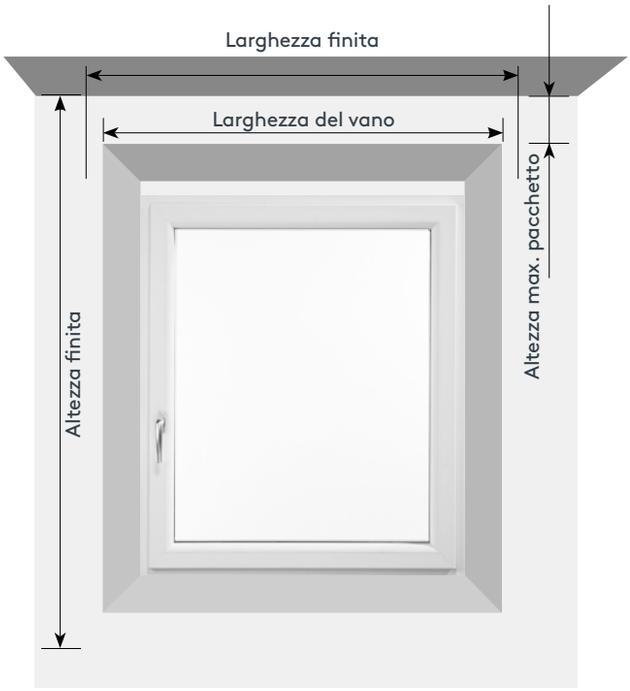

Guida alle dimensioni


Larghezza finita = larghezza vano + sporgenza desiderata (circa 5 cm)

Altezza finita = dal soffitto fino alla sporgenza inferiore desiderata

Attenzione: tener conto dell'altezza del pacchetto!

Montaggio a parete (tipo di montaggio n. 2)

M2

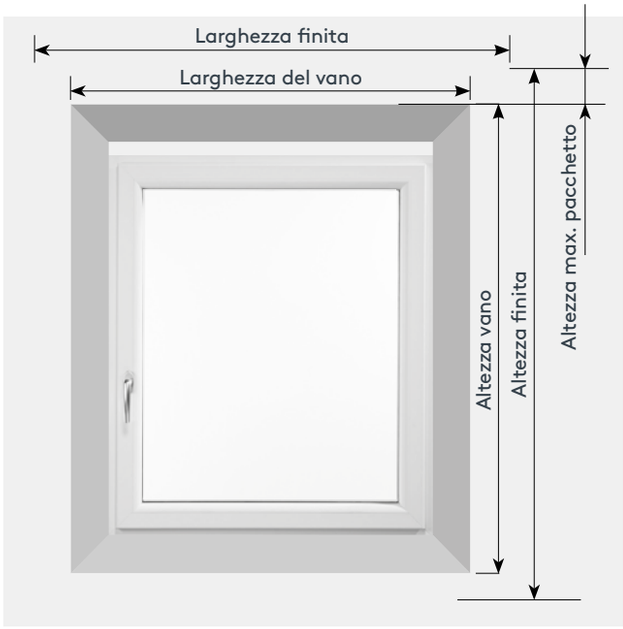

Guida alle dimensioni

Larghezza finita = larghezza vano + sporgenza desiderata (circa 5 cm)

Altezza finita = altezza vano + sporgenze desiderate
(sopra di all'incirca 8 cm per pacchetto e sotto
a discrezione)

Installazione con telaio magnetico EasyFit sull'anta della finestra

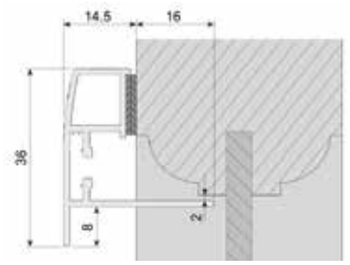


Fig. Tipo di montaggio EasyFit


Misurazione solo con sagoma

Installazione senza viti, senza forare, montaggio rapido e semplice con sovrapprezzo

M8R




Sezione anta della finestra con profilo del telaio M8R



Sagoma di misurazione per M8R, nero
Cod. art. 15.6487

EasyFit consente una facile installazione di Duette sull'anta della finestra senza bisogno di forare o avvitare.
Il telaio preassemblato viene fissato direttamente all'anta della finestra grazie a strisce adesive magnetiche.
EasyFit può essere rimosso e sostituito in poche semplici mosse, ideale per la pulizia della finestra




Tenuto in posizione da un telaio magnetico

Larghezza dell'ordine: determinare con un'apposita sagoma = dimensione esterna del telaio
Altezza dell'ordine: determinare con un'apposita sagoma = dimensioni esterne del telaio

Guida alle dimensioni

Larghezza dell'ordine: determinare con un'apposita sagoma = dimensione esterna del telaio
Altezza dell'ordine: determinare con un'apposita sagoma = dimensioni esterne del telaio

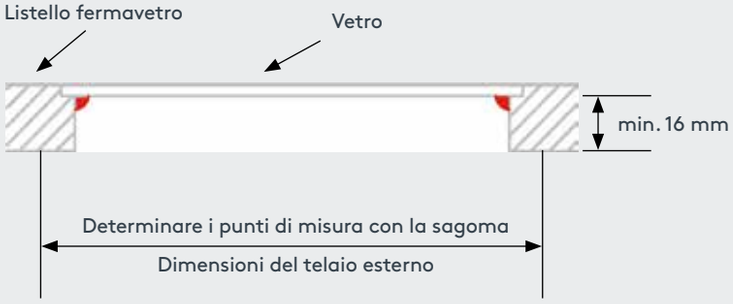


ⓘ Nota bene:


- non adatto a finestre in legno
- profondità di montaggio minima 16 mm
- rispettare la distanza dalla maniglia della finestra!
- adatto per VOU, VOUTN, VOUTN2, V, VTN

Superficie in m²
Fino a 1 m²
Fino a 2 m²
Fino a 3 m²



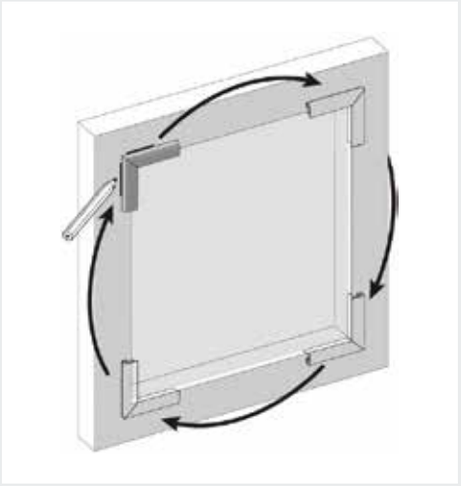

Determinare i punti di misura utilizzando una sagoma

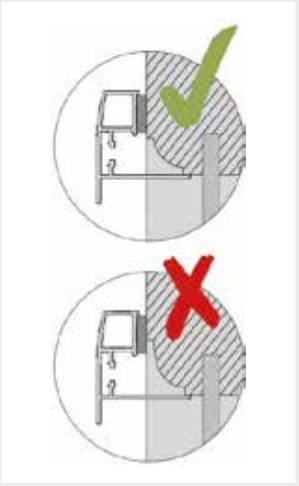


Superficie di contatto per strisce magnetiche

ⓘ NOTA BENE: disponibile in bianco, nero, grigio, crema e antracite

Duette tipo V con maniglia

guidata, azionabile tramite l'asta inferiore
Cod. art. „DU25V“

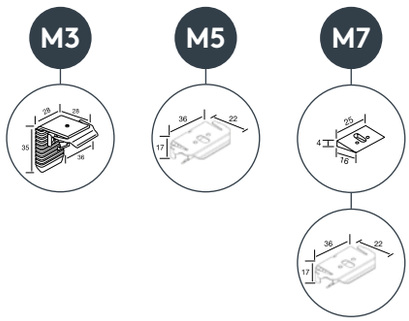







La tenda è montabile anche capovolta, ossia in modo tale che si chiuda dal basso verso l'alto.

Maniglia metallica EOS
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, alluminio, anticato, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia metallica FUSION
Cod. art. 29.7704
Su richiesta




Disponibile in bianco, beige, alluminio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole, Cod. art. 29.7208
Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento



Lunghezza asta
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.


Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende Duette con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704, è possibile averle con un sovrapprezzo.

Soluzione completa Duette, provvista di corde di sollevamento, realizzata su misura. Adatta a finestre ad anta-ribalta e porte finestra. Le corde di sollevamento garantiscono la massima stabilità di Duette anche quando la finestra è aperta a ribalta (inclinazione max. di 15°).
Comando: tramite apposita maniglia presente sulla guida inferiore. Duette rimane bloccata nella posizione desiderata (in alto, in basso, al centro, ecc.).
Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati, sul telaio o a parete (cfr. tipologie di montaggio a pag 12–13).

Guida superiore e inferiore:

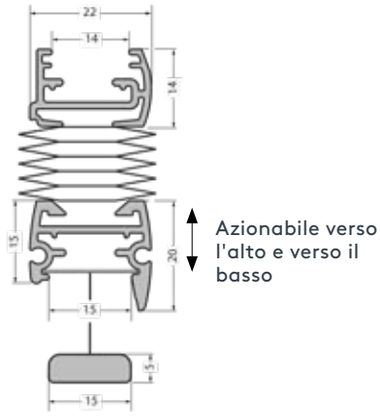


Dimensioni minime/massime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
DU25V	guidata, con maniglia su guida inferiore	15	120	10	250	3,0
		15	150	10	150	


Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm
Impacchettamento (cm) ca.	6 cm	7 cm	9 cm	10 cm	11 cm




Materiale di montaggio

Tipo di montaggio n. 3 (M3)	Tipo di montaggio n. 5 + 7 (M5)+(M7)
Montaggio sul telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro dritti o inclinati




Supporto da parete superiore
Cod. art. 29.7961



Squadra corda di sollevamento inferiore
Cod. art. 29.7965



Cuneo di compensazione 11°
Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio n. 7)



Supporto universale superiore
Cod. art. 29.7800




Piedino inferiore
Cod. art. 29.7807


Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**DU25V**
2. Larghezza finita _____	Indicazioni relative alle misure a pag. 13-27
3. Altezza finita _____	Indicazioni relative alle misure a pag. 13-27
4. Colore tessuto _____	Secondo collezione
5. Tipo di montaggio _____	3, 5 o 7
6. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
7. Maniglia _____	Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX
Optional (supplemento)	
8. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza

Duette tipo VOUTN con maniglia giorno e notte

guidata, con tre guide di comando mobili
Cod. art. „DU25VOUTN“



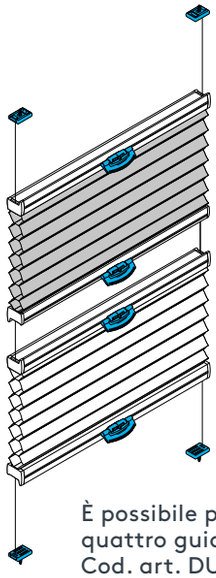


È possibile prevedere anche quattro guide di comando mobili.
Cod. art. DU25VOUTN2

ⓘ INFO: Cod. art. PLDUVOUTN
Combinazione di Plissettata e Duette



Possibilità di avere due tende in una, ad es. una versione trasparente per il giorno e una oscurante per la notte. La tenda più pesante va posizionata nella parte inferiore.


Notte



Trasparente

Oscuramento
Notte: massima riservatezza


Giorno



Trasparente
Giorno: per vedere all'esterno


Oscuramento

Maniglia metallica EOS
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, alluminio, anticato, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia metallica FUSION
Cod. art. 29.7704
Su richiesta



Disponibile in bianco, beige, alluminio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole, Cod. art. 29.7208
Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento



Lunghezza asta
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.


Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende Duette con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704, è possibile averle con un sovrapprezzo.

Soluzione completa Duette, provvista di corda di comando tesa, ideale per finestre verticali ad anta-ribalta (con inclinazione max. di 15°) e porte finestra. Infatti, impedisce che inclinando la finestra o la porta la tenda cada in avanti.
Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati, sul telaio o a parete (cfr. tipologie di montaggio a pag. 8-15).
Comando: mediante le apposite maniglie, spingendo verso l'alto o verso il basso le guide di comando.

Guida superiore, centrale e inferiore:

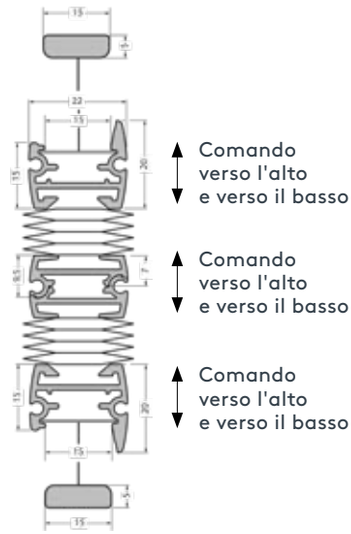


Dimensioni minime/massime


Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
DU25VOUTN	guidata, con maniglia su guida superiore, centrale e inferiore	25	120	10	220	2,5*
DU25VOUTN2	guidata, con maniglia su guida superiore, centrale e inferiore	25	120	10	220	2*

* per tenda

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	 Altezza tenda / Impacchettamento
Impacchettamento (cm) ca.	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	

Materiale di montaggio **(consultare le varie possibilità di montaggio a pag. 13-26)**

Tipo di montaggio n. 2 (M2)	Tipo di montaggio n. 5+7 (M5) + (M7)
Montaggio sul telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro dritti o inclinati
 Squadra corda di sollevamento Cod. art. 29.7965 (superiore e inferiore)	 Piedino superiore Cod. art. 29.7941  Piedino inferiore Cod. art. 29.7943  Parte avvitabile Cod. art. 29.7828


Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**DU25VOUTN**
2. Larghezza finita _____	Indicazioni relative alle misure a pag. 13-27
3. Altezza finita _____	Indicazioni relative alle misure a pag. 13-27
4. Colore tessuto superiore ____	Secondo collezione
5. Colore tessuto inferiore ____	Secondo collezione
6. Tipo di montaggio _____	2, 5, 7, 8 o 8R
7. Colore delle guide sup. e centr. _	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
8. Colore delle guide inf. _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
9. Maniglia _____	Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX
Optional (supplemento)	
10. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza



Duette tipo VTN con maniglia giorno e notte

guidata, con due guide di azionamento mobili
Cod. art. „DU25VTN“

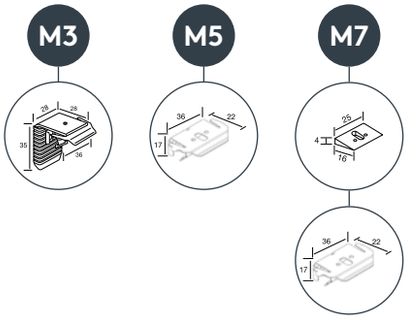




La tenda è montabile anche capovolta.

Possibilità di avere due tende in una, ad es. una versione trasparente per il giorno e una oscurante per la notte. La tenda più pesante va posizionata nella parte inferiore.


Notte



Trasparente

Oscuramento di notte: massima riservatezza

Giorno



Trasparente di giorno: per vedere all'esterno


Oscuramento

Maniglia metallica EOS Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, alluminio, anticato, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia metallica FUSION Cod. art. 29.7704
Su richiesta




Disponibile in bianco, beige, alluminio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole, Cod. art. 29.7208
Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento



Lunghezza asta
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.


Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende Duette con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704, è possibile averle con un sovrapprezzo.

Soluzione completa Duette, provvista di corda di comando tesa, ideale per finestre verticali ad anta-ribalta (con inclinazione max. di 15°) e porte finestra. Infatti, impedisce che inclinando la finestra o la porta la tenda cada in avanti.
Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati, sul telaio o a parete (cfr. tipologie di montaggio a pag. 8-15).
Comando: mediante l'apposita maniglia, spingendo verso l'alto o verso il basso le guide di comando.


Guida superiore, centrale e inferiore:

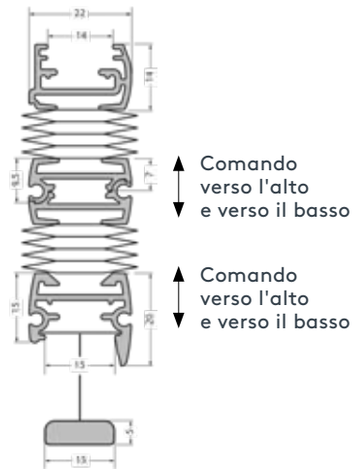




Dimensioni minime/massime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
DU25VTN	modello con guide e maniglia su guida centrale e inferiore	25	120	10	220	2,5

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	 Altezza tenda / Impacchet-tamento
Impacchettamento (cm) ca.	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio n. 3 (M3)	Tipo di montaggio n. 5+7 (M5)+(M7)
Montaggio sul telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro dritti o inclinati
 Supporto da parete Cod. art. 29.7961 (superiore)	 Cuneo di compensazione 11° Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio n. 7)
 Squadra corda di sollevamento Cod. art. 29.7965 (inferiore)	 Supporto universale Cod. art. 29.7800 (superiore)
	 Piedino Cod. art. 29.7807 (inferiore)


Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**DU25VTN**
2. Larghezza finita _____	Indicazioni relative alle misure a pag. 13-27
3. Altezza finita _____	Indicazioni relative alle misure a pag. 13-27
4. Colore tessuto superiore ____	Secondo collezione
5. Colore tessuto inferiore ____	Secondo collezione
6. Tipo di montaggio _____	3, 5 o 7
7. Colore delle guide sup. _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
8. Colore delle guide inf. _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
9. Maniglia _____	Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX
Optional (supplemento)	
10. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza



Duette tipo F con comando a corda


a sospensione o con sicurezza antioscillamento
Cod. art. „DU25F“

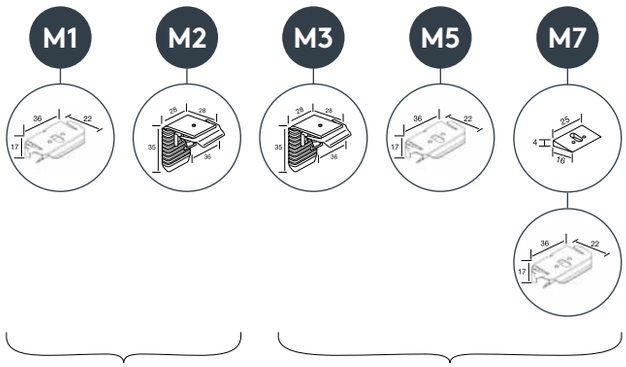




Grazie alla corda di sollevamento è possibile portare la guida inferiore in qualsiasi posizione.

Sicurezza antioscillamento




compreso nel prezzo

Comando




a sinistra




a destra

Freno corda




Supporto per cavo



Cod. art. 15.6870

Connettore di corda




Cod. art. 29.7536

ⓘ NOTA BENE: La guida superiore non deve essere montata a meno di 150 cm dal pavimento.

Duette si può installare a sospensione o con sicurezza antioscillamento (senza alcun supplemento) su finestre ad anta-ribalta (con inclinazione max. di 15°) e porte finestra.
Comando: a destra o sinistra tramite l'apposita corda di sollevamento. Il freno corda consente di bloccare Duette in qualsiasi posizione desiderata.
Montaggio: a soffitto o a parete (a sospensione), nei listelli fermavetro dritti o inclinati o sul telaio della finestra con sicurezza antioscillamento.

Guida superiore e inferiore a sospensione:

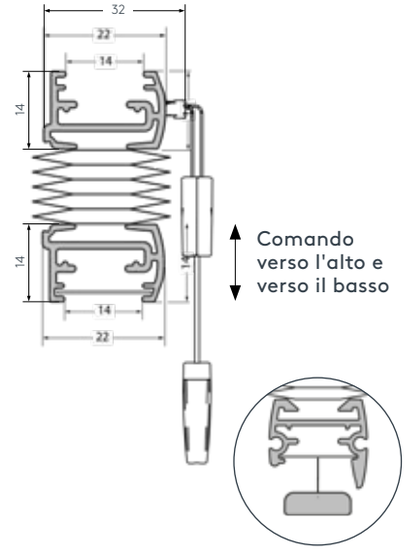


Dimensioni minime/massime






Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
DU25F	con comando a corda	40	240	10	300*	5

* ATTENZIONE: Tessuti delle schede 1 e 10 altezza massima 270 cm

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	5 cm	7 cm	9 cm	11 cm	13 cm	Altezza tenda / Impacchet-tamento

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio n. 1 (M1)	Tipo di montaggio n. 2 (M2)	Tipo di montaggio n. 3 (M3)	Tipo di montaggio n. 5+7 (M5) + (M7)
a sospensione		con sicurezza antioscillamento	
Montaggio a soffitto	Montaggio a parete	Montaggio sul telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro dritti o inclinati
 Supporto universale Cod. art. 29.7800 (superiore)	 Supporto da parete Cod. art. 29.7961 (superiore)	 Supporto da parete Cod. art. 29.7961 (superiore)  Squadra corda di sollevamento Cod. art. 29.7965 (inferiore)	 Cuneo di compensazione 11° Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio n. 7)  Supporto universale Cod. art. 29.7800 (superiore)  Piedino Cod. art. 29.7807 (inferiore)


Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**DU25F**
2. Larghezza finita _____	Indicazioni relative alle misure a pag. 13-27
3. Altezza finita _____	Indicazioni relative alle misure a pag. 13-27
4. Colore tessuto _____	Secondo collezione
5. Lato del meccanismo _____	a sinistra o a destra
6. Lunghezza della corda _____	in cm*
7. Tipo di montaggio _____	1, 2, 3, 5 o 7
8. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta

*** Prestare attenzione alla sicurezza dei bambini!**


Duette tipo FU posizionabile a scelta

con due corde di sollevamento, a sospensione o con sicurezza antioscillamento
Cod. art. „DU25FU“

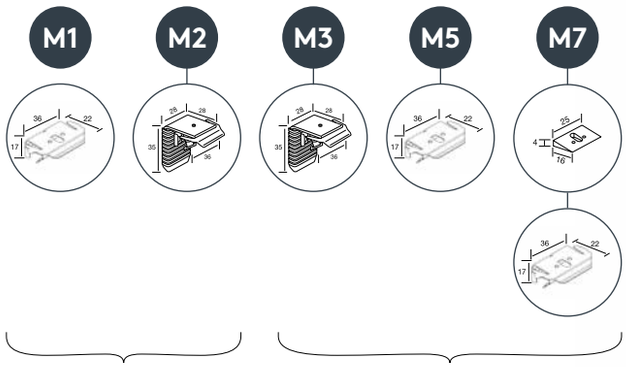




Sicurezza antioscillamento




compreso nel prezzo

Comando




A sinistra e a destra

Freno corda




sui due lati

Supporto per cavo



Cod. art. 15.6870

Connettore di corda




Cod. art. 29.7536

ⓘ NOTA BENE: La guida superiore non deve essere montata a meno di 150 cm dal pavimento.

Soluzione completa Duette montabile a sospensione. Possibilità di posizionare la tenda liberamente con due corde di sollevamento. La sicurezza antioscillamento la rende perfetta per finestre verticali ad anta-ribalta (con inclinazione max. di 15°) e porte finestra.
Comando: tramite le corde di sollevamento. Il freno corda presente su entrambi i lati della finestra consente di alzare e abbassare in totale autonomia la guida superiore e inferiore del pacchetto.
Montaggio: a soffitto o parete, nei listelli fermavetro dritti o inclinati o sul telaio della finestra.

Guida superiore e inferiore:

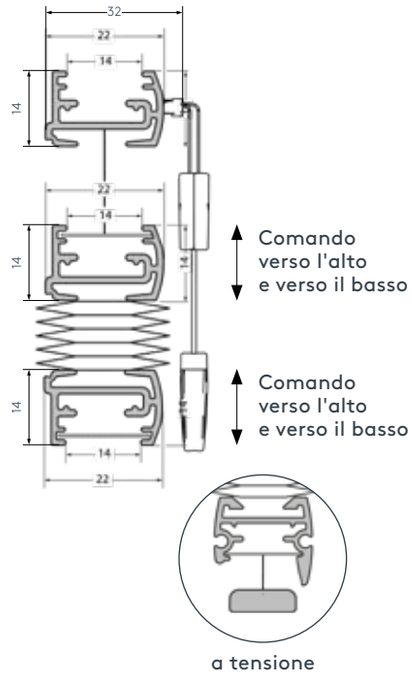


a tensione

Dimensioni minime/massime







Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
DU25FU	Comando a corda su entrambi i lati	40	240	10	300*	5

* ATTENZIONE: Tessuti delle schede 1 e 10 altezza massima 270 cm

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	12 cm	14 cm	 Altezza tenda / Impacchettamento

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio n. 1 (M1)	Tipo di montaggio n. 2 (M2)	Tipo di montaggio n. 3 (M3)	Tipo di montaggio n. 5+7 (M5)+(M7)
a sospensione		con sicurezza antioscillamento	
Montaggio a soffitto	Montaggio a parete	Montaggio sul telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro dritti o inclinati
 Supporto universale Cod. art. 29.7800	 Supporto da parete Cod. art. 29.7961	 Supporto da parete Cod. art. 29.7961 (superiore)	 Cuneo di compensazione 11° Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio n. 7)
		 Squadra corda di sollevamento Cod. art. 29.7965 (inferiore)	 Supporto universale Cod. art. 29.7800 (superiore)
			 Piedino Cod. art. 29.7807 (inferiore)

Dati da indicare nell'ordine


1. Cod. art. _____	**DU25FU**
2. Larghezza finita _____	Indicazioni relative alle misure a pag. 13-27
3. Altezza finita _____	Indicazioni relative alle misure a pag. 13-27
4. Colore tessuto _____	Secondo collezione
5. Lunghezza della corda _____	in cm*
6. Tipo di montaggio _____	1, 2, 3, 5 o 7
7. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta

*** Prestare attenzione alla sicurezza dei bambini!**

Duette tipo FTN con due comandi a corda giorno e notte

a sospensione o con sicurezza antioscillamento

Cod. art. „DU25FTN“

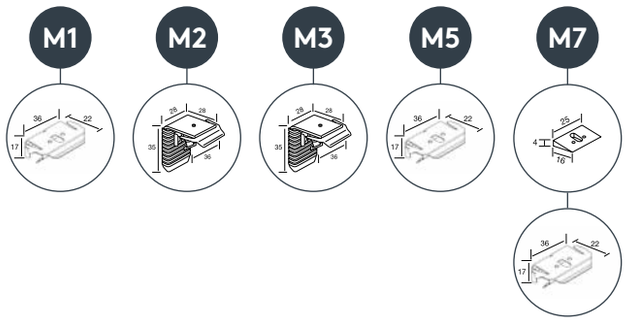


a sospensione

con sicurezza antioscillamento




Possibilità di avere due tende in una, ad es. una versione trasparente per il giorno e una oscurante per la notte.
Il tessuto più pesante od oscurante deve andare sempre sotto.


Notte



Giorno




Sicurezza antioscillamento




compreso nel prezzo

Comando




A sinistra e a destra

Freno corda




sui due lati

Supporto per cavo



Cod. art. 15.6870

Connettore di corda




Cod. art. 29.7536

ⓘ NOTA BENE: La guida superiore non deve essere montata a meno di 150 cm dal pavimento.

Soluzione completa Duette a sospensione, provvista di due comandi a corda. Versione giorno e notte dotata di due tende. La sicurezza antioscillamento è ideale per finestre verticali ad anta-ribalta (con inclinazione max. di 15°) e porte finestra.
Comando: tramite le apposite corde di sollevamento. Il freno corda presente su entrambi i lati consente di alzare e abbassare in totale autonomia la tenda superiore e quella inferiore.
Montaggio: a soffitto o parete, nei listelli fermavetro dritti o inclinati o sul telaio della finestra.

Guida superiore, centrale e inferiore:

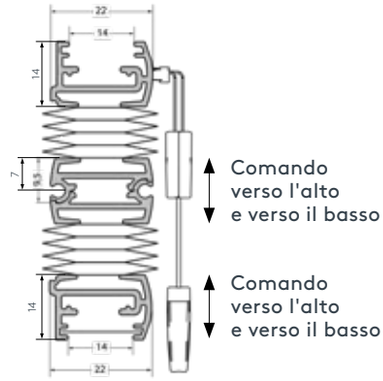



a tensione






Dimensioni minime/massime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
DU25FTN	Comando a corda su entrambi i lati	40	240	10	270	4

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	Altezza tenda / Impacchettamento

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio n. 1 (M1)	Tipo di montaggio n. 2 (M2)	Tipo di montaggio n. 3 (M3)	Tipo di montaggio n. 5+7 (M5) + (M7)
a sospensione		con sicurezza antioscillamento	
Montaggio a soffitto	Montaggio a parete	Montaggio sul telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro dritti o inclinati
 Supporto universale Cod. art. 29.7800	 Supporto da parete Cod. art. 29.7961	 Supporto da parete Cod. art. 29.7961 (superiore)  Squadra corda di sollevamento Cod. art. 29.7965 (inferiore)	 Cuneo di compensazione 11° Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio n. 7)  Supporto universale Cod. art. 29.7800 (superiore)  Piedino Cod. art. 29.7807 (inferiore)

Dati da indicare nell'ordine


1. Cod. art. _____	**DU25FTN**
2. Larghezza finita _____	Indicazioni relative alle misure a pag. 13-27
3. Altezza finita _____	Indicazioni relative alle misure a pag. 13-27
4. Colore tessuto superiore ____	Secondo collezione
5. Colore tessuto inferiore ____	Secondo collezione
6. Tipo di montaggio _____	1, 2, 3, 5 o 7
7. Colore delle guide sup. _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
8. Colore delle guide inf. _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
9. Lunghezza della corda _____	in cm*

*** Prestare attenzione alla sicurezza dei bambini!**

Duette tipo FK con comando a catenella

a sospensione o con sicurezza antioscillamento

Cod. art. „DU25FK“

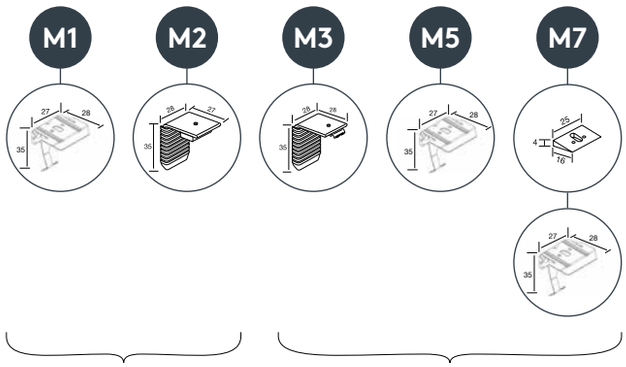



Colore della guida / colore della catena

A, B	**=**	**Catena bianca**
L, X	**=**	**Catena grigia**
M, N, Z	**=**	**Catena nera**

Sicurezza antioscillamento



compreso nel prezzo


Dispositivo di serraggio della catenella (a prova di bambino)



Cod. art. 18.6152

Soluzione completa Duette a sospensione, provvista di comando a catenella. Sicurezza antioscillamento (inclusa nel prezzo), ideale per finestre verticali ad anta-ribalta (inclinazione max. di 15°) e porte finestra.
Comando: a destra o a sinistra tramite apposita catenella continua di colore bianco o grigio.
Montaggio: a soffitto o a parete, nei listelli fermavetro dritti o inclinati o sul telaio della finestra.

Guida superiore e inferiore:

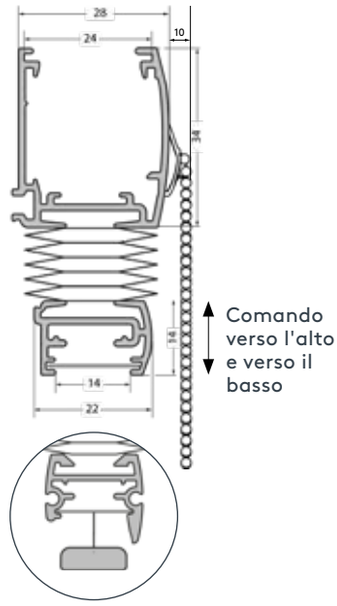


a tensione






Dimensioni minime/massime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
DU25FK	con comando a catenella	40	295	10	260	6

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	7 cm	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm	

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio n. 1 (M1)	Tipo di montaggio n. 2 (M2)	Tipo di montaggio n. 3 (M3)	Tipo di montaggio n. 5+7 (M5)+(M7)
a sospensione		con sicurezza antioscillamento	
Montaggio a soffitto	Montaggio a parete	Montaggio sul telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro dritti o inclinati
 Supporto universale Cod. art. 29.7801 (superiore)	 Supporto da parete Cod. art. 29.7963 (superiore)	 Supporto da parete Cod. art. 29.7963 (superiore)  Squadra corda di sollevamento Cod. art. 29.7965 (inferiore)	 Cuneo di compensazione 11° Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio n. 7) Supporto universale Cod. art. 29.7800 (superiore)  Piedino Cod. art. 29.7807 (inferiore)


Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**DU25FK**
2. Larghezza finita _____	Indicazioni relative alle misure a pag. 13-27
3. Altezza finita _____	Indicazioni relative alle misure a pag. 13-27
4. Colore tessuto _____	Secondo collezione
5. Lato del meccanismo _____	a sinistra o a destra
6. Lunghezza della catenella __	in cm (Prestare attenzione alla sicurezza dei bambini)
7. Tipo di montaggio _____	1, 2, 3, 5 o 7
8. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
9. Colore della catenella*** ___	bianco, grigio o nero (in tinta con la guida), catena metallica non adatta!

***** Info colori della catena del lato sinistro**

Duette tipo FE con comando elettrico

a sospensione o con sicurezza antioscillamento
Cod. art. „DU25FE“

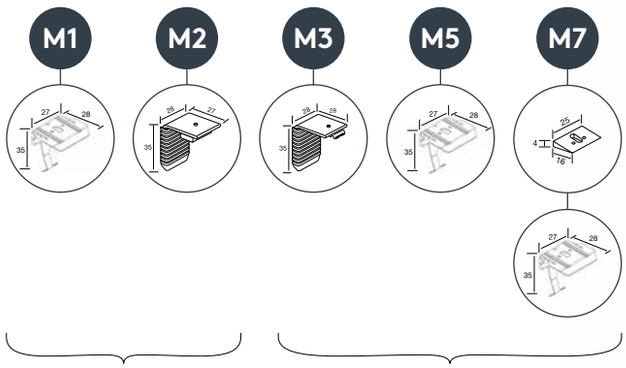

La corda esce su un lato a scelta della guida superiore.



Dimensioni minime/massime


Tipo di motore	Larghezza min.	Larghezza max.	Altezza max.	Superficie max.
17.0120 M25S 2T Hunter Douglas 24V	50 cm	360 cm	270 cm***	8 m^2
95.5001 Motor Somfy T&L WT 0,6 nM 24V	38 cm	360 cm	200 cm***	3 m^2
95.5002 Motor Somfy T&L WT 0,8 nM 24V	48 cm	360 cm	270 cm***	4 m^2
95.5003 Motor Somfy T&L WT 1,2 nM 24V	54 cm	360 cm	270 cm***	6 m^2
95.8152 Motor PowerView incl. batteria interna	83 cm**	300 cm	260 cm***	6 m^2
17.0803 Motor Homematic incl. batteria interna	83 cm**	300 cm	260 cm***	6 m^2
17.0912 Motor Bliss incl. batteria interna	83 cm**	300 cm	260 cm***	6 m^2

Per i dati tecnici, gli schemi elettrici e gli accessori (trasmettitori portatili, interruttori, trasformatori…) vedi pagina 120 e seguenti.

** Batteria esterna larghezza min. 45 cm

Soluzione completa Duette, con comando elettrico. Motore integrato nella guida superiore, non visibile dall'esterno. Corde di sollevamento con motore a corrente continua da 24 V. Assorbimento di corrente nom.: 1 A.
Comando: tramite motore a corrente continua da 24 V.
Montaggio: a soffitto o a parete.

Guida superiore e inferiore:

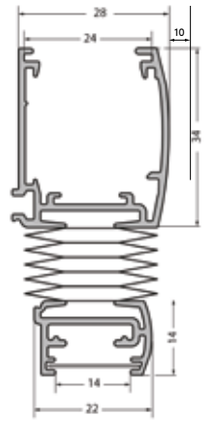










a tensione

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm
Impacchettamento (cm) ca.	7 cm	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm




Materiale di montaggio


Tipo di montaggio n. 1 (M1)	Tipo di montaggio n. 2 (M2)	Tipo di montaggio n. 3 (M3)	Tipo di montaggio n. 5+7 (M5)+(M7)
a sospensione		con sicurezza antioscillamento	
Montaggio a soffitto	Montaggio a parete	Montaggio sul telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro dritti o inclinati
 Supporto universale Cod. art. 29.7801 (superiore)	 Supporto da paretev Cod. art. 29.7963 (superiore)	 Supporto da parete Cod. art. 29.7963 (superiore)  Squadra corda di sollevamento Cod. art. 29.7965 (inferiore)	  Cuneo di compensazione 11° Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio n. 7) Supporto universale Cod. art. 29.7800 (superiore)  Piedino Cod. art. 29.7807 (inferiore)

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art.	**DU25FE**
2. Larghezza finita	Indicazioni relative alle misure a pag. 13-27
3. Altezza finita	Indicazioni relative alle misure a pag. 13-27
4. Colore tessuto	Secondo collezione
5. Lato di srotolamento della corda	a sinistra o a destra
6. Tipo di montaggio	1, 2, 3, 5 o 7
7. Colore delle guide	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
Optional (supplemento)	
8. Tipo di motore	Vedi pagina 42

Installazione del fusto



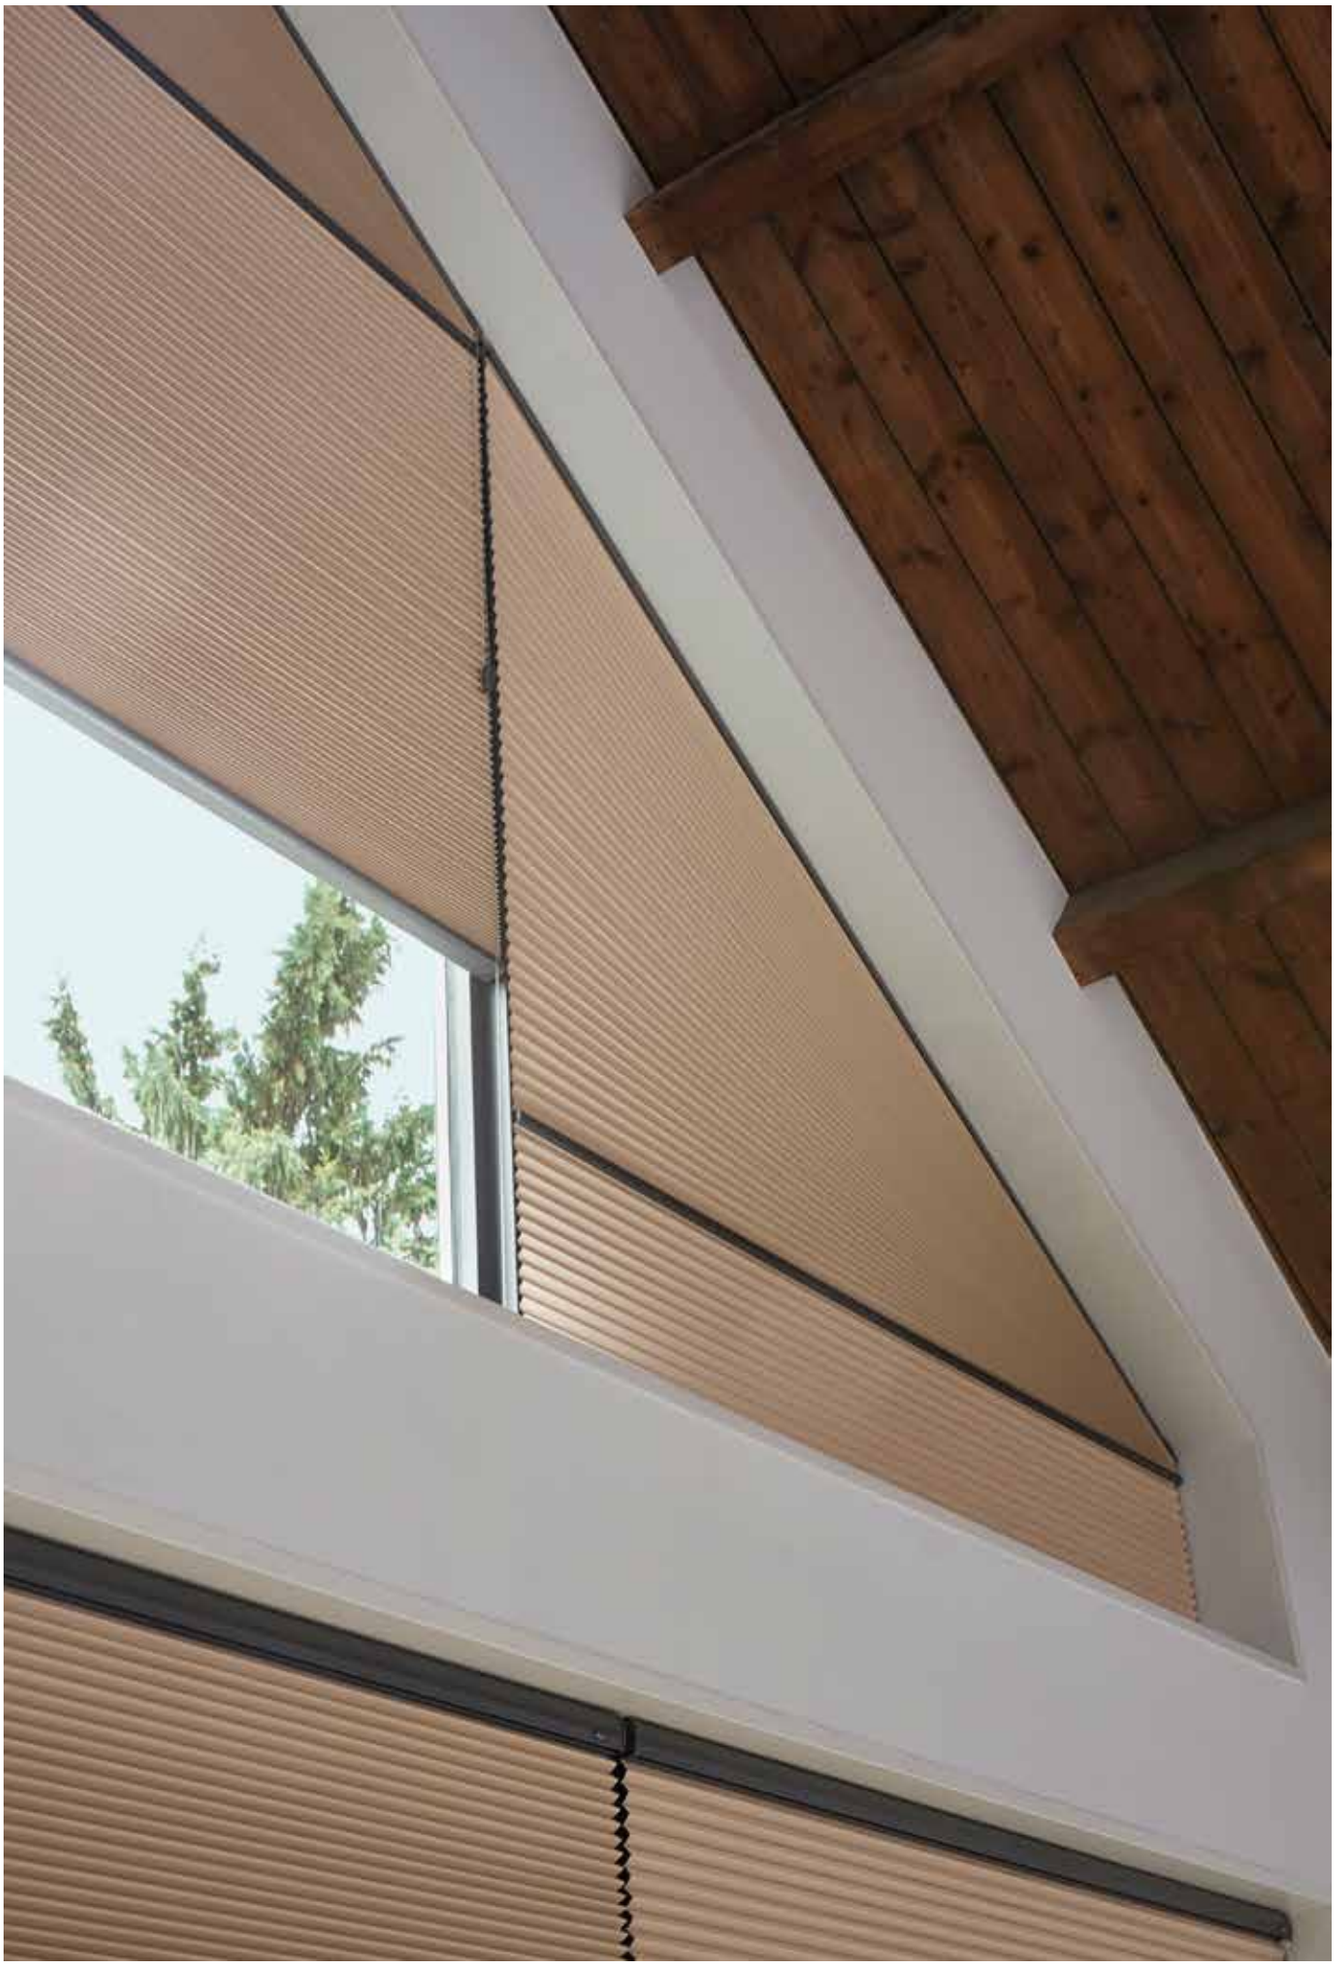


Istruzioni relative alle misure per le forme speciali

Informazioni utili per gli ordini relativi a finestre con forme speciali

Anche in questo caso, è molto facile ordinare una Duette. **Si tenga conto delle indicazioni relative alla luce netta!** Gli spazi da sottrarre vengono stabiliti in fabbrica. È importante riferire le misure con la maggior precisione possibile. Solo così si potrà calcolare esattamente l'angolo.

Per effettuare ordini si prega di utilizzare i nostri moduli prestampati. In questo modo, si esclude il rischio di omettere dati necessari. Nello specifico, ricordarsi di fornire le seguenti indicazioni:

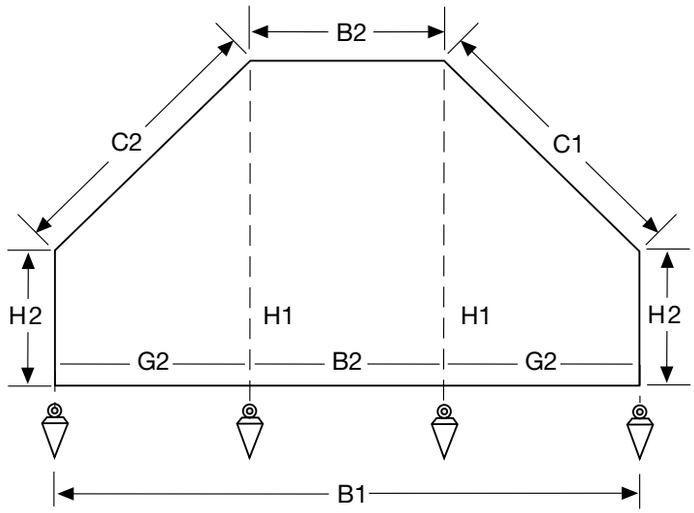

Si tenga conto delle indicazioni relative alla luce netta quando si ordina una tenda per finestre con forme speciali (M5 ed M7)!

• Impacchettamento

In fase di montaggio di una tenda Duetta, soprattutto nel vano finestra, occorre tener conto dell'altezza del pacchetto. La finestra deve potersi aprire agevolmente. Nelle pagine successive si riportano i dati delle altezze dei pacchetti per le svariate tipologie di finestra.

• Luce netta

Tale dato è necessario quando Duette si monta su un listello fermavetro o nel vano finestra.

Si misura la superficie da coprire, in questo caso quella del vetro. Nel caso del montaggio nei listelli fermavetro il diametro interno è sempre superiore alle misure dell'impianto finito (M1, M5, M7).




• Dimensioni finite

Esprimono le misure esterne del prodotto, montato sul telaio della finestra (M3, MK) o alla parete (m^2).


• Direzione di montaggio

Le tende a forma pentagonale ed esagonale si possono montare anche capovolte, ovvero con la punta rivolta verso il basso. Indicare sempre tale dato nell'ordine. Successivamente, non è così facile ricapovolgere le tende, poiché il taglio in diagonale della stoffa è stato appositamente pensato per una direzione di montaggio ben specifica. In assenza di indicazioni relative alla direzione di montaggio, le tende si realizzano come da disegno (con la punta verso l'alto).
Per essere ancora più sicuri inviare una bozza al momento dell'ordine!

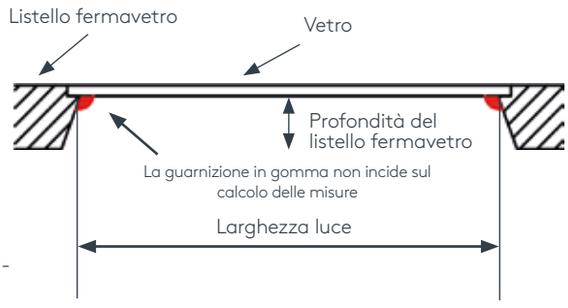

Le tende Duette si realizzano con grande precisione, secondo le misure indicate. Per tale motivo, non si ammettono restituzioni né scambi di merce.

Istruzioni di misurazione per finestre sormontate da frontoni

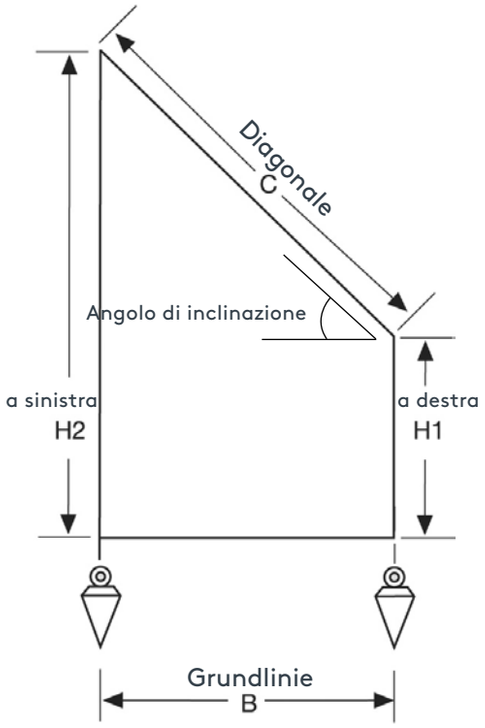

È importante rispettare l'indicazione relativa alle misure luce (M1)!

Angolo di inclinazione

La tabella sottostante serve per calcolare velocemente l'angolo di inclinazione (dato necessario per alcuni tipi di modelli).


Diagonale C (in cm) \ Base B (in cm)	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	Angolo di inclinazione (gradi)
	60	70	80	90	100	110	120	131	141	151	5°
	61	71	81	91	102	112	122	132	142	152	10°
	62	72	83	93	104	114	124	135	145	155	15°
	64	75	85	96	106	117	128	138	149	160	20°
	66	77	88	99	110	121	132	143	154	166	25°
	69	81	92	104	115	127	139	150	162	173	30°
	73	85	98	110	122	134	146	159	171	183	35°
	78	91	104	117	131	144	157	170	183	196	40°
	85	99	113	127	141	156	170	184	198	226	45°
	93	109	124	140	156	171	187	202	218		50°
	105	122	139	157	174	192	209	227			55°
	120	140	160	180	200	220					60°

Con queste misure considerare le larghezze in cui si forniscono i tessuti!

Ad es.: con una base di 90 cm e una diagonale di 110 cm si ha un'inclinazione di 35°.

Diversi impianti affiancati

Tra le due tende occorre lasciare una fessura per il passaggio della luce di circa 10 mm. La distanza che occorre mantenere tra le guide viene stabilita in fabbrica.

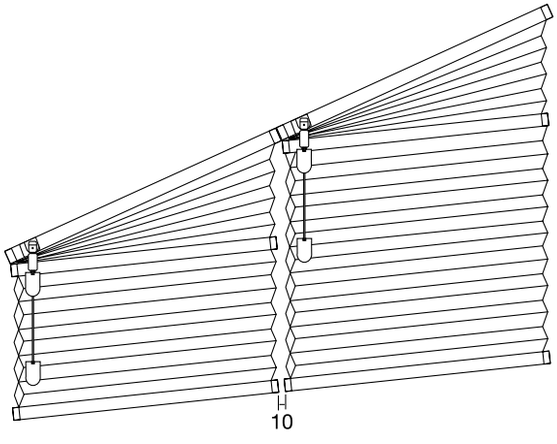

Informazioni utili per gli ordini relativi a finestre sormontate da frontoni

Anche in questo caso, è molto facile ordinare una Duette da posizionare su finestre sormontate da frontoni. **Si tenga conto delle indicazioni relative alla luce netta (ad eccezione del tipo di montaggio n. 2)!**
Gli spazi da sottrarre vengono stabiliti in fabbrica. È importante riferire le misure con la maggior precisione possibile. Solo così si potrà calcolare esattamente l'angolo.

Per effettuare ordini si prega di utilizzare i nostri moduli prestampati. In questo modo, si esclude il rischio di omettere dati necessari. Nello specifico, ricordarsi di fornire le seguenti indicazioni:
Lato meccanismo a sinistra o a destra è sempre visto dall'interno.
Le tende Duette si realizzano con grande precisione, secondo le misure indicate. Per tale motivo, non si ammettono restituzioni né scambi di merce.

Lato del meccanismo

Per discernere la destra dalla sinistra, si considera sempre la tenda dall'interno.


Impacchettamento

In fase di montaggio di una tenda Duetta, soprattutto nel vano finestra, occorre tener conto dell'altezza del pacchetto. La finestra deve potersi aprire agevolmente. Nelle pagine successive si riportano i dati delle altezze dei pacchetti per le svariate tipologie di finestra.

Luce netta

Tale dato è necessario quando Duette si monta su un listello fermavetro o nel vano finestra.

Si misura la superficie da coprire, in questo caso quella del vetro. Nel caso del montaggio nei listelli fermavetro il diametro interno è sempre superiore alle misure dell'impianto finito (M1, M5, M7).

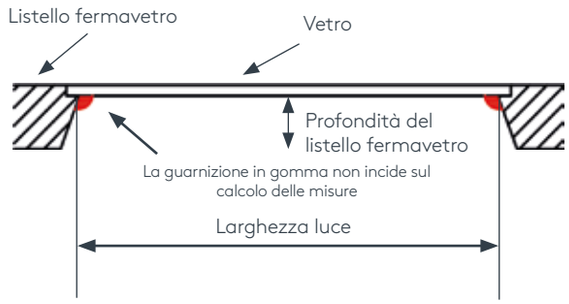


Dimensioni finite

Esprimono le misure esterne del prodotto, montato sul telaio della finestra (M3) o alla parete (m^2).
Punto di misura = punto di montaggio

Le tende Duette si realizzano con grande precisione, secondo le misure indicate. Per tale motivo, non si ammettono restituzioni né scambi di merce.


Duette tipo GF

a sospensione con comando a corda e apposito freno per angoli di inclinazione da 1 a 50°
Cod. art. „DU25GF“




Comando

in basso a sinistra




in basso a destra




Chiusura corda

in alto a destra



in alto a sinistra



La tenda si può alzare completamente in diagonale.




ATTENZIONE!
Angolo di inclinazione ammesso: da 1 a 50°!
Per calcolare velocemente l'angolo di inclinazione, consultare la tabella a pag. 46.

Duette GF-EL Dimensioni minime/massime


Tipo di motore	Inclinazione min.	Inclinazione max.	Altezza max.	Superficie max.
17.0120 M25S 2T Hunter Douglas 24V	88 cm	210 cm	260 cm	4 m^2
95.8152 Motor PowerView incl. batteria interna	88 cm	210 cm	260 cm	4 m^2
17.0803 Motor Homematic incl. batteria interna	88 cm	210 cm	260 cm	4 m^2
17.0912 Motor Bliss incl. batteria interna	88 cm	210 cm	260 cm	4 m^2
Per i dati tecnici, gli schemi elettrici e gli accessori (trasmettitori portatili, interruttori, trasformatori…) vedi pagina 120 e seguenti.				

Soluzione completa Duette, modello a sospensione ideale per frontoni.
Comando: tramite corda di sollevamento e apposito freno, posizionabile in alto o in basso, per angoli di inclinazione da 1 a 50°, in alternativa azionamento con motore (con sovrapprezzo)
Montaggio: a soffitto o a parete (nel vano della finestra o davanti al medesimo, ovvero nei listelli fermavetro dritti o inclinati, seppure a sospensione).

Guida superiore, centrale e inferiore:

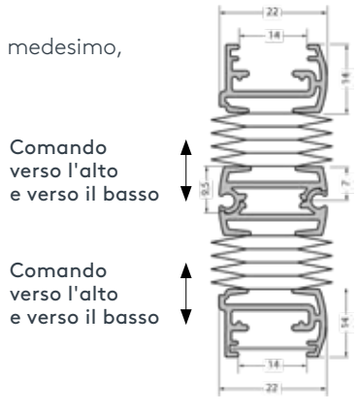

Guida superiore, centrale e inferiore: elettrico:

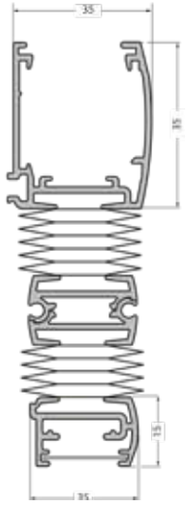

Dimensioni minime/massime



Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Inclinazione (cm)		Dimensioni Altezza maggiore (cm)		Inclinazione max.	Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.		
DU25GF	a sospensione, per finestre sormontate da frontoni	50*	210	30	300	50°	4
	con azionamento elettrico	88	210	30	260	50°	4

* Base di almeno 40 cm



Impacchettamento

Altezza maggiore (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm	Altezza tenda / Impacchettamento

Materiale di montaggio GF


Tipo di montaggio n. 1 (M1)	Tipo di montaggio n. 2 (M2)
Nel vano finestra o nei listelli fermavetro (Montaggio a soffitto)	Davanti al vano finestra (Montaggio a parete)
	
Supporto universale Cod. art. 29.7800	Supporto da parete Cod. art. 29.7961

Materiale di montaggio GF-EL

Tipo di montaggio n. 1 (M1)	Tipo di montaggio n. 2 (M2)
Nel vano finestra o nei listelli fermavetro (Montaggio a soffitto)	Davanti al vano finestra (Montaggio a parete)
	
Supporto universale Cod. art. 29.7801	Supporto da parete Cod. art. 29.7963

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**DU25GF o DU25GF-EL**				
2. Base B _____	Luce netta*	M1	Dimensioni finite	M2	
3. Altezza H1 destra _____	Luce netta*	M1	Dimensioni finite	M2	
4. Altezza H2 sinistra _____	Luce netta*	M1	Dimensioni finite	M2	
5. Diagonale C _____	Luce netta*	M1	Dimensioni finite	M2	
6. Angolo di inclinazione _____	Vedi indicazioni relative alle misure a pag. 46				
7. Colore tessuto _____	Secondo collezione				
8. Lato del meccanismo _____	a sinistra o a destra (in alto o in basso, a scelta)				
9. Lunghezza della corda _____	in cm**				
10. Tipo di montaggio _____	1 o 2				
11. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta				
Optional (supplemento)					
12. Tipo di motore _____	Vedi pagina 48				

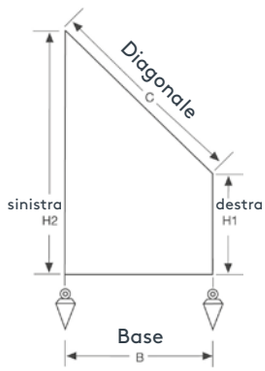


*** I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica**


**** Disponibile solo nella versione non a prova di bambino**

Duette tipo GV

guidata, con maniglia
Cod. art. „DU25GV“

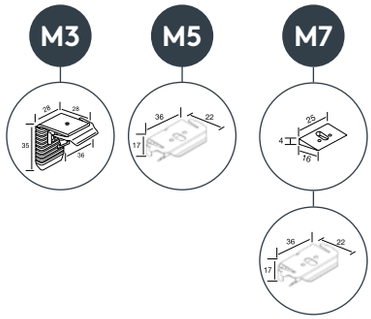


GV: modello montabile capovolto

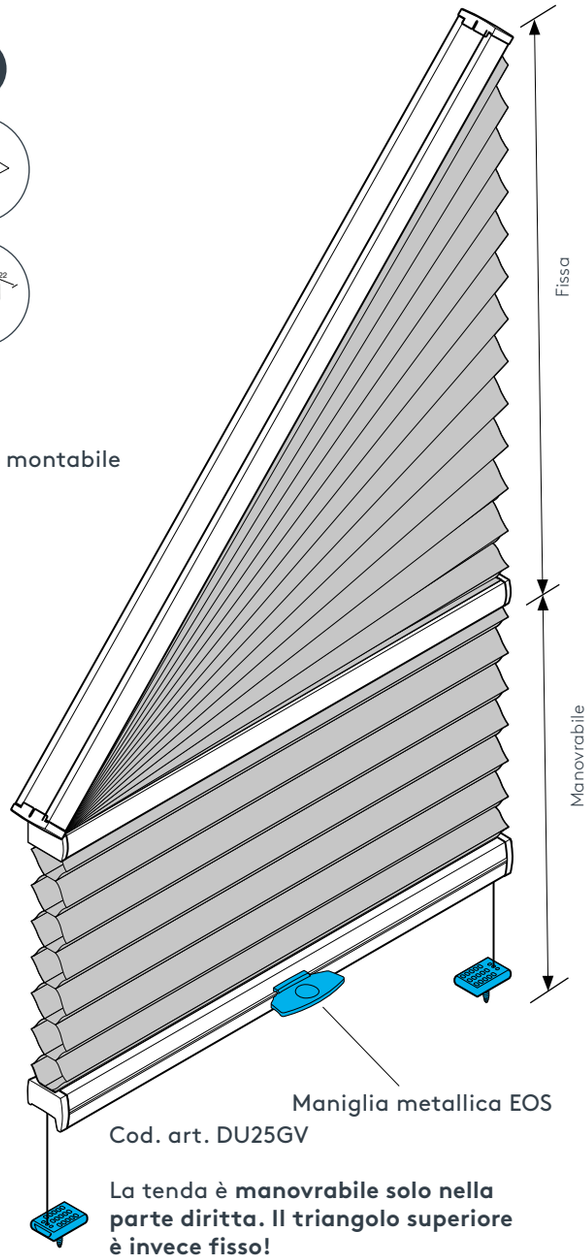

Maniglia metallica EOS
Cod. art. DU25GV

La tenda è **manovrabile solo nella parte diritta. Il triangolo superiore è invece fisso!**
ATTENZIONE!
Angolo di inclinazione: 5-50°!

GV2:
modello non montabile capovolto

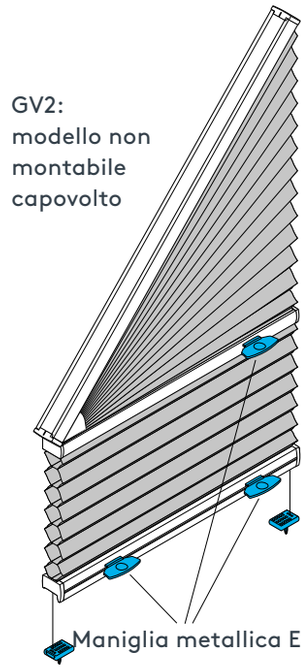

Maniglia metallica EOS

Cod. art. DU25GV2


La tenda è **manovrabile fino alla diagonale.**
ATTENZIONE!
Angolo di inclinazione ammesso: da 5 a 30°!

Maniglia metallica EOS
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, alluminio, anticato, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia metallica FUSION
Cod. art. 29.7704
Su richiesta




Disponibile in bianco, beige, alluminio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole, Cod. art. 29.7208
Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento



Lunghezza asta
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.


Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende Duette con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704, è possibile averle con un sovrapprezzo.

Soluzione completa Duette, modello guidato ideale per frontoni.
Comando: mediante l'apposita maniglia, spingendo verso l'alto o verso il basso la guida inferiore di Duette.
Montaggio: a soffitto o a parete, nei listelli fermavetro dritti o inclinati o sul telaio della finestra.

Guida superiore, centrale e inferiore:

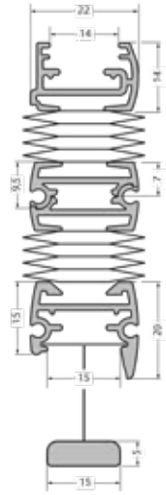

Comando verso l'alto e verso il basso

Dimensioni minime/massime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Inclinazione (cm)		Dimensioni Altezza maggiore (cm)		Inclinazione max.	Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.		
DU25GV	Tenda per frontone con maniglia	30	140	30	230	50°	2,5
DU25GV2	Tenda per frontone con due guide di comando	30	120	30	220	30°	2,5

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm	




Altezza tenda


Impacchettamento

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio n. 3 (M3)	Tipo di montaggio n. 5+7 (M5)+(M7)
Montaggio sul telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro dritti o inclinati




Supporto da parete
Cod. art. 29.7961
(superiore)



Supporto da parete
Cod. art. 29.7965
(inferiore)



Cuneo di compensazione 11°
Cod. art. 29.7812
(componente aggiuntivo per tipo di montaggio n. 7)




Supporto universale (superiore)
Cod. art. 29.7800



Piedino (inferiore)
Cod. art. 29.7807

Dati da indicare nell'ordine


1. Cod. art. _____	**DU25GV o DU25GV2**	
2. Base B _____	Luce netta* (M5) (M7)	Dimensioni finite (M3)
3. Altezza H1 destra _____	Luce netta* (M5) (M7)	Dimensioni finite (M3)
4. Altezza H2 sinistra _____	Luce netta* (M5) (M7)	Dimensioni finite (M3)
5. Diagonale C _____	Luce netta* (M5) (M7)	Dimensioni finite (M3)
6. Colore tessuto _____	Secondo collezione	
7. Tipo di montaggio _____	3, 5 o 7	
8. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta	
9. Maniglia _____	Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX	
Optional (supplemento)		
10. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza	

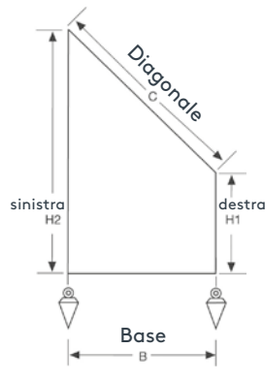


*** I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**

Duette tipo GFSO


a sospensione con comando a corda
Cod. art. „DU25GFSO“




Comando
a sinistra




a destra



Supporto per cavo
Cod. art. 15.6870




Freno corda
superiore



La tenda si può alzare completamente in diagonale.





Angolo di inclinazione ammesso: da 1 a 60°! (51-60° senza freno corda) Per calcolare velocemente l'angolo di inclinazione, consultare la tabella a pag. 46.

Duette GFSO-EL Dimensioni minime/massime

Tipo di motore	Inclinazione min.	Inclinazione max.	Altezza max.	Superficie max.
17.0120 M25S 2T Hunter Douglas 24V	92 cm	320 cm	180 cm	4 m^2
95.8152 Motor PowerView incl. batteria interna	92 cm	320 cm	180 cm	4 m^2
17.0803 Motor Homematic incl. batteria interna	92 cm	320 cm	180 cm	4 m^2
17.0912 Motor Bliss incl. batteria interna	92 cm	320 cm	180 cm	4 m^2


Per i dati tecnici, gli schemi elettrici e gli accessori (trasmettitori portatili, interruttori, trasformatori...) vedi pagina 120 e seguenti.

Soluzione completa Duette a forma triangolare, a sospensione.
Comando: si manovra sempre sul lato su cui la finestra è più alta ...

- Inclinazione fino a 50°: filo di scorrimento con freno corda.
- Inclinazione da 51 a 60°: con filo di scorrimento senza freno corda (arresto in altezza con supporto per cavo).
- in alternativa azionamento con motore (con sovrapprezzo)

Montaggio: a soffitto o a parete, nei listelli fermavetro dritti o inclinati (a sospensione).

Guida superiore e inferiore:

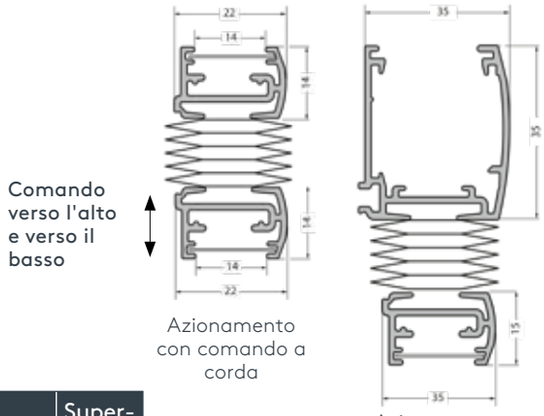

Azionamento con comando a corda

Azionamento con comando elettrico

Dimensioni minime/massime



Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Inclinazione (cm)		Dimensioni Altezza maggiore (cm)		Inclinazione max.	Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.		
DU25GFSO	con comando a corda	40	210	10	200	60°	4,6
	con motore	92	320	32	110	5 a 20°	-
		50	240	32	180	21 a 50°	-

ⓘ Azionamento con cavo **GFSO-EL:** Differenza tra inclinazione e base max. 50 cm



Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	 Altezza tenda
Impacchettamento (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	Impacchettamento

Materiale di montaggio GFSO


Tipo di montaggio n. 1 (M1)	Tipo di montaggio n. 2 (M2)
Nel vano finestra o nei listelli fermavetro (Montaggio a soffitto)	Davanti al vano finestra (Montaggio a parete)
	
Supporto universale Cod. art. 29.7800	Supporto da parete Cod. art. 29.7961

Materiale di montaggio GFSO-EL

Tipo di montaggio n. 1 (M1)	Tipo di montaggio n. 2 (M2)
Nel vano finestra o nei listelli fermavetro (Montaggio a soffitto)	Davanti al vano finestra (Montaggio a parete)
	
Universalträger Art. Nr. 29.7801	Wandträger Art. Nr. 29.7963

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**DU25GFSO o DU25GFSO-EL**		
2. Base B _____	Luce netta* (M1)	Dimensioni finite (M2)	
3. Altezza H _____	Luce netta* (M1)	Dimensioni finite (M2)	
4. Diagonale C _____	Luce netta* (M1)	Dimensioni finite (M2)	
5. Direzione della diagonale ___	a sinistra o a destra		
6. Angolo di inclinazione _____	Vedi pagina 46		
7. Colore tessuto _____	Secondo collezione		
8. Tipo di montaggio _____	1 o 2		
9. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta		
10. Lunghezza della corda ____	in cm**		
Optional (supplemento)			
11. Tipo di motore _____	Vedi pagina 52		

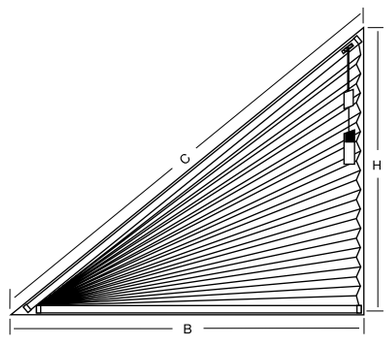



*** I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**

**** Prestare attenzione alla sicurezza dei bambini!**

Duette tipo GFSU

a sospensione con comando a corda
Cod. art. „DU25GFSU“

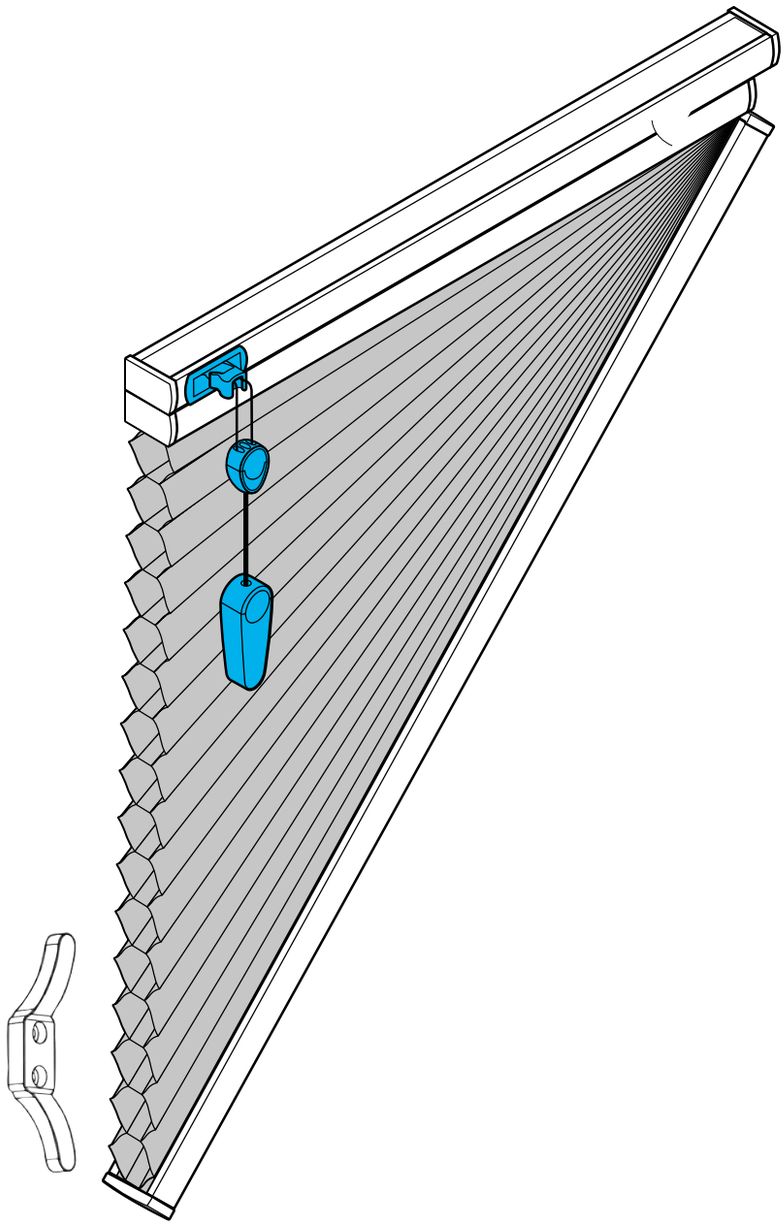




La tenda si può abbassare completamente in diagonale.




Angolo di inclinazione ammesso: da 1 a 60°!
(51-60° senza freno corda)
Per calcolare velocemente l'angolo di inclinazione, consultare la tabella a pag. 46.


Comando
a sinistra




a destra



Supporto per cavo
Cod. art. 15.6870




Freno corda
in alto



ⓘ NOTA BENE: La guida superiore non deve essere montata a meno di 150 cm dal pavimento.

Soluzione completa Duette a forma triangolare, a sospensione.
Comando: si manovra sempre sul lato su cui la finestra è più alta tramite corda di scorrimento. Il freno corda garantisce la possibilità di bloccare Duette nella posizione desiderata.
Montaggio: a soffitto o a parete, nei listelli fermavetro dritti o inclinati (a sospensione).

Guida superiore e inferiore:

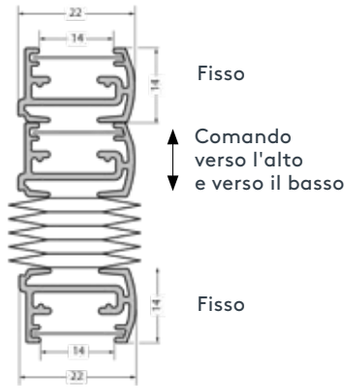

Dimensioni minime/massime



Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Inclinazione (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
DU25GFSU	A sospensione Forme triangolari	40	220	10	260	5

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm	Impacchet-tamento




Materiale di montaggio

Tipo di montaggio n. 1 (M1)	Tipo di montaggio n. 2 (M2)
Montaggio: a soffitto o nei listelli fermavetro dritti o inclinati	Montaggio a parete
 Supporto universale Cod. art. 29.7800	 Supporto da parete Cod. art. 29.7961

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**DU25GFSU**		
2. Base B _____	Luce netta* (M1)	Dimensioni finite (M2)	
3. Altezza H _____	Luce netta* (M1)	Dimensioni finite (M2)	
4. Diagonale C _____	Luce netta* (M1)	Dimensioni finite (M2)	
5. Direzione della diagonale ___	a sinistra o a destra		
6. Angolo di inclinazione _____	Vedi pagina 46		
7. Colore tessuto _____	Secondo collezione		
8. Tipo di montaggio _____	1 o 2		
9. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta		
10. Lunghezza della corda ____	in cm**		

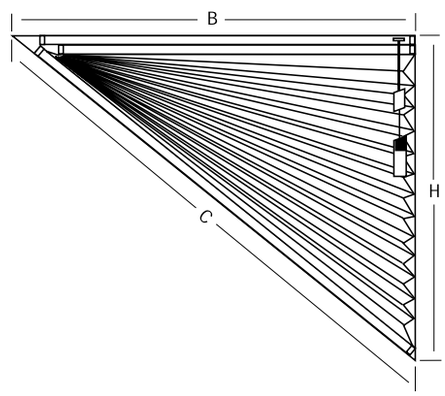


*** I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**

**** Prestare attenzione alla sicurezza dei bambini!**


Duette tipo GX

fissa senza comando

Cod. art. „DU25GX“

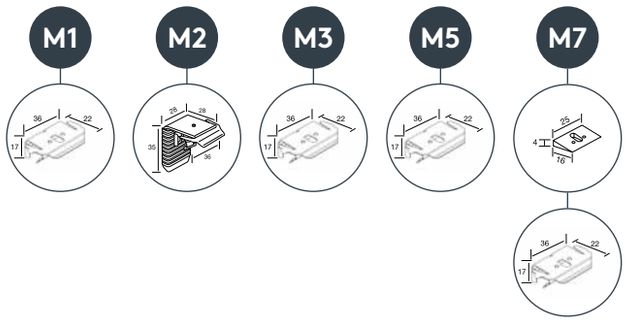


è possibile anche capovolgere!

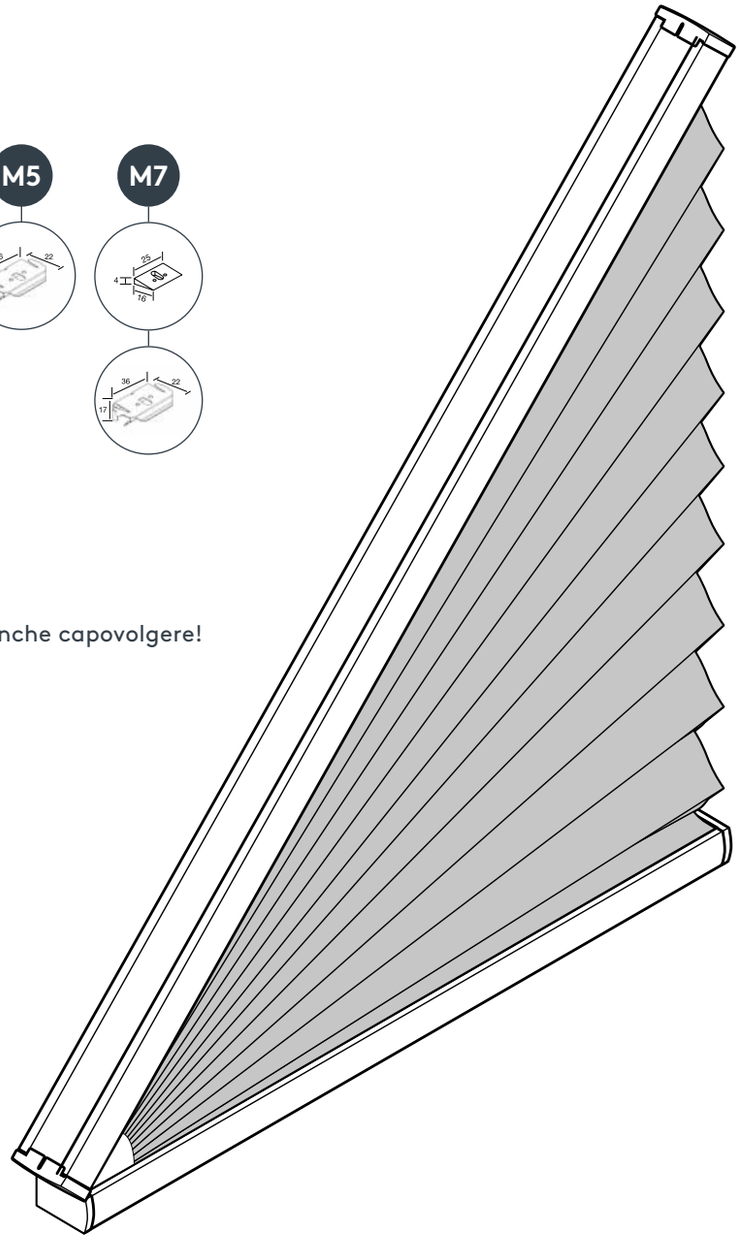

Soluzione completa Duette a forma triangolare. Installazione fissa a parete, soffitto o finestra. **Non manovrabile.**
Per pulire Duette basta semplicemente estrarla.
Montaggio: a soffitto o a parete, nei listelli fermavetro dritti o inclinati (a sospensione).




Guida superiore e inferiore:



Dimensioni minime/massime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Base (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie (m^2)
		min.	max.	min.	max.	max.
DU25GX	Tenda fissa a forma triangolare	20	200	10	250	2,2


Materiale di montaggio

Tipo di montaggio n. 1 (M1)	Tipo di montaggio n. 2 (M2)	Tipo di montaggio n. 3 (M3)	Tipo di montaggio n. 5+7 (M5)+(M7)
Montaggio nel vano finestra	Montaggio a parete	Montaggio sul telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro dritti o inclinati
 Supporto universale Cod. art. 29.7800	 Supporto da parete Cod. art. 29.7961	 Supporto universale superiore Cod. art. 29.7800	 Cuneo di compensazione 11° Cod. art. 29.7812 componente aggiuntivo per tipo di montaggio n. 7)
 Supporto universale Cod. art. 29.7800	 Supporto ad angolo Cod. art. 29.7961	 Supporto universale inferiore Cod. art. 29.7800	 Supporto universale superiore Cod. art. 29.7800
			 Supporto universale inferiore Cod. art. 29.7800

Dati da indicare nell'ordine


1. Cod. art. _____	**DU25GX**			
2. Base B _____	Luce netta*	(M1) (M5) (M7)	Dimensioni finite	(M2) (M3)
3. Altezza H _____	Luce netta*	(M1) (M5) (M7)	Dimensioni finite	(M2) (M3)
4. Diagonale C _____	Luce netta*	(M1) (M5) (M7)	Dimensioni finite	(M2) (M3)
5. Direzione della diagonale ___	a sinistra o a destra			
6. Angolo di inclinazione _____	Vedi pagina 46			
7. Colore tessuto _____	Secondo collezione			
8. Tipo di montaggio _____	1, 2, 3, 5, 7			
9. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta			


*** I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**

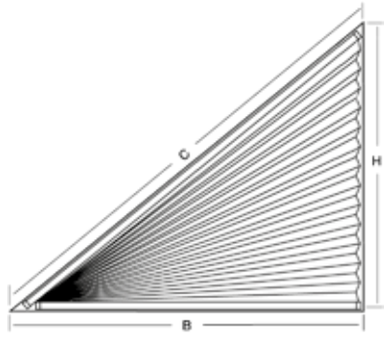

Duette tipo SV5

guidata con maniglia a forma pentagonale
Cod. art. „DU25SV5“

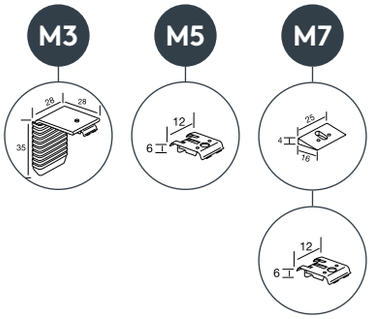


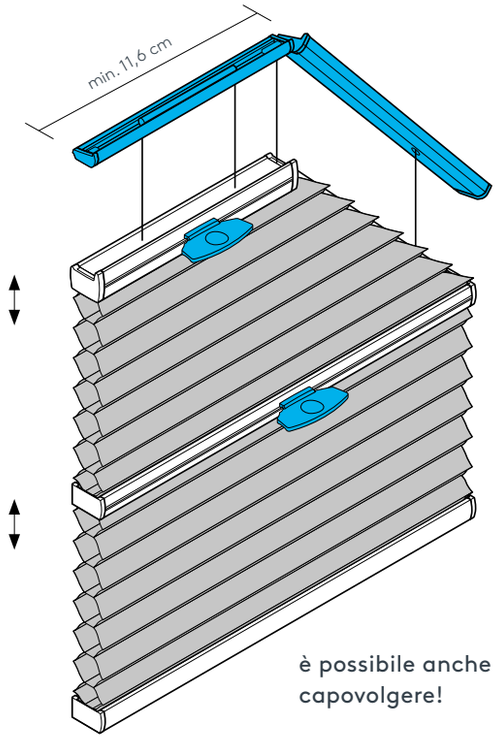

è possibile anche capovolgere!


Corde di sollevamento fisse!
La tenda è montabile anche capovolta, ossia in modo tale che si chiuda dall'alto verso il basso.
Indicare sull'ordine!

Maniglia metallica EOS
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, alluminio, anticato, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia metallica FUSION
Cod. art. 29.7704
Su richiesta




Disponibile in bianco, beige, alluminio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole, Cod. art. 29.7208
Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento



Lunghezza asta
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.


Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende Duette con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704, è possibile averle con un sovrapprezzo.

Soluzione guidata Duette completa a forma pentagonale.
Comando: mediante l'apposita maniglia, semplicemente spingendo verso l'alto o verso il basso la tenda, mentre le corde di sollevamento ne garantiscono la stabilità.
Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati o sul telaio della finestra.

Guida superiore e inferiore:

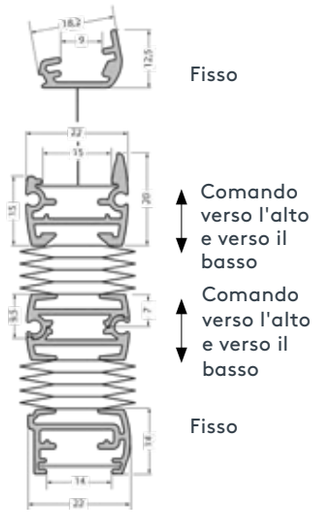


Dimensioni minime/massime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Base (cm)		Dimensioni Altezza maggiore (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
DU25SV5	Tenda guidata a forma pentagonale	35	150	30	220	3,3


Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm
Impacchettamento (cm) ca.	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm




Materiale di montaggio

Tipo di montaggio M3	Tipo di montaggio n. 5 M5 M7
Montaggio sul telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro dritti o inclinati



Supporto da parete
Cod. art. 29.7809
(superiore)




Supporto da parete
Cod. art. 29.7961
(inferiore)





Cuneo di compensazione 11°
Cod. art. 29.7812
(componente aggiuntivo per tipo di montaggio n. 7)

Supporto da soffitto
Cod. art. 29.7802
(superiore)




Supporto universale
Cod. art. 29.7800
(inferiore)

Dati da indicare nell'ordine


1. Cod. art. _____	**DU25SV5**			
2. Base B _____	Luce netta*	M5 M7	Dimensioni finite	M3
3. Larghezza superiore B1 _____	Luce netta*	M5 M7	Dimensioni finite	M3
4. Altezza H1 destra _____	Luce netta*	M5 M7	Dimensioni finite	M3
5. Altezza H2 sinistra _____	Luce netta*	M5 M7	Dimensioni finite	M3
6. Diagonale C _____	Luce netta*	M5 M7	Dimensioni finite	M3
7. Direzione della diagonale ___	a sinistra o a destra			
8. Colore tessuto _____	Secondo collezione			
9. Tipo di montaggio _____	3, 5 o 7			
10. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta			
11. Maniglia _____	Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX			
Optional (supplemento)				
12. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza			


*** I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**

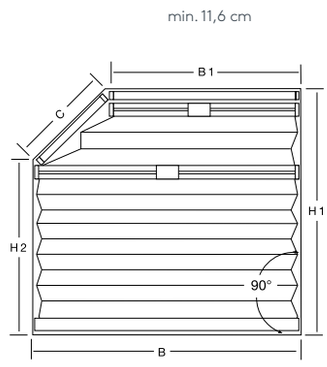

Duette tipo SV6

guidata con maniglia a forma esagonale
Cod. art. „DU25SV6“

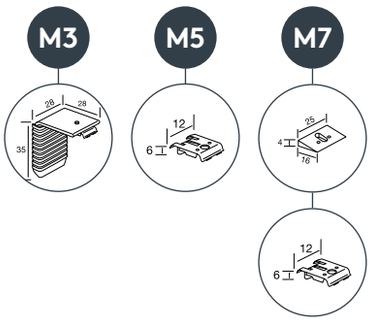


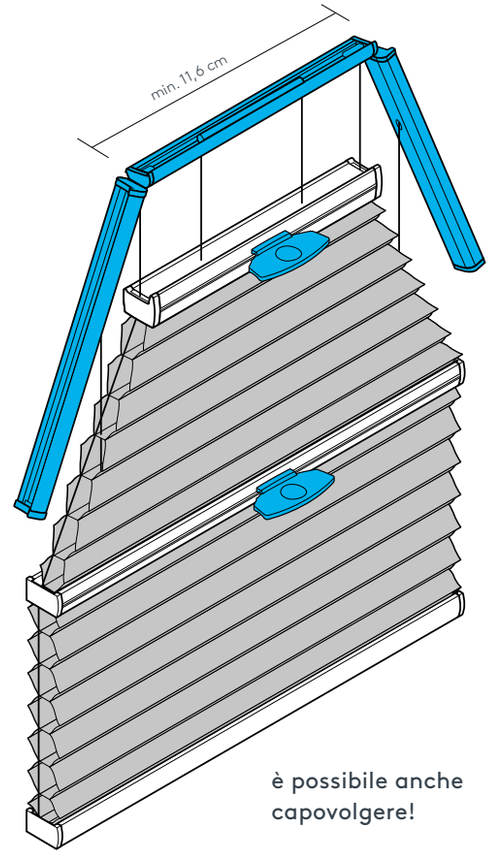

è possibile anche capovolgere!


Corde di sollevamento fisse!
La tenda è montabile anche capovolta, ossia in modo tale che si chiuda dall'alto verso il basso.
Indicare sull'ordine!

Maniglia metallica EOS
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, alluminio, anticato, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia metallica FUSION
Cod. art. 29.7704
Su richiesta




Disponibile in bianco, beige, alluminio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole, Cod. art. 29.7208
Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento



Lunghezza asta
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.


Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende Duette con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704, è possibile averle con un sovrapprezzo.

Soluzione completa guidata Duette a forma esagonale.
Comando: tramite l'apposita maniglia si alza e si abbassa la tenda, mentre le corde di sollevamento ne garantiscono la stabilità.
Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati o sul telaio della finestra.

Guida superiore, centrale e inferiore:

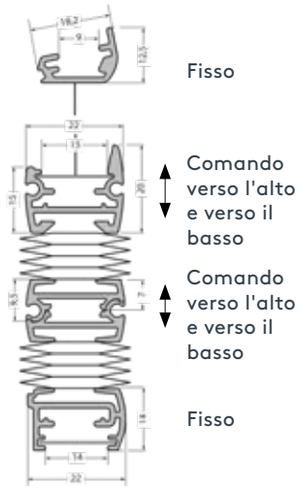

Dimensioni minime/massime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Base (cm)		Dimensioni Altezza maggiore (cm)	
		min.	max.	min.	max.
DU25SV6	Tenda guidata a forma esagonale	50	120	30	220


Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm
Impacchettamento (cm) ca.	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm




Materiale di montaggio

Tipo di montaggio n. 3 (M3)	Tipo di montaggio n. 5+7 (M5)+(M7)
Montaggio sul telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro dritti o inclinati



Supporto da parete
Cod. art. 29.7809
(superiore)




Supporto da parete
Cod. art. 29.7961
(inferiore)





Cuneo di compensazione 11°
Cod. art. 29.7812
(componente aggiuntivo per tipo di montaggio n. 7)

Supporto da soffitto
Cod. art. 29.7802
(superiore)




Supporto universale
Cod. art. 29.7800
(inferiore)

Dati da indicare nell'ordine


1. Cod. art. _____	**DU25SV6**				
2. Base B _____	Luce netta*	M5 M7	Dimensioni finite	M3	
3. Larghezza B1 _____	Luce netta*	M5 M7	Dimensioni finite	M3	
4. Altezza maggiore H1 _____	Luce netta*	M5 M7	Dimensioni finite	M3	
5. Altezza minore H2 _____	Luce netta*	M5 M7	Dimensioni finite	M3	
6. Diagonale a sinistra C_l _____	Luce netta*	M5 M7	Dimensioni finite	M3	
7. Diagonale a destra C_r _____	Luce netta*	M5 M7	Dimensioni finite	M3	
8. Colore tessuto _____	Secondo collezione				
9. Tipo di montaggio _____	3, 5 o 7				
10. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta				
11. Maniglia _____	Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX				
Optional (supplemento)					
12. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza				


*** I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**

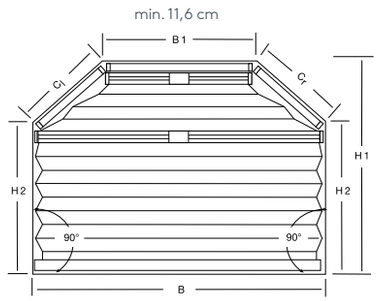

Duette tipo SVT2

guidata con maniglia a forma trapezoidale
Cod. art. „DU25SVT2“

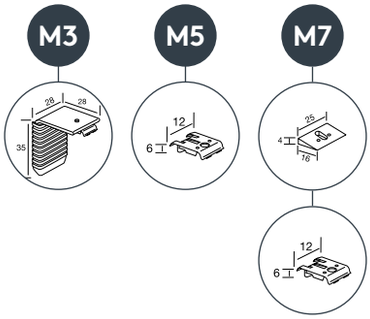

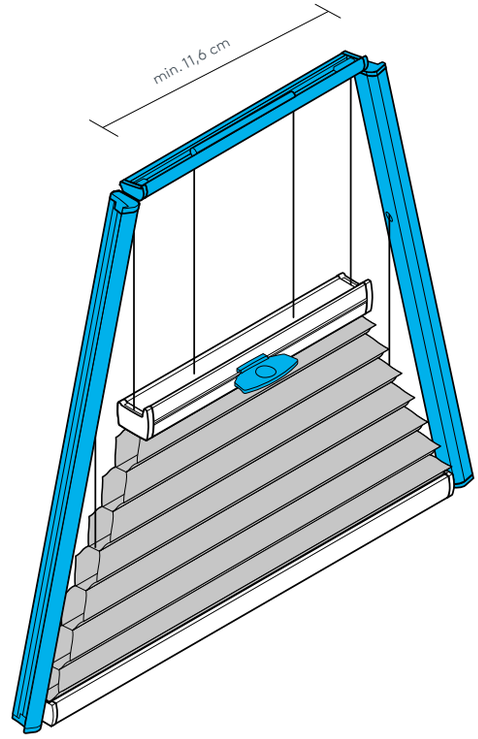


Corde di sollevamento fisse!
La tenda è montabile anche capovolta in modo tale che si chiuda dall'alto verso il basso.
Indicare sull'ordine!

Maniglia metallica EOS
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, alluminio, anticato, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia metallica FUSION
Cod. art. 29.7704
Su richiesta




Disponibile in bianco, beige, alluminio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole, Cod. art. 29.7208
Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento



Lunghezza asta
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.


Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende Duette con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704, è possibile averle con un sovrapprezzo.

Soluzione completa guidata Duette a forma trapezoidale con due possibili inclinazioni.
Comando: mediante l'apposita maniglia, semplicemente spingendo verso l'alto o verso il basso la tenda, mentre le corde di sollevamento ne garantiscono la stabilità.
Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati o sul telaio della finestra.

Guida superiore e inferiore:
Con maniglia

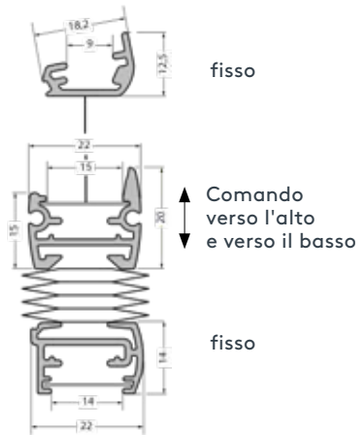


Dimensioni minime/massime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Base (cm)		Dimensioni Altezza maggiore (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
DU25SVT2	Forma trapezoidale Comando a maniglia con due inclinazioni modello guidato	15	150	10	220	3


Impacchettamento


Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm
Impacchettamento (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm



Materiale di montaggio


Tipo di montaggio n. 3 (M3)	Tipo di montaggio n. 5+7 (M5)+(M7)
Montaggio sul telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro dritti o inclinati


Supporto da parete
Cod. art. 29.7809
(superiore)


Supporto da parete
Cod. art. 29.7961
(inferiore)


Cuneo di compensazione 11°
Cod. art. 29.7812
(componente aggiuntivo per tipo di montaggio n. 7)



Supporto da soffitto
Cod. art. 29.7802
(superiore)


Supporto universale
Cod. art. 29.7800
(inferiore)

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**DU25SVT2**			
2. Base B _____	Luce netta*	M5 M7	Dimensioni finite	M3
3. Larghezza superiore B1 _____	Luce netta*	M5 M7	Dimensioni finite	M3
4. Altezza H _____	Luce netta*	M5 M7	Dimensioni finite	M3
5. Diagonale a sinistra C_l _____	Luce netta*	M5 M7	Dimensioni finite	M3
6. Diagonale a destra C_r _____	Luce netta*	M5 M7	Dimensioni finite	M3
7. Colore tessuto _____	Secondo collezione			
8. Tipo di montaggio _____	3, 5 o 7			
9. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta			
10. Maniglia _____	Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX			
Optional (supplemento)				
11. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza			

*** I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**

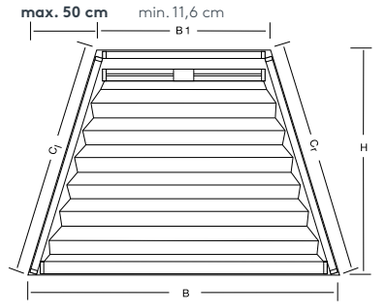



Tipo di montaggio n. 3
Indicare le dimensioni finite

Tipo di montaggio n. 5+7*
Indicare la luce netta

Duette tipo SVT1

guidata con maniglia a forma trapezoidale
Cod. art. „DU25SVT1“

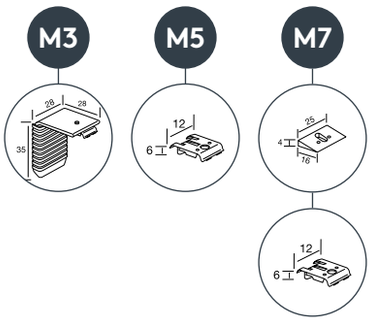

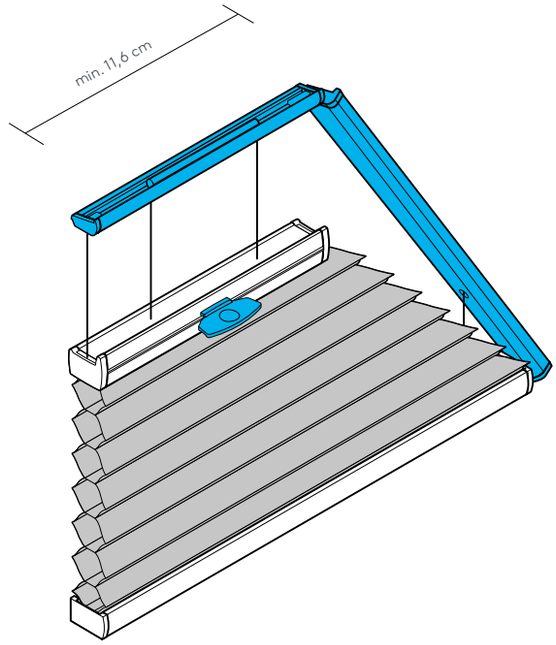


Corde di sollevamento fisse!
La tenda è montabile anche capovolta in modo tale che si chiuda dall'alto verso il basso.
Indicare sull'ordine!

Maniglia metallica EOS
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, alluminio, anticato, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia metallica FUSION
Cod. art. 29.7704
Su richiesta




Disponibile in bianco, beige, alluminio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole, Cod. art. 29.7208
Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento



Lunghezza asta
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.


Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende Duette con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704, è possibile averle con un sovrapprezzo.

Soluzione completa Duette guidata a forma trapezoidale, con un'inclinazione.
Comando: mediante l'apposita maniglia, semplicemente spingendo verso l'alto o verso il basso la tenda mentre le corde di sollevamento ne garantiscono la stabilità.
Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati o sul telaio della finestra.

Guida superiore e inferiore:
Con maniglia

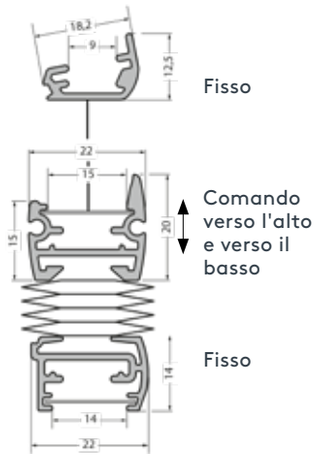

Dimensioni minime/massime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Base (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
DU25SVT1	Tenda guidata a forma trapezoidale con maniglia, diagonale unica	15	150	10	220	3


Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm
Impacchettamento (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm




Materiale di montaggio

Tipo di montaggio n. 3 (M3)	Tipo di montaggio n. 5+7 (M5) + (M7)
Montaggio sul telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro dritti o inclinati



Supporto da parete
Cod. art. 29.7809
(superiore)




Supporto da parete
Cod. art. 29.7961
(inferiore)



Cuneo di compensazione 11°
Cod. art. 29.7812
(componente aggiuntivo per tipo di montaggio n. 7)



Supporto da soffitto
Cod. art. 29.7802
(superiore)




Supporto universale
Cod. art. 29.7800
(inferiore)

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**DU25SVT1**			
2. Base B _____	Luce netta*	M5 M7	Dimensioni finite	M3
3. Larghezza superiore B1 _____	Luce netta*	M5 M7	Dimensioni finite	M3
4. Altezza H* _____	Luce netta*	M5 M7	Dimensioni finite	M3
5. Diagonale C _____	Luce netta*	M5 M7	Dimensioni finite	M3
6. Direzione della diagonale ___	a sinistra o a destra			
7. Colore tessuto _____	Secondo collezione			
8. Tipo di montaggio _____	3, 5 o 7			
9. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta			
10. Maniglia _____	Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX			
Optional (supplemento)				
11. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza			

*** I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**




Tipo di montaggio n. 3
Indicare le dimensioni finite

Tipo di montaggio n. 5+7*
Indicare la luce netta


Duette tipo SVDR2

guidata con maniglia a forma triangolare
Cod. art. „DU25SVDR2“

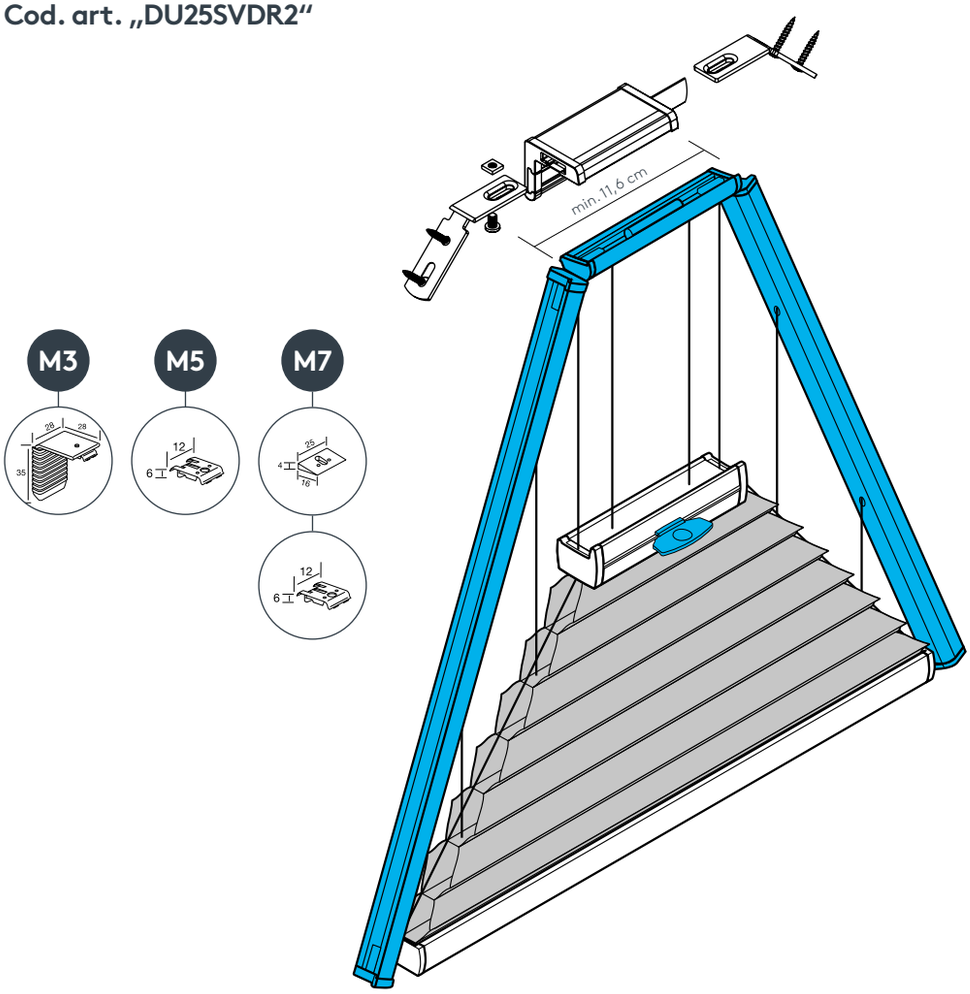


Corde di sollevamento fisse!
La tenda è montabile anche capovolta.
Indicare sull'ordine!

Maniglia metallica EOS
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, alluminio, anticato, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia metallica FUSION
Cod. art. 29.7704
Su richiesta




Disponibile in bianco, beige, alluminio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole, Cod. art. 29.7208
Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento



Lunghezza asta
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.


Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende Duette con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704, è possibile averle con un sovrapprezzo.

Soluzione completa Duette guidata a forma triangolare, con due inclinazioni possibili.
Comando: mediante l'apposita maniglia, semplicemente spingendo verso l'alto o verso il basso la tenda, mentre le corde di sollevamento ne garantiscono la stabilità.
Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati o sul telaio della finestra.

Guida superiore e inferiore:
Con maniglia

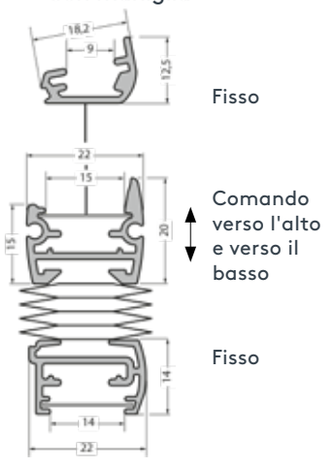

Dimensioni minime/massime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Base (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
DU25SVDR2	Tenda guidata a forma triangolare con maniglia, due diagonali	15	160	10	220	2,2

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	Altezza tenda
Impacchettamento (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	Impacchettamento


Materiale di montaggio

Tipo di montaggio n. 3 (M3)	Tipo di montaggio n. 5+7 (M5)+(M7)	
Montaggio sul telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro dritti o inclinati	Profilo di montaggio
Supporto da parete Cod. art. 29.7809 (superiore)	Cuneo di compensazione 11° Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio n. 7)	Disponibile in bianco, grigio, marrone scuro e antracite
Supporto da parete Cod. art. 29.7961 (inferiore)	Supporto da soffitto (superiore) Cod. art. 29.7802	1 Profilo di montaggio Cod. art. 29.7155
	Supporto universale Cod. art. 29.7800 (inferiore)	2 Supporto ad angolo Cod. art. 29.7819

Dati da indicare nell'ordine


1. Cod. art. _____	**DU25SVDR2**				
2. Base B _____	Luce netta*	M5 M7	Dimensioni finite	M3	
3. Altezza H _____	Luce netta*	M5 M7	Dimensioni finite	M3	
4. Diagonale C_l _____	Luce netta*	M5 M7	Dimensioni finite	M3	
5. Diagonale C_r _____	Luce netta*	M5 M7	Dimensioni finite	M3	
6. Colore tessuto _____	Secondo collezione				
7. Tipo di montaggio _____	3, 5 o 7				
8. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta				
9. Maniglia _____	Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX				
Optional (supplemento)					
10. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza				


*** I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**



Duette tipo SVDR1

guidata con maniglia a forma triangolare
Cod. art. „DU25SVDR1“

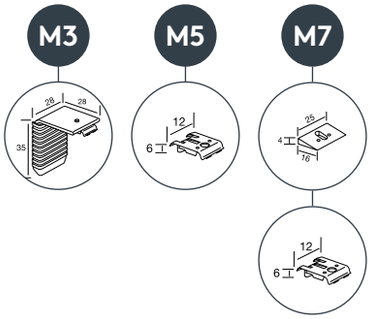

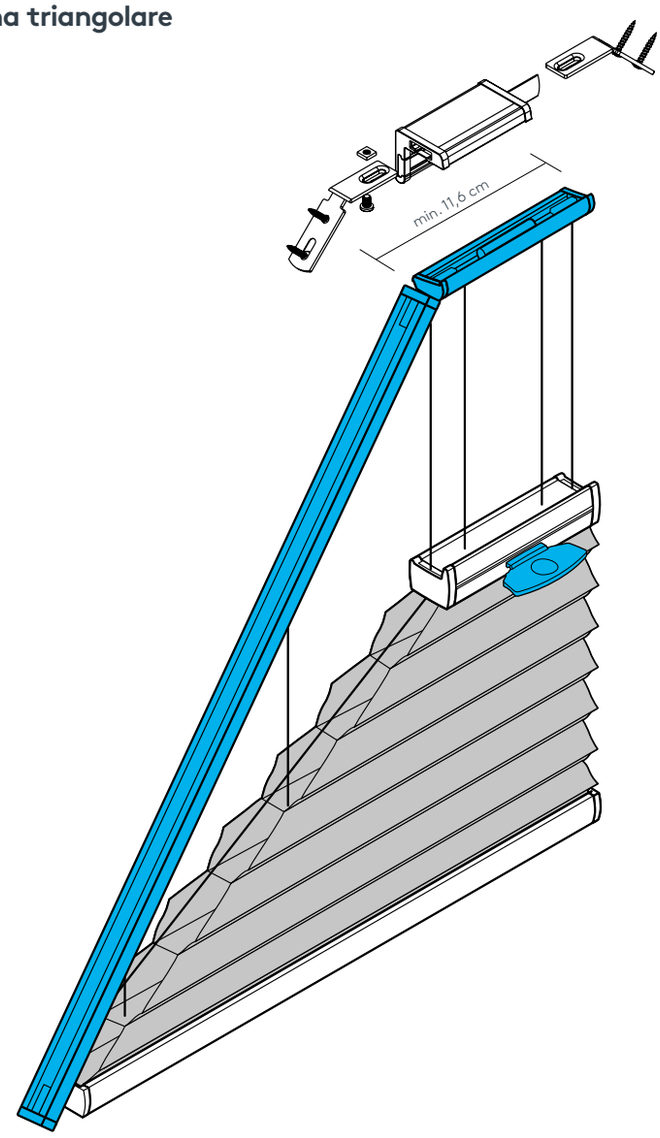


Corde di sollevamento fisse!
La tenda è montabile anche capovolta.
Indicare sull'ordine!

Maniglia metallica EOS
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, alluminio, anticato, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia metallica FUSION
Cod. art. 29.7704
Su richiesta




Disponibile in bianco, beige, alluminio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole, Cod. art. 29.7208
Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento



Lunghezza asta
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.


Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende Duette con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704, è possibile averle con un sovrapprezzo.

Soluzione completa Duette guidata a forma triangolare con un'inclinazione.
Comando: mediante l'apposita maniglia, semplicemente spingendo verso l'alto o verso il basso la tenda, mentre le corde di sollevamento ne garantiscono la stabilità.
Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati o sul telaio della finestra.

Guida superiore e inferiore:
Con maniglia

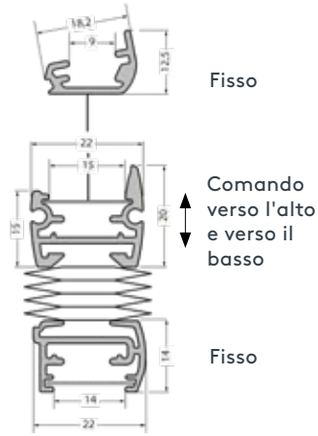


Dimensioni minime/massime





Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Base (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
DU25SVDR1	Tenda guidata a forma triangolare con maniglia, due diagonali	15	120	10	220	2

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm
Impacchettamento (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm




Materiale di montaggio

Tipo di montaggio n. 3 (M3)	Tipo di montaggio n. 5+7 (M5)+(M7)	
Montaggio sul telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro dritti o inclinati	Profilo di montaggio
 Supporto da parete Cod. art. 29.7809 (superiore)	 Cuneo di compensazione 11° Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio n. 7)	 Disponibile in bianco, grigio, marrone scuro e antracite
	 Supporto da soffitto (superiore) Cod. art. 29.7802	1 Profilo di montaggio Cod. art. 29.7155
 Supporto da parete Cod. art. 29.7961 (inferiore)	 Supporto universale Cod. art. 29.7800 (inferiore)	2 Supporto ad angolo Cod. art. 29.7819

Dati da indicare nell'ordine


1. Cod. art. _____	**DU25SVDR1**			
2. Base B _____	Luce netta*	M5 M7	Dimensioni finite	M3
3. Altezza H _____	Luce netta*	M5 M7	Dimensioni finite	M3
4. Diagonale C _____	Luce netta*	M5 M7	Dimensioni finite	M3
5. Direzione della diagonale ___	a sinistra o a destra			
6. Colore tessuto _____	Secondo collezione			
7. Tipo di montaggio _____	3, 5 o 7			
8. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta			
9. Maniglia _____	Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX			
Optional (supplemento)				
10. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza			




*** I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**

Duette tipo SXDR

fissa, non manovrabile, a forma triangolare
Cod. art. „DU25SXDR“

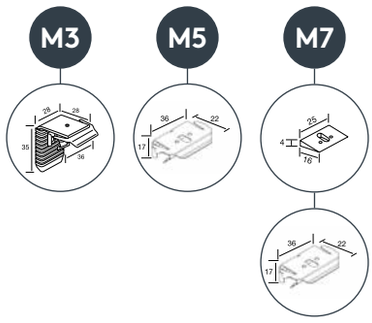


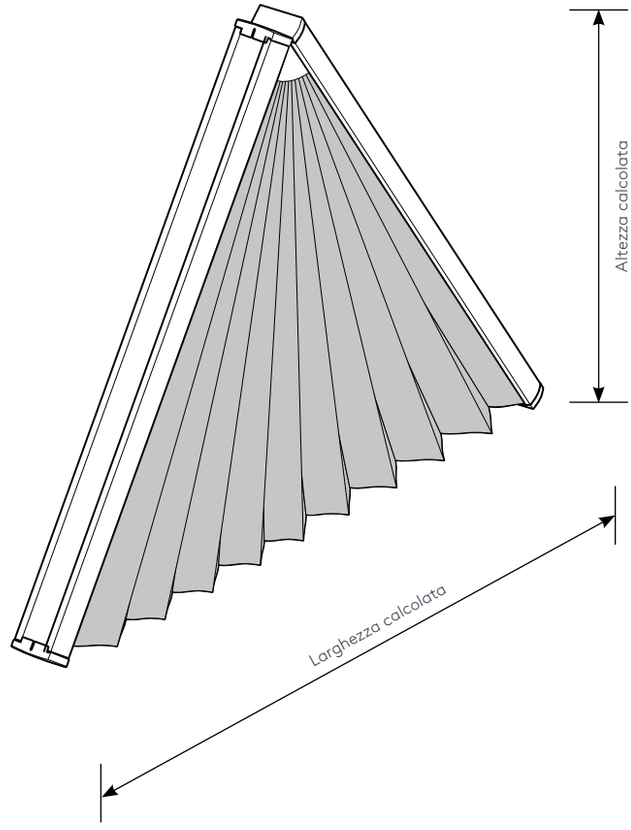

Per pulire la finestra basta estrarre con estrema
facilità la guida.

Soluzione completa Duette. Impianto fisso di forma triangolare, **non manovrabile!**
Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati o sul telaio della finestra.



Guida superiore e inferiore:



Dimensioni minime/massime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Base (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie (m^2)
		min.	max.	min.	max.	max.
DU25SXDR	Impianto fisso Triangolare	20	120	10	120	2


Materiale di montaggio

Tipo di montaggio n. 3 (M3)	Tipo di montaggio n. 5+7 (M5)+(M7)
Montaggio sul telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro dritti o inclinati
 Supporto da parete Cod. art. 29.7961	 Cuneo di compensazione 11° Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio n. 7)  Supporto universale Cod. art. 29.7800

Dati da indicare nell'ordine


1. Cod. art. _____	**DU25SXDR**		
2. Base B _____	Luce netta* (M5) (M7)	Dimensioni finite	(M3)
3. Altezza H _____	Luce netta* (M5) (M7)	Dimensioni finite	(M3)
4. Diagonale Cl sinistra _____	Luce netta* (M5) (M7)	Dimensioni finite	(M3)
5. Diagonale Cr destra _____	Luce netta* (M5) (M7)	Dimensioni finite	(M3)
6. Colore tessuto _____	Secondo collezione		
7. Tipo di montaggio _____	3, 5 o 7		
8. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta		

*** I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**

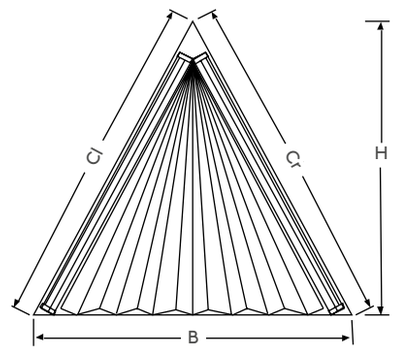



Duette tipo SX90

tenda fissa ossia non manovrabile, montata sulla finestra stessa, a forma di quadrante
Cod. art. „DU25SX90“

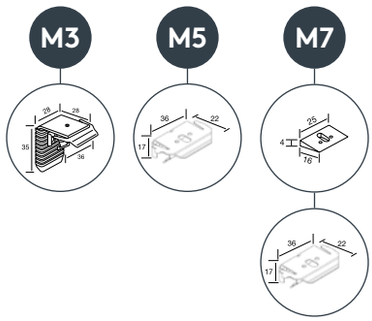

Guida superiore e inferiore:
Duette



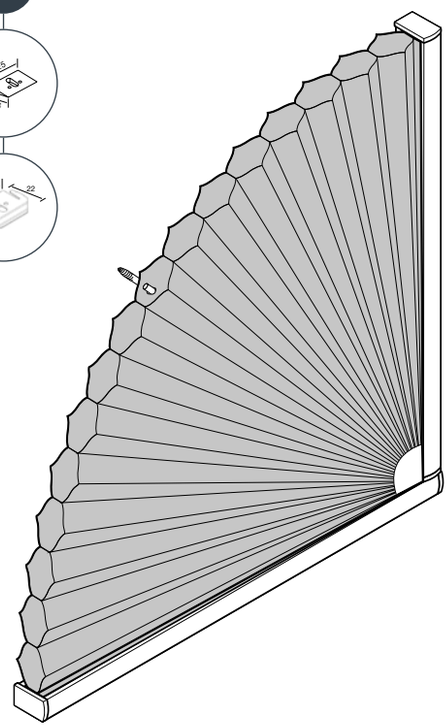


Soluzione completa Duette. Impianto fisso a forma di quadrante, **non manovrabile**. Per pulire Duette basta semplicemente estrarla. Qualora non si trattasse di un quadrante perfetto ordinare un'apposita sagoma.
Montaggio: sul telaio della finestra o direttamente sui listelli fermavetro dritti o inclinati.



Dimensioni minime/massime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Base (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie (m^2)
		min.	max.	min.	max.	max.
DU25SX90	Tenda a forma di quadrante fissa	15	60	10	60	0,4

Variante azionabile




Materiale di montaggio **(consultare le varie possibilità di montaggio a pag. 12-13)**

Tipo di montaggio n. 3 (M3)	Tipo di montaggio n. 5+7 (M5) + (M7)
Montaggio sul telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro dritti o inclinati
 Supporto da parete Cod. art. 29.7961	 Cuneo di compensazione 11° Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio n. 7) Supporto universale Cod. art. 29.7800

Dati da indicare nell'ordine


1. Cod. art. _____	**DU25SX90**			
2. Base B _____	Luce netta* (M5) (M7)		Dimensioni finite (M3)	
3. Altezza H _____	Luce netta* (M5) (M7)		Dimensioni finite (M3)	
4. Colore tessuto _____	Secondo collezione			
5. Tipo di montaggio _____	3, 5 o 7			
6. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta			

*** I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**




Duette tipo SX180

tenda fissa ossia non manovrabile, montata sulla finestra stessa, a forma di semicerchio
Cod. art. „DU25SX180“

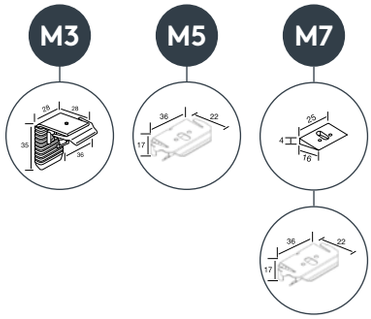


Il sistema fisso può essere montato anche a testa in giù!

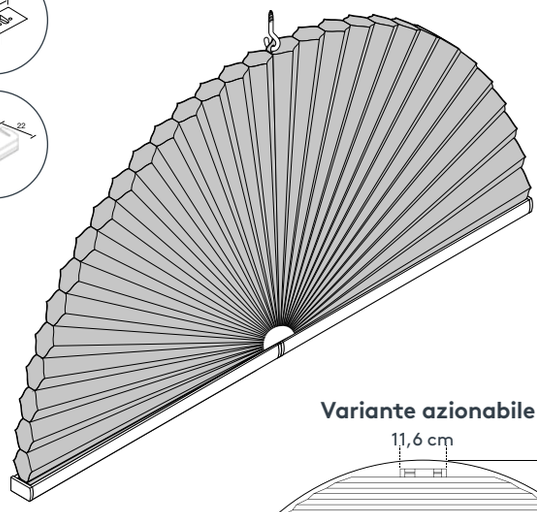


Soluzione completa Duette. Impianto fisso a forma di semicerchio, **non manovrabile.** Per pulire Duette basta semplicemente estrarla. Qualora non si trattasse di un semicerchio perfetto ordinare un'apposita sagoma.
Montaggio: sul telaio della finestra o nei listelli fermavetro dritti o inclinati.

Guida superiore e inferiore:
Duette





Variante azionabile

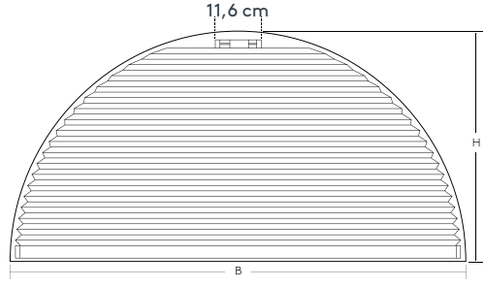

Dimensioni minime/massime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Base (cm)		Dimensioni Altezza (cm)	
		min.	max.	min.	max.
DU25SX180	Tenda fissa a semicerchio	15	120	15	60


Materiale di montaggio

Tipo di montaggio n. 3 (M3)	Tipo di montaggio n. 5+7 (M5) + (M7)
Montaggio sul telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro dritti o inclinati
 Supporto da parete Cod. art. 29.7961	 Cuneo di compensazione 11° Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio n. 7) Supporto universale Cod. art. 29.7800

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**DU25SX180**			
2. Base B _____	Luce netta*	M5 M7	Dimensioni finite	M3
3. Altezza H _____	Luce netta*	M5 M7	Dimensioni finite	M3
4. Colore tessuto _____	Secondo collezione			
5. Tipo di montaggio _____	3, 5 o 7			
6. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta			

*** I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**

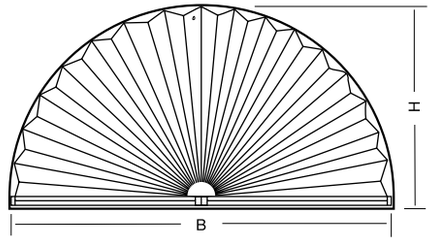

Indicazioni relative alle misure per Duette destinate a lucernari




per tipo "SKDUOU" con guide laterali
per Velux, Roto e altri tipi di finestre

Le tende Duette tipo Skylight si realizzano su misura. Si installano direttamente sul telaio della finestra tramite apposite guide laterali. Il materiale di montaggio è fornito in dotazione. Soluzione adatta ai tipi di finestra più frequenti (Velux, Roto e tipologie speciali). Inclinazione minima del tetto: 15°. La cosa più semplice è indicare il modello di finestra, ad es. Velux GGU308, ROTO WDF.


(!) **ATTENZIONE:** la profondità del telaio deve essere di almeno 45 mm!

Indicazioni relative alle misure per lucernari VELUX


Listello fermavetro 90°

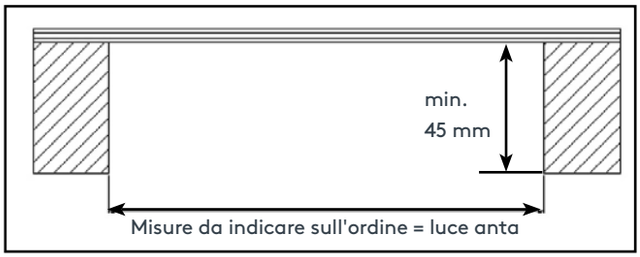

Listello fermavetro 96°

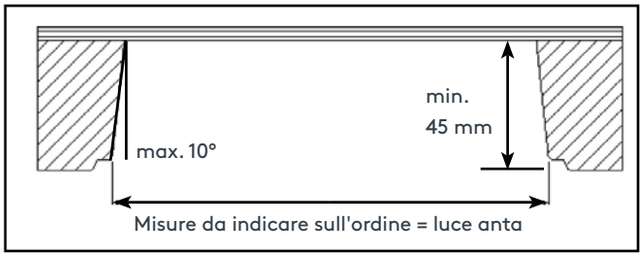


Listello fermavetro 105°

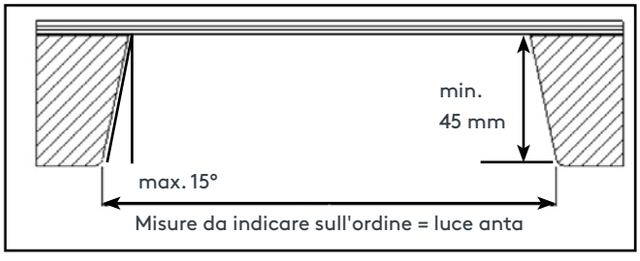


Indicazioni relative alle misure per lucernari ROTO

Listello fermavetro 90°

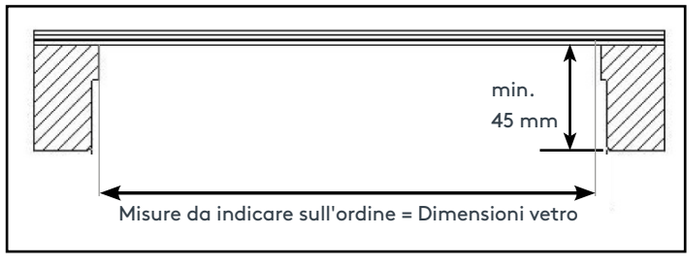

Listello fermavetro 105°

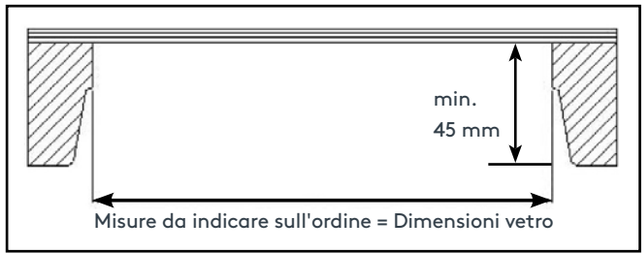


Misurare larghezza e altezza!



Leggere qui la targhetta di modello

Indicazioni relative alle misure per Duette destinate a lucernari




per modelli "DU25DV" e "DU25 DVOU" con fili di scorrimento
per Velux, Roto e altri tipi di finestre


Duette per lucernari si realizzano su misura. Si installano sul telaio della finestra con l'ausilio di appositi clip di montaggio e di fili guida laterali. Il materiale di montaggio è fornito in dotazione. Soluzione adatta ai tipi di finestra più frequenti (Velux, Roto e tipologie speciali). Inclinazione minima di 15°.

(!) **ATTENZIONE:** la profondità del telaio deve essere di almeno 30 mm!

Indicazioni relative alle misure per lucernari con listelli fermavetro dritti

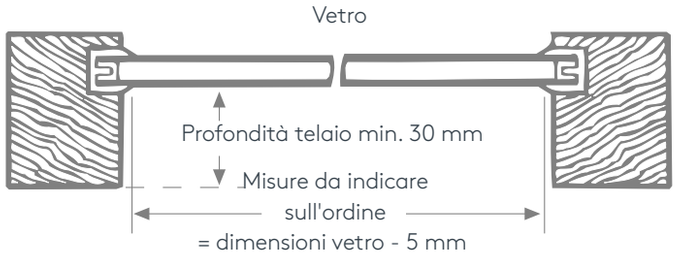

Indicazioni relative alle misure per lucernari con listelli fermavetro inclinati

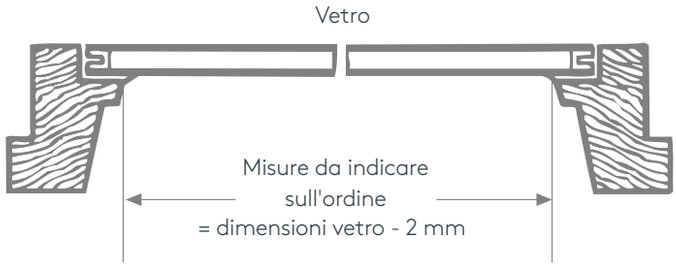




Leggere qui la targhetta di modello

Duette tipo „Skylight“ SKDUOU

per lucernari con guide laterali e due barre di manovra
Cod. art. „SKDUOU“

Le tende Skylight Duette si realizzano su misura e offrono un'estetica particolarmente piacevole, mentre le guide laterali assicurano massima protezione sia dalla luce che dagli sguardi indiscreti. Soluzione adatta ai tipi di finestra più frequenti (Velux, Roto e tipologie speciali) con una profondità del telaio minima di 45 mm.
Comando: per spostare Duette nella posizione desiderata muovere simultaneamente la barra di manovra inferiore e superiore. Per delle finestre più alte si consiglia l'asta di comando. Per alzare o abbassare Duette basta inserire tale asta nella scanalatura della barra di manovra.
Pacchetto: in alto, in basso o al centro, a scelta. Le tende Duette per lucernari si possono aprire sia verso il basso che verso l'alto per controllare alla perfezione la luce.
Colore delle guide: la guida laterale, il profilo di copertura superiore e la barra di manovra sono disponibili in 3 colori. I rispettivi componenti in tessuto sono coordinati.
Indicare nell'ordine il colore **desiderato per il profilo: alluminio anodizzato, bianco RAL 9016 e crema RAL 9001.**

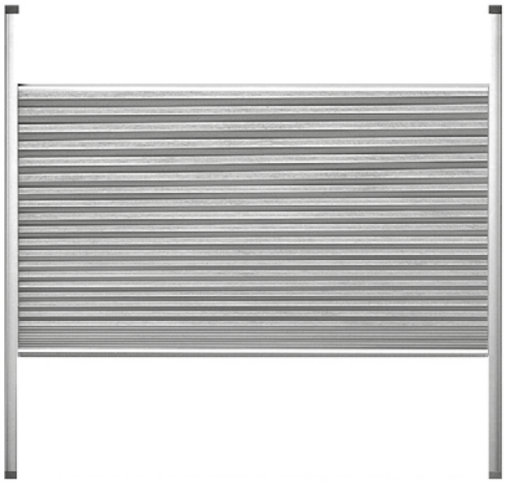

	Cod. art.	Denominazione art.
	15.0050	**Asta di manovra** argento 100 cm 150 cm 200 cm qualsiasi dimensione possibile

	Cod. art.	Denominazione art.
	15.0055	**Asta di manovra** grigia diritta, lunghezza da 150 cm a 300 cm estensibile per unità

Dimensioni minime/massime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
SKDUOU	Versione per lucernario con guide laterali	30	150	30	150	2,2

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____ **SKDUOU**
2.a) Marca lucernario _____ Velux, Roto, ...
2.b) Modello lucernario _____ ad es. Velux GGU308, ROTO WDF
oppure (qualora non si conosca il modello)
3.a) Larghezza _____ Luce anta o misura vetro (Indicazioni relative alle misure a pag. 74)
3.b) Altezza _____ Luce anta o misura vetro (Indicazioni relative alle misure a pag. 74)
4. Listello fermavetro _____ Diritto 90°, inclinato 96°, inclinato 105°
5. Colore tessuto _____ Secondo collezione
6. Colore delle guide _____ Alluminio anodizzato o bianco
Optional (supplemento)
7. Asta di manovra dritta _____ Cod. art. 15.0050, 100 o 150 cm
8. Asta di manovra estraibile ___ Cod. art. 15.0055, da 150 a 300 cm

Duette tipo „Skylight“ SKDUOUTN

per lucernari con guide laterali e tre barre di manovra, giorno e notte
Cod. art. „SKDUOUTN“

Le tende Skylight Duette si realizzano su misura e offrono un'estetica particolarmente piacevole, mentre le guide laterali assicurano massima protezione sia dalla luce che dagli sguardi indiscreti. Soluzione adatta ai tipi di finestra più frequenti (Velux, Roto e tipologie speciali).
Comando: per spostare Duette nella posizione desiderata muovere la barra di manovra **inferiore**, **superiore** o **centrale**. Per delle finestre più alte si consiglia l'asta di comando. Per alzare o abbassare Duette basta inserire tale asta nella scanalatura della barra di manovra.
Pacchetto: in alto, in basso o al centro, a scelta. Le tende Duette per lucernari si possono aprire sia verso il basso che verso l'alto per controllare alla perfezione la luce.
Colore delle guide: la guida laterale, il profilo di copertura superiore e la barra di manovra sono disponibili in 3 colori. I rispettivi componenti in tessuto sono coordinati.
Indicare nell'ordine il **colore desiderato per il profilo:alluminio anodizzato, bianco RAL 9016 e crema RAL 9001.**



Massimo comfort, sia di giorno che di notte

Due diverse schermature solari Skylight per un'unica finestra: una oscurante per la notte e una trasparente per il giorno. Questa soluzione LEHA, estremamente pratica e al contempo piacevole esteticamente, risulta convincente in quanto facile da usare e molto funzionale.

	Cod. art.	Denominazione art.
	15.0050	**Asta di manovra** argento 100 cm 150 cm 200 cm qualsiasi dimensione possibile

	Cod. art.	Denominazione art.
	15.0055	**Asta di manovra** grigia diritta, lunghezza da 150 cm a 300 cm estensibile per unità

Dimensioni minime/massime


Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
SKDUOUTN	Versione per lucernario con guide laterali	30	80	30	150	1,2


Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**SKDUOUTN**
2.a) Marca lucernario _____	Velux, Roto, ...
2.b) Modello lucernario _____	ad es. Velux GGU308, ROTO WDF
oppure (qualora non si conosca il modello)	
3.a) Larghezza _____	Luce anta o misura vetro (Indicazioni relative alle misure a pag. 74)
3.b) Altezza _____	Luce anta o misura vetro (Indicazioni relative alle misure a pag. 74)
4. Listello fermavetro _____	Diritto 90°, inclinato 96°, inclinato 105°
5. Colori tessuti in alto e in basso _____	Secondo collezione
6. Colore delle guide _____	Alluminio anodizzato o bianco
Optional (supplemento)	
7. Asta di manovra dritta _____	Cod. art. 15.0050, 100 o 150 cm
8. Asta di manovra estraibile _____	Cod. art. 15.0055, da 150 a 300 cm

Duette tipo DVOU con maniglia

per lucernari con fili di scorrimento
Cod. art. „DU25DVOU“

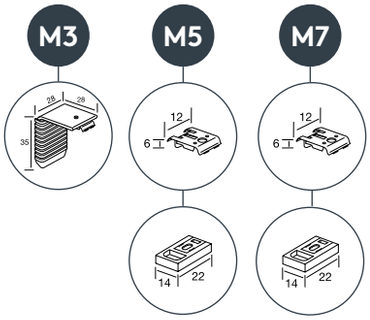

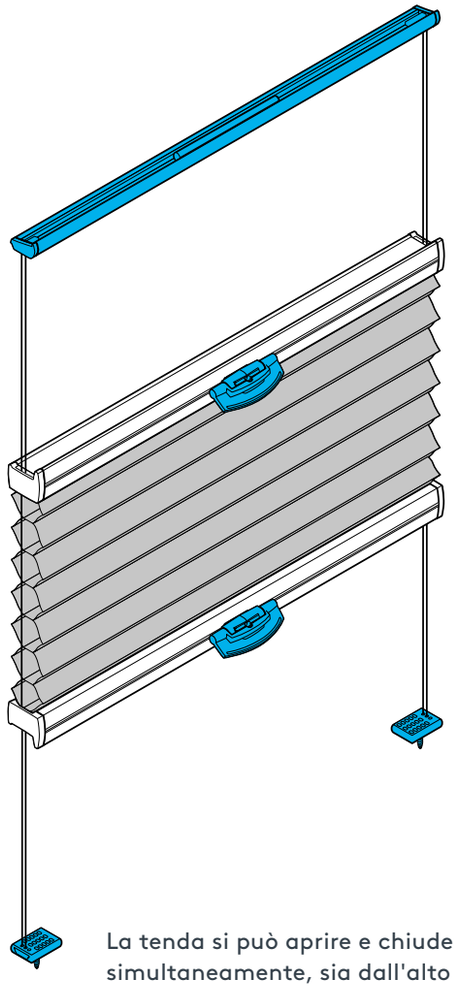


La tenda si può aprire e chiudere simultaneamente, sia dall'alto che dal basso. La tenda è montabile anche capovolta.

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard



Per asta di manovra

Asta di manovra
Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento




Lunghezza asta cm	100	125	150	175	200	225	250

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

Duette, installata come tenda guida per lucernari. Suggerimento: inclinazione da 90° a 45°.
Comando: tramite l'apposita maniglia si alza e si abbassa la tenda, mentre i cavi di scorrimento ne garantiscono la stabilità in posizione inclinata.
Montaggio: sul telaio della finestra o nei listelli fermavetro dritti o inclinati.


Guida superiore e inferiore:

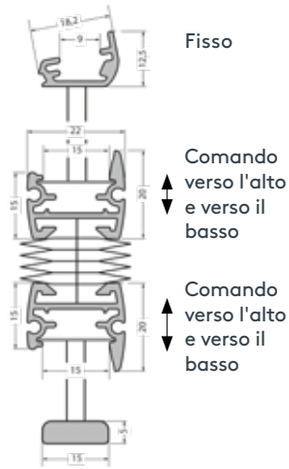



Dimensioni minime/massime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
DU25DVOU	Tenda guidata per lucernari manovrabile da sopra e da sotto	15	120	10	150	1,8

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	6 cm	7 cm	9 cm	Altezza tenda / Impacchettamento

Materiale di montaggio Typ DVOU

Tipo di montaggio n. 3 (M3)	Tipo di montaggio n. 5+7 (M5) + (M7)
Montaggio sul telaio della finestra	**Tenda guidata per lucernari manovrabile da sopra e da sotto**
 Supporto da parete superiore per guide fisse strette Cod. art. 29.7809	 Supporto a soffitto superiore per guide fisse strette Cod. art. 29.7802
 Squadra corda di sollevamento in basso a sinistra e destra Cod. art. 29.7965	 Piedino inferiore Cod. art. 29.7807

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**DU25DVOU**
2.a) Marca lucernario ____	Velux, Roto, ...
2.b) Modello lucernario ___	ad es. Velux GGU308
o	
3.a) Larghezza finita ____	Cfr. a destra o indicazioni relative alle misure a pag. 75
3.b) Altezza finita _____	Cfr. a destra o indicazioni relative alle misure a pag. 75
4. Colore tessuto _____	Secondo collezione
5. Tipo di montaggio _____	3, 5 o 7
6. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
7. Maniglia _____	Standard Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Optional (supplemento)	
8. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza


Tipo di montaggio n. 3
Larghezza finita = misura vetro + sporgenza desiderata
Altezza finita = misura vetro + sporgenza desiderata


Tipo di montaggio n. 5
Larghezza finita = misura vetro - 5 mm
Altezza finita = misura vetro

Tipo di montaggio n. 7
Larghezza finita = misura vetro - 2 mm
Altezza finita = misura vetro

Duette tipo DV con maniglia

per lucernari con fili di scorrimento
Cod. art. „DU25DV“

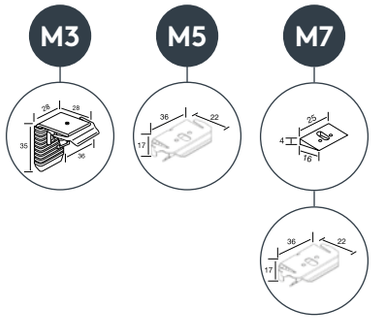

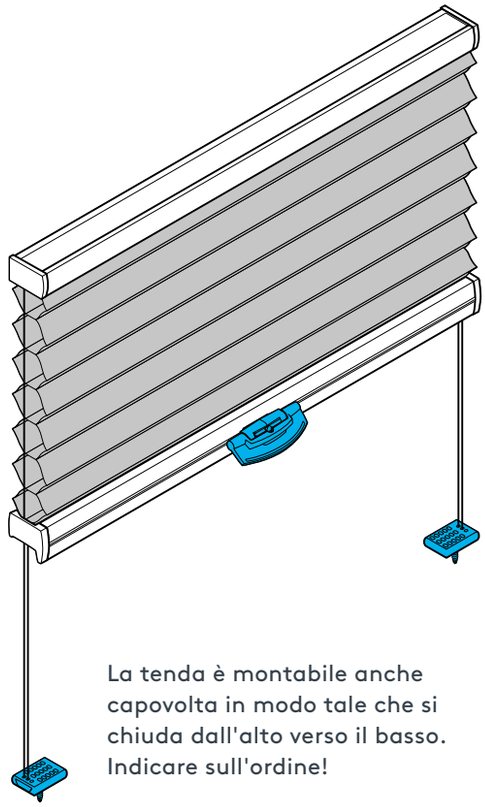


La tenda è montabile anche capovolta in modo tale che si chiuda dall'alto verso il basso. Indicare sull'ordine!

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard



Per asta di manovra

Asta di manovra
Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento




Lunghezza asta cm	100	125	150	175	200	225	250

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

Duette, installata come tenda guida per lucernari. Suggerimento: inclinazione da 90° a 45°.
Comando: tramite l'apposita maniglia si alza e si abbassa la tenda, mentre i cavi di scorrimento ne garantiscono la stabilità in posizione inclinata.
Montaggio: sul telaio della finestra o nei listelli fermavetro dritti o inclinati.


Guida superiore e inferiore:

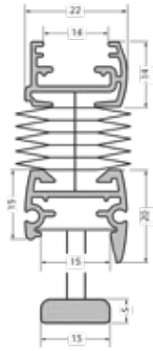




Dimensioni minime/massime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m^2)
		min.	max.	min.	max.	
DU25DV	Tenda guidata per lucernari	15	120	10	150	1,8

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	6 cm	7 cm	9 cm	Altezza tenda Impacchetta-mento

Materiale di montaggio Typ DV

Tipo di montaggio n. 3 (M3)	Tipo di montaggio n. 5+7 (M5)+(M7)
Montaggio sul telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro dritti o inclinati
 Supporto da parete Cod. art. 29.7961 (superiore)	 Supporto universale Cod. art. 29.7800
 Squadra corda di sollevamento Cod. art. 29.7965 (inferiore)	 Cuneo di compensazione 11° Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio n. 7)
	 Piedino inferiore Cod. art. 29.7807

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**DU25DV**
2.a) Marca lucernario ____	Velux, Roto, ...
2.b) Modello lucernario ___	ad es. Velux GGU308
o	
3.a) Larghezza finita ____	Cfr. a destra o indicazioni relative alle misure a pag. 75
3.b) Altezza finita _____	Cfr. a destra o indicazioni relative alle misure a pag. 75
4. Colore tessuto _____	Secondo collezione
5. Tipo di montaggio _____	3, 5 o 7
6. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
7. Maniglia _____	Standard Maniglia in plastica, pieghevole
Optional (supplemento)	
8. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza

Tipo di montaggio n. 3
Larghezza finita = misura vetro + sporgenza desiderata
Altezza finita = misura vetro + sporgenza desiderata

Tipo di montaggio n. 5
Larghezza finita = misura vetro - 5 mm
Altezza finita = misura vetro

Tipo di montaggio n. 7
Larghezza finita = misura vetro - 2 mm
Altezza finita = misura vetro

Velux-Skylight-Duette „Skylight“ SKDUOU

Velux Skylight tipo GGL (legno)

	Luce anta (cm)*
	Larghezza x altezza
GGL-GPL-GHL C01	38,3 x 46,0
GGL-GPL-GHL C02	38,3 x 54,0
GGL-GGU-GPU CK02	38,3 x 59,5
GGL-GPL-GHL C04	38,3 x 74,0
GGL-GGU-GPU CK04	38,3 x 79,5
GGL-GPL-GHL C06	38,3 x 94,0
GGL-GGU-GPU CK06	38,3 x 99,5
GGL-GPL-GHL F04	49,3 x 74,0
GGL-GPL-GHL FK04	49,3 x 79,5
GGL-GPL-GHL F06	49,3 x 94,0
GGL-GGU-GPU FK06	49,3 x 99,5
GGL-GPL-GHL F08	49,3 x 116,0
GGL-GGU-GPU FK08	49,3 x 121,5
GGL-GPL-GHL M04	61,3 x 74,0
GGL-GGU-GPU MK04	61,3 x 79,5
GGL-GPL-GHL M06	61,3 x 94,0
GGL-GPL-GGU-GPU MK06	61,3 x 99,5
GGL-GPL-GHL M08	61,3 x 116,0
GGL-GPL-GGU-GPU MK08	61,3 x 121,5
GGL-GPL M10	61,3 x 136,2
GGL-GPL-GHL-GGU-GPU MK10	61,3 x 141,7
GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL P04	77,5 x 74,1
GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL P06	77,5 x 94,0
GGL-GPL-GGU-GPU PK06	77,5 x 99,5
GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL P08	77,5 x 116,0
GGL-GPL-GGU-GPU PK08	77,5 x 121,5
GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL P10	77,5 x 136,2
GGL-GPL-GGU-GPU PK10	77,5 x 141,7
GGL-GPL-GHL S01	97,3 x 46,0
GGL-GPL-GHL S06	97,3 x 94,0
GGL-GPL-GHL-GGU-GPU SK06	97,3 x 99,5
GGL-GPL-GHL S08	97,3 x 116,0
GGL-GPL SK08	97,3 x 121,5
GGL-GPL-GHL S10	97,3 x 136,2
GGL-GPL-GHL U04	117,3 x 74,0
GGL-GPL-GHL U08	117,3 x 116,0
GGL-GPL-GHL U10	117,3 x 136,2
GGL-GPL-GHL 102	39,7 x 57,5
GGL-GPL-GHL 104	39,7 x 77,5
GGL-GPL-GHL 204	50,7 x 77,5
GGL-GPL-GHL 206	50,7 x 97,5
GGL-GPL-GHL 304	61,3 x 74,0
GGL-GPL-GHL 306	61,3 x 94,0
GGL-GPL-GHL 308	61,3 x 116,0
GGL-GPL-GHL 310	61,3 x 136,2
GGL-GPL-GHL 404	77,5 x 74,0
GGL-GPL-GHL 406	77,5 x 94,0
GGL-GPL-GHL 408	77,5 x 116,0
GGL-GPL-GHL 410	77,5 x 136,2
GGL-GPL-GHL 606	97,3 x 94,0
GGL-GPL-GHL 608	97,3 x 116,0
GGL-GPL-GHL 610	97,3 x 136,2
GGL-GPL-GHL 808	117,3 x 116,0
GGL-GPL-GHL 1	61,4 x 74,2
GGL-GPL-GHL 2	61,4 x 116,2
GGL-GPL-GHL 3	77,6 x 136,4
GGL-GPL-GHL 4	97,4 x 94,2
GGL-GPL-GHL 5	53,6 x 94,2
GGL-GPL-GHL 6	38,4 x 74,2
GGL-GPL-GHL 7	117,4 x 74,2
GGL-GPL-GHL 8	117,4 x 116,2
GGL-GPL-GHL 9	38,4 x 46,2
GGL-GPL-GHL 10	97,4 x 116,2

* Luce anta cfr. pag. 74.



Quando si ordina una Duette Skylight per lucernario Velux indicare accanto al numero di ordine il modello Velux.

Ad esempio:
Duette Skylight per lucernari modello Velux
GGL C02 = SKDUOUGGLC02

Velux Skylight tipo GGU (plastica bianca)

	Luce anta (cm)*
	Larghezza x altezza
GGU-GPU C01	38,4 x 46,0
GGU-GPU C02	38,3 x 53,9
GGU-GPU C04	38,3 x 73,9
GGU-GPU C06	38,4 x 93,9
GGU-GPU F04	49,4 x 73,9
GGU-GPU F06	49,4 x 93,9
GGU-GPU F08	49,4 x 115,9
GGU-GPU M04	61,4 x 73,9
GGU-GPU M06	61,4 x 93,9
GGU-GPU M08	61,4 x 115,9
GGU-GPU M10	61,4 x 136,1
GGU-GPU P04	77,6 x 74,1
GGU-GPU P06	77,6 x 93,9
GGU-GPU P08	77,6 x 115,9
GGU-GPU PK08	77,5 x 121,5
GGU-GPU P10	77,6 x 136,1
GGU-GPU S01	97,3 x 46,0
GGU-GPU S06	97,4 x 93,9
GGU-GPU S08	97,4 x 115,9
GGU-GPU SK08	97,0 x 121,5
GGU-GPU S10	97,4 x 136,1
GGU-GPU SK10	97,3 x 141,7
GGU-GPU U04	117,3 x 74,0
GGU-GPU UK04	117,3 x 79,5
GGU-GPU U08	117,4 x 115,9
GGU-GPU UK08	117,3 x 121,5
GGU-GPU U10	117,4 x 136,1
GGU-GPU UK10	117,3 x 141,7
GGU-GPU 104	41,0 x 78,3
GGU-GPU 206	52,0 x 98,4
GGU-GPU 304	62,6 x 75,1
GGU-GPU 306	62,6 x 95,3
GGU-GPU 308	62,6 x 117,3
GGU-GPU 404	78,8 x 75,1
GGU-GPU 406	78,8 x 95,3
GGU-GPU 408	78,8 x 117,3
GGU-GPU 606	98,6 x 95,3
GGU-GPU 608	98,6 x 117,3

* Luce anta cfr. pag. 74.

ROTO-Skylight-Duette SKDUOU

Roto Skylight tipo WDF 61H/62H/84H

	Dimensioni del vetro (cm)*
	Larghezza x altezza
5/7	35,2 x 58,0
5/9	35,2 x 78,0
5/11	35,2 x 98,0
6/9	46,2 x 78,0
6/11	46,2 x 98,0
6/14	46,2 x 120,0
7/7	55,2 x 58,0
7/9	55,2 x 78,0
7/11	55,2 x 98,0
7/14	55,2 x 120,0
7/16	55,2 x 140,0
8/11	66,2 x 92,0
8/13	66,2 x 110,0
9/7	75,2 x 58,0
9/9	75,2 x 78,0
9/11	75,2 x 98,0
9/14	75,2 x 120,0
9/16	75,2 x 140,0
10/11	86,2 x 92,0
10/14	86,2 x 125,0
11/7	95,2 x 58,0
11/9	95,2 x 78,0
11/11	95,2 x 98,0
11/14	95,2 x 120,0
11/16	95,2 x 140,0
13/7	115,2 x 58,0
13/9	115,2 x 78,0
13/14	115,2 x 120,0
13/16	115,2 x 140,0

* Dimensioni vetro cfr. pag. 74.



Quando si ordina una Duette Skylight per lucernario ROTO indicare accanto al numero di ordine il modello ROTO.

Ad esempio:
Duette Skylight per lucernario ROTO modello WDF 61H 5/11

Roto Skylight tipo WDF 64K/84K/R6/R8

	Dimensioni del vetro (cm)*
	Larghezza x altezza
5/7	32,8 x 56,8
5/9	32,8 x 76,8
5/11	32,8 x 96,8
6/11	43,8 x 96,8
6/14	43,8 x 118,8
7/7	52,8 x 56,8
7/9	52,8 x 76,8
7/11	52,8 x 96,8
7/14	52,8 x 118,8
7/16	52,8 x 138,8
8/11	63,8 x 90,8
8/13	63,8 x 108,8
9/7	72,8 x 56,8
9/9	72,8 x 76,8
9/11	72,8 x 96,8
9/14	72,8 x 118,8
9/16	72,8 x 138,8
10/11	83,8 x 90,8
10/14	83,8 x 123,8
11/7	92,8 x 56,8
11/9	92,8 x 76,8
11/11	92,8 x 96,8
11/14	92,8 x 118,8
11/16	92,8 x 138,8
13/7	112,8 x 56,8
13/9	112,8 x 76,8
13/14	112,8 x 118,8
13/16	112,8 x 138,8

* Dimensioni vetro cfr. pag. 74.

ROTO-Skylight-Duette SKDUOU

Roto Skylight tipo WDF 73H/73K/43H/R7

	Dimensioni del vetro (cm)*
	Larghezza x altezza
5/7	38,2 x 62,0
5/9	38,2 x 82,0
5/11	38,2 x 102,0
6/9	49,2 x 82,0
6/11	49,2 x 102,0
6/14	49,2 x 124,0
6/16	49,2 x 144,0
7/6	58,2 x 44,0
7/7	58,2 x 62,0
7/9	58,2 x 82,0
7/11	58,2 x 102,0
7/14	58,2 x 124,0
7/16	58,2 x 144,0
9/7	78,2 x 62,0
9/9	78,2 x 82,0
9/11	78,2 x 102,0
9/14	78,2 x 124,0
9/16	78,2 x 144,0
10/12	86,3 x 106,2
11/6	98,2 x 44,0
11/7	98,2 x 62,0
11/9	98,2 x 82,0
11/11	98,2 x 102,0
11/14	98,2 x 124,0
12/7	106,4 x 58,2
12/9	106,4 x 83,1
12/12	106,4 x 108,3
13/7	118,2 x 62,0
13/9	118,2 x 82,0
13/14	118,2 x 124,0

* Dimensioni vetro cfr. pag. 74.



Quando si ordina una Duette Skylight per lucernario ROTO indicare accanto al numero di ordine il modello ROTO.

Ad esempio:
Duette Skylight per lucernario ROTO modello WDF 61H 5/11

Roto Skylight tipo 73K/R7

	Dimensioni del vetro (cm)*
	Larghezza x altezza
5/8	35,4 x 64,0
5/10	35,4 x 84,0
6/10	45,4 x 84,0
6/12	45,4 x 104,0
7/9	58,6 x 77,7
7/10	55,4 x 84,0
7/11	58,6 x 97,7
7/12	55,4 x 104,0
7/13	58,6 x 119,7
7/14	55,4 x 124,0
8/12	73,4 x 104,0
8/14	73,4 x 124,0
10/12	93,4 x 104,0
10/14	93,4 x 124,0
11/11	94,6 x 97,7
11/13	94,6 x 119,7


* Dimensioni vetro cfr. pag. 74.




Impianti a soffitto



Ordinare una tenda Duette di LEHA da montare a soffitto è un gioco da ragazzi. **Si tenga conto delle indicazioni relative alla luce netta! (8 mm vengono dedotti dalla larghezza)**. Gli spazi da sottrarre vengono stabiliti in fabbrica. È importante riferire le misure con la maggior precisione possibile. Solo così si potrà calcolare esattamente l'angolo. Specificare sempre se si tratta di una **vista interna o di una vista dall'alto** (soprattutto, nel caso dei progetti).

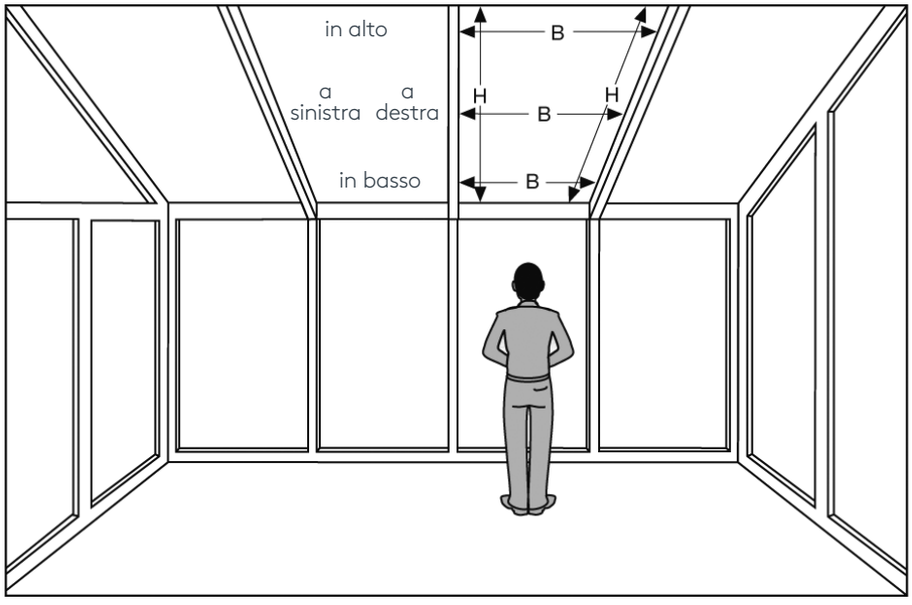


A meno che non si specifici altrimenti, lo schizzo fornito verrà interpretato come una vista interna.

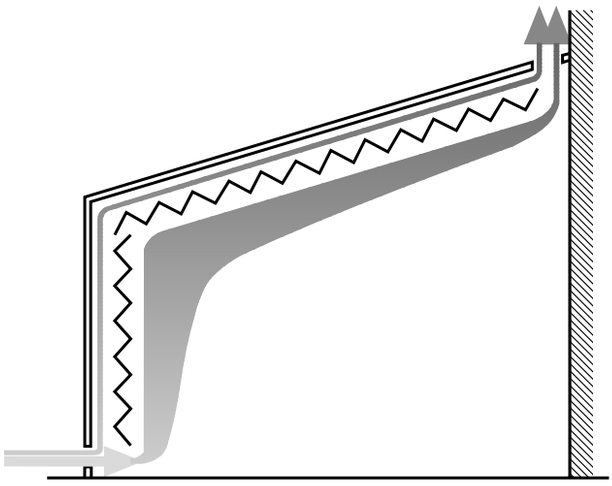

Tende Duette di LEHA in veranda
N.B.: assicurarsi sempre che le condizioni di ventilazione/ aereazione e circolazione dell'aria siano buone


Direzione di montaggio e ventilazione posteriore

Le tende a forma triangolare, trapezoidale, pentagonale ed esagonale si possono montare anche capovolte, ovvero con la punta rivolta verso il basso. Indicare sempre tale dato nell'ordine. Successivamente, non è così facile ricapovolgere le tende, poiché il taglio in diagonale della stoffa è stato appositamente pensato per una direzione di montaggio ben specifica. In assenza di indicazioni relative alla direzione di montaggio, le tende si realizzano come da disegno (con la punta verso l'alto).
Le tende Duette di LEHA rappresentano una schermatura contro i raggi solari ideale e funzionale per le verande. Tuttavia, richiedono la presenza di una sufficiente aerazione/ventilazione e circolazione dell'aria. Altrimenti, è possibile che nella veranda si formi condensa. Non si risponde di eventuali danni arrecati ai tessuti per via della caduta di gocce di acqua di condensazione o dell'impiego di detergenti aggressivi, entrati direttamente o indirettamente in contatto con i medesimi. Non si garantisce neppure che il contatto con escrementi di insetti non finisca per danneggiare i tessuti.

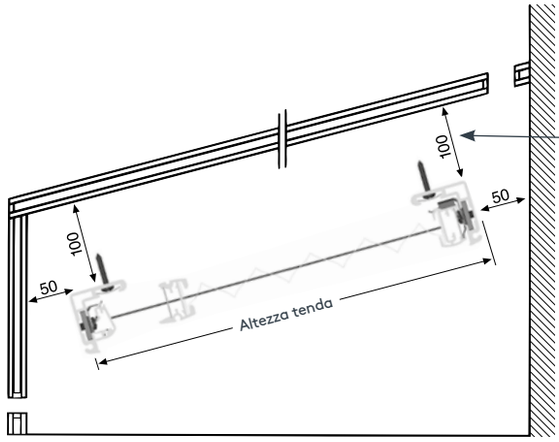


Distanza min. dal vetro: 100 mm

Per consentire una sufficiente circolazione dell'aria è necessario mantenere una distanza tra Duette e il vetro di **almeno 100 mm**. Lasciare una fessura di ventilazione sia sopra che sotto.
Non sono coperti da garanzia i danni subiti dal vetro sorto in seguito al montaggio delle tende Duette, qualora non si sia lasciata la distanza richiesta di 100 mm e/o in assenza di una sufficiente ventilazione posteriore.

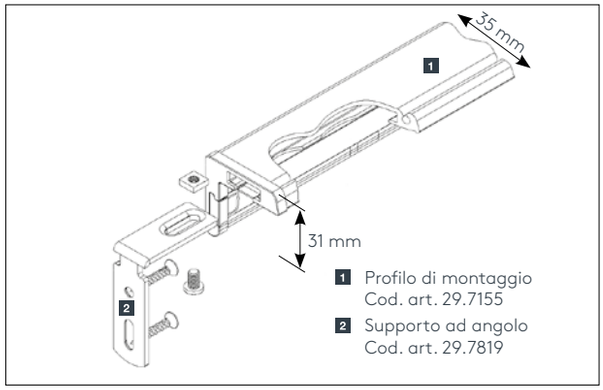

Montaggio con l'apposito profilo

Laddove per motivi costruttivi non fosse possibile lasciare una distanza di montaggio di 100 mm, è necessario ricorrere al profilo di montaggio cod. art. 29.7155 (nonché al supporto ad angolo cod. art. 29.7819), su cui è poi possibile installare la guida Duette tramite l'apposito supporto da soffitto.





Fissaggio successivo dei cavi di acciaio

Semplice tensionamento dei cavi d'acciaio nella guida fissa stretta per i sistemi a soffitto.

Duette tipo PLV


Tenda guidata a soffitto orizzontale o inclinata
Cod. art. „DU25PLV“

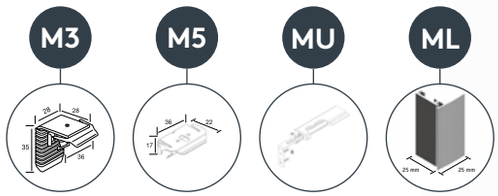

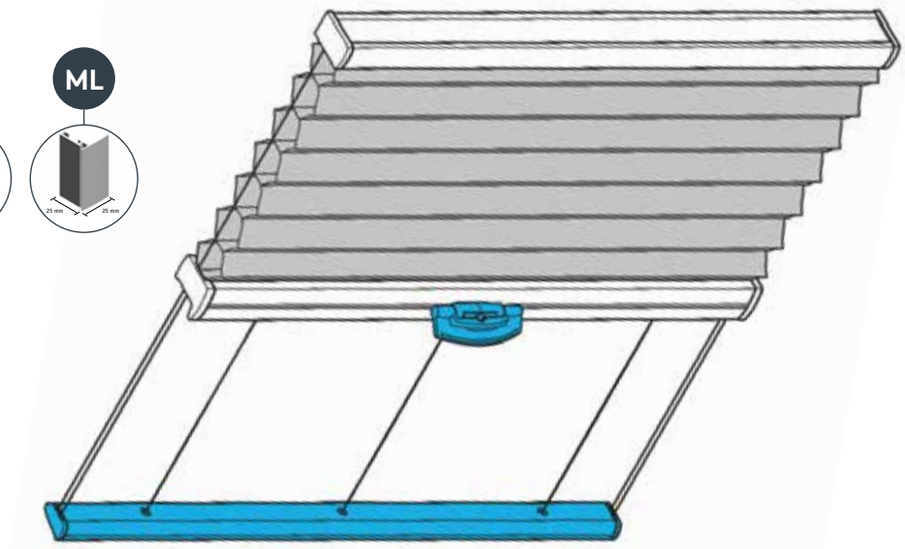

Fili guida fissi, distanza di circa 20 cm
Nel caso del montaggio inclinato è possibile raccogliere il pacchetto in alto.

ML Guida laterale (L) disponibile con sovrapprezzo, vedi pag. 17

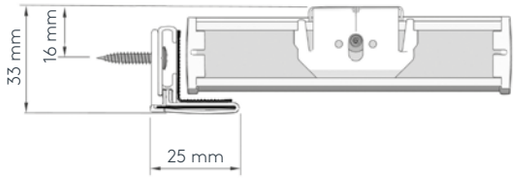


Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard



Per asta di manovra

Asta di manovra
Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento




Lunghezza asta cm	100	125	150	175	200	225	250

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

Tenda guidata a soffitto Duette si può montare in orizzontale o in diagonale. **Nel secondo caso l'inclinazione massima è di 45°.**
Tra Duette e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda o mantenere la citata distanza di montaggio, utilizzare l'apposito profilo di montaggio.
Comando: si manovra con l'ausilio dell'apposita maniglia. Laddove quest'ultima non fosse a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando (da ordinare separatamente). I cavi in filo di acciaio garantiscono la possibilità di bloccare la tenda in qualsiasi posizione.
Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Guida superiore e inferiore:

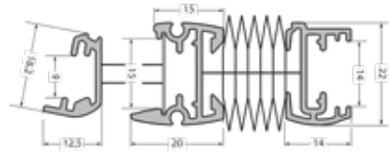

Fisso ⟷ Comando Fisso


Dimensioni minime/massime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)	
		min.	max.	min.	max.
DU25PLV	Tenda guidata a soffitto	15	150	10	350*




* ATTENZIONE: Tessuti delle schede 1 e 10 altezza massima 270 cm

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm
Impacchettamento (cm) ca.	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm



Materiale di montaggio

Tipo di montaggio n. 3 (M3)	Tipo di montaggio n. 5 (M5)	Tipo di montaggio n. U (MU)
Sotto i travetti inclinati (con supporti da parete)	Tra i travetti inclinati (con supporti a soffitto)	A sospensione, sotto i travetti inclinati (sopra e sotto con profilo di montaggio, supplemento!)
 Supporto da parete superiore Cod. art. 29.7961	 Supporto universale superiore Cod. art. 29.7800	 1 Profilo di montaggio Cod. art. 29.7155 2 Supporto ad angolo Cod. art. 29.7819
 Supporto da parete inferiore per guide fisse strette Cod. art. 29.7809	 Supporto da soffitto inferiore per guide fisse strette Cod. art. 29.7802	


Dati da indicare nell'ordine


1. Cod. art. _____	**DU25PLV**	
2. Larghezza _____	Larghezza luce* M5 MU ML	Larghezza finita M3
3. Altezza _____	Altezza luce* M5 M3 ML	Altezza finita MU Deduzione di 8 mm in alto e in basso per il profilo di montaggio
4. Tipo di montaggio _____	3, 5, U o L	
5. Colore tessuto _____	Secondo collezione	
6. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta	
Optional (supplemento)		
7. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza	
8. Profilo di montaggio _____	in cm	

*** I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**

Duette tipo PLVOU


Tenda guidata a soffitto orizzontale o inclinata con due guide di comando mobili
Cod. art. „DU25 PLVOU“

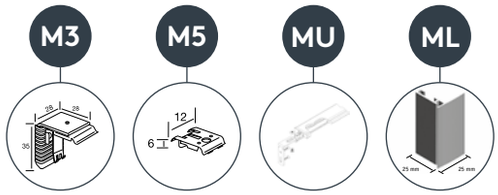

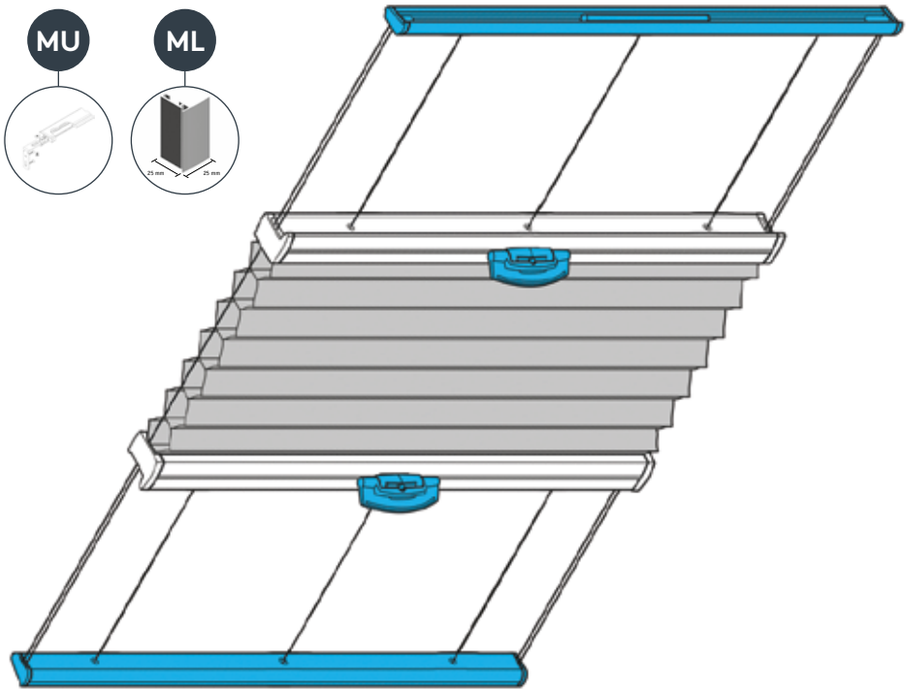

Fili guida fissi, distanza di circa 20 cm.

ML Guida laterale (L) disponibile con sovrapprezzo, vedi pag. 17

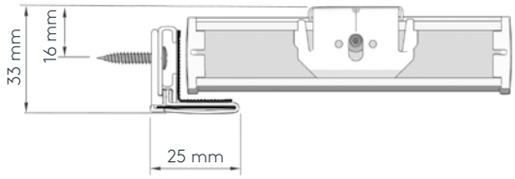


Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard



Per asta di manovra

Asta di manovra
Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento




Lunghezza asta cm	100	125	150	175	200	225	250

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

Tenda guidata a soffitto Duette si può montare in orizzontale o in diagonale. **Nel secondo caso l'inclinazione massima è di 45°.** Tra Duette e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda o mantenere la citata distanza di montaggio, utilizzare l'apposito profilo di montaggio.
Comando: si manovra con l'ausilio dell'apposita maniglia. Laddove quest'ultima non fosse a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando (da ordinare separatamente). I cavi in filo di acciaio garantiscono la possibilità di bloccare la tenda in qualsiasi posizione. È possibile manovrare simultaneamente la tenda sia dall'alto che dal basso.
Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Guida superiore e inferiore:

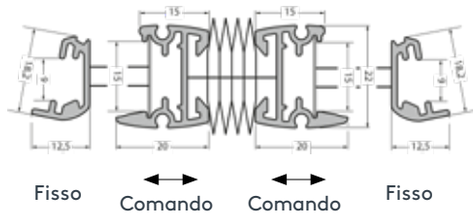


Dimensioni minime/massime





Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Base (cm)		Dimensioni Altezza (cm)	
		min.	max.	min.	max.
DU25PLVOU	Tenda guidata da montare a soffitto	15	130	10	300*

* ATTENZIONE: Tessuti delle schede 1 e 10 altezza massima 270 cm

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	 Altezza tenda / Impacchettamento

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio n. 3 (M3)	Tipo di montaggio n. 5 (M5)	Tipo di montaggio n. U (MU)
Sotto i travetti inclinati (con supporti da parete)	Tra i travetti inclinati (con supporti da soffitto)	A sospensione, sotto i travetti inclinati (fissaggio superiore e inferiore, con profilo di montaggio)
 Supporto da parete superiore per guide fisse strette Cod. art. 29.7809	 Supporto a soffitto superiore per guide fisse strette Cod. art. 29.7802	
 Supporto da parete inferiore per guide fisse strette Cod. art. 29.7809	 Supporto a soffitto inferiore per guide fisse strette Cod. art. 29.7802	1 Profilo di montaggio Cod. art. 29.7155 2 Supporto ad angolo Cod. art. 29.7819


Dati da indicare nell'ordine


1. Cod. art. _____	**DU25PLVOU**		
2. Larghezza _____	Larghezza luce* M5 MU ML	Larghezza finita M3	
3. Altezza _____	Altezza luce* M5 M3 ML	Altezza finita MU	Deduzione di 8 mm in alto e in basso per il profilo di montaggio
4. Tipo di montaggio _____	3, 5, U o L		
5. Colore tessuto _____	Secondo collezione		
6. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta		
Optional (supplemento)			
7. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza		
8. Profilo di montaggio _____	in cm		

*** I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**

Duette tipo PLVTN


Doppia tenda guidata a soffitto orizzontale o inclinata
Cod. art. „DU25 PLVTN“

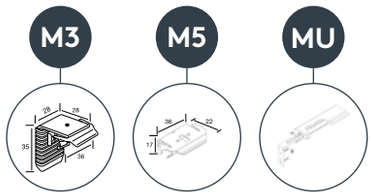



Fili guida fissi, distanza di circa 20 cm. Nel caso del montaggio inclinato è possibile raccogliere il pacchetto in alto.


Giorno



Trasparente
Giorno: per vedere all'esterno

Oscuramento


Notte



Trasparente

Oscuramento
Notte: massima riservatezza

ML Guida laterale (L) disponibile con sovrapprezzo, vedi pag. 17

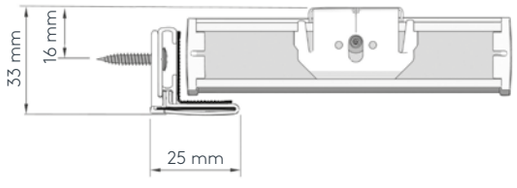


Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard



Per asta di manovra

Asta di manovra
Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento




Lunghezza asta cm	100	125	150	175	200	225	250

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

Duette si può montare in orizzontale o in diagonale. **Nel secondo caso l'inclinazione massima è di 45°**. Tra Duette e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda, utilizzare l'apposito profilo di montaggio.
Comando: si manovra con l'ausilio dell'apposita maniglia. Laddove quest'ultima non fosse a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando (da ordinare separatamente). I cavi in filo di acciaio garantiscono la possibilità di bloccare la tenda in qualsiasi posizione.
Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Guida superiore e inferiore:

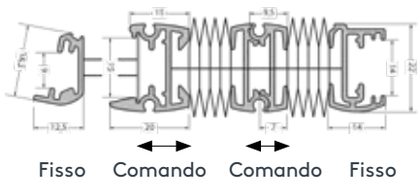

Fisso Comando Comando Fisso


Dimensioni minime/massime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)	
		min.	max.	min.	max.
DU25PLVTN	Tenda guidata a soffitto costituita da due unità	25	150	10	350*

* ATTENZIONE: Tessuti delle schede 1 e 10 altezza massima 270 cm

Impacchettamento




Altezza tenda (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm
Impacchettamento (cm) ca.	10 cm	11 cm	13 cm	15 cm	16 cm	17 cm



Altezza tenda

Impacchettamento

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio n. 3 (M3)	Tipo di montaggio n. 5 (M5)	Tipo di montaggio n. U (MU)
Sotto i travetti inclinati (con supporti da parete)	Tra i travetti inclinati (con supporti a soffitto)	A sospensione, sotto i travetti inclinati (fissaggio sup. + inf., con profilo di montaggio)
 Supporto da parete superiore Cod. art. 29.7961	 Supporto universale superiore Cod. art. 29.7800	 1 Profilo di montaggio Cod. art. 29.7155 2 Supporto ad angolo Cod. art. 29.7819
 Supporto da parete inferiore per guide fisse strette Cod. art. 29.7809	 Supporto da soffitto inferiore per guide fisse strette Cod. art. 29.7802	

Dati da indicare nell'ordine


1. Cod. art. _____	**DU25PLVTN**	
2. Larghezza _____	Larghezza luce* (M5) (MU) (ML)	Larghezza finita (M3)
3. Altezza _____	Altezza luce* (M5) (M3) (ML)	Altezza finita (MU) Deduzione di 8 mm in alto e in basso per il profilo di montaggio
4. Tipo di montaggio _____	3, 5, U o L	
5. Colore tessuto _____	come da collezione, colore tessuto 1 = in alto, colore tessuto 2 = in basso	
6. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta	
Optional (supplemento)		
7. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza	
8. Profilo di montaggio _____	in cm	

*** I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**

Duette tipo PLE con comando elettrico 24 V

Tenda guidata a soffitto orizzontale o inclinata

Cod. art. „DU25PLE“

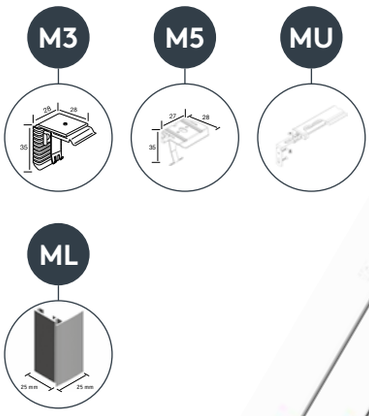

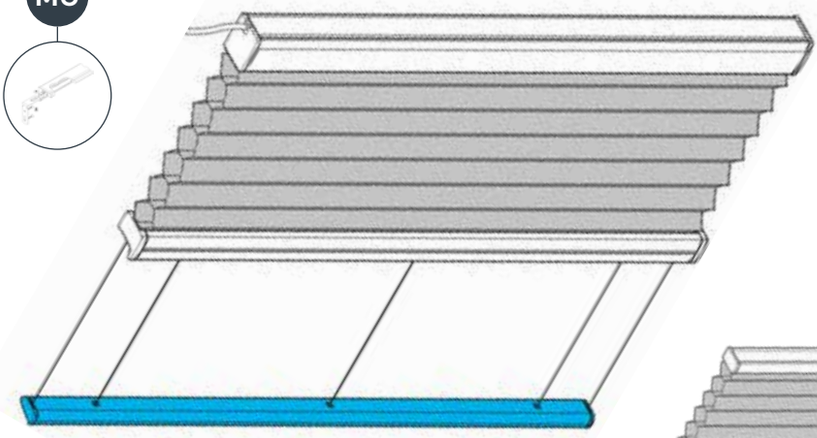


Fig. PLE2
Fili guida fissi, distanza di circa 20 cm.


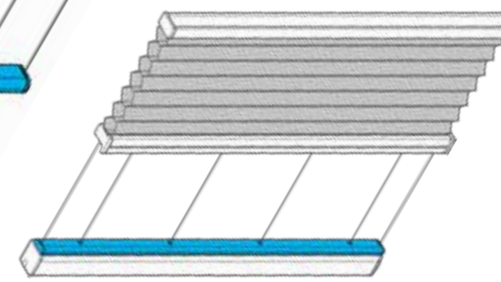


Fig. PLE1

Tipo PLE1 = impacchettamento in alto, **motore in basso**
Tipo PLE2 = impacchettamento in alto, **motore in alto**

ML Guida laterale (L) disponibile con sovrapprezzo, vedi pag. 17

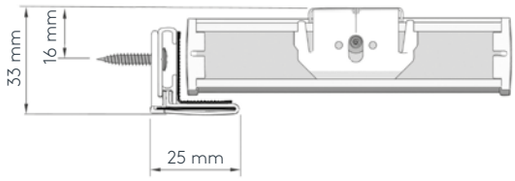


Tipo di motore	Larghezza min.	Larghezza max.	Altezza max.	Superficie max.
17.0120 M25S 2T Hunter Douglas 24V	50 cm	230 cm	400 cm***	8 m^2
95.5001 Motor T&L WT 0,6 nM 24V	38 cm	230 cm	200 cm***	3 m^2
95.5002 Motor T&L WT 0,8 nM 24V	48 cm	230 cm	400 cm***	4 m^2
95.5003 Motor T&L WT 1,2 nM 24V	54 cm	230 cm	400 cm***	6 m^2
95.8152 Motor PowerView incl. batteria esterna**	45 cm	120 cm	400 cm***	3 m^2
17.0803 Motor Homematic incl. batteria esterna**	45 cm	120 cm	400 cm***	3 m^2
Technische Daten, Schaltpläne, Zubehör (Handsender, Schalter, Trafos ...) siehe Seite 120 ff.				


** Batteria sempre esterna per i sistemi a soffitto
*** a seconda del materiale

tenda guidata a soffitto Duette si può montare in orizzontale o in diagonale. **Nel secondo caso l'inclinazione massima è di 45°.** Tra Duette e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda, utilizzare l'apposito profilo di montaggio.
Comando: elettrico
Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.


Guida superiore e inferiore PLE2

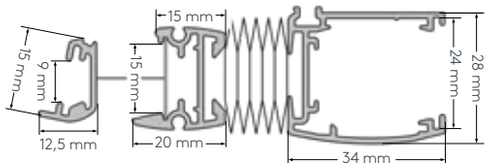




Guida superiore e inferiore: PLE1

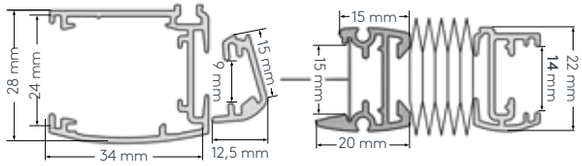

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	 Altezza tenda / Impacchettamento
Impacchettamento (cm) ca.	10 cm	11 cm	13 cm	15 cm	16 cm	17 cm	18 cm	

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio n. 3 (M3)	Tipo di montaggio n. 5 (M5)	Tipo di montaggio n. U (MU)
Sotto i travetti inclinati (con supporti da parete)	Tra i travetti inclinati (con supporti a soffitto)	A sospensione, sotto i travetti inclinati (fissaggio sup. + inf., con profilo di montaggio)
 Supporto da parete superiore Cod. art. 29.7963	 Supporto universale superiore Cod. art. 29.7801	 1 Profilo di montaggio Cod. art. 29.7155 2 Supporto ad angolo Cod. art. 29.7819
 Supporto da parete inferiore per guide fisse strette Cod. art. 29.7809	 Supporto da soffitto inferiore per guide fisse strette Cod. art. 29.7802	

Dati da indicare nell'ordine


1. Cod. art. _____	**DU25 PLE1 o DU25 PLE2**	
2. Larghezza _____	Larghezza luce** M5 MU ML	Larghezza finita M3
3. Altezza _____	Altezza luce** M5 M3 ML	Altezza finita MU Deduzione di 8 mm in alto e in basso per il profilo di montaggio
4. Tipo di montaggio _____	3, 5, U o L	
5. Colore tessuto _____	Secondo collezione	
6. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta	
Optional (supplemento)		
7. Accessori _____	Alimentatore, interruttore, telecomando, ...	
8. Profilo di montaggio _____	in cm	
9. Tipo di motore _____	Vedi pagina 94	

**** I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**

Duette tipo PLK con arganello ad asta snodata

Tenda guidata a soffitto orizzontale o inclinata

Cod. art. „DU25PLK“

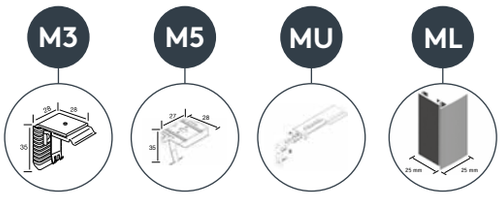

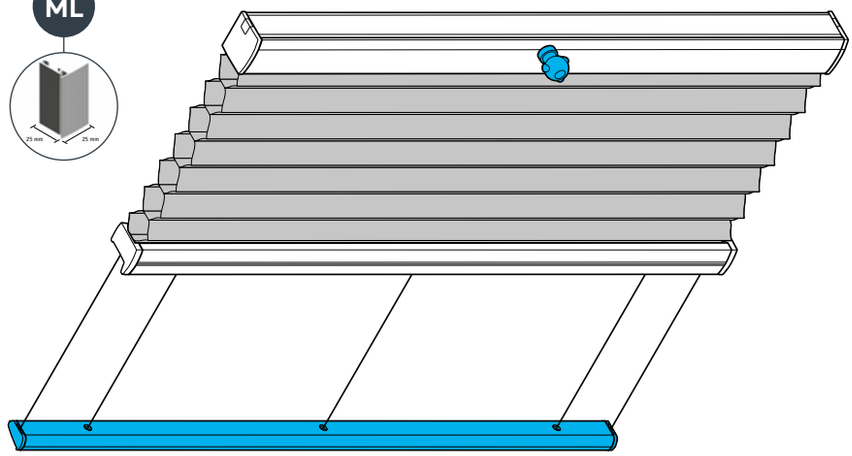


Fig. PLK2

ATTENZIONE!
Fili guida fissi, distanza di circa 20 cm.

Tipo PLK1 = pacchetto in alto, **comando in basso**
Tipo PLK2 = pacchetto in alto, **comando in basso**


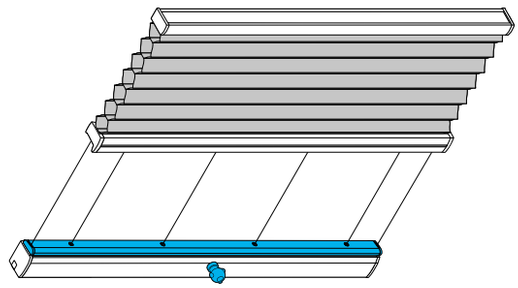



Fig. PLK1

ML Guida laterale (L) disponibile con sovrapprezzo, vedi pag. 17

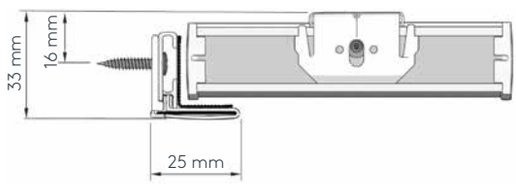


Accessori

Arganello ad asta snodata




Cod. art. 29.1510
Arganello manuale ad asta snodata

Lato su cui è possibile che fuoriesca l'asta snodata

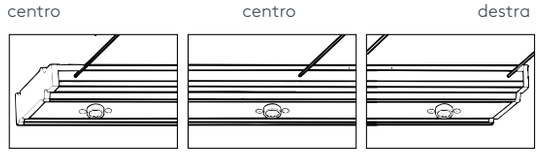


La tenda guidata a soffitto Duette si può montare in orizzontale o in diagonale. **Nel secondo caso l'inclinazione massima è di 45°.** Tra Duette e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda, utilizzare l'apposito profilo di montaggio.
Comando: la tenda si manovra con l'asta snodata manuale o l'asta elettrica (da ordinare separatamente). I cavi in filo di acciaio garantiscono la possibilità di bloccarla in qualsiasi posizione.
Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Guida superiore e inferiore PLK2

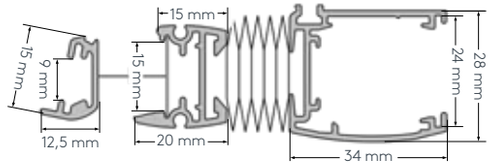

Guida superiore e inferiore PLK1

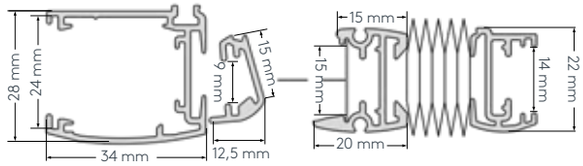


Dimensioni minime/massime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)	
		min.	max.	min.	max.
DU25PLK	Tenda guidata a soffitto con asta snodata	20	230	10	400*




* ATTENZIONE: Tessuti delle schede 1 e 10 altezza massima 270 cm

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm
Impacchettamento (cm) ca.	10 cm	11 cm	13 cm	15 cm	16 cm	17 cm	18 cm



Materiale di montaggio

Tipo di montaggio n. 3 (M3)	Tipo di montaggio n. 5 (M5)	Tipo di montaggio n. U (MU)
Sotto i travetti inclinati (con supporti da parete)	Tra i travetti inclinati (con supporti a soffitto)	A sospensione, sotto i travetti inclinati (fissaggio superiore e inferiore, con profilo di montaggio)
 Supporto da parete superiore Cod. art. 29.7963	 Supporto universale superiore Cod. art. 29.7801	 1 Profilo di montaggio Cod. art. 29.7155 2 Supporto ad angolo Cod. art. 29.7819
 Supporto da parete inferiore per guide fisse strette Cod. art. 29.7809	 Supporto da soffitto inferiore per guide fisse strette Cod. art. 29.7802	


Dati da indicare nell'ordine


1. Cod. art. _____	**DU25PLK1 oder DU25PLK2**
2. Larghezza _____	Larghezza luce** (M5) (MU) (ML) Larghezza finita (M3)
3. Altezza _____	Altezza luce** (M5) (M3) (ML) Altezza finita (MU)
4. Tipo di montaggio _____	3, 5, U o L
5. Colore tessuto _____	Secondo collezione
6. Lato su cui è possibile che fuoriesca l'asta snodata _	A sinistra, al centro o a destra
7. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
Optional (supplemento)	
8. Asta elettrica _____	Cod. art. 29.1520
9. Arganello manuale ad asta snodata ____	Cod. art. 29.1510
10. Supporto da parete _____	Cod. art. 16.2047
11. Profilo di montaggio _____	in cm

**** I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**

Duette tipo PLV5

Tenda guidata a soffitto, posizionabile in orizzontale o inclinata, a forma pentagonale
Cod. art. „DU25PLV5“

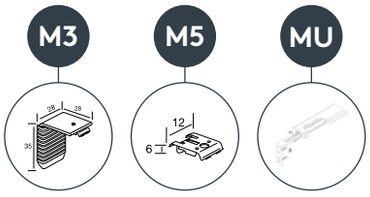

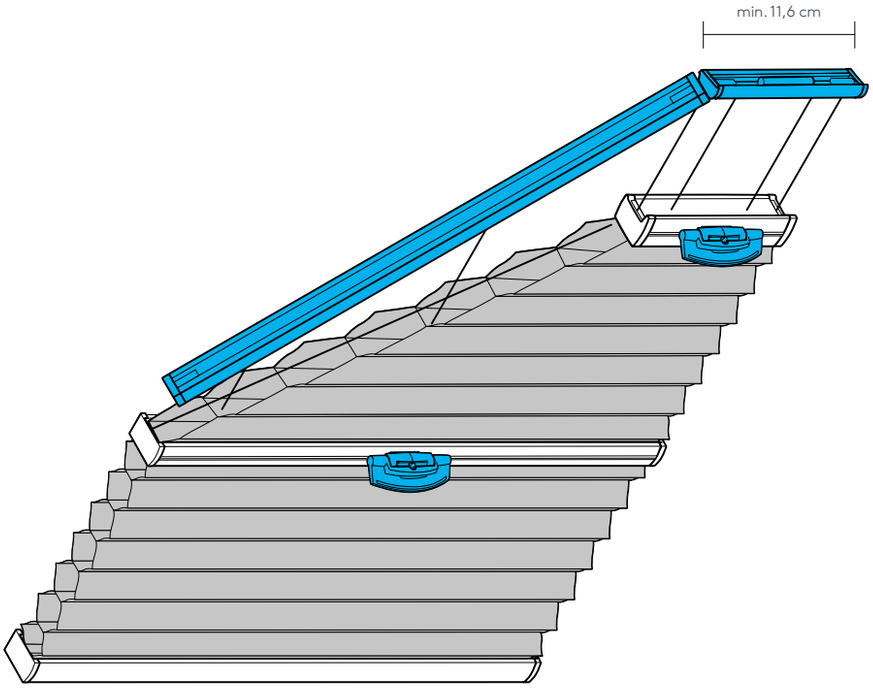

Fili guida fissi, distanza di circa 20 cm.
Se non si specifica nulla, si dà per scontato
che il trapezio si trovi in alto.

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard



Per asta di manovra


Asta di manovra Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento							
Lunghezza asta cm	100	125	150	175	200	225	250

Lunghezza asta

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

La tenda guidata a forma pentagonale Duette si può montare a soffitto, in orizzontale o in diagonale. **Nel secondo caso l'inclinazione massima è di 45°.** Tra Duette e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda o mantenere la citata distanza di montaggio, utilizzare l'apposito profilo di montaggio.
Comando: si manovra con l'ausilio dell'apposita maniglia. Laddove quest'ultima non fosse a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando (da ordinare separatamente). I cavi in filo di acciaio garantiscono la possibilità di bloccare la tenda in qualsiasi posizione.
Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Guida superiore e inferiore:

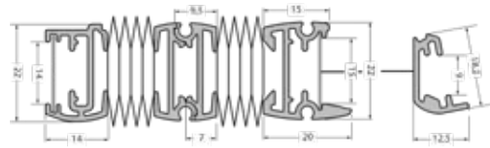


Fisso Comando Comando Fisso

Dimensioni minime/massime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)	
		min.	max.	min.	max.
DU25PLV5	Tenda guidata a forma pentagonale da montare a soffitto	40	100	30	260

Impacchettamento


Altezza tenda (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm
Impacchettamento (cm) ca.	10 cm	11 cm	12 cm	13 cm



Altezza tenda

Impacchettamento

Materiale di montaggio


Tipo di montaggio n. 3 (M3)	Tipo di montaggio n. 5 (M5)	Tipo di montaggio n. U (MU)
Sotto i travetti inclinati (con supporti da parete)	Tra i travetti inclinati (con supporti a soffitto)	A sospensione, sotto i travetti inclinati (fissaggio superiore e inferiore, con profilo di montaggio)
 Supporto da parete superiore Cod. art. 29.7809	 Supporto a soffitto superiore per guide fisse strette Cod. art. 29.7802	 1 Profilo di montaggio Cod. art. 29.7155 2 Supporto ad angolo Cod. art. 29.7819
 Supporto da parete inferiore per guide fisse strette Cod. art. 29.7961	 Supporto universale inferiore Cod. art. 29.7800	

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**DU25PLV5**		
2. Larghezza B _____	Luce netta** M5 MU	Dimensioni finite M3	
3. Larghezza B1 _____	Luce netta** M5 MU	Dimensioni finite M3	
4. Diagonale C _____	Luce netta** M5 MU	Dimensioni finite M3	
5. Direzione della diagonale C _	a sinistra o a destra		
6. Altezza H2 sinistra _____	Luce netta** M5 MU	Dimensioni finite M3	
7. Altezza H1 destra _____	Luce netta** M5 MU	Dimensioni finite M3	
8. Tipo di montaggio _____	3, 5 o U		
9. Colore tessuto _____	Secondo collezione		
10. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta		
Optional (supplemento)			
11. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza		


**** I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**


Vista interna



Duette tipo PLV6

Tenda guidata a soffitto orizzontale o inclinata a forma esagonale
Cod. art. „DU25 PLV6“

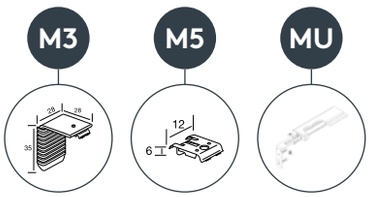

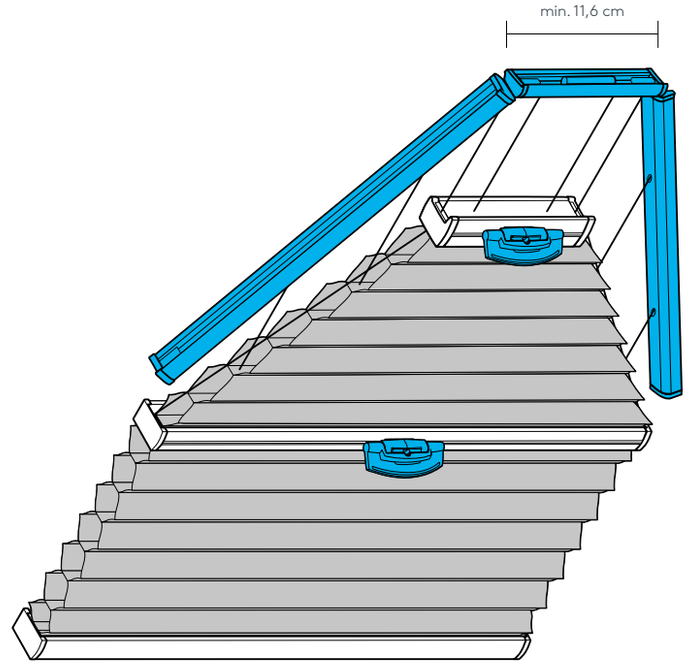


Fili guida fissi, distanza di circa 20 cm.
Se non si specifica nulla, si dà per scontato che il trapezio si trovi in alto.

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard



Per asta di manovra

Asta di manovra
Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento




Lunghezza asta cm	100	125	150	175	200	225	250

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

La tenda guidata a forma esagonale per soffitto Duette si può montare in orizzontale o in diagonale. **Nel secondo caso l'inclinazione massima è di 45°**. Tra Duette e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda o mantenere la citata distanza di montaggio, utilizzare l'apposito profilo di montaggio.
Comando: si manovra con l'ausilio dell'apposita maniglia. Laddove quest'ultima non fosse a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando (da ordinare separatamente). I cavi in filo di acciaio garantiscono la possibilità di bloccare la tenda in qualsiasi posizione.
Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Guida superiore e inferiore:

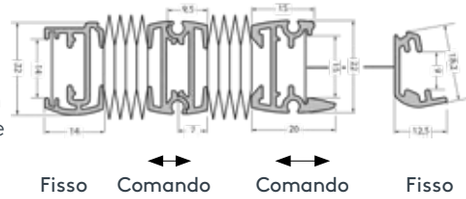


Fisso Comando Comando Fisso

Dimensioni minime/massime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)	
		min.	max.	min.	max.
DU25 PLV6	Tenda guidata con forma esagonale da montare a soffitto	40	100	30	260

Impacchettamento




Altezza tenda (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm
Impacchettamento (cm) ca.	10 cm	11 cm	12 cm	13 cm



Altezza tenda

Impacchettamento

Materiale di montaggio


Tipo di montaggio n. 3 (M3)	Tipo di montaggio n. 5 (M5)	Tipo di montaggio n. U (MU)
Sotto i travetti inclinati (con supporti da parete)	Tra i travetti inclinati (con supporti a soffitto)	A sospensione, sotto i travetti inclinati (fissaggio superiore e inferiore, con profilo di montaggio)
 Supporto da parete superiore Cod. art. 29.7809	 Supporto da soffitto superiore per guide fisse strette Cod. art. 29.7802	 1 Profilo di montaggio Cod. art. 29.7155 2 Supporto ad angolo Cod. art. 29.7819
 Supporto da parete inferiore per guide fisse strette Cod. art. 29.7961	 Supporto universale inferiore Cod. art. 29.7800	

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**DU25 PLV6**		
2. Larghezza B _____	Luce netta** (M5) (MU)	Dimensioni finite (M3)	
3. Larghezza B1 _____	Luce netta** (M5) (MU)	Dimensioni finite (M3)	
4. Altezza H2 _____	Luce netta** (M5) (MU)	Dimensioni finite (M3)	
5. Diagonale C_l sinistra _____	Luce netta** (M5) (MU)	Dimensioni finite (M3)	
6. Diagonale C_r destra _____	Luce netta** (M5) (MU)	Dimensioni finite (M3)	
7. Tipo di montaggio _____	3, 5 o U		
8. Colore tessuto _____	Secondo collezione		
9. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta		
Optional (supplemento)			
10. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza		


**** I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**


Vista interna

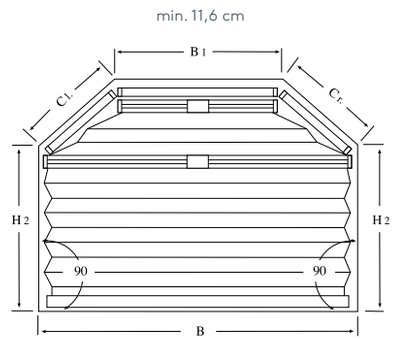

Duette tipo PLVT2

Tenda guidata a forma trapezoidale, montabile a soffitto in orizzontale o inclinata
Cod. art. „DU25 PLVT2“

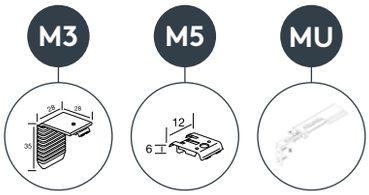

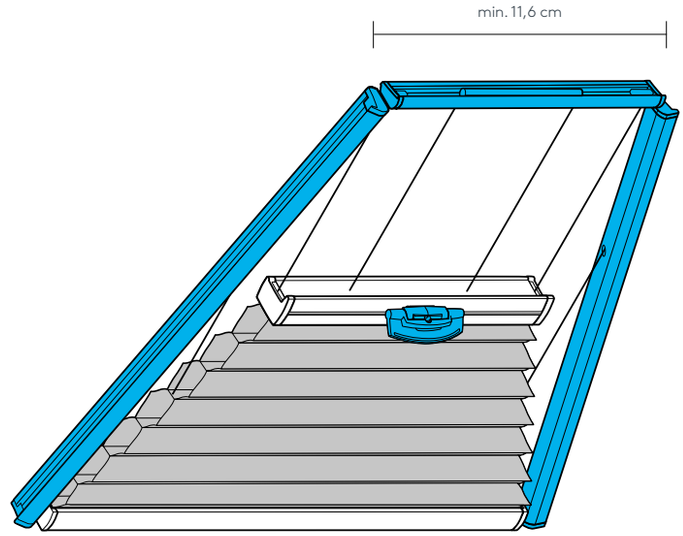

Fili guida fissi!


La tenda è montabile anche capovolta, ossia
in modo tale che si chiuda dall'alto verso il basso.
Indicare sull'ordine!

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard



Per asta di manovra

Asta di manovra
Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento




Lunghezza asta cm	100	125	150	175	200	225	250

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

La tenda guidata a forma trapezoidale per soffitto Duette si può montare in orizzontale o in diagonale. **Nel secondo caso l'inclinazione massima è di 45°.** Tra Duette e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda o mantenere la citata distanza di montaggio, utilizzare l'apposito profilo di montaggio.
Comando: la tenda si manovra con l'ausilio dell'apposita maniglia, mentre i cavi in filo di acciaio garantiscono la possibilità di bloccarla in qualsiasi posizione.
Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Guida superiore e inferiore:
Con maniglia

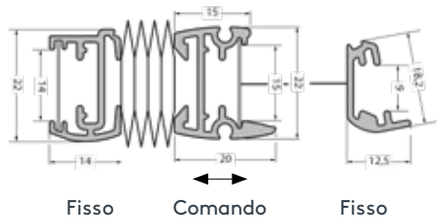


Dimensioni minime/massime




Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)	
		min.	max.	min.	max.
DU25 PLVT2	Tenda guidata a forma trapezoidale con maniglia, due diagonali, impianto a soffitto	15	150	10	260

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm
Impacchettamento (cm) ca.	10 cm	11 cm	12 cm	13 cm



Materiale di montaggio


Tipo di montaggio n. 3 (M3)	Tipo di montaggio n. 5 (M5)	Tipo di montaggio n. U (MU)
Sotto i travetti inclinati (con supporti da parete)	Tra i travetti inclinati (con supporti a soffitto)	A sospensione, sotto i travetti inclinati (fissaggio superiore e inferiore, con profilo di montaggio)
 Supporto da parete superiore Cod. art. 29.7809	 Supporto da soffitto superiore per guide fisse strette Cod. art. 29.7802	 1 Profilo di montaggio Cod. art. 29.7155 2 Supporto ad angolo Cod. art. 29.7819
 Supporto da parete inferiore per guide fisse strette Cod. art. 29.7961	 Supporto universale inferiore Cod. art. 29.7800	

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**DU25 PLVT2**		
2. Larghezza B _____	Luce netta** (M5) (MU)	Dimensioni finite (M3)	
3. Larghezza B1 _____	Luce netta** (M5) (MU)	Dimensioni finite (M3)	
4. Altezza H _____	Luce netta** (M5) (MU)	Dimensioni finite (M3)	
5. Diagonale a sinistra C_l _____	Luce netta** (M5) (MU)	Dimensioni finite (M3)	
6. Diagonale a destra C_r _____	Luce netta** (M5) (MU)	Dimensioni finite (M3)	
7. Colore tessuto _____	Secondo collezione		
8. Tipo di montaggio _____	3, 5 o U		
9. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta		
Optional (supplemento)			
10. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza		


**** I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**


Vista interna

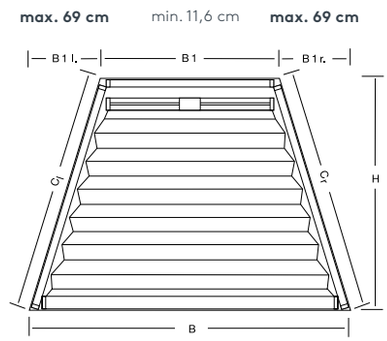

Duette tipo PLVT1

Tenda guidata a forma trapezoidale, montabile a soffitto in orizzontale o inclinata
Cod. art. „DU25 PLVT1“

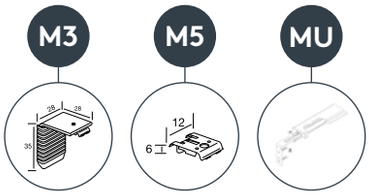

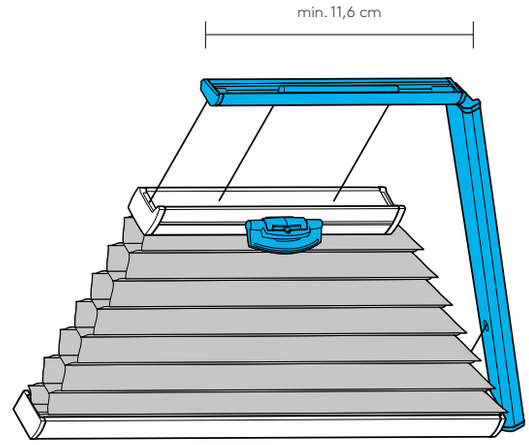

Fili guida fissi, distanza
di circa 20 cm.


La tenda è montabile anche capovolta, ossia
in modo tale che si chiuda dall'alto verso il basso.
Indicare sull'ordine!

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard



Per asta di manovra

Asta di manovra
Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento




Lunghezza asta cm	100	125	150	175	200	225	250

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

La tenda guidata a forma trapezoidale per soffitto Duette si può montare in orizzontale o in diagonale. **Nel secondo caso l'inclinazione massima è di 45°.** Tra Duette e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda o mantenere la citata distanza di montaggio, utilizzare l'apposito profilo di montaggio.
Comando: la tenda si manovra con l'ausilio dell'apposita maniglia, mentre i cavi in filo di acciaio garantiscono la possibilità di bloccarla in qualsiasi posizione.
Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Guida superiore e inferiore:
Con maniglia

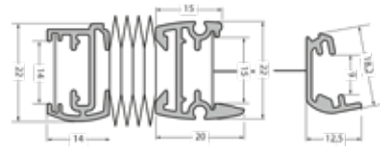


Fisso Comando Fisso

Dimensioni minime/massime




Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)	
		min.	max.	min.	max.
DU25PLVT1	Tenda guidata a forma trapezoidale con maniglia, una diagonale, impianto a soffitto	15	150	10	260

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm
Impacchettamento (cm) ca.	10 cm	11 cm	12 cm	13 cm



Materiale di montaggio


Tipo di montaggio n. 3 (M3)	Tipo di montaggio n. 5 (M5)	Tipo di montaggio n. U (MU)
Sotto i travetti inclinati (con supporti da parete)	Tra i travetti inclinati (con supporti a soffitto)	A sospensione, sotto i travetti inclinati (fissaggio superiore e inferiore, con profilo di montaggio)
 Supporto da parete superiore Cod. art. 29.7809	 Supporto da soffitto superiore per guide fisse strette Cod. art. 29.7802	 1 Profilo di montaggio Cod. art. 29.7155 2 Supporto ad angolo Cod. art. 29.7819
 Supporto da parete inferiore per guide fisse strette Cod. art. 29.7961	 Supporto universale inferiore Cod. art. 29.7800	

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**DU25PLVT1**		
2. Larghezza B _____	Luce netta** (M5) (MU)	Dimensioni finite (M3)	
3. Larghezza B1 _____	Luce netta** (M5) (MU)	Dimensioni finite (M3)	
4. Altezza H _____	Luce netta** (M5) (MU)	Dimensioni finite (M3)	
5. Diagonale C _____	Luce netta** (M5) (MU)	Dimensioni finite (M3)	
6. Direzione della diagonale C _	a sinistra o a destra		
7. Colore tessuto _____	Secondo collezione		
8. Tipo di montaggio _____	3, 5 o U		
9. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta		
Optional (supplemento)			
10. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza		

**** I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**


Vista interna





Duette tipo PLVDR2

Tenda guidata a soffitto orizzontale o inclinata a forma triangolare
Cod. art. „DU25PLVDR2“

Guida superiore
= ca. 11,6 cm



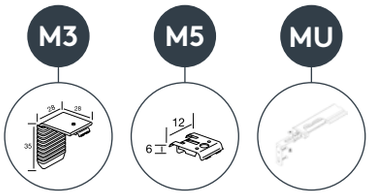

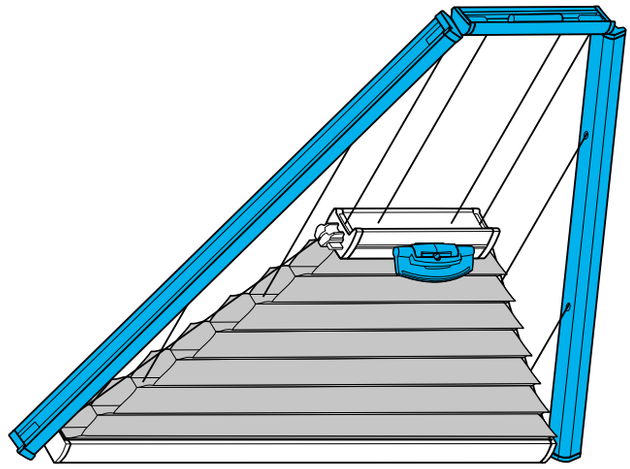

Fili guida fissi,
distanza di circa 20 cm.


La tenda è montabile anche capovolta, ossia in modo tale che si chiuda dall'alto verso il basso. Indicare sull'ordine!

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard



Per asta di manovra

Asta di manovra
Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento




Lunghezza asta cm	100	125	150	175	200	225	250

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

La tenda guidata a forma triangolare per soffitto Duette si può montare in orizzontale o in diagonale. **Nel secondo caso l'inclinazione massima è di 45°.** Tra Duette e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda o mantenere la citata distanza di montaggio, utilizzare l'apposito profilo di montaggio.
Comando: la tenda si manovra con l'ausilio dell'apposita maniglia, mentre i cavi in filo di acciaio garantiscono la possibilità di bloccarla in qualsiasi posizione.
Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.


Guida superiore e inferiore:
Con maniglia

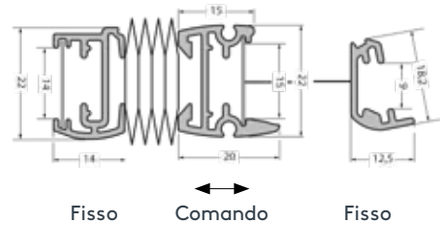




Dimensioni minime/massime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)	
		min.	max.	min.	max.
DU25PLVDR2	Tenda a forma triangolare con maniglia due diagonali, impianto a soffitto	15	150	10	260

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	 Altezza tenda / Impacchettamento
Impacchettamento (cm) ca.	10 cm	11 cm	12 cm	13 cm	

Materiale di montaggio


Tipo di montaggio n. 3 (M3)	Tipo di montaggio n. 5 (M5)	Tipo di montaggio n. U (MU)
Sotto i travetti inclinati (con supporti da parete)	Tra i travetti inclinati (con supporti a soffitto)	A sospensione, sotto i travetti inclinati (fissaggio superiore e inferiore, con profilo di montaggio)
 Supporto da parete superiore Cod. art. 29.7809	 Supporto da soffitto inferiore per guide fisse strette Cod. art. 29.7802	 1 Profilo di montaggio Cod. art. 29.7155 2 Supporto ad angolo Cod. art. 29.7819
 Supporto da parete inferiore per guide fisse strette Cod. art. 29.7961	 Supporto universale inferiore Cod. art. 29.7800	

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____	**DU25PLVDR2**		
2. Larghezza B _____	Luce netta** (M5) (MU)	Dimensioni finite (M3)	
3. Altezza H _____	Luce netta** (M5) (MU)	Dimensioni finite (M3)	
4. Diagonale a sinistra C_l _____	Luce netta** (M5) (MU)	Dimensioni finite (M3)	
5. Diagonale a destra C_r _____	Luce netta** (M5) (MU)	Dimensioni finite (M3)	
6. Colore tessuto _____	Secondo collezione		
7. Tipo di montaggio _____	3, 5 o U		
8. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta		
Optional (supplemento)			
9. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza		

**** I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**


Vista interna





Larghezza max. sporgenza
75 cm (totale)

Duette tipo PLVDR1

Tenda guidata a soffitto orizzontale o inclinata a forma triangolare
Cod. art. „DU25PLVDR1“

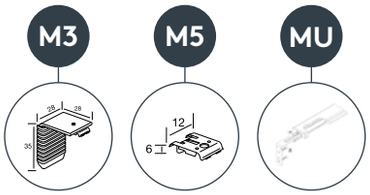



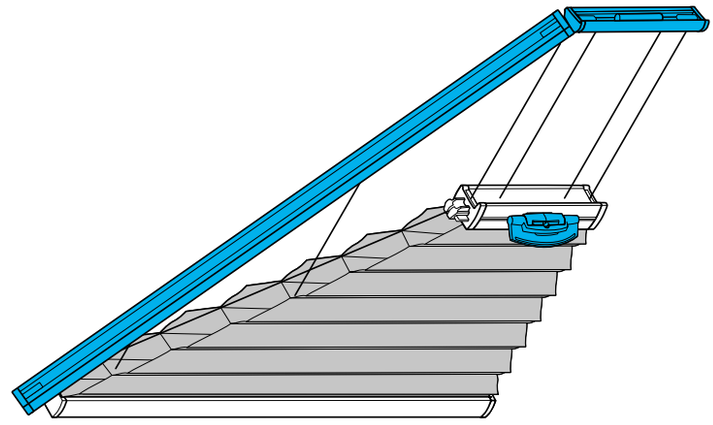

Fili guida fissi,
distanza di circa 20 cm.


La tenda è montabile anche capovolta, ossia
in modo tale che si chiuda dall'alto verso il basso.
Indicare sull'ordine!

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard



Per asta di manovra

Asta di manovra
Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento




Lunghezza asta cm	100	125	150	175	200	225	250

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

La tenda guidata a forma triangolare per soffitto Duette si può montare in orizzontale o in diagonale. **Nel secondo caso l'inclinazione massima è di 45°.** Tra Duette e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda o mantenere la citata distanza di montaggio, utilizzare l'apposito profilo di montaggio.
Comando: la tenda si manovra con l'ausilio dell'apposita maniglia, mentre i cavi in filo di acciaio garantiscono la possibilità di bloccarla in qualsiasi posizione.
Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Guida superiore e inferiore:
Con maniglia

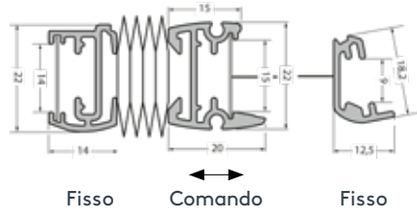


Dimensioni minime/massime




Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)	
		min.	max.	min.	max.
DU25PLVDR1	Tenda a forma triangolare con maniglia, una diagonale, impianto a soffitto	15	100	10	260

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm
Impacchettamento (cm) ca.	10 cm	11 cm	12 cm	13 cm



Materiale di montaggio


Tipo di montaggio n. 3 (M3)	Tipo di montaggio n. 5 (M5)	Tipo di montaggio n. U (MU)
Sotto i travetti inclinati (con supporti da parete)	Tra i travetti inclinati (con supporti a soffitto)	A sospensione, sotto i travetti inclinati (fissaggio superiore e inferiore, con profilo di montaggio)
 Supporto da parete superiore Cod. art. 29.7809	 Supporto a soffitto superiore per guide fisse strette Cod. art. 29.7802	 1 Profilo di montaggio Cod. art. 29.7155 2 Supporto ad angolo Cod. art. 29.7819
 Supporto da parete inferiore per guide fisse strette Cod. art. 29.7961	 Supporto universale inferiore Cod. art. 29.7800	

Dati da indicare nell'ordine


1. Cod. art. _____	**DU25PLVDR1**		
2. Larghezza B _____	Luce netta** M5 MU	Dimensioni finite M3	
3. Altezza H _____	Luce netta** M5 MU	Dimensioni finite M3	
4. Diagonale C _____	Luce netta** M5 MU	Dimensioni finite M3	
5. Direzione della diagonale ___	a sinistra o a destra		
6. Colore tessuto _____	Secondo collezione		
7. Tipo di montaggio _____	3, 5 o U		
8. Colore delle guide _____	Proposta secondo collezione tessuti o a scelta		
Optional (supplemento)			
9. Asta di manovra _____	Cod. art. 29.1599 + lunghezza		

**** I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!**

Vista interna



Tende smart per finestre,
che semplificano la vita

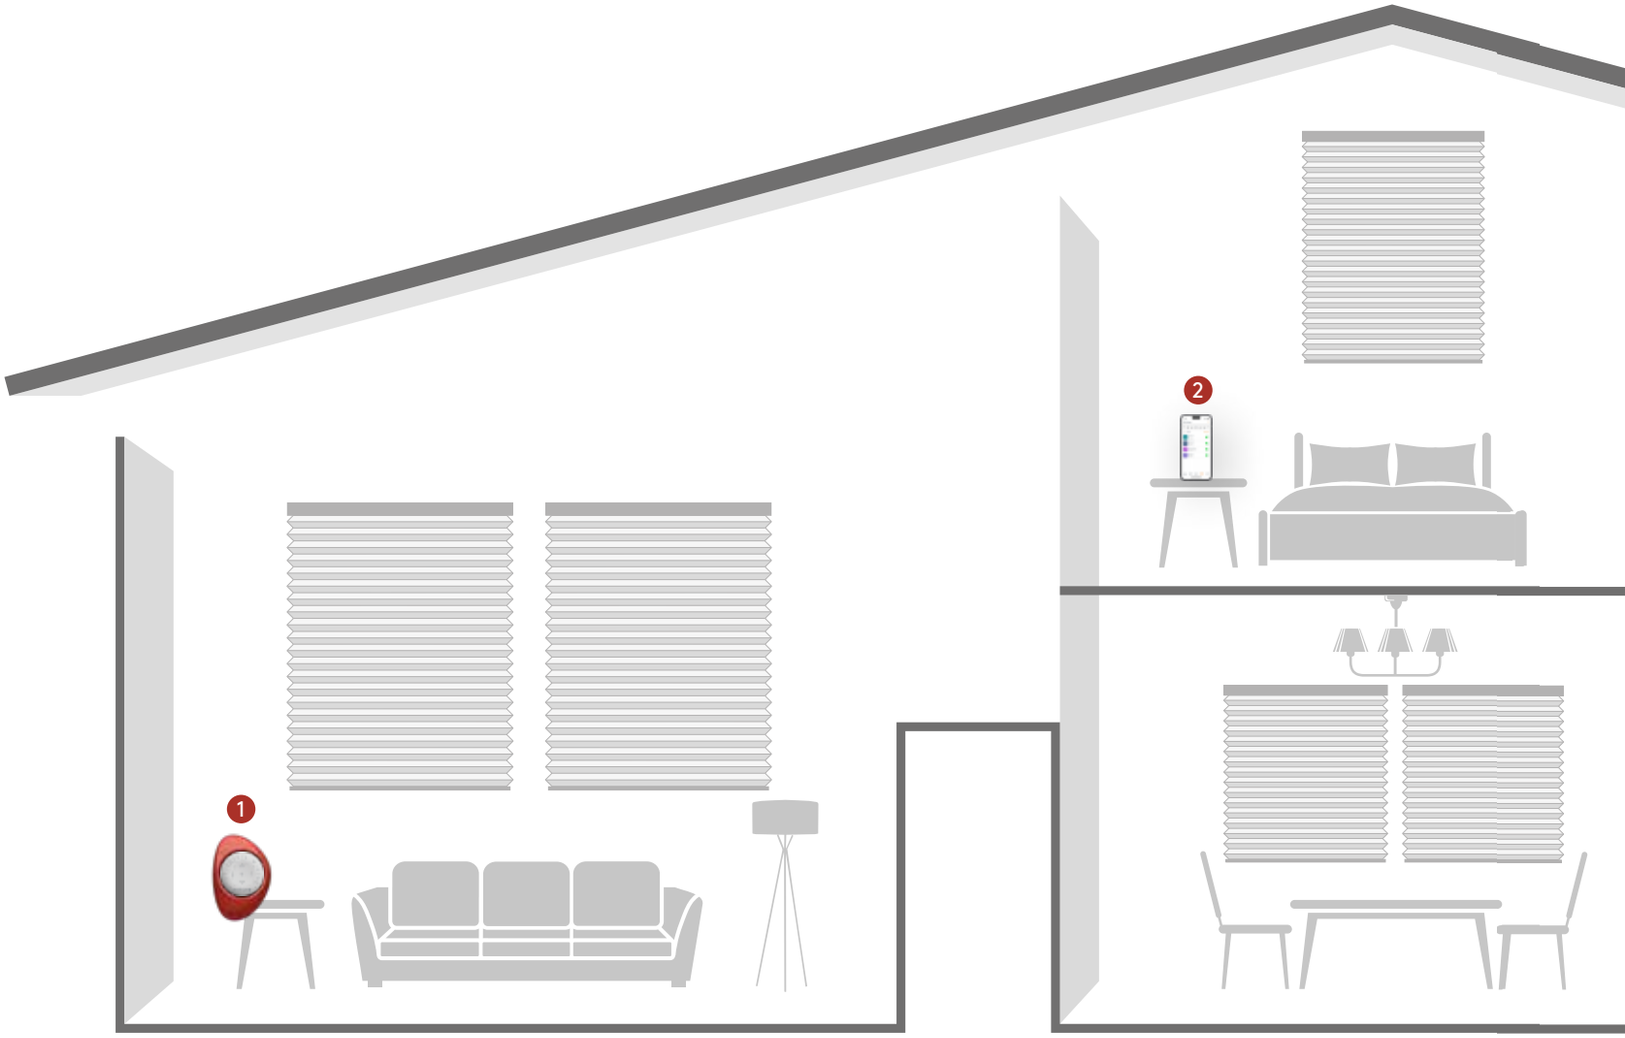



1 Controllo remoto multicanale

Il controllo remoto multicanale consente di controllare uno o più prodotti per la schermatura solare. Disponibile come pratico Pebble® o come supporto a parete.



2 PowerView® App

Con la nostra innovativa app per Android® e iOS® potete controllare i vostri prodotti di schermatura solare e impostare scenari e programmi.



3 PowerView® Gateway

Il „Gateway“ si collega al router WiFi. È l'interfaccia centrale e il punto di commutazione dell'intero sistema PowerView®. Tutte le impostazioni e le programmazioni vengono memorizzate e attivate qui.

APERTO & ESPANDIBILE

IFTTT

Control4

amazon echo alexa

nest

CRESTRON

LOXONE

Works with Apple HomeKit

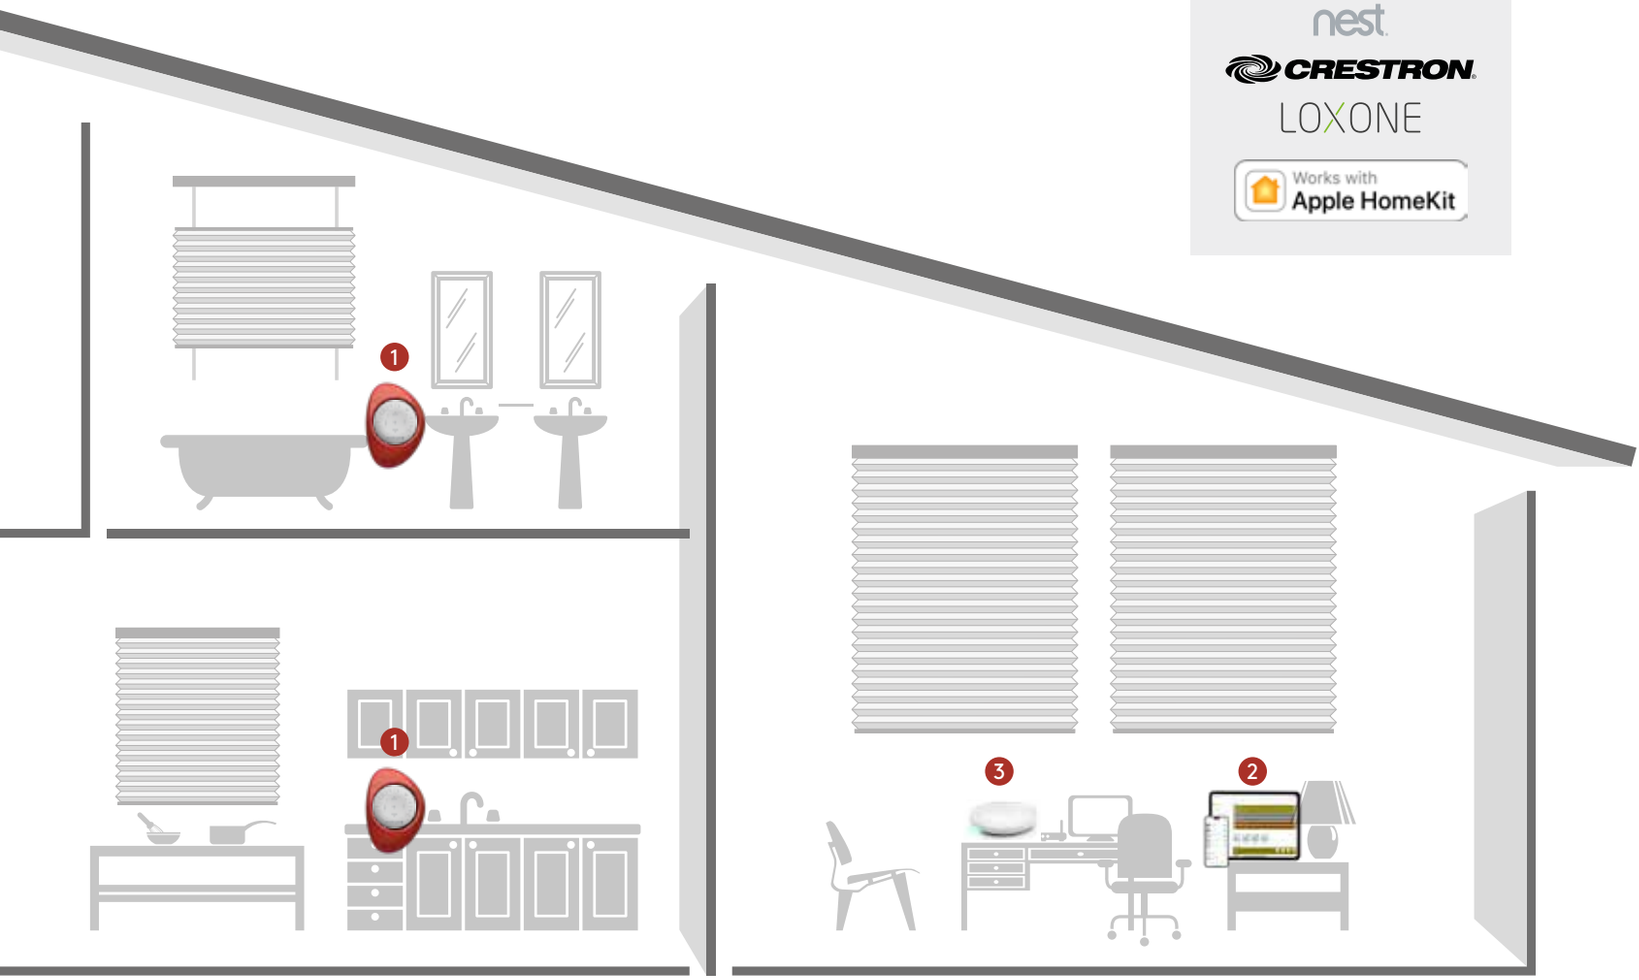


Tabella degli abbinamenti tra codici dei colori e schede della collezione

Nome del tessuto	Pagina della collezione	Gruppo di prezzo	Materiale	Riflettanza	Trasmittanza	Peso	Ignifugo	Adatto per ambienti umidi	Pulizia	Adatto per postazioni di lavoro VDU	Trasparenza	F(c)	G(tat)	Classe
1201 winter color	11	1	100% PES	48	16	170						0,74	0,27	D
1202 schwarz color	11	1	100% PES	9	3	170						0,91	0,30	D
1204 schlamm color	11	1	100% PES	35	4	170						0,81	0,28	D
1207 hellgrau color	11	1	100% PES	43	8	170						0,76	0,28	D
1209 perlweiß	11	1	100% PES	52	15	160						0,71	0,27	D
1212 taupe	11	1	100% PES	44	12	160						0,73	0,27	D
1213 jade	11	1	100% PES	51	14	160						0,71	0,27	D
1217 dunkelgrün	11	1	100% PES	35	7	160						0,79	0,28	D
1219 delphin	11	1	100% PES	45	11	160						0,74	0,27	D
1221 eierschale	11	1	100% PES	44	16	160						0,75	0,27	D
1222 weiß color	11	1	100% PES	44	17	160						0,75	0,27	D
1224 dunkelgrau	11	1	100% PES	35	8	160						0,79	0,28	D
1225 pastellblau	11	1	100% PES	50	14	160						0,70	0,27	D
1226 taubenblau	11	1	100% PES	40	8	160						0,76	0,28	D
1231 struktur olive	4	1	40% recyceltes Polyester, 60% PES	52	6	165						0,68	0,26	D
1233 struktur jade	4	1	40% recyceltes Polyester, 60% PES	52	6	165						0,68	0,26	D
1237 struktur beige	4	1	40% recyceltes Polyester, 60% PES	52	6	165						0,68	0,26	D
1238 struktur bronze	4	1	40% recyceltes Polyester, 60% PES	51	6	165						0,69	0,26	D
1242 struktur schlamm	4	1	40% recyceltes Polyester, 60% PES	53	6	165						0,68	0,26	D
1243 struktur grau	4	1	40% recyceltes Polyester, 60% PES	53	5	165						0,68	0,26	D
1251 farn	11	1	100% PES	42	11	160						0,75	0,27	D
1256 karamell	11	1	100% PES	43	10	160						0,75	0,27	D
1257 nougat	11	1	100% PES	43	10	160						0,75	0,27	D
1258 schokolade	11	1	100% PES	38	7	160						0,77	0,28	D
1318 cremegelb color	11	1	100% PES	58	13	170						0,70	0,27	D
1601 weiß classic VDKL	17	1	100% PES	76	0	240						0,58	0,25	D
1602 elfenbein classic VDKL	17	1	100% PES	76	0	240						0,58	0,25	D
1603 grau classic VDKL	17	1	100% PES	76	0	240						0,58	0,25	D
2050 twill weiß	7	2	100% PES	40	15	165						0,76	0,28	D
2051 twill beige	7	2	100% PES	40	13	165						0,76	0,28	D
2052 twill graublau	7	2	100% PES	40	9	165						0,76	0,28	D
2053 twill anthrazit	7	2	100% PES	38	9	165						0,76	0,28	D
2054 angelhair weiß	7	2	85% PES, 15% Cellulose	45	15	250						0,73	0,27	D
2055 angelhair creme	7	2	85% PES, 15% Cellulose	48	10	250						0,71	0,27	D
2056 angelhair beige	7	2	85% PES, 15% Cellulose	43	10	250						0,74	0,27	D
2057 angelhair grau	7	2	85% PES, 15% Cellulose	47	9	250						0,72	0,27	D
2070 carat weiß	5	2	100% PES	44	17	160						0,75	0,27	D
2072 carat grau	5	2	100% PES	45	11	160						0,74	0,27	D
2073 carat braun	5	2	100% PES	40	10	160						0,76	0,28	D
2075 carat sand	5	2	100% PES	44	16	160						0,75	0,27	D
2076 carat grün	5	2	100% PES	50	13	160						0,71	0,27	D
2317 pastellgelb VDKL	16	2	100% PES	77	0	250						0,57	0,24	D
2318 taubenblau VDKL	16	2	100% PES	77	0	250						0,57	0,24	D
2319 schwarz VDKL	16	2	100% PES	77	0	250						0,57	0,24	D
2322 limone VDKL	16	2	100% PES	77	0	250						0,57	0,24	D
2323 pistazie VDKL	16	2	100% PES	77	0	250						0,57	0,24	D

Tabella degli abbinamenti tra codici dei colori e schede della collezione

Nome del tessuto	Pagina della collezione	Gruppo di prezzo	Materiale	Riflettanza	Trasmittanza	Peso	Ignifugo	Adatto per ambienti umidi	Pulizia	Adatto per postazioni di lavoro VDU	Trasparenza	F (c)	G (tot)	Classe
2324 apfelgrün VDKL	16	2	100% PES	77	0	250						0,57	0,24	D
2326 türkis VDKL	16	2	100% PES	77	0	250						0,57	0,24	D
2328 nachtblau VDKL	16	2	100% PES	77	0	250						0,57	0,24	D
2334 orange VDKL	16	2	100% PES	77	0	250						0,57	0,24	D
2335 rot VDKL	16	2	100% PES	77	0	250						0,57	0,24	D
2340 wolke VDKL	15	2	100% PES	77	0	250						0,57	0,24	D
2341 winterweiß VDKL	15	2	100% PES	77	0	250						0,57	0,24	D
2342 delphin VDKL	15	2	100% PES	77	0	250						0,57	0,24	D
2343 perlgrau VDKL	15	2	100% PES	77	0	250						0,57	0,24	D
2344 dunkelgrau VDKL	15	2	100% PES	77	0	250						0,57	0,24	D
2345 nebel VDKL	15	2	100% PES	77	0	250						0,57	0,24	D
2346 auster VDKL	15	2	100% PES	77	0	250						0,57	0,24	D
2347 schlamm VDKL	15	2	100% PES	77	0	250						0,57	0,24	D
2348 elefant VDKL	15	2	100% PES	77	0	250						0,57	0,24	D
2349 dunkelbraun VDKL	15	2	100% PES	77	0	250						0,57	0,24	D
2350 mausgrau VDKL	15	2	100% PES	77	0	250						0,57	0,24	D
2574 flow creme	3	2	100% PES	42	16	160						0,76	0,28	D
2682 satin zartgelb	9	2	100% PES	52	7	210						0,70	0,27	D
2688 satin beige	9	2	100% PES	51	5	210						0,70	0,27	D
2689 satin braun	9	2	100% PES	52	4	210						0,70	0,27	D
2690 satin wolleweiß	9	2	100% PES	53	11	210						0,70	0,27	D
2692 satin weiß	9	2	100% PES	58	7	210						0,67	0,26	D
2693 satin creme	9	2	100% PES	53	6	210						0,70	0,27	D
2694 satin grau	9	2	100% PES	53	6	210						0,69	0,26	D
2695 satin mausgrau	9	2	100% PES	53	5	210						0,69	0,26	D
2696 satin pastellgelb	9	2	100% PES	53	11	210						0,70	0,27	D
2723 satin papyrus	9	2	100% PES	58	7	210						0,67	0,26	D
2724 satin grau color	9	2	100% PES	47	4	210						0,72	0,27	D
2725 satin papyrus color	9	2	100% PES	55	4	210						0,69	0,26	D
2726 satin braun color	9	2	100% PES	29	2	210						0,81	0,28	D
2800 satin blush	9	2	100% PES	53	7	210						0,69	0,26	D
2801 satin mushroom	9	2	100% PES	53	4	210						0,69	0,26	D
2802 satin pastellgrün	9	2	100% PES	52	6	210						0,70	0,27	D
2803 satin stein	9	2	100% PES	52	4	210						0,70	0,27	D
2804 satin nickel	9	2	100% PES	49	4	210						0,72	0,27	D
2806 satin türkisblau	9	2	100% PES	54	7	210						0,68	0,26	D
2807 satin pastellblau	9	2	100% PES	53	6	210						0,69	0,26	D
2980 weiß FR	12	2	100% PES	44	17	180						0,75	0,27	D
2981 creme FR	12	2	100% PES	45	9	180						0,73	0,27	D
2982 grau FR	12	2	100% PES	52	15	180						0,71	0,27	D
2990 anthrazit FR	12	2	100% PES	49	3	180						0,72	0,27	D
2996 elfenbein FR	12	2	100% PES	44	16	180						0,75	0,27	D
2997 papaya FR	12	2	100% PES	45	11	180						0,73	0,27	D
2998 türkis FR	12	2	100% PES	45	10	180						0,73	0,27	D
3020 wolke rose	2	3	100% PES	57	7	210						0,67	0,26	D
3021 wolke grau	2	3	100% PES	57	7	210						0,67	0,26	D

Tabella degli abbinamenti tra codici dei colori e schede della collezione


Nome del tessuto	Pagina della collezione	Gruppo di prezzo	Materiale	Riflettanza	Trasmittanza	Peso	Ignifugo	Adatto per ambienti umidi	Pulizia	Adatto per postazioni di lavoro VDU	Trasparenza	F(c)	G(tot)	Classe
3022 welle grau	2	3	100% PES	57	7	210						0,67	0,26	D
3023 welle blau	2	3	100% PES	57	7	210						0,67	0,26	D
3070 carat weiß VDKL	5	3	100% PES	77	0	250						0,57	0,24	D
3072 carat grau VDKL	5	3	100% PES	77	0	250						0,57	0,24	D
3073 carat braun VDKL	5	3	100% PES	77	0	250						0,57	0,24	D
3075 carat sand VDKL	5	3	100% PES	77	0	250						0,57	0,24	D
3076 carat grün VDKL	5	3	100% PES	77	0	250						0,57	0,24	D
3180 vintage grau VDKL	13	3	100% PES	77	0	250						0,57	0,24	D
3181 vintage natur VDKL	13	3	100% PES	77	0	250						0,57	0,24	D
3186 vintage gelb VDKL	13	3	100% PES	77	0	250						0,57	0,24	D
3187 vintage grün VDKL	13	3	100% PES	77	0	250						0,57	0,24	D
3188 vintage schiefergrau VDKL	13	3	100% PES	77	0	250						0,57	0,24	D
3201 shine weiß	6	3	100% PES	64	6	210						0,65	0,26	D
3202 shine mint	6	3	100% PES	61	2	210						0,64	0,26	D
3203 shine rose	6	3	100% PES	61	2	210						0,64	0,26	D
3204 shine grau	6	3	100% PES	61	2	210						0,64	0,26	D
3205 shine creme	6	3	100% PES	61	2	210						0,64	0,26	D
3206 smart grün	6	3	100% PES	47	2	210						0,70	0,27	D
3207 smart rose	6	3	100% PES	47	2	210						0,70	0,27	D
3208 smart grau	6	3	100% PES	47	2	210						0,70	0,27	D
3252 winterweiß batiste	10	3	100% PES	50	14	300						0,68	0,26	D
3253 beige voile	8	3	100% PES	39	24	260						0,77	0,28	D
3254 mushroom voile	8	3	100% PES	34	20	260						0,79	0,28	D
3255 honig voile	8	3	100% PES	36	23	260						0,78	0,28	D
3256 mint voile	8	3	100% PES	38	26	260						0,77	0,28	D
3257 olive voile	8	3	100% PES	34	21	260						0,79	0,28	D
3258 denim voile	8	3	100% PES	35	20	260						0,78	0,28	D
3259 mausgrau voile	8	3	100% PES	35	20	260						0,78	0,28	D
3260 weiß voile	8	3	100% PES	37	30	260						0,77	0,28	D
3261 creme voile	8	3	100% PES	35	26	260						0,77	0,28	D
3263 schlamm voile	8	3	100% PES	35	20	260						0,77	0,28	D
3264 grau voile	8	3	100% PES	36	26	260						0,78	0,28	D
3270 creme batiste color	10	3	100% PES	52	14	300						0,69	0,26	D
3271 sand batiste color	10	3	100% PES	49	8	300						0,69	0,27	D
3272 schlamm batiste color	10	3	100% PES	48	7	300						0,69	0,27	D
3273 anthrazit batiste color	10	3	100% PES	43	7	300						0,72	0,27	D
3274 hellgrau batiste color	10	3	100% PES	51	12	300						0,69	0,26	D
3275 creme batiste	10	3	100% PES	51	14	300						0,68	0,26	D
3276 sand batiste	10	3	100% PES	51	12	300						0,69	0,26	D
3277 schlamm batiste	10	3	100% PES	51	8	300						0,69	0,26	D
3278 anthrazit batiste	10	3	100% PES	48	7	300						0,71	0,27	D
3279 hellgrau batiste	10	3	100% PES	51	13	300						0,69	0,26	D
3280 weiß batiste	10	3	100% PES	52	15	300						0,69	0,26	D
3400 textil weiß	14	3	100% PES	70	0	250						0,59	0,25	D
3401 textil creme	14	3	100% PES	70	0	250						0,59	0,25	D
3402 textil beige	14	3	100% PES	70	0	250						0,59	0,25	D

Tabella degli abbinamenti tra codici dei colori e schede della collezione

Nome del tessuto	Pagina della collezione	Gruppo di prezzo	Materiale	Riflettanza	Trasmittanza	Peso	Ignifugo	Adatto per ambienti umidi	Pulizia	Adatto per postazioni di lavoro VDU	Trasparenza	F (c)	G (tot)	Classe
3403 textil mushroom	14	3	100% PES	70	0	250						0,59	0,25	D
3404 textil grau	14	3	100% PES	70	0	250						0,59	0,25	D
3405 textil nickel	14	3	100% PES	70	0	250						0,59	0,25	D
3406 textil taupe	14	3	100% PES	70	0	250						0,59	0,25	D
3407 textil anthrazit	14	3	100% PES	70	0	250						0,59	0,25	D
3431 papaya VDKL FR	12	3	100% PES	77	0	300						0,56	0,24	D
3432 türkis VDKL FR	12	3	100% PES	77	0	300						0,56	0,24	D
3433 weiß VDKL FR	12	3	100% PES	77	0	330						0,56	0,24	D
3437 hellgrau VDKL FR	12	3	100% PES	77	0	330						0,56	0,24	D
3438 dunkelbraun VDKL FR	12	3	100% PES	77	0	330						0,56	0,24	D
3439 dunkelgrau VDKL FR	12	3	100% PES	77	0	330						0,56	0,24	D
3440 braun VDKL FR	12	3	100% PES	77	0	330						0,56	0,24	D
3459 sand VDKL FR	12	3	100% PES	77	0	330						0,56	0,24	D
3972 haiku grau	3	3	100% PES	53	6	210						0,69	0,26	D
3974 herbstwind grau	3	3	100% PES	54	7	210						0,69	0,26	D
3975 remember	3	3	100% PES	54	7	210						0,69	0,26	D
3980 herbstwind grün	3	3	100% PES	57	7	210						0,67	0,26	D
3981 herbstwind braun	3	3	100% PES	57	7	210						0,67	0,26	D
3982 pur beige	3	3	100% PES	57	7	210						0,67	0,26	D
3983 terrazzo	3	3	100% PES	57	7	210						0,67	0,26	D
3984 mosaik grau	3	3	100% PES	57	7	210						0,67	0,26	D
4001 soria rose	1	4	100% PES	51	9	300						0,70	0,27	D
4002 blass rose	1	4	100% PES	51	9	300						0,70	0,27	D
4003 soria grün	1	4	100% PES	50	9	300						0,70	0,27	D
4004 blass grün	1	4	100% PES	50	9	300						0,70	0,27	D
4005 soria grau	1	4	100% PES	50	7	300						0,70	0,27	D
4006 blass grau	1	4	100% PES	50	7	300						0,70	0,27	D
4007 soria blau	1	4	100% PES	48	8	300						0,69	0,27	D
4008 blass blau	1	4	100% PES	48	8	300						0,69	0,27	D
E601 weiß classic	17	E	100% PES	44	17	160						0,75	0,27	D
E602 elfenbein classic	17	E	100% PES	44	16	160						0,75	0,27	D
E611 grau classic	17	E	100% PES	39	11	160						0,77	0,28	D

Class 1

Cura/pulizia

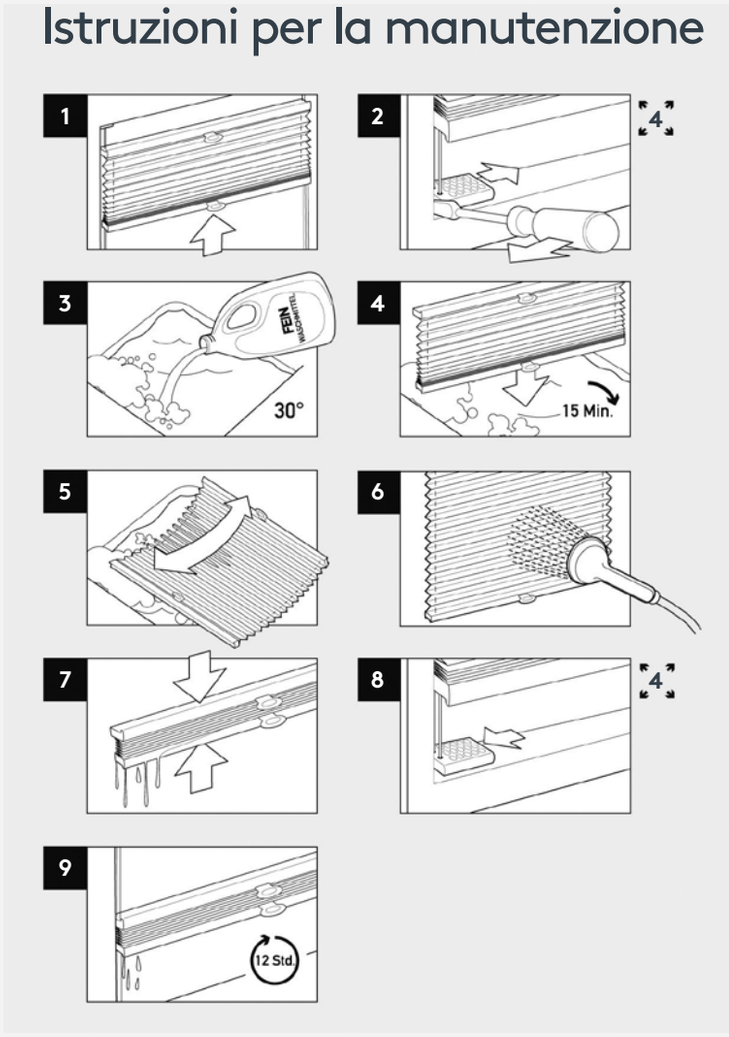


Le guide e i sistemi Duette non richiedono alcuna manutenzione. Se necessario, le tende Duette si possono lavare senza problemi.

Istruzioni di lavaggio

1. Raccogliere la tenda duette a pacchetto.
2. Togliere l'impianto dai supporti.
3. Inzuppare il pacchetto nella vasca da bagno in acqua calda a 30°C (testare la temperatura con la mano) con un detergente delicato.
4. Dopo averla lasciata in ammollo per 15 minuti, aprire la tenda duette e far scorrere l'acqua dalla struttura a nido d'ape.
5. Effettuando dei movimenti uniformi lavare con liscivia.
6. Estrarre quindi la tenda da detta soluzione, tenendola per la guida, e lavare a fondo su entrambi i lati con l'ausilio del soffione.
7. Raccogliere nuovamente la tenda duette a pacchetto e strizzare bene.
8. Riappendere negli appositi supporti ancora bagnata e chiusa.
9. Lasciare asciugare per almeno 12 ore a pacchet to. Durante l'asciugatura aprire e richiudere più volte la tenda duette. Non stirare!
   La plissettatura è estremamente duratura.

Importante:

- caso delle tende a comando elettrico o provviste di arganello ad asta snodata è importante evitare che i com ponenti meccanici entrino in contatto con acqua o liscivia.
- Se il livello di aerazione/ventilazione è insufficiente è possi bile che si formi condensa.
- Queste schermature non sono state concepite per un uso ester no. Non si assume pertanto alcuna garanzia in caso di mon taggio su tettoie aperte o solo parzialmente coperte da vetro.

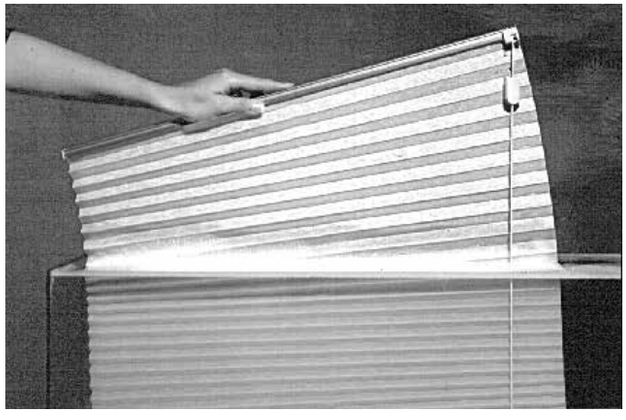

(!) Attenzione! I seguenti tessuti non sono lavabili:
Tutti i tessuti oscuranti
Chiedere al riveditore di fiducia che tipo di tessuto si è acquistato ed, eventualmente, annotarlo nelle istruzioni di cura.


Per tali tessuti valgono le seguenti norme:

- È possibile rimuovere la polvere con delicatezza, servendosi di una spazzola morbida.
- In caso di sporco particolarmente persistente, è consentito passare (non strofinare!) un panno umido (non completamente impregnato!). Per inumidire il panno usare un detergente delicato, previamente diluito con acqua calda (max. 30°C).

Catenelle e corde a prova di bambino


DUETTE CON MANIGLIA SONO SEMPRE A PROVA DI BAMBINO!

• Corde tese in posizione fissa

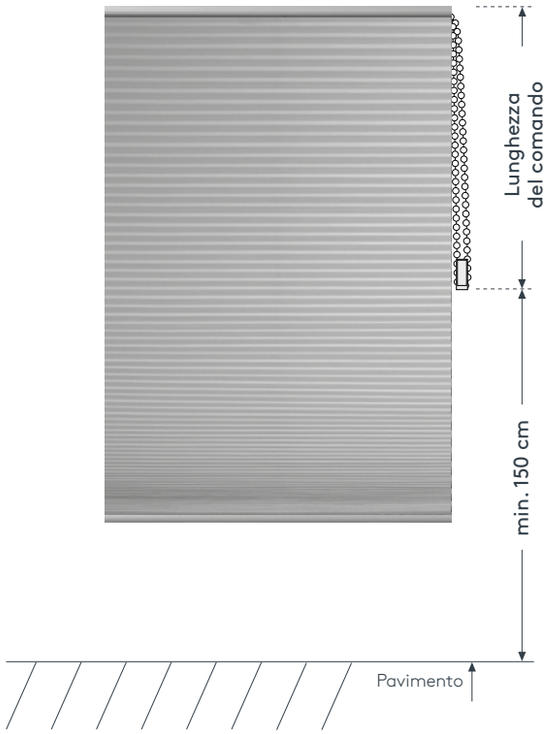

L'estremità inferiore di catenelle e corde deve distare dal pavimento almeno 150 cm e tali elementi devono essere tese in posizione fissa.

• Elemento di interruzione

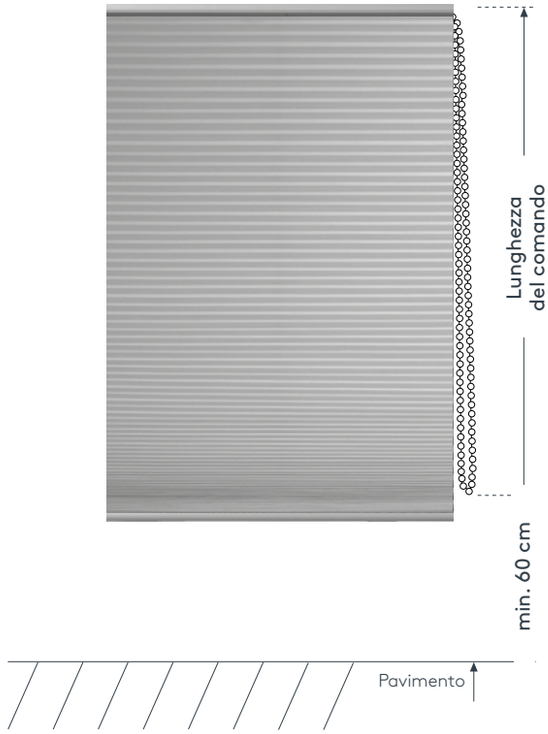

In alternativa: elemento di interruzione per comandi a catenella o apposito connettore per comandi a corda



Dispositivo di serraggio della catenella
Il dispositivo di serraggio necessario è compreso nella fornitura.

Cod. art. 18.6152



Elemento di interruzione per comandi a catenella
Cod. art. 15.6878



Connettore a prova di bambino per comani a corda

Cod. art. 15.6892

ATTENZIONE

- Il cappio formato da corde, catenelle o cinghie utilizzate per tirare le tende o dalle corde di manovra di dette schermature costituire un potenziale rischio di strangolamento per i bambini piccoli.
- Mantenere fuori dalla portata dei bambini le corde per evitare strangolamenti e aggrovigliamenti. Infatti, i bambini potrebbero avvolgere le corde attorno al proprio collo.
- Posizionare letti, lettini e mobili lontano dalle corde delle tende.
- Non legare tra loro le corde. Controllare che le corde non si attorciglino, finendo per formare un cappio.





Garanzia di 5 anni

Vi ringraziamo per aver acquistato un prodotto pregiato LEHA, che vi proteggerà da luce, raggi solari, nonché sguardi indiscreti e che, al contempo, abbellirà la vostra casa e migliorerà la vostra qualità di vita. Per allungare al massimo la durata di Duette, quale decorazione ineguagliabile delle vostre finestre, si raccomanda di osservare le istruzioni di cura riportate a pagina 141.

Montaggio:
LEHA fornisce Duette in dotazione con esaustive e chiare istruzioni di montaggio. Ciononostante, è possibile affidare l'installazione anche ai tecnici LEHA.

Vantaggi della schermatura interna:

- Indipendenza dalle sollecitazioni del vento
- Nessun problema in termini di protezione del patrimonio storico
- Livello di impegno economico accettabile
- Livello di impegno tecnico accettabile
- Illuminazione dei locali senza riflessi
- Riduzione dell'energia solare a meno del 60% (a seconda del colore)
- Isolamento termico di notte e in inverno grazie a un migliore valore k (taglio dei costi di riscaldamento)
- Estetica confortevole dei tessuti
- Decorazione per finestre moderna
- Vasta gamma di colori

www.leha.it

DUETTE

LETHA

SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß

LETHA