tehnične informacije

ŽALUZIJE



SENČILA IN
VODILA ZA ZAVESE
po meri


LETHA

VSEBINA

Pregled tipov z dimenzijskimi omejitvami ____ **4-5**

Modeli

16 mm in 25 mm žaluzija Duplex ____ **7-13**
16 mm in 25 mm žaluzija Varioline ____ **15-21**
16 mm in 25 mm žaluzija za okensko letvico Ecoline ____ **23-27**
16 mm in 25 mm žaluzija z Monokomando ____ **30-31**
50 mm žaluzija upravljanje z verigo ____ **32-33**
16 mm in 25 mm žaluzija z vrvičnim potegom in palico za obračanje ____ **34-35**
25 mm žaluzija MegaView ____ **36-37**
16 mm in 25 mm žaluzija na motorni pogon 24V ožičeno ali akku ____ **38-39**
50 mm žaluzija s pogonom na motor 230V ožičeno ____ **40-41**
25 mm žaluzija z naklonom ____ **42-43**
Navodila za izmere za prostoviseče žaluzije ____ **44-49**

Varnost otrok ____ **51**

PoverView ____ **54-55**

Pregled tipov z dimenzijskimi omejitvami



Upravljanje z ročajem


Art. Št.	Upravljanje	Širina lamel v mm	min. širina v cm	max. širina v cm	min. višina v cm	max. višina v cm	max. površina v m²
J16GLVOU	**Varioline** z 2 upravljalnimi vodili & vrtljivim gumbom zgoraj	16	30,8	120	40	200	2
				133,2	40	150	2
J25GLVOU		25	30,8	120	40	200	2
				133,2	40	150	2
J16VOU	**Duplex** z 2 upravljalnimi vodili, obračanje z drsenjem navzgor & navzdol	16	27	150*	20	230	2
J25VOU		25	27	150*	20	250	2

* od širine 140 cm je max. višina 180 cm.




Monokomando-žaluzije

Art. Št.	Upravljanje	Širina lamel v mm	min. širina v cm	max. širina v cm	min. višina v cm	max. višina v cm	max. površina v m²
J16EZ	Veriga do višine 200 cm	16	33	270	20	200	6
	Veriga do višine 230 cm	16	45	270	20	230	6
J25EZ	Veriga do višine 200 cm	25	33	330	20	200	6
	Veriga do višine 300 cm	25	45	330	20	300	6




Ecoline z verigo in zaslonko

Art. Št.	Upravljanje	Širina lamel v mm	min. širina v cm	max. širina v cm	min. višina v cm	max. višina v cm	max. površina v m²
J16GLS	Ecoline z zaslonko, veriga	16	32	200	20	210	2
		16	38	200	20	260	2
J25GLS		25	32	250	20	210	2,5
		25	38	250	20	300	4



Monokomando-žaluzije


Art. Št.	Upravljanje	Širina lamel v mm	min. širina v cm	max. širina v cm	min. višina v cm	max. višina v cm	max. površina v m²
J50KET	Veriga	50	60	460	40	460	8




Upravljanje z vrvico in palico

Art. Št.	Upravljanje	Širina lamel v mm	min. širina v cm	max. širina v cm	min. višina v cm	max. višina v cm	max. površina v m²
J16	Vrvični poteg/palica	16	24*	270	20	230	6
J25		25	24*	330	20	300	6

* = Pri širini 24.0 do 27.4 cm mora biti vrvica in palica nameščeni na nasprotnih straneh.





MegaView

Art. Št.	Upravljanje	Širina lamel v mm	min. širina v cm	max. širina v cm	min. višina v cm	max. višina v cm	max. površina v m²
J25MV	MegaView vrvični poteg/palica	25	32	330	20	300	4



Posebne oblike

Art. Št.	Upravljanje	Širina lamel v mm	min. širina v cm	max. širina v cm	min. višina v cm	max. višina v cm	max. površina v m²	Naklon
J25G	Žaluzija z naklonom, vrvični poteg/palica za obračanje	25	32	200	20	230	3,8	10° – 45°



Motorni pogon

Art. Št.	Upravljanje	Širina lamel v mm	min. širina v cm	max. širina v cm	min. višina v cm	max. višina v cm	max. površina v m²
J50MOT	230V	50	70	460	40	460	20
J16EL	24V oz. z akku	16	Odvisno od motorja	Odvisno od motorja	Odvisno od motorja	Odvisno od motorja	Odvisno od motorja
J25EL	24V oz. z akku	25	Odvisno od motorja	Odvisno od motorja	Odvisno od motorja	Odvisno od motorja	Odvisno od motorja


DUPLEX

16 mm 25 mm

Žaluzija Duplex

z nadzornim drsnikom, obračanje zgoraj in spodaj
Art. Št. J16VOU = 16 mm širina lamel
Art. Št. J25VOU = 25 mm širina lamel

Nadzorni drsnik za obračanje lamel
zgoraj & spodaj



25 mm
Od 90,1 cm širine se vgradi 2. ročaj

Nadzorni drsnik za obračanje lamel
zgoraj & spodaj



16 mm
Od 90,1 cm širine se vgradi 2. ročaj

Opis: visokokakovostne, trajno elastične lamele, zgornja in spodnja vodila (27 x 20 mm) v beli barvi (podobno RAL9016), sivi (podobno RAL9006) ali črni (podobno RAL9005), vrvice v ustreznih barvah, napete (nihalno varovalo), plastični deli beli, sivi ali črni, izbira lamel na osnovi kolekcije LEHA, **z izjemo perforiranih lamel**. Montaža na okenskem okvirju na okenski letvici.
Upravljanje: dviganje in spuščanje lamel z ročajem, vrtenje lamel z uporabo nadzornega drsnika zgoraj in spodaj, možno istočasno upravljanje z zgornje in spodnje strani. Dosegljivo z roko, zanesljiva drža v zgornjem končnem položaju zahvaljujoč dvema magnetoma v zgornjem vodilu.

maksimalne / minimalne dimenzije


Art. Št.	Širina lamel	min. širina	max. širina	min. višina	max. višina	max. površina
J16VOU	16 mm	27 cm	150 cm	20 cm	230 cm	2 m²
J25VOU	25 mm	27 cm	150 cm	20 cm	250 cm	2 m²



Višina paketa

Višina v cm	25 mm	16 mm
100 cm	9,5 cm	9,5 cm
150 cm	11,5 cm	12 cm
200 cm	13,5 cm	14,5 cm

Dimenzije za vgradnjo

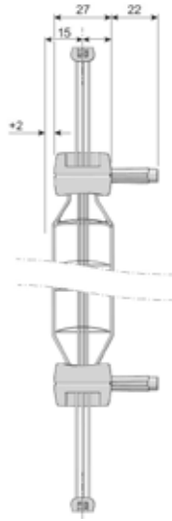

Doplačilo za samolepilna vodila TruFit brez vrtanja

Prednost: vodila za upravljanje vedno ostanejo vodoravna, ker jih natančno vodijo stranska samolepilna vodila.

Barve vodil, kot so bela, siva, bež, antracit, temno rjava ali črna

Cena po seznamu
+ doplačilo M8G

Vsaka višina v cm do
100 cm
110 cm
120 cm
130 cm
140 cm
150 cm
170 cm
190 cm
210 cm
220 cm
240 cm
250 cm

Montažni material

Način montaže M5 M7	Način montaže M3	Način montaže M8G
Montaža ob steklu, na ravnih ali poševnih letvicah	**Montaža na okenskem okvirju**	**Montaža za lepljenje z lepilnimi vodili na steklo**
 Vpenjalni nosilec Art. Št. 15.6455  Držalo za vpenjalni nosilec Art. Št. 15.6456  Pokrov za nosilec Art. Št. 15.6457 (zgoraj + spodaj)	 Zidni nosilec Art. Št. 29.7824  Pokrov za zidni nosilec Art. Št. 29.7825 (zgoraj + spodaj)	

Navodila za naročila

1. Art. Št. _____	J25VOU oz. J16VOU
2. Barva lamel _____	na osnovi kolekcije LEHA
3. Končna širina žaluzije _____	min. 27cm, max. 150 cm
4. Končna višina žaluzije _____	min. 20 cm, max. 250 cm
5. Način montaže _____	M3 M5 M7 M8G
6. Barva vodila _____	bela, siva ali črna

DODATKI PROTI DOPLAČILU

7. Način montaže M8G _____	žaluzija vodena s samolepilno letvico

Žaluzije v širini ne moremo krajšati!


Montaža na ravno stekleno letvico

pri ravnih, pravokotnih okenskih letvicah, z najmanj 15 mm globine


M5



Ravne, pravokotne okenske letvice (globina 15 mm) z vpenjalnim nosilcem

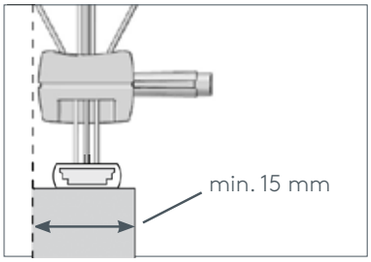

Prerez letvice z vpenjalnim nosilcem in spodnjim vodilom

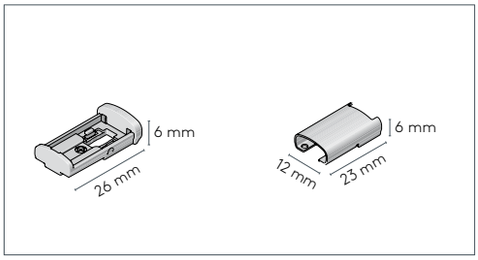



Vijačni del:
Art. Št. 15.6456


Pokrov za nosilec:
Art. Št. 15.6457
z magneto funkcijo


Navodila za izmere za žaluzijo M5

Končna širina = širina stekla - 3 mm
Končna višina = višina stekla

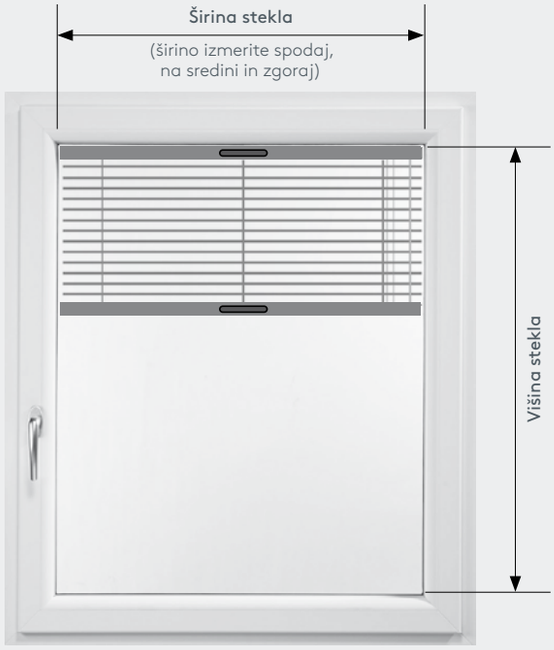

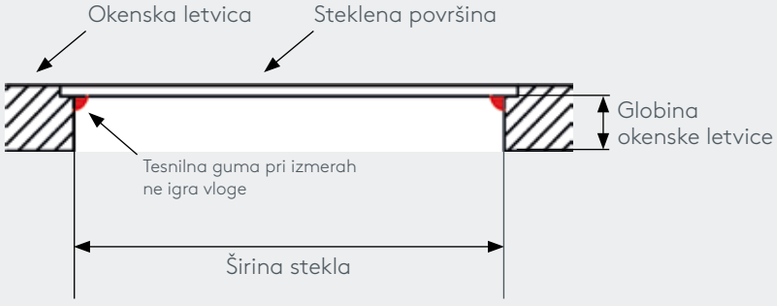






Montaža na poševno letvico

pri stožčastih, poševnih okenskih letvicah, z najmanj 15 mm globine


M7



Konična poševna letvica
(globina 15 mm) z vpenjalnim nosilcem



Prerez letvice z vpenjalnim
nosilcem in spodnjim vodilom

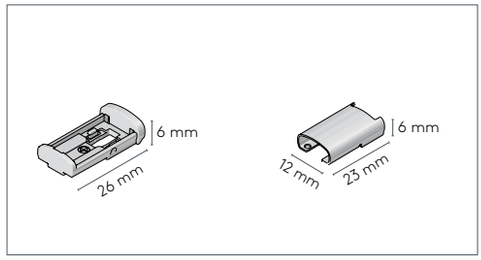


Vijačni del:
Art. Št. 15.6456


Pokrov za nosilec:
Art. Št. 15.6457
z magneto funkcijo


Navodila za izmere za žaluzijo M7

Končna širina = širina stekla -1 mm
Končna višina = višina stekla



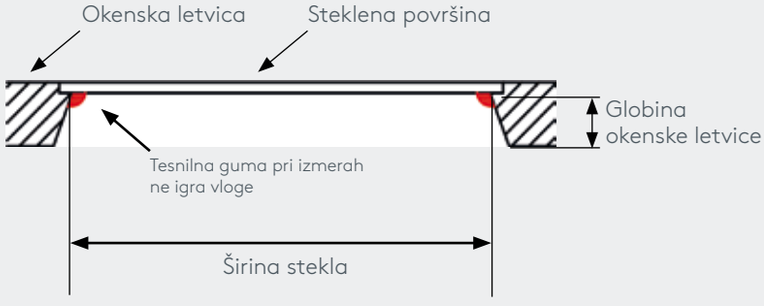



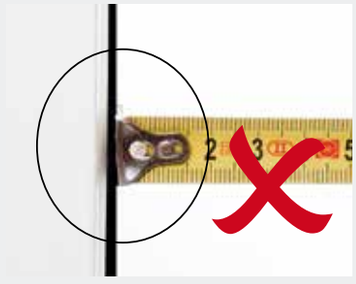


Montaža na steklo
TruFit s samolepilnimi vodili

M8G


Oblika letve ni pomembna, za lepljenje (brez vrtanja v okno), za doplačilo



Oblika letve ni pomembna, ali je ravna, nagnjena ali okrogla.



Prerez samolepilno vodilo



Vpenjalni nosilec Duplex
Art. Št. 15.6402


TruFit omogoča enostavno namestitev senčila Duplex na steklo – **brez vrtanja ali vijačenja**. Vodila so prilepljena neposredno na stekleno površino, žaluzije pa so vpete v držalo. Primerno tudi za nagibna okna do največjega naklona 15°. Možno samo za Duplex. Širina lamele je 20 mm (glej presek), maks.površina 2,0 m².

(!) POZOR:: maksimalna širina = 150 cm
maksimalna višina = 230 cm
maksimalna površina = 2 m²

Navodila za izmere

• Brez tesnilne gume ali tesnilna guma ožja od 5 mm

Končna širina = svetla širina - 2 mm
Končna višina = svetla višina - 2 mm

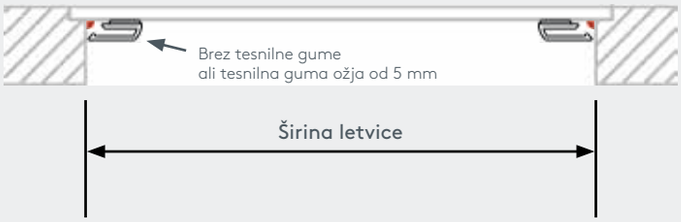




Tesnilna guma ožja od 5 mm

• Tesnilna guma širša od 5 mm

Končna širina = vidna širina stekla + 7 mm
Končna višina = vidna višina stekla + 7 mm

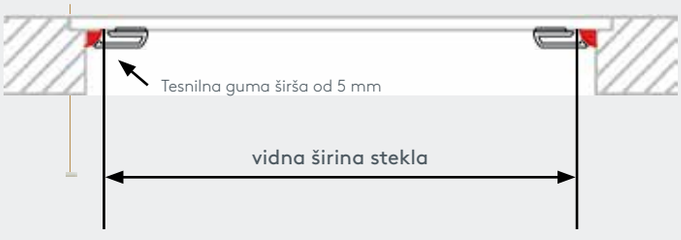



Tesnilna guma širša od 5 mm


Montaža na okvir

Oblika okenske letvice ni pomembna, pritrdi se z vrtanjem


M3



Oblika letve ni pomembna,
ali je ravna, nagnjena ali okrogla.

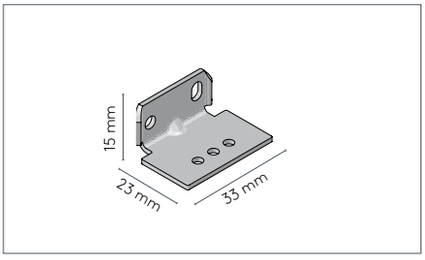

Stenski nosilec
Art. Št. 29.7824

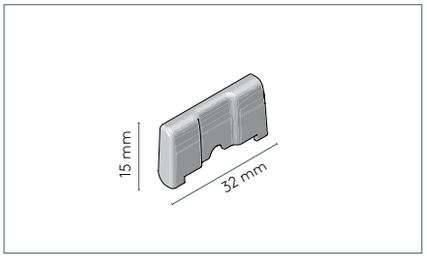

Pokrov za stenski nosilec
Art. Št. 29.7825

Navodila za izmere za Duplex M3

na okenskem okvirju s pritrjevanjem z vrtanjem

Končna širina = širina stekla + stranski preves levo in desno
Končna višina = višina stekla + preves zgoraj in spodaj

Pozor: bodite pozorni na predmete kot so ročaji, nosilci itd. Okensko krilo se v takšnem primeru več ne da popolnoma odpreti. Žaluzija doda 33 globine.





Priporočena točka merjenja:
Fuga okenske letvice
po potrebi pazite na kljuko oz. ročaj



Priporočena točka merjenja:
Sredina okvirja


VARIOLINE


Žaluzija Varioline

upravljanje od zgoraj in spodaj z ročajem, obračanjem z zgornjim vrtljivim gumbom
Art. Št. J25GLVOU = 25 mm širina lamel
Art. Št. J16GLVOU = 16 mm širina lamel



25 mm

Od širine 90,1cm sta potrebna 2 ročaja

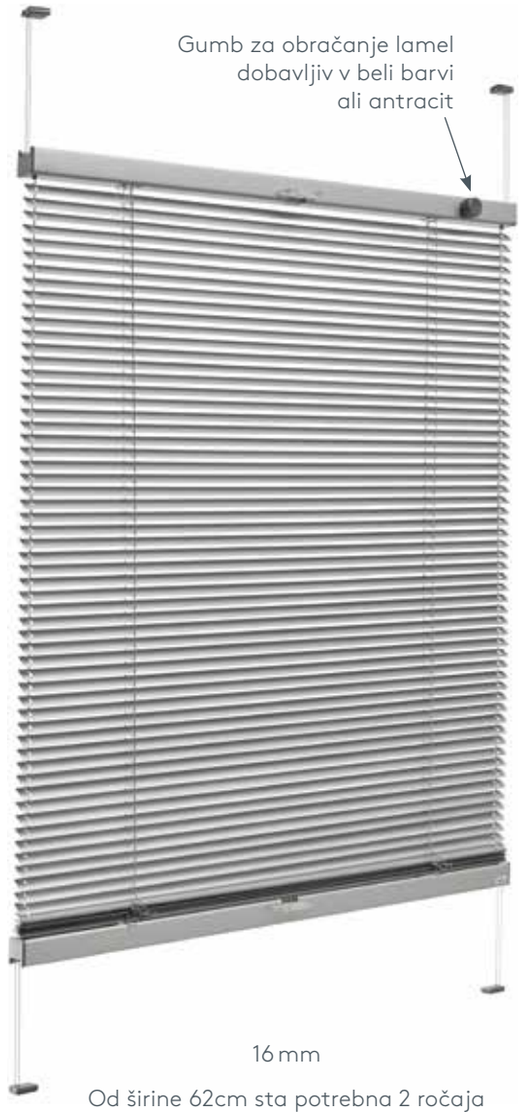

16 mm

Od širine 62cm sta potrebna 2 ročaja

Kovinski ročaj EOS
Art. Št. 15.7741
po želji



Dobavljivo v beli, bež, alu, antik, antracit, temno rjavi in črni barvi.

Kovinski ročaj FUSION
Art. Št. 15.7704
po želji




Dobavljivo v beli, bež, alu, antracit, temno rjavi in črni barvi.

Plastični ročaj FLEX, preklopni
Art. Št. 15.7208
Standard



Potezna palica Art. Št. 15.1599
+ dolžina, srebrna



Dolžina palice
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Pomoč pri upravljanju - potezna palica, v primeru, ko ročaji niso dosegljivi.

Ročaji EOS in FUSION niso primerni za potezno palico.


Namesto plastičnih ročajev lahko naročite kovinske ročaje št. 15.7741 ali 15.7704, je na voljo za doplačilo.
(25 mm: od širine 90 cm in 16 mm od širine 62 cm so potrebni skupaj 4 ročaji, zato doplačilo

Opis: visokokakovostne, trajno elastične lamele, zgornja in spodnja vodila, vrvice v ustreznih barvah, napete (nihalno varovalo), plastični deli samo v beli ali sivi barvi, izbira lamel na osnovi kolekcije LEHA, **z izjemo perforiranih lamel**. Montaža na okenskem okvirju na okenski letvici.
Upravljanje: dvigovanje in spuščanje lamel s pomočjo ročajev (preklopni plastični ročaj), pri doplačilu EUR 15,–/ sestav dobavljivo s kovinskim ročajem, upravljanje možno zgoraj in spodaj, obračanje lamel s pomočjo gumba na zgornji letvici. Mora biti na dosegu rok. Upravljanje s pomično palico možno proti doplačilu.

maksimalne / minimalne dimenzije


Art. Št.	Širina lamel	min. širina	max. širina	min. višina	max. višina	max. površina
J16GLVOU	16 mm	30,8 cm	120 cm	40 cm	200 cm	2 m²
			133,2 cm	40 cm	150 cm	2 m²
J25GLVOU	25 mm	30,8 cm	120 cm	40 cm	200 cm	2 m²
			133,2 cm	40 cm	150 cm	2 m²

Višina paketa





Višina v cm	Višina paketa
100 cm	9,5 cm
150 cm	11,5 cm
200 cm	13,5 cm

Dimenzije za vgradnjo

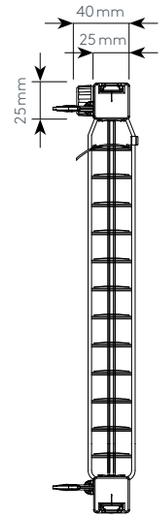

Montažni material

Način montaže M9	Način montaže M5 M7	Način montaže MR
Montaža na okenskem okvirju	**Montaža ob steklu, na ravnih ali poševnih letvicah**	**Montaža ob steklu z vpenjalnim nosilcem Vpenjalni nosilec**
 Plastičen nosilec: Art. Št. 15.7999 (zgoraj levo in desno)	 Vpenjalni nosilec Art. Št. 15.7807 (zgoraj)	 Držalo vpenjalnega nosilec okroglo izvlečno Art. Št. 15.7929 (levo)
	 Držalo za vpenjalni nosilec Art. Št. 15.7828	 Vpenjalni nosilec
 Plastičen nosilec: Art. Št. 15.7999 (spodaj levo in desno)	 Vpenjalni nosilec Art. Št. 15.7807 (spodaj)	 Držalo vpenjalnega nosilec okroglo izvlečno Art. Št. 15.7930 (desno)

Navodila za naročila

1. Art. Št. _____	J25GLVOU oz. J16GLVOU
2. Barva lamel _____	na osnovi kolekcije LEHA
3. Končna širina žaluzije _____	min. 30,8 cm, max. 133,2 cm
4. Končna višina žaluzije _____	min. 40 cm, max. 200 cm, max. površina 2 m²
5. Način montaže _____	M5 M7 M9 MR
6. Gumb za obračanje _____	desno ali levo (standard desno)
7. Barva gumba _____	belo ali antracit
DODATKI PROTI DOPLAČILU	
8. Pomična palica _____	Art. Št. 15.1599 + dolžina
9. Kovinski ročaj _____	EOS ali FUSION

Žaluzije v širini ne moremo krajšati!


Montaža na ravno stekleno letvico

pri ravnih, pravokotnih okenskih letvicah, z najmanj 15 mm globine


M5



ravne, pravokotne okenske letvice
(globina 15 mm) z vpenjalnim nosilcem

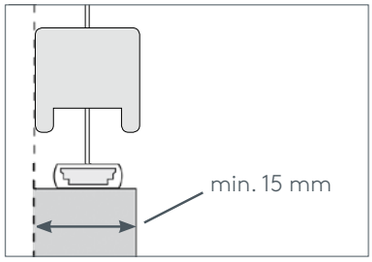

Prerez letvice z vpenjalnim nosilcem
in spodnjim vodilom

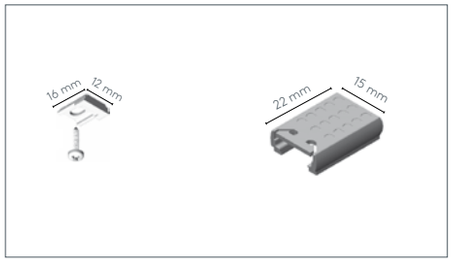



Vijačni del:
Art. Št. 15.7828


Vpenjalni nosilec:
Art. Št. 15.7807
z magneto funkcijo


Navodila za izmere za žaluzijo M5

Končna širina = širina stekla - 3 mm
Končna višina = višina stekla

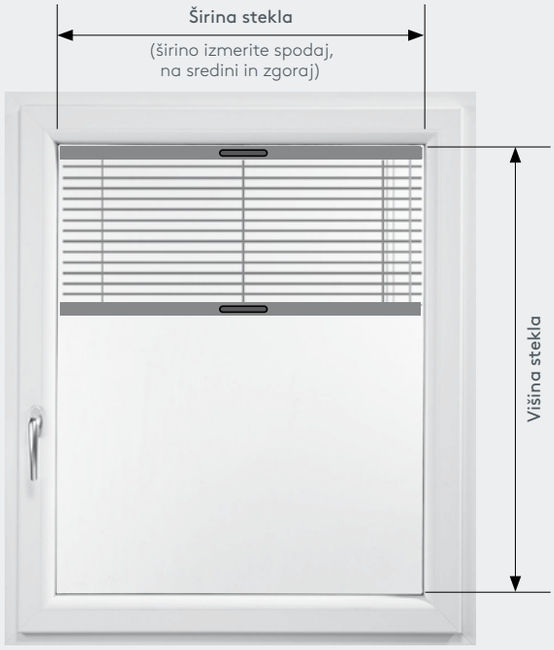

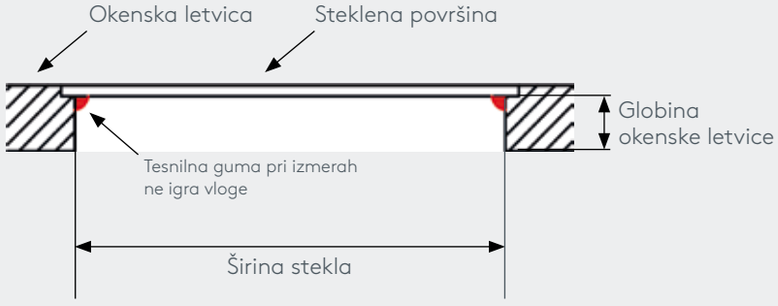



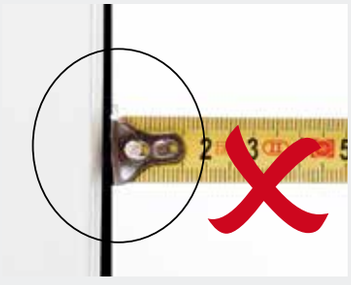


Montaža na poševno letvico

pri stožčastih, poševnih okenskih letvicah, z najmanj 15 mm globine


M7



Konična poševna letvica
(globina 15 mm) z vpenjalnim nosilcem



Prerez letvice z vpenjalnim
nosilcem in spodnjim vodilom

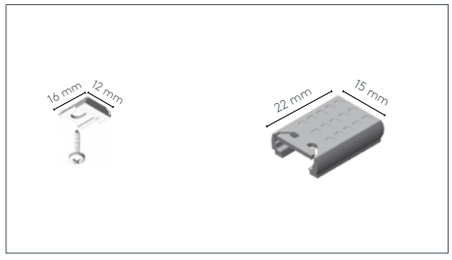


Vijačni del:
Art. Št. 15.7828


Vpenjalni nosilec:
Art. Št. 15.7807
z magneto funkcijo


Navodila za izmere za žaluzijo M7

Končna širina = širina stekla -1 mm
Končna višina = višina stekla



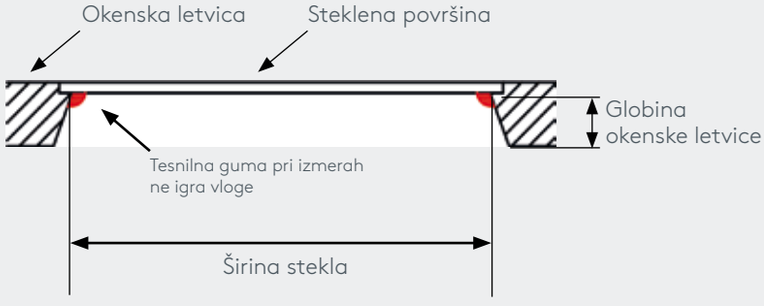



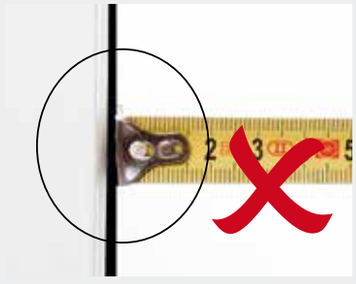


Montaža ob steklu (vpeto)

pri ozkih letvicah, privijanje potrebno

MR




Okrogla letvica

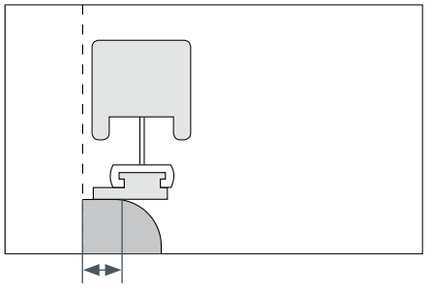

min. 9 mm ravna površina


Prerez letvice z vpenjalnim nosilcem in spodnjim vodilom

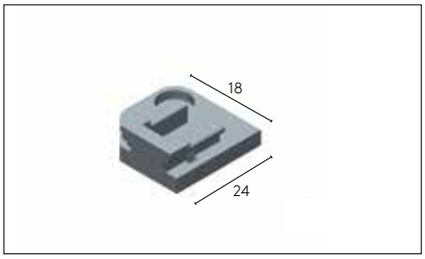



Držalo za vpenjalni nosilec okrogel
Art. Št. 15.7929 (desno), 15.7830 (levo)*
*dobavljivo od 01/2016

Navodila za izmere za žaluzijo MR

Končna širina = širina stekla - 2 mm
Končna višina = višina stekla

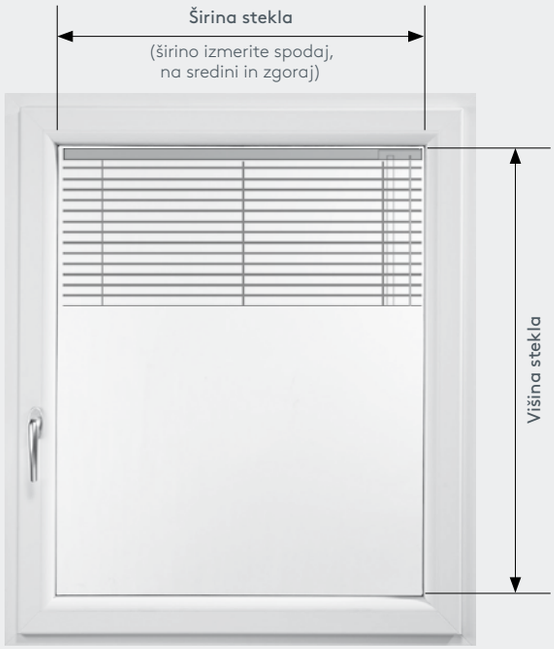

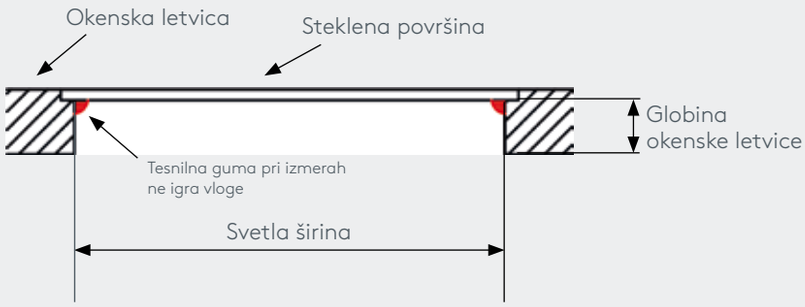

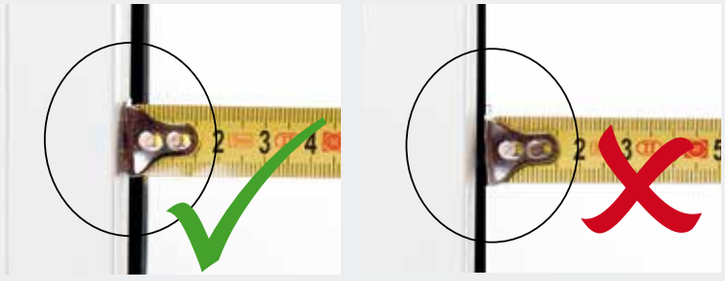

Tesnilna guma pri izmerah ni pomembna


Montaža na okenski okvir (vpeto)

Oblika okenske letvice ni pomembna, pritrdi se z vrtanjem


M9



Oblika letve ni pomembna,
ali je ravna, nagnjena ali okrogla.

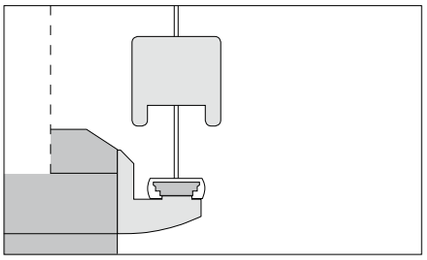


Prerez okenskega okvirja s plastičnimi nosilci in spodnjim vodilom

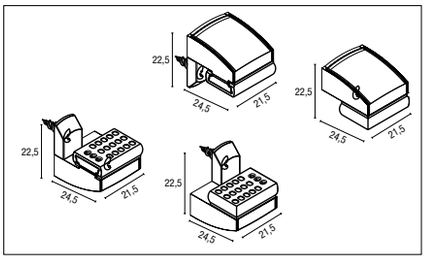


Plastični nosilci - Par
Art. Št. 15.7999

Navodila za izmere za žaluzijo M9

Končna širina: predlagamo 1cm preves na obeh straneh, oz. od fuge okenske letvice do fuge okenske letvice. Bodite pozorni na ročaj okenskega okvirja oz. okenskega krila!
Končna višina: priporocamo 3cm prekrivanje spodaj in zgoraj oz. od fuge okenske letvice do fuge okenske letvice.

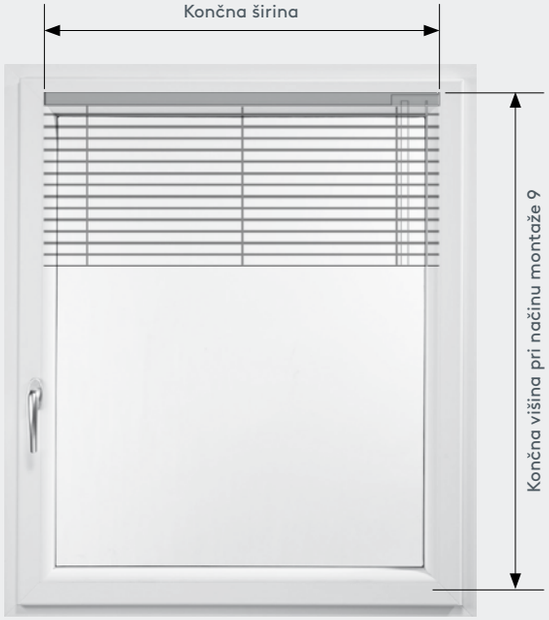

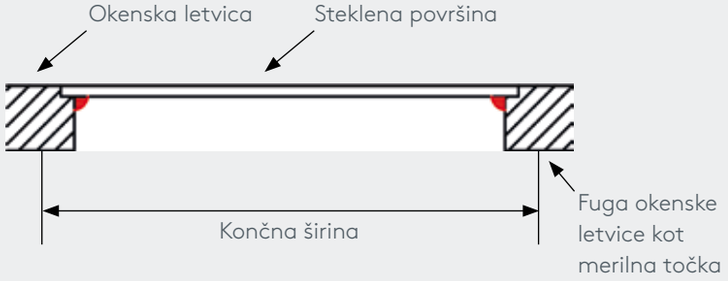



Priporočena točka merjenja:
Fuga okenske letvice
po potrebi pazite na kljuko
oz. ročaj



Priporočena točka merjenja:
Fuga okenske letvice


ECOLINE

Žaluzija Ecoline z zaslonko

z neskončno verigo in z zgornjo zaslonko
Art. Št. J25GLS = 25 mm širina lamel
Art. Št. J16GLS = 16 mm širina lamel



25 mm



16 mm

Barva zaslonke


bela
RAL 9016

alu
RAL 9006

sepia rjavo
RAL 8014

Opis: visokokakovostne, trajno elastične lamele, lepo oblikovana zaslonka (50 mm visoko)) standard v beli barvi, po želji v alu in rjavi barvi dobavljivo, **levo in desno 25 mm preves**, vodeno po kovinskih vrvicah (nihalno varovalo), s stranskim verižnim potegom, z zavoro, izbira lamel na osnovi kolekcije LEHA, montaža na okensko letvico.
Upravljanje: dvigovanje, spuščanje in obračanje lamel s pomočjo verižnega potega, stran upravljanja po želji na levi ali desni strani, dolžina verige po želji (vsakih 10 cm)

Dimenzije za vgradnjo

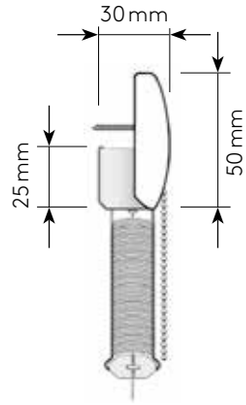


maksimalne / minimalne dimenzije

Art. Št.	Širina lamel	min. širina	max. širina	min. višina	max. višina	max. površina
J16GLS	16 mm	32 cm	200 cm	20 cm	260 cm	2 m²
J25GLS	25 mm	32 cm	250 cm	20 cm	300 cm	4 m²

Montažni material

Način montaže 5+7 (M5) + (M7)

Montaža ob steklu, na ravnih ali poševnih letvicah




Vpenjalni nosilec:
Art. Št.: 15.6115
(spodaj)




Opomba: manšete ni mogoče krajšati


Pogled s strani

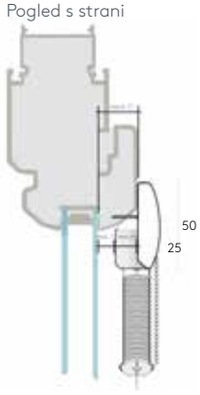

Distančnik
15.8808



Izravnalni kot
15.8809



Pri okroglih okenskih letvicah:
uporabite priložen izravnalni kot!

Navodila za naročila

1. Art. Št. _____	J25GLS oz. J16GLS
2. Barva lamel _____	na osnovi kolekcije LEHA
3. Končna širina žaluzije ___	min. 32 cm, max. 250 cm
4. Končna višina žaluzije ___	min. 20 cm, max. 300 cm
5. Stran upravljanja _____	desno ali levo
6. Dolžina upravljanja ____	v cm; bodite pozorni na varnost otrok!
7. Način montaže _____	(M5) (M7)
8. Barva zaslonke _____	standardna bela, na voljo tudi v aluminijasti ali rjavi barvi brez doplačila, po povpraševanju možno tudi RAL-barvanje proti doplačilu
9. Globina okenske letvice _	min. 17 mm v kolikor je manjša, uporabite priložen distančnik.
10. Barva verige _____	plastična bela, siva ali kovinska veriga

Žaluzije v širini ne moremo krajšati!


Montaža na ravno stekleno letvico

pri ravnih, pravokotnih okenskih letvicah, z najmanj 17 mm globine


M5



ravne, pravokotne okenske letvice (globina 17mm) z vpenjalnim nosilcem Art. Št. 15.6115

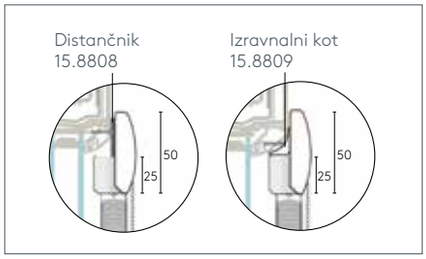


Pri okroglih okenskih letvicah uporabite priložen izravnalni kot!

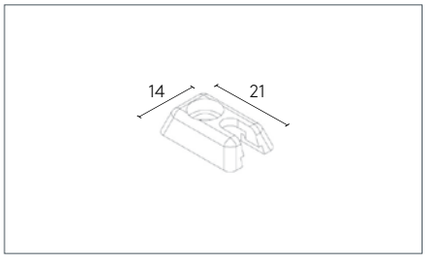



Vpenjalni nosilec transparenten (spodaj) Art. Št. 15.6115


Navodila za izmere za žaluzijo M5

Končna širina = širina stekla - 3 mm
Končna višina = višina stekla

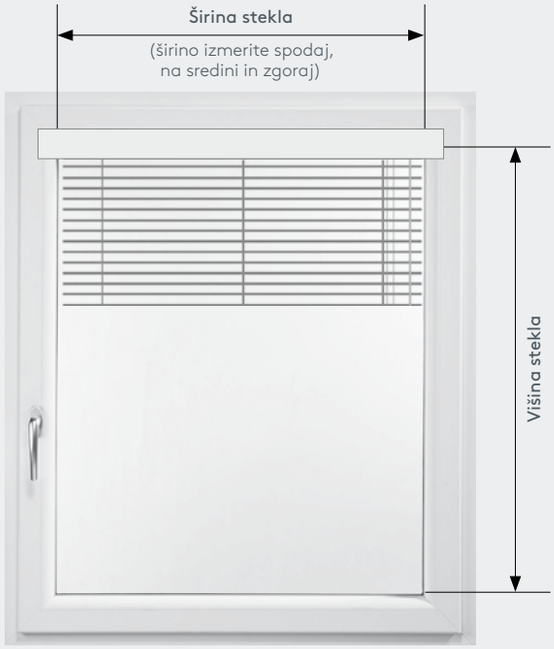

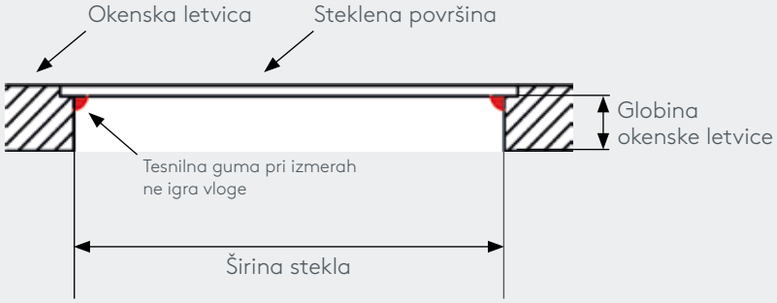






Montaža na poševno letvico

pri stožčastih, poševnih okenskih letvicah, z najmanj 17 mm globine


M7



Konična poševna letvica z vpenjalnim nosilcem Art. Št. 15.6115

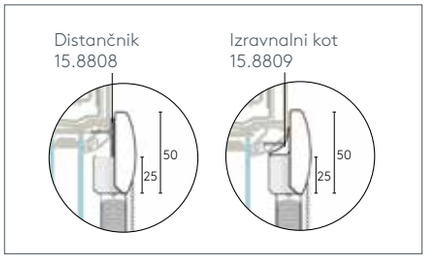


Pri okroglih okenskih letvicah uporabite priložen izravnalni kot!

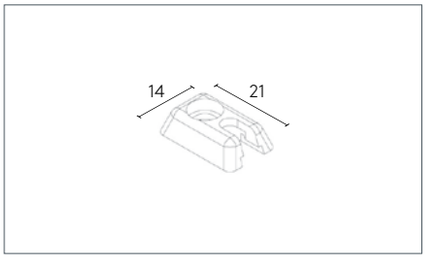



Vpenjalni nosilec transparenten (spodaj) Art. Št. 15.6115


Navodila za izmere za žaluzijo M7

Končna širina = širina stekla -1 mm
Končna višina = višina stekla

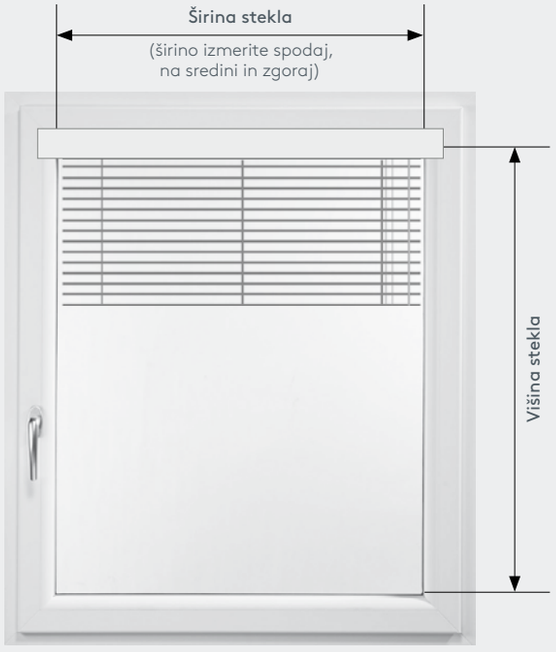

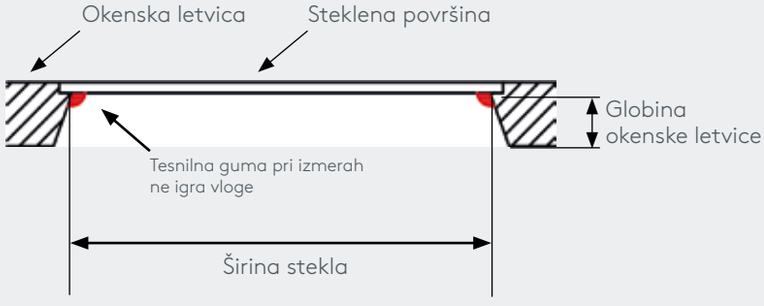



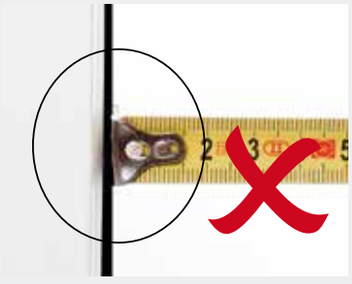



JALOUSIE KLASSIK

Žaluzija Monokomando

z neskončno verigo in samozapiralnim menjalnikom
Art. Št. J25EZ = 25 mm širina lamel
Art. Št. J16EZ = 16 mm širina lamel




25 mm



16 mm

Opis: visokokakovostne, trajno elastične lamele, zgornja in spodnja vodila, vrvice v ujemajočih se barvah brez doplačila, z verižnim pogonom, izbira lamel na osnovi kolekcije LEHA, enakomeren razvoj vrvice na stožcu, montaža na okenskem okvirju, na okenskih letvicah, na steno ali na strop.
Upravljanje: dvigovanje, spuščanje in obračanje lamel s pomočjo verižnega potega, stran upravljanja po želji na levi ali desni strani, dolžina verige: Pozor: dobavljive upravljalne dolžine: 30 cm, 40 cm, 50 cm, ..., 200 cm


Dimenzije za vgradnjo

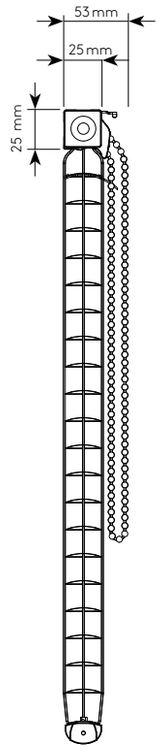

maksimalne / minimalne dimenzije








Art. Št.	Širina lamel	min. širina	max. širina	min. višina	max. višina	max. površina
J16EZ	16 mm	45 cm	270 cm	20 cm	230 cm	6 m²
J25EZ	25 mm	45 cm	330 cm	20 cm	300 cm	6 m²

Višina paketa



Višina v cm	Višina paketa
100 cm	8 cm
150 cm	9,5 cm
200 cm	11 cm
250 cm	13 cm
300 cm	14 cm

Montažni material

Način montaže (M1)	Način montaže (M2)	Način montaže (M3)	Način montaže (M4)	Način montaže (M5) + (M7)
prostoviseče		z nihalnim varovalom brez doplačila		
Stropna montaža	Stenska montaža	Montaža na okenskem okvirju	Prijemalni-samoljepljivi, montaža na okenskem okvirju	Montaža ob steklu, na ravnih ali poševnih letvicah
 Stropni nosilec: Art. Št.: 15.5373 (zgoraj)	 Univerzalni nosilec: Art. Št.: 15.5372 (zgoraj)	 Univerzalni nosilec: Art. Št.: 15.5372 (zgoraj)  Vpenjalni kot: Art. Št.: 15.6116 (spodaj)	 Prijemalni nosilec: Art. Št.: 14.3247 (zgoraj)  Prijemalni nosilec: Art. Št.: 15.0921 (spodaj)	 Stropni nosilec: Art. Št.: 15.5373 (zgoraj)  Izravnalni kot 11°: Art. Št. JKEIL (dodatno k načinu montaže 7)  Vpenjalni nosilec: Art. Št.: 15.6115 (spodaj)

Navodila za naročila

1. Art. Št. _____	J25EZ oz. J16EZ
2. Barva lamel _____	na osnovi kolekcije LEHA (ostali deli, barvno prilagojeni)
3. Končna širina žaluzije _____	min. 45 cm, max. 330 cm
4. Končna višina žaluzije _____	min. 20 cm, max. 300 cm
5. Stran upravljanja veriga _____	desno ali levo
6. Dolžina upravljanja _____	v cm; bodite pozorni na varnost otrok!
7. Način montaže _____	M1 M2 M3 M4 M5 M7
8. Barva verige _____	plastična bela, siva ali kovinska veriga
DODATKI PROTI DOPLAČILU	
9. Vpenjalni lepilni nosilec _____	M4
10. Večbarvna žaluzija _____	

Žaluzije v širini ne moremo krajšati!


Žaluzija 50 mm z upravljanjem z verigo

Art. Št. J50KET = 50 mm širina lamel


Kot dekorativni zaključek, se tukaj namesti še dodatna lamela v barvi obesja.



Slika z vrvično lestvico

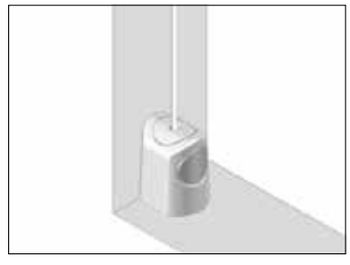


Slika: vpenjalna vrvica
Pritrjevanje spodaj

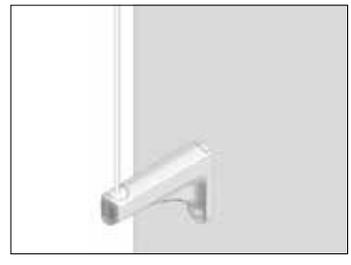

Slika: vpenjalna vrvica
Pritrjevanje k zidu

Opis: visokokakovostne, trajno elastične lamele, širine 50 mm, zgornja in spodnja vodila v beli, črni ali srebrni barvi, z lamelo kot zaslonko (kot dekorativni zaključek, se vstavi dodatna lamela v barvi obesja), plastični deli in kabli v ujemajočih se barvah, vrvična lestvica (Standard) ali lestvični trak (= 10% doplačila), izbira lamel na osnovi kolekcije LEHA.
Upravljanje: dvigovanje, spuščanje in obračanje lamel z neskončno verigo, izhod verige na sprednji strani, po želji na levi ali desni strani.


Dimenzije za vgradnjo

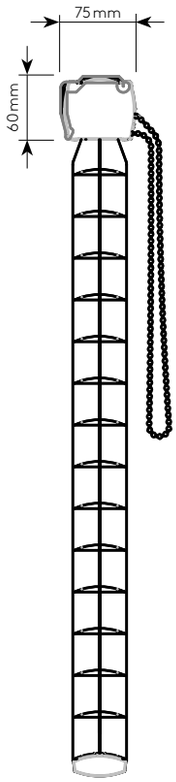

maksimalne / minimalne dimenzije



Art. Št.	Širina lamel	min. širina	max. širina	min. višina	max. višina	max. površina
J50KET	50 mm	60 cm	460 cm	40 cm	460 cm	8 m²

Višina paketa



Višina v cm	50 mm lestvicna vrvica	50 mm lestvični trak
100 cm	11 cm	14 cm
150 cm	12 cm	16 cm
200 cm	14 cm	19 cm
250 cm	15 cm	21 cm
300 cm	16 cm	24 cm
350 cm	17 cm	26 cm
400 cm	19 cm	29 cm

Montažni material

Način montaže (M1)	Način montaže (M2)
prostoviseče	
Stropna montaža	Stenska montaža
 Nosilec: Art. Št.: 16.6813	 Nosilec: Art. Št.: 16.6813

Navodila za naročila

1. Art. Št. _____	J50KET
2. Barva lamel _____	na osnovi kolekcije LEHA
3. Končna širina žaluzije _____	min. 60 cm, max. 460 cm
4. Končna višina žaluzije _____	min. 40 cm, max. 460 cm, max. površina 8 m²
5. Stran upravljanja veriga _____	desno ali levo
6. Dolžina upravljanja _____	v cm; bodite pozorni na varnost otrok!
7. Način montaže _____	(M1) (M2) prostoviseče
8. Izvedba _____	standard z lestvično vrvico. Po želji z lestvičnim trakom
9. Barva verige _____	plastična bela, siva, črna kovinska veriga
10. Barva tehnike _____	bela, siva ali črna
DODATKI PROTI DOPLAČILU	
11. Vpenjalna vrvica _____	

Žaluzije v širini ne moremo krajšati!

Žaluzija z upravljanjem z vrvico in palico za obračanje

Art. Št. J25 = 25 mm širina lamel
Art. Št. J16 = 16 mm širina lamel



25 mm



16 mm

črna



srebrna



bela



Slika: palica za obračanje iz aluminija
Proti doplačilu


Opis: visokokakovostne, trajno elastične lamele, zgornja in spodnja vodila, plastični deli in vrvice barvno usklajeni, brez doplačila. Izbira lamel na osnovi kolekcije LEHA.
Montaža na okenskem okvirju, na okenskih letvicah, na steno ali na strop.
Upravljanje: Dvigovanje in spuščanje lamel s pomočjo vrvičnega potega, z vrvično zavoro, vrvični povezovalec z otroškim varovalom, natančna nastavitev lamel, s transparent palico za obračanje z reduktorjem, stran upravljanja na levi ali desni strani, dolžina palice po želji.

maksimalne / minimalne dimenzije

Art. Št.	Širina lamel	min. širina	max. širina	min. višina	max. višina	max. površina
J16	16 mm	24 cm	270 cm	20 cm	230 cm	6 m²
J25	25 mm	24 cm	330 cm	20 cm	300 cm	6 m²


* = pri širini od 24.0 do 27.4 cm morajo biti vrvice in palice na nasprotnih straneh.

Višina paketa











Višina v cm	25 mm	16 mm
100 cm	8 cm	8 cm
150 cm	9,5 cm	10 cm
200 cm	11 cm	12 cm
250 cm	13 cm	14 cm
300 cm	14 cm	–

Dimenzije za vgradnjo

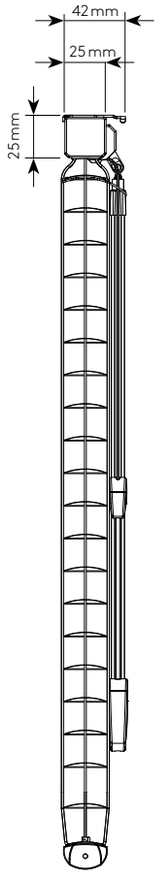

Montažni material

Način montaže M1	Način montaže M2	Način montaže M3	Način montaže M4	Način montaže M5 + M7
prostoviseče		z nihalnim varovalom brez doplačila		
Stropna montaža	Stenska montaža	Montaža na okenskem okvirju	Prijemalni-samolepljivi, montaža na okenskem okvirju	Montaža ob steklu, na ravnih ali poševnih letvicah
 Stropni nosilec: Art. Št.: 15.5373 (zgoraj)	 Univerzalni nosilec: Art. Št.: 15.5372 (zgoraj)	 Univerzalni nosilec: Art. Št.: 15.5372 (zgoraj)  Vpenjalni kot: Art. Št.: 15.6116 (spodaj)	 Prijemalni nosilec: Art. Št.: 14.3247 (zgoraj)  Prijemalni nosilec: Art. Št.: 15.0921 (spodaj)	 Stropni nosilec: Art. Št.: 15.5373 (zgoraj)  Izravnalni kot 11°: Art. Št. JKEIL (dodatno k načinu montaže 7)  Vpenjalni nosilec: Art. Št.: 15.6115 (spodaj)

Navodila za naročila

1. Art. Št. _____	J25 oz. J16
2. Barva lamel _____	na osnovi kolekcije LEHA (ostali deli, barvno prilagojeni)
3. Končna širina žaluzije _____	min. 24 cm, max. 330 cm (J25), pri J16 samo max. širina 270 cm
4. Končna višina žaluzije _____	min. 20 cm, max. 300 cm, max. površina 6 m² (J25), pri J16 samo max. višina 230 cm
5. Stran upravljanja dvižna vrvica ___	desno ali levo
6. Stran upravljanja palica _____	desno ali levo
7. Dolžina upravljanja _____	v cm; bodite pozorni na varnost otrok!
8. Način montaže _____	M1 M2 M3 M4 M5 M7
9. Ostalo _____	podaljšani stenski nosilci, odstopanja pri barvi vodila in vrvice

DODATKI PROTI DOPLAČILU

10. Večbarvna žaluzija _____	
11. Vpenjalni lepilni nosilec _____	M4
12. Palica za obračanje iz aluminija __	bela, siva ali črna

Žaluzije v širini ne moremo krajšati!

Žaluzija 25 mm MegaView™

z upravljanjem z vrvico in palico za obračanje, za boljšo vidljivost
Art. Št. J25MV = 25 mm širina lamel




odprto
(dvojna vidljivost)




zaprto

povprecna žaluzija




MegaView



Funkcija: s pomočjo patentiranega sistema za obračanje lamel, so lamele v paketu po 2 vezane in s tem omogočajo dvojno vidljivost. Dobavljivo v vseh 25mm širokih lamelah.
Opis: visokokakovostne, trajno elastične lamele, ca. 5 mm prekrivanja, zgornja in spodnja vodila, plastični deli in kabli v ujemajočih se barvah brez doplačila. Izbira lamel na osnovi kolekcije LEHA.
Upravljanje: dvigovanje in spuščanje lamel s pomočjo vrvičnega potega in vrvične zavore, stran upravljanja po želji na levi ali desni strani, dolžina vrvice po želji, povezovalec vrvice z zaščito za otroke, obračanje lamel za 180° s palico, stran upravljanja na levi ali desni strani, dolžina palice po želji.
Montaža na okenskem okvirju, na okenskih letvicah, na steno ali na strop.


Dimenzije za vgradnjo

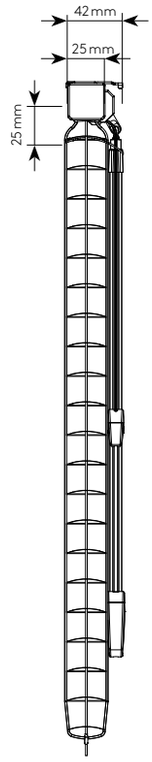

maksimalne / minimalne dimenzije








Art. Št.	Širina lamel	min. širina	max. širina	min. višina	max. višina	max. površina
J25MV	25 mm	32 cm	330 cm	20 cm	300 cm	4 m²

Višina paketa



Višina v cm	Višina paketa
100 cm	8 cm
150 cm	10 cm
200 cm	12 cm
250 cm	14 cm
300 cm	15,5 cm

Montažni material

Način montaže M1	Način montaže M2	Način montaže M3	Način montaže M4	Način montaže M5 M7
prostoviseče		z nihalnim varovalom brez doplačila		
Stropna montaža	Stenska montaža	Montaža na okenskem okvirju	Prijemalni-samoljepljivi, montaža na okenskem okvirju	Montaža ob steklu, na ravnih ali poševnih letvicah
 Stropni nosilec: Art. Št.: 15.5373 (zgoraj)	 Univerzalni nosilec: Art. Št.: 15.5372 (zgoraj)	 Univerzalni nosilec: Art. Št.: 15.5372 (zgoraj)  Vpenjalni kot: Art. Št.: 15.6116 (spodaj)	 Prijemalni nosilec: Art. Št.: 14.3247 (zgoraj)  Prijemalni nosilec: Art. Št.: 15.0921 (spodaj)	 Stropni nosilec: Art. Št.: 15.5373 (zgoraj)  Izravnalni kot 11°: Art. Št. JKEIL (dodatno k načinu montaže 7)  Vpenjalni nosilec: Art. Št.: 15.6115 (spodaj)

Navodila za naročila

1. Art. Št. _____	J25MV
2. Barva lamel _____	na osnovi kolekcije LEHA (ostali deli, barvno prilagojeni)
3. Končna širina žaluzije _____	min. 32 cm, max. 330 cm
4. Končna višina žaluzije _____	min. 20 cm, max. 300 cm, max. površina 4 m²
5. Stran upravljanja dvižna vrvica ___	desno ali levo
6. Stran upravljanja palica _____	desno ali levo
7. Dolžina upravljanja _____	v cm; bodite pozorni na varnost otrok!
8. Način montaže _____	M1 M2 M3 M5 M7
DODATKI PROTI DOPLAČILU	
9. Večbarvna žaluzija _____	
10. Vpenjalni lepilni nosilec _____	M4

Žaluzije v širini ne moremo krajšati!

Žaluzija z motornim pogonom 24V ožičen ali akku

Art. Št. J25EL = 25 mm širina lamel
Art. Št. J16EL = 16 mm širina lamel



25 mm




16 mm

Tip motorja	Širina lamel	min. širina	max. širina	max. višina	max. površina
15.0120 M25S 2T Hunter Douglas 24V, ožičen	16 mm	50 cm	270 cm	300 cm	5,4 m^2
	25 mm	50 cm	330 cm	300 cm	5,5 m^2
15.5001 Motor Somfy T&L WT 0,6 nM 24V, ožičen	16 mm	38 cm	270 cm	200 cm	3 m^2
	25 mm	38 cm	300 cm	200 cm	3 m^2
15.5002 Motor Somfy T&L WT 0,8 nM 24V, ožičen	16 mm	48 cm	270 cm	300 cm	4 m^2
	25 mm	48 cm	330 cm	300 cm	4 m^2
15.5003 Motor Somfy T&L WT 1,2 nM 24V, ožičen	16 mm	54 cm	270 cm	300 cm	5,4 m^2
	25 mm	54 cm	330 cm	300 cm	5,5 m^2
55.8153 Motor PowerView vklj. zunanji akku 3.0	16 mm	53 cm	270 cm	230 cm	5,5 m^2
	25 mm	53 cm	330 cm	300 cm	5,5 m^2
15.0913 Motor Bliss vklj. notranji akku 2.0	16 mm	56 cm	270 cm	230 cm	4,5 m^2
	25 mm	56 cm	330 cm	300 cm	5 m^2
Tehnični podatki, dodatki (ročni oddajnik, stikalo, trafo ...) glej stran 54 - 57.					


Opis: visokokakovostne, trajno elastične lamele, zgornja in spodnja vodila, vrvice v ujemajočih se barvah brez doplačila, z motornim pogonom, izbira lamel na osnovi kolekcije LEHA, enakomeren razvoj vrvice na stožcu. Montaža na okenskem okvirju, na okenskih letvicah, na steno ali na strop.
Upravljanje: dviganje, spuščanje in obračanje lamel s pomočjo motorja

Višina paketa







Višina v cm	Višina paketa
100 cm	8 cm
150 cm	9,5 cm
200 cm	11 cm
250 cm	13 cm
300 cm	14 cm

Dimenzije za vgradnjo



Montažni material

Način montaže (M1)	Način montaže (M2)	Način montaže (M3)	Način montaže (M5) + (M7)
prostoviseče		z nihalnim varovalom brez doplačila (samo pri brezžičnih pogonih)	
Stropna montaža	Stenska montaža	Montaža na okenskem okvirju	Montaža ob steklu, na ravnih ali poševnih letvicah
 Stropni nosilec: Art. Št.: 15.5373 (zgoraj)	 Univerzalni nosilec: Art. Št.: 15.5372 (zgoraj)	 Univerzalni nosilec: Art. Št.: 15.5372 (zgoraj)  Vpenjalni kot: Art. Št.: 15.6116 (spodaj)	 Stropni nosilec: Art. Št.: 15.5373 (zgoraj)  Vpenjalni nosilec: Art. Št.: 15.6115 (spodaj)

Navodila za naročila

1. Art. Št. _____	J25EL oz. J16EL
2. Barva lamel _____	na osnovi kolekcije LEHA (ostali deli, barvno prilagojeni)
3. Končna širina žaluzije _____	odvisno od motorja
4. Končna višina žaluzije _____	min. 20 cm, max. 300 cm
5. Stran motorja _____	desno ali levo
6. Način montaže _____	M1 M2 M3 M5 M7
DODATKI PROTI DOPLAČILU	
7. Tip motorja _____	na podlgai seznama


Žaluzije v širini ne moremo krajšati!

Žaluzija 50mm z motorjem 230V ožičen

Art. Št. J50MOT = 50 mm širina lamel



Slika: vpenjalna vrvica
Pritrjevanje spodaj



Slika: vpenjalna vrvica
Pritrjevanje k zidu

Kot dekorativni zaključek, se tukaj namesti še dodatna lamela v barvi obesja.




Slika z vrvično lestvico

Tip motorja	min. širina	max. širina	max. višina	max. površina
16.6839 GJ5606kr Geiger 230V s stikalom, ožičen	70 cm	460 cm	460 cm	20 m^2
16.6840 GJ5606kF03 Geiger 230V na daljinsko, ožičen	70 cm	460 cm	460 cm	20 m^2
Tehnični podatki, dodatki (ročni oddajnik, stikalo, trafo ...) glej stran 58.				


Žaluzije v širini ne moremo krajšati!

Opis: visokokakovostne, trajno elastične lamele, širine 50 mm, zgornja in spodnja vodila v beli barvi, anodizirana v beli, črni ali srebrni barvi, s pokrivnimi lamelami (barva enaka kot lamele), plastični deli in vrvice v ustreznih barvah. Izbira lamel na osnovi kolekcije LEHA, vrvična lestvica (Standard) ali lestvični trak (= 10% doplačila). Montaža na strop ali na steno.
Upravljanje: dvigovanje, spuščanje in obračanje lamel z motorjem 230V, motor v sredini (izhod kabla na zadnji strani v sredini).

Dimenzije za vgradnjo


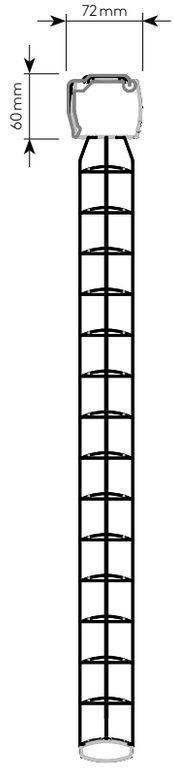


Višina paketa



Višina v cm	50 mm lestvicna vrvica	50 mm lestvični trak
100 cm	11 cm	14 cm
150 cm	12 cm	16 cm
200 cm	14 cm	19 cm
250 cm	15 cm	21 cm
300 cm	16 cm	24 cm
350 cm	17 cm	26 cm
400 cm	19 cm	29 cm

Montažni material

Način montaže M1	Način montaže M2
prostoviseče	
Stropna montaža	Stenska montaža
 Nosilec: Art. Št.: 16.6813	 Nosilec: Art. Št.: 16.6813

Navodila za naročila

1. Art. Št. _____	J50MOT
2. Barva lamel _____	na osnovi kolekcije LEHA
3. Izvedba _____	lestvična vrvica (standard) ali lestvični trak (doplačilo)
4. Končna širina žaluzije _____	min. 70 cm, max. 460 cm
5. Končna višina žaluzije _____	min. 40 cm, max. 460 cm
6. Izhod za kabel _____	na zadnji strani na sredini
7. Način montaže _____	M1 M2 prostoviseče
8. Barva tehnike _____	bela, siva (alu) ali črna
DODATKI PROTI DOPLAČILU	
9. Pribor _____	ročni oddajnik,stikalo, itd., glej stran 58
10. Vpenjalna vrvica _____	

Žaluzije v širini ne moremo krajšati!


Žaluzija 25mm za poševnine z upravljanjem z vrvico in palico za obračanje

Art. Št. J25G = 25 mm širina lamel




Opis: visokokakovostne, trajno elastične lamele, 25 mm široke, zgornja in spodnja vodila, plastični deli in kabli v ujemajočih se barvah brez doplačila. Izbira lamel na osnovi kolekcije LEHA, montaža na okenskem okvirju, na okenskih letvicah, na steno ali na strop.
Upravljanje: dvigovanje in spuščanje lamel s pomočjo vrvičnega potega, z vrvično zavoro, vrvični povezovalec z otroškim varovalom, nastavitve lamel možne s palico, stran upravljanja možna samo na manjši višini, dolžina upravljanja po izbiri, žaluzije je možno dvigniti samo do manjše višine, lamele lahko obračate po celotni višini žaluzije

Dimenzije za vgradnjo

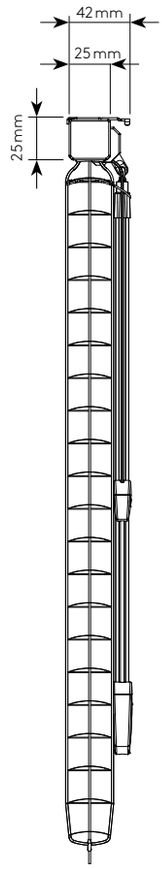





maksimalne / minimalne dimenzije

Art. Št.	Širina lamel	min. širina	max. širina	min. višina	max. višina	max. površina	Naklon
J25G	25 mm	32 cm	200 cm	20 cm	230 cm	3,8 m²	10° – 45°

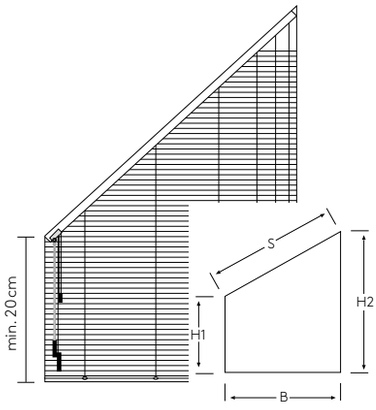

pri M5 in M7 svetlih merah drugace končne mere

Montažni material (glej stran 12–15)

Način montaže M1	Način montaže M2	Način montaže M3	Način montaže M5 + M7
prostoviseče		z nihalnim varovalom brez doplačila	
Stropna montaža	**Stenska montaža**	**Montaža na okenskem okvirju**	**Montaža ob steklu, na ravnih ali poševnih letvicah**
 Stropni nosilec: Art. Št.: 15.5373 (zgoraj)	 Univerzalni nosilec: Art. Št.: 15.5372 (zgoraj)	 Univerzalni nosilec: Art. Št.: 15.5372 (zgoraj)  Vpenjalni kot: Art. Št.: 15.6116 (spodaj)	 Stropni nosilec: Art. Št.: 15.5373 (zgoraj)  Izravnalni kot 11°: Art. Št. JKEIL (dodatno k načinu montaže 7)  Vpenjalni nosilec: Art. Št.: 15.6115 (spodaj)

Navodila za naročila

1. Art. Št. _____	J25G
2. Barva lamel _____	na osnovi kolekcije LEHA (ostali deli, barvno prilagojeni)
3. Širina (osnovna linija) _	način montaže 1, 5, 7, navedite svelte mere, način montaže 2, 3, navedite končne mere, max. 200 cm
4. Poševnina _____	način montaže 1, 5, 7, navedite svelte mere, način montaže 2, 3, navedite končne mere, max. 200 cm
5. Višina 1 (H1) _____	min. 20 cm
6. Višina 2 (H2) _____	max. 230 cm
7. Stran upravljanja _____	na manjši višini
8. Dolžina upravljanja ___	v cm; bodite pozorni na varnost otrok!
9. Način montaže _____	M1 M2 M3 M5 M7

Žaluzije v širini ne moremo krajšati!


Montaža na ravno stekleno letvico

pri ravnih, pravokotnih okenskih letvicah, z najmanj 15 mm globine


M5



ravne, pravokotne okenske letvice
(globina 15 mm) z vpenjalnim nosilcem
Art. Št. 15.6115

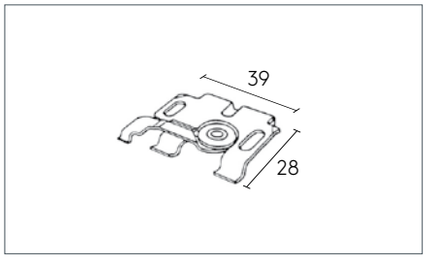


Stropni nosilec (zgoraj)
Art. Št. 15.5373

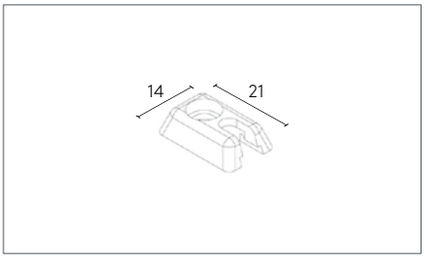



Vpenjalni nosilec transparenten
(spodaj)
Art. Št. 15.6115


Navodila za izmere za žaluzijo M5

Končna širina = širina stekla - 3 mm
Končna višina = višina stekla

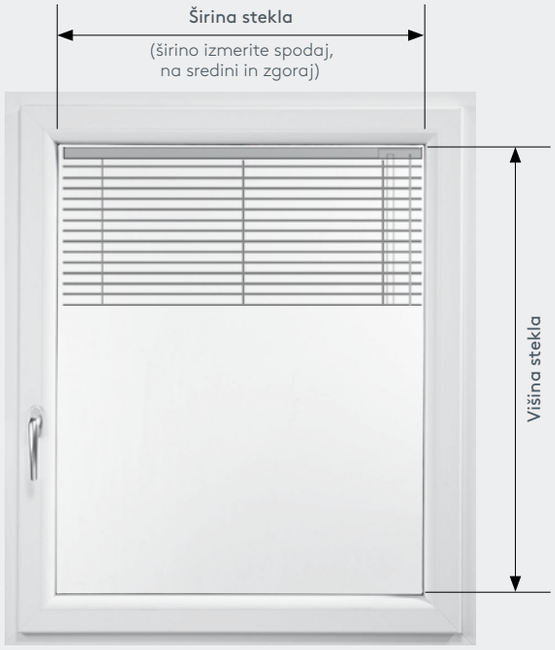

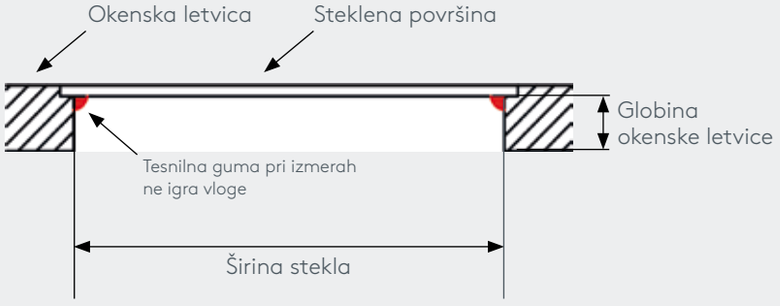

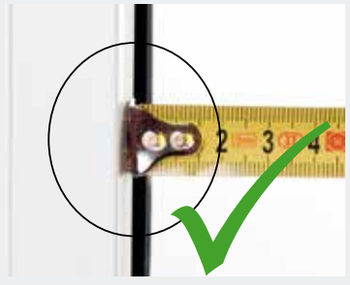

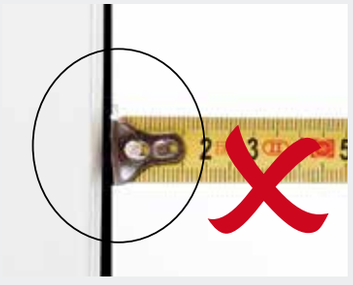


Montaža na poševno letvico

pri stožčastih, poševnih okenskih letvicah, z najmanj 15 mm globine

M7




Konična poševna letvica z vpenjalnim nosilcem Art. Št. 15.6115



Stropni nosilec (zgoraj)
Art. Št. 15.5373




Izravnalni kot 11°:
Art. Št. JKEIL





Vpenjalni nosilec transparenten (spodaj)
Art. Št. 15.6115


Navodila za izmere za žaluzijo M7

Končna širina = širina stekla -1 mm
Končna višina = višina stekla

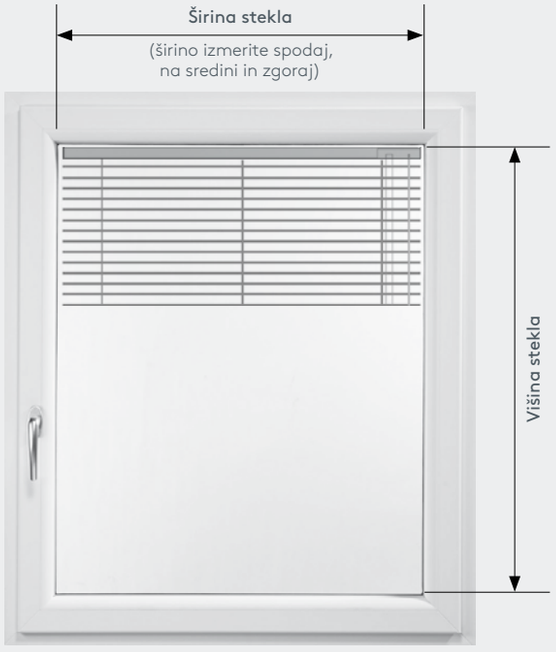

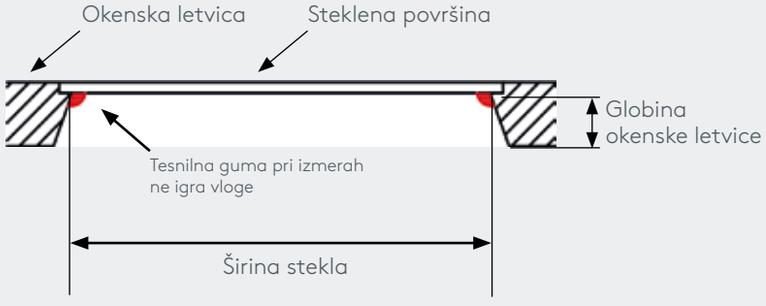



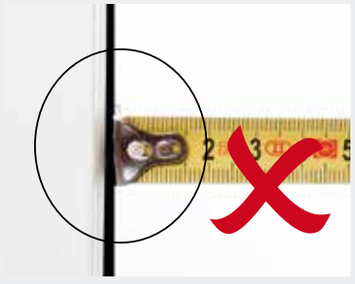


Montaža na okvir

Oblika okenske letvice ni pomembna, pritrdi se z vrtanjem


M3



Oblika letve ni pomembna,
ali je ravna, nagnjena ali okrogla.

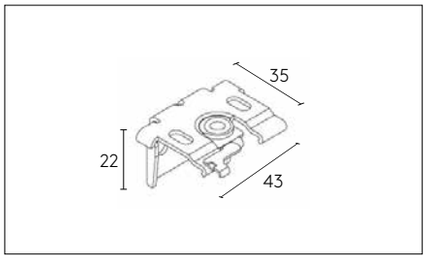

Stenski nosilec (zgoraj)
Art. Št. 15.5372

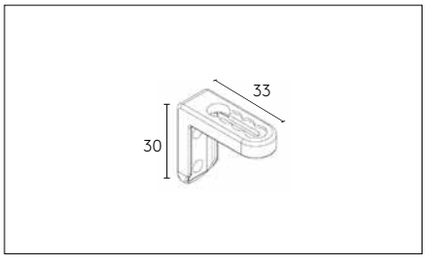


Vpenjalni kot transparenten (spodaj)
Art. Št. 15.6116

Navodila za izmere za žaluzijo M3

na okenskem okvirju s pritrjevanjem z vrtanjem


Končna širina = širina stekla + stranski preves levo in desno
Končna višina = višina stekla + preves zgoraj in spodaj

Pozor: bodite pozorni na predmete kot so ročaji, nosilci itd. Okensko krilo se v takšnem primeru več ne da popolnoma odpreti. Žaluzija doda 42 mm globine.

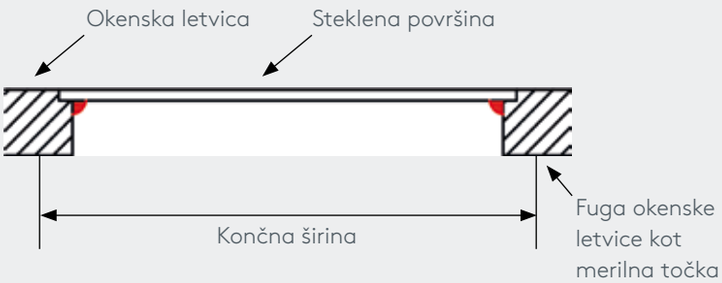



Priporočena točka merjenja:
Fuga okenske letvice
po potrebi pazite na kljuko oz. ročaj



Priporočena točka merjenja:
Sredina okvirja


Montaža na okvirju za vpenjanje

Oblika okenske letvice ni pomembna, za vpenjanje, brez privijanja


M4



Prijemalni-samolepljivi-vpenjalni kot spodaj Art. Št. 15.0921

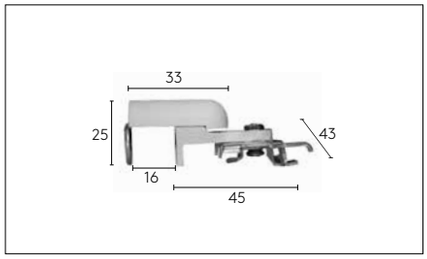

Vpenjalni lepilni nosilce zgoraj Art. Št. 14.3247

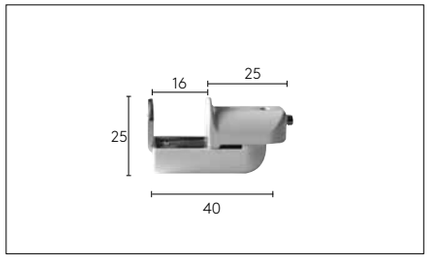

Prijemalni-samolepljivi-vpenjalni kot spodaj Art. Št. 15.0921

Navodila za izmere za žaluzijo M4 prijemalni nosilec


na okenskem okvirju s prijemalnimi samolepljivimi nosilci

Primerno za plastična ali aluminijasta okna (vrtanje v okvir ni potrebno)

Končna širina = širina stekla + stranski preves levo in desno oz. od fuge do fuge

Končna višina = višina okenskega okvirja (od zgornjega roba do spodnjega roba)


Pozor: bodite pozorni na predmete kot so ročaji in kljuke itd.
Okensko krilo se v tem primeru več ne da popolnoma odpreti. Žaluzija doda ca. 45mm globine.



Končna širina:
Priporočena točka merjenja:
Fuga okenske letvice
po potrebi pazite na kljuko oz. ročaj




Končna višina:
Priporočena točka merjenja:
Konec okenskega krila

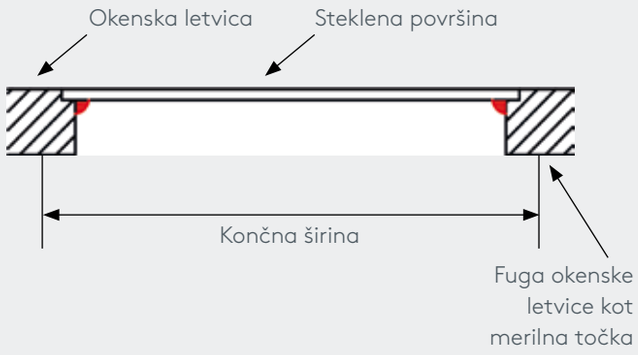

Montaža na strop ali na steno (prostoviseče)

M1

- **Montaža na stropu (način montaže 1)**

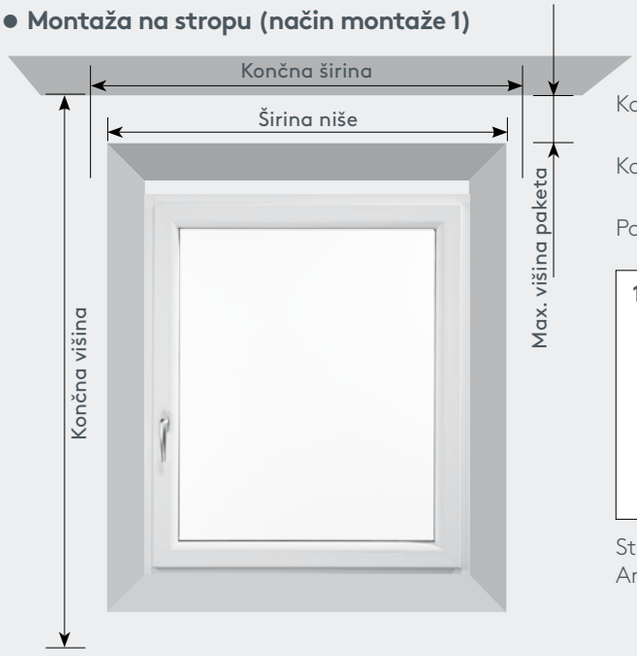


Končna širina = širina niše + željeni preves (na stran ca. 5 cm)

Končna višina = od stropa do željenega prevesa spodaj


Pozor: bodite pozorni na višino paketa!

16 + 25 mm žaluzija



Stropni nosilec
Art. Št. 15.5373


50 mm žaluzija



Univerzalni nosilec
Art. Št. 16.6813

M2


- **Montaža na steno (način montaže 2)**

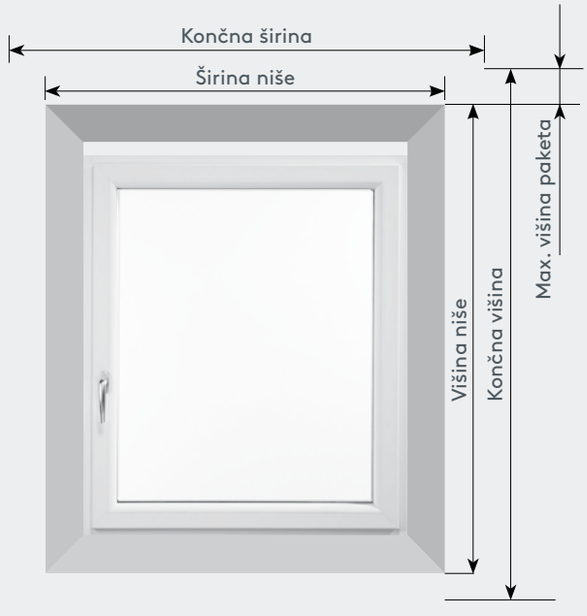

Končna širina = širina niše + 10 cm prevesa


Končna višina = višina niše + željeni preves zgoraj in spodaj (po želji), bodite pozorni na višino paketa (glej kolekcijski listič).

16 + 25 mm žaluzija



Stenski nosilec
Art. Št. 15.5372

50 mm žaluzija




Univerzalni nosilec
Art. Št. 16.6813


STOCK INTERIORS
BEFORE THEY PASS AWAY
JIMMY NELSON



Varnost otrok

• fiksno vpeto

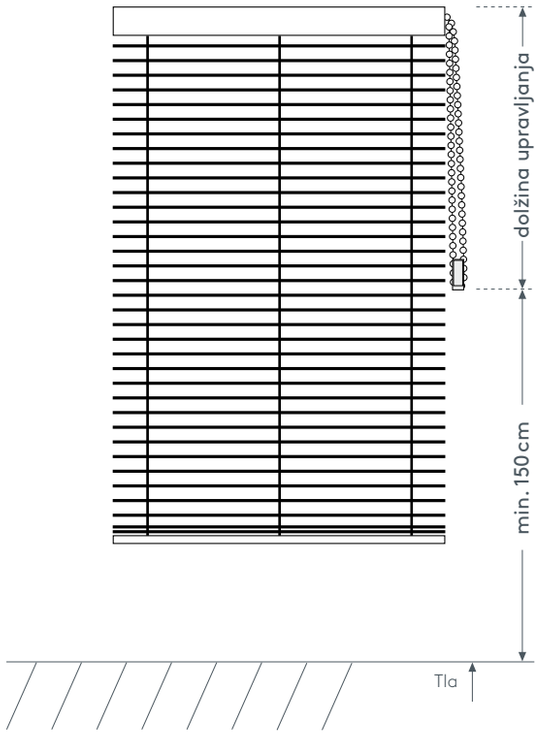

Verige in vrvice morajo se končati vsaj 150 cm nad tlemi in morajo biti fiksno vpete!



Potrebna priprava za varnost je priložena pri dobavi.

Art. Št. 18.6152



Navijalka za vrvico transparentna

Art. Št. 15.6870



Povezovalec vrvice otrokom varno


Art. Št. 15.6618

POZOR

- Majhni otroci se lahko v zankah od vrvic, verig ali pasov za upravljanje okenskih senčil, zadavijo.
- Vrvice je potrebno držati izven dosega otrok, da preprečite davljenje ali ovijanje okrog vratu.
- Postelje, otroške postelje in drugi kosi pohištva ne smejo biti v bližini vrvic okenskih senčil.
- Nikar ne zavezujte vrvic. Prepričajte se, da se vrvice ne zapletajo in ne ustvarjajo zankic.



Pametne okenske obloge,
ki vam olajšajo življenje

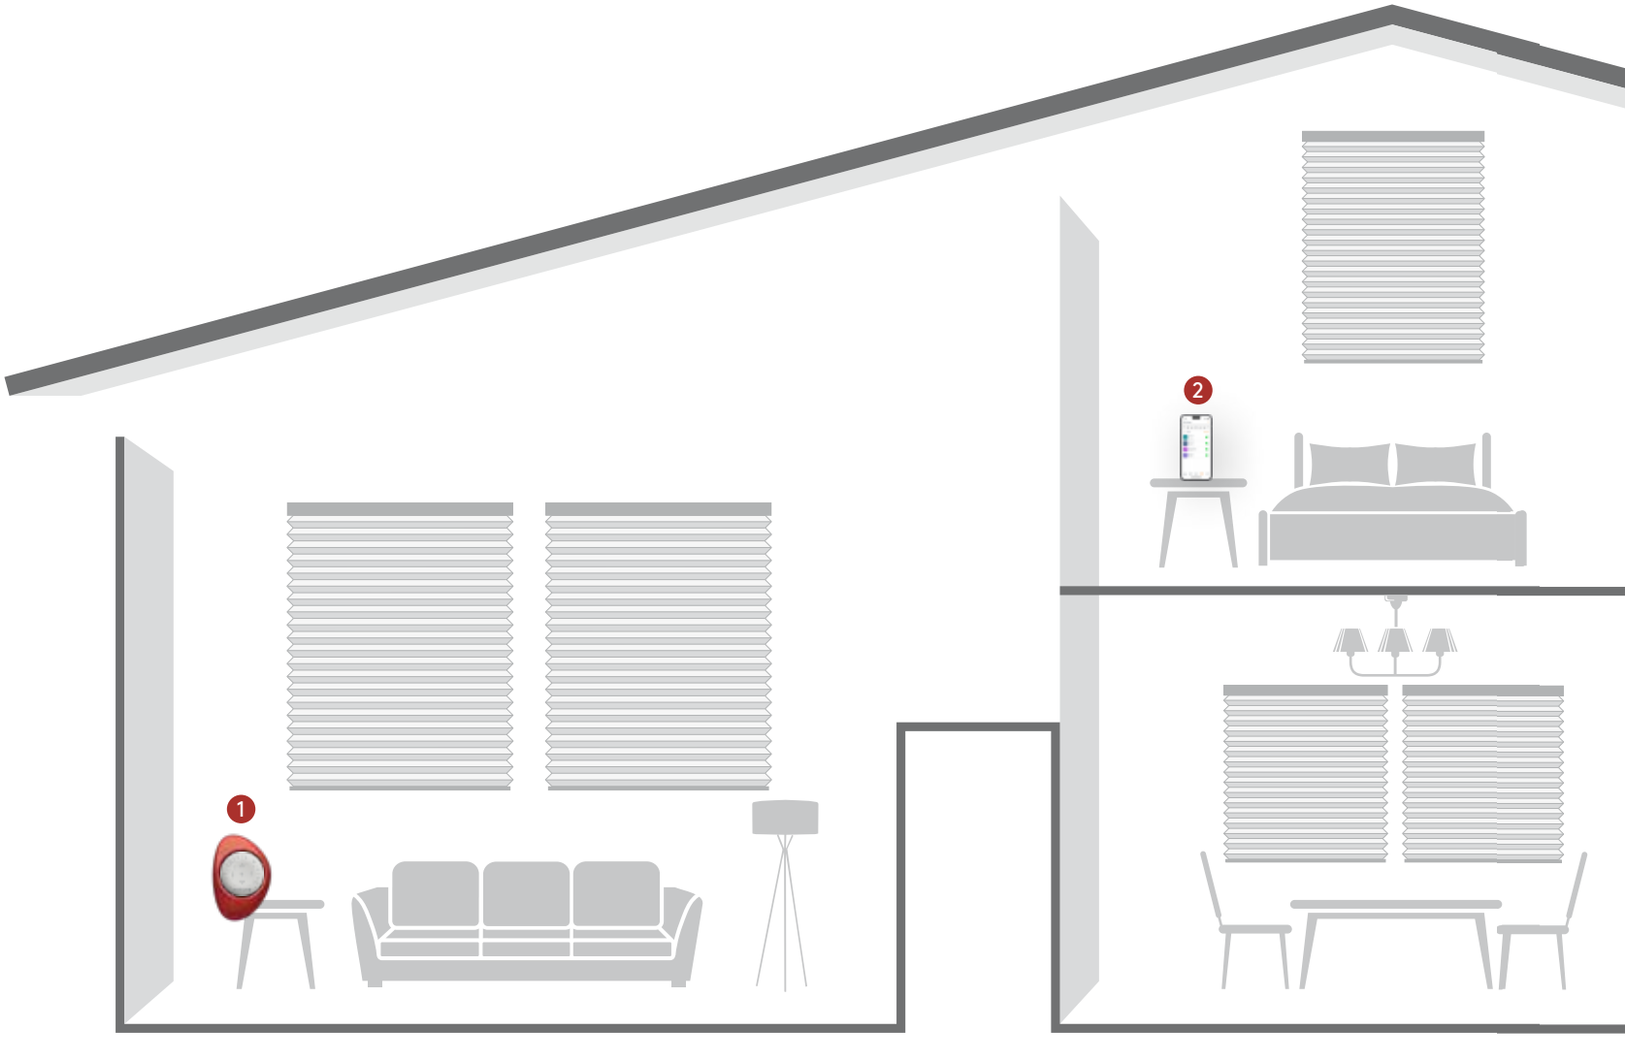



1 Večkanalni daljinski upravljalnik

Upravljajte posamezne ali skupine senčil za zaščito pred soncem z večkanalnim daljinskim upravljalnikom. Na voljo kot priročen Pebble® ali stenski nosilec.



2 PowerView® Aplikacija

Z našo inovativno aplikacijo za Android® in iOS® lahko upravljate svoja senčila za zaščito pred soncem ter ustvarjate prizore in urnike.



3 PowerView® Gateway

„Gateway“ ali t.i. »Prehod« se poveže z vašim WiFi usmerjevalnikom. Je osrednji vmesnik in nadzorna točka za celoten sistem PowerView®. Tukaj se shranijo in aktivirajo vse nastavitve in urniki (matter® sposobnost).

ODPRTO & RAZŠIRLJIV

IFTTT

Control4

amazon echo alexa

nest

CRESTRON

LOXONE

Works with Apple HomeKit



Pomoč pri naročanju

Katere komponente potrebujete za »preprosto« upravljanje izdelka za zaščito pred soncem?

› Pametni telefon ali tablica

› Večkanalni daljinski upravljalnik s Pebble® ali stenskim nosilcem, Hub / zvezdišče ni potrebno

Kakšno je največje število izdelkov, ki jih je mogoče naučiti na kanal?

› Za vsak kanal (skupino) večkanalnega daljinskega upravljalnika je mogoče naučiti poljubno število izdelkov / senčil.

Ali je možno en izdelek/senčilo učiti v več kot enem kanalu?

› ja, je možno

Katere komponente potrebujete za upravljanje s pametnim telefonom ali tablico?

› izdelek za zaščito pred soncem / senčilo

Posamezni deli

PowerView®

	Art. Št.	Opis art.
	15.9065	**Pebble®** **Večkanalni ročni daljinski upravljalec 6 Kanal** Ohišje clear frost / vstavek bela ❶ Ohišje cobalt / vstavek bela ❷ Ohišje lime / vstavek bela ❸ Ohišje night / vstavek bela ❹ Ohišje poppy / vstavek bela ❺ Ohišje stone / vstavek bela ❻ Ohišje bela / vstavek bela ❼ Ohišje misty / vstavek bela ❽ Ohišje oyster / vstavek bela ❾ Ohišje ecru / vstavek bela ❿ Ohišje clear frost / vstavek črna (brez slike) Ohišje cobalt / vstavek črna (brez slike) Ohišje lime / vstavek črna (brez slike) Ohišje night / vstavek črna (brez slike) Ohišje poppy / vstavek črna (brez slike) Ohišje stone / vstavek črna (brez slike) Ohišje bela / vstavek črna (brez slike) Ohišje misty / vstavek črna (brez slike) Ohišje oyster / vstavek črna (brez slike) Ohišje ecru / vstavek črna (brez slike) po kom.

NOVO

	Art. Št.	Opis art.
	15.9065	**Pebble® pravi les** **Večkanalni ročni daljinski upravljalec 6 Kanal** Ohišje birke / vstavek bela ❶ Ohišje eiche / vstavek bela ❷ Ohišje wallnuss / vstavek bela ❸ Ohišje birke / vstavek črna (brez slike) Ohišje eiche / vstavek črna (brez slike) Ohišje wallnuss / vstavek črna (brez slike) po kom.


	Art. Št.	Opis art.
	15.9064	**Večkanalni ročni daljinski upravljalec s stenskim držalom 6 Kanal** nikelj mat / belo ❶ črno mat / belo ❷ belo mat / belo ❸ nikelj mat / črno (brez slike) črno mat / črno (brez slike) belo mat / črno (brez slike) po kom.



Posamezni deli

PowerView®

	Art. Št.	Opis art.
	15.8145	**Baterija za ročni ali stenski oddajnik** Varta CR2032 3 V (po oddajniku potrebujete 2 bateriji) po kom.


	Art. Št.	Opis art.
	15.8067	**Zunanja baterija** za PowerView® bela, siva ali črna po kom.

	Art. Št.	Opis art.
	15.8151	**Trafo HT18 zunanji** za do dva kompleta po kom.

	Art. Št.	Opis art.
	15.8065	**Trafo PS18** s 5 m napajalnim kablom za max. 16 sistemov po kom.

	Art. Št.	Opis art.
	15.9060 15.9061	**Gateway 3.0 PRO** (WLAN+Ethernet)* **Gateway 3.0** (samo WLAN) vklj. omrežni del, kabel.

	Art. Št.	Opis art.
	15.8069	**Adapter** za skupinski Trafo PS18 po kom.

	Art. Št.	Opis art.
	15.8068	**Polnilec** za baterijo 15.8067 po kom.

	Art. Št.	Opis art.
	15.8150	**Dvojni konektor** za dva kompleta po kom.

	Art. Št.	Opis art.
		**Posamični kabel** za izvedbe s Trafo HT18 po kom.
	15.8146	40 cm
	15.8147	125 cm
	15.8148	380 cm
	15.8149	610 cm



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß