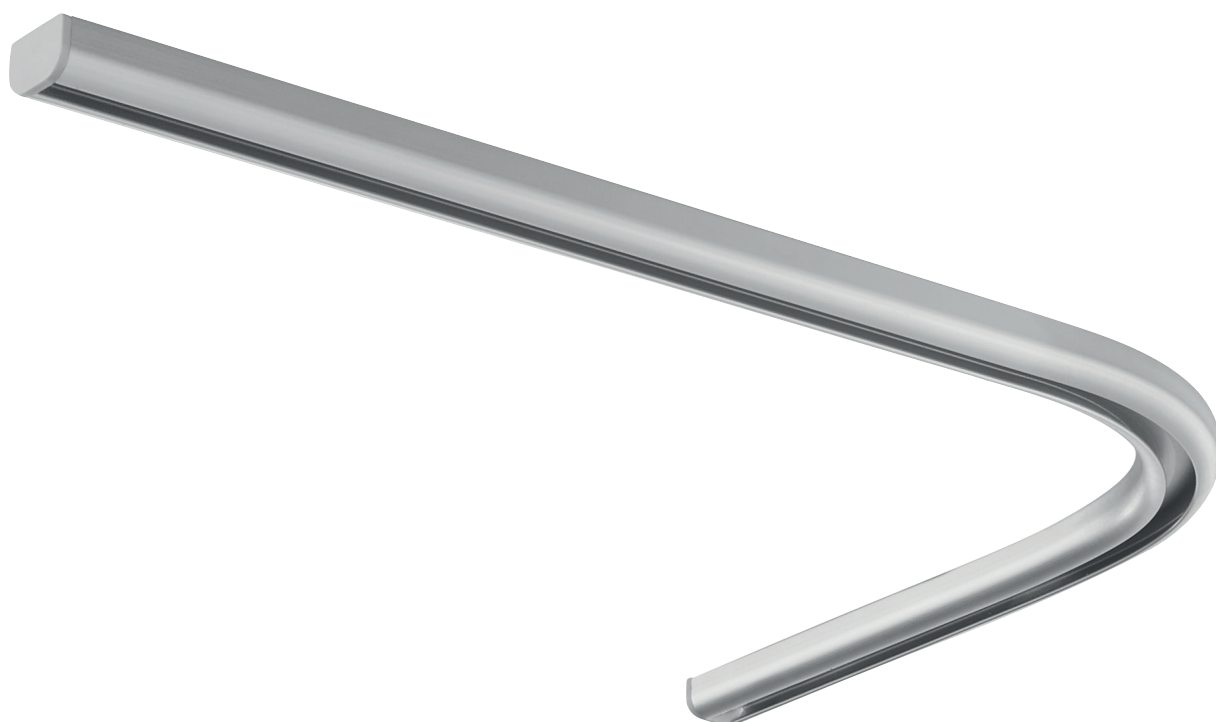


ALUSCHIENE



466 ZENIT

SCHLEUDERSCHIENE



466 ZENIT

SCHLEUDERSCHIENE

Produktmerkmale

- Flache Schiene mit abgerundeten Kanten geeignet für leichte Vorhänge bis max. 5 kg Vorhangsgesamtgewicht
- Montage nur an die Decke
- Geringer Platzbedarf und unsichtbare Montage mit Deckenspannern
- Schiene standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016, schwarz pulverbeschichtet RAL 9005 oder alu natur eloxiert
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe gegen Aufzahlung
- Ausklinkung für Feststeller rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Runde Retouren, Rundbögen, Bögen für Dachschräge, Horizontal- und Vertikalbögen, Erkerbögen, Gehrungen gegen Aufzahlung möglich

Querschnitt
M 1:1




Gleiter Standard	Gleiter auf Wunsch ohne Aufzahlung				
 28 mm Click-Gleiter Art. Nr. 4822	 34 mm Click-Gleiter mit drehbarer Öse Art. Nr. 4828	 21 mm X-Gleiter Art. Nr. 4824	 27 mm X-Gleiter mit drehbarer Öse Art. Nr. 4825	 27 mm Klixi-Drehgleiter Art. Nr. 4826	 7 mm + 25 mm Ösengleiter mit Kunststoffhaken Art. Nr. 4263 und 4803

einläufig:

• Deckenmontage


DM (Standard)

Deckenspanner aus Metall Art. Nr. 4521



DK

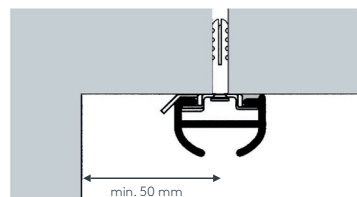Deckenspanner aus Kunststoff Art. Nr. 4520



zweiläufig:

• Deckenmontage

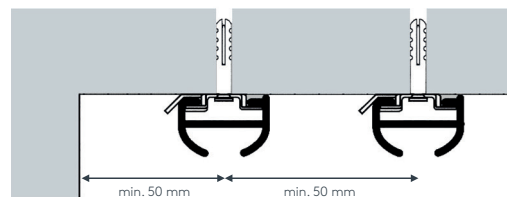
DM (Standard)

Deckenspanner aus Metall Art. Nr. 4521



DK

Deckenspanner aus Kunststoff Art. Nr. 4520









Maßanleitung






Tipp: Bei Aluschiene von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.

Biegungen / Gehrung

	Art. Nr.	Bezeichnung
	4537 4538	Runde Retoure (bis 30 cm) Standard-Retourenlänge 12 cm Standardinnenradius R = 7 cm, 90° Winkel runde Retoure links, per Stk. runde Retoure rechts, per Stk.
	4540	Rundbogen einläufig Standardinnenradius R = 7 cm, 90° Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Außenrundbogen per Bogen
	4541	Rundbogen zweiläufig Standardinnenradius R = 7 cm, 90° Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Außenrundbogen per 2-lfg. Bogen
	4528	Horizontalbogen Segmentbogen lt. Schablone und größere Radien Grundpreis bis 6 m Schienenlänge, per Anlage Grundpreis bis 12 m Schienenlänge per Anlage
	4517	Erkerbogen Beliebiger Verlauf – Biegungen zwischen geraden Segmenten mit Standardinnenradius R = 7 cm lt. Schablone jeder beliebige Winkel möglich per Einzelbiegung
	4551	Vertikalbogen Fenster- und Gewölbefolgen lt. Schablone und größere Radien bis 6 m Schienenlänge, per Anlage bis 12 m Schienenlänge, per Anlage
	4536	Bogen für Dachschräge einläufig Standardinnenradius R = 7 cm jeder beliebige Winkel möglich per Einzelbiegung
	6499	Gehrungsschnitt Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90–180° möglich (bitte Skizze beilegen) per Gehrung (zwei Schnitte)

Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
	466STG 466STG-ABG	Profil 466 ZENIT aus Aluminium in weiß, schwarz oder alu natur eloxiert, ohne Ausklinkung, ohne Zubehör Lagerlänge 6 m, per lfm abgelängt nach Maß, per lfm
	4726	Profilverbinder 466 ZENIT Metall, alu per Stk.
	4660	Enddeckel 466 ZENIT aus Kunststoff in weiß, grau oder schwarz per Stk.
	4520	Deckenspanner 466 ZENIT Kunststoff, weiß per Stk.
	4521	Deckenspanner 466 ZENIT Metall, alu per Stk.



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß