PLISSEE
PL20SV5


SV5 redős redőny, feszített, fogantyúval Rögz ített feszítőzsinórok - a rendszer fejjel lefelé is felszerelhető (a függöny felülről lefelé záródik)

1 Rögzített felső sín (min. 11,6 cm)

2 Vezetősín fogantyúval (EOS szabványos fém fogantyú vagy FUSION fém fogantyú, FLEX műanyag fogantyú kérésre)

3 Vezetősín fogantyúval (EOS szabványos fém fogantyú vagy FUSION fém fogantyú, FLEX műanyag fogantyú kérésre)

4 Alsó sín (rögzített)

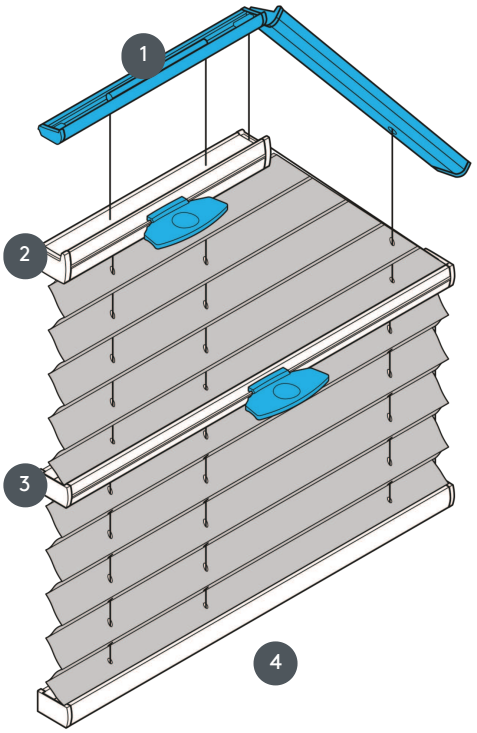

szerelési típus	min. /max. tömeg	pincér	szövet színe
csavart	min. kiindulási érték 35 cm/max. alapvonal 150 cm **Maximális magasságméretek:** min. magasság 30 cm/max. magasság 250 cm max. terület 3.75 m²	fogantyúk használata a kezelősíneken	A legújabb gyűjtemény szerint

További információkat a leha.at oldalon talál.
Projekthez kapcsolódó speciális kivitelek kérésre.
Minden érték a gyártó által megadott érték, gyártással kapcsolatos ingadozások lehetségesek.
Stand 21.10.2026