

ROLLO
SONESSE 40 IO 3/30

Sonesse 40 io pogon univerzalno je primjenjiv motor posebno za unutarnje primjene. Pogon s integriranim radio prijemnikom za interaktivni IO radio sustav s povratnim informacijama, kočnicom, planetarnim prijenosom i ugrađenim prekidačem za toplinsku zaštitu. S Sonesse tehnologijom kao standard za posebno tih rad.

TEHNIČKI PODATCI

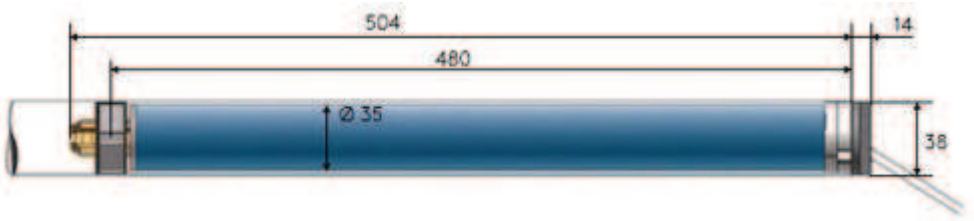




Proizvođač	SOMFY
Napajanje	230 V AC
Postignuće	95 W
Trenutna potrošnja	440 mA
Okretni moment	3 Nm
Okretanja / min	30
Max. okretanja	250
Max. radni ciklus	4 min
Volumen	44 dB
Radna temperatura	0 ° do +60 ° C


Vrsta zaštite	IP 31
Zaštitna klasa	II
Kabel za napajanje	3m; 2-polig weiß; offene Enden; Querschnitt 2 x 0,75 mm²
Težina	1225 g
Radio sustav	SOMFY IO
Radijska frkvencija	868-870 MHz
Broj artikla	1813

FUNK

PRINCIP RADA



ŠEMA POVEZIVANJA



PRIKLADNO ZA SERIJE

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELKARO-L, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U, ELDOROMO, ELDOROCUBUS-I, ELDOROCUBUS-L, ELDOROCUBUS-U

BOJE KABLA MOTORA



Blau = Nullleiter (N)
Braun = Leiter (L1)

(!) Instalacije u rasponu od 230 V mogu izvoditi samo ovlašteni stručnjaci.