
ROLLO
PAKET 28 WT

Rollup 28 WT cjevasti motor ne zahtijeva održavanje i može se integrirati u najmanje kompaktne dimenzije osovine.
Jednostavno programiranje motora i povećana točnost isključivanja zahvaljujući elektroničkom podešavanju krajnjeg položaja. Fleksibilna duljina kabela zahvaljujući utikaču i produžnom kabelu.

TEHNIČKI PODATCI






Proizvođač	SOMFY
Napajanje	24 V DC
Trenutna potrošnja	400 mA
Okretni moment	0.8 Nm
Okretanja / min	30
Max. okretanja	60
Max. radni ciklus	6 min
Volumen	57 dB
Radna temperatura	-10 ° do +85 ° C


Vrsta zaštite	IP 30
Zaštitna klasa	III
Kabel za napajanje	0,3 m + 2,2 m Verlängerungskabel; 2-polig; weiß/weiß-schwarz, JST Stecker/offene Kabelenden, Querschnitt: 2 x 0,5 mm²
Težina	260 g
Broj artikla	24.5181

SCHALTER

PRINCIP RADA



ŠEMA POVEZIVANJA

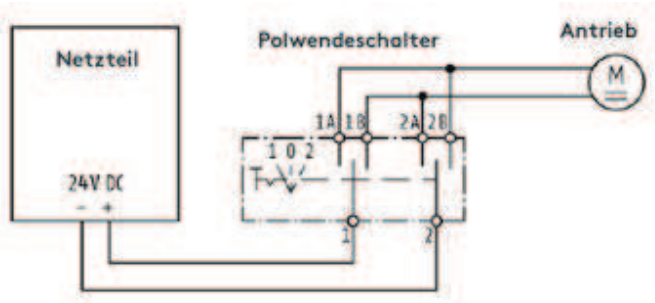

PRIKLADNO ZA SERIJE

ELRO-S, ELKARO-S, ELKARO-M, ELDERO-S, ELDOROMO, ELDORO, ELDOROCUBUS-I, ELDOROCUBUS-L, ELDOROCUBUS-U

BOJE KABLA MOTORA



Weiß/Schwarz = Laufrichtung 1
Weiß = Laufrichtung 2

Smjer rotacije ovisi o polaritetu!