

ROLLO
KÉPERNYŐ 40 UP 4.5/30

A Screen 40 UP 4.5/30 plug-in meghajtó kifejezetten a kereskedelmi szektorban beltéri alkalmazásokhoz készült motor. Cső alakú motor egyfázisú kondenzátorral és beépített végálláskapcsolókkal a motorfejen, a féken, a bolygókerekben és a beépített hőmegszakítón.

MŰSZAKI ADATOK

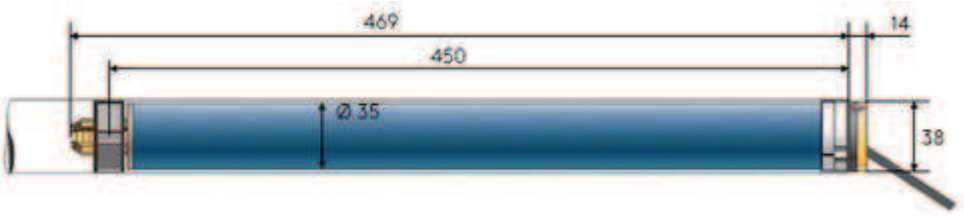




Gyártó	SOMFY
Tápegység	230 V AC
Teljesítmény	110 W
Fogyasztás	520 mA
Nyomaték	4.5 Nm
Fordulatszám / perc	30
Max. fordulatszám	40
Max. Üzemi ciklus	4 min
Térfogat	52 dB
Üzemi hőmérséklet	0 ° akár +60 ° C


Védelmi osztály	IP 44
Védelmi osztály	II
Hálózati kábel	1 m; 3-polig schwarz, offene Enden, Querschnitt 3 x 0,75 mm²
Tömeg	1070 g
Cikkszám	45.1000

SCHALTER

MŰKÖDÉSI ELV

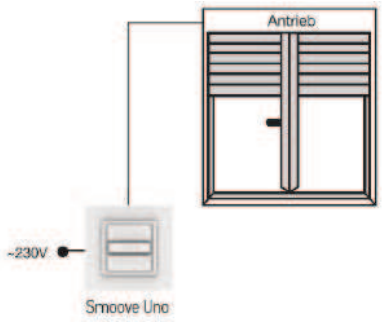


KÁBELEZÉSI RAJZ



ALKALMAS SOROZATHOZ

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U, ELKARO-L, ELDOROMO, ELDOROCUBUS-I, ELDOROCUBUS-L, ELDOROCUBUS-U

MOTORKÁBEL SZÍNEI



Blau = Nullleiter (N)
Braun = Leiter 1 (Laufrichtung 1)
Schwarz = Leiter 2 (Laufrichtung 2)

Soha ne vezesse a meghajtókat párhuzamosan. Soha ne vezérelje a meghajtókat egyszerre UP és DOWN jellel. Legalább 0,5 másodperces szüneteltetés a FELÉ és a LE parancs között.
A 230 V-os tartományba tartozó telepítést csak felhatalmazott szakemberek végezhetik.