
ROLLO
ELCUBUS-I

Elektro rolo s CUBUS-I nosilci (130 x 80 mm) iz aluminija z usklajeno spodnjo letvijo (35 x 9 mm), motor po izbiri (230V ali Aku).

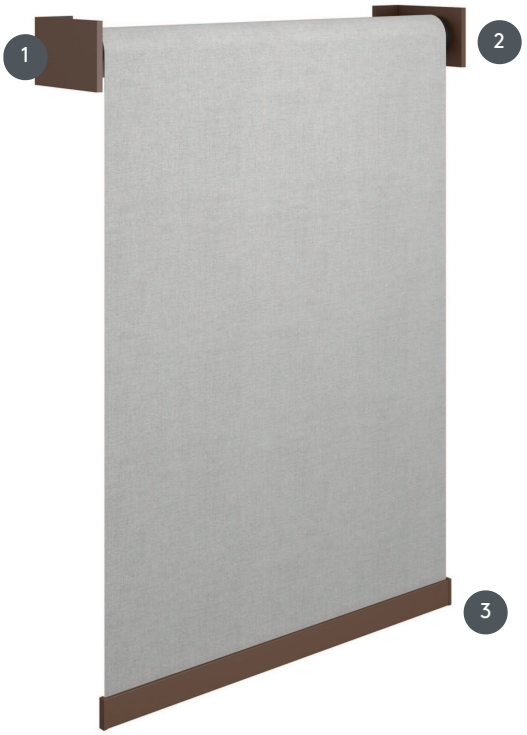

1. Enodizirana ali barvno pobarvana aluminijasta nosilca
2. Delovanje z elektromotorjem, levo ali desno stran motorja
3. Enodizirani aluminijasti osnovni trak ali pobarvan tako, da se ujema z nosilci, aluminijasti končni pokrovi

naključno	min. /maks. dimenzije	premer gredi	natakar
zid	minimalna širina 70 cm (odvisno od motorja tudi 60 cm, 65 cm in 68 cm) /maks. širina 300 cm (odvisno od motorja tudi 250 cm) maks. višina 350 cm (odvisno od motorja tudi 280 cm) maks. površina 9 m² (PowerView različica 7.5 m²) (PowerView 230V različica: maks. površina 9 m² - minimalna širina 75 cm, maks. širina 300 cm, maks. višina 350 cm)	50 mm (PowerView različica 37 mm) (PowerView 230V različica 50 mm)	Motorizacija po vaši izbiri (230V ali baterija) **ES - Izjava o skladnosti v skladu z NORM EN 13120:2014**

Več informacij najdete na spletni strani leha.at
Na zahtevo so na voljo posebne izvedbe, povezane s projekti.
Vse vrednosti so specifikacije proizvajalca, možna so nihanja, povezana s proizvodnjo.
Stojalo 22.10.2026

CE