ALUSCHIENEN
WG300 LOFT

Fékrúd technológia vízszintes vagy ferde rendszerekhez, maximális 40° dőlésszel, fogantyúval és csúszórúddal működtetve



összhangban

a szarufák között vagy alatt

Sínek színei

fehér (RAL 9016)
Természetes eloxált alumínium
RAL különleges festmény kérésre (felár ellenében)

Hajlítási sugár (standard)

15 cm

extrák

RAL speciális festék


Hajlítás (kerek vagy szegmentális ív)

Különböző céltartalom

Gut zu wissen

Trägeranzahl für 120cm: 10

Keresztmetszet

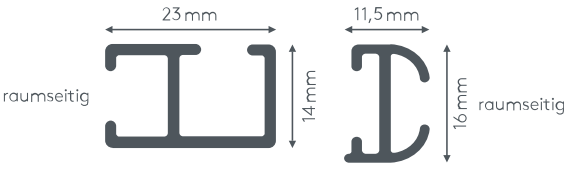

Mod.412 **Mod.466**

További információkat a leha.at oldalon talál.
Projekthez kapcsolódó speciális kivitelek kérésre.
Minden érték a gyártó által megadott érték, gyártással kapcsolatos ingadozások lehetségesek.
Stand 29.04.2026