

DUETTE

DU25VOUTN2




Duette guidata, con 4 profili di comando mobili e 2 teli (ad esempio trasparente per il giorno e oscurante per la notte) in un unico sistema – il telo più pesante deve essere posizionato in basso. Adatta per finestre a vasistas e porte balcone.

1 Guida superiore

2 Guida centrale (azionabile)

3 Guida centrale (azionabile)

4 Maniglia in metallo EOS standard o maniglia in metallo FUSION, su richiesta maniglia in plastica FLEX

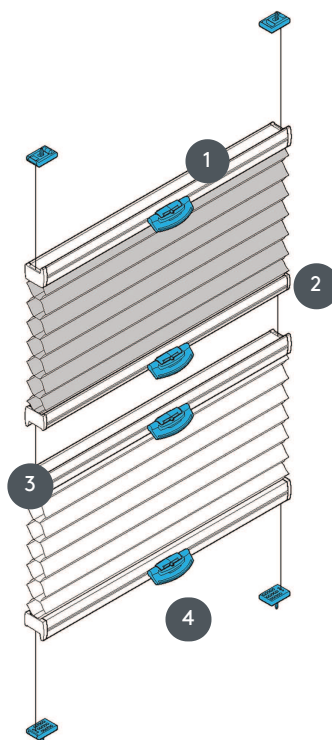

Tipo di montaggio

A scelta avvitato o incollato

misure minime/massime

larghezza min. 25 cm /
larghezza max. 120 cm
altezza min. 10 cm / altezza
max. 220 cm
superficie massima 2,5 m²
(per singolo telo)

**dimensioni min./max. per
tipo di montaggio M8R**
larghezza min. 30 cm /
larghezza max. 120 cm
altezza min. 10 cm / altezza
max. 220 cm
superficie massima 2,5 m²
(dimensioni per singolo
telo)

Funzionamento

azionamento mediante
maniglie sul profilo
superiore, sui due profili
centrali e sul profilo
inferiore

Colore del tessuto

secondo la collezione attuale