
ROLLO
SKRO-EL

Skylight-Rollo SKRO-EL nach Maß, die Seitenführungsschienen gewähren Blick- und Lichtschutz. Der Rollostoff wird mit Kunststoffnoppen in den Seitenführungsschienen fixiert. Geeignet für alle gängigen Fenstertypen von VELUX, ROTO, sowie Sondertypen.

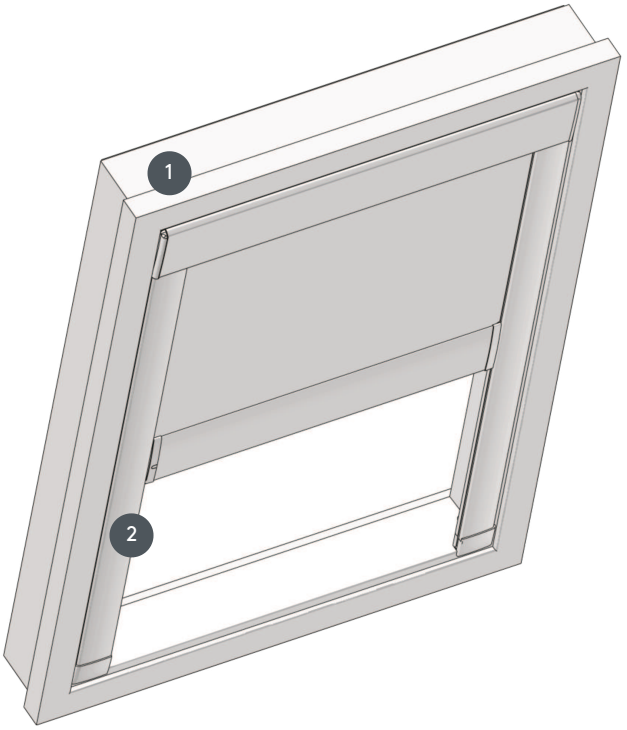

1 Kassette in alu eloxiert oder weiß (RAL 9016)

2 Seitenführungsschienen in alu eloxiert oder weiß (RAL 9016)

Montage	min./max. Maße	max. Neigung	Bedienung
in die gerade Glasleiste mit 90°, oder in die schräge Glasleiste 96°, 100° oder 102°	min. Breite 40 cm / max. Breite 120 cm min. Höhe 30 cm / max. Höhe 150 cm max. Fläche 1,8 m²	60°	mittels Akkumotor (in die Unterleiste eingebaut)

Weitere Informationen finden Sie unter leha.at
Projektbezogene Sonderausführungen auf Anfrage möglich.
Bei allen Werten handelt es sich um Herstellerangaben, produktionstechnische Schwankungen sind möglich.
Stand 17.02.2026