
ROLLO
ROLLUP 28 WT

Der Rohrmotor Rollup 28 WT ist wartungsfrei und kann in kleinste kompakte Wellenabmessungen integriert werden.
Einfache Motorprogrammierung und erhöhte Abschaltgenauigkeit durch elektronische Endlageneinstellung.
Flexible Leitungslänge durch Steckerkupplung und Verlängerungskabel.

TECHNISCHE DATEN






Hersteller	SOMFY
Spannungsversorgung	24 V DC
Stromaufnahme	400 mA
Drehmoment	0.8 Nm
Umdrehungen / min	30
Max. Umdrehungen	60
Max. Einschaltdauer	6 min
Lautstärke	57 dB
Einsatztemperatur	-10 ° bis +85 ° C


Schutzart	IP 30
Schutzklasse	III
Netzkabel	0,3 m + 2,2 m Verlängerungskabel; 2-polig; weiß/weiß-schwarz, JST Stecker/offene Kabelenden, Querschnitt: 2 x 0,5 mm²
Gewicht	260 g
Artikelnummer	24.5181

SCHALTER

FUNKTIONSPRINZIP



ANSCHLUSSPLAN

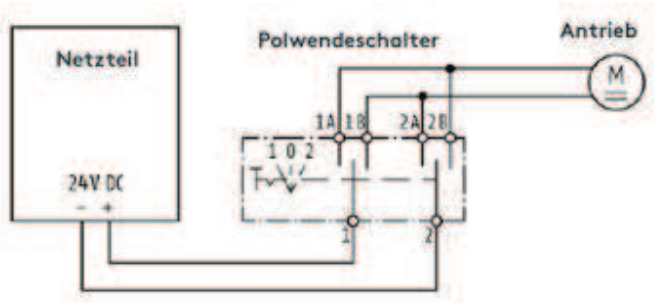

PASSEND ZU SERIE

ELRO-S, ELKARO-S, ELKARO-M, ELDERO-S, ELDOROMO, ELDORO, ELDOROCUBUS-I, ELDOROCUBUS-L, ELDOROCUBUS-U

FARBEN MOTORKABEL



Weiß/Schwarz = Laufrichtung 1
Weiß = Laufrichtung 2

(!) Die Drehrichtung ist abhängig von der Polung!