
ROLLO
SONESSE 40 WT 3/30

A Sonesse 40 WT plug-in meghajtó kifejezetten beltéri alkalmazásokhoz készült motor. Hajtás egyfázisú kondenzátorral és beépített végálláskapcsolókkal a motorfejen, a féken, a bolygókerekben és a beépített hővédelmi kapcsolón. A Sonesse technológia alapfelszereltsége a különösen csendes működéshez.

MŰSZAKI ADATOK






Gyártó	SOMFY
Tápegység	230 V AC
Teljesítmény	95 W
Fogyasztás	440 mA
Nyomaték	3 Nm
Fordulatszám / perc	30
Max. fordulatszám	40
Max. Üzemi ciklus	5 min
Térfogat	42 dB
Üzemi hőmérséklet	0 ° akár +60 ° C


Védelmi osztály	IP 44
Védelmi osztály	II
Hálózati kábel	2,5 m; 3-polig weiß; offene Enden; Querschnitt 3 x 0,75 mm²
Tömeg	1130 g
Cikkszám	1810

SCHALTER

MŰKÖDÉSI ELV

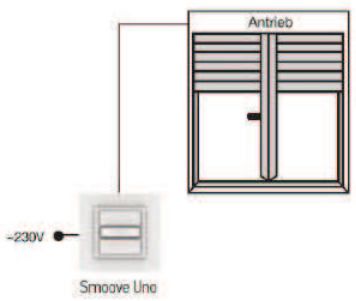

KÁBELEZÉSI RAJZ



ALKALMAS SOROZATHOZ

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U, ELKARO-L, ELDOROMO, ELDOROCUBUS-I, ELDOROCUBUS-L, ELDOROCUBUS-U

MOTORKÁBEL SZÍNEI



Blau = Nullleiter (N)
Braun = Leiter 1 (Laufrichtung 1)
Schwarz = Leiter 2 (Laufrichtung 2)

Soha ne vezesse a meghajtókat párhuzamosan. Soha ne vezérelje a meghajtókat egyszerre UP és DOWN jellel. Legalább 0,5 másodperces szüneteltetés a FELÉ és a LE parancs között.
A 230 V-os tartományba tartozó telepítést csak felhatalmazott szakemberek végezhetik.