
PLISSEE
PL20SVT2

SVT2 redős redőny, feszített, fogantyúval. Rögzített feszítőkábelek - a rendszer fejjel lefelé is felszerelhető (a függöny felülről lefelé záródik)

1. Rögzített felső sín (min. 11,6 cm)
2. Vezetősín fogantyúval (EOS szabványos fém fogantyú vagy FUSION fém fogantyú, FLEX műanyag fogantyú kérésre)
3. Rögzített alsó sín

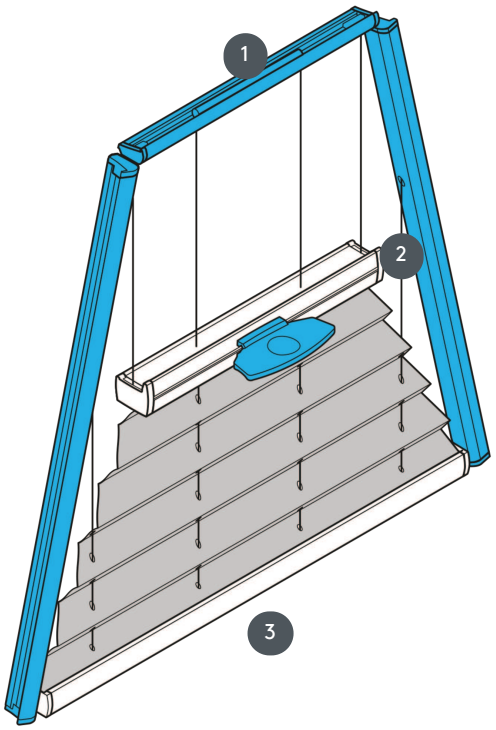

szerelési típus	min. /max. tömeg	pincér	szövet színe
csavart	min. kiindulási érték 40 cm/max. alapvonal 150 cm **Maximális magasságméretek:** min. magasság 10 cm/max. magasság 250 cm max. terület 5,0 m²	fogantyúk használata a kezelősíneken	A legújabb gyűjtemény szerint

További információkat a leha.at oldalon talál.
Projekthez kapcsolódó speciális kivitelek kérésre.
Minden érték a gyártó által megadott érték, gyártással kapcsolatos ingadozások lehetségesek.
Stand 21.10.2026