
PLISSEE
PL20SVDR1

SVDR1 redős redőny, feszített, fogantyúval Rögz ített feszítőzsinórok - a rendszer fejjel lefelé is felszerelhető (a függöny felülről lefelé záródik)

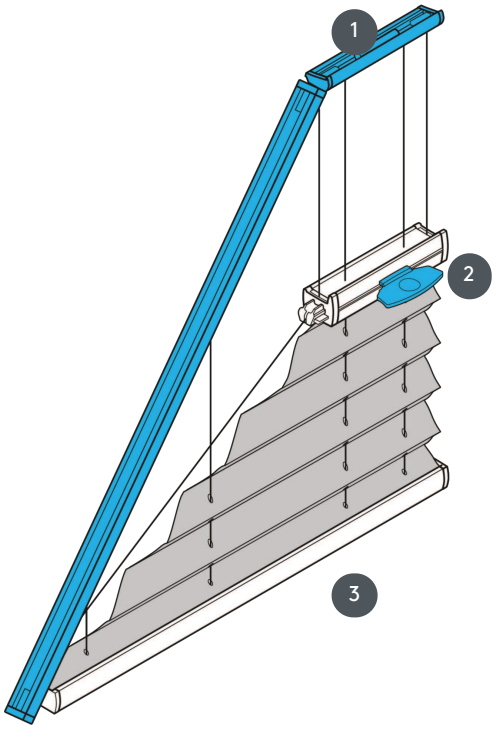

1. Rögzített felső sín (min. 11,6 cm)
2. Vezetősín fogantyúval (EOS szabványos fém fogantyú vagy FUSION fém fogantyú, FLEX műanyag fogantyú kérésre)
3. Rögzített alsó sín

szerelési típus	min. /max. tömeg	pincér	szövet színe
csavart	min. alapkiindulási érték 15 cm/max. alapvonal 100 cm min. magasság 10 cm/max. magasság 250 cm	a vezérlősín fogantyújával	A legújabb gyűjtemény szerint

További információkat a leha.at oldalon talál.
Projekthez kapcsolódó speciális kivitelek kérésre.
Minden érték a gyártó által megadott érték, gyártással kapcsolatos ingadozások lehetségesek.
Stand 21.10.2026