

ROLLO
VESTAMATIC 230V

VL-MM-230-35Q/6nm priključni pogon je cjevasti motor bez održavanja s integriranim mehaničkim graničnim prekidačima, kočnicom, glatkim planetarnim prijenosom i prekidačem za toplinsku zaštitu.

TEHNIČKI PODATCI

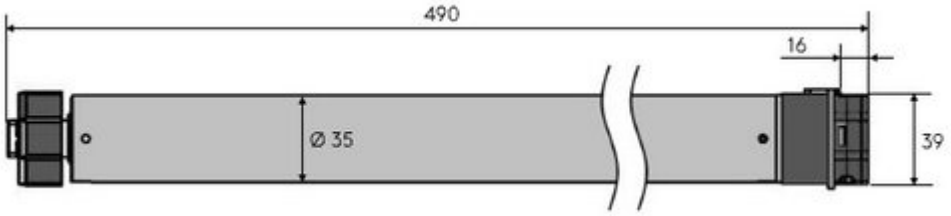




Proizvođač	Vestamatic
Napajanje	230 V AC
Postignuće	154 W
Trenutna potrošnja	670 mA
Okretni moment	6 Nm
Okretanja / min	28
Max. okretanja	30
Max. radni ciklus	4 min


Vrsta zaštite	IP 44
Kabel za napajanje	2,5 m; 4-polig weiß/hellblau; offene Enden; Querschnitt 4 x 0,75 mm²
Težina	1500 g
Broj artikla	24.9080

SCHALTER

PRINCIP RADA

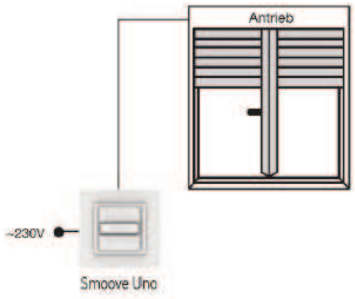

ŠEMA POVEZIVANJA

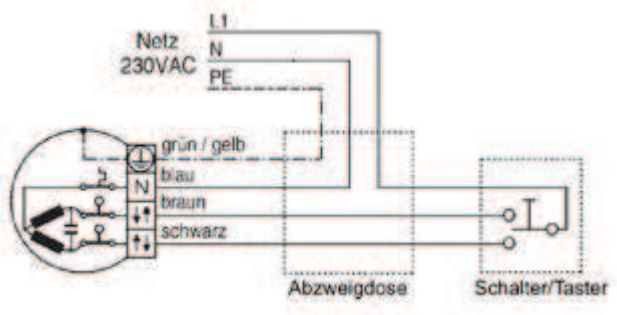

PRIKLADNO ZA SERIJE

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELKARO-L, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U

BOJE KABLA MOTORA



Blau = Nullleiter (N)
Braun = Phase 1
Schwarz = Phase 2
Gelb-Grün = Schutzleiter (PE)

Nikada ne kontrolirajte pogone paralelno. Nikada nemojte istovremeno upravljati pogonima sa signalom GORE i DOLJE. Pauzirajte između naredbe GORE i DOLJE od najmanje 0,5 sekundi.
Instalacije u rasponu od 230 V mogu izvoditi samo ovlašteni stručnjaci.