

ROLLO
ZASLON 40 UP 4.5/30

Screen 40 UP 4.5/30 priključni pogon je motor posebno za unutarnje primjene u komercijalnom sektoru. Cjevasti motor s jednofaznim kondenzatorom i integriranim prekidačima krajnjeg položaja na glavi motora, kočnici, planetarnom zupčaniku i ugrađenom toplinskom prekidaču.

TEHNIČKI PODATCI

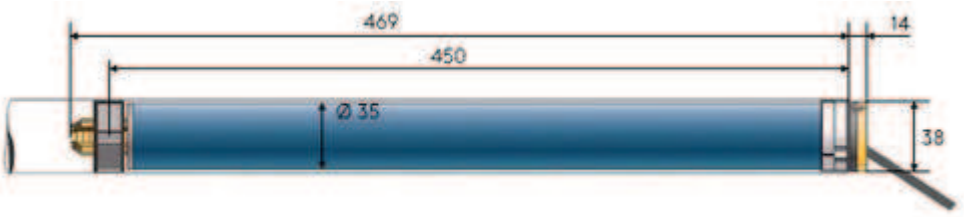




Proizvođač	SOMFY
Napajanje	230 V AC
Postignuće	110 W
Trenutna potrošnja	520 mA
Okretni moment	4.5 Nm
Okretanja / min	30
Max. okretanja	40
Max. radni ciklus	4 min
Volumen	52 dB
Radna temperatura	0 ° do +60 ° C


Vrsta zaštite	IP 44
Zaštitna klasa	II
Kabel za napajanje	1 m; 3-polig schwarz, offene Enden, Querschnitt 3 x 0,75 mm²
Težina	1070 g
Broj artikla	45.1000

SCHALTER

PRINCIP RADA

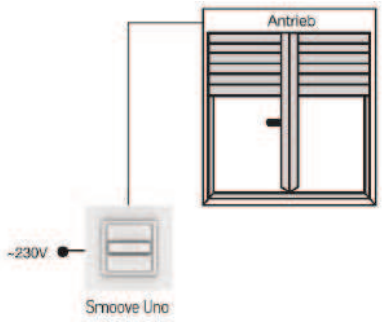


ŠEMA POVEZIVANJA



PRIKLADNO ZA SERIJE

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U, ELKARO-L, ELDOROMO, ELDOROCUBUS-I, ELDOROCUBUS-L, ELDOROCUBUS-U

BOJE KABLA MOTORA



Blau = Nullleiter (N)
Braun = Leiter 1 (Laufrichtung 1)
Schwarz = Leiter 2 (Laufrichtung 2)

Nikada ne kontrolirajte pogone paralelno. Nikada nemojte istovremeno upravljati pogonima sa signalom GORE i DOLJE. Pauzirajte između naredbe GORE i DOLJE od najmanje 0,5 sekundi.
Instalacije u rasponu od 230 V mogu izvoditi samo ovlašteni stručnjaci.