
DUETTE
DU25SV6

Duettek fogantyúvezérléssel hatszögletű rendszerhez. A rendszer fejjel lefelé is felszerelhető, azaz a függöny felülről lefelé záródik.

1. Rögzített felső sín (min. 11,6 cm)
2. Központi vasút működtethető
3. Központi sín működtethető - EOS szabványos fém fogantyú vagy FUSION fém fogantyú, FLEX műanyag fogantyú kérésre
4. Rögzített alsó sín

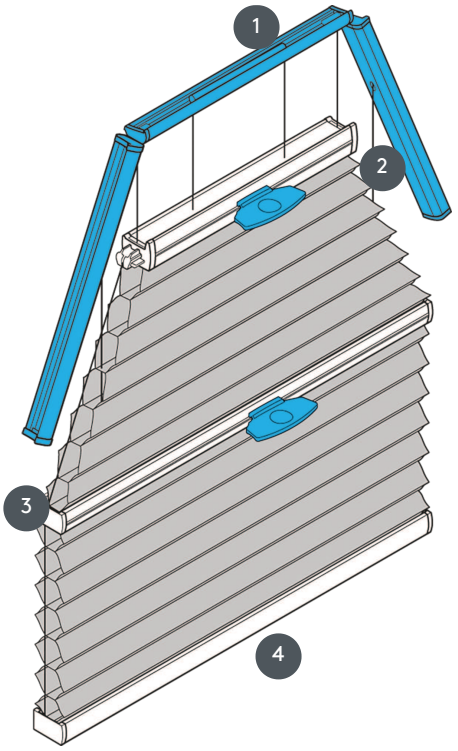

szerelési típus	min./max. méretek	Kezelés	szövet színe
csavart	min. alapvonal 50 cm / max. alapvonal 120 cm min. magasság 30 cm / max. magasság 220 cm max. felület 2,2 m²	a mozgatható síneken elhelyezett fogantyúkkal	A legújabb gyűjtemény szerint

További információkat a leha.at oldalon talál.
Projekthez kapcsolódó speciális kivitelek kérésre.
Minden érték a gyártó által megadott érték, gyártással kapcsolatos ingadozások lehetségesek.
Stand 08.07.2026