
PLISSEE
PL20SV6

SV6 redős redőny, feszített, fogantyúval Rögz ített feszítőzsinórok - a rendszer fejjel lefelé is felszerelhető (a függöny felülről lefelé záródik)

1. Rögzített felső sín (min. 11,6 cm)
2. Vezetősín fogantyúval (EOS szabványos fém fogantyú vagy FUSION fém fogantyú, FLEX műanyag fogantyú kérésre)
3. Vezetősín fogantyúval (EOS szabványos fém fogantyú vagy FUSION fém fogantyú, FLEX műanyag fogantyú kérésre)
4. Alsó sín (rögzített)

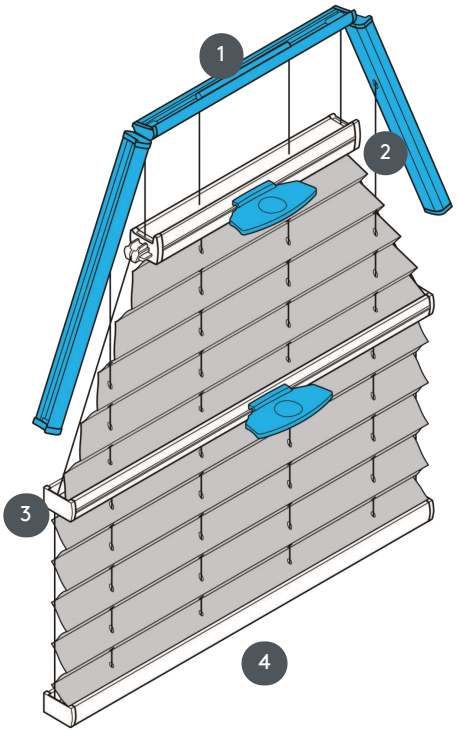

szerelési típus	min. /max. tömeg	pincér	szövet színe
csavart	min. alapvonal 50 cm/max. alapvonal 150 cm **Maximális magasságméretek:** min. magasság 30 cm/max. magasság 250 cm	fogantyúk használata a kezelősíneken	A legújabb gyűjtemény szerint

További információkat a leha.at oldalon talál.
Projekthez kapcsolódó speciális kivitelek kérésre.
Minden érték a gyártó által megadott érték, gyártással kapcsolatos ingadozások lehetségesek.
Stand 21.10.2026