

ROLLO
VESTAMATIC 230V

Der Einsteckantrieb VL-MM-230-35Q/6Nm ist ein wartungsfreier Rohrmotor mit integrierten mechanischen Endlagenschaltern, Bremse, laufruhigem Planetengetriebe und Thermoschutzschalter.

TECHNISCHE DATEN

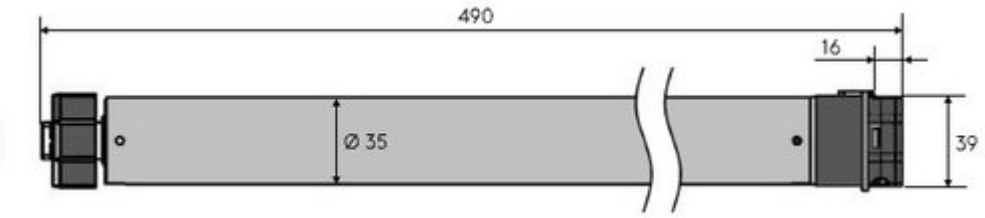




Hersteller	Vestamatic
Spannungsversorgung	230 V AC
Leistung	154 W
Stromaufnahme	670 mA
Drehmoment	6 Nm
Umdrehungen / min	28
Max. Umdrehungen	30
Max. Einschaltdauer	4 min


Schutzart	IP 44
Netzkabel	2,5 m; 4-polig weiß/hellblau; offene Enden; Querschnitt 4 x 0,75 mm²
Gewicht	1500 g
Artikelnummer	24.9080

SCHALTER

FUNKTIONSPRINZIP

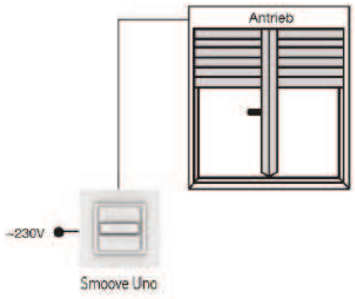

ANSCHLUSSPLAN

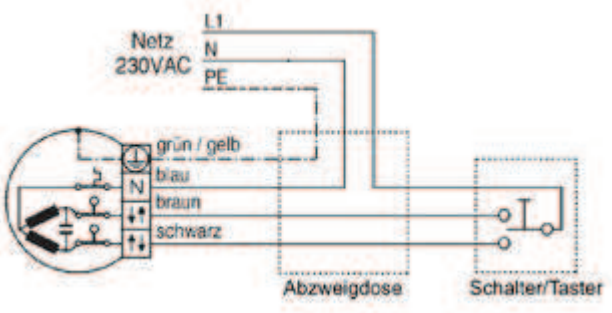

PASSEND ZU SERIE

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELKARO-L, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U

FARBEN MOTORKABEL



Blau = Nullleiter (N)
Braun = Phase 1
Schwarz = Phase 2
Gelb-Grün = Schutzleiter (PE)

Antriebe niemals parallel ansteuern. Antriebe niemals gleichzeitig mit AUF- und AB-Signal ansteuern. Umschaltpause zwischen AUF und AB Befehl von mindestens 0,5 Sekunden einhalten.
Installationen im 230 V Bereich dürfen nur von autorisierten Fachleuten durchgeführt werden.