

ROLLO
SCREEN 40 UP 4.5/30

Der Einsteckantrieb Screen 40 UP 4,5/30 ist ein Motor speziell für Innenraumanwendungen im Objektbereich. Rohrmotor mit Einphasen-Kondensator und integrierten Endlagenschaltern am Motorkopf, Bremse, Planetengetriebe und eingebautem Thermoschutzschalter.

TECHNISCHE DATEN

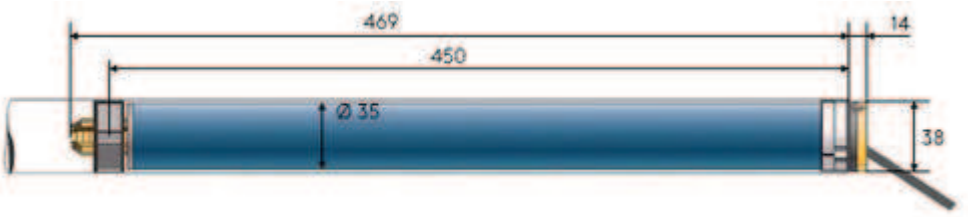




Hersteller	SOMFY
Spannungsversorgung	230 V AC
Leistung	110 W
Stromaufnahme	520 mA
Drehmoment	4.5 Nm
Umdrehungen / min	30
Max. Umdrehungen	40
Max. Einschaltdauer	4 min
Lautstärke	52 dB
Einsatztemperatur	0 ° bis +60 ° C


Schutzart	IP 44
Schutzklasse	II
Netzkabel	1 m; 3-polig schwarz, offene Enden, Querschnitt 3 x 0,75 mm²
Gewicht	1070 g
Artikelnummer	45.1000

SCHALTER

FUNKTIONSPRINZIP

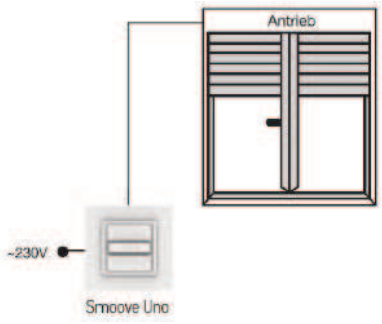


ANSCHLUSSPLAN



PASSEND ZU SERIE

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U, ELKARO-L, ELDOROMO, ELDOROCUBUS-I, ELDOROCUBUS-L, ELDOROCUBUS-U

FARBEN MOTORKABEL



Blau = Nullleiter (N)
Braun = Leiter 1 (Laufrichtung 1)
Schwarz = Leiter 2 (Laufrichtung 2)

Antriebe niemals parallel ansteuern. Antriebe niemals gleichzeitig mit AUF- und AB-Signal ansteuern. Umschaltpause zwischen AUF und AB Befehl von mindestens 0,5 Sekunden einhalten.
Installationen im 230V Bereich dürfen nur von autorisierten Fachleuten durchgeführt werden.