
# ROLLO
# GYŰJTEMÉNY 28 WT

A Rollup 28 WT csőmotorja karbantartásmentes, és a legkisebb kompakt tengelyméretekbe integrálható. Egyszerű motorprogramozás és fokozott kikapcsolási pontosság az elektronikus végállásbeállításnak köszönhetően. Rugalmas kábelhossz a dugócsatlakozónak és a hosszabbító kábelnek köszönhetően.

## MŰSZAKI ADATOK








| | |
|---|---|
| **Gyártó** | SOMFY |
| **Tápegység** | 24 V DC |
| **Fogyasztás** | 400 mA |
| **Nyomaték** | 0.8 Nm |
| **Fordulatszám / perc** | 30 |
| **Max. fordulatszám** | 60 |
| **Max. Üzemi ciklus** | 6 min |
| **Térfogat** | 57 dB |
| **Üzemi hőmérséklet** | -10 ° akár +85 ° C |


| | |
|---|---|
| **Védelmi osztály** | IP 30 |
| **Védelmi osztály** | III |
| **Hálózati kábel** | 0,3 m + 2,2 m Verlängerungskabel; 2-polig; weiß/weiß-schwarz, JST Stecker/offene Kabelenden, Querschnitt: 2 x 0,5 mm² |
| **Tömeg** | 260 g |
| **Cikkszám** | 24.5181 |

## SCHALTER

### MŰKÖDÉSI ELV




### KÁBELEZÉSI RAJZ

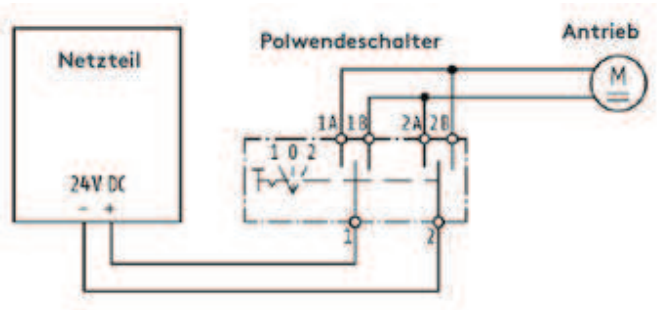


### ALKALMAS SOROZATHOZ

ELRO-S, ELKARO-S, ELKARO-M, ELDERO-S, ELDOROMO, ELDORO, ELDOROCUBUS-I, ELDOROCUBUS-L, ELDOROCUBUS-U

### MOTORKÁBEL SZÍNEI



Weiß/Schwarz = Laufrichtung 1
Weiß = Laufrichtung 2

(!) A forgásirány a polaritástól függ!