
DUETTE
DU25SVDR1

Duettek fogantyúvezérléssel háromszög rendszerhez. A rendszer fejjel lefelé is felszerelhető.

1. Rögzített felső sín (min. 11,6 cm)
2. Központi sín működtethető - EOS szabványos fém fogantyú vagy FUSION fém fogantyú, FLEX műanyag fogantyú kérésre
3. Rögzített alsó sín

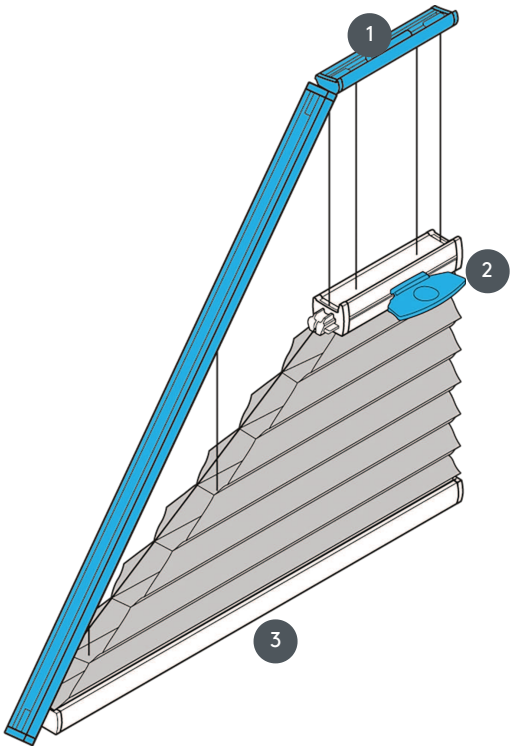

szerelési típus	min./max. méretek	Kezelés	szövet színe
csavart	min. alapvonal 15 cm / max. alapvonal 120 cm min. magasság 10 cm / max. magasság 220 cm max. felület 2 m²	a mozgatható síneken elhelyezett fogantyúkkal	A legújabb gyűjtemény szerint

További információkat a leha.at oldalon talál.
Projekthez kapcsolódó speciális kivitelek kérésre.
Minden érték a gyártó által megadott érték, gyártással kapcsolatos ingadozások lehetségesek.
Stand 08.07.2026