# ALUSCHIENEN
# 202 SZENE

Äußerst stabile Seilzugschiene bis max. 13 m Anlagenlänge verwendbar, geeignet für Theater, Bühnen, Turnsäle, Werkstätten oder Verdunkelungsanlagen




| Montage | max. Vorhanggewicht | Schienenfarben | Biegeradius (Standard) |
|---|---|---|---|
| Decke | 55 kg | weiß (RAL 9016)<br>RAL-Sonderlackierung auf Wunsch (gegen Aufzahlung) | 27 cm |

## Gut zu wissen

Anzahl der Deckenspanner für 300cm: 9
Rolleranzahl bei 300cm: 30

## Querschnitt

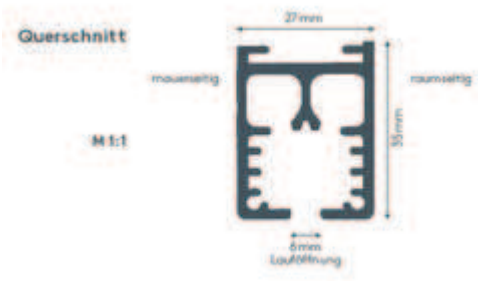


Weitere Informationen finden Sie unter leha.at
Projektbezogene Sonderausführungen auf Anfrage möglich.
Bei allen Werten handelt es sich um Herstellerangaben, produktionstechnische Schwankungen sind möglich.
Stand 31.01.2025


# ALUSCHIENE

## 202 SZENE
## SEILZUGSCHIENE



# 202 SZENE
## SEILZUGSCHIENE

### Querschnitt





### Produktmerkmale

- Äußerst stabile Seilzugschiene geeignet für schwere Vorhänge bis max. 55 kg Vorhanggesamtgewicht
- Ab ca. 40 kg Vorhanggesamtgewicht Roller mit Kugellager (Art. Nr. 5028) gegen Aufzahlung (Art. Nr. AUFPRROLL) empfohlen
- Maximale Anlagenlänge 13 m
- Montage an die Decke
- Für Theater, Bühnen, Turnsäle, Werkstätten oder Verdunkelungsanlagen
- Schiene einläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzahlung (Kunststoffteile nur weiß möglich)
- Paket einteilig links oder rechts oder zweiteilig außen
- Bedienung links oder rechts
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Vorhangüberzug bis ca. 10 cm mittels Überzugbügel
- Standardzubehör: Deckenspanner aus Metall (Art. Nr. 5234), Roller mit Stahlachse (Art. Nr. 5018), Metallhaken (Art. Nr. 4806) und Zwischenfeststeller (Art. Nr. 5295)
- Rundbögen, Horizontal- und Erkerbögen gegen Aufzahlung

### einläufig:

### • Deckenmontage DM

**Deckenspanner aus Metall 5234**





### Maßanleitung




gerade Schiene

**Tipp:** Bei Aluschienen von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.

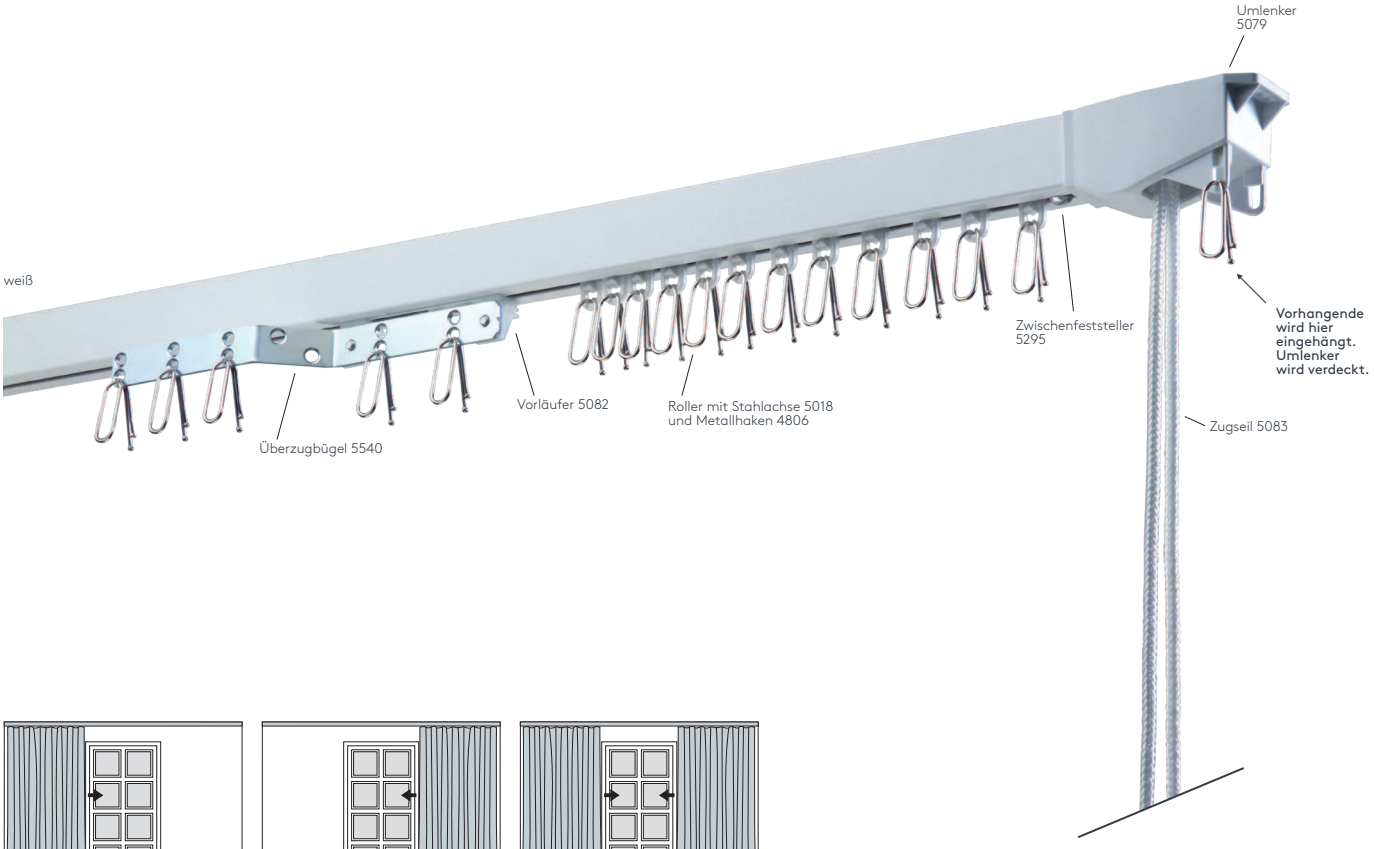




einteilig links




einteilig rechts


zweiteilig außen


# Biegungen / Gehrung

| | Art. Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|
|  | 4540 | **Rundbogen einläufig**<br>Standardinnenradius R = 27 cm, 90° Winkel<br>Innen- oder Außenrundbogen |
|  | 4528 | **Horizontalbogen**<br>Segmentbogen lt. Schablone und größere Radien |
| <br>Erkerbogen mit vier Einzelbiegungen | 4517 | **Erkerbogen**<br>Individuelle Biegung mit möglichen Retouren<br>lt. Schablone<br>Standardinnenradius R = 35 cm<br>jeder beliebige Winkel möglich |

# Einzelteile

| | Art. Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|
|  | 202STG<br>202STGABG | **Profil 202 SZENE**<br>Aluminium, weiß RAL 9016, ohne Zubehör<br>Lagerlänge 6 m<br>abgelängt nach Maß |
|  | 5229 | **Profilverbinder 202 SZENE**<br>Metall, alu |
|  | 5234 | **Deckenspanner**<br>Metall |

# Zubehör

| | Art. Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|
|  | 5088 | **Seilgewicht**<br>Metall, weiß<br>650 g |



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß