ALUSCHIENEN
641 KONZEPT

Flache Deckenschiene einläufig, auch mit Liftschleuse möglich

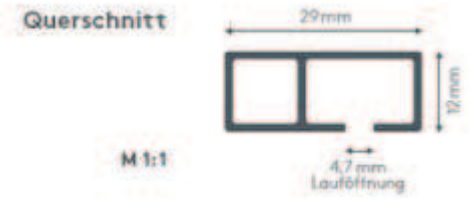


Montage	max. Vorhanggewicht	Schienenfarben	Biegeradius (Standard)
Decke	15 kg	weiß (RAL 9016) RAL-Sonderlackierung auf Wunsch (gegen Aufzahlung)	keine Biegung möglich

Gut zu wissen

Trägeranzahl für 100cm: 3
Gleiteranzahl bei 100cm: 16

Querschnitt



Weitere Informationen finden Sie unter leha.at
Projektbezogene Sonderausführungen auf Anfrage möglich.
Bei allen Werten handelt es sich um Herstellerangaben, produktionstechnische Schwankungen sind möglich.
Stand 31.01.2025

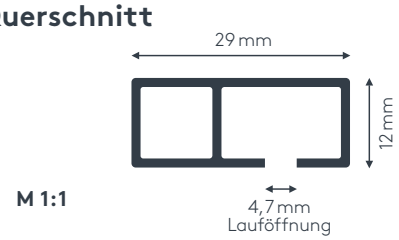
ALUSCHIENE

641 KONZEPT
OBJEKTSCHIENE



641 KONZEPT
OBJEKTSCHIENE


Querschnitt



Allgemeine Produktmerkmale

- Universelle Objektschiene geeignet für Vorhänge bis max. 15 kg Vorhanggesamtgewicht
- Montage an die Decke. Mit Schraube, Dübel und Abdeckkappe 7123.
- Schiene einläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzahlung
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Schiene vorgebohrt mit Lochabstand zwischen 40 und 70 cm
- Gehrung (Art. Nr. 6499) gegen Aufzahlung
- Keine Biegungen möglich

Maßanleitung



Tipp: Bei Aluschienen von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.

Besondere Merkmale Aluschiene Art. Nr. 641

- Ohne Ausklinkung
- Lieferumfang: Schiene, Montagematerial für Decke (Art. Nr. 7123) und Enddeckel (Art. Nr. 6411)



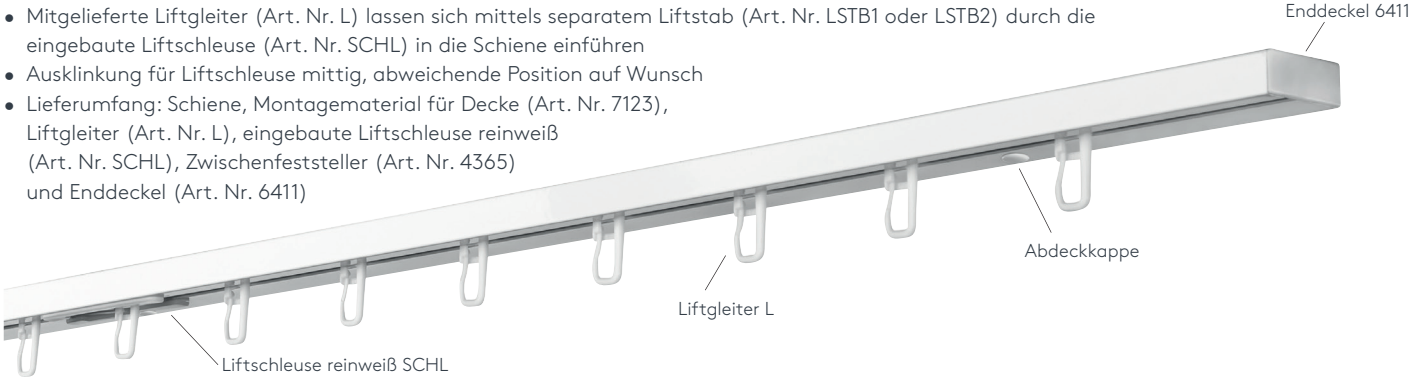
Besondere Merkmale Aluschiene Art. Nr. 641/1

- Mitgelieferte Liftgleiter (Art. Nr. L) weisen eine sehr gute Laufeigenschaft auf und werden über die Ausklinkung eingefädelt
- Ausklinkung für Verschlussbügel rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Lieferumfang: Schiene, Montagematerial für Decke (Art. Nr. 7123), Liftgleiter (Art. Nr. L), Verschlussbügel (Art. Nr. 4720), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4365) und Enddeckel (Art. Nr. 6411)







Besondere Merkmale Aluschiene Art. Nr. 641L/1

- Mitgelieferte Liftgleiter (Art. Nr. L) lassen sich mittels separatem Liftstab (Art. Nr. LSTB1 oder LSTB2) durch die eingebaute Liftschleuse (Art. Nr. SCHL) in die Schiene einführen
- Ausklinkung für Liftschleuse mittig, abweichende Position auf Wunsch
- Lieferumfang: Schiene, Montagematerial für Decke (Art. Nr. 7123), Liftgleiter (Art. Nr. L), eingebaute Liftschleuse reinweiß (Art. Nr. SCHL), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4365) und Enddeckel (Art. Nr. 6411)




Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
		**Profil 641 KONZEPT** Aluminium, weiß, ohne Zubehör
		ohne Ausklinkung, ohne Vorbohrung
	641STG	Lagerlänge 6 m, per lfm
	641STGABG	abgelängt nach Maß, per lfm
		Vorbohrung lt. Vorschlag in Preistabelle, abweichende Anzahl der Bohrlöcher auf Wunsch, ohne Montageset
	6496	per lfm
	6491	**Schleusenstanzung** einläufig, ohne Liftschleuse
		per Stanzung
	6494	**Ausklinkung für Verschlussbügel** einläufig, ohne Verschlussbügel
		per Ausklinkung

	Art. Nr.	Bezeichnung
	6412	**Profilverbinder 641 KONZEPT** Kunststoff, weiß per Stk.
	6411	**Enddeckel 641 KONZEPT** Kunststoff, weiß beidseitig verwendbar per Stk.
o. Abb.	7123	**Montageset 641 KONZEPT** Schraube, 5er Dübel und Abdeckkappe weiß per Set
	4720	**Verschlussbügel** Kunststoff, weiß per Stk.
	SCHL	**Liftschleuse** Kunststoff, reinweiß per Stk.
	LSTB1	**Liftstab** bis Raumhöhe 260 cm per Stk.
	LSTB2	**Liftstab** bis Raumhöhe 300 cm per Stk. Mit dem Liftstab kann der Vorhang über die Schleuse vom Boden aus bequem eingefädelt werden.

Gehrung

	Art. Nr.	Bezeichnung
	6499	**Gehrungsschnitt** Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90–180° möglich (bitte Skizze beilegen) per Gehrung (zwei Schnitte)



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß