ALUSCHIENEN
426 LINEA

Dezentes, glattes Profil, nur 13 mm hoch



Montage	max. Vorhanggewicht	Schienenfarben	Biegeradius (Standard)
Decke oder Wand	5 kg	weiß (RAL 9016) alu natur eloxiert RAL-Sonderlackierung auf Wunsch (gegen Aufzahlung)	7 cm

Gut zu wissen

Schiene einläufig:
Trägeranzahl für 100cm: 4
Gleiteranzahl bei 100cm: 16

Schiene zweiläufig:
Trägeranzahl für 100cm: 4
Gleiteranzahl bei 100cm: 32

Querschnitt



Weitere Informationen finden Sie unter leha.at
Projektbezogene Sonderausführungen auf Anfrage möglich.
Bei allen Werten handelt es sich um Herstellerangaben, produktionstechnische Schwankungen sind möglich.
Stand 31.01.2025


ALUSCHIENE

426 LINEA
SCHLEUDERSCHIENE



426 LINEA
SCHLEUDERSCHIENE

Querschnitt

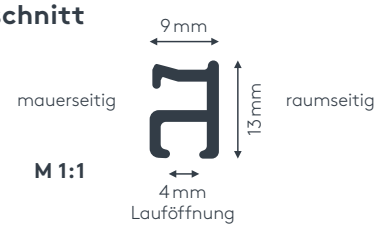


Produktmerkmale

- Dezente, glatte Schiene geeignet für leichte Vorhänge bis max. 5 kg Vorhanggesamtgewicht
- Montage an die Decke oder an die Wand, durchgehend verdeckter Montagekanal
- Schiene ein- oder zweiläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016 oder alu natur eloxiert
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzahlung
- Ausklinkung für Feststeller rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Standardzubehör: Montagematerial für Decke oder Wand, Click-Gleiter (Art. Nr. 4821), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4365), Ösenfeststeller (Art. Nr. 4721) und Enddeckel weiß (Art. Nr. 4358)
- Auf Wunsch mit Click-Gleitern mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4827), Klixi-Drehgleitern (Art. Nr. 4829), Ösen-Gleitern mit Kunststoffhaken (Art. Nr. 4361 und 4803) ohne Aufzahlung erhältlich, siehe Technikteil
- Runde Retouren, Rundbögen, Horizontal- und Erkerbögen, Gehrungen gegen Aufzahlung möglich


einläufig:

• Deckenmontage DK Deckenträger 4368




• Wandmontage

WL (Standard)
Wandträger 4366




WK
Wandclip 4369




zweiläufig:


• Deckenmontage DZ Deckenträger 4368/D

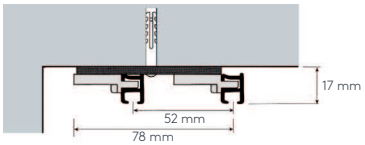

Maßanleitung




gerade Schiene



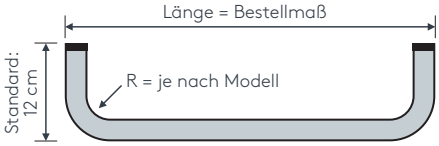


mit runder Retoure




Tipp: Bei Aluschienen von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = aMauerlichte abzüglich 1 cm Luft.

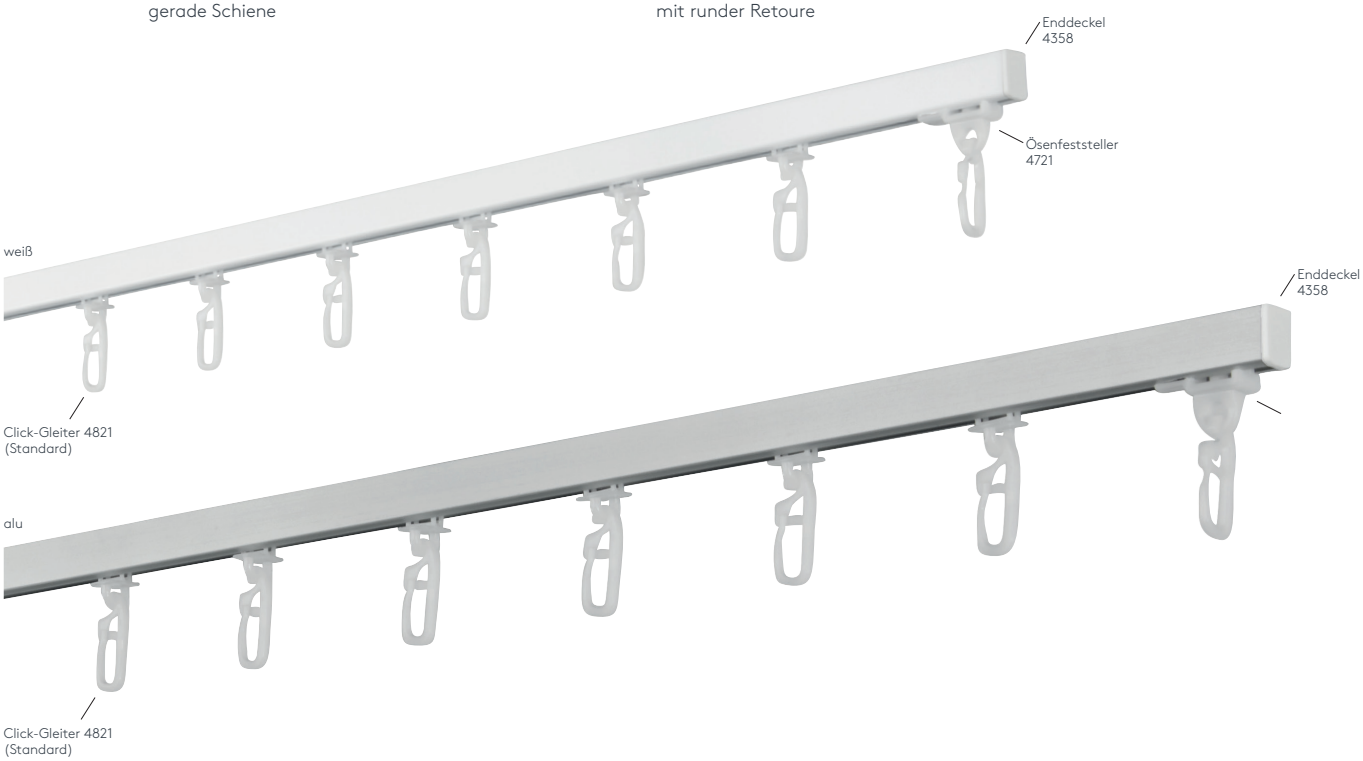

Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
	4537 4538	**Runde Retoure (bis 30 cm)** Standard-Retourenlänge 12 cm Standardinnenradius R = 7 cm, 90° Winkel runde Retoure links runde Retoure rechts
	4540	**Rundbogen einläufig** Standardinnenradius R = 7 cm, 90° Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Außenrundbogen
	4541	**Rundbogen zweiläufig** Standardinnenradius R = 7 cm, 90° Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Außenrundbogen
	4528	**Horizontalbogen** Segmentbogen lt. Schablone und größere Radien Grundpreis bis 6 m Schienenlänge Grundpreis bis 12 m Schienenlänge
	4517	**Erkerbogen** Beliebiger Verlauf – Biegungen zwischen geraden Segmenten mit Standardinnenradius R = 7 cm lt. Schablone jeder beliebige Winkel möglich
	6499	**Gehrungsschnitt** Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90–180° möglich (bitte Skizze beilegen)

Biegungen

	Art. Nr.	Bezeichnung
	426STG 426STGABG	**Profil 426 LINEA** Aluminium, weiß oder alu ohne Ausklinkung, ohne Zubehör Lagerlänge 6 m abgelängt nach Maß
	4658	**Profilverbinder 426 LINEA** Metall
	4358	**Enddeckel 426 LINEA** Kunststoff, weiß (nicht in grau lieferbar)
	4368	**Deckenträger einläufig 426 LINEA** Kunststoff, weiß
	4366	**Wandträger einläufig 426 LINEA** Kunststoff, weiß
	4369	**Wandclip einläufig 426 LINEA** Kunststoff, weiß
	4368/D	**Deckenträger zweiläufig 426 LINEA** Kunststoff und Metall, weiß

ⓘ **INFO:** Zubehör siehe Technikteil.



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß