ALUSCHIENEN
460 SPEED

Halbrunde Deckenschiene, auch für Roller geeignet



Montage	max. Vorhanggewicht	Schienenfarben	Biegeradius
Decke	11 kg	weiß (RAL 9016) schwarz (RAL 9005) alu natur eloxiert RAL-Sonderlackierung auf Wunsch (gegen Aufzahlung)	14 cm

Gut zu wissen

Schiene einläufig:
Trägeranzahl für 100cm: 4
Gleiteranzahl bei 100cm: 16

Schiene zweiläufig:
Trägeranzahl für 100cm: 8
Gleiteranzahl bei 100cm: 32

Querschnitt



Weitere Informationen finden Sie unter leha.at
Projektbezogene Sonderausführungen auf Anfrage möglich.
Bei allen Werten handelt es sich um Herstellerangaben, produktionstechnische Schwankungen sind möglich.
Stand 31.01.2025


ALUSCHIENE

460 SPEED
SCHLEUDERSCHIENE



460 SPEED
SCHLEUDERSCHIENE

Querschnitt
M 1:1

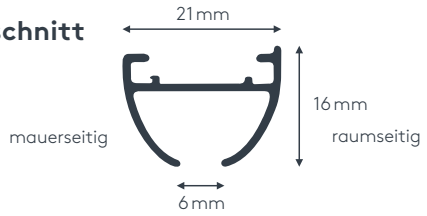


Produktmerkmale

- Halbrunde Schiene geeignet für leichte bis mittelschwere Vorhänge bis max. 11 kg Vorhanggesamtgewicht
- Ab 5 kg Vorhanggewicht Roller mit Stahlachse (Art. Nr. 4330) und Metallhaken (Art. Nr. 4806) gegen Aufzahlung (Art. Nr. AUFPRROLL) empfohlen
- Montage nur an die Decke – auf Holz- oder Massivdecken
- Schiene ein- oder zweiläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016 oder alu natur eloxiert
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzahlung
- Ausklinkung für Feststeller rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Standardzubehör: Deckenspanner aus Metall (Art. Nr. 4510), Twist-Gleiter (Art. Nr. 4922), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4277), Ösenfeststeller (Art. Nr. 4722) und Enddeckel (Art. Nr. 4502)
- Auf Wunsch mit Click-Gleitern (Art. Nr. 4822), Click-Gleitern mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4828), X-Gleitern Teflon (Art. Nr. 4824), X-Gleitern Teflon mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4825), Klixi-Drehgleitern (Art. Nr. 4826), Ösen-Gleitern mit Kunststoffhaken (Art. Nr. 4263 und 4803) ohne Aufzahlung erhältlich, siehe Technikteil
- Runde Retouren, Rundbögen, Horizontal- und Erkerbögen, Gehrungen gegen Aufzahlung möglich

einläufig:

• Deckenmontage DM


Deckenspanner aus Metall Art. Nr. 4510

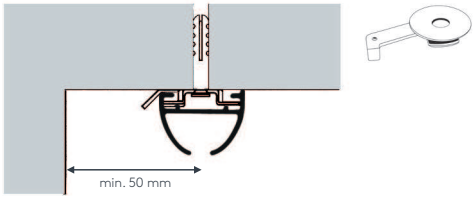


zweiläufig:

• Deckenmontage DM


Deckenspanner aus Metall Art. Nr. 4510

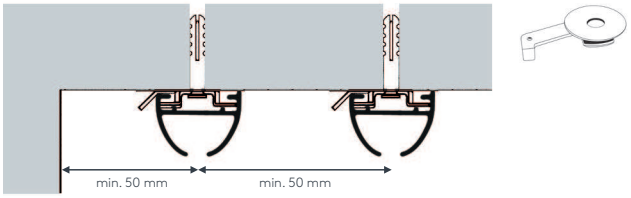

Maßanleitung




gerade Schiene



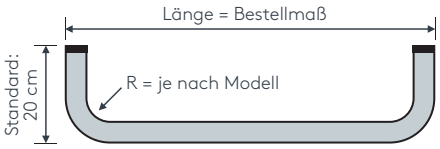


mit runder Retoure



Tipp: Bei Aluschienen von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.

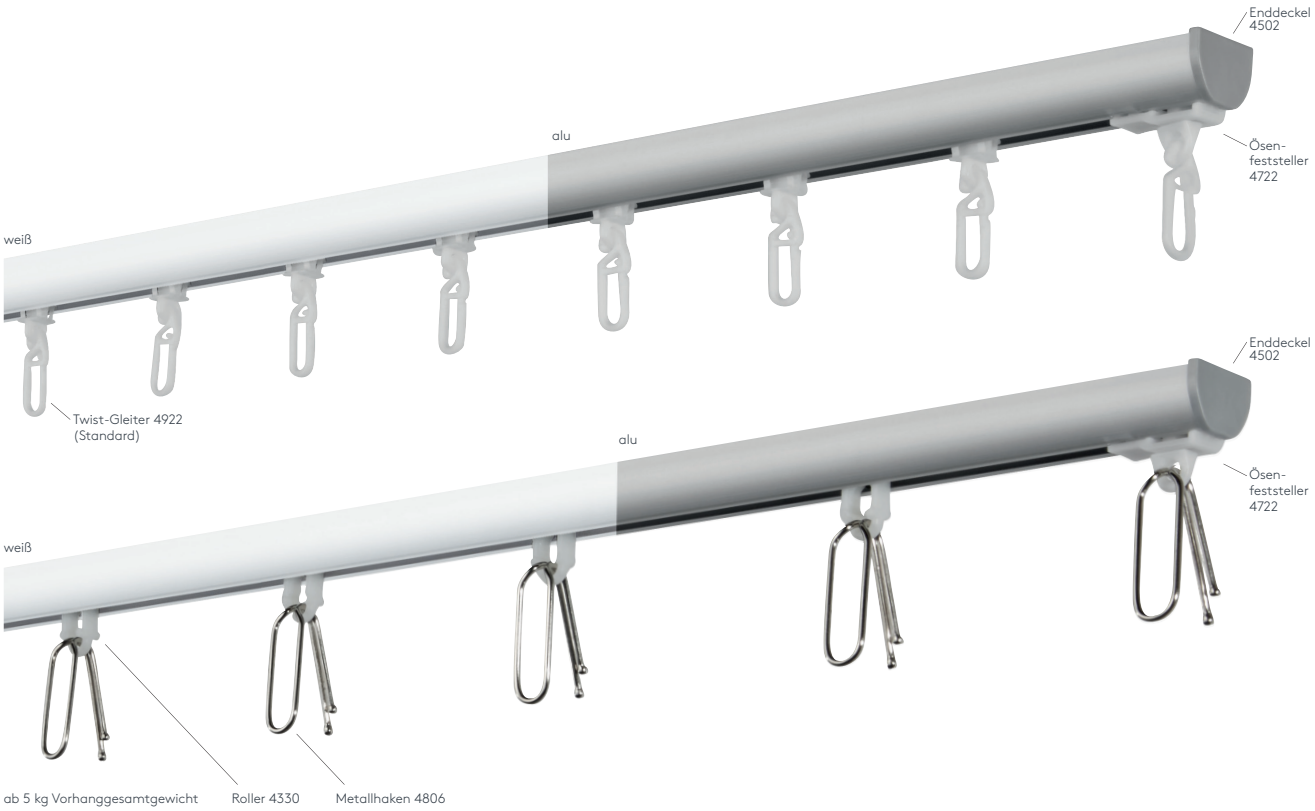

Biegungen / Gehrung

	Art. Nr.	Bezeichnung
		**Runde Retoure (bis 30 cm)** Standard-Retourenlänge 20 cm Standardinnenradius R = 14 cm, 90° Winkel
	4537 **4538**	runde Retoure links, per Stk. runde Retoure rechts, per Stk.
	**4540**	**Rundbogen einläufig** Standardinnenradius R = 14 cm, 90° Winkel Innen- oder Außenrundbogen per Bogen
	**4541**	**Rundbogen zweiläufig** Standardinnenradius R = 14 cm, 90° Winkel Innen- oder Außenrundbogen per 2-lfg. Bogen
	**4528**	**Horizontalbogen** Segmentbogen lt. Schablone und größere Radien Grundpreis bis 6 m Schienenlänge, per Anlage Grundpreis bis 12 m Schienenlänge, per Anlage
	**4517**	**Erkerbogen** Beliebiger Verlauf – Biegungen zwischen geraden Segmenten mit Standardinnenradius R = 14 cm lt. Schablone jeder beliebige Winkel möglich per Einzelbiegung
	**6499**	**Gehrungsschnitt** Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90–180° möglich (bitte Skizze beilegen) per Gehrung (zwei Schnitte)

Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
	**460STG** **460STG ABG**	**Profil 460 SPEED** Aluminium, weiß oder alu, ohne Ausklinkung, ohne Zubehör Lagerlänge 6 m, per lfm abgelängt nach Maß, per lfm
	**4503**	**Profilverbinder 460 SPEED** Metall per Stk.
	**4502**	**Enddeckel 460 SPEED** Kunststoff, weiß oder grau per Stk.
	**4510**	**Deckenspanner 460 SPEED** Metall, alu per Stk.



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß