

HÖHENJUSTIERUNG

Wenn das Rollo nicht exakt in der Waage ist, können Sie mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel die Höhe nachjustieren.




Dazu setzen Sie den Inbusschlüssel wie oben abgebildet, in die Inbusschraube des Trägers ein.



Drehen Sie nun den Inbusschlüssel nach links um die Höhe des Rollos nach oben zu verstellen und nach rechts, um die Höhe des Rollos nach unten zu stellen.
Wenn sie das Rollo nach oben verstellen, können Sie dieses zur Unterstützung zusätzlich mit der Hand anheben.

SONDERAUSSTATTUNG


Seilverspannung





Montagefertig mit:





5 JAHRE GARANTIE

LEHA Rollos sind österreichische Qualitätsprodukte. Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann LEHA garantieren, dass jede Jalousie den höchsten Anforderungen entspricht. Bei richtiger Montage und Bedienung wird Ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten.
Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.




Ausführliche Garantiebedingungen unter www.leha.at

SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß

Wir wünschen Ihnen viel Freude.

Montage- & Bedienungsanleitung

XL-ROLLO

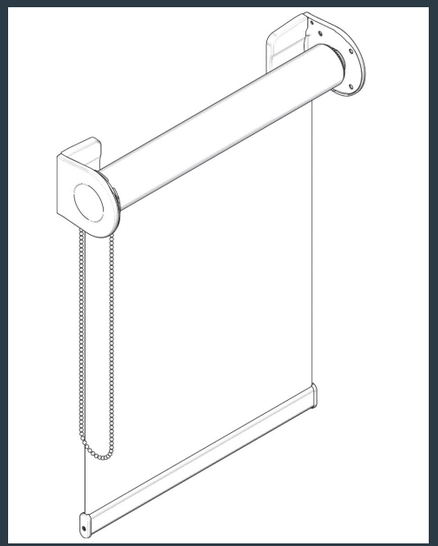


Kugelkette, Kurbel oder Elektro

RO-AT5-1804


MONTAGE

1 Trägermontage


Schrauben Sie die beigelegten Träger an die gewünschte Position. Richten Sie diese mit Hilfe einer Wasserwaage gerade.

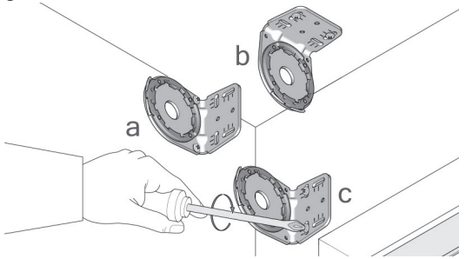


a. Nischenmontage
b. Deckenmontage
c. Wandmontage

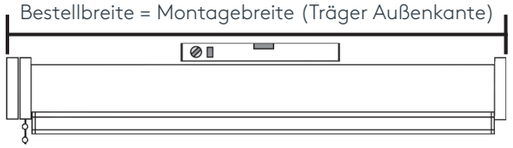


2 Rollo einhängen

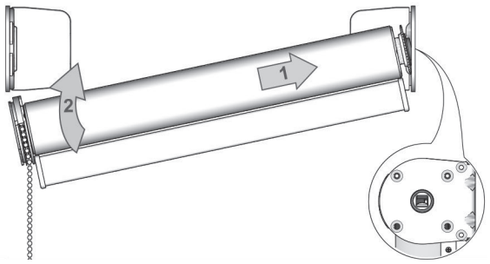

3 Rollo fixieren

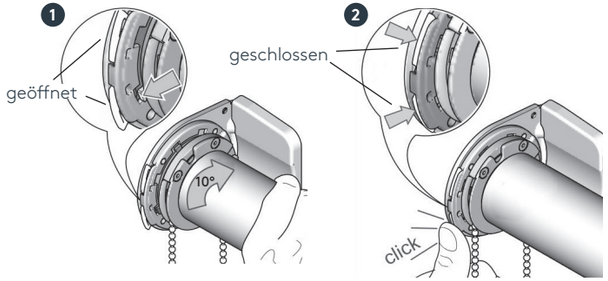


Verzahnung laut Abb. 1 einsetzen, 10° verdrehen und beide Sicherungsverschlüsse laut Abb. 2 einklicken.

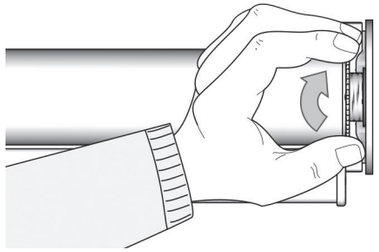


ACHTUNG:
Sicherungsrad bis zum Anschlag Richtung Rollowelle drehen zum Fixieren.


Demontage = umgekehrte Reihenfolge

GEKOPPELTE ROLLOS

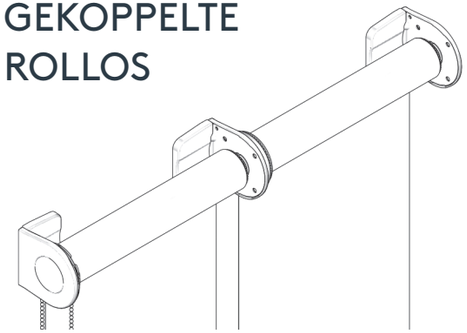


1 Trägermontage

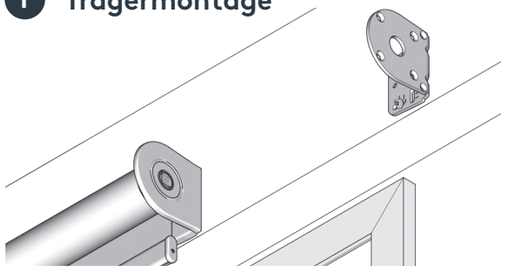


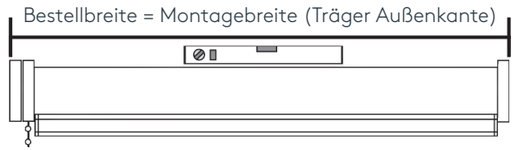


2 Kopplungsstück einsetzen

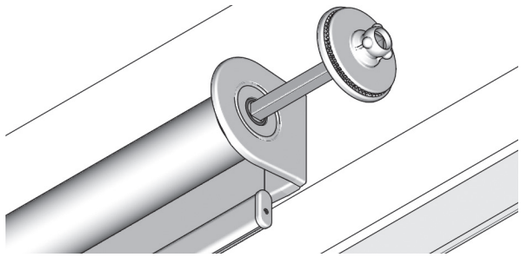


3 Rollo einhängen






4 Gekoppeltes Rollo justieren

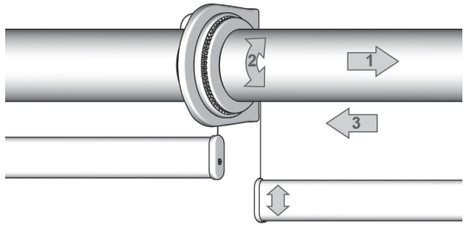

1. Rollowelle nach außen ziehen und halten
2. In die gewünschte Position drehen (Höhengleichheit)
3. Rollowelle wieder einrasten lassen

5 Rollo fixieren



ACHTUNG:
Sicherungsrad bis zum Anschlag Richtung Rollowelle drehen zum Fixieren.