ALUSCHIENEN
642 PROJEKT

Universelle Objektschiene zweiläufig, auch mit Liftschleuse möglich




Montage	max. Vorhanggewicht	Schienenfarben	Biegeradius (Standard)
Decke oder Wand	15 kg	weiß (RAL 9016) schwarz (RAL 9005) grau (RAL 9006) RAL-Sonderlackierung auf Wunsch (gegen Aufzahlung)	keine Biegung möglich

Gut zu wissen

Trägeranzahl für 100cm: 3
Gleiteranzahl bei 100cm: 32

Querschnitt

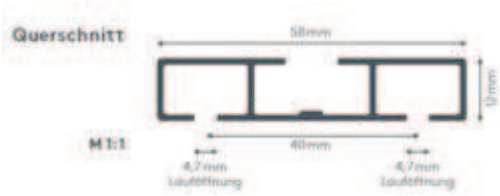

Weitere Informationen finden Sie unter leha.at
Projektbezogene Sonderausführungen auf Anfrage möglich.
Bei allen Werten handelt es sich um Herstellerangaben, produktionstechnische Schwankungen sind möglich.
Stand 31.01.2025


ALUSCHIENE

642 PROJEKT
OBJEKTSCHIENE



642 PROJEKT
OBJEKTSCHIENE

Querschnitt

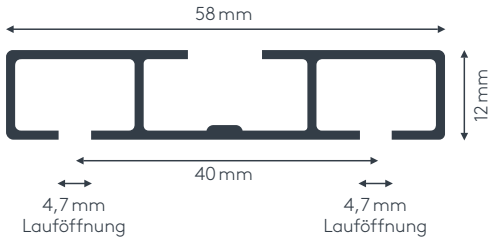


M 1:1

Allgemeine Produktmerkmale

- Universelle Objektschiene geeignet für Vorhänge bis max. 15 kg Vorhanggesamtgewicht
- Montage an die Decke oder Wand
- Schiene zweiläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzahlung
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Schiene vorgebohrt mit Lochabstand zwischen 40 und 70 cm
- Gehrung (Art. Nr. 6499) gegen Aufzahlung
- Keine Biegungen möglich

Maßanleitung



gerade Schiene

Tipp: Bei Aluschienen von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.

Besondere Merkmale Aluschiene Art. Nr. 642

- Ohne Ausklinkung
- Lieferumfang: Schiene, Montagematerial für Decke oder Wand und Enddeckel (Art. Nr. 6421)




Besondere Merkmale Aluschiene Art. Nr. 642/2

- Mitgelieferte Liftgleiter (Art. Nr. L) weisen eine sehr gute Laufeigenschaft auf und werden über die Ausklinkung eingefädelt
- Ausklinkung für Verschlussbügel rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Lieferumfang: Schiene, Montagematerial für Decke oder Wand, Liftgleiter (Art. Nr. L), Verschlussbügel (Art. Nr. 4720), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4365) und Enddeckel (Art. Nr. 6421)




Besondere Merkmale Aluschiene Art. Nr. 642L/2

- Mitgelieferte Liftgleiter (Art. Nr. L) lassen sich mittels separatem Liftstab (Art. Nr. LSTB1 oder LSTB2) durch die eingebaute Liftschleuse (Art. Nr. SCHL) in die Schiene einführen
- Ausklinkung für Liftschleuse mittig, abweichende Position auf Wunsch
- Lieferumfang: Schiene, Montagematerial für Decke oder Wand, Liftgleiter (Art. Nr. L), eingebaute Liftschleuse reinweiß (Art. Nr. SCHL), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4365) und Enddeckel (Art. Nr. 6421)

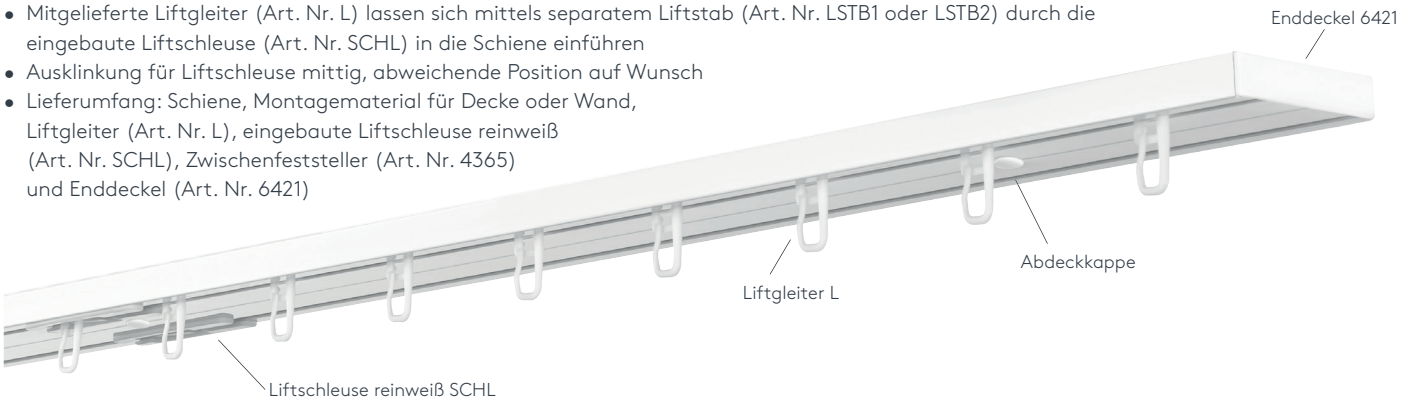


• Deckenmontage DM

Schraube, Dübel und Abdeckkappe 7123

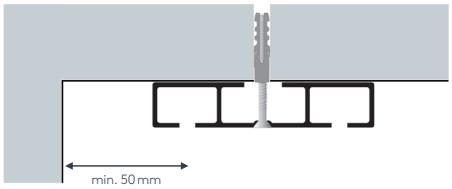

• Wandmontage WM






Wandträger 6423

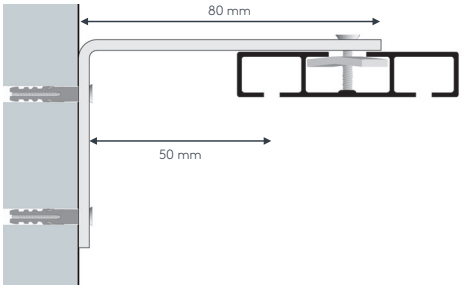


Weitere Wandträger siehe Technikteil im Register „Einzelteile“.

Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
		**Profil 642 PROJEKT** Aluminium, weiß, ohne Zubehör
		ohne Ausklinkung, ohne Vorbohrung
	642STG	Lagerlänge 6 m, per lfm
	642STGABG	abgelängt nach Maß, per lfm
	6496	**Vorbohrung** lt. Vorschlag in Preistabelle, abweichende Anzahl der Bohrlöcher auf Wunsch, ohne Montageset per lfm
	6492	**Schleusenstanzung** einläufig, ohne Liftschleuse per Stanzung
	6495	**Ausklinkung für Verschlussbügel** einläufig, ohne Verschlussbügel per Ausklinkung

	Art. Nr.	Bezeichnung
	6422	**Profilverbinder 642 PROJEKT** Kunststoff, weiß per Stk.
	6421	**Enddeckel 642 PROJEKT** Kunststoff, weiß beidseitig verwendbar per Stk.
o. Abb.	7123	**Montageset 642 PROJEKT** Schraube, 5er Dübel und Abdeckkappe weiß per Set
	6423	**Wandträger 642 PROJEKT** Metall, weiß Winkellänge 80 mm per Stk.
	4720	**Verschlussbügel** Kunststoff, weiß per Stk.
	SCHL	**Liftschleuse** Kunststoff, reinweiß per Stk.
	LSTB1	**Liftstab** bis Raumhöhe 260 cm per Stk.
	LSTB2	**Liftstab** bis Raumhöhe 300 cm per Stk. Mit dem Liftstab kann der Vorhang über die Schleuse vom Boden aus bequem eingefädelt werden.

Gehrung

	Art. Nr.	Bezeichnung
	6499	**Gehrungsschnitt** Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90–180° möglich (bitte Skizze beilegen) per Gehrung (zwei Schnitte)



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß