ALUSCHIENEN
422 DISKRET

Flach und sehr stabil, ansprechende Optik mit dezenter Rundung, unsichtbare Deckenmontage



Montage	max. Vorhanggewicht	Schienenfarben	Biegeradius (Standard)
Decke	11 kg	weiß (RAL 9016) schwarz (RAL 9005) alu natur eloxiert RAL-Sonderlackierung auf Wunsch (gegen Aufzahlung)	12 cm

Gut zu wissen

Schiene einläufig:
Trägeranzahl für 100cm: 4
Gleiteranzahl bei 100cm: 16

Schiene zweiläufig:
Trägeranzahl für 100cm: 8
Gleiteranzahl bei 100cm: 32

Querschnitt



Weitere Informationen finden Sie unter leha.at
Projektbezogene Sonderausführungen auf Anfrage möglich.
Bei allen Werten handelt es sich um Herstellerangaben, produktionstechnische Schwankungen sind möglich.
Stand 31.01.2025


ALUSCHIENE

422 DISKRET
SCHLEUDERSCHIENE



422 DISKRET
SCHLEUDERSCHIENE

Querschnitt
M 1:1

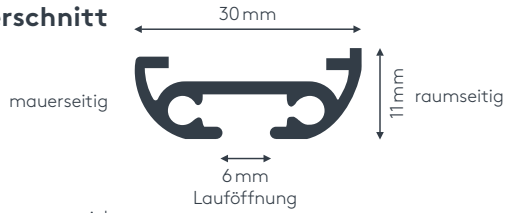


Produktmerkmale

- Flache und sehr stabile Schiene geeignet für leichte bis mittelschwere Vorhänge bis max. 11 kg Vorhanggesamtgewicht
- Montage nur an die Decke
- Schiene ein- oder zweiläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016 oder alu natur eloxiert
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzahlung
- Ausklinkung für Feststeller rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Standardzubehör: Deckenspanner aus Metall (Art. Nr. 4161), Twist-Gleiter (Art. Nr. 4922), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4277) und Ösenfeststeller (Art. Nr. 4722), Enddeckel (Art. Nr. 4481)
- Auf Wunsch mit Click-Gleitern (Art. Nr. 4822), Click-Gleitern mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4828), X-Gleitern Teflon (Art. Nr. 4824), X-Gleitern Teflon mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4825), Klixi-Drehgleitern (Art. Nr. 4826), Ösen-Gleitern mit Kunststoffhaken (Art. Nr. 4263 und 4803) ohne Aufzahlung erhältlich, siehe Technikteil
- Bögen für Dachschrägen und Vertikalbögen, Gehrungen gegen Aufzahlung möglich

einläufig:

• Deckenmontage DM


Deckenspanner aus Metall 4161 




zweiläufig:

• Deckenmontage DM


Deckenspanner aus Metall 4161 



Maßanleitung




gerade Schiene



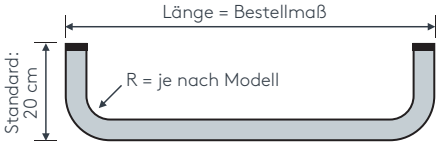


mit runder Retoure


Tipp: Bei Aluschienen von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.

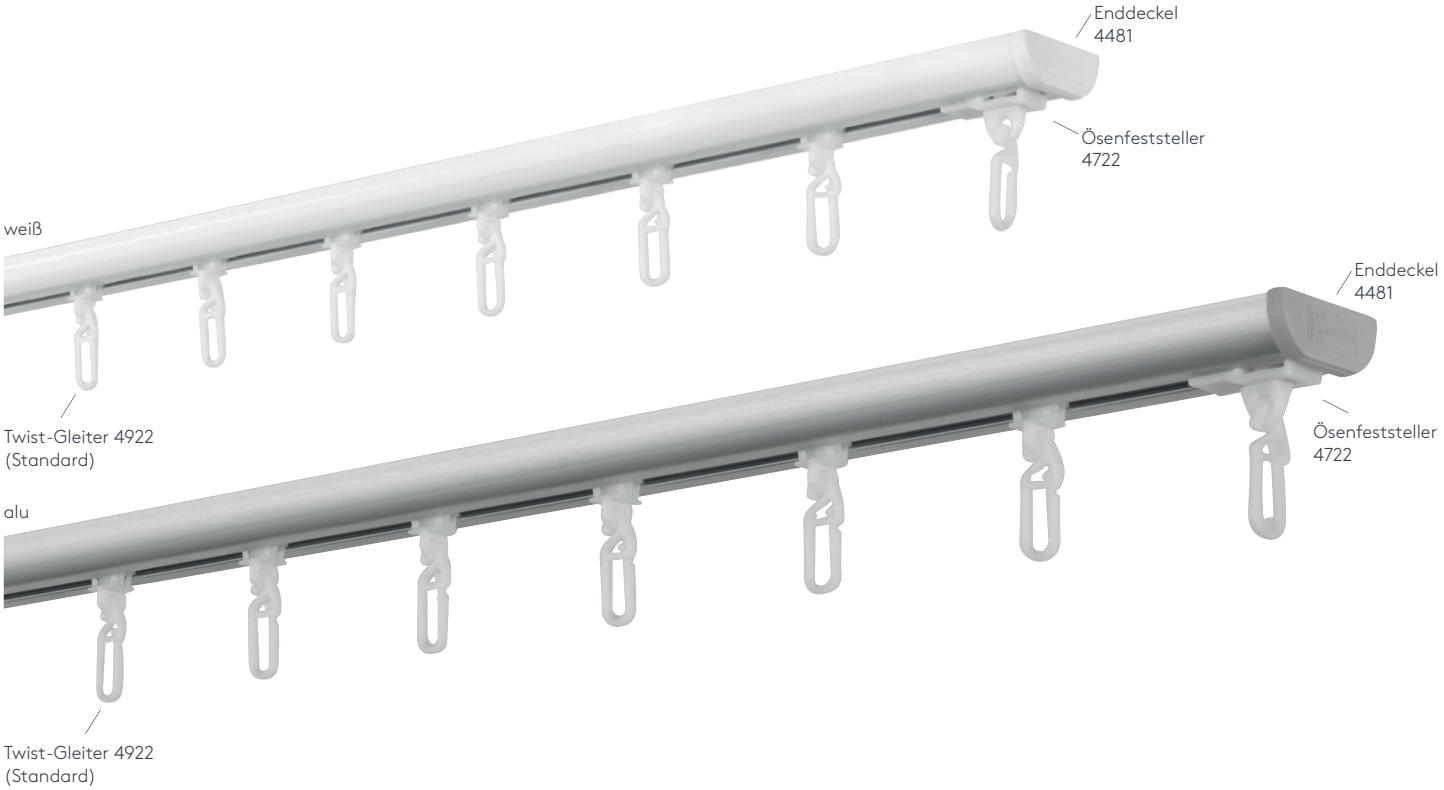

Biegungen / Gehrung

	Art. Nr.	Bezeichnung
	**4551**	**Vertikalbogen** Fenster- und Gewölbebogen lt. Schablone und größere Radien Grundpreis bis 6 m Schienenlänge, per Anlage Grundpreis bis 12 m Schienenlänge, per Anlage
	**4536**	**Bogen für Dachschräge einläufig** Standardinnenradius R = 30 cm jeder beliebige Winkel möglich per Einzelbiegung
	**6499**	**Gehrungsschnitt** Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90–180° möglich (bitte Skizze beilegen) per Gehrung (zwei Schnitte)

Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
	**421STG** **421STG ABG**	**Profil 422 DISKRET** Aluminium, weiß oder alu, ohne Ausklinkung, ohne Zubehör Lagerlänge 6 m, per lfm abgelängt nach Maß, per lfm
	4098	**Profilverbinder 422 DISKRET** Metall, alu
	4481	**Enddeckel 422 DISKRET** Kunststoff, weiß oder grau
	4161	**Deckenspanner 422 DISKRET** Metall, alu



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß