ALUSCHIENEN
412 UNO

Äußerst stabil und vielseitig verwendbar, auch für Roller geeignet




Montage	max. Vorhanggewicht	Schienenfarben	Biegeradius (Standard)
Decke ooder Wand	8 kg	weiß (RAL 9016) alu natur eloxiert RAL-Sonderlackierung auf Wunsch (gegen Aufzahlung)	10 cm

Gut zu wissen

Schiene einläufig:
Trägeranzahl für 100cm: 3
Gleiteranzahl bei 100cm: 16

Schiene zweiläufig:
Trägeranzahl für 100cm: 3
Gleiteranzahl bei 100cm: 32

Querschnitt

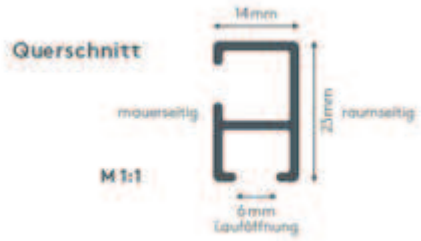

Weitere Informationen finden Sie unter leha.at
Projektbezogene Sonderausführungen auf Anfrage möglich.
Bei allen Werten handelt es sich um Herstellerangaben, produktionstechnische Schwankungen sind möglich.
Stand 31.01.2025


ALUSCHIENE

412 UNO
SCHLEUDERSCHIENE



412 UNO
SCHLEUDERSCHIENE


Querschnitt
M 1:1

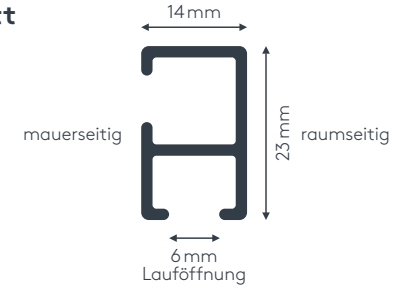


Produktmerkmale

- Äußerst stabiles Aluprofil – bestens geeignet für schwere Vorhänge bis max. 8 kg Vorhanggesamtgewicht
- Ab 5 kg Vorhanggewicht Roller mit Stahlachse (Art. Nr. 4330) und Metallhaken (Art. Nr. 4806) gegen Aufzahlung (Art. Nr. AUFPRROLL) empfohlen
- Montage an die Decke oder an die Wand
- Schiene ein- oder zweiläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016 oder alu natur eloxiert
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzahlung
- Ausklinkung für Feststeller rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Standardzubehör: Twist-Gleiter (Art. Nr. 4922), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4277) und Ösenfeststeller (Art. Nr. 4722), Enddeckel (Art. Nr. 4126)
- Auf Wunsch mit Click-Gleitern (Art. Nr. 4822), Click-Gleitern mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4828), X-Gleitern Teflon (Art. Nr. 4824), X-Gleitern Teflon mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4825), Klixi-Drehgleitern (Art. Nr. 4826), Ösengleitern mit Kunststoffhaken (Art. Nr. 4263 und 4803) ohne Aufzahlung erhältlich, siehe Technikteil
- Universelle Schleuderschiene stehend oder liegend verwendbar
- Runde Retouren, Rundbögen, Bögen für Dachschräge, Horizontal- und Vertikalbögen, Erkerbögen, Gehrungen gegen Aufzahlung möglich

Maßanleitung




gerade Schiene

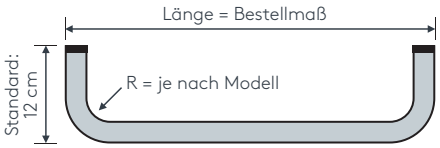

mit runder Retoure

Tipp: Bei Aluschienen von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.

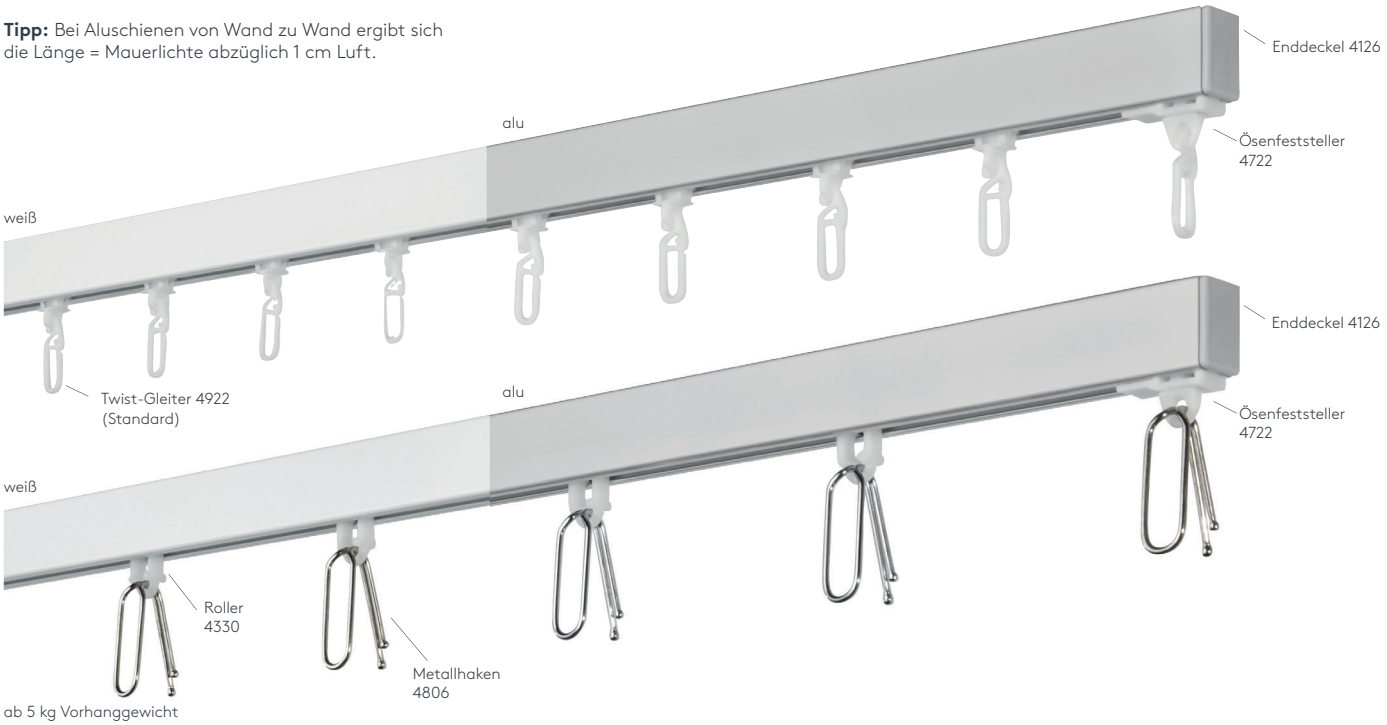


ab 5 kg Vorhanggewicht

einläufig:


• Deckenmontage DK

Deckenträger 4081




• Wandmontage


WK (Standard)
Wandträger 4082



WL
Wandträger 4084




WM
Wandträger 4143/6
mit Deckenträger 4081



zweiläufig:


• Deckenmontage DZ

Deckenträger 4081/D






• Wandmontage

WZ
Wandträger 4143/8 mit 2 Deckenträgern 4081




Weitere Wandträger siehe Technikteil im Register „Einzelteile".






Biegungen

		Art. Nr.	Bezeichnung
		 4537 4538	**Runde Retoure (bis 30 cm)** Standard-Retourenlänge 12 cm Standardinnenradius R = 10 cm, 90° Winkel runde Retoure links, per Stk. runde Retoure rechts, per Stk.
		4540	**Rundbogen einläufig** Standardinnenradius R = 10 cm, 90° Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Außenrundbogen per Bogen
		4541	**Rundbogen zweiläufig** Standardinnenradius R = 10 cm, 90° Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Außenrundbogen per 2-lfg. Bogen
		4528	**Horizontalbogen** Segmentbogen lt. Schablone und größere Radien Grundpreis bis 6 m Schienenlänge, per Anlage Grundpreis bis 12 m Schienenlänge, per Anlage
		4517	**Erkerbogen** Beliebiger Verlauf – Biegungen zwischen geraden Segmenten mit Standardinnenradius R = 10 cm lt. Schablone jeder beliebige Winkel möglich per Einzelbiegung
		4551	**Vertikalbogen** Fenster- und Gewölbebogen lt. Schablone und größere Radien Grundpreis bis 6 m Schienenlänge, per Anlage Grundpreis bis 12 m Schienenlänge, per Anlage
		4536	**Bogen für Dachschräge einläufig** Standardinnenradius R = 10 cm jeder beliebige Winkel möglich per Einzelbiegung

Gehrung

	Art. Nr.	Bezeichnung
	6499	**Gehrungsschnitt** Innen- oder Außengehrung, Standard 90°, jeder beliebige Winkel von 90–180° möglich (bitte Skizze beilegen) per Gehrung (zwei Schnitte)

Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
	412STG 412STGABG	**Profil 412 UNO** Aluminium, weiß oder alu ohne Ausklinkung, ohne Zubehör Lagerlänge 6 m, per lfm abgelängt nach Maß, per lfm
	4113	**Profilverbinder 412 UNO** Metall, alu per Stk.
	4126	**Enddeckel 412 UNO** Kunststoff, weiß oder grau per Stk.
	4081	**Deckenträger einläufig 412 UNO** Kunststoff, weiß per Stk.
	4082	**Wandträger einläufig 412 UNO** Kunststoff, weiß per Stk.
	4081/D	**Deckenträger zweiläufig 412 UNO** Kunststoff und Metall, weiß per Stk.
	4143/8	**Wandträger zweiläufig 412 UNO** Metall, weiß ohne Deckenträger 4081 per Stk.

ⓘ **INFO:** Zubehör siehe Technikteil.



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß