ALUSCHIENEN
455 TOP

Geradliniges, kantiges Deckenprofil, auch für Roller geeignet



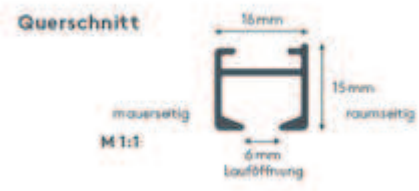
Montage	max. Vorhanggewicht	Schienenfarben	Biegeradius (Standard)
Decke	8 kg	weiß (RAL 9016) schwarz (RAL 9005) alu natur eloxiert nickel matt geschliffen und eloxiert edelstahl-optik geschliffen oder lackiert RAL-Sonderlackierung auf Wunsch (gegen Aufzahlung)	15 cm

Gut zu wissen

Schiene einläufig:
Trägeranzahl für 100cm: 4
Gleiteranzahl bei 100cm: 16

Schiene zweiläufig:
Trägeranzahl für 100cm: 8
Gleiteranzahl bei 100cm: 32

Querschnitt



Weitere Informationen finden Sie unter leha.at
Projektbezogene Sonderausführungen auf Anfrage möglich.
Bei allen Werten handelt es sich um Herstellerangaben, produktionstechnische Schwankungen sind möglich.
Stand 31.01.2025

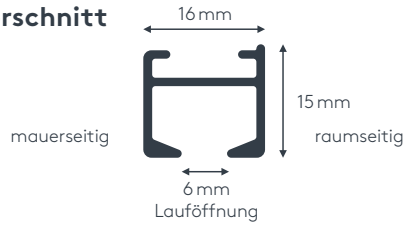
ALUSCHIENE

455 TOP
SCHLEUDERSCHIENE



455 TOP
SCHLEUDERSCHIENE

Querschnitt
M 1:1



Produktmerkmale

- Formschöne Deckenvorhangschiene geeignet für schwere Vorhänge bis max. 8 kg Vorhanggesamtgewicht
- Ab 5 kg Vorhanggewicht Roller mit Stahlachse (Art. Nr. 4330) und Metallhaken (Art. Nr. 4806) gegen Aufzahlung (Art. Nr. AUFPRROLL) empfohlen
- Bei schweren Vorhängen ab 5 kg Vorhanggewicht Deckenspanner aus Metall (Art. Nr. 4521) empfohlen
- Montage nur an die Decke
- Schiene ein- oder zweiläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016, schwarz pulverbeschichtet RAL 9005, alu natur eloxiert, nickel matt geschliffen und eloxiert, edelstahl-optik geschliffen und lackiert, verchromt
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzahlung
- Ausklinkung für Feststeller rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Standardzubehör: Deckenspanner aus Kunststoff (Art. Nr. 4520), Click-Gleiter (Art. Nr. 4822), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4277), Ösenfeststeller (Art. Nr. 4722) und Enddeckel (Art. Nr. 4523) passend zur Schienenfarbe
- Auf Wunsch mit Click-Gleitern mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4828), X-Gleitern Teflon (Art. Nr. 4824), X-Gleitern Teflon mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4825), Klixi-Drehgleitern (Art. Nr. 4826), Ösen-Gleitern mit Kunststoffhaken (Art. Nr. 4263 und 4803) ohne Aufzahlung erhältlich, siehe Technikteil
- Runde Retouren, Rundbögen, Erker- und Segmentbögen, Gehrungen gegen Aufzahlung möglich
- Profil in der Farbe chrom ist nicht biegbar

einläufig:


• Deckenmontage

DK (Standard)
Deckenspanner aus Kunststoff
Art. Nr. 4520



DM
Deckenspanner aus Metall
Art. Nr. 4521





zweiläufig:

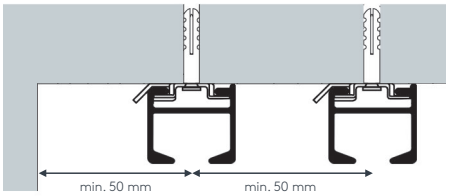
• Deckenmontage

DK (Standard)
Deckenspanner aus Kunststoff
Art. Nr. 4520



DM
Deckenspanner aus Metall
Art. Nr. 4521






Maßanleitung



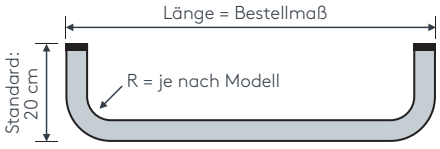
gerade Schiene







mit runder Retoure

Tipp: Bei Aluschienen von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.

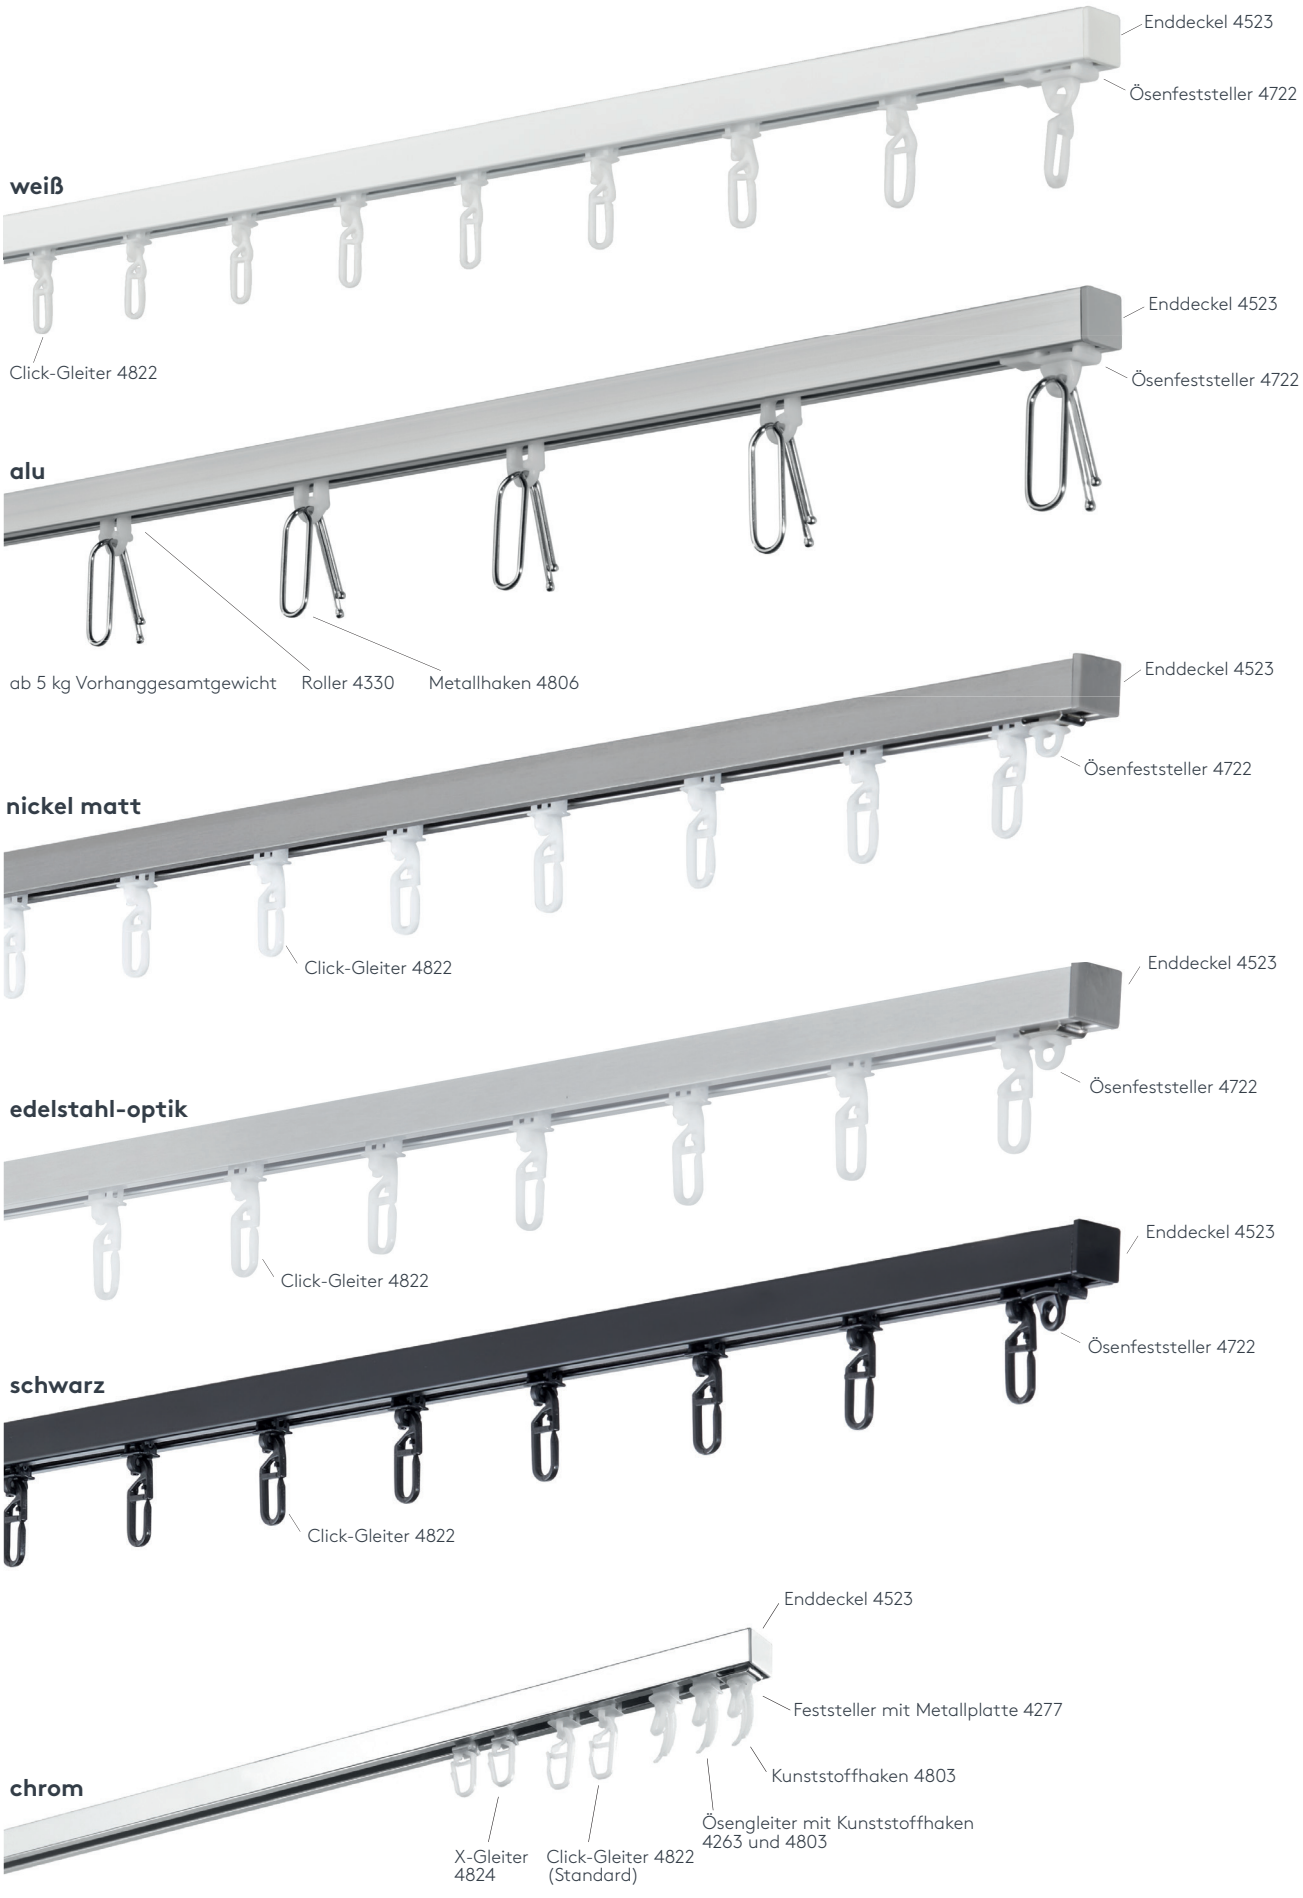455 TOP
SCHLEUDERSCHIENE






Biegungen / Gehrung

	Art. Nr.	Bezeichnung
	4537 4538	**Runde Retoure (bis 30 cm)** Standard-Retourenlänge 20 cm Standardinnenradius R = 15 cm, 90° Winkel runde Retoure links, per Stk. runde Retoure rechts, per Stk.
	4540	**Rundbogen einläufig** Standardinnenradius R = 15 cm, 90° Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Außenrundbogen per Bogen
	4541	**Rundbogen zweiläufig** Standardinnenradius R = 15 cm, 90° Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Außenrundbogen per 2-lfg.Bogen
	4528	**Horizontalbogen** Segmentbogen lt. Schablone und größere Radien Grundpreis bis 6 m Schienenlänge, per Anlage Grundpreis bis 12 m Schienenlänge per Anlage
	4517	**Erkerbogen** Beliebiger Verlauf – Biegungen zwischen geraden Segmenten mit Standardinnenradius R = 15 cm lt. Schablone jeder beliebige Winkel möglich per Einzelbiegung
	6499	**Gehrungsschnitt** Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90–180° möglich (bitte Skizze beilegen) per Gehrung (zwei Schnitte)

Schiene in chrom ist nicht biegbar.

Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
		**Profil 455 TOP** Aluminium, ohne Ausklinkung, ohne Zubehör
		weiß, schwarz oder alu
	455STG	Lagerlänge 6 m, per Lfm.
	455STGABG	abgelängt nach Maß, per Lfm.
		nickel matt
	455STG	Lagerlänge 6 m, per Lfm.
	455STGABG	abgelängt nach Maß, per Lfm.
		edelstahl-optik
	455STG	Lagerlänge 6 m, per Lfm.
	455STGABG	abgelängt nach Maß, per Lfm.
		verchromt
	455STG	Lagerlänge 6 m, per Lfm.
	455STGABG	abgelängt nach Maß, per Lfm.
	4726	**Profilverbinder 455 TOP** Metall per Stk.
		**Enddeckel 455 TOP** Kunststoff
	4523	**weiß, schwarz oder grau** per Stk.
	4523	**edelstahl-optik** per Stk.
	4520	**Deckenspanner 455 TOP** Kunststoff, weiß per Stk.
	4521	**Deckenspanner 455 TOP** Metall, alu per Stk.



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß