ALUSCHIENEN
712 NANO

Wendeschiene ein- oder zweiläufig verwendbar




Montage	max. Vorhanggewicht	Schienenfarben	Biegeradius (Standard)
Decke	10 kg	weiß (RAL 9016) schwarz (RAL 9005) alu (annähernd passend zu RAL 9023) nickel glanz poliert eloxiert RAL-Sonderlackierung auf Wunsch (gegen Aufzahlung)	13 cm

Gut zu wissen

Schiene einläufig:
Anzahl der Bohrlöcher bei 100cm: 3
Gleiteranzahl bei 100cm: 16

Schiene zweiläufig:
Anzahl der Bohrlöcher bei 100cm: 3
Gleiteranzahl bei 100cm: 32

Querschnitt

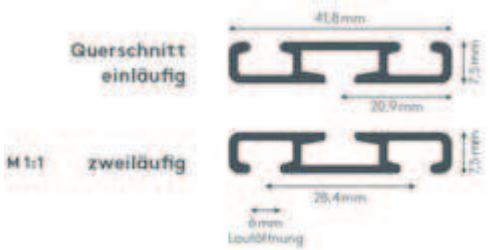

Weitere Informationen finden Sie unter leha.at
Projektbezogene Sonderausführungen auf Anfrage möglich.
Bei allen Werten handelt es sich um Herstellerangaben, produktionstechnische Schwankungen sind möglich.
Stand 31.01.2025

ALUSCHIENE


712 NANO
SCHLEUDERSCHIENE




712 NANO
SCHLEUDERSCHIENE

Querschnitt
M 1:1

einläufig

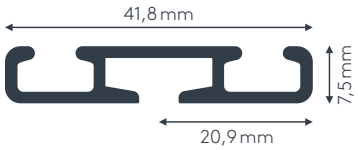

zweiläufig

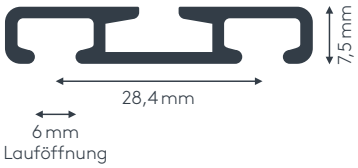

Allgemeine Produktmerkmale

- Superflache Schiene geeignet für leichte und mittelschwere Vorhänge bis max. 10 kg Vorhanggesamtgewicht
- Montage nur an die Decke
- Wendeschiene ein- oder zweiläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016, alu pulverbeschichtet (annähernd passend zu RAL 9023) oder nickel glanz poliert eloxiert
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzahlung
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Standardzubehör:

Art. Nr. 712: bestehend aus Wendeschiene, Deckenmontagematerial (Art. Nr. 7123), Enddeckel (Art. Nr. 7121), ohne Gleiter und Feststeller – ohne Ausklinkung


Art. Nr. 712/1 und 712/2: bestehend aus Wendeschiene, Deckenmontagematerial (Art. Nr. 7123), Twist-Gleiter (Art. Nr. 4922), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4277), Ösenfeststeller (Art. Nr. 4722) und Enddeckel (Art. Nr. 7121) – Ausklinkung für Feststeller rechts, wenn nicht anders gewünscht

- Auf Wunsch mit Click-Gleitern (Art. Nr. 4822), Click-Gleitern mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4828), X-Gleitern Teflon (Art. Nr. 4824), X-Gleitern Teflon mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4825), Klixi-Drehgleitern (Art. Nr. 4826), Ösengleitern mit Kunststoffhaken (Art. Nr. 4263 und 4803) ohne Aufzahlung erhältlich, siehe Technikteil
- Runde Retouren, Rundbögen, Bögen für Dachschrägen, Vertikal- und Erkerbögen (nur mit Standardradius 15 cm möglich), Gehrungen gegen Aufzahlung möglich
- Mit Paneelwagen Fox verwendbar (siehe Technikteil für Flächenvorhänge)

einläufig:

• Deckenmontage DM

Schraube, Dübel und Abdeckkappe 7123




Montagelöcher sind versetzt vorgebohrt


zweiläufig:

• Deckenmontage DM


Schraube, Dübel und Abdeckkappe 7123



Maßanleitung





gerade Schiene

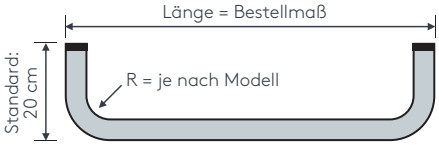



mit runder Retoure

Tipp: Bei Aluschienen von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.

Biegungen / Gehrungen

	Art. Nr.	Bezeichnung
	4537 4538	**Runde Retoure (bis 30 cm)** Standard-Retourenlänge 20 cm Standardinnenradius R = 13 cm, 90° Winkel runde Retoure links, per Stk. runde Retoure rechts, per Stk.
Innenrundbogen  Außenrundbogen	4540	**Rundbogen** Standardinnenradius R = 13 cm, 90° Winkel Innen- oder Außenrundbogen per Bogen
 Erkerbogen mit vier Einzelbiegungen	4517	**Erkerbogen** Beliebiger Verlauf – Biegungen zwischen geraden Segmenten mit Standardinnenradius R = 13 cm lt. Schablone jeder beliebige Winkel möglich, ab zwei Biegungen mit Teilung per Einzelbiegung
	4551	**Vertikalbogen** Fenster- und Gewölbebogen lt. Schablone und größere Radien Grundpreis bis 6 m Schienenlänge, per Anlage Grundpreis bis 12 m Schienenlänge, per Anlage
	4536	**Bogen für Dachschräge einläufig** Standardinnenradius R = 13 cm jeder beliebige Winkel möglich per Einzelbiegung
Innengehrung  Außengehrung	6499	**Gehrungsschnitt** Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90–180° möglich (bitte Skizze beilegen) per Gehrung (zwei Schnitte)

Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
	712STG 712STG ABG	**Profil 712 NANO** Aluminium, weiß, alu oder nickel glanz ohne Ausklinkung, nicht vorgebohrt, ohne Zubehör Lagerlänge 6 m, per lfm abgelängt nach Maß, per lfm
	7122	**Profilverbinder 712 NANO** Kunststoff, weiß einläufig: zwei Profilverbinder per Teilung zweiläufig: ein Profilverbinder per Teilung
	7121	**Enddeckel 712 NANO** Kunststoff, weiß, grau oder nickel
o. Abb.	7123	**Montageset 712 NANO** Schraube, 5er Dübel und Abdeckkappe weiß, grau oder nickel



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß