ALUSCHIENEN
466 ZENIT

Superflache Schiene, nur 11,5 mm hoch, abgerundete Kanten, geringer Platzbedarf und unsichtbare Montage an der Decke.



Montage	max. Vorhanggewicht	Schienenfarben	Biegeradius
Decke	5 kg	weiß (RAL 9016) schwarz (RAL9005) alu natur eloxiert RAL-Sonderlackierung auf Wunsch (gegen Aufzahlung)	7 cm

Gut zu wissen

Schiene einläufig:
Trägeranzahl für 100cm: 4
Gleiteranzahl bei 100cm: 16

Schiene zweiläufig:
Trägeranzahl für 100cm: 8
Gleiteranzahl bei 100cm: 32

Querschnitt



Weitere Informationen finden Sie unter leha.at
Projektbezogene Sonderausführungen auf Anfrage möglich.
Bei allen Werten handelt es sich um Herstellerangaben, produktionstechnische Schwankungen sind möglich.
Stand 31.01.2025


ALUSCHIENE

466 ZENIT
SCHLEUDERSCHIENE



466 ZENIT
SCHLEUDERSCHIENE

Querschnitt
M 1:1

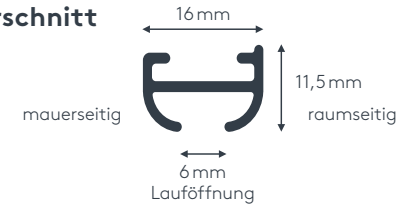


Produktmerkmale

- Flache Schiene mit abgerundeten Kanten geeignet für leichte Vorhänge bis max. 5 kg Vorhanggesamtgewicht
- Montage nur an die Decke – auf Holz- oder Massivdecken
- Geringer Platzbedarf und unsichtbare Montage mit Deckenspannern
- Schiene ein- oder zweiläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet, schwarz pulverbeschichtet oder alu natur eloxiert
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzahlung
- Ausklinkung für Feststeller rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Standardzubehör: Deckenspanner aus Kunststoff (Art. Nr. 4520), Twist-Gleiter (Art. Nr. 4922), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4277) und Ösenfeststeller (Art. Nr. 4722), Enddeckel (Art. Nr. 4660)
- Auf Wunsch mit Click-Gleitern (Art. Nr. 4822), Click-Gleitern mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4828), X-Gleitern Teflon (Art. Nr. 4824), X-Gleitern Teflon mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4825), Klixi-Drehgleitern (Art. Nr. 4826), Ösen-Gleitern mit Kunststoffhaken (Art. Nr. 4263 und 4803) ohne Aufzahlung erhältlich, siehe Technikteil oder Karte „EINZELTEILE Gleiter, Roller, Haken und Feststeller"
- Runde Retouren, Rundbögen, Bögen für Dachschräge, Horizontal- und Vertikalbögen, Erkerbögen, Gehrungen gegen Aufzahlung möglich

Maßanleitung




gerade Schiene

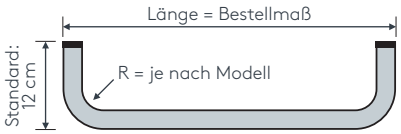

mit runder Retoure

Tipp: Bei Aluschienen von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.

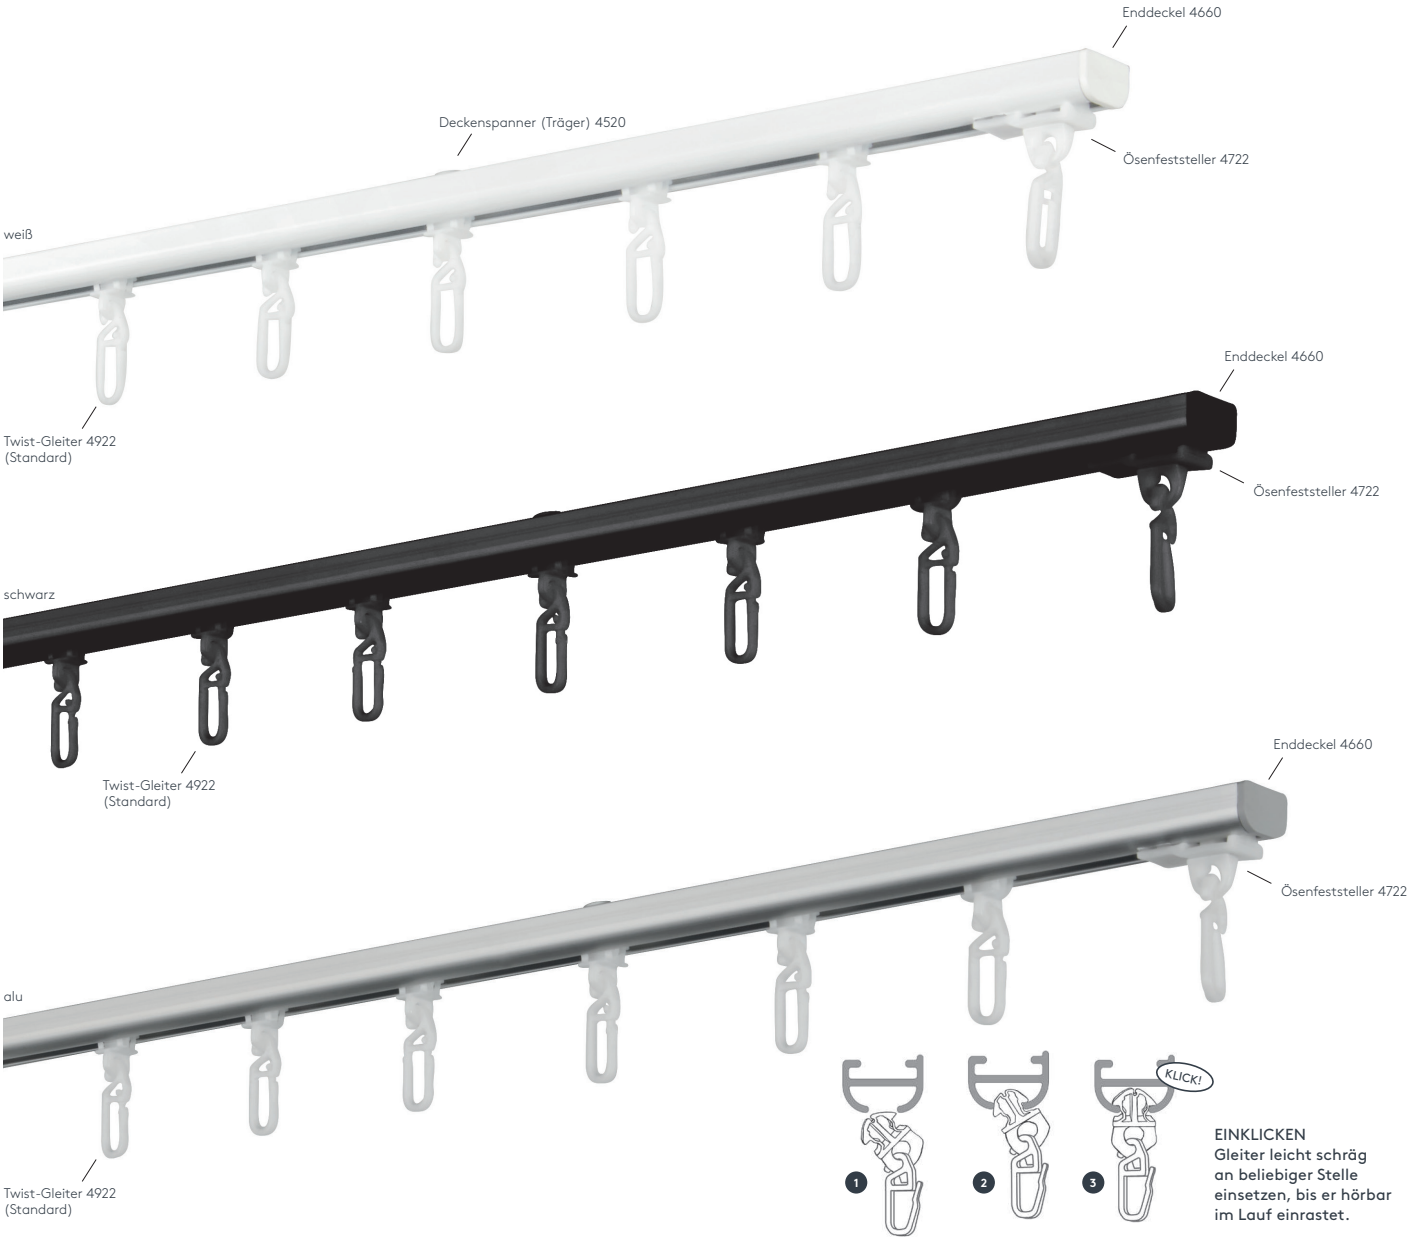

EINKLICKEN
Gleiter leicht schräg an beliebiger Stelle einsetzen, bis er hörbar im Lauf einrastet.


einläufig:
• Deckenmontage

DK (Standard)
Deckenspanner aus Kunststoff
Art. Nr. 4520



DM
Deckenspanner aus Metall
Art. Nr. 4521






zweiläufig:
• Deckenmontage

DK (Standard)
Deckenspanner aus Kunststoff
Art. Nr. 4520







DM
Deckenspanner aus Metall
Art. Nr. 4521




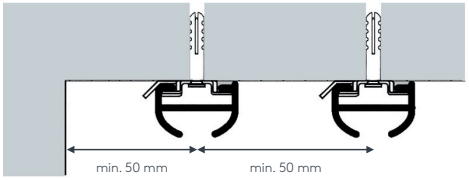

Biegungen / Gehrung

	Art. Nr.	Bezeichnung
	 4537 4538	**Runde Retoure (bis 30 cm)** Standard-Retourenlänge 12 cm Standardinnenradius R = 7 cm, 90° Winkel runde Retoure links, per Stk. runde Retoure rechts, per Stk.
	4540	**Rundbogen einläufig** Standardinnenradius R = 7 cm, 90° Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Außenrundbogen per Bogen
	4541	**Rundbogen zweiläufig** Standardinnenradius R = 7 cm, 90° Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Außenrundbogen per 2-lfg.Bogen
	4528	**Horizontalbogen** Segmentbogen lt. Schablone und größere Radien Grundpreis bis 6 m Schienenlänge, per Anlage Grundpreis bis 12 m Schienenlänge per Anlage
 Erkerbogen mit vier Einzelbiegungen	4517	**Erkerbogen** Beliebiger Verlauf – Biegungen zwischen geraden Segmenten mit Standardinnenradius R = 7 cm lt. Schablone jeder beliebige Winkel möglich per Einzelbiegung
	4551	**Vertikalbogen** Fenster- und Gewölbebogen lt. Schablone und größere Radien bis 6 m Schienenlänge, per Anlage bis 12 m Schienenlänge, per Anlage
	4536	**Bogen für Dachschräge einläufig** Standardinnenradius R = 7 cm jeder beliebige Winkel möglich per Einzelbiegung
	6499	**Gehrungsschnitt** Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90–180° möglich (bitte Skizze beilegen) per Gehrung (zwei Schnitte)

Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
	 466STG 466STG-ABG	**Profil 466 ZENIT** aus Aluminium in weiß, schwarz oder alu natur eloxiert, ohne Ausklinkung, ohne Zubehör Lagerlänge 6 m, per lfm abgelängt nach Maß, per lfm
	4726	**Profilverbinder 466 ZENIT** Metall, alu per Stk.
	4660	**Enddeckel 466 ZENIT** aus Kunststoff in weiß, grau oder schwarz per Stk.
	4520	**Deckenspanner 466 ZENIT** Kunststoff, weiß per Stk.
	4521	**Deckenspanner 466 ZENIT** Metall, alu per Stk.



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß