

ROLLO
SONESSE 40 RTS 3/30

A Sonesse 40 RTS plug-in meghajtó kifejezetten beltéri alkalmazásokhoz készült motor. Hajtás egyfázisú kondenzátorral és beépített RTS rádióvevővel, fékkel, bolygóhajtóval és beépített hőmegszakítóval. A Sonesse technológia alapfelszereltsége a különösen csendes működéshez.

MŰSZAKI ADATOK

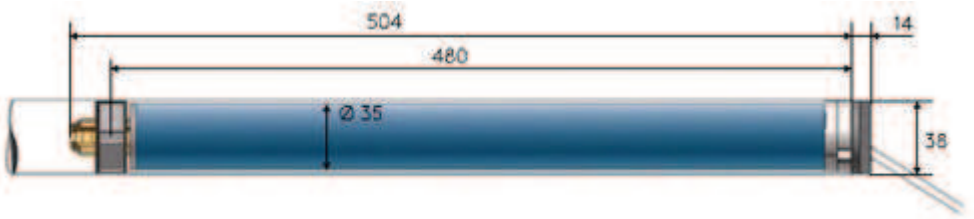




Gyártó	SOMFY
Tápegység	230 V AC
Teljesítmény	95 W
Fogyasztás	440 mA
Nyomaték	3 Nm
Fordulatszám / perc	30
Max. fordulatszám	250
Max. Üzemi ciklus	5 min
Térfogat	42 dB
Üzemi hőmérséklet	0 ° akár +60 ° C


Védelmi osztály	IP 44
Védelmi osztály	II
Hálózati kábel	3m; 2-polig weiß; offene Enden; Querschnitt 2 x 0,75 mm²
Tömeg	1230 g
Rádiórendszer	SOMFY RTS
Rádiófrekvencia	433,42 MHz
Cikkszám	1811

FUNK

MŰKÖDÉSI ELV

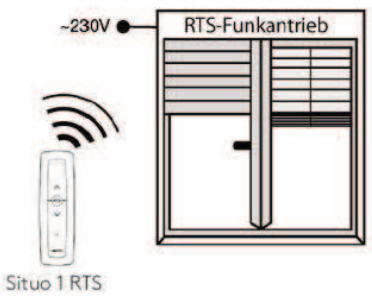

KÁBELEZÉSI RAJZ



ALKALMAS SOROZATHOZ

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELDERO-M, ELKARO-L, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U, ELDOROMO, ELDOROCUBUS-I, ELDOROCUBUS-L, ELDOROCUBUS-U

MOTORKÁBEL SZÍNEI



Blau = Nullleiter (N)
Braun = Leiter (L1)

(!) A 230 V-os tartományba tartozó telepítést csak felhatalmazott szakemberek végezhetik.