

ROLLO
VESTAMATIC FUNK

A VL-ME-WISO-230-35Q/6nm VRS plug-in meghajtó egy kevés karbantartást igénylő csőmotor, beépített elektronikus végkapcsolókkal, fékkel, simán működő bolygóhajtóval, hőmegszakítóval és beépített Vestamatic VRS rádióvevővel.

MŰSZAKI ADATOK

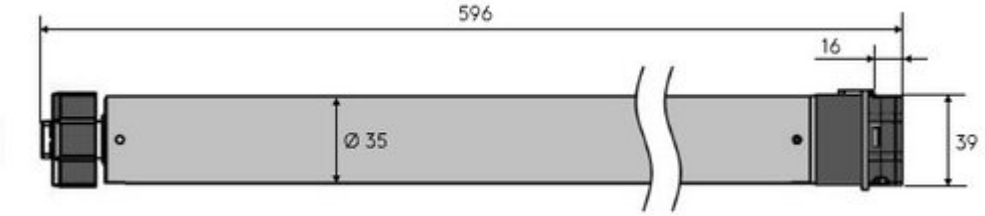




Gyártó	Vestamatic
Tápegység	230 V AC
Teljesítmény	161 W
Fogyasztás	700 mA
Nyomaték	6 Nm
Fordulatszám / perc	28
Max. Üzemi ciklus	4 min


Védelmi osztály	IP 44
Hálózati kábel	2,5 m; 4-polig weiß; offene Enden; Querschnitt 4 x 0,75 mm²
Tömeg	1600 g
Rádiórendszer	Vestamatic VRS
Rádiófrekvencia	868 MHz
Cikkszám	24.9082

FUNK

MŰKÖDÉSI ELV




KÁBELEZÉSI RAJZ



ALKALMAS SOROZATHOZ

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELKARO-L, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U

MOTORKÁBEL SZÍNEI



Blau = Nullleiter (N)
Braun = Drehrichtung 1
Schwarz = Drehrichtung 2
Gelb-Grün = Schutzleiter (PE)

Rádióval vezérelve a forgásiránynak 1-nek kell lennie (barna) és 2 (fekete) összekapcsolható a hálózati ellátás (L) fázisához. A 230 V-os tartományba tartozó telepítéseket csak felhatalmazott szakemberek végezhetik.