
ALUSCHIENEN
HMGP PANELLO

A panelfüggönysín betonra szereléshez vagy ragasztáshoz és az azt követő vakoláshoz három-ötször felszerelhető



összhangban	max. függöny súlya	Sín színe	Hajlítási sugár (standard)
paplan	5 kg	fehér (RAL 9016)	hajlítás nem lehetséges

Keresztmetszet

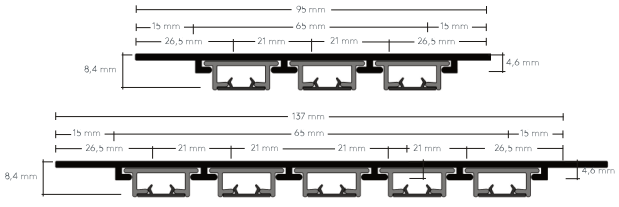

További információkat a leha.at oldalon talál.
Projekthez kapcsolódó speciális kivitelek kérésre.
Minden érték a gyártó által megadott érték, gyártással kapcsolatos ingadozások lehetségesek.
Stand 21.10.2026