ALUSCHIENEN
673 OVERLAP

Univerzální dvoukolejná objektová lišta s přepadem pro montáž na strop




Montáž	max.hmotnost závěsu	Barvy kolejnic	Poloměr ohybu(standardní)
Strop	15 kg	bílá (RAL 9016) šedá (RAL 9006) černá (RAL 9005) Speciální lakování RAL na vyžádání (za příplatek)	-

Gut zu wissen

Počet vrtaných otvorů na 100 cm: 3
Počet kluzáků na 100 cm: 48

průřez

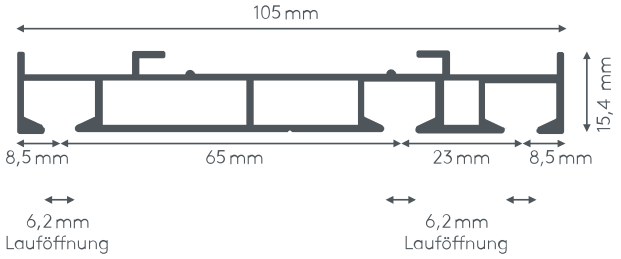

Další informace naleznete na stránkách leha.at
Speciální vzory související s projektem jsou k dispozici na vyžádání.
Všechny hodnoty jsou uvedeny výrobcem, jsou možné výkyvy související s výrobou.
Stojan 21.10.2026