
PLISSEE
PL20GV2

GV típusú redős redőny fogantyúval működtetett - 5°-35° szög (a függöny lefelé irányítható), nem szerelhető fejjel lefelé

1 felső vezérlősín (lefelé irányítható)

2 alsó vezérlősín

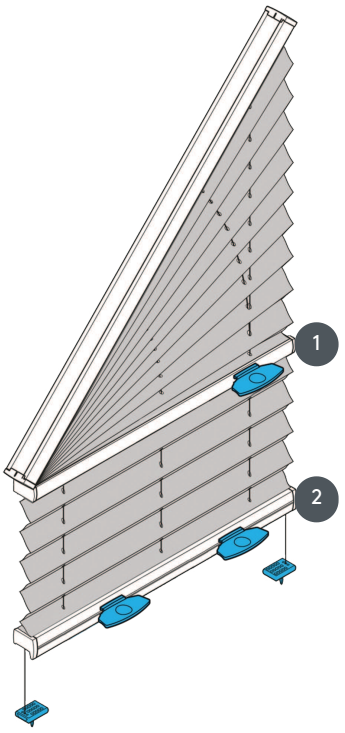

szerelési típus	min./max. méretek	pincér	szövet színe
csavart	Min. ferde oldal: 30 cm / Max. ferde oldal: 120 cm Min. magasság: 30 cm / Max. magasság: 220 cm Max. dőlésszög: 35° Max. felület: 2,6 m² **Oromablakok esetén minden esetben a szabad nyílásméretet kell megadni (kivéve az ablakszárnyra vagy falra történő szerelést).**	Kezelés az alsó síneken elhelyezett kezelőfogantyúkkal	A legújabb gyűjtemény szerint

További információkat a leha.at oldalon talál.
Projekthez kapcsolódó speciális kivitelek kérésre.
Minden érték a gyártó által megadott érték, gyártással kapcsolatos ingadozások lehetségesek.
Stand 21.10.2026