

DUETTE

DU25PLVOU




Duette, con fili di tensione e due barre di comando mobili, per impianto a soffitto orizzontale o inclinato.

① Guida superiore (fissa)

② Guida centrale azionabile con maniglia in plastica FLEX

③ Guida centrale azionabile con maniglia in plastica FLEX

④ Guida inferiore (fissa)

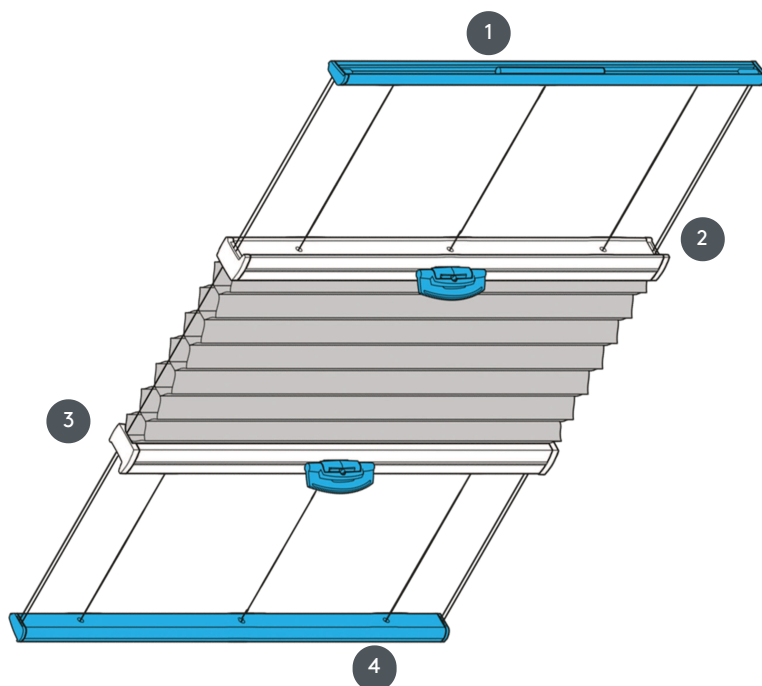

Tipo di montaggio

A scelta, avvitato o con profilo di montaggio

misure minime/massime

larghezza min. 15 cm /
larghezza max. 130 cm
altezza min. 10 cm / altezza
max. 300 cm

Funzionamento

Azionamento tramite
impugnatura in plastica sul
profilo di comando
Per impianti di maggiore
altezza si consiglia un'asta
di comando

Colore del tessuto

secondo la collezione attuale