
ALUSCHIENEN
HMGP PANELLO

Panelová stěna k motnáži nebo lepení na beton a následné zaomítnutí, může být tří až pěti drážkový



Montáž	max.hmotnost závěsu	Barvy profilu	Poloměr ohybu(standardní)
Strop	5 kg	bílá (RAL 9016)	ohyb není možný

průřez

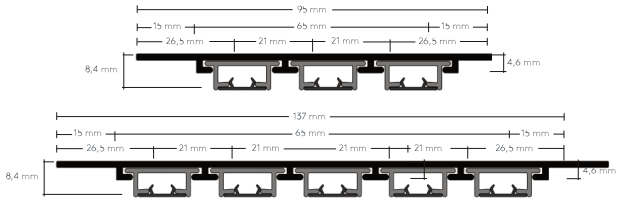

Další informace naleznete na stránkách leha.at
Speciální vzory související s projektem jsou k dispozici na vyžádání.
Všechny hodnoty jsou uvedeny výrobcem, jsou možné výkyvy související s výrobou.
Stojan 21.10.2026